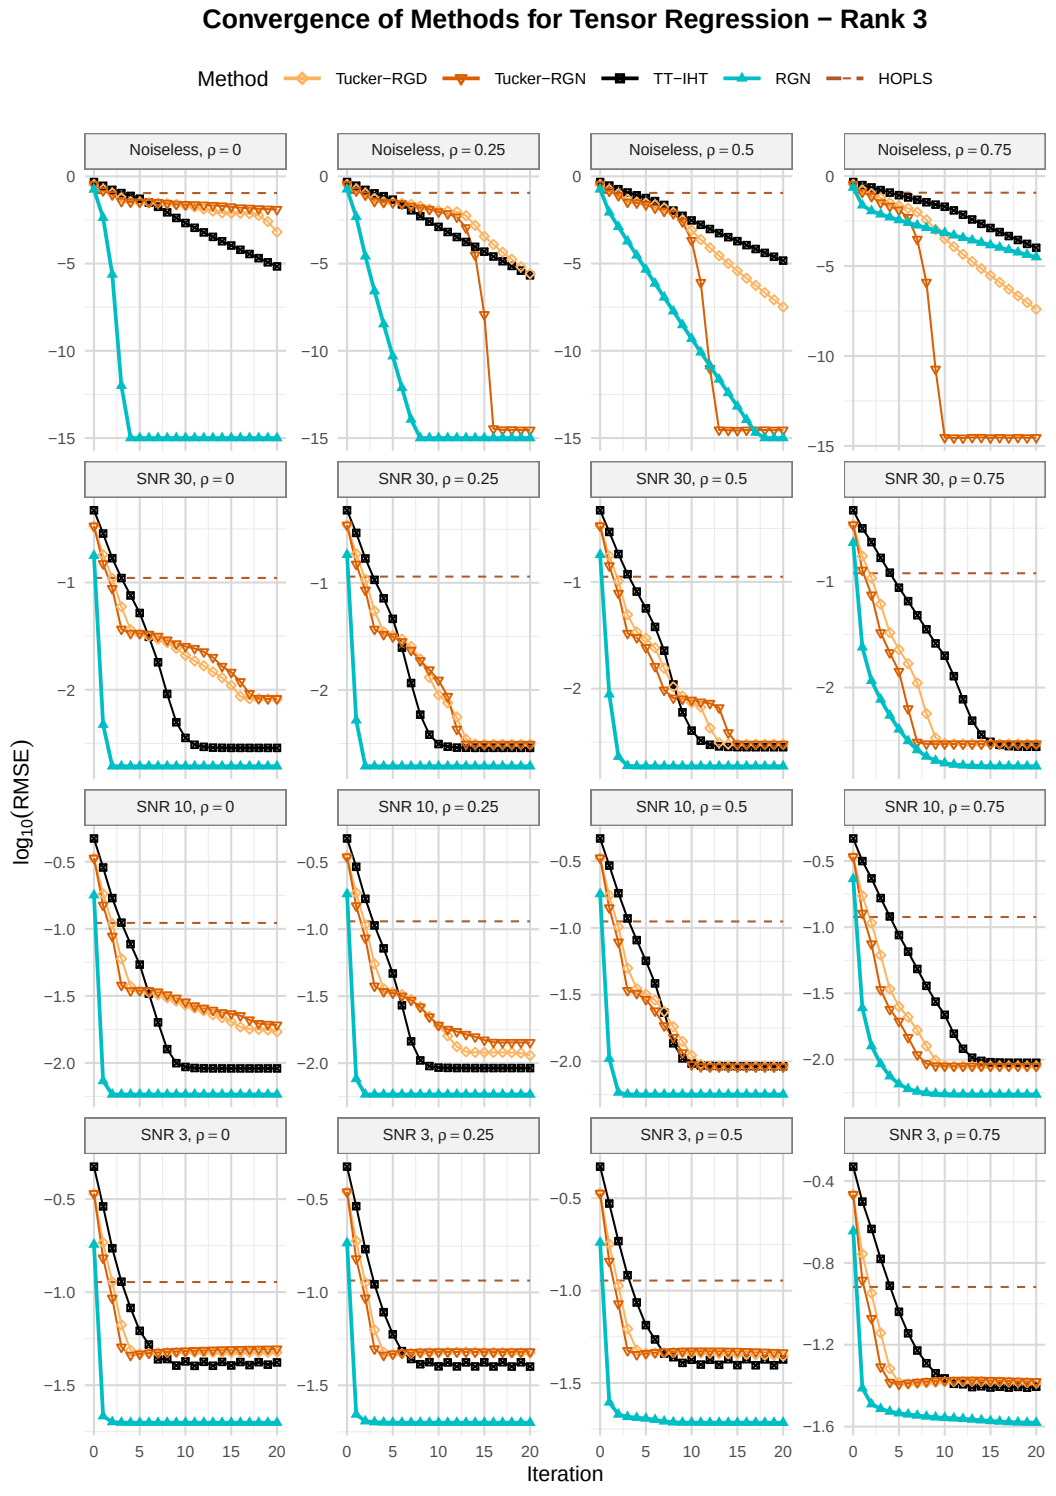
Convergence of Methods for Tensor Regression − Rank 3
Method
Tucker−RGD
Tucker−RGN
TT−IHT
RGN
HOPLS
Noiseless, ρ = 0
Noiseless, ρ = 0.25
Noiseless, ρ = 0.5
Noiseless, ρ = 0.75
SNR 30, ρ = 0
SNR 30, ρ = 0.25
SNR 30, ρ = 0.5
SNR 30, ρ = 0.75
SNR 10, ρ = 0
SNR 10, ρ = 0.25
SNR 10, ρ = 0.5
SNR 10, ρ = 0.75
SNR 3, ρ = 0
SNR 3, ρ = 0.25
SNR 3, ρ = 0.5
SNR 3, ρ = 0.75
log10(RMSE)
Iteration