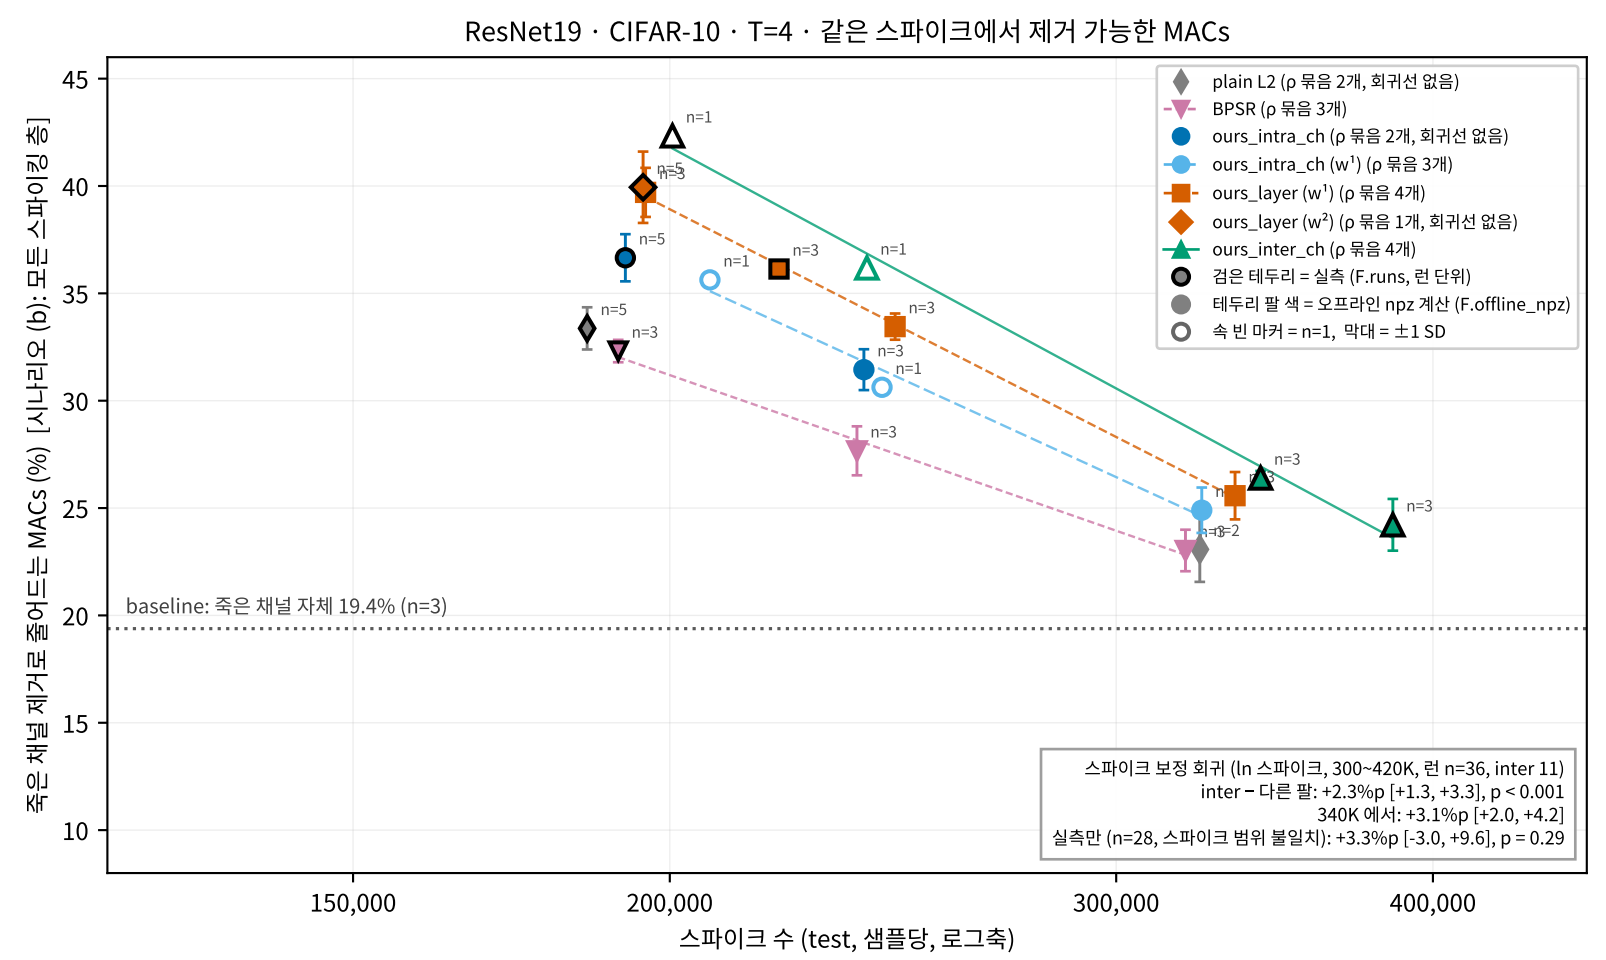


제거한 채널은 테스트에서 한 번도 쏘지 않아 정확도 변화는 전 런 0.00 (실측 28런) — 팔 차이는 MACs 에서만 보인다. MACs 는 타임스텝 1회분 밀집 연산 기준.
점 = ρ 묶음 평균, 얇은 선 = 팔별 ln 스파이크 회귀 (묶음 3개 이상인 팔만). 오프라인 npz 와 실측은 같은 (팔, ρ) 이면 실측으로 표시. w^1/w^2 는 팔 이름 그대로.
출처: inter_deep_261005.json F.runs[].b.macs_pct, F.offline_npz.<키>.{n,spikes,macs_pct_b}, F.pooled_macs.300-420K.macs_pct_b, F.measured_ancova.b.