Installer Lanceur 308 avec Antigravity

Guide pas à pas, avec une démonstration complète sur une autre voiture que la 308 : une **Renault Clio 3 1.2 16V 75 ch essence de 2008**.



Ce que l'appli affiche sur l'autoradio (voiture en 3D, plaque d'exemple).

> **Lanceur 308** est un écran d'accueil pour autoradio Android : la voiture en 3D, les données du moteur (avec un boîtier OBD Bluetooth), le carnet d'entretien, les trajets. Gratuit, sans compte, sans Internet.

Il te faut

- un **autoradio Android 8.0 ou plus récent** et une **clé USB** ;
- un **ordinateur** (Windows 10/11, Mac ou Linux) avec un **compte Google** pour Antigravity ;
- en option : un **boîtier OBD Bluetooth** (ELM327, Vgate vLinker MC+, iCar Pro) ;
- seulement si tu veux adapter l'appli à ta voiture : **Android Studio** (gratuit).

Les étapes


1. Installer Antigravity et récupérer le projet
2. Demander à l'IA de t'aider : ses questions, tes réponses
3. Ce que l'IA te répond (exemple réel avec la Clio)
4. Option : l'IA adapte l'appli à ta voiture
5. Installer l'appli sur l'autoradio (captures de chaque écran)
6. Premiers réglages, et si ça ne marche pas

Démonstration faite le 10 novembre 2026 avec la version 0.25. Les captures de l'autoradio viennent d'un émulateur Android 8 réglé comme un autoradio (écran 1024 × 600) : la voiture y est dessinée en 2D, vue de dessus ; sur un vrai autoradio, elle est en 3D comme ci-dessus.

1. Installer Antigravity et récupérer le projet

1

Télécharge Antigravity sur **antigravity.google/download**, onglet de ton système (ici Windows), bouton « **Télécharger pour x64** ». Lance le fichier `.exe` et suis l'installation.

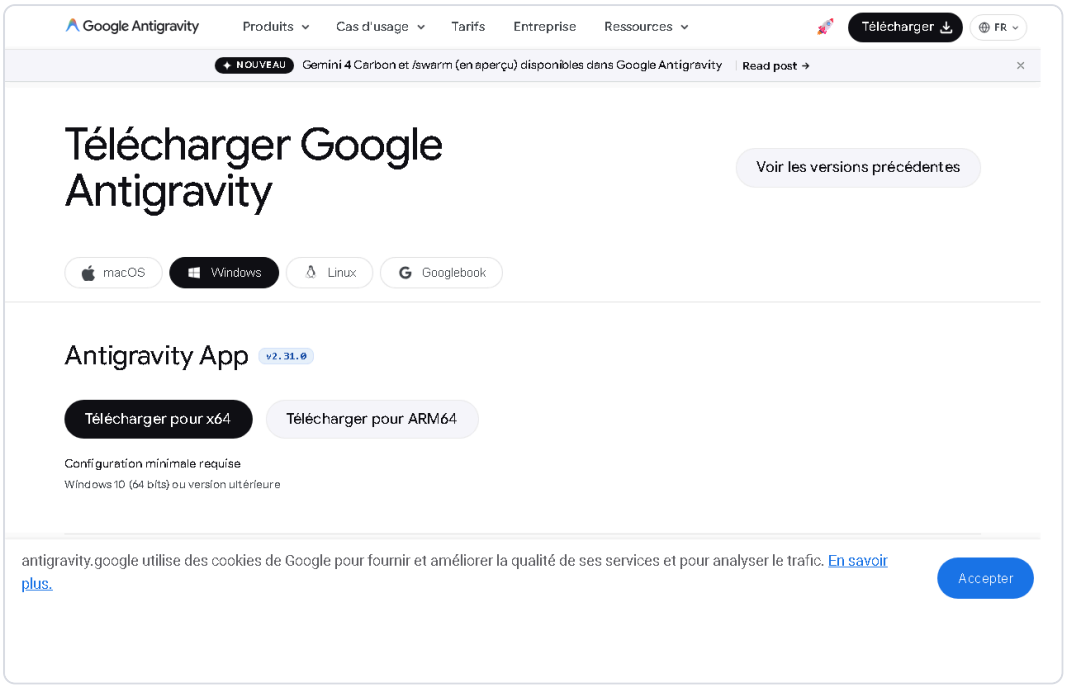

Page officielle de téléchargement. Le forfait gratuit (0 $) suffit : il a des limites d'utilisation par semaine, d'où l'importance de suivre ce guide sans détour.


2

Ouvre Antigravity et connecte-toi avec ton compte Google (la connexion se fait dans ton navigateur). Quand il te demande ce qui décrit ton activité, choisis « **Ingénierie logicielle** », puis accepte les conditions.

1. Récupérer le projet

3

Télécharge le projet : sur **github.com/kylianprebost075-maker/lanceur-308**, clique sur le bouton vert **« Code »** puis **« Download ZIP »**. Décompresse le fichier (clic droit → « Extraire tout ») dans **Documents**, par exemple.

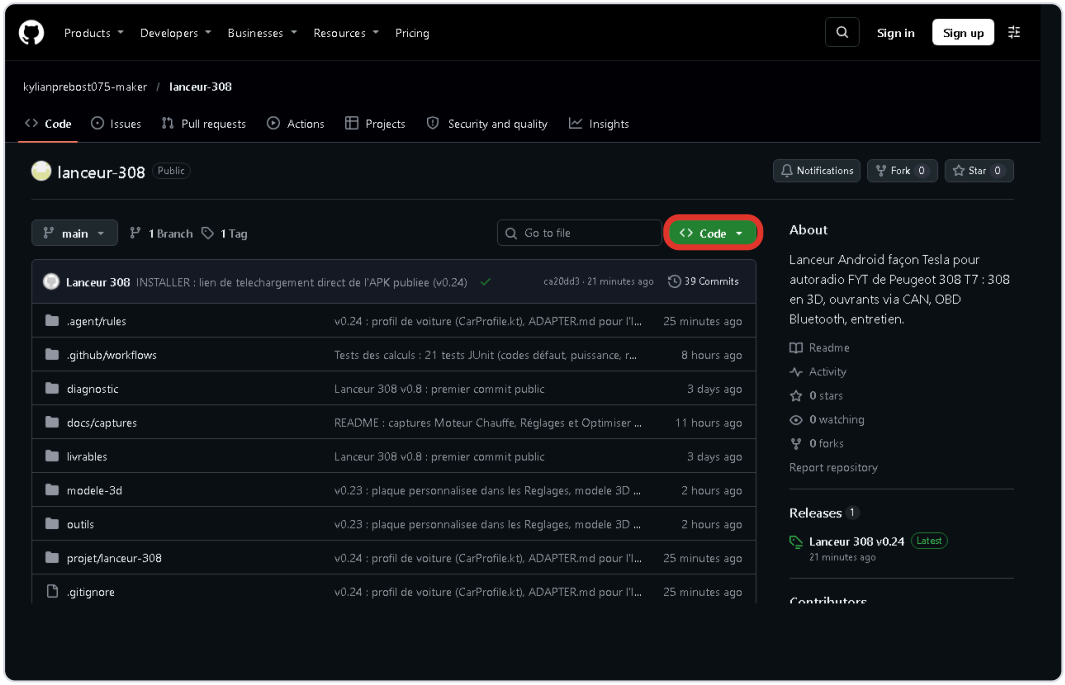

Le bouton vert « Code » (entouré en rouge) ouvre un menu avec « Download ZIP ».

4

Ouvre le projet dans Antigravity : dans la barre de gauche, clique sur l'icône **Nouveau projet** (un dossier avec un « + »), puis **« Ajouter un dossier »**, choisis le dossier **lanceur-308** décompressé, et **« Créer »**. Si on te demande un mode, choisis **« Mode local »**.

Les écrans d'Antigravity changent souvent d'une version à l'autre : repère-toi aux mots en gras.

2. Demander à l'IA de t'aider

5

Copie ce message dans la zone de saisie d'Antigravity et appuie sur **Entrée** :

```
Aide-moi à installer Lanceur 308 dans ma voiture.
Lis le fichier ADAPTER.md de ce projet et suis-le : pose-moi d'abord tes questions sur ma voiture.
```

Le projet contient un fichier **ADAPTER.md** écrit pour les IA : il leur dit quoi demander, ce qui marche selon la voiture, et le seul fichier à modifier. L'IA ne lit pas tout le reste : ça économise ton quota gratuit.

6

L'IA t'envoie toutes ses questions d'un coup. Réponds à tout dans un seul message (« je ne sais pas » est une réponse valable). Voici ses questions, et les réponses de notre exemple :

Question de l'IA	Réponse (exemple Clio)
1. Marque, modèle et année	Renault Clio 3 de 2008
2. Moteur : cylindrée et puissance	1.2 16V 75 ch
3. Carburant	Essence
4. Boîte manuelle (combien de rapports ?) ou automatique	Manuelle, 5 rapports
5. 3 ou 5 portes	5 portes
6. Taille des pneus (sur le flanc)	185/60 R15
7. Contenance du réservoir	55 litres
8. Autoradio : marque, version d'Android	Autoradio chinois 9 pouces, Android 10
9. Est-ce un autoradio FYT ?	Je ne sais pas
10. Portes ouvertes ou radar affichés par l'écran d'origine ?	Non
11. Appli CarPlay / Android Auto	ZLink
12. Boîtier OBD (modèle, Bluetooth ou Wi-Fi)	ELM327 bleu à 10 €, Bluetooth
13. A) juste installer, ou B) adapter l'appli à ta voiture	B

L'IA ne te demande **jamais** ta plaque, ton numéro de série (VIN) ni ton adresse. Ta plaque se tape directement dans l'appli et ne quitte pas l'autoradio.

3. Ce que l'IA te répond

D'après tes réponses, l'IA te fait une **fiche « ce qui marchera chez toi »**. Voici celle de la Clio, obtenue en suivant ADAPTER.md à la lettre :

> ✅ **Ça marchera**
>
> - Android 10 : l'appli s'installe (il faut Android 8.0 au minimum).
> - Écran d'accueil, voiture 3D, plaque, mode démo, vitesse GPS, chrono, trajets, carnet d'entretien, pleins.
> - Ta Clio essence de 2008 a une prise OBD : régime, température d'eau, tension et codes défaut s'afficheront avec ton boîtier.
>
> ❌ **Ça ne marchera pas**
>
> - Portes, coffre, phares et radar en direct : il faut un autoradio FYT avec un boîtier CAN réglé ; l'écran d'origine n'affiche pas les portes, donc il n'y en a pas.
> - Suivi du filtre à particules et conseil « turbo chaud » : sans objet sur un moteur essence sans turbo.
> - Lecture du kilométrage dans le calculateur : réservée aux Peugeot-Citroën diesel. Tu le taperas une fois.
> - Boîtier OBD en Wi-Fi : non pris en charge (le tien est en Bluetooth, c'est bon).
>
> ⚙️ **À faire**
>
> - Ton ELM327 est en Bluetooth « classique » : associe-le d'abord dans les réglages Bluetooth de l'autoradio (code **1234** ou **0000**), puis onglet Moteur → « Rechercher OBD ». Les ELM327 à bas prix répondent parfois mal : si ça coince, un Vgate vLinker MC+ se connecte tout seul.
> - Dans l'appli : Réglages → **Kilométrage** (une fois), **Plaque**, **couleur** la plus proche, **Fenêtre flottante sur CarPlay** (pour ZLink), **Utiliser comme écran d'accueil**.
> - La voiture dessinée reste une Peugeot 308 : seuls le nom et les calculs changent.

Si tu avais répondu **A** à la question 13, c'est fini : passe directement à l'étape 5 (installer l'appli téléchargée sur GitHub). Puissance, rapports et autonomie seraient alors calculés pour la 308.

4. Option B : l'IA adapte l'appli à ta voiture

Il faut **Android Studio** sur l'ordinateur (gratuit, sur developer.android.com) : il fournit les outils pour fabriquer l'appli. Installe-le avant, puis dis à l'IA « Android Studio est installé ».

7

L'IA modifie un seul fichier, `CarProfile.kt`, qui contient tout ce qui dépend de la voiture. Voici exactement ce qui a changé pour la Clio (en rouge l'ancienne valeur, en vert la nouvelle) :

```
-  NAME = "Peugeot 308"                  +  NAME = "Renault Clio 3"
-  ENGINE_LABEL = "1.6 HDi 110"          +  ENGINE_LABEL = "1.2 16V 75"
-  couple : 240 N·m à 1 750 tr/min      +  couple : 107 N·m à 4 250 tr/min (estimation)
-  rapports : 7,9 / 14,6 / 22,9 / 31,6 / 40,6
+  rapports : 7,2 / 13,2 / 19,4 / 24,6 / 30,2   (km/h à 1 000 tr/min, appris ensuite en
roulant)
-  réservoir 60 L, réserve 6 L           +  réservoir 55 L, réserve 7 L
-  filtre à particules : oui             +  filtre à particules : non
-  turbo : oui                           +  turbo : non
-  kilométrage lu au calculateur : oui   +  kilométrage lu au calculateur : non
```

8

L'IA vérifie avec les tests (commande `gradlew testDebugUnitTest`). Résultat réel pour la Clio :

```
BUILD SUCCESSFUL
30 tests : 16 réussis, 14 ignorés, 0 en échec
```

Les 14 tests **ignorés** vérifient les valeurs de la Peugeot 308 de l'auteur : c'est normal, ils se mettent de côté tout seuls quand la voiture change. Les tests du profil, eux, refusent les valeurs impossibles (un couple négatif, des rapports dans le désordre…).

9

L'IA fabrique l'appli (commande `gradlew assembleRelease`, 1 à 3 minutes). Résultat réel :

```
BUILD SUCCESSFUL in 1m 30s
→ projet/lanceur-308/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```


C'est ce fichier **app-release.apk** que tu copieras sur la clé USB. Renomme-le **Lanceur308.apk** si tu veux.

Une appli fabriquée par toi ne s'installe pas par-dessus celle de GitHub (signature différente) : si tu avais déjà installé l'autre, désinstalle-la d'abord.

5. Installer l'appli sur l'autoradio

10


Récupère le fichier de l'appli : celui fabriqué par l'IA (option B), ou, pour l'option A, **Lanceur308.apk** sur la page des versions du projet. Copie-le sur une **clé USB**.

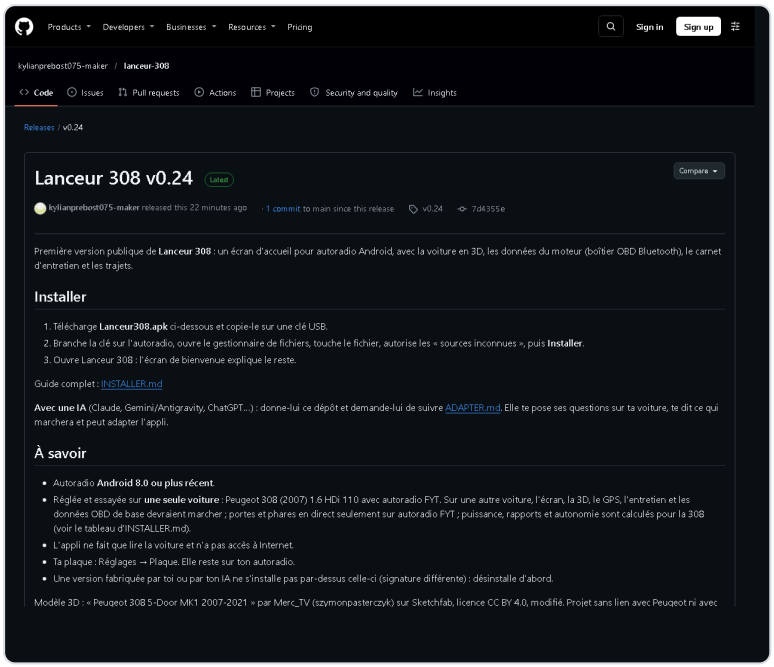


Option A : page « Releases » du projet, fichier Lanceur308.apk en bas de la page.

11

Branche la clé sur l'autoradio, ouvre le **gestionnaire de fichiers** et touche **Lanceur308.apk**.

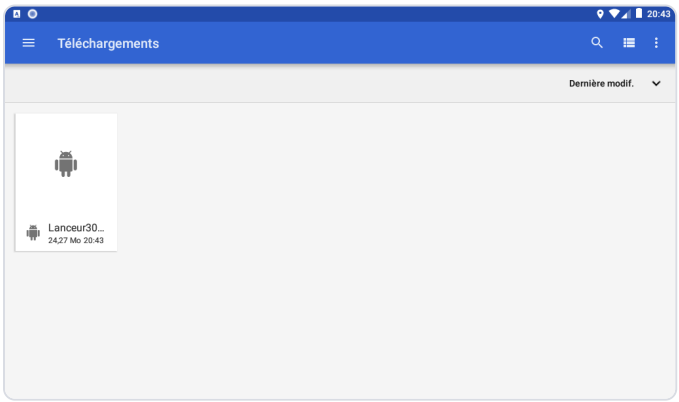


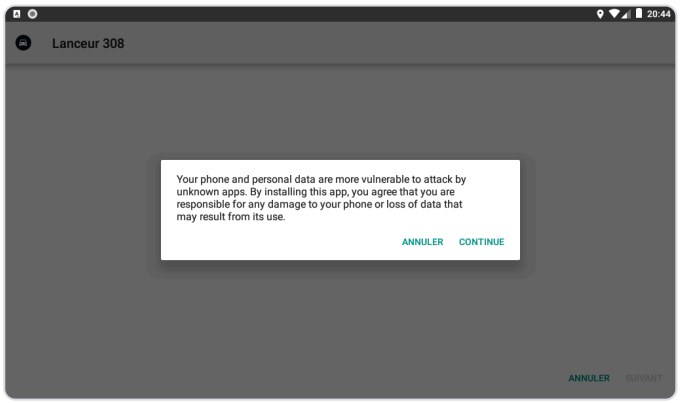


À gauche : le fichier dans le gestionnaire. À droite : Android prévient que l'appli ne vient pas du Play Store ; touche **Continuer**. Selon l'autoradio, il demande d'abord d'autoriser les « sources inconnues » pour le gestionnaire de fichiers : accepte.

12


Touche « Installer », attends quelques secondes, puis **« Ouvrir »**.

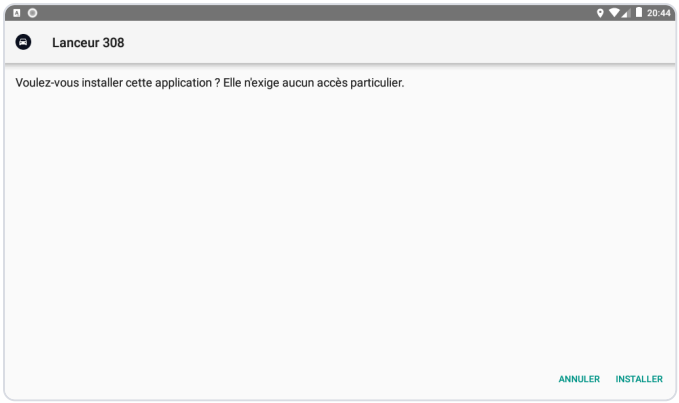

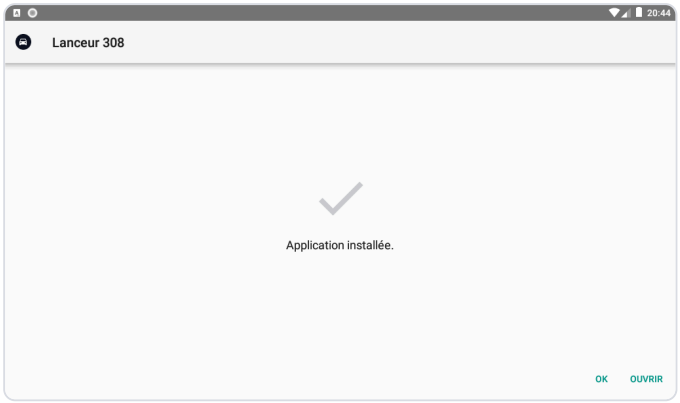

13

L'écran de bienvenue s'affiche une fois. Il indique pour quelle voiture l'appli est réglée : ici « Renault Clio 3 1.2 16V 75 ». Touche **« Voir la démo »** pour tout voir bouger sans rien brancher, ou **« Commencer »**.

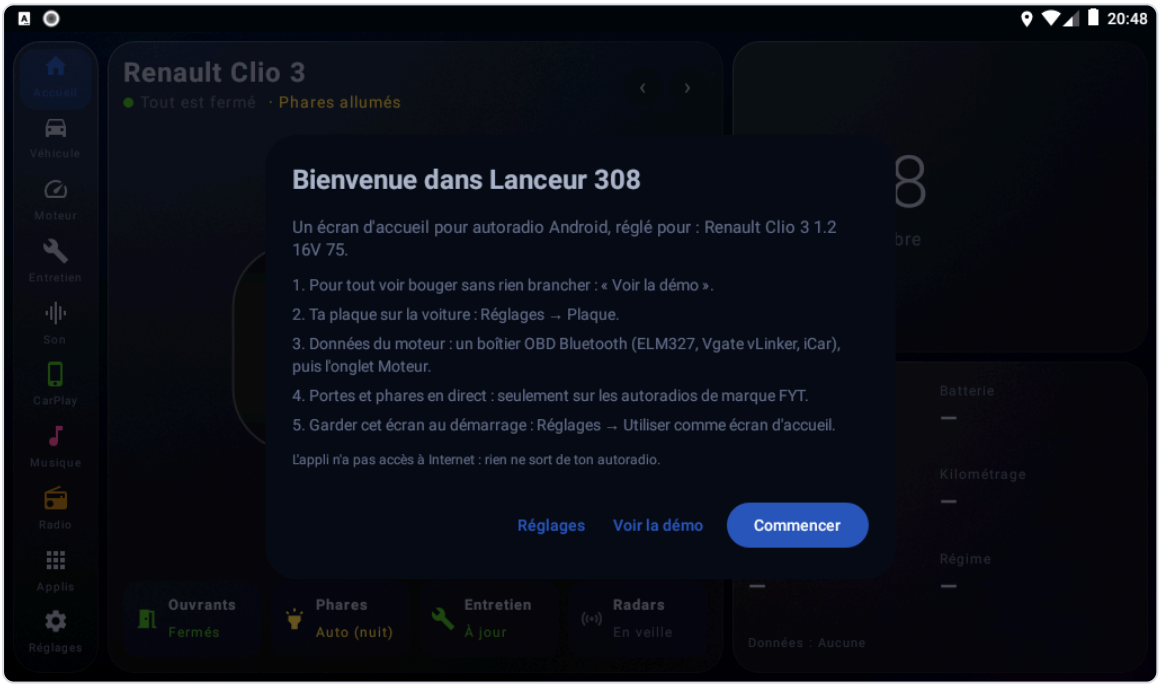

Android peut aussi demander l'accès à la position (vitesse GPS, heure) et au Bluetooth (boîtier OBD) : accepte.

6. Premiers réglages


14

L'accueil affiche le nom de ta voiture. En mode démo, tout bouge : vitesse, régime, puissance. L'autonomie (540 km ici) est calculée avec le réservoir de 55 L de la Clio.



15

Réglages (en bas du menu de gauche) → **Plaque** : tape ta plaque, l'aperçu se dessine, puis **« Poser »**. La voiture 3D se recharge avec ta plaque. Pense aussi au **Kilométrage** et à couper le **Mode démo** quand tu as fini de regarder.

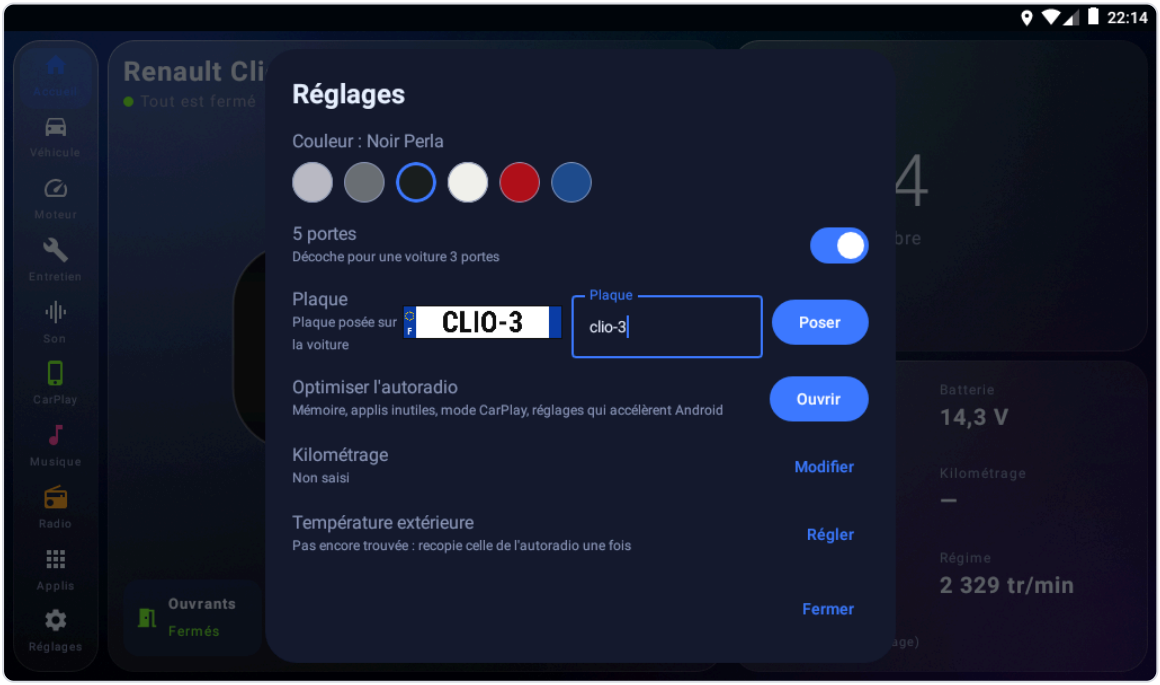

Plaque de démonstration « CLIO-3 » posée.

Si ça ne marche pas

Problème	Quoi faire
L'appli ne s'installe pas	Vérifie la version d'Android (8.0 minimum). Si une autre version de Lanceur 308 est déjà installée avec une autre signature, désinstalle-la d'abord.
Le boîtier OBD ne se connecte pas	Contact mis. Bluetooth classique : associe-le dans les réglages Bluetooth de l'autoradio (1234 ou 0000), puis onglet Moteur → Rechercher OBD. Le message de l'onglet Moteur dit où ça bloque.
Antigravity s'arrête : limite atteinte	Le forfait gratuit a des limites par semaine. Attends qu'elles se renouvellent, puis rouvre **la même conversation** et écris « continue » : l'IA reprend où elle en était.
L'IA veut tout lire ou modifier d'autres fichiers	Rappelle-lui : « Suis ADAPTER.md : un seul fichier à modifier, CarProfile.kt. »
La fabrication échoue (« SDK location not found », « JAVA_HOME »)	Android Studio n'est pas installé, ou pas encore ouvert une première fois. Ouvre-le une fois, puis dis à l'IA : « Android Studio est installé, réessaie. »
Un problème dans l'appli	Laisse une clé USB branchée : l'appli y écrit un journal. Ouvre un ticket sur la page « Issues » du projet, sans publier le dossier entier (il contient tes trajets).

Économiser son quota gratuit

- Une seule conversation du début à la fin.
- Réponds à toutes les questions en **un seul message**.
- Ne demande pas à l'IA d'« analyser le projet » : ADAPTER.md lui dit déjà tout.
- Choisis l'option A si tu n'as pas besoin des calculs moteur exacts : une seule réponse de l'IA suffit.

Crédits

Modèle 3D : « Peugeot 308 5-Door MK1 2007-2021 » par Merc_TV (szymonpasterczyk) sur Sketchfab, licence CC BY 4.0, modifié. Lanceur 308 n'est lié ni à Peugeot, ni à Renault, ni à Google, ni à un fabricant d'autoradio. La Renault Clio sert uniquement d'exemple ; ses caractéristiques moteur sont des estimations.

Projet : github.com/kylianprebost075-maker/lanceur-308