


# README

11 计算机 1 班 王立鹏

201103130138


由于整个项目是在 linux 写的，所以默认编码是 utf8，windows 用户可以根据此手册配置 eclipse，所有用户都需要配置 mysql 驱动，请看第 3：

1. 首先将项目导入 eclipse
2. 在 eclipse 项目文件夹上点击右键->properties ,更改编码

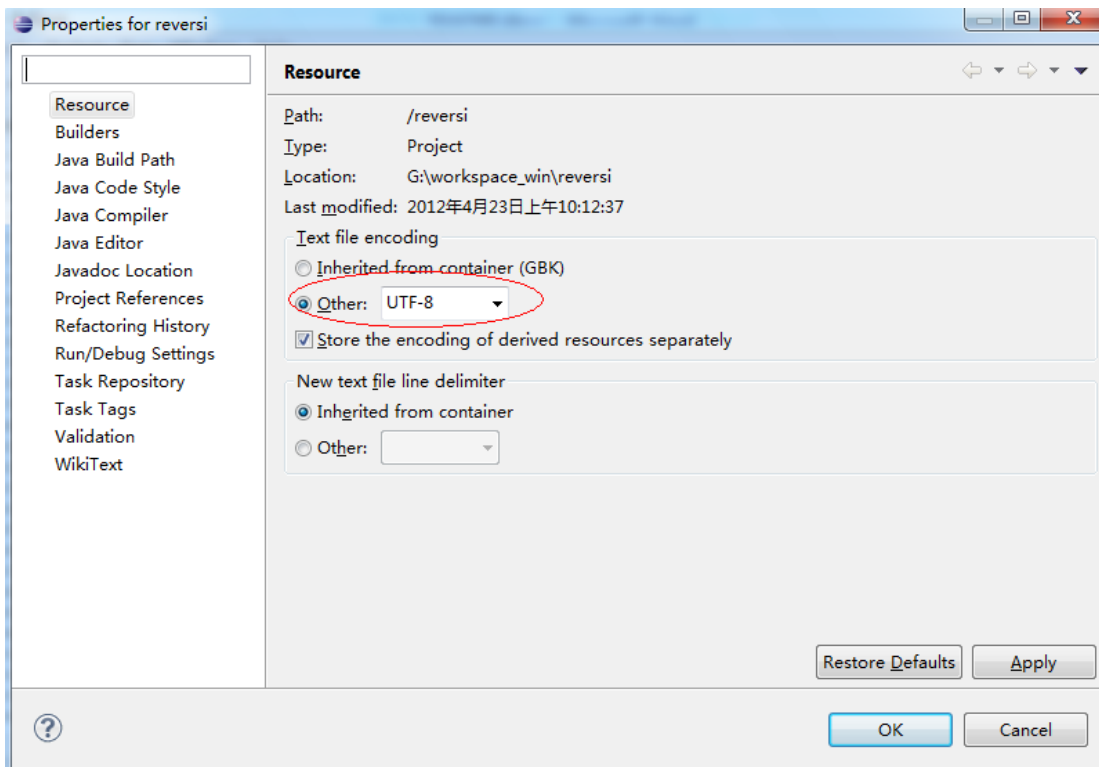


点击 ok


3. 由于项目使用到 mysql 数据库，需要 mysql 的 jdbc 驱动来连接数据库：  
在 eclipse 项目文件夹上点击右键->properties

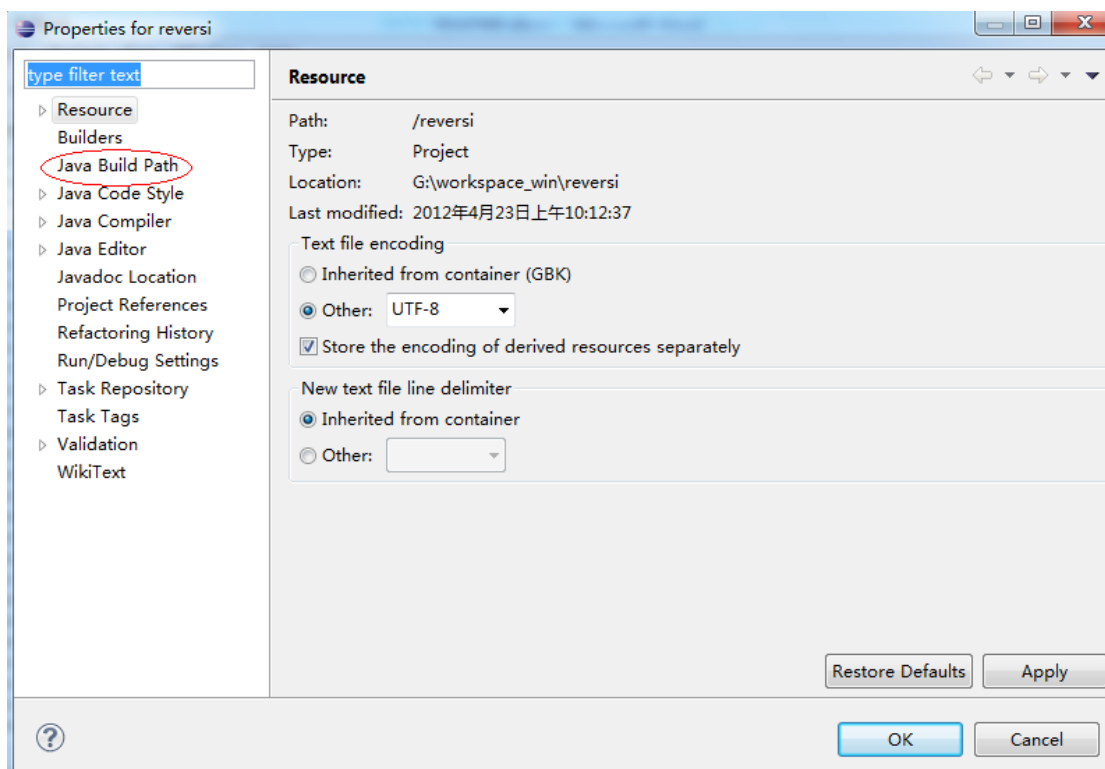

先将以前的 mysql 驱动 remove（因为目录不对了）

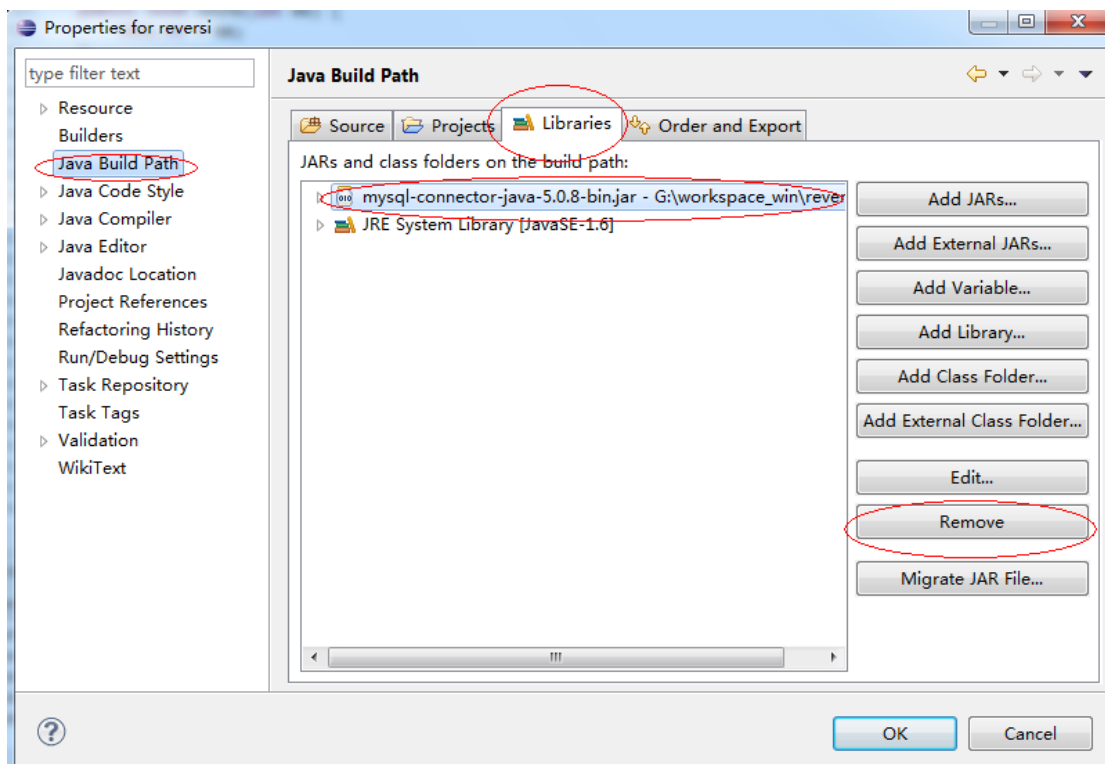

## 重新加入 mysql jdbc 驱动

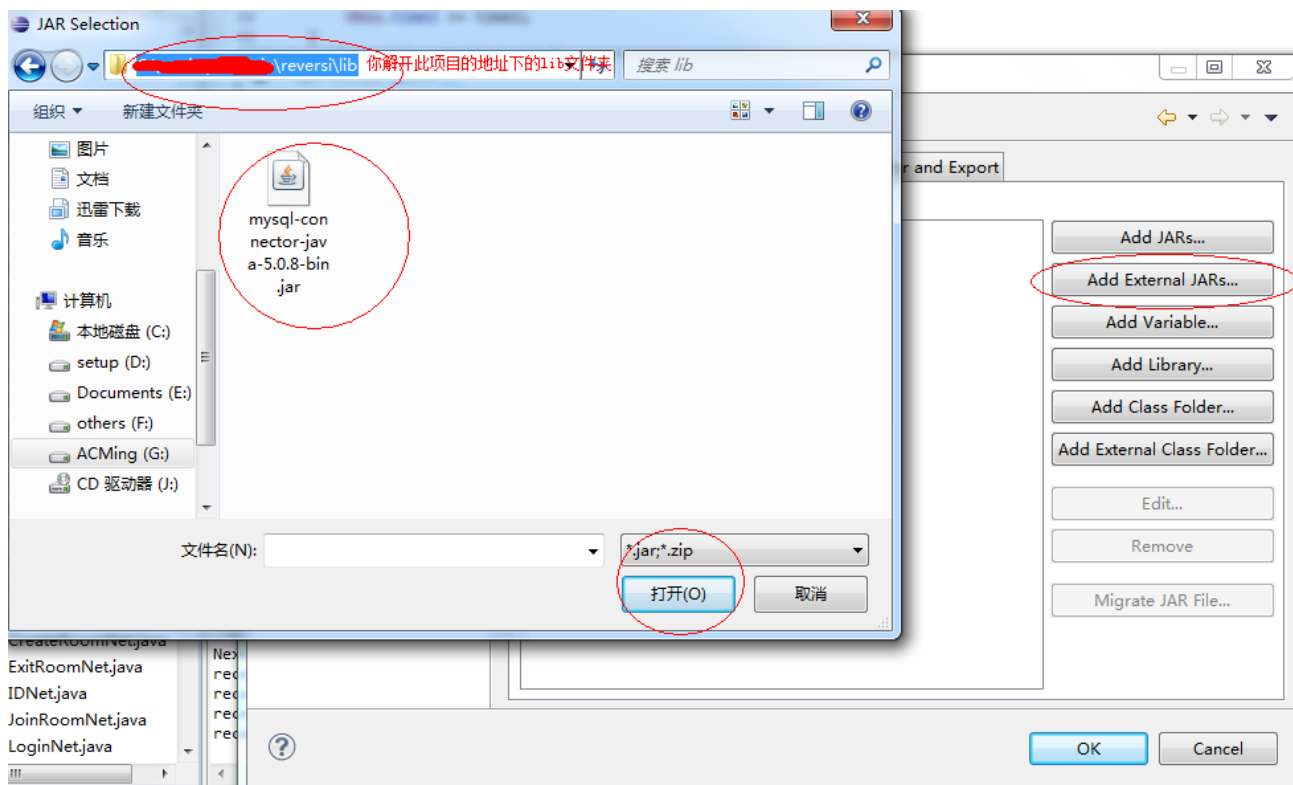

4. 安装 mysql 数据库，配置数据库，导入数据库（如何安装数据库，导入数据库请自行解决，建议 google 一下或请会数据库的人帮忙操作）

说明：

如果不使用本项目中自带的 reversi.sql，那么请自行建立相应数据库和相应数据表：

其中在 mysql 中使用以下语句建立名称为 users 的数据表：

```
CREATE TABLE `users` (  
  `username` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `passwd` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `sex` int(11) DEFAULT NULL,  
  `nickname` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `email` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `score` int(11) DEFAULT NULL,  
  `image` int(11) DEFAULT NULL  
);
```

- 
5. 运行：首先运行项目下 `server` 文件夹下的 `runserver`，如果不报错，恭喜你，数据库配置成功了，然后运行 `RunGame` 下的 `main` 文件，就会出现登录窗口了。

令：如果使用的是此项目里带的 `reversi.sql`，相关说明如下：

数据库用 `mysql`  
数据库编码用 `utf8`  
数据库内含有一张表(`users`)

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_reversi |
+-----+
| users              |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

此数据库中包含 4 个用户

```
mysql> select * from users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| username | passwd | sex | nickname | email | score | image |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| user1    | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e | 2 | NICKNAME1 | USER1@USERS.COM | 0 | 2 |
| user2    | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e | 1 | nickname2 | user2@users.com | 0 | 1 |
| sdlwwlp  | 334930f6237bf19668609cf3673fe3f5 | 2 | pisces    | lazydomino@163.com | 0 | 2 |
| user3    | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e | 2 | nickname3 | user3@users.com | 0 | 2 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

user1, user2, user3 密码为 123456  
sdlwwlp 密码为 888999  
密码为 `md5($password)`形式