

管 理 番 号
JA01 - 03 - 04 -



接続条件設計書 売上データ伝送編

第3.4版

2025年12月

株式会社 NTTデータ

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

ドキュメント修正履歴表

ドキュメント名		C D S 接続条件設計書 売上データ伝送編			ページ	1 / 2
項番	版数	章・節	ページ	修 正 内 容	修正日	備考
1	1	はじめに	—	構成図に「C D S 接続条件設計書（全銀協プロトコル TCP/IP 手順編）」を追加	99. 12. 20	TCP/IP 手順対応
2	2			売上データフォーマットの I C カード対応（700 バイト）に伴う改版（1. 1⇒2. 0）	02. 02. 25	I C カード 対応
		2. 2	2-2	2. 2 の追加		
		3. 2. 2	3-8 ～ 3-15	売上フォーマット（B）を削除するとともに、売上フォーマット（7 0 0 バイトフォーマット）を追加記載		
3	2. 1	2. 2	2-2	産業別コード [※] の削除	02. 07. 19	HULFT 手順 対応
4	2. 1	は じ め に	—	構成図に「C D S 接続条件設計書（HULFT 手順編）」を追加	02. 07. 19	HULFT 手順 対応
5	2. 2	3. 2. 2	3-11 3-12	表 3. 2-6（2/2）の項番 24, 25 に（注 4）を追記。 これに伴い、項番 35 の（注 4）を（注 5）に変更	02. 09. 18	追記
6	2. 3	は じ め に	—	構成図のレイアウトを変更	03. 07. 04	HULFT 2 次 対応
7	2. 4		3-4	表 3. 2-1 の項番 14-3 の加盟店コードの桁数 N(15) を C(15) に修正。	03. 09. 09	誤記の修正
8	2. 5		3-6	表 3. 2-3 の項番を訂正	2005. 10. 31	項番の訂正
9	2. 5		3-14	表 3. 2-7 の項番を訂正	2005. 10. 31	項番の訂正
1 0	2. 5		3-15	表 3. 2-7 の項番を訂正	2005. 10. 31	項番の訂正
1 1	2. 6		3-11	表 3. 2-6 の項番 36 を削除	2015. 01	NFC 対応
1 2	2. 6		3-13	表 3. 2-6-2 の項番 25、26、27、28 を追加	2015. 01	NFC 対応
1 3	2. 7	は じ め に	—	SFTP 手順の記述を追加	2019. 08	追記
		3. 2. 2	3-11	表 3. 2-5 の項番 28、29 を追加		
				表 3. 2-5 の項番 27 の桁数を修正		
				表 3. 2-5 の項番を訂正		
1 4	2. 8	3. 2. 1	3-6	表 3. 2-3 の項番 12-2 の加盟店コードの桁数 N(15) を C(15) に修正。	2020. 1	誤記の修正
1 5		3. 2. 2	3-15	表 3. 2-7 の項番 29-2 の加盟店コードの桁数 N(15) を C(15) に修正。		

ドキュメント名				CDS接続条件設計書 売上データ伝送編	ページ	2 / 2
項番	版数	章・節	ページ	修 正 内 容	修正日	備考
16	2.9	3.2.2	3-11	表 3.2-6 の項番 22 に NFC 対応の記述を追記	2021.4	NFC 対応
17	3.0	はじめに	—	構成図のレイアウトを変更	2021.9	
18	3.1	3.2.2	3-11	項番 22 POS エントリモードに「3:MPOS ソフトウェアベースに PIN 入力機能がある」を追記 項番 29 取引種別を追加 項番 30 COTS デバイスへの外付けハード有無の追加 項番 31 予備に変更。桁数を C(47)→C(45)に変更。	2023.10	COTS 対応
19	3.1	3.2.2	3-12	上記項番 18 の修正に伴ったレイアウト微修正	2023.10	
20	3.2	3.2.1	3-5	項番 13 桁数を N(6)から C(6)に変更。承認番号の英小文字の推奨文字コードを記載	2023.12	
21	3.2	3.2.2	3-10	項番 16 承認番号の英小文字の推奨文字コードを記載	2023.12	
22	3.2	—	別-1	＜別紙 1＞承認番号の英小文字の推奨文字コードの追加	2023.12	
23	3.3	はじめに	—	ドキュメント構成図を修正(全銀ベーシック、INS ネットを削除)	2024.4	
24	3.4	3.2.2	3-11 3-12	ブランドレギュレーションに伴い予備エリアを変更	2025.12	

はじめに

本書は、株式会社NTTデータ（以下、NTT DATAと言う）が運用するクレジットデータ伝送システム（Credit Data Transfer System）**CDS**®（以下、CDSと言う）の、接続条件における**売上データ伝送業務仕様**について記述したものです。

< 業務共通編 >

CDS® 接続条件設計書（業務共通編）

CDS®

接続条件設計書
HULFT 接続編
（プラチナⅡ）

CDS®

接続条件設計書
HULFT 接続編
（インターネット）

< 個別手順編 >

CDS® 接続条件設計書 全銀協プロトコル TCP/IP 手順編（プラチナⅡ）

CDS® 接続条件設計書 全銀協プロトコル TCP/IP 手順編（インターネット）

CDS® 接続条件設計書 SFTP 手順編

< 個別業務編 >

CDS® 接続条件設計書（売上データ伝送編）【本書】

（注）：全銀協プロトコル TCP/IP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（全銀協プロトコル TCP/IP 手順編）をお読みください。

SFTP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（SFTP 手順編）をお読みください。

HULFT 手順をご利用の際は、（HULFT 接続編）をお読みください。

上記の手順別接続条件設計書に加え、ご利用になる各サービスの接続条件設計書をお読みください。

本書を「CDS」接続以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「**CDS**®」は、NTT DATAの登録商標です。

「**HULFT**®」は、セゾン情報システムズの登録商標です。

目 次

第1章 サービス概要	1 - 1
第2章 売上データ伝送仕様	2 - 1
2.1 処理方式	2 - 1
2.2 売上データ	2 - 2
2.3 CDSセンタでのチェック	2 - 3
第3章 ファイルフォーマット	3 - 1
3.1 ファイル構成	3 - 1
3.1.1 ファイルの定義	3 - 1
3.1.2 集信ファイルの構成	3 - 2
3.1.3 配信ファイルの構成	3 - 2
3.2 レコードフォーマット	3 - 3
3.2.1 売上データフォーマット（120バイトフォーマット）	3 - 3
3.2.2 売上データフォーマット（700バイトフォーマット）	3 - 8
<別紙1> 推奨EBCDICコード表	別 - 1

第1章 サービス概要

売上データ伝送サービスは、複数の加盟店からの売上データを一括して該当するクレジット会社へ送信するサービスです。

CDSセンタでは加盟店から送信される複数会社分のデータを含んだファイルを会社毎に分割します。更に、個々の分割されたサブファイルを宛先クレジット会社毎にとりまとめて1ファイルとして当該会社に対して送信します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

第2章 売上データ伝送仕様

2.1 処理方式

CDSセンタでは、加盟店から複数クレジット会社あての売上精算データを集信し、それをクレジット会社毎に振り分けて1ファイルとして作成し配信します。

売上データ伝送の処理イメージを図2.1-1に示します。

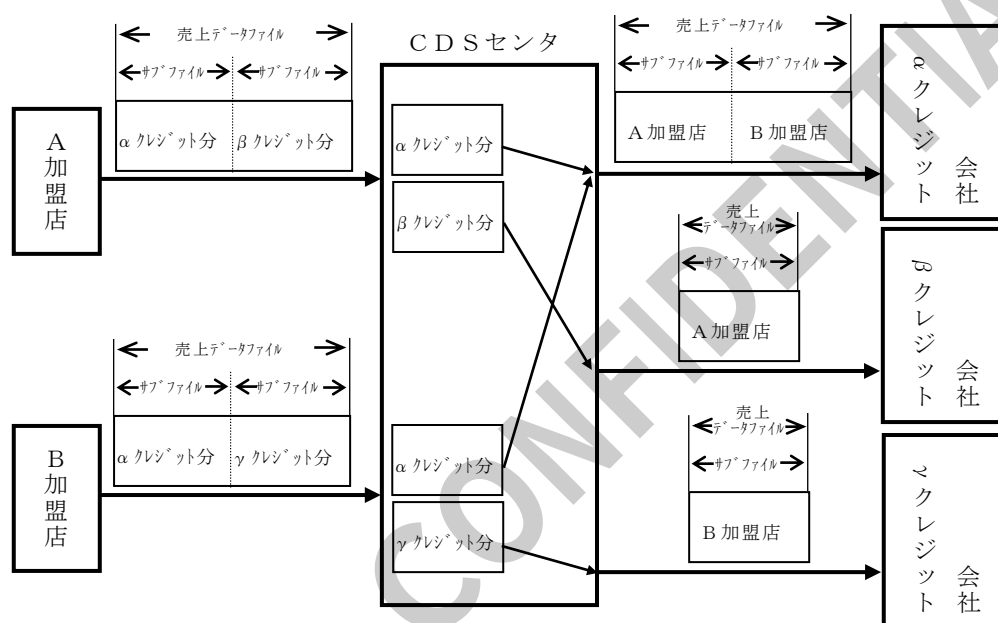


図2.1-1 売上データ伝送の処理イメージ

(1) 振分処理

CDSセンタは加盟店から送信されたデータファイルをヘッダレコード中のクレジット会社コード（5桁）をキーにクレジット会社毎のサブファイルに振分けます。

(2) 編集処理

クレジット会社単位に振分けられたサブファイルを、クレジット会社コードをキーに1ファイルとして編集し、配信ファイルを作成します。なお、配信データレコードが0件の場合には配信ファイルを生成しません。

2. 2 売上データ

CDSセンタで取扱う売上データの種類について表2. 2-1に、各売上データで取扱う取引の種類について表2. 2-2に示します。

表2. 2-1 CDSセンタで取扱う売上データ

項番	ファイル名称	ファイル概要
1	売上データ (120バイト)	レコード長=120バイトの売上 データファイル
2	売上データ (700バイト)	レコード長=700バイトの売上 データファイル

表2. 2-2 売上データで取扱う取引の種類

		売上データ	
		120バイトフォーマット	700バイトフォーマット
売上	許可	○	○
	拒否	×	○(ICカード取引のみ)
取消返品	許可	○	○
	拒否	×	×

2. 3 CDSセンタでのチェック

CDSセンタで集信データの内容チェックを行ないエラーが発生した場合は、エラー内容を確認後、CDSセンタより貴社センタへ連絡します。

売上データ受信時のチェック（オンラインチェック）を表2. 2-1に、売上データ受信時のチェック（振分処理中チェック）を表2. 2-2に示します。

表2. 2-1 売上データ受信時のチェック（オンラインチェック）

項番	チェック箇所	チェック内容	エラーメッセージ	記事
1	データコード	開始要求電文のファイル名にある種別コードとの一致チェック	データ電文種別コードエラー	

表2. 2-2 売上データ受信時のチェック（振分処理中チェック）

項番	チェック箇所	チェック内容	エラーメッセージ	記事
1	レコード区分	1, 2, 8, 9を使用し、順序性のチェックを行なう。 集信ファイルにデータレコードがない場合	データ電文シーケンスエラー 0件データ受付エラー	「1」:ヘッダレコード 「2」:データレコード 「8」:トレーラレコード 「9」:エンブレコード
2	ヘッダ 加盟店番号 加盟店名	加盟店番号および加盟店名がともにスペースでないこと	送信元確認不能エラー	
3	クレジット 企業コード	CDSに加入しているクレジット会社であること	会社コードエラー	
4	システム日付	CDSセンタの運転日付と同じであること	送信日付エラー	
5	試験表示	0または1であること	試験表示エラー	
6	データ 売上金額	売上合計 ＝売上金額＋ 税・送料であること。	700バイトフォーマットの場合 「サイン付き」でないこと 金額エラー	
7	税・送料			
8	売上合計			
9	サイン (売上額・税送料 売上合計)	700バイトフォーマットの場合 0または1であること	金額エラー	
10	トレ 売上件数	データレコード件数と一致すること	売上データ件数エラー	(注)
11	売上金額合計	データレコードの	700バイトフォーマットの場合 「サイン付き」でないこと 金額エラー	
12	税・送料計	それぞれの		
13	総売上計	合計と等しいこと		
14	サイン (売上額合計・税送料 合計・売上総合計)	700バイトフォーマットの場合 0または1であること	金額エラー	

(注) 700バイトレコードフォーマットのトレーラレコードチェック

- ① データレコードとの関連チェックはトレーラレコードの総合計エリアの各アイテムとのみ実施します。
- ② トレーラレコード内で、許可分+拒否分=総合計であることのチェックを実施します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

第3章 ファイルフォーマット

3. 1 ファイル構成

3. 1. 1 ファイルの定義

- (1) ファイルは1つ以上のサブファイルと1つのエンド・レコードから構成されます。
- (2) サブファイルはヘッダー・レコード、データ・レコード、トレーラー・レコードから構成されます。

ファイルの構成を図3.1-1に示します。

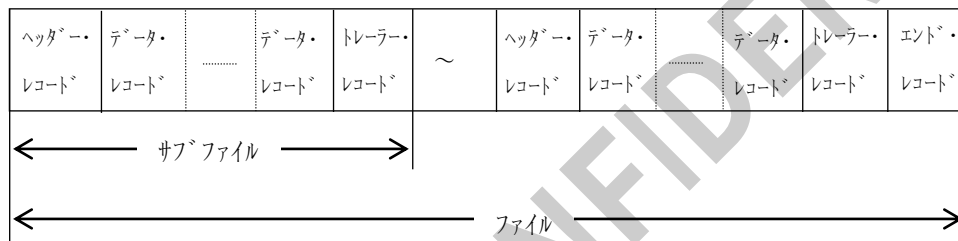


図3.1-1 ファイル構成

3. 1. 2 集信ファイルの構成

集信ファイルは各クレジット会社のデータ毎にサブファイル化し、各サブファイルのデータ・レコード件数は1件以上とします。

集信ファイル構成例を図3.1-2に示します。

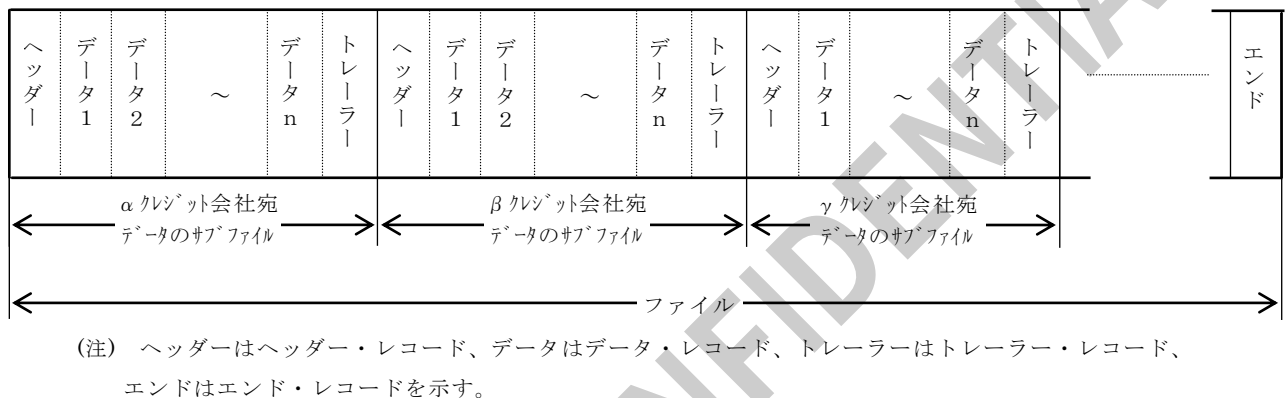


図 3.1-2 集信ファイル構成例

3. 1. 3 配信ファイルの構成

配信ファイル構成例を図3.1-3に示します。

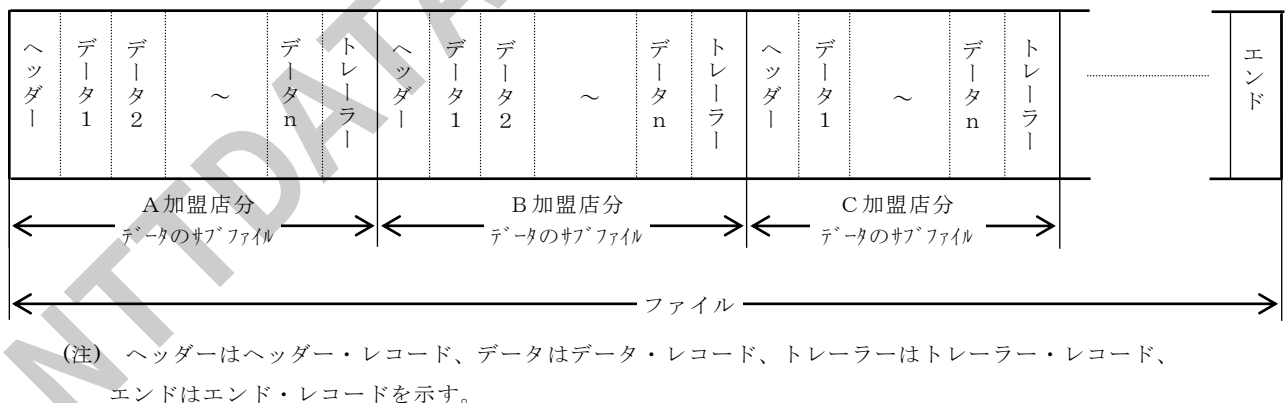


図 3.1-3 配信ファイル構成例

3. 2 レコードフォーマット

3. 2. 1 売上データフォーマット（120バイトフォーマット）

ヘッダー・レコードフォーマットを表3.2-1に、データ・レコードフォーマットを表3.2-2に、トレーラー・レコードフォーマットを表3.2-3に、エント・レコードフォーマットを表3.2-4に示します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

表3.2-1 ヘッダー・レコードフォーマット

項番	項 目 名		桁数	内 容	C D Sシステムにおける 設定基準	
1	レコード区分		N(1)	ヘッダー・レコードを表す	「1」を設定する	
2	集計レベル		N(1)	店単位、赤字、分割回数などの集計区分		
3	取引種別		N(2)	クレジットの種別を示す		
4	取引コード		N(1)	“0” 通常売上 “1” 返品取消		
5	初回請求年月		N(4)			
6	分割回数		N(3)			
7	加盟店番号		C(15)	左づめ、後スペース		
8	加盟店名		C(25)			
9	クレジット企業コード		N(5)	業態コード(1)＋カード発行企業コード(4)	C D Sセンタに登録した クレジット企業コードを設定する。	
10	取扱年月日		N(6)	テープ作成日 西暦Y Y M M D D		
11	集計年月日		N(6)	売上票の日、西暦Y Y M M D D		
12	銀行コード		N(4)	決済用		
13	支店コード		N(3)	決済用		
14	1	予備領域	システム日付	N(6)	システム日付 西暦Y Y M M D D C D Sセンタの繰越期限チェックに使用する	加盟店にて送信日付を設定する
	2		試験表示	N(1)	試験表示	通常データの時は「0」を、 試験データのときは「1」を設定する
	3		加盟店コード	C(15)	左づめ後スペース（C D Sセンター意の番号）	C D Sセンタにて配信時 設定する
	4			C(19)	スペース	
15	ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備		
	計		120			

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC、()内の数字は以下の意味である。

Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができる。また、()内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。



: CDSセンタのチェック項目

: CDSシステムで独自に定義し利用している項目

表3.2-2 データ・レコードフォーマット

項番		項 目 名		桁数	内 容	CDSシステムにおける 設定基準
1		レコード区分		N(1)	データ・レコードを表す	「2」を設定する
2		集計レベル		N(1)	ヘッダレコードの項番2～6と同じ	
3		取引種別		N(2)		
4		取引コード		N(1)		
5		初回請求年月		N(4)		
6		分割回数		N(3)		
7		加盟店番号		C(15)	左づめ、後スペース	
8		会員番号		N(16)	右づめ、前ゼロ	
9		売上年月日		N(6)	西暦Y Y M M D D	
1 0		売上金額		N(7)	前ゼロ、サイン付	売上金額を数字右づめとし、残りを「0」とする
1 1		税・送料		N(7)	前ゼロ、サイン付	税・送料を数字右づめとし、残りを「0」とする
1 2		売上合計		N(7)	前ゼロ、サイン付	売上合計を数字右づめとし、残りを「0」とする
1 3		承認番号		C(6)	ない場合スペース	<別紙1> 英小文字の場合、 推奨文字コードを参照
1 4		有効期限		N(4)	任意（不要の場合スペース）	
1 5		整理番号		N(6)	ない場合スペース	
16	1	ボ ー ナ ス ・ 明 細	月サイン	N(1)	ボーナス利用月を示す	
	2		回数	N(1)	ボーナス利用回数を示す	
	3		金額	N(4)	ボーナス加算金額；千円単位	
	4		初回年月	N(4)	指定あるときは西暦Y Y M M	
1 7		予備領域		C(21)	原データ照会用にPOS－NO伝票NO	
1 8		ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	
		計		120		

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC、()内の数字は以下の意味である。

Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができる。また、()内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。



- : CDSセンタのチェック項目
 : CDSシステムで独自に定義し利用している項目

表3.2-3 トレーラ・レコードフォーマット

項番	項 目 名		桁数	内 容	CDSシステムにおける 設定基準	
1	レコード区分		N(1)	トレーラ・レコードを表す	「8」を設定する	
2	集計レベル		N(1)	ヘッダレコードの項番2～6と同じ		
3	取引種別		N(2)			
4	取引コード		N(1)			
5	初回請求年月		N(4)			
6	分割回数		N(3)			
7	加盟店番号		C(15)	左づめ、後スペース		
8	売上件数		N(6)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の件数の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする	
9	売上金額計		N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の売上金額の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする	
10	税・送料		N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の税・送料の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする	
11	総売上計		N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の売上合計の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする	
12	1	予備領域	予備領域	N(6)	システム日付 西暦YYMMDD	加盟店にてスペースを設定し、CDSセンタが送信日付を設定する
	2		加盟店コード	C(15)	左づめ後スペース（CDSセンタ一意の番号）	CDSセンタにて配信時設定する
	3			C(30)	スペース	
13	ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備		
計			120			

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC、()内の数字は以下の意味である。

Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができる。また、()内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。

 : CDSセンタのチェック項目
 : CDSシステムで独自に定義し利用している項目

表3.2-4 エンド・レコードフォーマット

項番	項 目 名	桁数	内 容	CDSシステムにおける 設定基準
1	レコード区分	N(1)	エンド・レコードを表す	「9」を設定する
2	予備領域	C(116)	スペース	
3	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	
	計	120		

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC、()内の数字は以下の意味である。

Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができる。また、()内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。



： CDSセンタのチェック項目

： CDSシステムで独自に定義し利用している項目

3. 2. 2 売上データフォーマット（700バイトフォーマット）

本フォーマットは、ICカードの取扱情報を設定するためのエリアを定義した売上データフォーマットです。

ヘッダー・レコードフォーマットを表3.2-5に、データ・レコードフォーマットを表3.2-6に、トレーラー・レコードフォーマットを表3.2-7に、エント・レコードフォーマットを表3.2-8に示します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

表3.2-5 ヘッダー・レコードフォーマット

項番		項 目 名		桁数	内 容	C D Sシステムにおける 設定基準
1		レコード区分		N(1)	ヘッダー・レコードを表す	「1」を設定する
2		集計レベル		C(1)	店単位、赤字、分割回数などの集計区分	
3		取引種別		N(2)	クレジットの種別を示す	
4		取引コード		C(1)	“0,2” 通常売上 “1,4” 返品取消	
5		初回請求年月		C(4)		
6		分割回数		C(3)		
7		加盟店番号		C(15)	左づめ、後スペース	
8		加盟店名		C(25)		
9		クレジット企業コード*		N(5)	業態コード*(1)＋カード発行企業コード*(4)	C D Sセンタに登録した クレジット企業コード*を設 定する。
1 0		取扱年月日		N(6)	テープ作成日 西暦Y Y M M D D	
1 1		集計年月日		N(6)	売上票の〆日、西暦Y Y M M D D	
1 2		銀行コード		C(4)	決済用 未使用の場合はスペース	
1 3		支店コード		C(3)	決済用 未使用の場合はスペース	
14	1	予備 領域	システム日付	N(6)	システム日付 西暦Y Y M M D D C D Sセンタの繰越期限チェックに使用する	加盟店にて送信日付を設 定する
	試験表示		N(1)	試験表示	通常データの時は「0」を、 試験データのときは「1」を 設定する	
	3		加盟店コード*	C(15)	左づめ後スペース（C D Sセンター意の番号）	C D Sセンタにて配信時 設定する
	4			C(599)	スペース	
1 5		ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	
		計		700		

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC、() 内の数時は以下の意味である。

Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができる。また、() 内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。



: CDSセンタのチェック項目



: CDSシステムで独自に定義し利用している項目

表3.2-6 データ・レコードフォーマット (1/3)

項番	項 目 名		桁数	内 容		CDSシステムにおける 設定基準
1	レコード区分		N(1)	データ・レコードを表す		「2」を設定する
2	集計レベル		C(1)	ヘッダレコードの項番2～6と同じ		
3	取引種別		N(2)			
4	取引コード		C(1)			
5	初回請求年月		C(4)			
6	分割回数		C(3)			
7	加盟店番号		C(15)	左づめ、後スペース		
8	会員番号		C(19)	左づめ、後スペース		
9	売上年月日		N(6)	西暦YYMMDD		
10	売上額		N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	項番21「取引結果」が0（許可）／1（拒否）にかかわらず設定すること。	売上額を数字右づめとし、残りを「0」とする
11	売上額サイン		N(1)	0：プラス 1：マイナス		
12	税送料		N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）		税・送料を数字右づめとし、残りを「0」とする
13	税送料サイン		N(1)	0：プラス 1：マイナス		
14	売上合計		N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）		売上合計を数字右づめとし、残りを「0」とする
15	売上合計サイン		N(1)	0：プラス 1：マイナス		
16	承認番号		C(6)	ない場合スペースまたはALL0		<別紙1> 英小文字の場合、 推奨文字コードを参照
17	有効期限		C(4)	西暦YYMM（不要の場合スペース）		
18	整理番号		C(6)	ない場合スペース		
19	1	ボ ー ナ ス ・ 明 細	月サイン	C(1)	ボーナス利用月	
	2		回数	C(1)	ボーナス利用回数	
	3		金額	C(4)	ボーナス加算金額；千円単位	
	4		初回年月	C(4)	指定あるときは西暦YYMM	
20	オン／オフ区分		C(1)	0：オフライン取引 1：オンライン取引 2：オンライン不能		
21	取引結果		C(1)	0：許可（強制承認を含む） 1：拒否		

表3.2-6 データ・レコードフォーマット (2/3)

項番	項目名	桁数	内 容	CDSシステムにおける設定基準
22	POSエントリモード	C(3)	<上2桁：PAN入力モード> 00：未定義な入力 01：マニュアル 02：磁気ストライプ（磁気ストライプデータが完全に読み取れなかった場合） 03：ハート 04：OCR 05：ICカード 07：NFC (EMV) 90：磁気ストライプ（磁気ストライプデータが完全に読み取れた場合） 91：NFC (Mag) 95：フォールバック <下1桁：PIN入力機能> 0：未定義な入力 1：PIN認識可能 2：PIN入力認識不可(※) 3：MPOS ソフトウェアベースにPIN 入力機能がある (※) NFC取引は、2:PIN入力認識不可を設定します。	
23	チップ・コンディショニングコード	C(1)	0：IC対応端末における磁気ストライプ取引 1：IC読取に成功したが磁気ストライプへフォールバックした取引 2：IC読取に失敗し磁気ストライプへフォールバックした取引 スペース：不明/該当なし（IC取引、マニュアル入力等）	
24	端末機識別番号	N(13)		(注4)
25	伝票番号	N(5)	伝票番号（取消・返品の場合、取消元の伝票番号）	(注4)
26	商品コード	N(6)		
27	予備	C(21)	スペース	
28	端末入力機能	C(1)	スペースまたは以下の値 0：磁気ストライプ取引専用端末（NFC対応端末のとき、設定されない） 1：磁気ストライプ + ICカード対応端末（NFC対応端末のとき、設定されない） 2：非接触EMV端末（接触EMV無） 3：非接触EMV端末（接触EMV有） 4：非接触MAG端末（接触EMV無） 5：非接触MAG端末（接触EMV有）	
29	取引種別	C(1)	取引の種別を示す。スペースまたは以下の値。 スペース：通常取引（初期値） M：mPOS取引	
30	COTSデバイスへの外付けハード有無	C(1)	MPOS端末の取引において、MPOS端末への専用外付けデバイスの有無を示す。 スペース：MPOS端末以外の取引。（デフォルト値） 1：外付けデバイス有り 2：外付けデバイス有り（COTS デバイ스에組み込まれている）	
31	トランザクションID	C(22)	左づめ、後スペース	<別紙1> 英小文字の場合、推奨文字コードを参照
32	トレースID	C(15)	左づめ、後スペース	<別紙1> 英小文字の場合、推奨文字コードを参照
33	分割売上処理通番	N(2)	ない場合スペースまたはA L L O	

表 3.2-6 データ・レコードフォーマット (3/3)

項番	項 目 名	桁数	内 容	CDSシステムにおける設定基準
34	分割売上処理総数	N(2)	ない場合スペースまたはALL0	
35	代行応答フラグ	C(1)	1：代行あり ない場合スペース	
36	予備	C(3)	スペース	
37	ファイル区分	C(3)	売上票情報を示す。(下1桁は予備)	
38	予備	C(10)	スペース	
39	強制オンライン	C(1)	0：強制オンライン未実施 1：強制オンラインによる取引	項番36の処理レベルが0のときスペース
40	処理レベル	C(1)	0：ICカード関連データなし 1：ICカード関連データあり	
41	ブランド識別	C(2)	00:国内独自 35:JCB 36:ダイナース 37:アックス 40:VISA 50:MasterCard	項番36の処理レベルが0のときスペース
42	ICC関連データレングス	N(3)	項番39のICC関連データの有効レングス (Binary-EBCDIC変換(注3)後のレングス)	項番36の処理レベルが0のときオール0
43	ICC関連データ	C(462)	ICC関連データをTLV方式で格納し Binary-EBCDIC変換したものを設定。左詰め残りスペース	項番36の処理レベルが0のときスペース (注5)
	計	700		

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC, () 内の数字は以下の意味である。
Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。
また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができる。
また、() 内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。

 : CDSセンタのチェック項目
 : CDSシステムで独自に定義し利用している項目

(注3) Binary-EBCDIC 変換

ICC 関連データ部に設定される内容は本来バイナリデータであることから、本データではバイナリデータをキャラクタベースの EBCDIC コードに変換した状態で設定することとします。

<変換方法>

バイナリデータの 4 ビットを EBCDIC キャラクタの 1 バイトに変換します。

Binary-EBCDIC 変換を表 3.2-6-1 に示します。

表 3.2-6-1 Binary-EBCDIC 変換表

Binary Data	EBCDIC Character (HEX 表示)
0 0 0 0	0 (F 0)
0 0 0 1	1 (F 1)
0 0 1 0	2 (F 2)
0 0 1 1	3 (F 3)
0 1 0 0	4 (F 4)
0 1 0 1	5 (F 5)
0 1 1 0	6 (F 6)
0 1 1 1	7 (F 7)
1 0 0 0	8 (F 8)
1 0 0 1	9 (F 9)
1 0 1 0	A (C 1)
1 0 1 1	B (C 2)
1 1 0 0	C (C 3)
1 1 0 1	D (C 4)
1 1 1 0	E (C 5)
1 1 1 1	F (C 6)

- (注4) クレジット会社センタ向けサービスの「売上データ変換サービス」にて、加盟店から 700 バイトで送信された売上データをクレジット会社へ送信する場合に 120 バイト売上データに変換する場合があります。本項目（端末機識別番号・伝票番号）については 120 バイトフォーマットには存在しない項目であるため、従来 120 バイトフォーマット時に予備エリアを利用して設定されていた場合には、700 バイトフォーマット時も予備エリアに同項目を設定するようにしてください。
（詳細は、「売上データ変換サービス編」を参照してください。）

- (注5) ICC 関連データ内容を表 3.2-6-2 に示します。

表3. 2-6-2 ICC関連データ

項番	項 目	編 集 内 容	TLV-tag	属性	レンジス②	必須区分①
1	アプリケーションID (AID)	Application Identifier	84	b	5~16	必須
2	アプリケーション暗号	Application Cryptogram	9F26	b	8	必須
3	暗号情報データ	Cryptogram Information Data	9F27	b	1	必須
4	発行者アプリケーションデータ	Issuer Application Data	9F10	b	max32	必須
5	予測不能数	Unpredictable Number	9F37	b	4	必須
6	アプリケーション取引カウンタ	Application Transaction Counter	9F36	b	2	必須
7	端末検証結果	Terminal Verification Results	95	b	5	必須
8	取引日付	Transaction Date	9A	n	3	必須
9	取引タイプ	Transaction Type	9C	n	1	必須
10	金額<承認>	Amount, Authorized	9F02	n	6	必須
11	取引通貨コード	Transaction Currency Code	5F2A	n	2	必須
12	アプリケーション交換プロファイル	Application Interchange Profile	82	b	2	必須
13	端末国コード	Terminal Country Code	9F1A	n	2	必須
14	金額<その他>	Amount, Other	9F03	n12	6	必須
15	オーソライゼーション報告コード	Authorization Response Code	8A	an2	2	必須
16	端末能力	Terminal Capabilities	9F33	b	3	必須
17	端末タイプ	Terminal Type	9F35	n2	1	必須
18	CVM結果	CVM Results	9F34	b	3	必須
19	アプリケーションPAN	Application PAN	5A	cn max19	max10	必須
20	取引時間	Transaction Time	9F21	n6	3	必須
21	カード通番	Application PAN Sequence Number	5F34	n2	1	任意
22	IFDシリアル番号	IFD Serial Number	9F1E	an8	8	任意
23	アプリケーション開始日付	Application Effective Date	5F25	n6	3	任意
24	発行者スクリプト結果	Issuer Script Results	DF7F	b	10	任意
25	アプリケーション有効期限	Application Expiration Date	5F24	n	3	必須
26	アプリケーション利用制御	Application Usage Control	9F07	n	2	任意
27	フォームファクタインジケータ	Form Factor Indicator (FFI)	9F6E	b	4	任意
28	サードパーティデータ	Third Party Data	9F6E	b	MAX32	任意

① 「任意」となっている項目は、各ブランドが規定する仕様およびICカード仕様によって設定の有無が異なることを示しています。詳細は加盟店、クレジット会社間でご調整ください。

② レンダスは、EMV仕様書中の各項目のレンジス値を記載。(売上データ中に格納されるTLV形式のレンジスではない)

表3.2-7 トレーラ・レコードフォーマット 〈1/2〉

項番	項 目 名		桁数	内 容	C D S システムにおける 設定基準
1	レコード区分		N(1)	トレーラ・レコードを表す	「8」を設定する
2	集計レベル		C(1)	ヘッダレコードの項番2～7と同じ	
3	取引種別		N(2)		
4	取引コード		C(1)		
5	初回請求年月		N(4)		
6	分割回数		N(3)		
7	加盟店番号		C(15)		
8	許可分合計 (データレコード・項番21 取引結果＝0(許可分))	売上件数	N(10)	データ件数 (前ゼロ)	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)件数の合計を設定する。
9		売上額合計	N(12)	前ゼロ (サイン付文字使用不可)	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の売上額の合計を設定する。
10		売上額合計 サイン	N(1)	0 : プラス 1 : マイナス	
11		税送料合計	N(12)	前ゼロ (サイン付文字使用不可)	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の税送料の合計を設定する。
12		税送料合計 サイン	N(1)	0 : プラス 1 : マイナス	
13		売上総合計	N(13)	前ゼロ (サイン付文字使用不可)	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の売上合計の合計を設定する
14		売上総合計 サイン	N(1)	0 : プラス 1 : マイナス	
15		拒否分合計 (取引結果＝1(拒否分))	売上件数	N(10)	データ件数 (前ゼロ)
16	売上額合計		N(12)	前ゼロ (サイン付文字使用不可)	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の売上額の合計を設定する。
17	売上額合計 サイン		N(1)	0 : プラス 1 : マイナス	
18	税送料合計		N(12)	前ゼロ (サイン付文字使用不可)	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の税送料の合計を設定する。
19	税送料合計 サイン		N(1)	0 : プラス 1 : マイナス	

表3.2-7 トレーラ・レコードフォーマット 〈2/2〉

項番		項 目 名		桁数	内 容	CDSシステムにおける 設定基準
2 0			売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の売上合計の合計を設定する
2 1			売上総合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
2 2		総合計（全データレコード合計（許可分＋拒否分））	売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の件数の合計を設定する。
2 3			売上額合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上額の合計を設定する。
2 4			売上額合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
2 5			税送料合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の税送料の合計を設定する。
2 6			税送料合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
2 7			売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上合計の合計を設定する
2 8			売上総合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
29	1	予備領域	予備領域	N(6)	システム日付 西暦YYMMDD	加盟店にてスペースを設定し、CDSセンタが送信日付を設定する
	2		加盟店コード	C(15)	左づめ後スペース（CDSセンター意の番号）	CDSセンタにて配信時設定する
	3			C(499)	スペース	
3 0		ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	
		計		700		

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC，（）内の数字は以下の意味である。
Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができ。また、（）内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。



： CDSセンタのチェック項目
： CDSシステムで独自に定義し利用している項目

表3.2-8 エンド・レコードフォーマット

項番	項 目 名	桁数	内 容	CDSシステムにおける 設定基準
1	レコード区分	N(1)	エンド・レコードを表す	「9」を設定する
2	予備領域	C(696)	スペース	
3	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。(下1桁は予備)	
	計	700		

(注1) 表中の桁数欄に示すNとC, () 内の数字は以下の意味である。
Nは数字項目を示し、EBCDICコード表の数字0～9の値をとる。また、CはEBCDICコード表に記載されている制御符号を除く文字を埋め込むことができる。また、() 内の数字はバイト数を示す。

(注2) 表中の網掛けは次の意味である。

 : CDSセンタのチェック項目
 : CDSシステムで独自に定義し利用している項目

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

<別紙1> 英小文字の推奨文字コード

一部国際ブランドの取引には、文字属性（属性：C）の項目に英小文字が含まれる場合があります。

英小文字の取り扱いについては加盟店、クレジット会社間でご調整ください。

参考として、英小文字の推奨文字コードを以下に示します。

なお、本推奨文字コードはクレジット会社における受け入れを保証するものではありませんので、加盟店、クレジット会社間でご確認ください。

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
(76)	(77)	(78)	(8B)	(9B)	(AB)	(B3)	(B4)	(B5)	(B6)	(B7)	(B8)	(B9)

※（）：HEXコード値を示す

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

CDS 接続条件設計書（売上データ伝送編） [第3.4版]

2025年12月

作成責任者

株式会社NTTデータ

Copyright© 1998 NTT DATA

Revised 2025 NTT DATA

複製厳禁・無断転載禁止
