

管 理 番 号

LB02-05-09-



接続条件設計書
中国銀聯カード取引編

第 5.9 版

令和 7 年 10 月

株式会社 NTT データ

(Blank Page)

はじめに

本書は株式会社NTTデータ(以下、NTT DATA)が運用するクレジット情報データ通信システム**CAFIS**。(Credit And Finance Information System:以下、CAFIS)の提供する中国銀聯カード取引業務を国内の加盟店センタまたは情報処理センタ(以下、仕向センタ)がご利用になるにあたってのCAFISとの接続条件について記述したものです。

※ 中国銀聯カードとは、中国国内の各銀行が発行する銀聯ブランドが付与されたクレジットカード及びキャッシュカードを指します

記述範囲

本書では中国銀聯カード取引業務における仕向センタとCAFISセンタの間の接続条件について記述します。

また、中国銀聯カードの国内アクワイヤラ会社様向けに提供する売上データ作成サービスに関する接続条件については別紙「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 売上データ作成サービス編」を参照してください。

中国銀聯カード取引業務に関するドキュメントの一覧を以下に示します。

区分	ドキュメント名	参照対象			
		加盟店様	アクワイヤ 会社様	イシュア 会社様	中国銀聯様
共通	CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編	○			
	CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編 (別冊 加盟店ショッピング電文変換サービス)	○	○		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編	○	任意		
オンライン	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 [本書]	○			
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編	○			
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュア取引 (NOT-ONUS) 編			○	
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュア取引 (ONUS) 編			○ (注1)	
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュア認証代行編			○	
	CAFIS 接続条件設計書 カウンタ通知・照会編	○			
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 非対面決済編	○	○		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編		○		○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯 UPOP サービス)		○		○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯非対面決済)		○		○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (NOT-ONUS) 売上データ作成サービス編			○	○
売上データ	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (ONUS) 売上データ作成サービス編			○ (注1)	○
	CAFIS 接続条件設計書 銀聯ファイル伝送編		○	○	
ファイル伝送	CAFIS 接続条件設計書 銀聯ファイル伝送編		○	○	
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編		○		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		
その他	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編		○		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		

(注1) イシューイング業務ならびにアクワイヤリング業務も行う場合かつ、ONUS 取引を実施する場合に参照してください。

本書を「CAFIS」接続以外の目的で使用することを禁じます。
 本書は予告なく変更されることがあります。
 本書を無断で他に転載することを禁じます。
 本書を他に譲渡することを禁じます。
 「CAFIS®」は、NTT DATA の登録商標です。

資料修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数	
1	カウンタ通知/照会業務を追加	センタ間接続対応	-	H18 年 2 月	1.0 版 → 1.1 版	
	・銀聯ショッピングカウンタ仕様の追加 ・データ部 1-5、E の定義追加 ・カウンタ照会/通知電文推移表の追加					
2	データ部 9-10-1 に項目 キーインデックスを追加	センタ間接続対応	-	H18 年 2 月	1.0 版 → 1.1 版	
	・データ部 9-10-1 の定義変更 ・売上・取消・返品業務の電文推移表の変更 ・キーインデックスのニューメリックチェック仕様の追加					
3	データ部 9-10-1 PIN データの定義変更	センタ間接続対応	-	H18 年 2 月	1.0 版 → 1.1 版	
	・データ部 9-10-1 PIN データの定義変更 ・PIN データ暗号化仕様の追加					
4	シーケンスナンバの設定内容を変更	センタ間接続対応	全般	H18 年 4 月	1.1 版 → 1.2 版	
5	取消(再)、取消確認(再)／障害電文取消(再)、障害電文取消確認(再)の際の電文推移表を修正(暗号化キーインデックスの記述)	誤り修正	2-30 ～ 2-58	H19 年 4 月	1.2 版 → 1.3 版	
6	障害電文送信時のデータ部 9-10-1「PIN データ」に関する設定内容の注意書きを追記	注意追記	2-71	H19 年 4 月	1.2 版 → 1.3 版	
7	オーソリ予約対応	オーソリ予約対応	p.2-17 p.2-33 p.2-49 p.2-81 p.2-89 p.2-191 p.2-121 p.2-176 p.2-181 p.2-184	H19 年 5 月	1.3 版 → 2.0 版	
	・データ部 9-10-1 売上識別フラグの定義追加 ・電文内容の推移 に以下のパターンを追加 売上業務(承認後売上) 取消業務(承認後売上取消) 売上業務(承認後売上) 取消(再)処理 売上業務(承認後売上) 取消確認(再)処理 取消業務(承認後売上取消) 取消(再)処理 取消業務(承認後売上取消) 取消確認(再)処理 ・データ部 9-10-1 売上識別フラグのチェックを追加 ・承認後売上、承認後売上取消の代行応答条件を追加 ・CAFIS 代行応答時のカウンタ更新条件を追加					
8	カウンタ通知・照会に関する記述の削除	オーソリ予約対応	-	H19 年 5 月	1.3 版 → 2.0 版	
	CAFIS 接続条件設計書 業務共通編の改版に伴い、カウンタ通知・照会業務の共通仕様に関する記述を削除					
9	共通制御ヘッダ部 センタ識別番号 X ₂ の設定可能範囲を "1"～"F" → "1"～"9"、"A"～"Z" に変更	CAFIS 処理通番拡張に伴う仕様変更	p.2-9	H20 年 12 月	2.0 版 → 2.5 版	

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
10	取消と返品の違いについて追記	記述内容充実	p.1-2	H21 年 3 月	2.5 版 → 3.0 版
11	データ部 1-0 端末機識別番号の設定内容を変更	加盟店 POS 対応のため	p.2-11		
11	データ部 9-10-1 PIN データの設定例に 0 桁と 4 桁の場合を追加	記述内容充実	p.2-17		
12	被仕向会社コードは「CAFIS02-0000」固定であるため、電文推移表 CAFIS センタからの報告時 被仕向会社コード・被仕向会社サブコードの設定に反映	記述内容充実	p.2-20 p.2-22 p.2-24 p.2-26 p.2-28 p.2-30 p.2-34 p.2-38 p.2-42 p.2-46 p.2-54 p.2-56 p.2-58		
13	データ部 1-1 カードエンコード内容のセパレータについて、設定値 “=” を追記	記述内容充実	p.2-63		
14	PIN 暗号鍵の登録・変更に関して、方式・運用手順を記載	記述内容充実	p.2-71 ～73		
14	PIN 暗号化方式について、暗号化方式名を正しいものに修正	誤記修正	p.2-74		
15	銀聯業務特有の伝票必須印字項目について、一覧と印字例を記載	記述内容充実	p.2-79 ～80		
16	その他特記事項として返品可能日数についての記述を追加	記述内容充実	p.2-81		
17	その他特記事項として売上データ作成についての記述を追加	記述内容充実	p.2-81		
18	新規文書作成に伴い文書構成を変更	記述内容充実	はじめに	H22 年 3 月	3.0 版 → 3.1 版
19	セキュリティ仕様の詳細内容については中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編に記述し、本書からは削除	記述内容適正化	p.2-70		

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
20	アクワイヤ ID について、具体的な設定値の記載を削除。 ・2.1.4.6 データ部 9-10-1 表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明 項番 3 アクワイヤ ID 項番 13 加盟店会社コード 項番 19 元取扱機関コード ・2.2 電文内容の推移 データ部 9-10-1 アクワイヤ ID データ部 9-10-1 元取扱機関コード	特定自社向の記載を削除	p.2-16 p.2-17 p.2-21 p.2-23 p.2-25 p.2-27 p.2-29	H22 年 8 月	3.1 版 → 3.2 版
21	被仕向会社コード/サブコードについて、具体的な設定値の記載を削除。 2.2 電文内容の推移 共通制御ヘッダ部 被仕向会社コード 共通制御ヘッダ部 被仕向会社サブコード		p.2-20 p.2-22 p.2-24 p.2-26 p.2-28 p.2-30 p.2-34 p.2-38 p.2-42 p.2-46 p.2-54 p.2-56		
22	2.3.2 送信先判定機能 について ・従来の機能から中国銀聯 BIN 判定機能と送信先取得に処理を分割。 ・送信先については、電文中のアクワイヤ ID から被仕向センタの接続会社コードを判定するよう、仕様変更。 ・上記仕様変更に伴い、CAFIS より仕向センタに応答するエラーコード C20 のエラーの内容および原因を追加。	アクワイヤ追加に伴う仕様変更	p.2-63 p.2-71		

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
23	2.1.4.6 データ部 9-10-1 表 2-15 データ部 9-10-1 項目説明 (2/3) 項番 14 PIN データ [修正前] ・PIN を暗号化しない場合、以下の要領で編集して設定 ・PIN を暗号化する場合のデータ設定内容については、別紙「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編」を参照してください。 [修正後] 【一般要求電文時】 ・PIN を暗号化しない場合、以下の要領で編集して設定 ・PIN を暗号化する場合のデータ設定内容については、別紙「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編」を参照してください。 【障害電文時】 ・入力された PIN と異なる値 (ALL0 など)	セキュリティ強化に伴う CAFIS 仕様変更	p.2-17	H23 年 2 月	3.2 版 → 3.3 版
24	2.2 電文内容の推移 表 2-29 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-31 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-33 売上業務(承認後売上) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-35 売上業務(承認後売上) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-37 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-39 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-41 取消業務(承認売上取消) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-43 取消業務(承認売上取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-45 返品要求(返品) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-47 返品要求(返品) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-55 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/2 表 2-57 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/2 データ部 9-10-1 「PIN データ」の設定内容を修正 [修正前] 最新の鍵で暗号化した PIN データ [修正後] 入力された PIN データと異なる値 (ALL0 など)	セキュリティ強化に伴う CAFIS 仕様変更	p.2-31 p.2-33 p.2-35 p.2-37 p.2-39 p.2-41 p.2-43 p.2-45 p.2-47 p.2-49 p.2-57 p.2-59	H23 年 2 月	3.2 版 → 3.3 版

資料修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容		修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
25	2.2 電文内容の推移 表 2-49 CAFIS センタ発 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-51 CAFIS センタ発 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 データ部 9-10-1 「PIN データ」の設定内容を修正 [修正前] 最新の鍵で暗号化した PIN データ [修正後] ALL0		セキュリティ強化に伴う CAFIS 仕様変更	p.2-51 p.2-53	H23 年 2 月	3.2 版 → 3.3 版

資料修正履歴

資料名

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編

順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
26	2.2 電文内容の推移 表 2-19 売上業務(売上・オーソリ予約)電文処理の電文推移 2/2 表 2-21 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 2/2 表 2-23 売上業務(取消・オーソリ予約)電文処理の電文推移 2/2 表 2-25 売上業務(承認後売上取消)電文処理の電文推移 2/2 表 2-27 売上業務(返品)電文処理の電文推移 2/2 表 2-29 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-31 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-33 売上業務(承認後売上) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-35 売上業務(承認後売上) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-37 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-39 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-41 取消業務(承認売上取消) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-43 取消業務(承認売上取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-45 返品要求(返品) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 2-47 返品要求(返品) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 2-55 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/2 表 2-57 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/2 データ部 9-10-1 「暗号化キーインデックス」の設定内容を修正 [修正前] (CAFIS センタ→仕向センタ) * [修正後] (CAFIS センタ→仕向センタ) "0"	誤り修正	p.2-21 p.2-23 p.2-25 p.2-27 p.2-29 p.2-31 p.2-33 p.2-35 p.2-37 p.2-39 p.2-41 p.2-43 p.2-45 p.2-47 p.2-49 p.2-51 p.2-53 p.2-57 p.2-59	H24 年 5 月	3.3 版 →3.4 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
27	“記述範囲”において、ドキュメント一覧を修正 [追加] CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編(別冊 加盟店ショッピング電文変換サービス) CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編 CAFIS 接続条件書 中国銀聯お客様持込データ編	仕様書追加	記述範囲	H24 年 5 月	3.4 版 →3.5 版
28	2.2.3 代行応答機能 表 2-62 売上要求(承認後売上) G68 のチェック条件“金額がオーソリ予約時の 115%を超えている”を削除	中国銀聯レギュレーション変更対応 OB03-2012	p.2-64	H24 年 10 月	3.5 版 →3.6 版
29	2.7.1 返品可能日数について 返品可能日数についての記載を変更	誤り修正	p.2-76		
30	2.1.3 電文構成 表 2-7 電文構成表 9-7-1 の記載を追加	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-7	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版
31	2.1.4 電文様式 表 2-8 電文内容一覧 9-7-1 の記載を追加	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-8	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版
32	2.1.4.3 データ部 1-1 表 2-11 データ部 1-1 項目説明 カード区分 “5”の記載を追加	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-13	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版
33	2.1.4.6 データ部 9-10-1 表 2-16 データ部 9-7-1 項目説明(3/3) 項番 24 “チップコンディションコード”の記載を追加 項番 25 “予備”の内容桁数を変更	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-18	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版
34	2.1.4.7 データ部 9-7-1 当該データ部に関する記載を追加	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-19 p.2-20 p.2-21	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版
35	2.2 電文内容の推移 表 2-19 電文推移表 1/2,表 2-20 電文推移表 2/2 ・“電文内容”既存名称の変更(“MS”の記述を追加) 項番 1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.34.37.40. 43.46. 49.52.54.56 ・IC 対応端末での MS 取引 パターンの記載を追加 項番 2.5.8.11.14.17.20.23.26.29.32.35.38.41.44.47.50 ・IC パターンの記載を追加 項番 3.6.9.12.15.18.21.24.27.30.33.36.39.42.45.48.51 ・IC 対応端末での MS 取引/IC パターンの記載を追加 項番 53.55.57	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-22 p.2-23	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版

資料修正履歴

資料名

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編

順番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
36	2.2.1～2.2.57 ・”電文内容”既存名称の変更(”MS”の記述を追加) 2.2.1 売上業務(売上・オーソリ予約) 2.2.4 売上業務(承認後売上) 2.2.7 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 2.2.10 取消業務(承認後売上取消) 2.2.13 取消業務(返品) 2.2.4 売上業務(承認後売上) 2.2.7 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 2.2.10 取消業務(承認後売上取消) 2.2.13 取消業務(返品) 2.2.16 売上業務(売上・オーソリ予約)取消(再) 2.2.19 売上業務(売上・オーソリ予約)取消確認(再) 2.2.22 売上業務(承認後売上)取消(再) 2.2.25 売上業務(承認後売上)取消確認(再) 2.2.28 取消業務(取消・オーソリ予約取消)取消(再) 2.2.31 取消業務(取消・オーソリ予約取消)取消確認(再) 2.2.34 取消業務(承認後売上取消)取消(再) 2.2.37 取消業務(承認後売上取消)取消確認(再) 2.2.40 取消要求(返品)取消(再) 2.2.43 取消要求(返品)取消確認(再) 2.2.46CAFISセンタ発 取消(再) 2.2.49CAFISセンタ発 取消確認(再) 2.2.52 一般電文 異常報告処理 2.2.54 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理 2.2.56 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理 ・IC 対応端末での MS 取引 パターンの記載を追加 2.2.2 売上業務(売上・オーソリ予約) 2.2.5 売上業務(承認後売上) 2.2.8 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 2.2.11 取消業務(承認後売上取消) 2.2.14 取消業務(返品) 2.2.17 売上上業務(売上・オーソリ予約)取消(再) 2.2.20 売上業務(売上・オーソリ予約)取消確認(再) 2.2.23 売上業務(承認後売上)取消(再) 2.2.26 売上業務(承認後売上)取消確認(再) 2.2.29 取消業務(取消・オーソリ予約取消)取消(再) 2.2.32 取消業務(取消・オーソリ予約取消)取消確認(再) 2.2.35 取消業務(承認後売上取消)取消(再) 2.2.38 取消業務(承認後売上取消)取消確認(再)	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-25 ～ p.2-175	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
36	2.2.41 取消要求(返品)取消(再) 2.2.44 取消要求(返品)取消確認(再) 2.2.47 CAFIS センタ発 取消(再) 2.2.50 CFIS センタ発 取消確認(再) ・IC パターンの記載を追加 2.2.3 売上業務(売上・オーソリ予約) 2.2.6 売上業務(承認後売上) 2.2.9 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 2.2.12 取消業務(承認後売上取消) 2.2.15 取消業務(返品) 2.2.18 売上上業務(売上・オーソリ予約)取消(再) 2.2.21 売上業務(売上・オーソリ予約)取消確認(再) 2.2.24 売上業務(承認後売上)取消(再) 2.2.27 売上業務(承認後売上)取消確認(再) 2.2.30 取消業務(取消・オーソリ予約取消)取消(再) 2.2.33 取消業務(取消・オーソリ予約取消)取消確認(再) 2.2.36 取消業務(承認後売上取消)取消(再) 2.2.39 取消業務(承認後売上取消)取消確認(再) 2.2.42 取消要求(返品)取消(再) 2.2.45 取消要求(返品)取消確認(再) 2.2.48 CAFIS センタ発 取消(再) 2.2.51 CFIS センタ発 取消確認(再) ・IC 対応端末での MS 取引/IC パターンの記載を追加 2.2.53 一般電文 異常報告処理 2.2.55 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理 2.2.57 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-25 ～ p.2-175	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版
37	2.3 処理機能 電文チェック機能 電文種別とトレースレングスに関する電文チェックを削除 カード区分とデータ部 9-7-1 の PAN 入力モードに関するチェックを追加 電文種別=3310 の場合におけるカード区分とデータ部 9-7-1 の格納データレングスに関するチェックを追加	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-176 ～ p.2-179	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版
38	2.8 IC 関連データ設定内容(参考) を追加	中国銀聯 EMV カード受入対応	p.2-194 ～ p.2-195	H26 年 11 月	3.6 版 →3.7 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
39	表 2 31 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 2/2 表 2 33 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 2/3 表 2 36 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 2/3 表 2 39 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理の電文推移 2/2 表 2 41 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理の電文推移 2/3 表 2 44 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理の電文推移 2/3	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-34 ～ p.2-63	H27 年 8 月	3.7 版 →3.8 版
40	表 2-15 表 1-1 データ部 9-10-1 項目説明(2/3) 元処理通番を修正 [修正前]取消要求時 [修正後]取消要求(返品・承認後売上返品)時	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-17	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
41	表 1-1 CAFIS 代行応答条件 ・売上要求(承認後売上) 売上拒否要求(3250) 代行応答条件に以下のチェックを追加 「デビットカードの場合、金額がオーソリ予約時の 115%を超えている」 エラーコード G68	誤記修正	p.2-181	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
42	表 1-2 データ部 9-10-1 項目説明(1/3)のレスポンスコードを修正 [修正前] 「中国銀聯センタからの要求電文に対して CAFIS が拒否 応答する場合に設定する応答理由のコード」 [修正後] 「CAFIS センタからの要求電文に対して中国銀聯センタま たはイシュアセンタが拒否応答する場合に設定する応答 理由のコード」	誤記修正	p.2-16	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
43	2.1.4.6 データ部 9-10-1 項目を修正 [修正前]送信元 ID [修正後]送信先 ID	誤記修正	p.2-16	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
44	表 1-3 データ部 9-10-1 項目説明(2/3)を修正 ・元処理通番: [修正前]初期値"0000000" [修正後]初期値"000000" ・元送信日時: [修正前]初期値"0000000" [修正後]初期値"0000000000"	誤記修正	p.2-17	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
45	表 1-4 データ部 1-1 項目説明 カードエンコード内容のセパレータを追加 [修正前]"=" [修正後]"=/D/d"	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-13	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
46	2.3.2 送信先判定機能 図 2-7 対象カード判定のセパレータを追加 [修正前]"=" [修正後]"=/D/d"	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-180	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
47	表 1-5 データ部 9-10-1 項目説明 (3/3) 表 1-6 売上業務(売上・オーソリ予約)電文処理の電文推移 2/2 表 1-7 売上業務(売上・オーソリ予約)電文処理の電文推移 2/3 表 1-8 売上業務(売上・オーソリ予約)IC 電文処理の電文推移 2/3 表 1-9 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 2/2 表 1-10 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 2/3 表 1-11 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 2/3 表 1-12 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理の電文推移 2/2 表 1-13 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理の電文推移 2/3 表 1-14 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理の電文推移 2/3 表 1-15 取消業務(承認後売上取消)電文処理の電文推移 2/2 表 1-16 取消業務(承認後売上取消)電文処理の電文推移 2/3 表 1-17 取消業務(承認後売上取消)電文処理の電文推移 2/3 表 1-18 取消業務(返品)電文処理の電文推移 2/2 表 1-19 取消業務(返品)電文処理の電文推移 2/3 表 1-20 取消業務(返品)電文処理の電文推移 2/3 表 1-21 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 1-22 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-23 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-24 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 1-25 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-26 売上業務(売上・オーソリ予約) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-18 p.2-26 p.2-28 p.2-31 p.2-34 p.2-36 p.2-39 p.2-42 p.2-44 p.2-47 p.2-50 p.2-52 p.2-55 p.2-58 p.2-60 p.2-63 p.2-66 p.2-68 p.2-71 p.2-74 p.2-76 p.2-79	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版

資料修正履歴

資料名

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編

順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
47	表 1-27 売上業務(承認後売上) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 1-28 売上業務(承認後売上) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-29 売上業務(承認後売上) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-30 売上業務(承認後売上) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 1-31 売上業務(承認後売上) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-32 売上業務(承認後売上) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-33 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 1-34 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-35 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-36 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 1-37 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-38 取消業務(取消・オーソリ予約取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-39 取消業務(承認後売上取消) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 1-40 取消業務(承認後売上取消) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-41 取消業務(承認後売上取消) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-42 取消業務(承認後売上取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 1-43 取消業務(承認後売上取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-44 取消業務(承認後売上取消) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-45 取消要求(返品) 取消(再)処理の電文推移 2/2 表 1-46 取消要求(返品) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-47 取消要求(返品) 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 1-48 取消要求(返品) 取消確認(再)処理の電文推移 2/2 表 1-49 取消要求(返品) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 1-50 取消要求(返品) 取消確認(再)処理の電文推移 2/3	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-82 p.2-84 p.2-87 p.2-90 p.2-92 p.2-95 p.2-98 p.2-100 p.2-103 p.2-106 p.2-108 p.2-111 p.2-114 p.2-116 p.2-119 p.2-122 p.2-124 p.2-127 p.2-130 p.2-132 p.2-135 p.2-138 p.2-140 p.2-143	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版

資料修正履歴

資料名

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編

順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
47	表 1-51 CAFIS センタ発 取消 (再) 処理の電文推移 2/2 表 1-52 CAFIS センタ発 取消 (再) 処理の電文推移 2/3 表 1-53 CAFIS センタ発 取消 (再) 処理の電文推移 2/3 表 1-54 CAFIS センタ発 取消確認 (再) 処理の電文推移 2/2 表 1-55 CAFIS センタ発 取消確認 (再) 処理の電文推移 2/2 表 1-56 CAFIS センタ発 取消確認 (再) 処理の電文推移 2/2 表 1-57 一般電文 異常報告処理の電文推移 2/2 表 1-58 一般電文 異常報告処理の電文推移 2/3 表 1-59 障害電文 取消 (再) 指令 異常報告処理の電文推移 2/2 表 1-60 障害電文 取消 (再) 指令 異常報告処理の電文推移 2/3v + 表 1-61 障害電文 取消確認 (再) 指令 異常報告処理の電文推移 2/2 表 1-62 障害電文 取消確認 (再) 指令 異常報告処理の電文推移 2/2 データ部 9-10-1 予備部 8 桁を以下の項目に修正 [修正前] 予備: "00000000" [修正後] CAFIS 使用項目: "0" 自動精算判定フラグ: 0: 対面清算 1: 非対面清算 予備: "000000"	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-146 p.2-148 p.2-151 p.2-154 p.2-159 p.2-162 p.2-164 p.2-167 p.2-169 p.2-172 p.2-174	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
48	表 1-63 被仕向センタからの拒否報告応答時に使用するエラーコード エラーコードに銀聯対応レスポンスコードを修正。 [削除] G12、G55、G67、G81、G95 [追記] G43	中国銀聯 レギュレーション変更 対応	p.2-190	H28 年 6 月	3.8 版 →3.9 版
49	表 1 17 データ部 9-7-1 項目説明 (1/2) PAN 入力モードを修正。 [修正前] 会員番号の取得方法を示すコード '05': 接触ICチップ読込 (EMV 仕様) '90': MS読込 (接触) '95': フォールバック [修正後] 会員番号の取得方法を示すコード '05': 接触ICチップ読込 (EMV 仕様) '07': 非接触ICチップ読込 (EMV 仕様) '90': MS読込 (接触) '95': フォールバック	銀聯 QuickPass 対応	p.2-19	H29 年 3 月	3.9 版 →4.0 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
50	表 1-17 データ部 9-7-1 項目説明(1/2) IC 端末対応フラグを修正。 [修正前] ・ 使われた端末が保有する機能を示す。 ‘0’:初期値(設定不可)または接触 MS 専用端末(接触 EMV 無し) ‘1’:接触 EMV 対応端末 (MS+IC)端末 [修正後] ・ 使われた端末が保有する機能を示す。 ‘0’:初期値(設定不可) ‘1’:接触 EMV 対応端末 (MS+IC)端末 ‘2’:非接触 EMV 対応端末、接触 EMV 無し ‘3’:非接触 EMV 対応端末、接触 EMV 有り	銀聯 QuickPass 対応	p.2-19	H29 年 2 月	3.9 版 →4.0 版
51	表 2-27 売上業務(売上・オーソリ予約)電文処理の電文推移 3/3 表 2-30 売上業務(売上・オーソリ予約)IC 電文処理の電文推移 3/3 表 2-35 売上業務(承認後売上)電文処理の電文推移 3/3 表 2-38 売上業務(承認後売上)電文処理後の推移 3/3 表 2-43 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理の電文推移 3/3 表 2-46 取消業務(売上・オーソリ予約)電文処理の電文推移 3/3 表 2-50 取消業務(承認後売上取消)電文処理の電文推移 3/3 表 2-54 取消業務(承認後売上)電文処理の電文推移 3/3 表 2-59 取消業務(返品)電文処理の電文推移 3/3 表 2-62 売上業務(売上・オーソリ予約)取消(再)処理の電文推移 3/3 [修正後] データ部 9-7-1 POS エントリーモード PAN 入力モード="07"を追加 データ部 9-7-1IC 端末対応 FLG="2"または"3"を追加	銀聯 QuickPass 対応	p.2-29 p.2-32 p.2-37 p.2-40 p.2-45 p.2-48 p.2-53 p.2-56 p.2-61 p.2-64	H29 年 3 月	3.9 版 →4.0 版
52	(注2) IC 対応端末フラグの設定方法の追加	銀聯 QuickPass 対応	p.2-20	H29 年 3 月	3.9 版 →4.0 版
53	2.1.4 電文様式 表 2 16 データ部 9-10-1 項目説明 チップコンディションコードに、(注1)チップコンディションコードの設定方法の記述を追加	記述改善	p.2-18	H29 年 9 月	4.0 版 →4.1 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
54	2.2.3 売上業務(売上・オーソリ予約)IC 電文処理 2.2.9 取消業務(取消・オーソリ予約取消)電文処理(IC) 2.2.15 取消業務(返品)電文処理(IC) PAN シーケンスナンバー [修正前] IC カードから取得した Tag5F34 またはスペース [修正後] IC カードから取得した Tag5F34	記述改善	p.2-32 p.2-48 p.2-64	H29 年 9 月	4.0 版 →4.1 版
55	センタ識別番号、X2 の設定可能範囲を 1～9, A～Z → 1～9, a～z	CAFIS 処理通番拡張による仕様変更			4.1 版 →4.2 版
56	1.2 対象業務 1.3 業務処理概要 2.1.4.2 データ部 1-0 2.1.4.6 データ部 9-10-1 2.2 電文内容の推移 2.2.1 売上業務(売上・オーソリ予約) 電文処理 (MS) から 2.2.58 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理 (IC 対応端末での MS 取引/IC) 2.3.4 イシュースクリプト結果通知機能 2.3.5 中国銀聯ショッピングカウンタ 2.6 伝票印字 2.8.2 データ部 9-7-1 IC 関連データ(イシュースクリプト結果通知)	ISScript 結果通知 mPOS 対応	p1-2 p1-3 p2-11 p2-16 p2-17 p2-18 p2-22 p2-25 から p2-176 p2-185 p2-185 p2-186 p2-195 p2-200 p2-201	H30 年 4 月	4.2 版 →4.3 版
57	2.1.4 電文様式 2.2 電文内容の推移 2.3.1 電文チェック機能 2.3.2 送信先判定機能	マニュアル取消対応 2.2 電文内容の推移の軽量化 PN 桁数に関する誤記修正	P2-13 P2-18 P2-20 P2-23～ P2-48 P2-51～ P2-53 P2-55	H30 年 9 月	4.3 版 →5.0 版
58	2.2 電文内容の推移	処理コードに関する誤記修正	P2-37	H30 年 10 月	5.0 版 →5.1 版
59	2.2 電文内容の推移	IC 格納データに関する誤記修正	P2-37	H30 年 10 月	5.1 版 →5.2 版
60	「中国銀聯接続編」に関する記述を削除	不要な仕様書の廃止	記述範囲 p.2-23	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
61	2.8.2 IC関連データ(イシューアスクリプト結果通知) 「設定項目および内容の妥当性について チェック不実施」に関する記述の削除	IC 関連データに関する誤記修正	p.2-72 p.2-73	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版
62	2.8.1 IC関連データ設定内容(参考) 2.8.2 IC関連データ(イシューアスクリプト結果通知) [修正前]C:端末が当該項目を 読み取れた場合に設定する項目 [修正後]C:条件付設定項目(設定条件については中国銀聯 が規定しているアプリケーション仕様を ご確認ください)	IC 関連データに関する誤記修正	p.2-72 p.2-73	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版
63	2.8.1 IC関連データ設定内容(参考) 1 要求電文・2 報告電文 Tag9F36 アプリケーション取引カウンタ の必須/任意項目の変更 [修正前] M [修正後] O	IC 関連データに関する誤記修正	p.2-72 p.2-73	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版
64	2.8.2 IC関連データ(イシューアスクリプト結果通知) 1 要求電文 項番番号の修正	IC 関連データに関する誤記修正	p.2-73	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版
65	2.8.2 IC関連データ(イシューアスクリプト結果通知) 1 要求電文 Tag9F37 予測不能数 Tag9F33 端末能力 の必須/任意項目の変更 [修正前] M [修正後] C	IC 関連データに関する誤記修正	p.2-73	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版
66	2.1.4 9-10-1 の元処理通番に関して [修正前] 取消要求 (返品・承認後売上返品) 時:取消対象となる 売上取引の処理通番 [修正後] 取消要求時:取消対象となる売上取引の処理通番	9-10-1 の元処理通番に関する誤記修正	p.2-18	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版
67	2.2.2 9-10-1 の PIN データに関して [修正前] PIN データ [修正後] “0000000000000000”	9-10-1 の PIN データに関する誤記修正	p.2-28	H31 年 1 月	5.2 版 →5.3 版
68	ドキュメント一覧の更新 フォールバックに関する記述改善	ドキュメント一覧の更新 記述改善	目-i p.2- 20,26,32	R02 年 7 月	5.3 版 →5.4 版

資料修正履歴

資料名		CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編		
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日
69	2.1.4 電文様式 「※1 マニュアル入力は取消業務のみで許容されます。」の記載を削除。	マニュアル売上対応	p.2-13	R03 年 5 月 (5.5 版)
70	2.2.1 売上業務電文処理 1-1 カード区分に関して [修正前] "1"(MS) "5"(IC) [修正後] "1"(MS) "3"(マニュアル入力) "5"(IC)	マニュアル売上対応	p.2-24	
71	2.2.1 売上業務電文処理 1-1 カード区分に関して [修正前] "90",または"95"(MS) "05",または"07"(IC) "95"(フォールバック) [修正後] "90",または"95"(MS) "05",または"07"(IC) "01"(マニュアル) "95"(フォールバック)	マニュアル売上対応	p.2-26	
72	2.1.4 電文様式 表 1-64 データ部 1-1 項目説明 カードエンコード内容の記載内容修正に伴い表を 2 つに分割	セキュリティ強化に伴う CAFIS 仕様変更	p.2-13 p.2-14	R05 年 5 月 (5.6 版)

資料修正履歴

資料名

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編

順番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	修正年月日
73	2.1.4 電文様式 表 1-65 データ部 1-1 項目説明 (1/2) カードエンコード内容の記載を修正 [修正前] マニュアル入力時以外 ・入力された磁気ストライプ上に記憶されている内容 ・入力データが 69 桁未満の場合は、残りスペース 埋め ・セパレータには“=d/D”を設定 マニュアル入力時、※1 ・被仕向会社コードまたはスペース 先頭 7 桁は被仕向会社コードまたは ALL スペース ・会員番号① 8 桁目から 23 桁目までは会員番号の 16 桁目までを格納 会員番号が 16 桁より短い場合は右詰めとし、先頭はスペースまたは 0 ・有効期限 有効期限を 24 桁目から 27 桁目に YYYY の形式で格納 ・会員番号② 会員番号が 16 桁より長い場合は、28 桁目から 30 桁目に左詰め後方スペースで格納 会員番号が 16 桁以下である場合は 28 桁目から 30 桁目は ALL スペース (会員番号は 19 桁以下を許容する。31 桁目以降は ALL スペースとする。) [修正後] (一般要求電文時) マニュアル入力時以外 ・入力された磁気ストライプ上に記憶されている内容 ・入力データが 69 桁未満の場合は、残りスペース 埋め ・セパレータには“=d/D”を設定 マニュアル入力時、※1 ・被仕向会社コードまたはスペース、 先頭 7 桁は被仕向会社コードまたは ALL スペース ・会員番号① 8 桁目から 23 桁目までは会員番号の 16 桁目までを格納 会員番号が 16 桁より短い場合は右詰めとし、先頭はスペースまたは 0 ・有効期限 有効期限を 24 桁目から 27 桁目に YYYY の形式で格納 ・会員番号② 会員番号が 16 桁より長い場合は、28 桁目から 30 桁目に左詰め後方スペースで格納 会員番号が 16 桁以下である場合は 28 桁目から 30 桁目は ALL スペース (会員番号は 19 桁以下を許容する。31 桁目以降は ALL スペースとする。) (障害電文時) マニュアル入力時以外 ・カードエンコード内容のセパレータから 8 桁目以降～カードエンコード内容の先頭から 37 桁目までの追加データに一般要求電文と異なる値(ALL0 など) (注1) マニュアル入力時 ・一般要求電文と同内容	セキュリティ強化に伴う CAFIS 仕様変更	p.2-13	R05 年 5 月 (5.6 版)

資料修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編		
順番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	修正年月日	
74	2.1.4 電文様式 表 1-66 データ部 1-1 項目説明 (1/2) (注1)を追加	セキュリティ強化に伴うCAFIS仕様変更	p.2-13	R05 年 5 月 (5.6 版)	
75	2.2 電文内容の推移 表 2-31 売上業務・取消・返品 取消(再)処理の電文推移 1/3 表 2-34 売上業務・取消・返品 取消確認(再)処理の電文推移 1/3 表 2-37 売上業務(イシュアスクリプト) 取消(再)処理・取消確認(再)処理の電文推移 1/3 表 2-43 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理の電文推移 1/3 表 2-47 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/2 データ部1-1「カードエンコード内容」の設定内容を注意書きに記載		p.2-33 p.2-35 p.2-36 p.2-38 p.2-39 p.2-41 p.2-45 p.2-47 p.2-49 p.2-50		
76	2.8.2 データ部 9-7-1 IC 関連データ(イシュアスクリプト結果通知)1.要求電文 項番 11:DF31 の記載 [修正前] 属性: b..168、レンジス: max168 [修正後] 属性: b5-21、レンジス: 5-21	イシュアスクリプト結果通知連携	p.2-74	R05 年 6 月 (5.7 版)	
77	2.1.4.6 データ部 9-10-1 図 2-6 データ部 9-10-1、表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明 [変更前] ・項番 27 予備 6 桁 ・項番 28 後続データ部有無表示 1 桁 ・項番 29 セパレータ 1 桁 [変更後] ・項番 27 PIN フォーマット 1 桁 ・項番 28 CAFIS 使用項目 1 桁 ・項番 29 予備 3 桁 ・項番 30 CAFIS 使用項目 1 桁 ・項番 31 後続データ部有無表示 1 桁 ・項番 32 セパレータ 1 桁	セキュリティ強化に伴うCAFIS仕様変更	p.2-17 p.2-19 p.2-20		
78	2.1.4.6 データ部 9-10-1 表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明 注意書きを追加 [追記] (注2) CAFIS センタでの PIN フォーマットの判定方法 ・PIN フォーマット=0、暗号化キーインデックス=0 の場合、PIN データは暗号化していない状態と判定。 ・PIN フォーマット=0、暗号化キーインデックス≠0 の場合、PIN データは ANSI (PAN 含まない)で暗号済と判定。 ・PIN フォーマット≠0 の場合、PIN データは PIN フォーマットで指定した方式で暗号済と判定。		p.2-20		

資料修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編		
順番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	修正年月 日	
79	2.2 電文内容の推移 表 2-19 売上業務電文処理の電文推移 2/3 表 2-20 売上業務(イシュアスクリプト結果通知)電文処理の電文推移 2/3 表 2-21 取消・返品業務電文処理の電文推移 2/3 表 2-22 売上業務・取消・返品取消(再)処理の電文推移 2/3 表 2-23 売上業務・取消・返品取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 2-24 売上業務(イシュアスクリプト)取消(再)処理・取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 2-25 一般電文異常報告処理の電文推移 2/3 表 2-26 障害電文取消(再)指令異常報告処理の電文推移 2/3 表 2-27 障害電文取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/3 [変更前] ・ 予備 6 桁 [変更後] ・ PIN フォーマット 1 桁 ・ CAFIS 使用項目 1 桁 ・ 予備 3 桁 ・ CAFIS 使用項目 1 桁	セキュリティ強化に伴う CAFIS 仕様変更	p.2-26 p.2-29 p.2-32 p.2-35 p.2-38 p.2-41 p.2-44 p.2-47 p.2-50	R05 年 6 月 (5.7 版)	
80	2.3.1 電文チェック機能 2.3.1.1 売上要求・取消要求 項番 16、17 2.3.1.2 取消要求(返品) 項番 15、16 [追加] ・データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"0"の場合、データ部 9-10-1 の PIN フォーマットが"0"であること。 ・データ部 9-10-1 の PIN データの PIN フォーマットが不正でないこと (エラーコード C26)		p.2-52 p.2-53		
81	2.1.4.6 データ部 9-10-1 表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明 項番 14 PIN データ [追記] 売上識別フラグ=4(イシュアスクリプト結果通知)の場合、PIN データに ALL0 を設定してください	記述改善	p.2-18		
82	2.2 電文内容の推移 表 2-19 売上業務電文処理の電文推移 2/3 表 2-21 取消・返品業務電文処理の電文推移 2/3 表 2-22 売上業務・取消・返品 取消(再)処理の電文推移 2/3 表 2-23 売上業務・取消・返品 取消確認(再)処理の電文推移 2/3 表 2-26 障害電文取消(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/3 表 2-27 障害電文取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/2 データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスの値を修正 [修正前] (CAFIS センター→仕向センタ) "0" [修正後] (CAFIS センター→仕向センタ) *	誤記修正	p.2-26 p.2-32 p.2-35 p.2-38 p.2-47 p.2-50		
83	2.2 電文内容の推移 表 2-18 電文推移一覧表 項番 5 電文内容 [修正前] 売上業務(売上・オーソリ予約・承認後売上)取消(再)処理・取消確認(再)処理 [修正後] 売上業務(イシュアスクリプト結果通知)取消(再)処理・取消確認(再)処理		p.2-24		

資料修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編		
順番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	修正年月日	
84	2.2 電文内容の推移 表 1-67 売上業務電文処理の電文推移 [追記] 以下の項目について、売上・オーソリ予約の場合と承認後売上の場合の設定値を分けて記載 ・仕向会社コード ・仕向会社サブコード ・アクワイヤラ ID	記述改善	p.2-25 p.2-26	R06 年 1 月 (5.8 版)	
85	2.2 電文内容の推移 表 1-68 取消・返品業務電文処理の電文推移 [追記] 以下の項目について、「取消返品対象取引の」という補足説明を追記 ・仕向会社コード ・仕向会社サブコード ・アクワイヤラ ID		p.2-31 p.2-32		
86	2.3.3 代行応答機能 表 1-69 引き当てキー項目 [追記] 引当キー項目に以下を追記 ・共通制御ヘッダの仕向会社コード、仕向会社サブコード ・データ部 9-10-1 のアクワイヤラ ID		p.2-58		
87	センタ識別番号、X2 の設定可能範囲を 1～9, A～Z, a～z → 1～9, A～Z, a～z, 記号 (0x21(!), 0x23～0x25(# \$ %), 0x28～0x2B(0 * +), 0x2E～0x2F(. /), 0x3A～0x3F(; < = > ?), 0x5B([), 0x5D～0x5F([_), 0x7B～0x7D(¢))	CAFIS 処理通番拡張による仕様変更	p.2-9	R07 年 10 月 (5.9 版)	

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

目 次

第1章	サービス概要	1-1
1.1	基本サービス概要	1-1
1.1.1	サービス名	1-1
1.1.2	サービス内容	1-1
1.2	対象業務	1-2
1.3	業務処理概要	1-3
第2章	接続条件	2-1
2.1	電文形態	2-1
2.1.1	電文種別	2-1
2.1.2	電文処理形態	2-2
2.1.3	電文構成	2-7
2.1.4	電文様式	2-8
2.2	電文内容の推移	2-24
2.2.1	売上業務電文処理	2-25
2.2.2	売上業務（イシュアスクリプト結果通知）IC 電文処理	2-28
2.2.3	取消・返品業務電文処理	2-31
2.2.4	売上・取消・返品業務 取消（再）処理	2-34
2.2.5	売上・取消・返品業務 取消確認（再）処理	2-37
2.2.6	売上業務（イシュアスクリプト） 取消（再）処理・取消確認（再）処理	2-40
2.2.7	一般電文 異常報告処理	2-43
2.2.8	障害電文 取消（再）指令 異常報告処理	2-46
2.2.9	障害電文 取消確認（再）指令 異常報告処理	2-49
2.3	処理機能	2-52
2.3.1	電文チェック機能	2-52
2.3.2	送信先判定機能	2-56
2.3.3	代行応答機能	2-58
2.3.4	イシュアスクリプト結果通知機能	2-59
2.3.5	中国銀聯ショッピングカウンタ	2-61
2.4	セキュリティ仕様	2-66
2.4.1	セキュリティ仕様概要	2-66
2.4.2	セキュリティ仕様対象電文種別	2-66
2.5	エラーコード	2-67
2.5.1	異常報告時エラーコード	2-67
2.5.2	拒否報告応答時エラーコード	2-69
2.6	伝票印字	2-70
2.6.1	固有印字項目	2-70
2.7	その他特記事項	2-73
2.7.1	返品可能日数について	2-73
2.7.2	売上データの作成について	2-73
2.8	IC 関連データ設定内容（参考）	2-74
2.8.1	データ部 9-7-1 IC 関連データ(IC オンライン売上、プレオーソリ)	2-74
2.8.2	データ部 9-7-1 IC 関連データ(イシュアスクリプト結果通知)	2-75

(Blank Page)

第1章 サービス概要

1.1 基本サービス概要


1.1.1 サービス名

中国銀聯カード取引

1.1.2 サービス内容

本サービスは加盟店で取り扱われた中国銀聯カードの取引データを中国銀聯センタに中継し、報告内容を要求送信元に中継するサービスです。

サービス概要図を図 1-1 に示します。網掛け部分が本書での記述範囲となります。

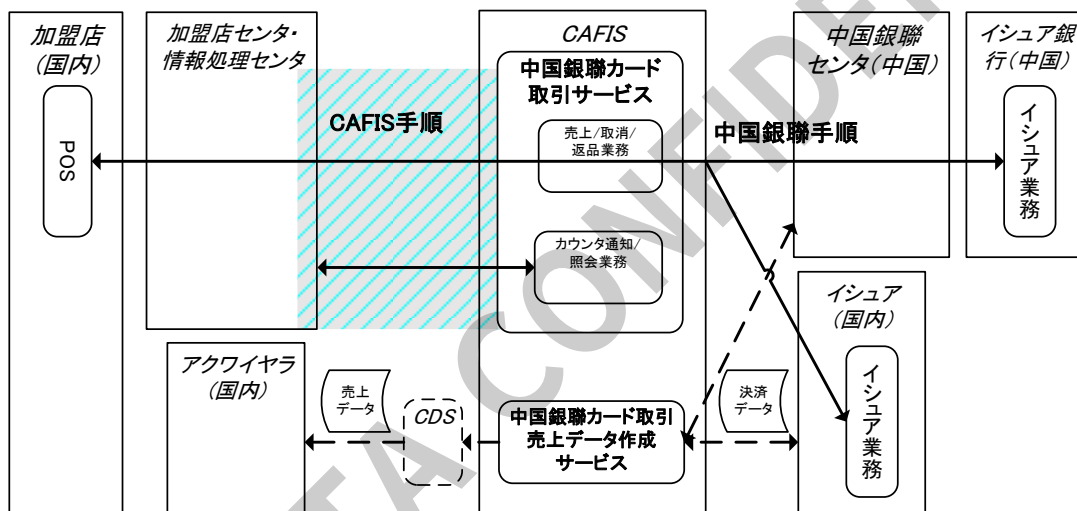

※アクワイヤ(国内)とイシュー(国内)は同一である場合もあります。

図 1-1 サービス概要図

1.2 対象業務

本サービスの対象となる業務の概要を表 1-1 に示します。

表 1-1 対象業務

項番	業務名	業務内容
1	売上業務	中国銀聯カード(クレジット・デビット)による売上処理を行なうための売上要求を中国銀聯センタへ中継します。
2	売上業務 (オーソリ予約)	中国銀聯カード(クレジット・デビット)によるオーソリ予約処理を行なうための売上要求を中国銀聯センタへ中継します。
3	売上業務 (承認後売上)	中国銀聯カード(クレジット・デビット)による承認後売上処理を行なうための売上要求に対し、CAFIS にて代行応答します。
4	売上業務 (イシュアスクリプト 結果通知)	イシュアスクリプトの結果を通知するためのイシュアスクリプト結果通知要求を中国銀聯センタへ中継し、CAFIS から加盟店センタ/情報処理センタへイシュアスクリプト結果通知報告を代行応答します。
5	取消業務	中国銀聯カードによる売上に対する取消処理を行なうための取消要求を中国銀聯センタへ中継します。 当日の中国銀聯カードによる売上が対象となります。
6	取消業務 (オーソリ予約取消)	中国銀聯カードによるオーソリ予約に対する取消処理を行なうための取消要求を中国銀聯センタへ中継します。 当日の中国銀聯カードによるオーソリ予約が対象となります。
7	取消業務 (承認後売上取消)	中国銀聯カードによる承認後売上に対する取消処理を行なうための取消要求に対し、CAFIS にて代行応答します。 当日の中国銀聯カードによる承認後売上が対象となります。
8	取消業務 (返品)	中国銀聯カードによる売上または承認後売上に対する返品処理を行なうための取消要求に対し、CAFIS にて代行応答します。 翌日以降の中国銀聯カードによる売上または承認後売上が対象となります。

1.3 業務処理概要

中国銀聯カード取引業務処理の流れを表 1-2 に示します。

表 1-2 業務処理の流れ(1/2)

項番	業務処理	通信方向			備考
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ (中国銀聯)	
1	売上業務	売上要求 売上報告			
2	売上業務 (オーソリ予約)	売上要求 売上報告			
3	売上業務 (承認後売上)	売上要求 売上報告			CAFIS にて取引整合性をチェックし、許可・拒否を応答します。
4	売上業務 (インシュアスクリプト 結果通知)	売上要求 売上報告			CAFIS にて一律許可報告を応答します。
5	取消業務	取消要求 報告			
6	取消業務 (オーソリ予約取消)	取消要求 報告			
7	取消業務 (承認後売上取消)	取消要求 報告			CAFIS にて取引整合性をチェックし、許可・拒否を応答します。
8	取消業務 (返品)	取消要求 報告			CAFIS にて一律許可報告を応答します。

(Blank Page)

第2章 接続条件

本章は、中国銀聯カード取引業務における接続条件について述べたものです。

2.1 電文形態

2.1.1 電文種別

中国銀聯カード取引業務で使用する一般電文および障害電文の電文種別を表 2-1 に示します。

表 2-1 電文種別一覧表

項番	電文区分	業務区分	電文種別	電 文 名
1	一般電文	売上	3210	売上要求
2			3220	売上許可報告
3			3250	売上拒否報告
4		取消	3310	取消要求
5			3320	取消許可報告
6			3350	取消拒否報告
7	障害電文	一般要求に対する障害処理	8910	取消指令
8			8920	取消再指令
9			8930	取消確認指令
10			8940	取消確認再指令
11			8950	取消報告
12			8960	取消確認報告
13			8970	異常報告

2.1.2 電文処理形態

仕向センタ、CAFIS センタ、被仕向センタ間でやりとりされる電文の処理形態一覧表を表 2-2 に示します。

2.1.2.1 一般要求

表 2-2 一般電文処理形態(一般要求)

処 理	電文種別	通 信 方 向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
一般処理	××要求	→	→		××要求を中継する場合
	異常報告	←	←		受信電文に何らかの異常があった場合
	××拒否報告	←	←		CAFIS にて××拒否報告を代行応答する場合
	××許可報告	←	←		CAFIS にて××許可報告を代行応答する場合
	××要求		→	→	××要求を中継する場合
	××許可報告		←	←	被仕向センタにて××業務の取扱を許可した場合
	××許可報告	←	←		仕向センタへ××業務の取扱許可を通知する場合
	××拒否報告		←	←	被仕向センタにて××業務の取扱を拒否した場合
	××拒否報告	←	←		仕向センタへ××業務の取扱拒否を通知する場合

2.1.2.2 取消指令

表 2-3 障害電文処理形態(取消指令)

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消指令)	取消指令	×			「××許可報告」または「××拒否報告」 を CAFIS センタより受信後、端末に正常 送信できなかった場合
	取消報告				被仕向センタへ送信後、報告を受信で きなかった場合または送信不可で再度 仕向センタより障害電文(取消指令)を送 信する必要がない場合 または CAFIS にて「××許可報告」また は「××拒否報告」を代行応答していた 場合
	異常報告				被仕向センタへ送信不可の場合で、再 度仕向センタより障害電文(取消指令)を 送信する必要がある場合
	取消指令				CAFIS センタが仕向センタから「取消指 令」を受信した場合で、被仕向センタへ 送信する必要がある場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消 指令」を受信した場合
	取消報告				CAFIS センタが被仕向センタから「取消 報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消指令)	取消指令				被仕向センタに「取消指令」が送信不可 の場合で、その後被仕向センタが再開 した場または仕向センタに「××要 求」の報告が送信不可の場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消 指令」を受信した場合




2.1.2.3 取消確認指令

表 2-4 障害電文処理形態(取消確認指令)

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消確認指令)	取消確認指令	×			「××要求」に対する報告を CAFIS センタより受信できなかった場合
	取消確認報告				被仕向センタへ送信後、報告を受信できなかった場合または送信不可で再度仕向センタより障害電文を送信する必要がない場合 または CAFIS にて「××許可報告」または「××拒否報告」を代行応答していた場合
	異常報告				被仕向センタへ送信不可の時、再度仕向センタより障害電文(取消確認指令)を送信する必要がある場合 該当する「××要求」を直前に受信していない場合
	取消指令				CAFIS センタが仕向センタから「取消確認指令」を受信した場合で、該当する「××要求」の結果を被仕向センタから受信している場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消指令」を受信した場合
	取消確認報告				CAFIS センタが被仕向センタから「取消報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消確認指令)	取消確認指令				被仕向センタへ「××要求」を送信したのち応答がない場合、または「取消確認指令」が送信不可の場合で中国銀聯センタがその後再開した場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消確認指令」を受信した場合



2.1.2.4 取消再指令

表 2-5 障害電文処理形態(取消再指令)

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消再指令)	取消再指令				仕向センタが「取消指令」を送信したが応答がない場合、または再送が必要な異常報告を CAFIS センタより受信した場合
	取消報告				すでに被仕向センタへの取消が完了している場合 または CAFIS にて「××許可報告」または「××拒否報告」を代行応答していた場合
	異常報告				被仕向センタへ送信不可の場合で、再度仕向センタより障害電文を送信する必要がある場合
	取消指令				被仕向センタの取消が完了していない場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消指令」を受信した場合
	取消報告				CAFIS センタが被仕向センタから「取消報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消再指令)	取消再指令				被仕向センタに「取消指令」または「取消再指令」を送信後に応答がない場合、またはその後被仕向センタが再開した場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消再指令」を受信した場合

2.1.2.5 取消確認再指令

表 2-6 障害電文処理形態(取消確認再指令)

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消確認 再指令)	取消確認 再指令				仕向センタが「取消確認指令」、または「取消確認再指令」を送信したが応答がない場合
	取消確認報告				すでに被仕向センタの取消が完了している場合 または CAFIS にて「××許可報告」または「××拒否報告」を代行応答していた場合
	異常報告				被仕向センタへ送信不可の場合で、再度仕向センタより障害電文(取消確認再指令)を送信する必要がある場合
	取消指令				被仕向センタの取消が完了していない場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消指令」を受信した場合
	取消確認報告				CAFIS センタが被仕向センタから「取消報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消確認 再指令)	取消確認 再指令				被仕向センタに「取消確認指令」または「取消確認再指令」を送信したのち応答がない場合または被仕向センタがその後再開した場合
	取消確認報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消確認再指令」を受信した場合

2.1.3 電文構成

仕向センタ、CAPIS センタ間でやりとりされる電文構成を表 2-7 に示します。
電文構成欄の①～⑤はデータの順番を示します。

表 2-7 電文構成表

業務	電文種別 コード	電 文 名	共通制御 ヘッダ部	データ部					
				1-0	1-1	1-3	2-1	9-10-1	9-7-1
			63 (バイト)	47 (バイト)	98 (バイト)	10 (バイト)	3 (バイト)	166 (バイト)	Max459 (バイト)
売上業務	3210	売上要求	①	②	③		④	⑤	⑥※
	8910	取消指令	①	②	③		④	⑤	⑥※
	8920	取消再指令	①	②	③		④	⑤	⑥※
	8930	取消確認指令	①	②	③		④	⑤	⑥※
	8940	取消確認再指令	①	②	③		④	⑤	⑥※
	3220	売上許可報告	①	②	③		④	⑤	⑥※
	3250	売上拒否報告	①	②	③		④	⑤	⑥※
	8950	取消報告	①	②	③		④	⑤	⑥※
	8960	取消確認報告	①	②	③		④	⑤	⑥※
	8970	異常報告	①	②	③		④	⑤	⑥※
取消業務	3310	取消要求	①	②	③	④		⑤	⑥※
	8910	取消指令	①	②	③	④		⑤	⑥※
	8920	取消再指令	①	②	③	④		⑤	⑥※
	8930	取消確認指令	①	②	③	④		⑤	⑥※
	8940	取消確認再指令	①	②	③	④		⑤	⑥※
	3320	取消許可報告	①	②	③	④		⑤	⑥※
	3350	取消拒否報告	①	②	③	④		⑤	⑥※
	8950	取消報告	①	②	③	④		⑤	⑥※
	8960	取消確認報告	①	②	③	④		⑤	⑥※
	8970	異常報告	①	②	③	④		⑤	⑥※

※⑥ データ部 9-7-1 は、IC カード非対応端末での MS 取引で発生する電文には付与されません。

2.1.4 電文様式

仕向センタ、CAPIS センタ間でやりとりされる電文の内容一覧を表 2-8 に示します。

表 2-8 電文内容一覧

項番	電文内容	図 番	表 番
1	共通制御ヘッダ部	図 2-1	表 2-9
2	データ部 1-0	図 2-2	表 2-10
3	データ部 1-1	図 2-3	表 2-11
4	データ部 1-3	図 2-4	表 2-12
5	データ部 2-1	図 2-5	表 2-13
6	データ部 9-10-1(中国銀聯追加データ部)	図 2-6	表 2-14
7	データ部 9-7-1	図 2-7	表 2-15

2.1.4.1 共通制御ヘッダ部

項目	経路番号	仕向処理通番	センタ識別番号	回線番号	CAFIS 処理通番	仕向会社コード	仕向会社サブコード	被仕向会社コード	被仕向会社サブコード	電文識別	CAFIS 処理月日	CAFIS 送電状態表示	仕向処理日付	代行電文報告表示	代行電文エラー表示	代行再仕向表示	トレーラ・レングス
桁数	4	6	2	3	6	7	4	7	4	4	4	1	2	2	3	1	3

図 2-1 共通制御ヘッダ部 フォーマット

表 2-9 共通制御ヘッダ部 項目説明(1/2)

項番	項目	桁数	内容
1	経路番号	4	・"0000"～"9998"までの偶数(特に"0000"は制御用)
2	仕向処理通番	6	・仕向センタ毎に"000001"からの番号 ・制御電文の場合は"000000"固定 ・仕向センタCPU時間の 00 時 00 分 00 秒に"000001"にクリアする。
3	センタ識別番号	2	・ X_1 X_2 └ "1"～"9"、"A"～"Z"、"a"～"z"、記号 └ "0" : 制御電文用 └ "1" : 仕向センタからのデータ └ "3" : クレジット会社センタからのデータ └ "4" : 金融機関センタからのデータ X_1 : 端末等識別 X_2 : センタ識別 - 記号 0x21(!), 0x23～0x25(# \$ %), 0x28～0x2B(0 * +), 0x2E～0x2F(. /), 0x3A～0x3F(; < = > ?), 0x5B([), 0x5D～0x5F(] _), 0x7B～0x7D(¢) ・初期値"00"
4	回線番号	3	・"000"固定
5	CAFIS 処理通番	6	・CAFIS センタのセンタ処理通番であり、CAFIS センタのグループ単位(センタ識別番号の X_2)に"000001"からの昇順の番号である。 - なお各センタへは一連通番とはならない。 ・24 時間運転の場合、CAFIS CPU時間の 00 時 00 分 00 秒に"000001"にクリアする。 ・初期値"00"
6	仕向会社コード	7	・仕向センタの会社コード(左詰め)
7	仕向会社サブコード	4	・仕向会社サブコード - 不要の場合は、"0000"をセット
8	被仕向会社コード	7	・被仕向センタの会社コード(左詰め) ・初期値スペース埋め
9	被仕向会社サブコード	4	・被仕向会社サブコード - 不要の場合は"0000"をセット ・初期値スペース埋め
10	電文種別	4	・表 2-1 電文種別一覧表 参照

表 2-9 共通制御ヘッダ部 項目説明 (2/2)

項番	項 目	桁数	内 容
11	CAFIS 処理月日	4	・ CAFIS が該当要求電文を受付けた月日(MMDD) ・ 初期値"0000"
12	CAT 送信状態表示	1	・ "0"固定
13	仕向処理日付	2	・ 仕向センタが処理した日付(DD)
14	代行電文報告表示	2	・ "00"固定
15	代行電文エラー表示	3	・ "000"固定
16	代行再仕向表示	1	・ "0"固定 : 通常処理(初期値)
17	トレーラレングス	3	・ 後続の各種データ部の桁数(文字数)であり、シフトイン(S.I)、シフトアウト(S.O.)符号を 含まない長さとする。 ・ 10進法で3桁表示する。

2.1.4.2 データ部 1-0

項目	エラーコード	マスタ電文種別	予備	電文送信区分	承認番号	端末機識別番号				端末処理通番	処理年月日	直収 CAT 取扱い区分 追加データ部表示	サービス識別	取引種別	セパレータ	
						設置会社コード	メーカーコード	機種コード	端末通番							
桁数	3	4	4	1	7	5	2	1	5	5	6	1	1	1	1	

図 2-2 データ部 1-0 フォーマット

表 2-10 データ部 1-0 項目説明

項番	項目		桁数	内容
1	エラーコード		3	- エラーコード表（表 2-43）参照 - 未使用または正常の場合はスペース
2	マスタ電文種別コード※		4	××要求時は“0000”固定 - 取消確認（再）指令時は要求電文の電文種別 - 取消（再）指令時は報告電文の電文種別
3	予備		4	“0000”固定
4	電文送信区分		1	“2”:オンライン処理電文
5	承認番号		7	××許可報告の場合の伝票に出力する承認番号 - 初期値“0000000”
6	端末機識別番号	設置会社コード	5	事前に提携間で取り決めた設置／取次カード会社コード
		メーカーコード	2	事前に提携間で取り決めた利用形態コード
		機種コード	1	事前に提携間で取り決めた機種コード
		端末通番	5	事前に提携間で取り決めたメーカーコード、機種コード単位の通番
7	端末処理通番		5	- 端末で行った業務処理の通番（伝票番号） （“99999”の次は、“00001”に戻る） - 端末機を未使用の場合はスペース
8	処理年月日		6	- 端末で処理した日付（YYMMDD） - 端末機を未使用の場合はスペース
9	直収 CAT 取扱い区分 追加データ部表示		1	“2”固定:追加データ部あり
10	サービス識別		1	“H”固定:（銀聯業務）
11	取引種別		1	“0”:通常取引(初期値) “M”:mPOS取引
12	セパレータ		1	“@”:データの区切を示す

※ マスタ電文種別の設定方法を次頁(1)、および(2)に示す。マスタ電文種別は仕向会社センタ、および CAFIS センタでセットする。

※ マスタ電文種別の設定方法

(1) 取消確認（再）指令の場合（売上処理を例とする）

	仕向会社センタおよび CAFIS センタの送信データ					
	共通制御ヘッダ部			データ部 1-0		各データ部
		電文種別			マスタ 電文種別	
売上要求		3210			0000	
取消確認指令		8930			3210	
取消確認再指令		8940			3210	

(2) 取消（再）指令の場合（売上処理を例とする）

	仕向会社センタおよび CAFIS センタの送信データ					
	共通制御ヘッダ部			データ部 1-0		各データ部
		電文種別			マスタ 電文種別	
売上要求		3210			0000	
売上××報告		32×0			0000	
取消指令		8910			32×0	
取消再指令		8920			32×0	

2.1.4.3 データ部 1-1

項目	業務区分コード	カード区分	カードエンコード内容 マニュアル入力以外					暗証番号	商品コード	金額	送料	セパレータ
			会員番号(可変長)	セパレータ	有効期限	ド サ ー ビ ス コー	追加データ (可変長)					
			カードエンコード内容 マニュアル入力									
			被仕向会社 コードまたは スペース	会員番号①(可 変長)	有効期限	会員番号② (可変長) またはス ペース	スペース					
桁数	1	1	69					4	7	8	7	1

図 2-3 データ部 1-1 フォーマット

表 2-11 データ部 1-1 項目説明 (1/2)

項番	項目	桁数	内容
1	業務区分コード	1	- 処理する業務の区分 "1":売上 "4":取消
2	カード区分※	1	- 入力されたカードの種類等の区分 "1":JIS1 型 "3":マニュアル入力 ※1 "5": ICチップから取得したJIS1TrackⅡ相当データ(Tag:57)
3	カードエンコード内容	69	(一般要求電文時) マニュアル入力時以外 - 入力された磁気ストライプ上に記憶されている内容 - 入力データが 69 桁未満の場合は、残りスペース埋め - セパレータには"=d/D"を設定 マニュアル入力時、※1 - 被仕向会社コードまたはスペース 先頭 7 桁は被仕向会社コードまたは ALL スペース - 会員番号① 8 桁目から 23 桁目までは会員番号の 16 桁目までを格納 会員番号が 16 桁より短い場合は右詰めとし、先頭はスペースまたは 0 - 有効期限 有効期限を 24 桁目から 27 桁目に YYMM の形式で格納 - 会員番号② 会員番号が 16 桁より長い場合は、28 桁目から 30 桁目に左詰め後方スペースで格納 会員番号が 16 桁以下である場合は 28 桁目から 30 桁目は ALL スペース (会員番号は 19 桁以下を許容する。31 桁目以降は ALL スペースとする。) (障害電文時) マニュアル入力時以外 - カードエンコード内容のセパレータから 8 桁目以降～カードエンコード内容の先頭から 37 桁目までの追加データに一般要求電文と異なる値(ALL0 など) (注1) マニュアル入力時 - 一般要求電文と同内容

(注1)一般要求電文と同内容が設定されていても、CAFIS センタではエラーとはせずに取り扱う。

表 2-11 データ部 1-1 項目説明 (2/2)

項番	項目	桁数	内容
4	暗証番号	4	・ "0000" 固定 ・ PIN はデータ部 9-10-1 PIN データ に設定
5	商品コード	7	・ 入力された商品コード
6	金額	8	・ 入力された金額
7	税送料	7	・ 入力された税送料
8	セパレータ	1	・ "@" : データの区切を示す

磁気ストライプ上に記憶されている銀聯カード Track2 データから、カードエンコード内容を設定する方法について下記に示します。

銀聯カード Track2 データ																										
桁	01	02	03	12 13 14				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	38				39	40		
項目	X1S	会員番号 (可変長 最大 19 バイト)								セパレータ	有効期限				サービスコード		追加データ (可変長 Track2 データ全体で 40 バイトを超えない値)								ETX	LRC
		BIN (可変長 最大 12 バイト)				...																				

桁	01	02	11 12 13				19	20	21	22	24		25	26	27	28	29	37				38	39	69		
項目	会員番号 (可変長 最大 19 バイト)								セパレータ	有効期限				サービスコード		追加データ (可変長 Track2 データ全体で 40 バイトを超えない値)								スペース		
	BIN (可変長 最大 12 バイト)				...																					

| データ部 1-1 カードエンコード内容 |

2.1.4.4 データ部1-3

項目	伝票番号	取消区分コード	取扱区分コード	セパレータ	
桁数	5	1	3	1	

図 2-4 データ部 1-3 フォーマット

表 2-12 データ部 1-3 項目説明

項番	項目	桁数	内容
1	伝票番号	5	・伝票番号(端末処理通番) 取り消しを行おうとする元取引の端末処理通番
2	取消区分コード	1	・取消か返品かの区分を示すコード "1":取消 "2":返品
3	取扱区分コード	3	・取消対象とする要求電文の業務(X1)と支払区分(X2,X3)を示す X1 X2 X3 └──┬──┬──┐ └──┬──┬──┐ {取消/返品時に入力された支払区分 └──┬──┬──┐ "10":一括 固定 └──┬──┬──┐ └──┬──┬──┐ {どの業務を取り消すかを識別する区分 └──┬──┬──┐ "1":売上
4	セパレータ	1	・"@":データの区切を示す

2.1.4.5 データ部 2-1

項目	支払区分コード	セパレータ	
桁数	2	1	

図 2-5 データ部 2-1 フォーマット

表 2-13 データ部 2-1 項目説明

項番	項目	桁数	内容
1	支払区分コード	2	・"10":一括払いを示すコード
2	セパレータ	1	・"@":データの区分を示す

2.1.4.6 データ部 9-10-1

項目	任意データ部種別	CUPS ヘッダ部			CUPS データ部																
		送信先ID	アクワイヤラID	拒否コード	処理コード	送信日時	処理通番	取引時間(現地取引)	取引月日(現地取引)	精査日付	承認識別応答	レスポンスコード	加会ド	盟社コー	店コー	PINデータ	メッセージ理由コード	元MT	元処理通番	元送信日時	元取扱機関コード
桁数	4	11	11	5	6	10	6	6	4	4	6	2	7	8	16	4	4	6	10	11	11

図 2-6 データ部 9-10-1 フォーマット(1/2)

項目	CUPS データ部												
	ラグ	クレジット／デビット 識別フ	売上 識別ラグ	暗号化キーインデックス	チップインデインデコード	OCの使用項目	自動精算判定ラグ	OCフォーマット	OCの使用項目	予備	OCの使用項目	後続データ部有無表示	セレータ
桁数	1		1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1

図 2-6 データ部 9-10-1 フォーマット(2/2)

表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明(1/4)

項番	項目		桁数	内容
1	任意データ部種別		4	・任意データ部の使用目的区分を示す ・"1001":固定
2	CUPS ヘッダ部	送信先ID	11	・中国銀聯センタを示す ID ・初期値スペース埋め
3		アクワイヤラID	11	・中国銀聯が割り当てるアクワイヤラID(8桁)+スペース3桁
4		拒否コード	5	・被仕向センタにて拒否応答する場合の拒否理由を示す ・初期値"00000"
5		処理コード	6	・初期値"000000"
6	CUPS データ部	送信日時	10	・CAFIS センタが中国銀聯センタに対し電文を送信した日時(MMDDHHMMSS) ・CAFIS センタにて設定する ・初期値"0000000000"
7		処理通番	6	・CAFIS センタが中国銀聯センタに対し送信した電文の一連番号 ・CAFIS センタにて設定する ・初期値"000000"
8		取引時間(現地取引)	6	・取引が発生した時間(端末送信時間 HHMMSS)
9		取引月日(現地取引)	4	・取引が発生した日付(端末送信日付 MMDD)

表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明 (2/4)

項番	項目		桁数	内容												
10	精査日付		4	・当該取引が決済される日付(MMDD) ・初期値"0000"												
11	承認識別応答		6	・イシューによって許可された取引の一連番号 ・仕向からは以下の要領で値を設定する 売上要求(売上、オーソリ予約)時 :初期値 スペース 売上要求(承認後売上)時 :オーソリ予約時の承認番号 (データ部 1-0 承認番号の下 6 桁) 取消要求時 :取消対象となる売上取引の承認番号 (データ部 1-0 承認番号の下 6 桁)												
12	レスポンスコード		2	・CAFIS センタからの要求電文に対して中国銀聯センタまたはイシューセンタが拒否応答する場合に設定する応答理由のコード 初期値スペース埋め												
13	加盟店会社コード	加盟店会社コード	7	中国銀聯が割り当てるアクワイヤID の下 7 桁												
		シーケンスナンバ	8	アクワイヤ会社様より加盟店に対し事前に割り当てた値をセットする												
14	CUPSデータ部	PIN データ	16	【一般要求電文時】 ・PIN を暗号化しない場合、以下の要領で編集して設定 1-2 桁:PIN 桁数("00"または"04"~"0C"のいずれか) 3-16 桁:PIN(左詰余白を"F"埋め) (例:PIN 桁数=0 桁、PIN なし の場合) <table><tr><th>PIN 桁数</th><th>PIN データ (左詰めで残りは「F」)</th></tr><tr><td>0 0</td><td>F F F F F F F F F F F F F F F F</td></tr></table> 2Byte14Byte (例:PIN 桁数=4 桁、PIN="1234" の場合) <table><tr><th>PIN 桁数</th><th>PIN データ (左詰めで残りは「F」)</th></tr><tr><td>0 4</td><td>1 2 3 4 F F F F F F F F F F F F F F</td></tr></table> 2Byte14Byte (例:PIN 桁数=6 桁、PIN="123456" の場合) <table><tr><th>PIN 桁数</th><th>PIN データ (左詰めで残りは「F」)</th></tr><tr><td>0 6</td><td>1 2 3 4 5 6 F F F F F F F F F F F F F F</td></tr></table> 2Byte14Byte ・売上識別フラグ=4(イシュースクリプト結果通知)の場合、PIN データに ALL0 を設定してください ・PIN を暗号化する場合のデータ設定内容については、別紙「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編」を参照してください 【障害電文時】 ・入力された PIN と異なる値 (ALL0 など)	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)	0 0	F F F F F F F F F F F F F F F F	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)	0 4	1 2 3 4 F F F F F F F F F F F F F F	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)	0 6	1 2 3 4 5 6 F F F F F F F F F F F F F F
PIN 桁数				PIN データ (左詰めで残りは「F」)												
0 0	F F F F F F F F F F F F F F F F															
PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)															
0 4	1 2 3 4 F F F F F F F F F F F F F F															
PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)															
0 6	1 2 3 4 5 6 F F F F F F F F F F F F F F															
15	メッセージ理由コード	4	・中国銀聯センタから受信した電文に対し CAFIS から障害取消を応答する際の障害取消理由を示すコード ・初期値"0000"													
16	元MTI	4	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引の MTI を示す ・初期値"0000"													

表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明 (3/4)

項番	項目	桁数	内容
17	元処理通番	6	- 元取引の処理通番を示す - 売上要求(売上、オーソリ予約)時 : 初期値"000000" - 売上要求(承認後売上)時 : オーソリ予約時の処理通番 - 売上要求(インシュアスクリプト結果通知)時 : 元取引の処理通番 - 取消要求時 : 取消対象となる売上取引の処理通番
18	元送信日時	10	- 元取引の送信日時を示す - 売上要求(売上、オーソリ予約)時 : 初期値"0000000000" - 売上要求(承認後売上)時 : オーソリ予約時の送信日時 - 売上要求(インシュアスクリプト結果通知)時 : 元取引の送信日時 - 取消要求時 : 取消対象となる売上取引の送信日時
19	元取扱機関コード	11	- 元取引のアクワイヤIDを示す - 売上要求(売上、オーソリ予約、承認後売上)時: 初期値"00000000000" - 売上要求(インシュアスクリプト結果通知)時: 元取引のアクワイヤID - 取消要求時: 中国銀聯が割り当てるアクワイヤID (8桁) + スペース 3桁
20	元送信機関コード	11	- 取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引の送信先IDを示す - CAFISにて設定する - 初期値"00000000000"
21	クレジット/デビット 識別フラグ	1	- 取引を行なったカードが銀聯クレジットカード・銀聯デビットカードの何れに当たるかを 示す識別子 - クレジット: "C" - デビット: "D" - CAFIS センタにて設定する。 - 仕向からはスペース埋め。
22	売上識別フラグ	1	- 売上種別を示す識別子 - 売上: "1" - オーソリ予約: "2" - 承認後売上: "3" - インシュアスクリプト結果通知: "4" - 取消の場合は取消対象とする売上取引の識別子を設定
23	暗号化キーインデックス	1	- 項番 14 の暗号化に使用した鍵のインデックスを設定 "0" : 暗号化無し "1~2" : 暗号化に使用した鍵のインデックス
24	チップコンディションコード(注1)	1	- IC チップを読み込んだ際の状態を示す識別子 "0" : 該当なし(初期値) "1" : IC チップ読込に成功したがフォールバックを実施 "2" : IC チップ読込に失敗しフォールバックを実施
25	CAFIS 使用項目	1	・"0"
26	自動精算判定フラグ	1	・0: 対面清算 1: 非対面清算
27	PIN フォーマット(注2)	1	- 格納された PIN のフォーマット "0" : 暗号化無しまたは、ANSI (PAN 含まない) "2" : ANSI (PAN 含む)
28	CAFIS 使用項目	1	・"0"
29	予備	3	・"000"
30	CAFIS 使用項目	1	"0"

表 2-14 データ部 9-10-1 項目説明 (4/4)

項番	項目	桁数	内容
31	後続データ部有無表示	1	・"0":後続データ部無 または "1":後続データ部有
32	セパレータ	1	・"@"固定

(注1) チップコンディションコードの設定方法

銀聯仕様のチップコンディションコードの設定値は、ブランドにて以下の規定としております。

- ・0:該当なし(初期値)
- ・1:IC チップの読み込みではない、または、正常な IC 取引ではない
※この取引がチャージバック対象の場合、アクワイヤラ責となります
- ・2:IC チップ読み込みに失敗しフォールバックを実施

ブランドにて設定値が異なる可能性があります。ブランドレギュレーションをご確認の上、提携間で調整し設定していただくようお願い致します。

(注2) CAFIS センタでの PIN フォーマットの判定方法

- ・PIN フォーマット=0、暗号化キーインデックス=0 の場合、PIN データは暗号化していない状態と判定。
- ・PIN フォーマット=0、暗号化キーインデックス≠0 の場合、PIN データは ANSI (PAN 含まない) で暗号済と判定。
- ・PIN フォーマット≠0 の場合、PIN データは PIN フォーマットで指定した方式で暗号済と判定。

2.1.4.7 データ部9-7-1

項目	任意データ部種別	AID	P O S メントモード		加盟店会社コード	加盟店契約会社コード	加盟店分類コード	端末処理日付	端末処理時間	PANシーケンスナンバー	レスポンスコード	IC対応端末フラグ	予備1	C A F I S 認証代行エリア				IC関連データ	後続データ部表示	セレータ
			PAN入力モード	PIN入力機能										認証代行フラグ	代行結果コード	詳細コード	予備2			
桁数	4	32	2	1	11	11	4	8	6	2	2	1	9	1	2	3	10	可変	1	1

図 2-7 データ部9-7-1 フォーマット

表 2-15 データ部9-7-1 項目説明(1/2)

項番	項 目		桁数	内 容
1	任意データ部種別		4	- 任意データ部の使用目的区分を示す。 ‘0701’:ICクレジット用のデータ部を示す。
2	AID (Application Identifier)		32	(IC)ICカードから取得したAID(端末が最終的に選択したAID) 16 バイトのAIDを(注1)に示すキャラクタ変換を施しセット)左詰め残りスペース (MS、フォールバック) 初期値 スペース
3	P O S メントリモード	PAN入力モード	2	- 会員番号の取得方法を示すコード ‘01’:マニュアル入力 ‘05’:接触ICチップ読込 (EMV 仕様) ‘07’:非接触ICチップ読込 (EMV 仕様) ‘90’:MS読込(接触) ‘95’:フォールバック
4		PIN入力機能	1	- PIN入力機能を示す。 ‘1’:PIN入力可能 ‘2’:PIN入力不可
5	加盟店会社コード		11	・“000000000000”
6	加盟店契約会社コード		11	・“000000000000”
7	加盟店分類コード		4	・“0000”
8	端末処理日付		8	・取引を実施した日付 (YYYYMMDD)
9	端末処理時間		6	・取引を実施した時間 (HHMMSS)
10	PANシーケンスナンバー		2	(IC)ICカードから取得されたPANシーケンスナンバー (Tag:5F34) (MS、フォールバック)初期値 スペース
11	レスポンスコード		2	イシューにおける取引の判定結果(イシューにてセット) 初期値 スペース
12	IC対応端末フラグ(注2)		1	- 使われた端末が保有する機能を示す。 ‘0’:初期値(設定不可) ‘1’:接触 EMV 対応端末 (MS+IC) 端末 ‘2’:非接触 EMV 対応端末、接触 EMV 無し ‘3’:非接触 EMV 対応端末、接触 EMV 有り
13	予備1		9	・予備 (ALL0)
14	リ 認 証 代 行 エ	認証代行フラグ	1	‘0’: 初期値
15		代行結果コード	2	初期値 00
16		代行結果詳細コード	3	・ 初期値 000
17		予備2	10	・予備 (ALLゼロ)

表 2-15 データ部 9-7-1 項目説明(2/2)



項番	項 目	桁数	内 容
18	フォーマット種別	1	・ IC関連データのフォーマット種別を示す。 ‘B’：バイナリ（固定）
19	エンコード種別	1	・ エンコードの有無を示す。 ‘0’：エンコード無（項番22の内容がバイナリデータ） ‘1’：BASE64によるエンコード有
20	予備	2	・ スペース固定
21	格納データレングス（注4）	4	・ 後続の格納データのレングスを10進標記でセット（先頭右詰0） 項番19のエンコード種別=1（エンコード有）のときは、エンコード後のデータ長を設定。
22	格納データ	可変 max 340	・ 端末にて生成されたカード会社に送信すべきIC関連データ（各ブランドにより規定） TLV(Tag Length Value)形式で格納。
23	後続データ部表示	1	・ 後続データ部の有無を示す。 ‘0’：初期値
24	セパレータ	1	・ データの区切りを示す。（‘@’の固定）

(注1) AID(Application Identifier)の設定方法

1バイト(8ビット)を、上位4ビット下位4ビットにわけてそれぞれ4ビットをキャラクタ1バイトに置換えます。

＜設定例＞

AID (1バイトに2キャラクタが設定されて16ビット)

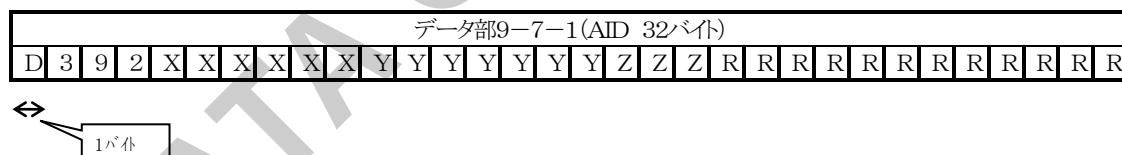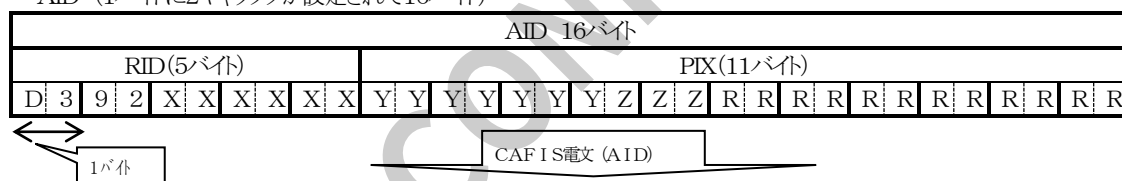

(注2) IC 対応端末フラグの設定方法

IC 対応端末プラグの設定方法について表 2-16(付録 1)に示します。

表 2-16(付録1) IC 対応端末フラグ設定

項番	IC 対応端末プラグ	接触 EMV	非接触 EMV
1	‘0’:初期値(設定不可)	無	無
2	‘1’:接触 EMV 対応端末 (MS+IC) 端末	有	無
3	‘2’:非接触 EMV 対応端末、接触 EMV 無し	無	有
4	‘3’:非接触 EMV 対応端末、接触 EMV 有り	有	有

(注3) IC関連データ(格納データ)の設定方法

IC関連データの格納データはバイナリ項目です。

CAFISで伝送上使用するコードにおいてはバイナリ項目が使用できない場合があるため、バイナリ伝送不可である文字コードをご利用される場合には、Base64にてエンコードを施した後伝送を行ないます。

(バイナリ伝送が行なえない文字コード : EBCDICコード/JIS7コード)

Base64に関しては、RFC2045の符号化仕様およびパディング仕様のみを使用します。

エンコードされたデータ内には符号化キャラクタのみが存在し、改行(CR, LF等)のキャラクタは使用しません。また、エンコードの仕様を示すヘッダデータについても使用しません。

エンコードされたデータで使用可能な文字を表2-17(付録2)に示します。

表 2-17(付録2) エンコードデータで使用可能文字

項番		使用可能文字	対応値
1	数字	0123456789	52～61
2	英大文字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	0～25
3	英小文字	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	26～51
4	記号	+/	62～63
5	穴埋め(パディング)	=	—

(注4) 格納データレングスの設定方法

データ部 1-1・カード区分≠5,6の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1・IC 関連データ中の格納データレングスは 0000 を設定します。

2.2 電文内容の推移

仕向センタ、CAFIS センタ、被仕向センタ間でやりとりされる電文の電文推移一覧表を表 2-18 に示します。
また、電文内容の推移について表 2-19～表 2-27 に示します。

表 2-18 電文推移一覧表

項番	区分		対象業務	電文内容	表番
1	一般電文		売上業務(売上・オーソリ予約・承認後売上)	売上業務(売上・オーソリ予約・承認後売上)電文処理	表 2-19
2			売上業務(イシュアスクリプト結果通知)	売上業務(イシュアスクリプト結果通知)電文処理	表 2-20
3			取消業務(売上・オーソリ予約・承認後売上)	取消業務(取消・オーソリ予約取消・承認後売上取消・返品)電文処理	表 2-21
4	仕向センタ発 障害電文		売上業務・取消業務(売上・オーソリ予約・承認後売上)	売上業務(売上・オーソリ予約・承認後売上) 取消(再)処理	表 2-22
				売上業務(売上・オーソリ予約・承認後売上) 取消確認(再)処理	表 2-23
5			売上業務(イシュアスクリプト結果通知)	売上業務(イシュアスクリプト結果通知) 取消(再)処理・取消確認(再)処理	表 2-24
6	異常 報告	一般電文	売上業務	一般電文 異常報告処理	表 2-25
7			取消業務		
8		障害電文	売上業務	障害電文 取消(再)指令 異常報告処理	表 2-26
9			取消業務	障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理	表 2-27

※ 表 2-19～表 2-27 では CAFIS と仕向センタ間の電文推移のみ記述しています。

※ 表 2-19～表 2-27 の表中の記号について

* :受信内容を変更しない項目(以下、保障項目)

2.2.1 売上業務電文処理

表 2-19 売上業務電文処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御データ部	経路番号	4	仕向経路番号	*
	仕向処理通番	6	仕向センタの一連番号	*
	センタ識別番号	2	"00"	センタ識別番号
	回線番号	3	"000"	*
	CAFIS 処理通番	6	スペース	CAFIS センタの一連番号
	仕向会社コード	7	仕向センタの接続会社コード(※1) オーソリ予約時の仕向会社コード(※2)	*
	仕向会社サブコード	4	仕向センタの接続会社サブコード(※1) オーソリ予約時の仕向会社サブコード(※2)	*
	被仕向会社コード	7	スペース	被仕向センタの接続会社コード
	被仕向会社サブコード	4	スペース	被仕向センタの接続会社サブコード
	電文種別	4	"3210"	売上許可報告: "3220" 売上拒否報告: "3250"
	CAFIS 処理月日	4	"0000"	CAFIS センタ処理月日
	CAT 送信状態表示	1	"0"	*
	仕向処理日付	2	仕向センタ処理日	*
	代行報告表示	2	"00"	*
	代行電文エラー表示	3	"000"	*
	代行再仕向表示	1	"0"	*
	トレーラレングス	3	トレーラレングス	トレーラレングス
データ部 1-0	エラーコード	3	スペース	許可時:スペース 拒否時:エラーコード
	マスタ電文種別	4	"0000"	*
	予備	4	"0000"	*
	電文送信区分	1	"2"	*
	承認番号	7	"0000000"	※1 許可時: "0"+承認番号 拒否時: * ※2 許可時: "0"+オーソリ予約時の承認番号 拒否時: *
	端末機識別番号	13	端末機識別番号	*
	端末処理通番	5	端末処理通番	*
	処理年月日	6	仕向センタ処理年月日	*
	直収 CAT 取扱い区分 ／追加データ部表示	1	"2"	*
	サービス識別	1	"H"(中国銀聯)	*
	取引種別	1	"0"または"M"	*
	セパレータ	1	"@"	*
データ部 1-1	業務区分コード	1	"1"	*
	カード区分	1	"1"(MS) "3"(マニュアル入力) "5"(IC)	*
	カードエンコード内容	69	カードエンコード内容	*
	暗証番号	4	"0000"	*
	商品コード	7	商品コード 未使用時: "0000000"	3 桁: "000" 4 桁: 要求時の下 4 桁保障
	金額	8	金額	*
	税送料	7	"0000000"	*
	セパレータ	1	"@"	*
データ部 2-1	支払区分コード	2	"10"	*
	セパレータ	1	"@"	*

表 2-19 売上業務電文処理の電文推移 2/3

データ部 9-10-1

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ	
			仕向センタ	CAFIS センタ	
データ部	任意データ部種別	4	"1001"	*	
	CUPS 送信先 ID (FEP-ID)	11	スペース	"00010344"+スペース 3 桁(※1) * (※2)	
	CUPS アクワイヤラ ID	11	アクワイヤラ ID+スペース 3 桁(※1) オーソリ予約時のアクワイヤラ ID(※2)	*	
	CUPS 拒否コード	5	"00000"	許可時: * 拒否時: 拒否コード	
	CUPS データ部	処理コード	6	"000000"	処理コード"030000"(※1) * (※2)
		送信日時	10	"0000000000"	送信日時(※1) オーソリ予約時の送信日時(※2)
		処理通番	6	"000000"	処理通番(※1) オーソリ予約時の処理通番(※2)
		取引時間(現地取引)	6	端末処理時間	*
		取引月日(現地取引)	4	端末処理月日	*
		精査日付	4	"0000"	精査日付(※1) * (※2)
		承認識別応答	6	スペース(※1) オーソリ予約時の承認番号(※2)	*
		レスポンスコード	2	スペース	レスポンスコード(※1) * (※2)
		加盟店会社コード	15	■※1 7 桁: 加盟店会社コード 8 桁: シーケンスナンバ ■※2 7 桁: オーソリ予約時の加盟店会社コード 8 桁: オーソリ予約時のシーケンスナンバ	*
		PIN データ	16	PIN データ	*
		メッセージ理由コード	4	"0000"	*
		元 MTI	4	"0000"	*
		元 処理通番	6	"000000"(※1) オーソリ予約時の処理通番(※2)	*
		元 送信日時	10	"0000000000"(※1) オーソリ予約時の送信日時(※2)	*
		元 取扱機関コード	11	"00000000000"	*
		元 送信機関コード	11	"00000000000"	*
	クレジット/デビット 識別フラグ	1	スペース	"C"(クレジット) "D"(デビット)	
	売上識別フラグ	1	"1"(売上) "2"(オーソリ予約) "3"(承認後売上)	*	
	暗号化キーインデックス	1	暗号化キーインデックス	*	
	チップコンディションコード	1	"0"(MS、IC) "1"または"2"(フォールバック)	*	
	CAFIS 使用項目	1	"0"	*	
	自動精算判定フラグ	1	"0"(対面清算) "1"(非対面清算)	*	
	PIN フォーマット	1	"0"(ANSI (PAN 含まない)) "2"(ANSI (PAN 含む))	*	
	CAFIS 使用項目	1	"0"	*	
	予備	3	"000"	*	
	CAFIS 使用項目	1	"0"	*	
	後続データ部有無表示	1	"0"(IC 非対応端末) "1"(IC 対応端末)	*	
	セパレータ	1	"@"	*	

表 2-19 売上業務電文処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 9-7-1 ※3	任意データ部種別	4	"0701"	*
	AID	32	ALL"スペース"(MS、フォールバック) 銀聯の AID(IC)	*
	POS 入力モード	2	"90"または"95"(MS) "05"または"07"(IC) "01"(マニュアル) "95"(フォールバック)	*
	PIN 入力機能	1	"1"	*
	加盟店会社コード	11	"0000000000"	*
	加盟店契約会社コード	11	"0000000000"	*
	加盟店分類コード	4	"0000"	*
	端末処理日付	8	"00000000"(MS) "YYMMDD"(IC、フォールバック)	*
	端末処理時間	6	"000000"(MS) "HHMMSS"(IC、フォールバック)	*
	PAN シーケンスナンバー	2	スペース(MS、フォールバック) IC カードから取得した Tag5R34(IC) ※IC 取引の承認後売上の場合は スペースを設定する	*
	レスポンスコード	2	スペース	レスポンスコード
	IC 端末対応 FLG	1	"0"(初期値) "1", "2"または"3"(IC 対応端末)	*
	予備	9	"000000000"	*
	認証代行 リア	1	"0"	*
		2	"00"	*
		3	"000"	*
		10	"000000000"	*
	データ の 関連	1	"B"	*
		1	"0"(MS、フォールバック) "0"または"1"(IC)	*
		2	スペース	*
		4	"0000"(MS or ※2、フォールバック) 格納データのレンジス(IC)	*(MS or ※2、フォールバック) 格納データのレンジス(IC)
		0~ Max340	値なし(MS or ※2、フォールバック) 格納データ(IC)	*(MS or ※2、フォールバック) 中国銀聯から応答された格納データ (IC)
		1	"0"	*
	セパレータ	1	"@"	*

※1 売上、オーソリ予約の時

※2 承認後売上の時

※3 データ部9-7-1は IC 対応端末での取引のみ使用します。

2.2.2 売上業務（イシューアスクリプト結果通知）IC 電文処理

表 2-20 売上業務（イシューアスクリプト結果通知）電文処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	仕向経路番号	*
	仕向処理通番	6	仕向センタの一連番号	*
	センタ識別番号	2	"00"	センタ識別番号
	回線番号	3	"000"	*
	CAFIS 処理通番	6	スペース	CAFIS センタの一連番号
	仕向会社コード	7	仕向センタの接続会社コード	*
	仕向会社サブコード	4	仕向センタの接続会社サブコード	*
	被仕向会社コード	7	スペース	被仕向センタの接続会社コード
	被仕向会社サブコード	4	スペース	被仕向センタの接続会社サブコード
	電文種別	4	"3210"	売上許可報告:"3220"
	CAFIS 処理月日	4	"0000"	CAFIS センタ処理月日
	CAT 送信状態表示	1	"0"	*
	仕向処理日付	2	仕向センタ処理日	*
	代行報告表示	2	"00"	*
	代行電文エラー表示	3	"000"	*
	代行再仕向表示	1	"0"	*
	トレーラレングス	3	トレーラレングス	トレーラレングス
データ部 1-0	エラーコード	3	スペース	*
	マスタ電文種別	4	"0000"	*
	予備	4	"0000"	*
	電文送信区分	1	"2"	*
	承認番号	7	"0000000"	*
	端末機識別番号	13	端末機識別番号	*
	端末処理通番	5	端末処理通番	*
	処理年月日	6	仕向センタ処理年月日	*
	直収 CAT 取扱い区分 ／追加データ部表示	1	"2"	*
	サービス識別	1	"H"(中国銀聯)	*
	取引種別	1	"0":通常取引(初期値) "M":mPOS 取引	*
	セパレータ	1	"@"	*
データ部 1-1	業務区分コード	1	"1"	*
	カード区分	1	"5"	*
	カードエンコード内容	69	カードエンコード内容	*
	暗証番号	4	"0000"	*
	商品コード	7	商品コード 未使用時:"0000000"	*
	金額	8	金額	*
	税送料	7	"0000000"	*
	セパレータ	1	"@"	*
データ部 2-1	支払区分コード	2	"10"	*
	セパレータ	1	"@"	*

表 2-20 売上業務(イシュースクリプト結果通知)電文処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 9-0-1	ヘッダ S	任意データ部種別	4 "1001"	*
		送信先 ID (FEP-ID)	11 スペース	*
		アクワイヤラ ID	11 アクワイヤラ ID + スペース 3 桁	*
		拒否コード	5 "00000"	*
	CUPS データ部	処理コード	6 "000000"	*
		送信日時	10 "0000000000"	送信日時
		処理通番	6 "000000"	処理通番
		取引時間(現地取引)	6 端末処理時間	*
		取引月日(現地取引)	4 端末処理月日	*
		精査日付	4 "0000"	元売上電文の精査日付
		承認識別応答	6 スペース	"000000"
		レスポンスコード	2 スペース	"00"
		加盟店会社コード	15 7 桁:加盟店会社コード 8 桁:シーケンスナンバ	*
		PIN データ	16 "0000000000000000"	*
		メッセージ理由コード	4 "0000"	*
		元 MTI	4 "0000"	*
		元 処理通番	6 元売上電文の処理通番	*
		元 送信日時	10 元売上電文の送信日時	*
		元 取扱機関コード	11 元売上電文の取扱機関コード (アクワイヤラ ID + スペース 3 桁)	*
		元 送信機関コード	11 "000000000000"	*
		クレジット/デビット 識別フラグ	1 スペース	"C"(クレジット) "D"(デビット)
		売上識別フラグ	1 "4"(ISScript 結果通知)	*
		暗号化キーインデックス	1 暗号化キーインデックス	*
		チップコンディションコード	1 "0"	*
		CAFIS 使用項目	1 "0"	*
		自動精算判定フラグ	1 "0"(対面清算) "1"(非対面清算)	*
		PIN フォーマット	1 "0"	*
		CAFIS 使用項目	1 "0"	*
		予備	3 "000"	*
		CAFIS 使用項目	1 "0"	*
		後続データ部有無表示	1 "1"	*
		セパレータ	1 "@"	*

表 2-20 売上業務(イシュアスクリプト結果通知)電文処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ	
			仕向センタ	CAFIS センタ	
データ部 9-7-1	任意データ部種別	4	"0701"	*	
	AID	32	銀聯の AID	*	
	ド トリ モ ー ン	PAN 入力モード	2	"05"	*
		PIN 入力機能	1	"1"	*
		加盟店会社コード	11	"000000000000"	*
		加盟店契約会社コード	11	"000000000000"	*
		加盟店分類コード	4	"0000"	*
		端末処理日付	8	"00000000"	*
		端末処理時間	6	"000000"	*
		PAN シーケンスナンバー	2	IC カードから取得した Tag5F34	*
		レスポンスコード	2	スペース	"00"
		IC 端末対応 FLG	1	"1"	*
		CAFIS 使用項目	9	"0000000000"	*
	リ ア 認 証 代 行 エ	認証代行 FLG	1	"0"	*
		代行結果コード	2	"00"	*
		詳細コード	3	"000"	*
		予備 2	10	"00000000000"	*
	デ ー タ の 関 連	フォーマット種別	1	"B"	*
		エンコード種別	1	"0"または"1"	*
		予備	2	スペース	*
		格納データレンジ	4	格納データのレンジ	*
		格納データ	Max340	格納データ	*
		後続データ部有無表示	1	"0"	*
		セパレータ	1	"@"	*

2.2.3 取消・返品業務電文処理

表 2-21 取消・返品業務電文処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	仕向経路番号	*
	仕向処理通番	6	仕向センタの一連番号	*
	センタ識別番号	2	"00"	センタ識別番号
	回線番号	3	"000"	*
	CAFIS 処理通番	6	スペース	CAFIS センタの一連番号
	仕向会社コード	7	取消返品対象取引の仕向センタの接続会社コード	*
	仕向会社サブコード	4	取消返品対象取引の仕向センタの接続会社サブコード	*
	被仕向会社コード	7	スペース	被仕向センタの接続会社コード
	被仕向会社サブコード	4	スペース	被仕向センタの接続会社サブコード
	電文種別	4	取消要求:"3310"	取消許可報告:"3320" 取消拒否報告:"3350"
	CAFIS 処理月日	4	"0000"	CAFIS センタ処理月日
	CAT 送信状態表示	1	"0"	*
	仕向処理日付	2	仕向センタ処理日	*
	代行報告表示	2	"00"	*
	代行電文エラー表示	3	"000"	*
	代行再仕向表示	1	"0"	*
	トレーラレングス	3	トレーラレングス	トレーラレングス
データ部ヘッダ	エラーコード	3	スペース	許可時:スペース 拒否時:エラーコード ※返品の場合は一律*
	マスタ電文種別	4	"0000"	*
	予備	4	"0000"	*
	電文送信区分	1	"2"	*
	承認番号	7	"0000000"	*
	端末機識別番号	13	端末機識別番号	*
	端末処理通番	5	端末処理通番	*
	処理年月日	6	仕向センタ処理年月日	*
	直収 CAT 取扱い区分 ／追加データ部表示	1	"2"	*
	サービス識別	1	"H"	*
	取引種別	1	"0"または"M"	*
	セパレータ	1	"@"	*
データ部ヘッダ	業務区分コード	1	"4"	*
	カード区分	1	"1"(MS) "3"(マニュアル入力) "5"(IC)	*
	カードエンコード内容	69	カードエンコード内容	*
	暗証番号	4	"0000"	*
	商品コード	7	商品コード 未使用時:"0000000"	3桁:"000" 4桁:要求時の下4桁保障 ※返品の場合は一律*
	金額	8	金額	*
	税送料	7	"0000000"	*
	セパレータ	1	"@"	*
データ部	伝票番号	5	取消・返品対象取引の伝票番号 ※2の場合は取消対象の承認後売上取引の値を設定する	*
	取消区分コード	1	"1"(取消) "2"(返品)	*
	取扱区分コード	3	"110"	*
	セパレータ	1	"@"	*

表 2-21 取消・返品業務電文処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 9-10-1	任意データ部種別	4	"1001"	*
	ヘッダ部 CUPS			
	送信先 ID (FEP-ID)	11	スペース	"00010344"+スペース 3 桁(※1) *(※2)
	アクワイヤラ ID	11	取消返品対象取引のアクワイヤラ ID (アクワイヤラ ID+スペース 3 桁)	*
	拒否コード	5	"00000"	許可時:* 拒否時:拒否コード(※1) *(※2)
	CUPS データ部	処理コード	6	処理コード"200000"(※1) *(※2)
		送信日時	10	送信日時(※1) 取消・返品対象取引の送信日時(※2)
		処理通番	6	処理通番(※1) 取消・返品対象取引の処理通番(※2)
		取引時間(現地取引)	6	端末処理時間
		取引月日(現地取引)	4	端末処理月日
		精査日付	4	精査日付(※1) *(※2)
		承認識別応答	6	取消・返品対象取引の承認番号
		レスポンスコード	2	レスポンスコード(※1) *(※2)
		加盟店会社コード	15	7 桁:加盟店会社コード 8 桁:シーケンスナンバ ※取消・返品対象取引の加盟店会社コード、シーケンスナンバ
		PIN データ	16	PIN データ
		メッセージ理由コード	4	"0000"
		元 MTI	4	"0000"
		元 処理通番	6	取消返品対象取引の処理通番
		元 送信日時	10	取消対象取引の送信日時
		元 取扱機関コード	11	取消・返品対象取引のアクワイヤラ ID (アクワイヤラ ID+スペース 3 桁)
		元 送信機関コード	11	"000000000000"
		クレジット/デビット 識別フラグ	1	スペース "C"(クレジット) "D"(デビット)
		売上識別フラグ	1	"1"(売上に対する取消・返品) "2"(オーソリ予約に対する取消) "3"(承認後売上に対する取消・返品)
		暗号化キーインデックス	1	暗号化キーインデックス
		チップコンディションコード	1	"0"(MS, IC) "1"または"2"(フォールバック)
		CAFIS 使用項目	1	"0"
		自動精算判定フラグ	1	"0"(対面清算) "1"(非対面清算)
		PIN フォーマット	1	"0"(ANSI(PAN 含まない)) "2"(ANSI(PAN 含む))
		CAFIS 使用項目	1	"0"
		予備	3	"000"
		CAFIS 使用項目	1	"0"
		後続データ部有無表示	1	"0"(IC 非対応端末) "1"(IC 対応端末)
		セパレータ	1	"@"

表 2-21 取消・返品業務電文処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 9-7-1 ※3	任意データ部種別	4	"0701"	*
	AID	32	ALL"スペース"(MS、フォールバック) 銀聯の AID(IC)	*
	POS 入力モード	2	"90",または"95"(MS) "05",または"07"(IC) "01"(マニュアル) "95"(フォールバック)	*
			"1"	*
	加盟店会社コード	11	"0000000000"	*
	加盟店契約会社コード	11	"0000000000"	*
	加盟店分類コード	4	"0000"	*
	端末処理日付	8	"00000000"	*
	端末処理時間	6	"000000"	*
	PAN シーケンスナンバー	2	スペース(MS、フォールバック) IC カードから取得した Tag5F34(IC) ※IC 取引の※2 の場合はスペースを設定する	*
	レスポンスコード	2	スペース	レスポンスコード
	IC 端末対応 FLG	1	"0", "1", "2"または"3"(MS) "1", "2"または"3"(IC)	*
	予備	9	"000000000"	*
	認証代行 エリア	1	"0"	*
		2	"00"	*
		3	"000"	*
		10	"0000000000"	*
	データ に関連	1	"B"	*
		1	"0"(MS、フォールバック) "0"または"1"(IC)	*
		2	スペース	*
		4	"0000"	*
		—	—	*
	後続データ部有無表示	1	"0"	*
	セパレータ	1	"@"	*

※1 売上、オーソリ予約に対する取消・返品の時

※2 承認後売上に対する取消・返品の時

※3 データ部9-7-1はIC 対応端末での取引のみ使用します。

2.2.4 売上・取消・返品業務 取消(再)処理

表 2-22 売上業務・取消・返品 取消(再)処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御シタ部	経路番号	4	取消指令:仕向経路番号 取消再指令:取消指令と同一の仕向経路番号	*
	仕向処理通番	6	要求電文と同一内容	*
	センタ識別番号	2	報告電文と同一内容	*
	回線番号	3	要求電文と同一内容	*
	CAFIS 処理通番	6	報告電文と同一内容	*
	仕向会社コード	7	要求電文と同一内容	*
	仕向会社サブコード	4	同上	*
	被仕向会社コード	7	同上	取消指令:判定した接続会社コード 取消再指令:取消指令に設定した内容
	被仕向会社サブコード	4	同上	取消指令:判定した接続会社サブコード 取消再指令:取消指令に設定した内容
	電文種別	4	取消指令:"8910" 取消再指令:"8920"	"8950"
	CAFIS 処理月日	4	報告電文と同一内容	*
	CAT 送信状態表示	1	同上	*
	仕向処理日付	2	要求電文と同一内容	*
	代行報告表示	2	同上	*
	代行電文エラー表示	3	同上	*
	代行再仕向表示	1	同上	*
	トレーラレングス	3	同上	*
データ部 1-0	エラーコード	3	要求電文と同一内容	*
	マスタ電文種別	4	報告電文の電文種別	*
	予備	4	要求電文と同一内容	*
	電文送信区分	1	同上	*
	承認番号	7	同上	*
	端末機識別番号	13	同上	*
	端末処理通番	5	同上	*
	処理年月日	6	同上	*
	直取 CAT 取扱い区分 /追加データ部表示	1	同上	*
	サービス識別	1	同上	*
	取引種別	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*
データ部 1-1	業務区分コード	1	要求電文と同一内容	*
	カード区分	1	同上	*
	カードエンコード内容	69	同上(※4)	*
	暗証番号	4	同上	*
	商品コード	7	同上	3 桁:"000" 4 桁:要求時の下 4 桁保障 *(※1,※2)
	金額	8	同上	*
	税送料	7	同上	*
	セパレータ	1	同上	*
データ部 2-1	※データ部 2-1 は元取引の 要求電文種別 3210 時に設 定されます。		要求電文と同一内容	*
データ部 1-3	※データ部 1-3 は元取引の 要求電文種別 3310 時に設 定されます。		要求電文と同一内容	*

表 2-22 売上業務・取消・返品 取消(再)処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 9-10-1	任意データ部種別	4	要求電文と同一内容	*
	CUPS ヘッダ部			
	送信先 ID (FEP-ID)	11	同上	"00010344"+スペース 3 桁 *(※1,※2)
	アクワイヤ ID	11	同上	*
	拒否コード	5	同上	*
	CUPS データ部			
	処理コード	6	同上	"030000"(元取引売上) "200000"(元取引取消) * (※1,※2)
	送信日時	10	報告電文と同一内容	送信日時 *(※1,※2)
	処理通番	6	同上	処理通番 *(※1,※2)
	取引時間(現地取引)	6	要求電文と同一内容	*
	取引月日(現地取引)	4	同上	*
	精査日付	4	同上	精査日付 *(※1,※2)
	承認識別応答	6	同上	*
	レスポンスコード	2	同上	レスポンスコード *(※1,※2)
	加盟店会社コード	15	同上	*
	PIN データ	16	入力された PIN データと異なる値 (ALL0 など)	*
	メッセージ理由コード	4	要求電文と同一内容	メッセージ理由コード"4351" *(※1,※2)
	元 MTI	4	同上	報告電文の MTI *(※1,※2)
	元 処理通番	6	同上	報告電文の処理通番 *(※1,※2)
	元 送信日時	10	同上	報告電文の送信日時 *(※1,※2)
	元 取扱機関コード	11	同上	報告電文の取扱機関コード *(※1,※2)
	元 送信期間コード	11	同上	報告電文の送信機関コード *(※1,※2)
	クレジット/デビット 識別フラグ	1	同上	取消指令:判定した接続会社の識別フラグ 取消再指令:取消指令に設定した識別フラグ
	売上識別フラグ	1	同上	*
	暗号化キーインデックス	1	暗号化に使用した鍵のインデックス	*
	チップコンディションコード	1	要求電文と同一内容	*
	CAFIS 使用項目	1	同上	*
	自動精算判定フラグ	1	同上	*
	PIN フォーマット	1	同上	*
	CAFIS 使用項目	1	同上	*
	予備	3	同上	*
	CAFIS 使用項目	1	同上	*
	後続データ部有無表示	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*

表 2-22 売上業務・取消・返品 取消(再)処理の電文推移 3/3

データ部 9-7-1 ※3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ	
			仕向センタ	CAFIS センタ	
データ部 9-7-1 ※3	任意データ部種別	4	要求電文と同一内容	*	
	AID	32	同上	*	
	ド トリ モ ー ス エ ン コ ー ド	PAN 入力モード	2	同上	*
		PIN 入力機能	1	同上	*
		加盟店会社コード	11	同上	*
		加盟店契約会社コード	11	同上	*
		加盟店分類コード	4	同上	*
		端末処理日付	8	同上	*
		端末処理時間	6	同上	*
		PAN シーケンスナンバー	2	同上	*
		レスポンスコード	2	同上	*
		IC 端末対応 FLG	1	同上	*
	予備	9	同上	*	
	リ ア 認 証 代 行 エ ン コ ー ド	認証代行 FLG	1	同上	*
		代行結果コード	2	同上	*
		詳細コード	3	同上	*
		予備 2	10	同上	*
	デ ー タ に 関 連	フォーマット種別	1	同上	*
		エンコード種別	1	同上	*
		予備	2	同上	*
		格納データレングス	4	同上	*
		格納データ	Max340	同上	* ※取消(再)指令の元取引が承認後売上(IC)の場合 -
		後続データ部有無表示	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*	

※1 取消(再)指令の元取引が『承認後の売上』かつ『承認後の売上に対する取消』の時

※2 取消(再)指令の元取引が返品取引の時

※3 データ部9-7-1はIC 対応端末での取引のみ使用します。

※4 マニュアル入力時以外（カード区分が「1」または「5」）の場合、カードエンコード内容のセパレータから 8 桁目以降～カードエンコード内容の先頭から 37 桁目までの追加データに、一般要求電文と異なる値（ALL0 など）をセットする。ただし、対象要求電文内容を保障している場合でも、CAFIS センタではエラーとはせずに取り扱う。

2.2.5 売上・取消・返品業務 取消確認(再)処理

表 2-23 売上業務・取消・返品 取消確認(再)処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAPIS センタ	CAPIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAPIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	要求電文と同一内容	*
	仕向処理通番	6	同上	*
	センタ識別番号	2	同上	要求電文に設定した内容
	回線番号	3	同上	*
	CAPIS 処理通番	6	同上	要求電文に設定した内容
	仕向会社コード	7	同上	*
	仕向会社サブコード	4	同上	*
	被仕向会社コード	7	同上	要求電文に設定した内容
	被仕向会社サブコード	4	同上	同上
	電文種別	4	取消確認指令: "8930" 取消確認再指令: "8940"	"8960"
	CAPIS 処理月日	4	要求電文と同一内容	要求電文に設定した内容
	CAT 送信状態表示	1	同上	*
	仕向処理日付	2	同上	*
	代行報告表示	2	同上	*
	代行電文エラー表示	3	同上	*
	代行再仕向表示	1	同上	*
	トレーラレングス	3	同上	* 元売上が承認後売上の時: トレーラレングス 元売上が返品の場合: トレーラレングス
データ部 1-0	エラーコード	3	要求電文と同一内容	* スペース(※2)
	マスタ電文種別	4	要求電文の電文種別	*
	予備	4	要求電文と同一内容	*
	電文送信区分	1	同上	*
	承認番号	7	同上	*
	端末機識別番号	13	同上	*
	端末処理通番	5	同上	*
	処理年月日	6	同上	*
	直取 CAT 取扱い区分 ／追加データ部表示	1	同上	*
	サービス識別	1	同上	*
	取引種別	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*
データ部 1-1	業務区分コード	1	要求電文と同一内容	*
	カード区分	1	同上	*
	エンコード内容	69	同上(※4)	*
	暗証番号	4	同上	*
	商品コード	7	同上	3 桁: "000" 4 桁: 要求時の下 4 桁保障 (※1、※2)
	金額	8	同上	*
	予備	7	同上	*
	セパレータ	1	同上	*
データ部 2-1	※データ部 2-1 は元取引 の要求電文種別 3210 時 に設定されます。		要求電文と同一内容	*
データ部 1-3	※データ部 1-3 は元取引 の要求電文種別 3310 時 に設定されます。		要求電文と同一内容	*

表 2-23 売上業務・取消・返品 取消確認(再)処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 1-01-6	任意データ部種別	4	要求電文と同一内容	*
	CUPS ヘッダ部			
	送信先 ID (FEP-ID)	11	同上	"00010344"+スペース 3 桁 *(※1,※2)
	アクワイヤラ ID	11	同上	*
	拒否コード	5	同上	*
	CUPS データ部			
	処理コード	6	同上	*
	送信日時	10	同上	送信日時 *(※1,※2)
	処理通番	6	同上	処理通番 *(※1,※2)
	取引時間(現地取引)	6	同上	*
	取引月日(現地取引)	4	同上	*
	精査日付	4	同上	精査日付 *(※1,※2)
	承認識別応答	6	同上	*
	レスポンスコード	2	同上	レスポンスコード *(※1,※2)
	加盟店会社コード	15	同上	*
	PIN データ	16	入力された PIN データと異なる値 (ALL0 など)	*
	メッセージ理由コード	4	要求電文と同一内容	メッセージ理由コード "4351" *(※1,※2)
	元 MTI	4	同上	報告電文の MTI *(※1,※2)
	元 処理通番	6	同上	報告電文の処理通番 *(※1,※2)
	元 送信日時	10	同上	報告電文の送信日時 *(※1,※2)
	元 取扱機関コード	11	同上	報告電文の取扱機関コード *(※1,※2)
	元 送信期間コード	11	同上	報告電文の送信機関コード *(※1,※2)
	クレジット/デビット 識別フラグ	1	同上	要求電文に設定した内容
	売上識別フラグ	1	同上	*
	暗号化キーインデックス	1	暗号化に使用した鍵のインデックス	*
	チップコンディションコード	1	要求電文と同一内容	*
	CAFIS 使用項目	1	同上	*
	自動精算判定フラグ	1	同上	*
	PIN フォーマット	1	同上	*
	CAFIS 使用項目	1	同上	*
	予備	3	同上	*
	CAFIS 使用項目	1	同上	*
	後続データ部有無表示	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*

表 2-23 売上業務・取消・返品 取消確認(再)処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センター→仕向センタ	
			仕向センタ	CAFIS センタ	
データ部 9-7-1	任意データ部種別	4	要求電文と同一内容	*	
	AID	32	同上	*	
	ド トリ モ ー ー エン	PAN 入力モード	2	同上	*
		PIN 入力機能	1	同上	*
		加盟店会社コード	11	同上	*
		加盟店契約会社コード	11	同上	*
		加盟店分類コード	4	同上	*
		端末処理日付	8	同上	*
		端末処理時間	6	同上	*
		PAN シーケンスナンバー	2	同上	*
		レスポンスコード	2	同上	*
		IC 端末対応 FLG	1	同上	*
		予備	9	同上	*
	リ ア ー エ	認証代行 FLG	1	同上	*
		代行結果コード	2	同上	*
		詳細コード	3	同上	*
		予備 2	10	同上	*
	デ ー タ の 関 連	フォーマット種別	1	同上	*
		エンコード種別	1	同上	*
		予備	2	同上	*
		格納データレンジ	4	同上	*
		格納データ	Max340	同上	*
		後続データ部有無表示	1	同上	*
		セパレータ	1	同上	*

※1 取消確認(再)指令の元取引が『承認後の売上』かつ『承認後の売上に対する取消』の時

※2 取消確認(再)指令の元取引が『返品取引』の時

※3 データ部9-7-1はIC 対応端末での取引のみ使用します。

※4 マニュアル入力時以外（カード区分が「1」または「5」）の場合、カードエンコード内容のセパレータから 8 桁目以降～カードエンコード内容の先頭から 37 桁目までの追加データに、一般要求電文と異なる値（ALL0 など）をセットする。ただし、対象要求電文内容を保障している場合でも、CAFIS センタではエラーとはせずに取り扱う。

2.2.6 売上業務（イシュアスクリプト） 取消（再）処理・取消確認（再）処理

表 2-24 売上業務（イシュアスクリプト） 取消（再）処理・取消確認（再）処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御部	経路番号	4	取消指令:仕向経路番号 取消再指令:取消指令と同一の仕向経路番号 ※2:要求電文と同一内容	*
	仕向処理通番	6	要求電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
	センタ識別番号	2	報告電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
	回線番号	3	要求電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
	CAFIS 処理通番	6	報告電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
	仕向会社コード	7	要求電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
	仕向会社サブコード	4	同上	*
	被仕向会社コード	7	同上	*
	被仕向会社サブコード	4	同上	*
	電文種別	4	取消指令:“8910”取消再指令:“8920” 取消確認指令:“8930”取消確認再指令:“8940”	“8950”(※1) “8960”(※2)
	CAFIS 処理月日	4	報告電文と同一内容(※1) 要求電文と同一内容(※2)	*
	CAT 送信状態表示	1	同上	*
	仕向処理日付	2	要求電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
	代行報告表示	2	同上	*
	代行電文エラー表示	3	同上	*
	代行再仕向表示	1	同上	*
	トレーラレッジス	3	同上	*
データ部 1-0	エラーコード	3	要求電文と同一内容	*
	マスタ電文種別	4	報告電文の電文種別(※1) 要求電文の電文種別(※2)	*
	予備	4	要求電文と同一内容	*
	電文送信区分	1	同上	*
	承認番号	7	同上	*
	端末機識別番号	13	同上	*
	端末処理通番	5	同上	*
	処理年月日	6	同上	*
	直収 CAT 取扱い区分 ／追加データ部表示	1	同上	*
	サービス識別	1	同上	*
	取引種別	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*
データ部 1-1			要求電文と同一内容(※3)	*
データ部 2-1			要求電文と同一内容	*

表 2-24 売上業務(イシュアスクリプト) 取消(再)処理・取消確認(再)処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 3-10-1	CUPS ヘッダ部	任意データ部種別	4 要求電文と同一内容	*
		送信先 ID (FEP-ID)	11 同上	*
		アクワイヤID	11 同上	*
		拒否コード	5 同上	*
	CUPS データ部	処理コード	6 同上	*
		送信日時	10 報告電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
		処理通番	6 同上	*
		取引時間(現地取引)	6 要求電文と同一内容(※1) 同上(※2)	*
		取引月日(現地取引)	4 同上	*
		精査日付	4 同上	*
		承認識別応答	6 同上	*
		レスポンスコード	2 同上	*
		加盟店会社コード	15 同上	*
		PIN データ	16 入力された PIN データと異なる値 (ALL0 など)	*
		メッセージ理由コード	4 要求電文と同一内容	*
		元 MTI	4 同上	*
		元 処理通番	6 同上	*
		元 送信日時	10 同上	*
		元 取扱機関コード	11 同上	*
		元 送信期間コード	11 同上	*
		クレジット/デビット 識別フラグ	1 同上	*
		売上識別フラグ	1 同上	*
		暗号化キーインデックス	1 暗号化に使用した鍵のインデックス	*
		チップコンディションコード	1 要求電文と同一内容	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		自動精算判定フラグ	1 同上	*
		PIN フォーマット	1 同上	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		予備	3 同上	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		後続データ部有無表示	1 同上	*
		セパレータ	1 同上	*

表 2-24 売上業務(イシュースクリプト) 取消(再)処理・取消確認(再)処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ	
			仕向センタ	CAFIS センタ	
データ部 9-1-1	任意データ部種別	4	要求電文と同一内容	*	
	AID	32	同上	*	
	ド トリ モ ー ド エン コ ー ド	PAN 入力モード	2	同上	*
		PIN 入力機能	1	同上	*
		加盟店会社コード	11	同上	*
		加盟店契約会社コード	11	同上	*
		加盟店分類コード	4	同上	*
		端末処理日付	8	同上	*
		端末処理時間	6	同上	*
		PAN シーケンスナンバー	2	同上	*
		レスポンスコード	2	同上	*
		IC 端末対応 FLG	1	同上	*
		予備	9	同上	*
	リ ア ー リ ア 認 証 代 行 エ	認証代行 FLG	1	同上	*
		代行結果コード	2	同上	*
		詳細コード	3	同上	*
		予備 2	10	同上	*
	デ ー タ の 関 連	フォーマット種別	1	同上	*
		エンコード種別	1	同上	*
		予備	2	同上	*
		格納データレングス	4	同上	*
		格納データ	Max340	同上	*
		後続データ部有無表示	1	同上	*
		セパレータ	1	同上	*

※1 取消(再)指令のの時

※2 取消確認(再)指令の時

※3 データ部1-1「カードエンコード内容」については、マニュアル入力時以外（カード区分が「1」または「5」）の場合、カードエンコード内容のセパレータから 8 桁目以降～カードエンコード内容の先頭から 37 桁目までの追加データに、一般要求電文と異なる値（ALL0 など）をセットする。ただし、対象要求電文内容を保障している場合でも、CAFIS センタではエラーとはせずに取り扱う。

2.2.7 一般電文 異常報告処理

表 2-25 一般電文 異常報告処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	各一般要求電文の設定値	*
	仕向処理通番	6		*
	センタ識別番号	2		* ※1
	回線番号	3		*
	CAFIS 処理通番	6		* ※1
	仕向会社コード	7		*
	仕向会社サブコード	4		*
	被仕向会社コード	7		* または被仕向センタの接続会社コード
	被仕向会社サブコード	4		* または被仕向センタの接続会社サブコード
	電文種別	4		"8970"
	CAFIS 処理月日	4		* ※1
	CAT 送信状態表示	1		*
	仕向処理日付	2		*
	代行報告表示	2		*
	代行電文エラー表示	3		*
	代行再仕向表示	1		*
データ部ヘッダ	トレーラレングス	3		トレーラレングス
	エラーコード	3	各一般要求電文の設定値	エラーコード
	マスタ電文種別	4		*
	予備	4		*
	電文送信区分	1		*
	承認番号	7		*
	端末機識別番号	13		*
	端末処理通番	5		*
	処理年月日	6		*
	直収 CAT 取扱い区分 ／追加データ部表示	1		*
	サービス識別	1		*
	取引種別	1		*
	セパレータ	1		*
データ部ヘッダ	業務区分コード	1	各一般要求電文の設定値	*
	カード区分	1		*
	カードエンコード内容	69		*
	暗証番号	4		*
	商品コード	7		*
	金額	8		*
	税送料	7		*
	セパレータ	1		*

表 2-25 一般電文 異常報告処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 1-3 ※2	伝票番号	5	各一般要求電文の設定値	*
	取消区分コード	1		*
	取扱区分コード	3		*
	セパレータ	1		*
データ部 2-1 ※3	支払区分コード	2		*
	セパレータ	1		*
データ部 9-10-1	CUPS ヘッダ部	任意データ部種別		*
		送信先 ID(FEP-ID)		*
		アクワイヤID		*
		拒否コード		*
	CUPS データ部	処理コード		*
		送信日時		*
		処理通番		*
		取引時間(現地取引)		*
		取引月日(現地取引)		*
		精査日付		*
		承認識別応答		*
		レスポンスコード		*
		加盟店会社コード		*
		PIN データ		*
		メッセージ理由コード		*
		元 MTI		*
		元 処理通番		*
		元 送信日時		*
		元 取扱機関コード		*
		元 送信期間コード		*
		クレジット/デビット 識別フラグ		*, または "C"(クレジット) "D"(デビット)
		売上識別フラグ		*
		暗号化キーインデックス		*
		チップコンディションコード		*
		CAFIS 使用項目		*
		自動精算判定フラグ		*
		PIN フォーマット		*
		CAFIS 使用項目		*
		予備		*
		CAFIS 使用項目		*
		後続データ部有無表示		*
		セパレータ		*

表 2-25 一般電文 異常報告処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 9-7-1 ※4	任意データ部種別	4	各一般要求電文の設定値	*
	AID	32		*
	ド トリ モ ー ス の エン	2		*
	PAN 入力モード	2		*
	PIN 入力機能	1		*
	加盟店会社コード	11		*
	加盟店契約会社コード	11		*
	加盟店分類コード	4		*
	端末処理日付	8		*
	端末処理時間	6		*
	PAN シーケンスナンバー	2		*
	レスポンスコード	2		*
	IC 端末対応 FLG	1		*
	予備	9		*
	認証代行 FLG	1		*
	代行結果コード	2		*
	詳細コード	3		*
	予備 2	10		*
	フォーマット種別	1		*
	エンコード種別	1		*
	予備	2		*
	格納データレングス	4		*
	格納データ	Max340		*
	後続データ部有無表示	1		*
	セパレータ	1		*

※1 エラーコードに C12,C13,C14,C33,C50 をセットする場合は以下の内容をセット

- ・センタ識別番号:当該センタ識別番号をセット
- ・CAFIS 処理通番:一連番号をセット
- ・CAFIS 処理月日をセット

ただし、エラーコードに C33 をセットする場合は入力データを保障する場合があります

※2 データ部 1-3 は要求電文種別 3310 時に設定されます。

※3 データ部 2-1 は要求電文種別 3210 時に設定されます。

※4 データ部9-7-1は IC 対応端末での取引のみ使用します。

2.28 障害電文 取消（再）指令 異常報告処理

表 2-26 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理の電文推移 1/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センター→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御部	経路番号	4	仕向経路番号	*
	仕向処理通番	6	要求電文と同一内容	*
	センタ識別番号	2	報告電文と同一内容	*
	回線番号	3	要求電文と同一内容	*
	CAFIS 処理通番	6	報告電文と同一内容	*
	仕向会社コード	7	要求電文と同一内容	*
	仕向会社サブコード	4	同上	*
	被仕向会社コード	7	同上	*または 取消指令:判定した接続会社の会社コード 取消再指令:取消指令に設定した内容
	被仕向会社サブコード	4	同上	*または 取消指令:判定した接続会社の会社サブコード 取消再指令:取消指令に設定した内容
	電文種別	4	取消指令:"8910" 取消再指令:"8920"	"8950" または "8970" ※1
	CAFIS 処理月日	4	報告電文と同一内容	*
	CAT 送信状態表示	1	同上	*
	仕向処理日付	2	要求電文と同一内容	*
	代行報告表示	2	同上	*
	代行電文エラー表示	3	同上	*
	代行再仕向表示	1	同上	*
	トレーラレッジス	3	同上	*
データ部100	エラーコード	3	要求電文と同一内容	エラーコード
	マスタ電文種別	4	報告電文の電文種別	*
	予備	4	要求電文と同一内容	*
	電文送信区分	1	同上	*
	承認番号	7	同上	*
	端末機識別番号	13	同上	*
	端末処理通番	5	同上	*
	処理年月日	6	同上	*
	直 収 CAT 取 扱 い 区 分 ／追加データ部表示	1	同上	*
	サービス識別	1	同上	*
	取引種別	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*
データ部101	業務区分コード	1	要求電文と同一内容	*
	カード区分	1	同上	*
	カードエンコード内容	69	同上 ※5	*
	暗証番号	4	同上	*
	商品コード	7	同上	*
	金額	8	同上	*
	税送料	7	同上	*
	セパレータ	1	同上	*

表 2-26 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センター→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 1-3 ※2			要求電文と同一内容	*
データ部 2-1 ※3			要求電文と同一内容	*
データ部 1-01-6	CUPS へ ツダ部	任意データ部種別	4 要求電文と同一内容	*
		送信先 ID (FEP-ID)	11 同上	*
		アクワイヤID	11 同上	*
		拒否コード	5 同上	*
	CUPS データ部	処理コード	6 同上	*
		送信日時	10 報告電文と同一内容	*
		処理通番	6 同上	*
		取引時間(現地取引)	6 要求電文と同一内容	*
		取引月日(現地取引)	4 同上	*
		精査日付	4 同上	*
		承認識別応答	6 同上	*
		レスポンスコード	2 同上	*
		加盟店会社コード	15 同上	*
		PIN データ	16 入力された PIN データと異なる値 (ALL0 など)	*
		メッセージ理由コード	4 要求電文と同一内容	*
		元 MTI	4 同上	*
		元 処理通番	6 同上	*
		元 送信日時	10 同上	*
		元 取扱機関コード	11 同上	*
		元 送信期間コード	11 同上	*
		クレジット/デビット 識別フラグ	1 同上	* または 取消指令:判定した接続会社の識別フラグ 取消再指令:取消指令に設定した接続会社の識別フラグ
		売上識別フラグ	1 同上	*
		暗号化キーインデックス	1 暗号化に使用した鍵のインデックス	*
		チップコンディションコード	1 要求電文と同一内容	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		自動精算判定フラグ	1 同上	*
		PIN フォーマット	1 同上	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		予備	3 同上	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		後続データ部有無表示	1 同上	*
		セパレータ	1 同上	*

表 2-26 障害電文 取消(再)指令 異常報告処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ	
			仕向センタ	CAFIS センタ	
データ部 9-7-1 ※4	任意データ部種別	4	要求電文と同一内容	*	
	AID	32	同上	*	
	ド トリ モ ー ー エ ン コ ー ド	PAN 入力モード	2	同上	*
		PIN 入力機能	1	同上	*
	データ 部 の 関 連	加盟店会社コード	11	同上	*
		加盟店契約会社コード	11	同上	*
		加盟店分類コード	4	同上	*
		端末処理日付	8	同上	*
		端末処理時間	6	同上	*
		PAN シーケンスナンバー	2	同上	*
		レスポンスコード	2	同上	*
		IC 端末対応 FLG	1	同上	*
		予備	9	同上	*
	リア 認 証 代 行 エ	認証代行 FLG	1	同上	*
		代行結果コード	2	同上	*
		詳細コード	3	同上	*
		予備 2	10	同上	*
	デー タ の 関 連	フォーマット種別	1	同上	*
		エンコード種別	1	同上	*
		予備	2	同上	*
		格納データレンジ	4	同上	*
		格納データ	Max340	同上	*
		後続データ部有無表示	1	同上	*
		セパレータ	1	同上	*

※1 エラーコードに C13,C14,C50 をセットする場合は取消報告電文種別コード(8950)をセットします。

※2 データ部 1-3 は要求電文種別 3310 時に設定されます。

※3 データ部 2-1 は要求電文種別 3210 時に設定されます。

※4 データ部 9-7-1 は IC 対応端末での取引のみ使用します。

※5 マニュアル入力時以外（カード区分が「1」または「5」）の場合、カードエンコード内容のセパレータから 8 桁目以降～カードエンコード内容の先頭から 37 桁目までの追加データに、一般要求電文と異なる値（ALL0 など）をセットする。ただし、対象要求電文内容を保障している場合でも、CAFIS センタではエラーとはせずに取り扱う。

2.2.9 障害電文 取消確認（再）指令 異常報告処理

表 2-27 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 1/2

データ部	項目名	桁数	仕向センタ→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	要求電文と同一内容	*
	仕向処理通番	6	同上	*
	センタ識別番号	2	同上	* または 要求電文に設定した内容 ※1
	回線番号	3	同上	*
	CAFIS 処理通番	6	同上	* または 要求電文に設定した内容 ※1
	仕向会社コード	7	同上	*
	仕向会社サブコード	4	同上	*
	被仕向会社コード	7	同上	*
	被仕向会社サブコード	4	同上	*
	電文種別	4	取消確認指令: "8930" 取消確認再指令: "8940"	"8960"または"8970" ※2
	CAFIS 処理月日	4	要求電文と同一内容	* または 要求電文に設定した内容 ※1
	CAT 送信状態表示	1	同上	*
	仕向処理日付	2	同上	*
	代行報告表示	2	同上	*
	代行電文エラー表示	3	同上	*
	代行再仕向表示	1	同上	*
	トレーラリングス	3	同上	トレーラリングス
データ部ヘッダ	エラーコード	3	要求電文と同一内容	* または エラーコード ※1
	マスタ電文種別	4	要求電文の電文種別	*
	予備	4	要求電文と同一内容	*
	電文送信区分	1	同上	*
	承認番号	7	同上	*
	端末機識別番号	13	同上	*
	端末処理通番	5	同上	*
	処理年月日	6	同上	*
	直収 CAT 取扱い区分 ／追加データ部表示	1	同上	*
	サービス識別	1	同上	*
	取引種別	1	同上	*
	セパレータ	1	同上	*

表 2-27 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 2/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センター→仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
データ部 1-1 ※6			要求電文と同一内容	*
データ部 1-3 ※3			要求電文と同一内容	*
データ部 2-1 ※4			要求電文と同一内容	*
1-01-6 データ部	CUPS ヘッダ部	任意データ部種別	4 要求電文と同一内容	*
		送信先 ID (FEP-ID)	11 同上	*
		アクワイヤ ID	11 同上	*
		拒否コード	5 同上	*
	CUPS データ部	処理コード	6 同上	*
		送信日時	10 同上	*
		処理通番	6 同上	*
		取引時間(現地取引)	6 同上	*
		取引月日(現地取引)	4 同上	*
		精査日付	4 同上	*
		承認識別応答	6 同上	*
		レスポンスコード	2 同上	*
		加盟店会社コード	15 同上	*
		PIN データ	16 入力された PIN データと異なる値 (ALL0 など)	*
		メッセージ理由コード	4 要求電文と同一内容	*
		元 MII	4 同上	*
		元 処理通番	6 同上	*
		元 送信日時	10 同上	*
		元 取扱機関コード	11 同上	*
		元 送信期間コード	11 同上	*
		クレジット/デビット 識別フラグ	1 同上	* または 要求電文に設定した内容
		売上識別フラグ	1 同上	*
		暗号化キーインデックス	1 暗号化に使用した鍵のインデックス	*
		チップコンディションコード	1 要求電文と同一内容	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		自動精算判定フラグ	1 同上	*
		PIN フォーマット	1 同上	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		予備	3 同上	*
		CAFIS 使用項目	1 同上	*
		後続データ部有無表示	1 同上	*
		セパレータ	1 同上	*

表 2-27 障害電文 取消確認(再)指令 異常報告処理の電文推移 3/3

データ部	項目名	桁数	仕向センター→CAFIS センタ	CAFIS センタ→仕向センタ	
			仕向センタ	CAFIS センタ	
データ部 9-7-1 ※	任意データ部種別	4	要求電文と同一内容	*	
	AID	32	同上	*	
	ド トリ モ ー ー エン	PAN 入力モード	2	同上	*
		PIN 入力機能	1	同上	*
		加盟店会社コード	11	同上	*
		加盟店契約会社コード	11	同上	*
		加盟店分類コード	4	同上	*
		端末処理日付	8	同上	*
		端末処理時間	6	同上	*
		PAN シーケンスナンバー	2	同上	*
		レスポンスコード	2	同上	*
		IC 端末対応 FLG	1	同上	*
		予備	9	同上	*
	リ ア 認 証 代 行 エ	認証代行 FLG	1	同上	*
		代行結果コード	2	同上	*
		詳細コード	3	同上	*
		予備 2	10	同上	*
	デ ー タ の 関 連	フォーマット種別	1	同上	*
		エンコード種別	1	同上	*
		予備	2	同上	*
		格納データレングス	4	同上	*
		格納データ	Max340	同上	*
		後続データ部有無表示	1	同上	*
		セパレータ	1	同上	*

※1 エラーコードに C12,C13,C14,C33,C50 を設定する場合、該当項目は直前に受信済の要求電文に CAFIS センタが設定した内容を設定します。

※2 エラーコードに C13,C14,C50 をセットする場合は取消確認報告(8960)の電文種別コードをセットします。

※3 データ部 1-3 は要求電文種別 3310 時に設定されます。

※4 データ部 2-1 は要求電文種別 3210 時に設定されます。

※5 データ部 9-7-1 は IC 対応端末での取引のみ使用します。

※6 データ部 1-1「カードエンコード内容」については、マニュアル入力時以外(カード区分が「1」または「5」)の場合、カードエンコード内容のセパレータから 8 桁目以降～カードエンコード内容の先頭から 37 桁目までの追加データに一般要求電文と異なる値(ALL0 など)をセットする。ただし、対象要求電文内容を保障している場合でも、CAFIS センタではエラーとはせずに取り扱う。

2.3 処理機能

2.3.1 電文チェック機能

中国銀聯カード取引業務における業務特有の CAFIS での要求電文受信時チェックの内容について、業務別に表 2-28～表 2-31 に示します。

尚、他の CAFIS 共通のチェック条件については別紙「CAFIS 接続条件設計書 業務共通編」を参照してください。

2.3.1.1 売上要求・取消要求

表 2-28 売上要求・取消要求電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	仕向自社の中国銀聯契約が登録されていること	C57	8970 (異常報告)
2	共通制御ヘッダの被仕向会社コード＝スペースであること	C01	
3	共通制御ヘッダの被仕向会社サブコード＝スペースであること		
4	被仕向自社の自社ステータスがオンライン中であること	C13 or C14	
5	データ部 1-0 の追加データ部表示＝"2"であること	C22	
6	データ部 9-10-1 が存在すること ※1		
7	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"0"、"1"、"2"のいずれかであること	C26	
8	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"1"、"2"の場合、指定された世代の鍵が登録済みであること		
9	データ部 9-10-1 PIN データに"0"～"9"、"A"～"F"以外の文字が含まれていないこと		
10	データ部 9-10-1 売上識別フラグが"1"、"2"、"3"、"4"のいずれかであること		
11	データ部 1- 1 カード区分＝"1"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 PAN入力モードが"05"、"07"以外であること		
12	データ部 1- 1 カード区分＝"5"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 PAN入力モードが"05"または"07"であること		
13	データ部 1- 1 カード区分＝"1"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 IC関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
14	電文種別＝3210(売上)、かつデータ部 9-10-1 売上識別フラグ＝"3"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 IC関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
15	電文種別＝3310(取消)、かつデータ部 1- 1 カード区分＝"5"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 IC関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
16	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"0"の場合、データ部 9-10-1 の PIN フォーマットが"0"であること。		
17	データ部 9-10-1 の PIN データの PIN フォーマットが不正でないこと		
18	データ部 1-0 の金額がニューメリックであること	C58	
19	中国銀聯センタがオンライン中であること	G97	3X50 (拒否報告)
20	データ部 9-10-1 PIN データの先頭 2 桁がニューメリックであること		

※1 データ部 9-10-1 存在チェックとして以下のチェックを実施する。チェックが OK である場合、データ部 9-10-1 が存在すると判定する。

- ・ ①データ部 9-10-1 の任意識別子＝"1001"であること
- ・ ②データ部 9-10-1 の終端にセパレータが存在すること

2.3.1.2 取消要求(返品)

表 2-29 取消要求(返品)電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	仕向自社の中国銀聯契約が登録されていること	C57	8970 (異常報告)
2	共通制御ヘッダの被仕向会社コード＝スペースであること	C01	
3	共通制御ヘッダの被仕向会社サブコード＝スペースであること		
4	被仕向自社の自社ステータスがオンライン中であること	C13 or C14	
5	データ部 1-0 の追加データ部表示＝"2"であること	C22	
6	データ部 9-10-1 が存在すること ※		
7	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"0"、"1"、"2"のいずれかであること	C26	
8	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"1"、"2"の場合、指定された世代の鍵が登録済みであること		
9	データ部 9-10-1 PIN データに"0"～"9"、"A"～"F"以外の文字が含まれていないこと		
10	データ部 9-10-1 売上識別フラグが"1"、"2"、"3"のいずれかであること		
11	データ部 1- 1 カード区分＝"1"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 P AN入力モードが"05"、"07"以外であること		
12	データ部 1- 1 カード区分＝"5"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 P AN入力モードが"05"または"07"であること		
13	データ部 1- 1 カード区分＝"1"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 I C関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
14	データ部 1- 1 カード区分＝"5"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 I C関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
15	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"0"の場合、データ部 9-10-1 の PIN フォーマットが"0"であること。		
16	データ部 9-10-1 の PIN データの PIN フォーマットが不正でないこと		
17	データ部 1-0 の金額がニューメリックであること	C58	
18	データ部 9-10-1 の元送信日時がニューメリックであること		
19	データ部 9-10-1 の元処理通番がニューメリックであること		

※ データ部 9-10-1 存在チェックとして以下のチェックを実施する。チェックが OK である場合、データ部 9-10-1 が存在すると判定する。

- ・ ①データ部 9-10-1 の任意識別子="1001"であること
- ・ ②データ部 9-10-1 の終端にセパレータが存在すること

2.3.1.3 取消(再)指令

表 2-30 取消(再)指令電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	仕向自社の中国銀聯契約が登録されていること	C57	8970 (異常報告)
2	共通制御ヘッダの被仕向会社コード=スペースであること	C01	
3	共通制御ヘッダの被仕向会社サブコード=スペースであること		
4	データ部 1-0 の追加データ部表示="2"であること	C22	
5	データ部 9-10-1 が存在すること ※		
6	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"0"、"1"、"2"のいずれかであること		
7	データ部 9-10-1 暗号化キーインデックスが"1"、"2"の場合、指定された世代の鍵が登録済みであること		
8	データ部 9-10-1 PIN データに"0"～"9"、"A"～"F"以外の文字が含まれていないこと		
9	データ部 9-10-1 売上識別フラグが"1"、"2"、"3"、"4"のいずれかであること		
10	データ部 1- 1 カード区分="1"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 PAN入力モードが"05"、"07"以外であること		
11	データ部 1- 1 カード区分="5"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 PAN入力モードが"05"または"07"であること	C26	
12	データ部 1- 1 カード区分="1"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 IC関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
13	データ部 1-1 マスタ電文種別=3220、3250、かつデータ部 9-10-1 売上識別フラグ="3"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 IC関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
14	データ部 1-1 マスタ電文種別=3320、3350、かつデータ部 1- 1 カード区分="5"の場合で、データ部 9-7-1 が存在した場合、データ部 9-7-1 IC関連データ中の格納データレングスが"0000"であること		
15	データ部 1-0 の金額がニューメリックであること		
16	データ部 9-10-1 の元送信日時がニューメリックであること	C58	
17	データ部 9-10-1 の元処理通番がニューメリックであること		

※ データ部 9-10-1 存在チェックとして以下のチェックを実施する。チェックが OK である場合、データ部 9-10-1 が存在すると判定する。

- ・ ①データ部 9-10-1 の任意識別子="1001"であること
- ・ ②データ部 9-10-1 の終端にセパレータが存在すること

2.3.14 取消確認(再)指令

表 2-31 取消確認(再)指令電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	データ部 1-0 の追加データ部表示="2"であること	C22	8970 (異常報告)
2	データ部 9-10-1 が存在すること		
3	データ部 1-0 の金額がニューメリックであること	C58	
4	データ部 9-10-1 の元送信日時がニューメリックであること		
5	データ部 9-10-1 の元処理通番がニューメリックであること		

※ データ部 9-10-1 存在チェックとして以下のチェックを実施する。チェックが OK である場合、データ部 9-10-1 が存在すると判定する。

- ・ ①データ部 9-10-1 の任意識別子="1001"であること
- ・ ②データ部 9-10-1 の終端にセパレータが存在すること

2.3.2 送信先判定機能

仕向センタから中国銀聯カード取引業務電文を受信した際、中国銀聯センタ中継対象となる取引であるかどうかの判定を行います。

2.3.2.1 中国銀聯 BIN 判定機能

電文のカードエンコード内容から抽出した BIN が事前に CAFIS に登録された中国銀聯カードの BIN のいずれかと一致する場合、当該取引のクレジット・デビットの識別フラグを電文に付与します。

該当する BIN 情報が事前に登録されていなかった場合、異常報告を応答します。(エラーコード:C20)

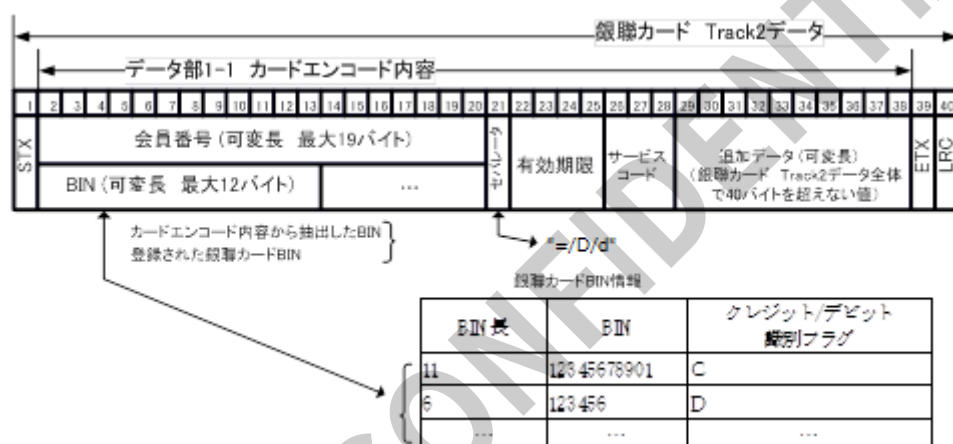


図 2-8 対象カード判定

マニュアル入力時の BIN の抽出については以下の通り行います。

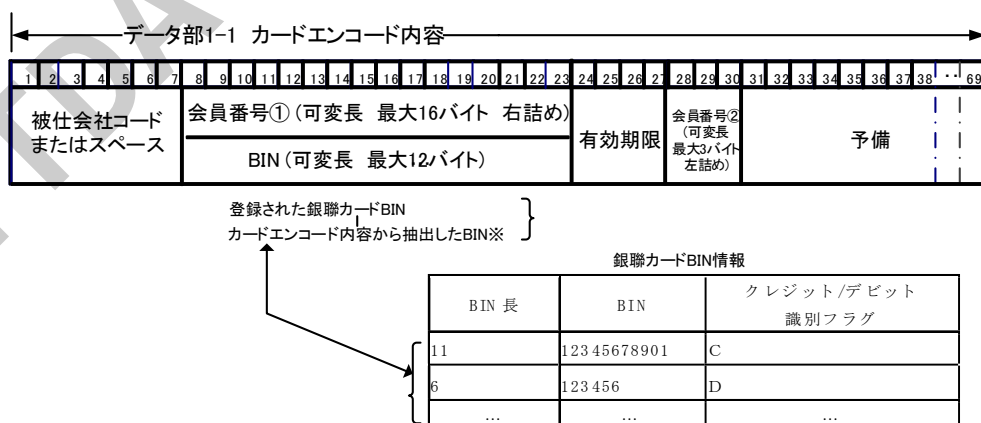


図 2-9 対象カード判定 (マニュアル入力時)

※会員番号①で、左から見て 0 またはスペース以外の文字が最初に格納された場所を一桁目とし BIN を取得する。

2.3.2.2 送信先取得処理

電文中のデータ部 9-10-1 CUPS ヘッダ部 アクワイヤ ID から、当該取引の被仕向センタの接続会社コードを判定し電文に付与します。

被仕向センタの接続会社コードは中国銀聯から割り当てられたアクワイヤ ID に対して一意とし、CAFIS センタにて事前に登録を行います。

該当するアクワイヤ ID が事前に登録されていない場合、異常報告を応答します。(エラーコード:C20)

アクワイヤ ID	被仕向センタの接続会社コード
11111111	cafisXX0000
22222222	XXXXXXXX0000
...	...

図 2-10 送信先取得処理

2.3.3 代行応答機能

2.3.3.1 判定条件

中国銀聯カード取引業務では、一部の取引について中国銀聯センタへ中継せず、CAFIS にて許可・拒否を判断し代行応答を行います。以下の表 2-32 に CAFIS 代行応答する条件の概要を示します。

表 2-32 CAFIS 代行応答条件

要求電文	代行応答電文種別	代行応答条件	エラーコード
売上要求 (承認後売上)	売上拒否報告(3250)	対応するオーソリ予約が成立していない	G97
		既にオーソリ予約取消が成立している	
		既に承認後売上が成立している	
		オーソリ予約から 31 日以上経過している	
		オーソリ予約時と会員番号が異なる	
		デビットカードの場合、金額がオーソリ予約時の 115%を超えている	G68
	売上許可報告(3220)	上記以外の場合	-
取消要求 (承認後売上取消)	取消拒否報告(3350)	対応するオーソリ予約が成立していない	G97
		既にオーソリ予約取消が成立している	
		対応する承認後売上が成立していない	
		既に承認後売上取消が成立している	
		オーソリ予約時と会員番号が異なる	
		承認後売上取消金額が承認後売上時の金額と異なる	G68
	取消許可報告(3320)	上記以外の場合	-
取消要求(返品)	取消許可報告(3320)	一律許可応答	-

2.3.3.2 取引引き当て条件

前述の代行応答時の判定を行うため、オーソリ予約、承認後売上、オーソリ予約取消、承認後売上取消のそれぞれに対応する取引の引き当てを行います。以下の表 2-33 に示すキー項目が一致した場合、それぞれ対応する取引と見なします。

表 2-33 引き当てキー項目

項番	オーソリ予約	承認後売上	オーソリ予約取消	承認後売上取消
1	データ部 9-10-1 送信日時	データ部 9-10-1 元送信日時	データ部 9-10-1 元送信日時	データ部 9-10-1 元送信日時
2	データ部 9-10-1 処理通番	データ部 9-10-1 元処理通番	データ部 9-10-1 元処理通番	データ部 9-10-1 元処理通番
3	データ部 1-0 承認番号	データ部 9-10-1 承認識別応答	データ部 9-10-1 承認識別応答	データ部 9-10-1 承認識別応答
4	共通制御ヘッダの ・仕向会社コード ・仕向会社サブコード (※)	共通制御ヘッダの ・仕向会社コード ・仕向会社サブコード (※)	共通制御ヘッダの ・仕向会社コード ・仕向会社サブコード (※)	共通制御ヘッダの ・仕向会社コード ・仕向会社サブコード (※)
5	データ部 9-10-1 アクワイヤラ ID	データ部 9-10-1 アクワイヤラ ID	データ部 9-10-1 アクワイヤラ ID	データ部 9-10-1 アクワイヤラ ID

(※)仕向会社コード変換ご利用の場合でも、変換前の仕向会社コード・仕向会社サブコードで引き当てます。

2.3.4 イシューascript結果通知機能

2.3.4.1 機能概要

中国銀聯カード取引業務では、IC の売上取引時にイシューからの報告電文にイシューascript結果通知関連情報が含まれていた場合にはイシューascript結果通知機能を使用し中国銀聯センタへ中継します。イシューascript結果通知は、仕向側へは CAFIS にて一律許可と判断し応答を行います。

イシューascript結果通知電文は元売上取引の直後に送信して下さい。

以下の表にイシューascript結果通知と判別する条件とイシューascript結果通知機能の動作を示します。

※イシューascript結果通知関連情報については表 2-191 を参照してください

表 2-34 イシューascript結果通知機能の判別条件と機能の動作

業務	電文種別	マスタ電文種別	判別条件	CAFIS からの 応答	中国銀聯センタ への 中継
売上 イシューascript結果通知	売上要求 (3210)	-	データ部 1-1「カード区分」"5" データ部 9-10-1「売上識別フラグ」"4"	一律許可 応答	○
	取消指令 取消再指令 (8910) (8920)	3220 3250			- ※CAFIS 折り返し
	取消確認指令 取消確認再指令 (8930) (8940)	3210			- ※CAFIS 折り返し

※オンアスカつ売上識別が4の場合、イシューへの中継は行わない。

2.3.4.2 引き当て条件

ISSscript 結果通知電文に対応する元売上取引の引き当てを行います。以下の表 2-33-3 に元売上取引の報告電文とイシューascript結果通知電文の引き当てキー項目を示します。

引き当てに失敗した場合は、CAFIS にて許可代行応答を実施し、中国銀聯センタへの中継は実施しません。

表 2-35 引当キー項目

項番	元売上取引の報告電文	イシューascript結果通知電文
1	データ部 9-10-1 処理通番	データ部 9-10-1 元処理通番
2	データ部 9-10-1 送信日時	データ部 9-10-1 元送信日時
3	データ部 9-10-1 アクワイヤラ ID	データ部 9-10-1 元 取扱機関コード

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.3.5 中国銀聯ショッピングカウンタ

CAFIS センタでは、仕向センタと CAFIS センタ間での中国銀聯カード取引に係わる電文に対してカウンタ更新を行い、オンライン終了時にカウンタ通知として、又仕向センタからのカウンタ照会要求によりカウンタ内容を仕向センタへ通知します。

なお、中国銀聯カード取引では、被仕向カウンタは保有しません。

2.3.5.1 中国銀聯ショッピングカウンタフォーマット

中国銀聯ショッピングカウンタのフォーマットについては、別冊「CAFIS 接続条件設計書 カウンタ通知・照会編」を参照して下さい。

2.3.5.2 カウンタ更新項目

中国銀聯カード取引で更新対象とするカウンタと更新契機となる電文種別の対応について表 2-36 に示します。

表 2-36 カウンタ更新項目

項番	項目名	対象電文	更新契機
1	売上件数	売上許可報告	以下の表を参照してください。 表 2-37 売上件数/金額更新条件 表 2-38※1
2	売上金額		
3	取消件数	取消許可報告	以下の表を参照してください。 表 2-39 取消件数/金額更新条件 表 2-40 取消件数/金額更新条件 (CAFIS 代行応答時) ※2
4	取消金額		

※1 承認後売上（データ部 9-10-1 売上識別フラグ=3）及びイシュアスクリプト結果通知（データ部 1-1「カード区分」5、データ部 9-10-1 売上識別フラグ=4）の場合 CAFIS 代行応答のケースに該当します。

※2 承認後売上取消（データ部 9-10-1 売上識別フラグ=3）の場合、および返品（データ部 1-3 取消区分コード=2）の場合 CAFIS 代行応答のケースに該当します。

2.3.5.3 売上件数/金額更新条件

CAFIS センタにおける、中国銀聯ショッピングカウンタ・売上件数/金額のカウント条件を表 2-37 に示します。

表 2-37 売上件数/金額更新条件

項番	電文の流れ			説明
	仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
1	売上要求 売上許可報告	☆ 正常受信	売上許可報告	売上要求に対して、被仕向センタからの売上許可報告を正常に受信したとき、売上件数・金額をカウントアップする。
2	取消指令 取消報告	★ 正常受信	取消報告	取消指令(マスタ電文種別 3220)に対して、被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、売上件数・金額を減算する。
3	売上要求 送信異常 ×	☆ 正常受信 ★ 正常受信	売上許可報告 取消指令 取消報告	売上要求に対して、被仕向センタからの売上許可報告を正常に受信したとき、売上件数・金額をカウントアップする。 仕向センタへ売上許可報告送信時、送信異常または自社障害を CAFIS センタが認識し、CAFIS センタ発取消指令に対する被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、売上件数・金額を減算する。
4	売上要求 正常送信 T.O 取消確認指令 取消確認報告	☆ 正常受信 ★ 正常受信	売上許可報告 取消指令 取消報告	売上要求に対して、被仕向センタからの売上許可報告を正常に受信したとき、売上件数・金額をカウントアップする。 仕向センタへ売上許可報告送信後、仕向センタからの売上要求に対する取消確認指令を受信し、取消指令に対する被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、売上件数・金額を減算する。
5	取消指令 送信異常 × T.O 取消再指令 取消報告	★ 正常受信	取消報告	取消指令(マスタ電文種別 3220)に対して、被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、売上件数・金額を減算する。

(注) ☆はカウンタの加算、★は減算を示す。

2.3.5.4 売上件数/金額更新条件(CAFIS 代行応答時)

CAFIS 代行応答を行う場合の中国銀聯ショッピングカウンタ・売上件数/金額のカウント条件を表 2-38 に示します。

表 2-38 売上件数/金額更新条件(CAFIS 代行応答時)

項番	電文の流れ			説明
	仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
1	売上要求 売上許可報告	→ ← ☆ 正常受信		売上要求を受信したとき、売上件数/金額を加算する。
2	取消指令 取消報告	→ ← ★ 正常受信		売上要求に対する取消指令(マスタ電文種別 3220)を受信したとき、売上件数/金額を減算する。
3	送信異常 ×	← ☆ 売上許可報告 正常受信 ★		売上要求を受信したとき、売上件数/金額を加算する。 仕向センタへ売上許可報告送信時、送信異常または自社障害を CAFIS センタが認識したとき、売上件数/金額を減算する。
4	売上要求 正常送信 T.O 取消確認指令 取消確認報告	→ ☆ 売上許可報告 正常受信 → ← ★ 正常受信		売上要求を受信したとき、売上件数/金額を加算する。 仕向センタへ売上許可報告を送信後、仕向センタからの売上要求に対する取消確認指令を受信したとき、売上件数/金額を減算する。
5	取消指令 送信異常 × T.O 取消用指令 取消報告	→ ← ☆ 取消報告 正常受信 → ←		売上要求に対する取消指令(マスタ電文種別 3220)を受信したとき、売上件数/金額を減算する。

2.3.5.5 取消件数/金額更新条件

CAFIS センタにおける、中国銀聯ショッピングカウンタ・取消件数/金額のカウント条件を表 2-39 に示します。

表 2-39 取消件数/金額更新条件

項番	電文の流れ			説明
	仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
1	取消要求 取消許可報告	☆ 正常受信	取消許可報告	取消要求に対して、被仕向センタからの取消許可報告を正常に受信したとき、取消件数/金額を加算する。
2	取消指令 取消報告	★ 正常受信	取消報告	取消指令(マスタ電文種別 3320)に対して、被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、取消件数/金額を減算する。
3	取消要求 送信異常	× ☆ 正常受信	取消許可報告 取消指令 取消報告	取消要求に対して、被仕向センタからの取消許可報告を正常に受信したとき、取消件数/金額を加算する。 仕向センタへ取消許可報告送信時、送信異常または自社障害を CAFIS センタが認識し、CAFIS センタ発取消指令に対する被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、取消件数/金額を減算する。
4	取消要求 正常送信 T.O 取消確認指令 取消確認報告	☆ 正常受信 ★ 正常受信	取消許可報告 取消指令 取消報告	取消要求に対して、被仕向センタからの取消許可報告を正常に受信したとき、取消件数/金額を加算する。 仕向センタへ取消許可報告送信後、仕向センタからの取消要求に対する取消確認指令を受信し、取消指令に対する被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、取消件数/金額を減算する。
5	取消指令 送信異常 T.O 取消再指令 取消報告	× ★ 正常受信	取消報告	取消指令(マスタ電文種別 3320)に対して、被仕向センタからの取消報告を正常に受信したとき、取消件数/金額を減算する。

(注) ☆はカウンタの加算、★は減算を示す。

2.3.5.6 取消件数/金額更新条件(CAFIS 代行応答時)

CAFIS 代行応答を行う場合の中国銀聯ショッピングカウンタ・取消件数/金額のカウント条件を表 2-40 に示します。

表 2-40 取消件数/金額更新条件(CAFIS 代行応答時)

項番	電文の流れ			説明
	仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
1	取消要求(返品)	→		取消要求(返品)を受信したとき、取消件数/金額を加算する。
	取消許可報告(返品)	← ☆		
正常受信				
2	取消指令	→		取消要求(返品)に対する取消指令(マスタ電文種別 3320)を受信したとき、取消件数/金額を減算する。
	取消報告	← ★		
正常受信				
3	取消要求(返品)	→		取消要求(返品)を受信したとき、取消件数/金額を加算する。
	送信異常 ×	← ☆ 取消許可報告(返品)		
正常受信				
★				仕向センタへ取消許可報告送信時、送信異常または自社障害をCAFIS センタが認識したとき、取消件数/金額を減算する。
4	取消要求(返品)	→		取消要求(返品)を受信したとき、取消件数/金額を加算する。
	正常送信 ←	☆ 取消許可報告(返品)		
	T.O 取消確認指令	→		仕向センタへ取消許可報告(返品)を送信後、仕向センタからの取消要求(返品)に対する取消確認指令を受信したとき、取消件数/金額を減算する。
	取消確認報告	← ★		
正常受信				
5	取消指令	→		取消要求(返品)に対する取消指令(マスタ電文種別 3320)を受信したとき、取消件数/金額を減算する。
	送信異常 ×	← ★ 取消報告		
	T.O 取消再指令	→		
	取消報告	←		


(注) ☆はカウンタの加算、★は減算を示す。

2.4 セキュリティ仕様

仕向センタと CAFIS センタ間の PIN データの暗号化に関するセキュリティ仕様の詳細については、別紙「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編」を参照してください。

2.4.1 セキュリティ仕様概要

仕向センタから CAFIS センタに電文を送信する際に、PIN データの暗号化を行います。

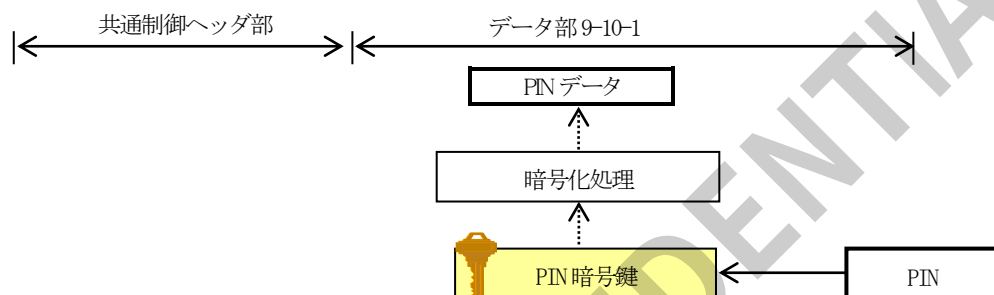

2.4.2 セキュリティ仕様対象電文種別

セキュリティ仕様の対象となる電文の一覧を表 2-41 に示します。

表 2-41 セキュリティ仕様対象電文一覧

項番	電文区分	電文種別	電 文 名	電文方向
1	一般電文	3210	売上要求	仕向センタ→CAFIS センタ
2		3220	売上許可報告	CAFIS センタ→仕向センタ
3		3250	売上拒否報告	CAFIS センタ→仕向センタ
4		3310	取消要求	仕向センタ→CAFIS センタ
5		3320	取消許可報告	CAFIS センタ→仕向センタ
6		3350	取消拒否報告	CAFIS センタ→仕向センタ
7	障害電文	8910	取消指令	仕向センタ→CAFIS センタ
8		8920	取消再指令	仕向センタ→CAFIS センタ
9		8930	取消確認指令	仕向センタ→CAFIS センタ
10		8940	取消確認再指令	仕向センタ→CAFIS センタ
11		8950	取消報告	CAFIS センタ→仕向センタ
12		8960	取消確認報告	CAFIS センタ→仕向センタ
13		8970	異常報告	CAFIS センタ→仕向センタ

2.5 エラーコード

本サービスにて使用するエラーコードの一覧を以下に示します。

2.5.1 異常報告時エラーコード

CAFIS より仕向センタに対し異常報告を応答する場合に設定するエラーコードの一覧を以下に示します。

表 2-42 異常報告エラーコード一覧 1/2

エラーコード	事象	エラーの内容および原因	エラー発生時の想定される対応
C01	被仕向会社コードエラー	要求電文中の被仕向会社コードがスペース埋めでない場合。	仕向センタにて処理を中止し、被仕向会社コードが誤っていないか確認する。
C03	最大電文長エラー	要求電文の長さが規定値を超えている。または、業務共通ヘッダ部の電文長が数字でない場合。	仕向センタは処理を中止し、電文長が規定値を超えていないか確認する。または業務共通ヘッダ部の電文長に数字が入力されているか確認する。
C12	被仕向センタビジュー	被仕向センタの経路が全て使用中の場合。	再度当該電文を送信する。
C13	被仕向センタ障害中	被仕向センタが障害中の場合。	処理を中止する。
C14	被仕向センタ個別終了	被仕向会社センタが運用を終了している場合。	処理を中止する。
C15	CAFIS センタ終了	CAFIS センタのオンラインが終了している場合。	処理を中止し、オンライン開始後当該電文を送信する。
C17	エンコード不正	接続手順で許容されているエンコード種別を設定していない。 エンコード種別=1(Base64)の時、Base64で規定されている文字以外を使用した	処理を中止する。
C20	被仕向判定エラー	CAFIS に BIN が未登録であるカードが使用された場合。 CAFIS に未登録であるアクワイヤラの取引が行われた場合。	処理を中止する。
C22	追加データ部エラー	・追加データ部表示が2以外の場合。 ・任意データ部種別が指定値以外の場合。 ・追加データ部が付加されていない場合。	仕向センタにて処理を中止し、追加データ部表示・任意データ部種別・追加データ部に誤りがないか確認する。
C26	規定値エラー	規定された値以外が設定されていた場合。	仕向センタにて処理を中止し、規定値に誤りがないか確認する。
C33	CAFIS 輻輳中	CAFIS センタが混雑している。(CAFIS センタのバッファ不足)	再度当該電文を送信する。
C50	タイムアウト	CAFIS センタでタイムアウトを検出した場合。	当該処理を完了する。
C51	経路重複	使用中の仕向経路で再度電文を受信した場合。	当該電文の処理を中止し仕向センタにて同一経路で電文を送信していないか確認する。

表 2-42 異常報告エラーコード一覧 2/2

エラーコード	事象	エラーの内容および原因	エラー発生時の想定される対応
C53	仕向会社コードエラー	仕向会社コードが仕向センタと不一致である場合。	仕向センタにて処理を中止し、仕向会社コードに誤りがないか確認する。
C54	電文種別エラー	CAFIS センタのサービス対象外の電文種別を受信した場合。	仕向センタにて処理を中止し、電文種別に誤りがないか確認する。
C55	経路範囲外エラー	当該仕向センタで保有する経路範囲外の場合。	仕向センタにて処理を中止し、定義されている経路範囲外の要求電文を送信していないか調査する。
C56	電文対応エラー	保障項目が保証されていない場合。	仕向センタにて処理を中止し、電文内容に誤りがないか確認する。
C57	当該会社サービスなし	当該被仕向センタで対センタ間サービスを行っていない場合。	仕向センタにて処理を中止し、電文内容に誤りがないか確認する。
C58	ニューメリックチェックエラー	ニューメリックチェックでエラー(要求電文の金額、カウンタの通数/金額が数字でない)となった場合。	仕向センタにて処理を中止し、ニューメリック項目に数字以外が設定されていないか確認する。
C60	受信不可能状態で電文受信	受信不可能状態で電文を受信した場合。 ・受信不可能状態で電文を受信した(自社ステータスが保留送信・オンライン以外)の場合。 ・再入力要求待ち状態に一般要求電文を受信した場合。	再開要求を送信し CAFIS とのステータスをオンラインにしたのち、再度電文を送信する。

2.5.2 拒否報告応答時エラーコード

表 2-43 被仕向センタからの拒否報告応答時に使用するエラーコード

エラーコード	事象	エラーの内容および原因	銀聯レスポンスコード	
			レスポンスコード	内容
G06	残高不足	銀行口座の残高が不足している。	51	残高不足
G42	暗証番号エラー	お客様の入力した暗証番号が間違っていた。	55	暗証番号エラー
G43	誤入力許容回数オーバー	暗証番号の誤入力回数が規定値を超えた場合	75	暗証番号エラー回数限度超過
G54	1口座利用回数または金額オーバー	1日の利用回数または金額をオーバーしている。	61	取引合計金額上限
			65	支払限界
G56	クレジットカード取り込み	無効カードが使用され、カードの取り込みが必要である。	04	没収する
			34	詐欺を疑う
G60	事故カード	事故カードが使用された。	41	カードの紛失、没収する
			43	カードの盗難、没収する
G61	無効カード	無効カードが使用された。	62	カードの制限
G65	会員番号エラー	会員番号の入力が誤っていた。	14	無効カード番号
G68	金額エラー	金額の入力が誤っていた。	13	金額が無効
G83	有効期限エラー	有効期限切れのカードが使用されていた。	54	カードが期限切れ
G85	サービス対象外カード	利用できないカードが使用された。	15	そのような発行者はいない
G97	当該要求拒否	何らかの理由により要求電文を処理できない。	その他	
G98	当該自社対象業務エラー	対象電文以外の電文を受信した。	40	要求される機能がサポートされていない
G99	接続要求自社受付拒否	契約のないセンタからデータを受信した。	03	マーチャントが無効

2.6 伝票印字

中国銀聯取引を実施する場合、固有の伝票印字項目が存在します。

2.6.1 固有印字項目

仕向センタにおいて出力される伝票の固有印字項目の一覧を表 2-44 に示します。

表 2-44 伝票固有印字項目一覧

項番	印字項目名	データ部	設定値
1	承認番号	データ部 1-0	承認番号の下 6 桁
2	銀聯番号	データ部 9-10-1	処理通番
3	銀聯送信日時	データ部 9-10-1	送信日時
4	TC ※	データ部 9-7-1	IC 関連データの Tag 9F26

※ TC の印字を推奨します。印字の有無についてはアクワイヤラと協議し決定してください。

出力される伝票の印字例を以下に示します。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							

※の項目が固有印字項目となります。

売上時と取消時に、ご案内欄に印字するメッセージ例を以下に示します。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
18			A	M	O	U	N	T															
19			ご	利	用	あ	り	が	と	う	ご	ざ	い	ま	し	た	。						
20			謝	謝	光	臨	。																
21																							
22																							
23																							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
18			A	M	O	U	N	T															
19			お	取	引	を	取	消	し	ま	し	た	。										
20			交	易	已	取	消	。															
21																							
22																							
23																							

2.7 その他特記事項

2.7.1 返品可能日数について

取消業務(返品)の取引可能期限は、中国銀聯カードによる売上または承認後売上の行われた日付から 30 日以内となります。30 日以上経過した取引に関する取扱可否について、カードイシュアの判断によります。CAFIS センタでは 30 日以上経過したオンライン返品取引について、一律許可報告を応答します。

2.7.2 売上データの作成について

売上データにつきましては、中国銀聯カード取引 売上データ作成サービスにより、CAFIS センタで作成し、アクワイヤラ会社様へ送信するため、仕向センタで作成していただく必要はありません。

2.8 IC 関連データ設定内容(参考)

中国銀聯接続業務で使用する IC 関連データの設定内容について以降に示します。

尚、本資料は、中国銀聯が規定しているアプリケーション仕様を参考に作成しているため、内容が変更になる場合があります。

CAFI Sでは、IC 関連データについては設定項目および内容の妥当性についてチェックは行いません。

2.8.1 データ部 9-7-1 IC 関連データ(IC オンライン売上、プレオンスリ)

1. 要求電文

表2-190 IC 関連データ

項番	Tag	データ名称		属性	長さ (バイト)	必須/任意
1	9F26	アプリケーション暗号文	Application Cryptogram	b8	8	M
2	9F27	暗号情報データ	Cryptogram Information Data	b1	1	M
3	9F10	発行者アプリケーションデータ	Issuer Application Data	b..32	max32	M
4	9F37	予測不能数	Unpredictable Number	b4	4	C
5	9F36	アプリケーション取引カウンタ	Application Transaction Counter	b2	2	O
6	96	端末検証結果	Terminal Verification Result	b5	5	M
7	9A	取引日付	Transaction Date	cm6	3	M
8	9C	取引種別	Transaction Type	cm2	1	M
9	9F02	取引金額	Amount, Authorized	cm12	6	M
10	5F2A	取引通貨コード	Transaction Currency Code	cm3	2	M
11	82	アプリケーション/交換プロファイル	Application Interchange Profile	b2	2	M
12	9F1A	端末国コード	Terminal Country Code	cm3	2	M
13	9F03	金額 その他	Amount, Other	cm12	6	M
14	9F33	端末能力	Terminal Capabilities	b3	3	M
15	9F34	OM 結果	OM Results	b3	3	O
16	9F35	端末タイプ	Terminal Type	cm2	1	O
17	9F1E	IFD シリアルナンバー	IFD Serial Number	an8	8	C
18	84	IF 名	Dedicated File name	b5to16	max16	O
19	9F09	端末アプリケーションバージョン番号	Terminal Application Version Number	b2	2	O
20	9F41	取引シ퀼/カウンタ	Transaction Sequence Counter	b2to4	max4	O
21	9F63	カードプロダクト識別情報	Card Product Identification Information	b16	16	C

(注1) 表中の凡例

M: 必須設定項目

O: 任意設定項目

C: 条件付設定項目 (設定条件については中国銀聯が規定しているアプリケーション仕様をご確認ください)

(注2) PAN シーケンスナンバー(Tag:5F34)および POS エントリモード(Tag:9F39)については、データ部 9-7-1 の IC 関連データ以外のエリアに設定します。

(注3) IF 名 (AID) (Tag:84)は、データ部 9-7-1 の IC 関連データおよび、項目“AID”に設定します。

2. 報告電文

項番	Tag	データ名称		属性	レダス (バイト)	必須/任意
1	9F36	アプリケーション取引カウンタ	Application Transaction Counter	b2	2	0
2	91	発行者認証データ	Issuer Authentication Data	b10	10	0
3	71	イシュースクリプトテンプレート1	Issuer Script Template 1	b..128	max128	0
4	72	イシュースクリプトテンプレート2	Issuer Script Template 2	b..128	max128	0

(注1) 表中の凡例

M: 報告電文に必ず設定される項目

O: 場合によって報告電文に設定される項目

2.8.2 データ部 9-7-1 IC 関連データ(イシュースクリプト結果通知)

中国銀聯接続業務で使用する IC 関連データのイシュースクリプト結果通知関連情報設定内容について以降に示します。尚、本資料は、中国銀聯が規定しているアプリケーション仕様を参考に作成しています。

1. 要求電文

表2-191 IC 関連データ(イシュースクリプト)

項番	Tag	データ名称		属性	レダス (バイト)	必須/任意
1	9F26	アプリケーション暗号文	Application Cryptogram	b8	8	M
2	9F10	発行者アプリケーションデータ	Issuer Application Data	b..32	max32	M
3	9F37	予測不能数	Unpredictable Number	b4	4	C
4	9F36	アプリケーション取引カウンタ	Application Transaction Counter	b2	2	M
5	96	端末検証結果	Terminal Verification Result	b5	5	M
6	9A	取引日付	Transaction Date	cmt6	3	M
7	82	アプリケーション交換プロファイル	Application Interchange Profile	b2	2	M
8	9F1A	端末国コード	Terminal Country Code	cmt3	2	M
9	9F33	端末能力	Terminal Capabilities	b3	3	C
10	9F1E	IFDシリアルナンバー	IFD Serial Number	a8	8	C
11	IF31	イシュースクリプト結果	issr_scrip_resl	B5-21	5-21	M

(注1) 表中の凡例

M: 必須設定項目

O: 任意設定項目

C: 条件付設定項目(設定条件については中国銀聯が規定しているアプリケーション仕様をご確認ください)

2. 報告電文

報告電文は、要求時保障となります。

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS® 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編 [第 5.9 版]

令和 7 年 10 月

作成責任者
株式会社 NTT データ

Copyright©2006-2025 NTT DATA

複製厳禁・無断転載禁止
