

管 理 番 号
LB20 - 01- 05



接続条件設計書

中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務
売上データ作成サービス編
(別冊 銀聯非対面決済)

第1.5版

令和7年11月

株式会社NTTデータ

(Blank Page)

はじめに

本書は株式会社NTTデータ（以下、NTT DATA）が運用するクレジット情報データ通信システム **CAFIS**（Credit And Finance Information System：以下、CAFIS）の提供する中国銀聯カード取引業務を国内の加盟店センタまたは情報処理センタ（以下、仕向センタ）がご利用になるにあたっての CAFIS との接続条件について記述したものです。

なお、本書の記述の一部において、中国銀聯が発行するレギュレーション〈*Technical Specification on Bankcard Interoperability V2.0 2007*〉および〈*Technical Specification on Bankcard Interoperability V2.1 2015*〉を元に翻訳しております。中国銀聯接続サービスをご利用になれるお客様は、中国銀聯の発行する最新のレギュレーションを必ずご確認の上サービスをご利用下さい。

※ 中国銀聯カードとは、銀聯ブランドが付与されたクレジットカード及びキャッシュカードを指します

記述範囲

本書では中国銀聯カードの国内アクワイアラ様向けに提供する売上データ作成サービス（銀聯非対面決済）に関する接続条件について記述します。非対面決済のうち銀聯 UPOP に関する売上データ作成サービスについては、「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編（別冊 銀聯 UPOP サービス）」を参照してください。

また、中国銀聯カード取引業務における仕向センタと CAFIS センタの間の接続条件については別冊「CAFIS 接続条件書 中国銀聯カード取引 非対面決済編」を参照してください。

中国銀聯カード取引業務に関するドキュメントの一覧を以下に示します。

区分	ドキュメント名	参照対象			
		加盟店様	アクワイヤラ 会社様	イシュー 会社様	中国銀聯 様
共通	CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編	○			
	CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編 (別冊 加盟店ショッピング電文変換サービス)	○	○		
オンライン	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編	○	任意		
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編	○			
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー取引 (NOT-ONUS) 編			○	
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー取引 (ONUS) 編			※1	
	CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー認証代行編			○	
	CAFIS 接続条件設計書 カウンタ通知・照会編	○			
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 非対面決済編	○			
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編		○		○
売上デー タ	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯 UPOP サービス)		○		○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯非対面決済) [本書]	○	○		○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (NOT-ONUS) 売上データ作成サービス編			○	○
	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (ONUS) 売上データ作成サービス編			※1	○
	CAFIS 接続条件設計書 銀聯ファイル伝送編		○	○	
ファイル 伝送	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編		○		
その他	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		

(注1) イシューイング業務ならびにアクワイヤリング業務も行う場合かつ、ONUS 取引を実施する場合に参照してください。

本書を「CAFIS」接続以外の目的で使用することを禁じます。
 本書は予告なく変更されることがあります。
 本書を無断で他に転載することを禁じます。
 本書を他に譲渡することを禁じます。
 「CAFIS」は、NTT DATAの登録商標です。

資料修正履歴(1/1)		資料名	CAFIS 接続条件書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯非対面)		
順番	修正箇所	修正内容	修正頁	修正年月日	修正版数
1	-	第 1.0 版作成	-	令和 4 年 8 月	1.0
2	1.2.1.3 決済対象売上データの返品レコードについて	複数回の返品持込が可能であることを明記。	1-2	令和 5 年 7 月	1.1
3	1.2.1.5 加盟店センタからの決済対象売上データ送信	記載を削除。			
4	1.3 対象業務	取消、障害取消との相殺処理が追加されたため記載を修正。	1-3	令和 5 年 8 月	1.2
5	5.3.1.5 チェック条件	表 5.3-11 オンラインとの引当条件(売上)に項番 4~8 を追記。	5-46		
6	5.2.1.4 レコード構成 5.3.2.4 レコード構成	未引当返品のエ コマース識別子の値をスペースから 00 に修正。	5-11 5-55	令和 6 年 7 月	1.3
7	5.3.11 取消取引消し込みエラー情報リスト 5.3.12 障害取消相殺エラー情報リスト 5.3.14 銀聯処理通番重複エラーリスト	ファイル名を加盟店企業コードからカード会社名及び被仕向会社コードに修正	5-64 5-66 5-71		
8	5.3.2.4.2 データレコード 表 1.1-1 データレコードの構成(120Byte) (1/2)	項目：「会員番号」 [修正前] 会員番号 (19 桁：右づめ、前ゼロ) の先頭 16 桁 [修正後] 会員番号 (19 桁：左づめ、後ろスペース) の先頭 16 桁	5-51	令和 7 年 11 月	1.4
9	5.3.2.4.2 データレコード 表 1.1-2 データレコードの構成(700Byte) (1/3)	項目：「会員番号」 [修正前] 右詰め前ゼロ [修正後] 左づめ、後ろスペース	5-53	令和 7 年 11 月	1.4
10	3.2 加盟店マスタ情報	項目：「加盟店会社コード」 加盟店マスタ 7 桁引当機能について追記	3-2	令和 7 年 11 月	1.5
11					

NTT DATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

目 次

1	概要	1-1
1.1	サービス概要	1-1
1.2	前提条件	1-2
1.2.1	決済対象売上データ	1-2
1.2.2	アクワイアラ様への売上データについて	1-2
1.3	対象業務	1-3
2	機能概要	2-4
2.1	売上業務	2-4
2.2	取消業務	2-5
2.3	返品業務	2-6
3	事前登録情報	3-1
3.1	売上データ作成情報	3-1
3.2	加盟店マスタ情報	3-2
4	接続条件	4-1
4.1	CAFIS-CUPS間ファイル転送仕様	4-1
4.1.1	対象ファイル	4-1
4.1.2	ファイル転送方式	4-2
4.2	CAFIS-お客様間ファイル転送仕様	4-3
4.2.1	対象ファイル	4-3
4.2.2	ファイル転送方式	4-4
5	ファイルフォーマット	5-1
5.1	ファイル一覧	5-2
5.2	CAFIS-CUPS間ファイルフォーマット	5-4
5.2.1	決済データ送信ファイル	5-4
5.2.2	決済データ受信ファイル	5-15
5.2.3	拒否データファイル	5-25
5.2.4	統計ファイル	5-27
5.2.5	係争監査トレーラ	5-29
5.2.6	手数料徴収・資金支払取引ファイル	5-30
5.2.7	決済手数料ファイル (アクワイアラ向け)	5-31
5.2.8	送金明細レポート (602)	5-32
5.2.9	調整結果レポート	5-33
5.2.10	非係争料金徴収ファイル	5-34
5.2.11	BINファイル	5-35
5.3	CAFIS-お客様間ファイルフォーマット	5-36
5.3.1	決済対象売上データファイル	5-36
5.3.2	売上データファイル	5-48
5.3.3	統計ファイル	5-59
5.3.4	係争監査トレーラ	5-59
5.3.5	手数料徴収・資金支払取引ファイル	5-60
5.3.6	決済手数料ファイル (アクワイアラ向け)	5-60
5.3.7	送金明細レポート (602)	5-61
5.3.8	調整結果レポート	5-62
5.3.9	非係争料金徴収ファイル	5-62
5.3.10	BINファイル	5-63
5.3.11	取消取引消し込みエラー情報リスト	5-64
5.3.12	障害取消相殺エラー情報リスト	5-66
5.3.13	決済対象売上データ読込エラーリスト	5-68
5.3.14	銀聯処理通番重複エラーリスト	5-71
5.3.15	決済データ突合エラーリスト	5-73
6	補足	6-75

6.1	中国銀聯 決済拒否応答コード	6-75
-----	----------------------	------

(Blank Page)

1 概要

本章では中国銀聯カード非対面決済の売上データ作成サービスについての概要を記述します。

1.1 サービス概要

本サービスはCAFISの中国銀聯カード非対面決済サービス（銀聯UPOPを除く）で扱った取引による売上情報から、国内アクワイアラ様での売上管理に必要な情報を作成し、提供するものです。本サービスでは以下の機能を提供します。

① 決済ファイル作成機能

加盟店センタから受領したCDSフォーマットの売上データ（以下、決済対象売上データ）を対象に、CAFISオンライン取引履歴と引き当てを実施し、中国銀聯センタ（以下、CUPS）にて決済を実施する必要のある取引データを抽出し、決済データ送信ファイルを作成してCUPSに送信します。

引き当て処理において異常が発生した場合、当該取引の情報はエラーリストとして加盟店様に還元します。

CUPSで正常に決済された取引データについては決済データ受信ファイルとしてCAFISに還元されます。何らかの異常により決済拒否された取引データについては拒否ファイルとしてCAFISに還元されます。

② 決済結果チェック機能

CUPSからCAFISに還元された決済データ受信ファイル/拒否ファイルと決済データ送信ファイルとの取引の突合を行い、送信した取引データについて、決済/拒否/欠落（決済か拒否かの結果が返されなかった）の何れに当たるかをチェックします。

③ 売上データ作成機能


アクワイアラ様より頂いた事前登録情報を元に、加盟店様ごとの売上データを作成し、CDSフォーマットの売上データファイルを作成します。売上データファイルはCDSの売上データ伝送サービスを利用してアクワイアラ様に提供します。

④ レポートファイル還元機能

CUPSからCAFISに還元された決済ファイル/監査トレサ/レポートファイルについて、アクワイアラ様へファイル還元します。対象ファイルについては、表4.2-1に記載しています。

サービス概要図を図1.1-1に示します。

図1.1-1 サービス概要図

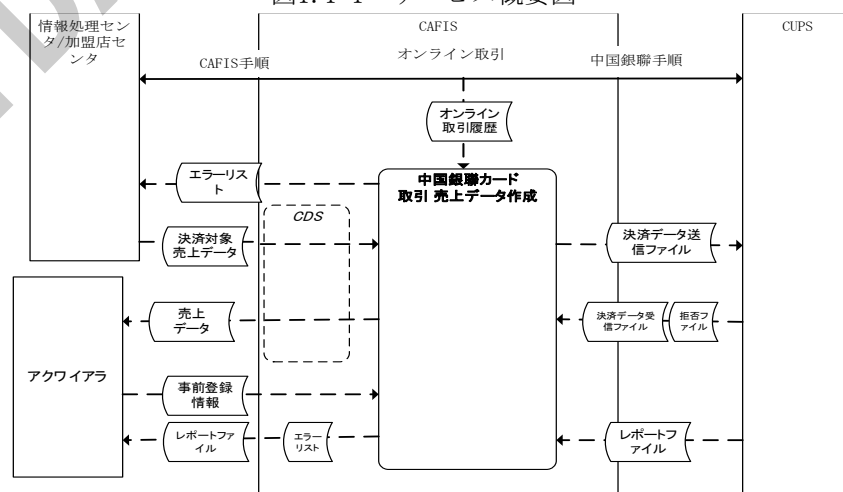

1.2 前提条件

本サービスを利用するためには、以下の前提条件を満たす必要があります。

- ① 本サービスと同時に中国銀聯カード銀聯非対面決済サービスを利用していただくこと。
- ② データ作成/配信に必要な情報を事前に提供していただくこと。
 - (ア) 売上データ作成情報
 - (イ) 加盟店マスタ情報
- ③ データ提供先会社様にて CDS で規定するファイル受信環境を構築していただくこと。
- ④ 加盟店様から CDS フォーマットの決済対象売上データを送信していただくこと。

1.2.1 決済対象売上データ

加盟店センタより送信頂く決済対象売上データにつきまして以下に制約事項を記載します。

1.2.1.1 持ち込みスケジュール

CDS センタで毎日 13:00 までに受信した決済対象売上データを対象として、銀聯への決済ファイル作成処理を行います。13:00 以降に CDS センタで受信した決済対象売上データについては、翌日の処理対象となります。

1.2.1.2 オンライン取引の引当について

決済対象売上データはオンライン取引の翌日以降、29 日以内に持ち込んでください。加盟店様より持ち込まれた決済対象売上データに対して、オンライン取引と引当チェックを実施します。上記期間外に持ち込まれたものについては、未引当となります。

1.2.1.3 決済対象売上データの返品レコードについて

決済対象売上データの返品レコードについては、オンラインの返品取引との引当成否に関わらず決済データ送信ファイルに出力します。引当不可の場合、本来オンラインから取得して設定する項目にはデフォルト値を設定します。

※ 1 つのオンラインの売上取引に対して、複数回の返品レコードの持込が可能です。

1.2.2 アクワイアラ様への売上データについて

アクワイアラ様への売上データについては、加盟店様より決済対象売上データが持ち込まれた 2 日後に取得可能となります。

1.3 対象業務

本サービスにて作成対象とする業務取引の CAFIS のオンラインサービス業務との対応を表1.3 - 1 に示します。

表1.3 - 1 対象業務

項番	CAFIS オンライン取引業務				中国銀聯売上データ作成業務 (非対面決済 (銀聯 UPOP を除く))		
	業務名	オンライン電文の業務識別			業務処理内容	決済時の業務識別	
		電文種別	業務区分 コード	取消区分 コード		取引 種別	取引 コード
1	中国銀聯カード取引 (非対面決済) ・売上業務	3210(要求) 3220(許可報告) 3250(拒否報告)	1	—	加盟店様より持ち込まれた決済対象売上データを元に、銀聯への決済データ送信ファイルおよびアクワイアラ様向けの売上データを作成する。 (注意1) (注意3)	決済	100
2	中国銀聯カード取引 (非対面決済) ・取消業務	—	—	1(取消)	加盟店様からの持ち込みは不要。 (注意2) (注意3)	—	—
3	中国銀聯カード取引 (非対面決済) ・返品業務	3310(要求) 3320(許可報告) 3350(拒否報告)	4	2(返品)	加盟店様より持ち込まれた決済対象売上データを元に、銀聯への決済データ送信ファイルおよびアクワイアラ様向けの売上データを作成する。 (注意1) (注意3)	返品	101

- (注意1) . 加盟店様からの決済対象売上データに存在しない取引については銀聯への決済データ、アクワイアラ様への売上データの作成対象としません。
- (注意2) . オンラインにて取消業務が発生した場合は、元取引との相殺を実施します。加盟店様が元取引をお持ち込み頂いた場合でも、相当する取消業務が発生した場合には、当該売上業務は決済データ送信ファイルに載りません。
- (注意3) . 売上業務、取消業務においてオンラインにて障害取消が発生した場合は、元取引と引き当てての相殺を実施いたします。加盟店様が元取引をお持ち込み頂いた場合でも、相当する障害取消が発生した場合には、当該売上業務、取消業務は決済データ送信ファイルに載りません。

2 機能概要

2.1 売上業務

■処理概要

売上業務の処理概要について図2.1-1に示します。銀聯非対面決済サービス（銀聯 UPOP を除く）では、加盟店センターから受け取った決済対象売上データを対象に、中国銀聯向けの決済データ送信ファイルおよびアクワイアラ様へ還元する売上データを作成します。


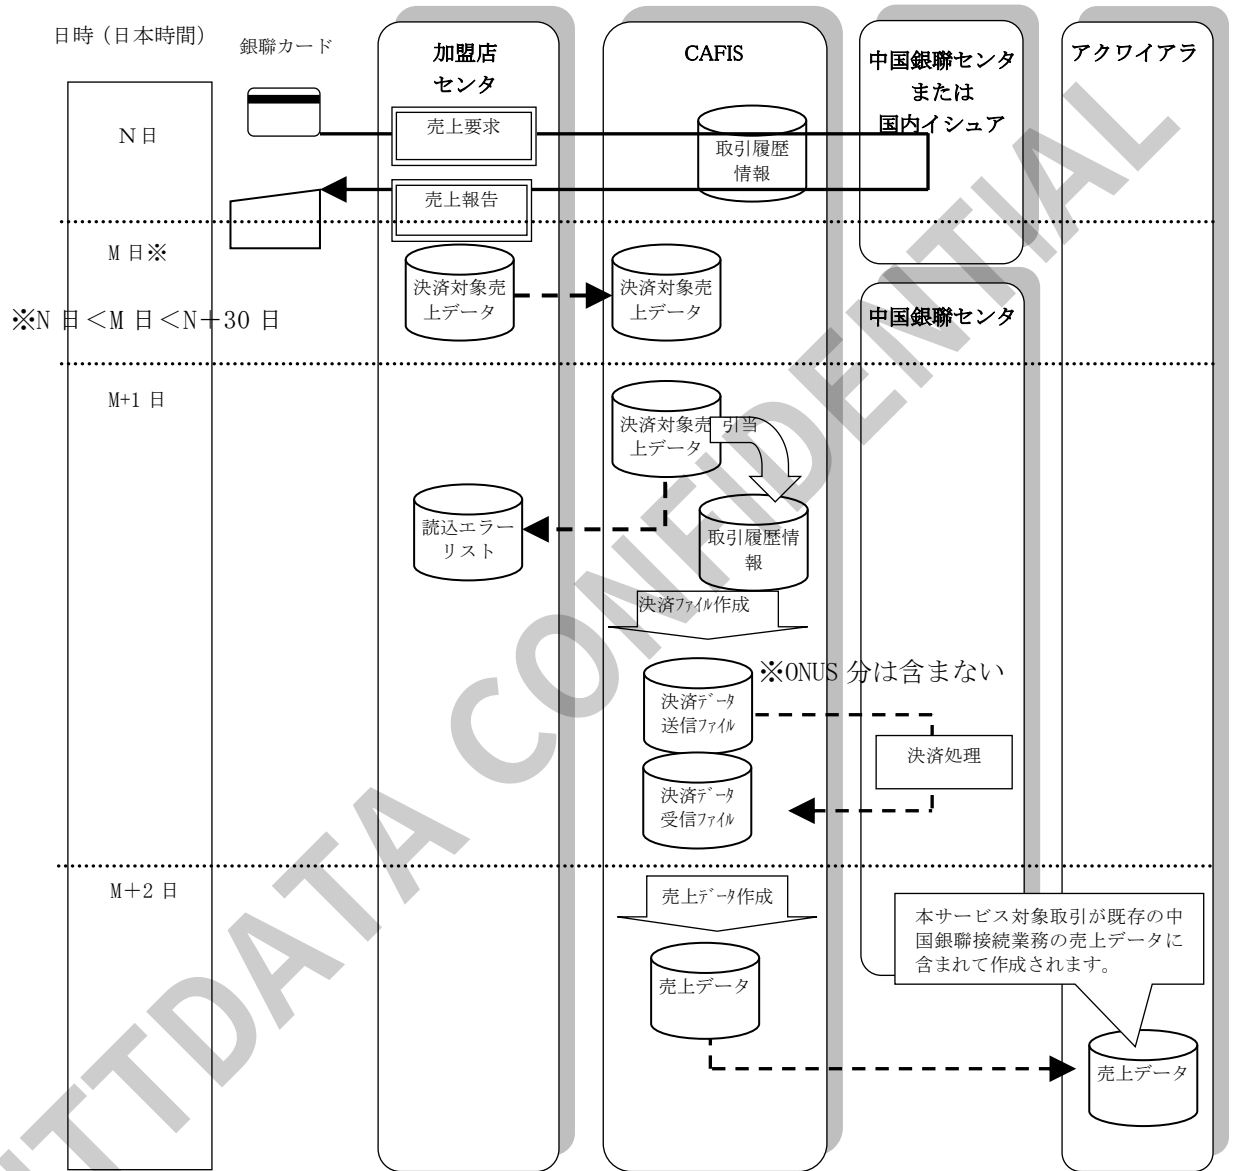


図2.1-1 売上業務処理フロー図

← --- ファイル転送 ← --- オンライン処理 ← --- システム内処理



2.3 返品業務

■処理概要

返品業務の処理概要について図2.3-1に示します。オンラインの返品要求は、中国銀聯センタには中継せず、CAFISで代行応答します。売上データ作成の流れは加盟店センタから受け取った決済対象売上データの返品レコードを対象に、中国銀聯向けの決済データ送信ファイルおよびアクワイアラ様へ還元する売上データを作成します。

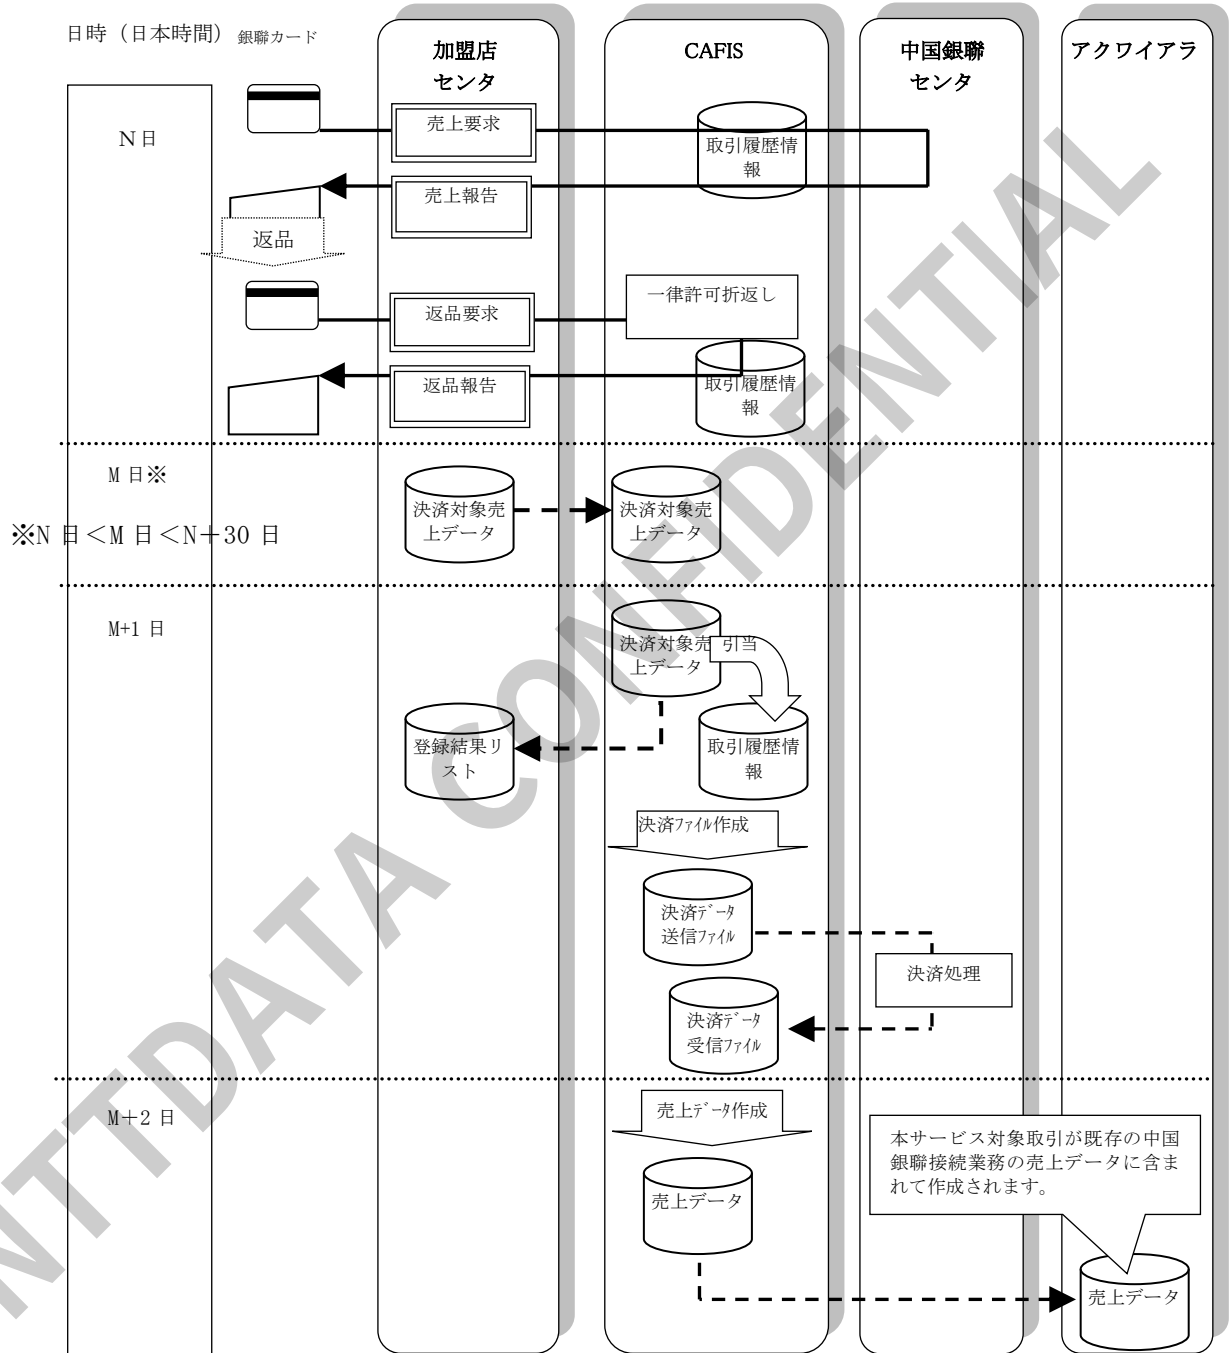


図2.3-1 返品業務処理フロー図

← --- ファイル転送 ← ——— オンライン処理 ← ——— システム内処理

3 事前登録情報

本サービスをご利用の際は、作成したデータの提供先となるお客様（アクワイアラ様）から、表 3-1 に示す売上データ作成用各種情報を事前に登録いただく必要があります。
本サービスでは、登録いただいた内容を基に、売上データの作成を行います。

表 3-1 売上データ作成用各種情報

各種情報	持ち込み媒体	項目内容参照先
売上データ作成情報	申込書	3.1 章
加盟店マスタ情報	伝送持込	3.2 章

3.1 売上データ作成情報

本情報では、アクワイアラ様に還元する売上データを作成する際の基本情報を登録いただきます。本情報は、作成したデータの提供先となる会社様毎に一意の情報となります。
登録いただく内容を表3.1-1に示します。

表3.1-1 売上データ作成情報

項番	項目名	内容
1	カード会社コード	売上データの提供先となるアクワイアラ様の会社コード 1 1 桁
2	会社名	アクワイアラ様の会社名 (各エラーリストに出力される会社名に使用)
3	企業コード	売上データのヘッダレコード・クレジット企業コード (5 桁) に設定されるアクワイアラ様の企業コード (5 桁)
4	銀行系/信販系区分	売上データのフォーマットを指定 固定値: " " (スペース) を設定して下さい。
5	決済対象売上データ 企業コード	加盟店様より受領する決済対象売上データのヘッダレコード・アクワイアラ企業コード (5 桁) に設定されるアクワイアラ様の企業コード (5 桁)
6	IIN (アクワイアラ ID)	アクワイアラ様の IIN

3.2 加盟店マスタ情報

本情報では、売上データの作成対象とする加盟店様の加盟店名称、加盟店番号を登録いただきます。
登録いただく内容の一部を表 3.2-1に示します。

- ※ 加盟店マスタ情報の詳細な仕様については別冊「CAFIS 接続条件書 中国銀聯カード取引 お客様持込データ編」の中国銀聯加盟店マスタ情報ファイルの章を参照してください。

表 3.2-1 加盟店マスタ情報

項番	項目名	内容
1	加盟店会社コード	売上データ作成の対象となる CAFIS 接続会社コード 11 桁 *1 ※7 桁自社の場合は、後ろゼロ詰め ※加盟店マスタ 7 桁引当機能をご利用中のお客様につきましては、売上データ作成時の引当処理において上 7 桁での引当を行います。
2	端末識別番号	売上データ作成対象の端末機識別番号 13 桁 ※アスタリスク (*) 使用可。
3	加盟店名称	売上データに設定する加盟店名称
4	加盟店番号	作成単位となる加盟店番号

- *1 本サービスでは必ず固定値（中国銀聯売上データ作成サービスに対し割り当てられる会社コード）を設定していただくこととなります。

4 接続条件

本章では CAFIS と CUPS 間、および CAFIS とお客様間の接続条件を示します。

4.1 CAFIS-CUPS 間ファイル転送仕様

4.1.1 対象ファイル

CUPS との間で転送するファイルの一覧を下表 4.1-1に示します。

表 4.1-1 対象ファイル

項番	大分類	ファイル種別	中国銀聯 ファイル名	送信元	送信先	本サービス で使用
1	デュアルメッセージ 決済ファイル	決済データ送信ファイル/決済データ受信ファイル (Settlement files of institution's normal transactions)	OFCYYMDD51C	CAFIS	CUPS	△
2	(Dual Message Settlement File)	拒否ファイル (Reject files)	IFCYYMDD51R	CUPS	CAFIS	△
3		統計ファイル (Transaction statistics files)	IFCYYMDD51S	CUPS	CAFIS	○
4	監査トレーラ (Audit Trailer)	係争監査トレーラ	IFDYMMDD01AERR	CUPS	CAFIS	○
5		手数料徴収・資金支払取引ファイル	IFDYMMDD01FCP	CUPS	CAFIS	○
6		決済手数料ファイル (アクワイアラ向け)	IFDYMMDD01AFEEDTL	CUPS	CAFIS	○
7	レポートファイル	送金明細レポート (602)	IFRYMMDD01C602DZ-392-392	CUPS	CAFIS	○
8		調整結果レポート (決済済み係争トランザクションレポート: Member RMB card cross-border transaction settled but dispute detail)	IFRYMMDD01C605DZ	CUPS	CAFIS	○
9		BIN ファイル	IFOYYMDD01BIN	CUPS	CAFIS	○
10		非係争料金徴収ファイル (Non-dispute fee collection and fund disbursement)	IFRYMMDD01C618DZ	CUPS	CAFIS	○

※項番 1～3 のデュアルメッセージ決済ファイルについては、中国銀聯ファイル名の YYMDD 部分にはファイル作成日付（即ち取引翌日の日付）が設定されます。その他のファイルについては取引日付が設定されます。

※記号例

○：アクワイアラ様にファイル還元を実施。

△：銀聯から CAFIS へのデータは存在するが、アクワイアラ様へファイル還元は実施しない。

4.1.2 ファイル転送方式

CAFIS-CUPS 間のファイル転送方式については中国銀聯の仕様（“Technical Regulation on Bankcard Interoperability V2.0 - PartIII Explanation on Transaction Processing” 以下、CUPS Regulation）に従います。

CUPS Regulation の内、本サービスでの接続に当たって適用する接続条件を下表 4.1-2に示します。

表 4.1-2 接続条件

項番	条件	内容	適用
1	ファイルアクセスモード	ファイル転送に使用するプロトコル	フロー伝送モード (Flow Transmission Mode)
2	ファイルタイプ	ファイルのブロック構成	RMB カード国際トランザクション (RMB cross-border transaction)

4.2 CAFIS-お客様間ファイル転送仕様

4.2.1 対象ファイル

お客様との間で転送するファイルの一覧を下表 4.2-1に示します。

表 4.2-1 対象ファイル

項番	大分類	ファイル種別	中国銀聯 ファイル名	送信元	送信先
1	売上データファイル	決済対象売上データファイル	—	加盟店様	CDS
2		売上データファイル	—	CDS	
3	決済ファイル	統計ファイル	IFC<YYMMDD>51S		
4	監査トレーラ	係争監査トレーラ	IFD<YYMMDD>01AERR		
5		手数料徴収・資金支払取引 ファイル	IFDYYMMDD01FCP		
6		決済手数料ファイル（アクワイ アラ向け）	IFD<YYMMDD>01AFEEDTL		
7	レポートファイル	送金明細レポート（602）	IFR<YYMMDD>01C602DZ-392-392		
8		調整結果レポート	IFR<YYMMDD>01C605DZ		
9		BIN ファイル	IF0<YYMMDD>01BIN		
10		非係争料金徴収ファイル	IFR<YYMMDD>01C618DZ		
11	その他 ファイル	取消取引消し込みエラー情報リ スト	—		
12		障害取消相殺エラー情報リスト	—		
13		決済対象売上データ読込エラー リスト	—		
14		銀聯処理通番重複エラーリスト	—		
15		決済データ突合エラーリスト	—		
16	事前登録情報ファイル	加盟店マスタ情報ファイル	加盟店マスタ情報_YYYYMMDD.csv	アクライ アラ様	CAFIS

※項番 3 の“YYMMDD”はファイル作成日付を表します。

※項番 4～10 の“YYMMDD”は取引日付を表します。

※項番 16 加盟店マスタ情報ファイルの“YYYYMMDD”部分にはデータ作成日付を設定して下さい。

※項番 11～15 の売上データ作成処理エラーリストはメールによる還元となります。

4.2.2 ファイル転送方式

お客様へのファイルの転送方式については CAFIS CDS サービスの規定に準拠します。
CAFIS CDS のファイル転送機能、および接続条件については以下の各接続条件設計書
及び申込書を参照してください。

接続条件設計書

「CDS 接続条件書・売上データ伝送編」

「CDS 接続条件書・ファイル転送機能 ※1」

「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯取引 イシューイング・アクワイヤリング業務 ファ
イル伝送 ※1」

※1 伝送プロトコル毎に接続条件書が分かれております。

申込書

「中国銀聯イシューイング・アクワイヤリングサービス ファイル伝送設定依頼書 ※2」

「CDS サービス利用申込書※2」

※2 伝送プロトコル毎に申込書が分かれております。

(Blank Page)

5 ファイルフォーマット

本サービスにて使用するファイルのフォーマットについて示します。レコード構成に関しては、CAFIS センタの決済処理に利用するもの、および CAFIS センタで作成するもののみ示します。以降の記述に関しては、中国銀聯が発行するレギュレーション<Technical Specification on Bankcard Interoperability V2.0 2007>および<Technical Specification on Bankcard Interoperability V2.1 2015>を元に翻訳しております。ご利用にあたり最新版の中国銀聯の発行するレギュレーションを必ずご確認ください。

NTT DATA CONFIDENTIAL

5.1 ファイル一覧

本章で記述するファイルは以下の通りです。

表 5.1-1 ファイル一覧 (1/2)

項番	大分類	ファイル分類	ファイル種別	送信側	受信側	記述箇所
1	CAFIS -CUPS 間	決済ファイル	決済データ送信ファイル	CAFIS	CUPS	5.2.1
2			決済データ受信ファイル	CUPS	CAFIS	5.2.2
3			拒否データファイル			5.2.3
4			統計ファイル			5.2.4
5		監査トレーラ	係争監査トレーラ			5.2.5
6			手数料徴収・資金支払取引ファイル			5.2.6
7			決済手数料ファイル (アクワイアラ向け)			5.2.7
8		レポートファイル	送金明細レポート(602)			5.2.8
9			調整結果レポート			5.2.9
10			非係争料金徴収ファイル			5.2.10
11			BIN ファイル			5.2.11
12	CAFIS -お客様間	売上データ ファイル	決済対象売上データファイル	加盟店 様	CDS	5.3.1
13			売上データファイル	CDS	アクワ イアラ 様	5.3.2
14		決済ファイル	統計ファイル	CAFIS		5.3.3
15		監査トレーラ	係争監査トレーラ			5.3.4
16			手数料徴収・資金支払取引ファイル			5.3.5
17			決済手数料ファイル (アクワイアラ向け)			5.3.6
18		レポートファイル	送金明細レポート(602)			5.3.7
19			調整結果レポート			5.3.8
20			非係争料金徴収ファイル			5.3.9
21			BIN ファイル			5.3.10
22		売上データ作成処理 エラーリスト	取消取引消し込みエラー情報リスト	加盟 店 様	5.3.11	
23			障害取消相殺エラー情報リスト		5.3.12	
24			決済対象売上データ読込エラーリスト		5.3.13	
25			銀聯処理通番重複エラーリスト		5.3.14	
26			決済データ突合エラーリスト	アクワ イアラ 様	5.3.15	

表 -2 ファイル一覧 (1/2)

項番	大分類	ファイル分類	ファイル種別	送信側	受信側	記述箇所
27	CAFIS -お客様間	事前登録情報 ファイル	加盟店マスタ情報ファイル	アクワイヤラ 様	CAFIS	別冊 ※

※ 事前登録情報（お客様持込情報）の詳細な仕様については別紙「CAFIS 接続条件書 中国銀聯カード取引 お客様持込データ編」を参照してください。

5.2 CAFIS-CUPS 間ファイルフォーマット

5.2.1 決済データ送信ファイル

5.2.1.1 ファイル概要

決済データ送信ファイルの概要を表 5.2-1に示します。

表 5.2-1 決済データ送信ファイル概要

中国銀聯ファイル名	OFC<YYMMDD>51C
説明	CAFIS から CUPS に対して決済の実行を要求する取引のデータを格納するファイル
送信元	CAFIS
送信先	CUPS
ファイル単位	作成日単位
ソート順	送信日時の昇順
文字コード	ASCII
行区切り	改行：“0x0D0A”
ファイル終端	改行：“0x0D0A”
転送日付	決済対象売上データの持ち込み翌日 JST 05:00～05:30

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>にはファイル作成日付の日付がセットされる。

5.2.1.2 レコード一覧

1 ファイルにはヘッダレコード、データレコード、エンドレコードの 3 種類のレコードが存在します。
また、CUPS Regulation ではそれぞれのレコードの役割は“取引コード”と呼ばれる番号で区別されます。
レコードおよび取引コードの一覧を表 5.2-2に示します。

表 5.2-2 レコード一覧

項番	取引コード	レコード種別	レコード内容
1	000	ヘッダレコード	基本ヘッダレコード
2	100	データレコード	決済データレコード
	101		返品データレコード
3	001	エンドレコード	基本エンドレコード

5.2.1.3 ファイル構成

レコード順は、ファイルの先頭行がヘッダレコード、2行目以降にデータレコード、ファイル末尾行にエンドレコードとなります。
ファイル構成を図 5.2.1-1に示します。

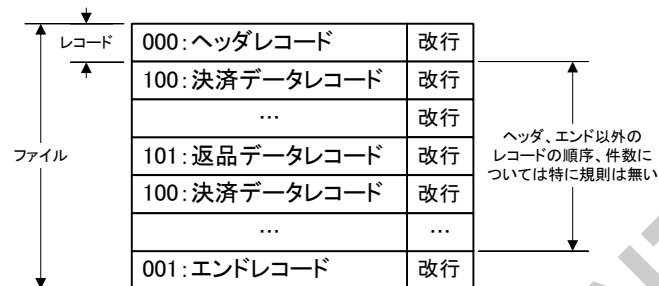


図 5.2.1-1 レコード順

※データレコードが存在しない場合、ヘッダレコードとエンドレコードのみとなります。

また、データレコードはBlock0、Block1から構成されます。
データレコードの構成を図 5.2.1-2 データレコード構成に示します。



図 5.2.1-2 データレコード構成

5.2.1.4 レコード構成

5.2.1.4.1 ヘッダレコード

ヘッダレコードの構成を表 5.2-3に示します。

表 5.2-3 ヘッダレコードの構成

項番	項目	桁数	属性	カラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
1	取引コード (Transaction Code)	3	N	1～3	ヘッダレコードを表す	固定値：000
2	ブロックビットマップ (Block Bitmap)	4	AN	4～7	ブロック 0 のみを表す	固定値：8000
3	機関コード (Institution Code)	11	N	8～18	アクワイアラ様の機関コードを設定する。11 ビット未満の場合、スペースが挿入される	①売上 [データ部 9-10-1] アクワイアラ ID ②引当 返品 [データ部 9-10-1] アクワイアラ ID ③元売上引当 返品 [データ部 9-10-1] アクワイアラ ID ④未引当 返品 売上データ作成情報, アクワイアラ ID
4	バッチ日付 (Batch Date)	8	N	19～26	作成したバッチ処理のシステム日付	<YYYYMMDD>
5	CUPS 予約済み	8	AN	27～34		スペース
6	バージョン・タグ (Version Tag)	4	AN	35～38	テスト・バージョン、製品バージョンの 区分を表す	固定値：PROD ※オンラインテスト時には“TEST”を設定
7	バージョン番号 (Version Number)	8	AN	39～46		固定値：00000001

※表中の「属性」欄の各記号の意味は以下の通りです。

- ① A : 文字 (a～z, A～Z)
 ② N : 数字 (0～9)
 ③ AN : 英数字 (0～9, a～z, A～Z)
 ④ ANS : 数字、記号を含む文字列

5.2.1.4.2 データレコード

決済トランザクションレコードのデータレコード構成を表 5.2-4～10 に示します。

表 5.2-4 データレコードの構成(Block0) (1/5)

項番	項目	Field 番号	桁数 (Byte)	属性	カラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
1	取引コード (Transaction Code)		3	N	1～3	以下のうちいずれか 100:決済 101:返品	上 2 桁: 固定値: 10 下 1 桁: 決済対象売上データ. データレコード. 取引コード
2	ブロックビットマップ (Block Bitmap)		4	AN	4～7	どのブロックが含まれるかを示す。	固定値: C000
3	会員番号 (PAN)	2	19	N	8～26	左詰めコード長が 19 ビット未満の場合、スペースが挿入される	決済対象売上データ. データレコード. 会員番号
4	取引金額 (Transaction Amount)	4	12	N	27～38	円単位で計算される	決済対象売上データ. データレコード. 売上金額 + 決済対象売上データ. データレコード. 税・送料
5	取引通貨コード (Transaction currency Code)	49	3	AN	39～41	取引通貨のタイプ: 日本円を示す	固定値: 392
6	送信日時 (Transaction Transmission Date and Time)	7	10	N	42～51	GW が電文を CUPS に送信した日時フォーマットは MMDDhhmmss	①売上 [データ部 9-10-1] 送信日時 ②返品 [データ部 9-10-1] 送信日時 ③元売上引当 返品 [決済対象売上データ. ヘッダレコード. 集計年月日 (MMDD)] + 000000 ④未引当 返品 [決済対象売上データ. ヘッダレコード. 集計年月日 (MMDD)] + 000000
7	処理通番 (System Trace Number)	11	6	N	52～57	送信側 (GW) によって与えられ、処理日の全バッチで一意であり、処理サイクルの間、不変である	①売上 [データ部 9-10-1] 処理通番 ②-1 返品 (返品用銀聯番号利用なし) [データ部 9-10-1] 処理通番 ②-2 返品 (返品用銀聯番号利用あり) 返品用銀聯番号(※1) ③元売上引当 返品 返品用銀聯番号(※1) ④未引当 返品 返品用銀聯番号(※1)

※1 返品用の処理通番を CAFIS 側で再度採番したものを設定

表 5.2-5 データレコードの構成(Block0) (2/5)

項番	項目	Field 番号	桁数 (Byte)	属性	コラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
8	承認識別応答 (Authorized response Identifier code)	38	6	AN	58～63	トランザクションが権限を受けると、 公認応答識別子コードが、カード発行 者によって与えられる	決済対象売上データ. データレコード. 承認番号
9	精査日付 (Date of authorization)		4	N	64～67	当該トランザクションが権限を受けた ときの月日フォーマットは MMDD であ る	①売上: [データ部 9-10-1] 精査日付 ②返品: スペース ③元売上引当 返品: スペース ④未引当 返品: スペース
10	参照検索番号 (Retrieval Reference Number)	37	12	AN	68～79	端末によって生成され、端末ごとに取 引が一意となる通番となる破棄電文 (=Reversal) の参照検索番号は、元取引 のものと一致する必要がある	①売上 [データ部 9-10-1] 取引時間 + [データ 部 9-10-1] 処理通番 ②返品 [データ部 9-10-1] 取引時間 + [データ 部 9-10-1] 処理通番 ③元売上引当 返品 [データ部 9-10-1] 取引時間 + [データ 部 9-10-1] 処理通番 ④未引当 返品 スペース
11	取扱機関コード (Acquiring Institution Identification Number)	32	11	ANS	80～90	コードは左詰めコード長が 11 ビット 未満の場合、右側にスペースが挿入さ れる	①売上 [データ部 9-10-1] アクワイアラ ID ②返品 [データ部 9-10-1] アクワイアラ ID ③元売上引当 返品 [データ部 9-10-1] アクワイアラ ID ④未引当 返品 売上データ作成情報. アクワイアラ ID
12	送信機関コード (Sending Institution' Identifier Code)	33	11	ANS	91～101	コードは左詰めコード長が 11 ビット 未満の場合、右側にスペースが挿入さ れる	項番 11 と同値
13	小売店コード (Merchant Category)	18	4	N	102～105	取得側の MCC	①売上 [付加情報(報告)] 小売店コード or ' 5399' (固定値) ②返品 [付加情報(報告)] 小売店コード or ' 5399' (固定値) ③元売上引当 返品 [付加情報(報告)] 小売店コード or ' 5399' (固定値) ④未引当 返品 ' 5399' (固定値)
14	端末機種コード (Card Acceptor terminal identifier Code)	41	8	ANS	106～113	カード取得側端末の端末識別子	①売上 [データ部 1-0] 端末機識別番号(下 8 桁) ②返品 [データ部 1-0] 端末機識別番号(下 8 桁) ③元売上引当 返品 [データ部 1-0] 端末機識別番号(下 8 桁) ④未引当 返品 スペース

表 5.2-6 データレコードの構成(Block0) (3/5)

項番	項目	Field 番号	桁数 (Byte)	属性	コラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
15	加盟店会社コード (Card Acceptor identification Code)	42	15	AN	114～128	取得機関の識別子コードで、アクワイ アラ様が指定した値を割り当てる。	①売上 [データ部 9-10-1] 加盟店会社コード ②返品 [データ部 9-10-1] 加盟店会社コード ③元売上引当 返品 [データ部 9-10-1] 加盟店会社コード ④未引当 返品 スペース (固定値)
16	加盟店名/所在地 (Name and address of card acceptor)	43	40	ANS	129～168	カード取得者の名前と住所	①売上 加盟店マスタ情報. 加盟店名/所在地 ②返品 加盟店マスタ情報. 加盟店名/所在地 ③元売上引当 返品 加盟店マスタ情報. 加盟店名/所在地 ④未引当 返品 'MERCHANT' JAPAN 'JPN' (固定値)
17	元取引情報 (Original Transaction Information)	23	AN	169～191	桁数	属性	内容
					3	N	元取引コード ①売上 : '000' ②返品 : '100' ③元売上引当 返品 : '100' ④未引当 返品 : '000'
					10	N	元送信日時 ①売上 : '0000000000' ②返品 : [データ部 9-10-1] 元送 信日時 ③元売上引当 返品 : [データ部 9-10-1] 送信日時(売上取引履歴から設 定) ④未引当 返品 : '0000000000'
					6	N	元処理通番 ①売上 : '000000' ②返品 : [データ部 9-10-1] 元処 理通番 ③元売上引当 返品 : [データ部 9-10-1] 処理通番(売上取引履歴から設 定) ④未引当 返品 : '000000'
17	元取引情報 (Original Transaction Information)	23	AN	169～191	4	N	元精査日付 ①売上 : '0000' ②返品 : [データ部 9-10-1] 元送 信日時(MMDD) ③元売上引当 返品 : [データ部 9-10-1] 取引月日(売上取引履歴から設 定) ④未引当 返品 : '0000'

表 5.2-7 データレコードの構成(Block0) (4/5)

項番	項目	Field 番号	桁数 (Byte)	属性	コラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
18	メッセージ理由コード (Reason Code of message)		4	N	192～195	0000 が設定される。	固定値：0000
19	単一メッセージまたはダブル・ メッセージ識別子 (Single or double message Identifier)		1	N	196～196	送信側が設定する。原トランザクションのものと一致する必要がある。 0:シングルメッセージ 1:デュアルメッセージ	固定値：1
20	CUPS 処理通番 (CUPS serial Number)		9	N	197～205	000000000 が設定される。	ゼロ埋め
21	受信機関コード (Receiving institution identification code)		11	ANS	206～216	スペース埋めが設定される。	固定値：スペース
22	カード発行者コード (Issuing institution identification code)		11	ANS	217～227	スペース埋めが設定される。	固定値：スペース
23	CUPS 通知識別子 (Identifier of CUPS Notice)		1	N	228～228	スペース埋めが設定される。	固定値：スペース
24	取引開始チャネル (Transaction Initiating Channel)		2	N	229～230	03:POS 04:EDC 05:セルフサービス端末 06:銀行窓口と端末 07:インターネット 08:無線装置 09:テレホン・バンキング	固定値：07
25	トランザクション特性の 識別子 (Identifier of Transaction Features)		1	A	231～231	F:決済金全額返還 P:決済金部分返還 R:商品返品 上記以外の場合にはスペースが設定される。	固定値：スペース
26	＜CUPS 予約済み＞		8	ANS	232～239		固定値：スペース
27	分割回数 (Installment payment terms)		2	N	240～241	スペース埋めが設定される。	固定値：スペース
28	代理オーソリ識別子 (Stand-in authorization identifier)		1	AN	242～242	スペース埋めが設定される。	固定値：スペース
29	POS 条件コード (Point of service codecondition code)		2	N	243～244	元の取引の Field 25 の値と同じ。	①売上 : [付加情報(報告)] POS コンディショニングコード or '00' (固定値) ②返品 : [付加情報(報告)] POS コンディショニングコード or '00' (固定値) ③元売上引当 返品 : [付加情報(報告)] POS コンディショニングコード or '00' (固定値) ④未引当 返品 : '00' (固定値)
30	アクワイアラ国コード (Merchant country code)		3	N	245～247	国コードを示す。 元の取引の Field 19 の値と同じ。 392: 日本	固定値：'392'

表 5.2-8 データレコードの構成(Block0) (5/5)

項番	項目	Field 番号	桁数 (Byte)	属性	コラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
31	トランザクション開始方法 (Transaction initiation methodmethod)		1	ANS	248～248	元取引の Field 60.3.5 の値と同じ。	固定値：'2'
32	オーソリゼーションタイプ (Authorization Type)		3	N	249～251	・売上：電文種別が"3210"、売上識別フラグが"1"の場合"100"を設定 ・プレオーソリ（承認後売上）：電文種別が"3210"、売上識別フラグが"3"の場合"101"を設定 ・売上返品：電文種別が"3310"、取消区分=2、売上識別フラグが"1"の場合"100"を設定 ・プレオーソリ（承認後売上）返品：電文種別が"3310"、取消区分=2、売上識別フラグが"3"の場合"101"を設定	①売上 [データ部 9-10-1] 売上識別フラグ=1 の時：100 売上識別フラグ=3 の時：101 ②返品 [データ部 9-10-1] 売上識別フラグ=1 の時：100 売上識別フラグ=3 の時：101 ③元売上引当 返品 [データ部 9-10-1] 売上識別フラグ=1 の時：100 売上識別フラグ=3 の時：101 ④未引当 返品：スペース
33	カードレベル (Card level)		1	ANS	252～252	元取引の Field 60.3.9 の値と同じ。	①売上：[付加情報(報告)]カードレベル or '0' (固定値) ②返品：[付加情報(報告)]カードレベル or '0' (固定値) ③元売上引当 返品：[付加情報(報告)]カードレベル or '0' (固定値) ④未引当 返品：'0' (固定値)
34	価格表示 (Code of pricing scheme)		2	N	253～254	イシューのサービス料を計算し確認する価格体系を示す。 00:international transaction (デフォルト値)	固定値：00
35	特別決済通貨 (Special settlement currency)		3	AN	255～257	スペース埋めが設定される。	固定値：スペース
36	E コマース識別子 (Ecommerce indicator)		2	N	258～259	元取引の Field 60.2.8 の値と同じ。	①売上 [データ部 9-1-2] E コマース識別子 ②返品 [データ部 9-1-2] E コマース識別子 ③元売上引当 返品 [データ部 9-1-2] E コマース識別子 ④未引当 返品 固定値：00
37	<CUPS 予約済み>		10	ANS	260～269		固定値：スペース

表 5.2-9 データレコードの構成(Block1) (1/2)

項番	項目	Field 番号	桁数 (Byte)	属性	コラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
1	POS 入力モードコード (Point of Service input Mode Code)		3	AN	270～272	第1ビット、第2ビット 00-未定義 01-手動 (手動権限付与、リモート権限付与、 小売信用限度額) 02-磁気カード 03-バーコード 04-光カード読取 05-IC カード 07-非接触 IC チップ読込 (EMV 仕様) 90-全磁気カード情報 (POS カード読取トランザクション)、 フォールバック取引 第3ビット 0-未定義 1-PIN 入力サポート 2-PIN 入力サポートなし	固定値: 012
2	権限付与識別子 (Authorization Identifier)		1	AN	273～273	0=オンライン権限付与 1=権限放棄 その他: 使用予約済み	固定値: 0
3	要求された決済サービスの タイプ (Type of payment service requested)		2	ANS	274～275	第1ビット: 0=カードの表示 1=カードの非表示 2=未定義 該当しない場合、デフォルト値を設定. 第2ビット: 現在適用なし。スペースを設定.	固定値: 0
4	決済額 (Amount, settlement)		12	N	276～287	スペースを設定	固定値: スペース
5	決済通貨 (Currency code, settlement)		3	AN	288～290	スペースを設定	固定値: スペース
6	決済為替レート (Conversion rate, settlement)		8	N	291～298	スペースを設定	固定値: スペース
7	カード所有者の請求額 (Amount, cardholder billing)		12	N	299～310	スペースを設定	固定値: スペース

表 5.2-10 データレコードの構成(Block1) (2/2)

項番	項目	Field 番号	桁数 (Byte)	属性	コラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
8	カード所有者口座の通貨タイプ (Currency code, cardholder billing)		3	AN	311～313	スペースを設定	固定値：スペース
9	カード所有者の為替レート (Conversion rate, cardholder billing)		8	N	314～321	スペースを設定	固定値：スペース
10	サービス料金額 (Amount of service fee)		12	X+N 11	322～333	スペースを設定	固定値：スペース
11	サービス料金の通貨タイプ (RF Billing Currency)		3	AN	334～336	スペースを設定	固定値：スペース
12	サービス料金の為替レート (Exchange Rate from RF Billing Currency to Settlement Currency)		8	N	337～344	スペースを設定	固定値：スペース
13	TNC と外国機関の省略語 (Abbreviation of International Organization (corporation) and foreign institutions)		3	AN	345～347	スペースを設定	固定値：スペース
14	国内海外識別 (Mainland China transaction Indication fee)		1	AN	348～348	スペースを設定	固定値：スペース
15	追加為替手数料 (Amount, transaction fee)		12	X+N 11	349～360	スペースを設定	固定値：スペース
16	予約済み		27	ANS	361～387	スペースを設定	固定値：スペース

5.2.1.4.3 エンドレコード

エンドレコードの構成を表 5.2-11に示します。

表 5.2-11 エンドレコードの構成

項番	項目	桁数	属性	カラム	内容	設定値 [CAFIS 電文参照箇所]
1	取引コード	3	A	1～3	エンドレコードを表す。	固定値：001
2	ブロックビットマップ	4	AN	4～7	ブロック 0 のみであることを表す。	固定値：8000
3	レコード数	10	N	8～17	トランザクションコード 000、001 を含むトランザクションレコードの合計数	右づめ、左側ゼロ埋め
4	MAK	16	AN	18～33	MAC 鍵 (省略可) 0 から F までの 16 個の 16 進数で、A から F は大文字とする。MMK で暗号化される。	固定値：スペース
5	MAC	16	ANS	34～49	MAC (省略可) 0 から F までの 16 個の 16 進数であり、A から F は大文字とする。セキュア認証コードの生成方式は以下のとおりである。ファイル全体 (暗号鍵とセキュア認証コードを含まない) を、最大 256 バイトを格納できるグループに分ける。グループの長さが 256 バイト未満である場合、BIN"0"を挿入して 256 バイトにする。各グループでバイト単位に排他的論理和演算を行い、256 バイトのブロック・データを設定する。前半 128 バイトを暗号化して送信し、MAC を作成して、セキュア認証コードの前半 8 バイトを取得し、後半 128 バイトを暗号化して送信し、MAC を作成して、セキュア認証コードの後半 8 バイトを取得する。	固定値：スペース

5.2.2 決済データ受信ファイル

5.2.2.1 ファイル概要

決済データファイルの概要を表 5.2-12に示します。

表 5.2-12 決済データ受信ファイル概要

中国銀聯ファイル名	IFC<YYMMDD>51C
説明	CAFIS から提出された決済ファイル上の取引データのうち、CUPS にて決済を実行した結果、正常に決済された取引のデータを格納するファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	ファイル作成日単位
ソート順	CUPS 処理通番の昇順
行区切り文字	改行：“0x0D0A”
ファイル終端	改行：“0x0D0A”
文字コード	ASCII
転送日時	決済対象売上データの持ち込み翌日 JST 09:00～13:00

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>にはファイル送信日付の日付がセットされる。

5.2.2.2 レコード一覧

決済データ送信ファイルと同様です。
本書「5.2.1.2 章」を参照して下さい。

5.2.2.3 ファイル構成

決済データ送信ファイルと同様です。
本書「5.2.1.3 章」を参照して下さい

5.2.2.4 レコード構成

5.2.2.4.1 ヘッダレコード

ヘッダレコードの構成を表 5.2-13に示します。

表 5.2-13 ヘッダレコードの構成

項番	項目	桁数	属性	カラム	内容
1	取引コード (Transaction Code)	3	A	1～3	ヘッダレコードを表す。 固定値：000
2	ブロックビットマップ (Block Bitmap)	4	AN	4～7	ブロック 0 のみを表す。 固定値：8000
3	機関コード (Institution Code)	11	N	8～18	H. K. FEP の機関コード 固定値：00010344
4	バッチ日付 (Batch Date)	8	N	19～26	作成したバッチ処理のシステム日付 <YYYYMMDD>
5	決済日 (Settlement Date)	8	AN	27～34	CUPS での決済日付 <YYYYMMDD>
6	バージョン・タグ (Version Tag)	4	AN	35～38	テスト・バージョン：TEST 製品バージョン：PROD
7	バージョン番号 (Version Number)	8	AN	39～46	固定値：00000001

5.2.2.4.2 データレコード

データレコードのうち、決済トランザクションレコードのデータレコード構成を表 5.2-14～20 に示します。

表 5.2-14 データレコードの構成(Block0) (1/3)

項番	項目	Field 番号	桁数	属性	コラム	内容
1	取引コード (Transaction Code)		3	N	1～3	以下のうちいずれか 100:決済 101:返品
2	ブロックビットマップ (Block Bitmap)		4	AN	4～7	ブロック 0、1 を含むことを示す
3	会員番号 (PAN)	2	19	N	8～26	左詰め。コード長が 19 ビット未満の場合、スペースが挿入される。
4	取引金額 (Transaction Amount)	4	12	N	27～38	セント単位で計算される。
5	取引通貨コード (Transaction Currency Code)	49	3	AN	39～41	取引通貨のタイプを示す。
6	送信日時 (Transaction Transmission Date and Time)	7	10	N	42～51	GW が電文を CUPS に送信した日時 フォーマットは MMDDhhmmss
7	処理通番 (System Trace Number)	11	6	N	52～57	送信側(GW)によって与えられ、処理日の全バッチ で一意であり、処理サイクルの間、不変である。
8	承認識別応答 (Authorized response Identifier code)	38	6	AN	58～63	トランザクションが権限を受けると、公認応答識 別子コードが、カード発行者によって与えられ る。
9	精査日付 (Date of authorization)		4	N	64～67	当該トランザクションが権限を受けたときの月 日。フォーマットは MMDD である。
10	参照検索番号 (Retrieval Reference Number)	37	12	AN	68～79	端末によって生成され、トランザクションを示 す。トランザクションの破棄の研究参照番号は、 原トランザクションのものと一致する必要がある。
11	取扱機関コード (Acquiring Institution Identification Number)	32	11	ANS	80～90	コードは左詰め。コード長が 11 ビット未満の場 合、右側にスペースが挿入される。
12	送信機関コード (Sending Institution Identifier Code)	33	11	ANS	91～101	コードは左詰め。コード長が 11 ビット未満の場 合、右側にスペースが挿入される。
13	小売店コード (Merchant Category)	18	4	N	102～105	取得側の MCC
14	端末機種コード (Card Acceptor terminal identifier Code)	41	8	ANS	106～113	カード取得側端末の端末識別子
15	加盟店会社コード (Card Acceptor identification Code)	42	15	AN	114～128	取得機関の識別子コードで、アクワイアラ様が指定 した値を割り当てる。
16	加盟店名/所在地 (Name and address of card acceptor)	43	40	AN	129～168	カード取得者の名前と住所

表 5.2-15 データレコードの構成(Block0) (2/3)

項番	項目	Field 番号	桁数	属性	コラム	内容		
						桁数	属性	内容
17	元取引情報 (Original Transaction Information)		23	AN	169～191	3	N	元取引コード
						10	N	元送信日時
						6	N	元処理通番
						4	N	元取引精査日付
						決済レコードではゼロ埋め。		
18	メッセージ理由コード (Reason Code of message)		4	N	192～195	0000 が設定される。		
19	単一メッセージまたはダブル・メッセージ 識別子 (Single or Double Message Identifier)		1	N	196～196	送信側が設定する。原トランザクションのものと 一致する必要がある。 0: シングルメッセージ 1: デュアルメッセージ		
20	CUPS 処理通番 (CUPS serial Number)		9	N	197～205	CUPS が設定する。		
21	受信機関コード (Receiving institution's code)	100	11	ANS	206～216			
22	カード発行者コード (Card Issuer's Code)		11	ANS	217～227			
23	CUPS 通知識別子 (Identifier of CUPS Notice)		1	N	228～228	CUPS が設定する。 0: 正常取引レコード 1: 係争解決プラットフォームを介して処理され るネイティブトランザクション		
24	取引開始チャネル (Transaction Initiating Channel)		2	N	229～230	03: POS 04: EDC 05: セルフサービス端末 06: 銀行窓口と端末 07: インターネット 08: 無線装置 09: テレホン・バンキング		
25	トランザクション特性の識別子 (Identifier of Transaction Features)		1	A	231～231	F: 決済金全額返還 P: 決済金部分返還 R: 商品返品		
26	CUPS 予約済み		8	ANS	232～239			
27	分割回数 (Installment payment terms)		2	N	240～241	支払いの分割回数		
28	代理オーソリ識別子 (Stand-in authorization identifier)		1	AN	242～242	Y: 代理承認 スペース: 上記以外		
29	POS 条件コード (Point of service codecondition code)		2	N	243～244	Field 25 にあたる値		
30	アクワイアラ国コード (Merchant country code)		3	N	245～247	Field 19 に当たる値		

表 5.2-16 データレコードの構成(Block0) (3/3)

項番	項目	Field	桁数	属性	コラム	内容
		番号				
31	トランザクション開始方法 (Transaction initiation methodmethod)		1	ANS	248～248	Field 60.3.5 に当たる値
32	オーソリゼーションタイプ (Authorization Type)		3	N	249～251	100:元取引の金額が確定 101:元取引の金額が未確定
33	カードレベル (Card level)		1	ANS	252～252	Field 60.3.9 に当たる値
34	価格表示 (Code of pricing scheme)		2	N	253～254	イシュアのサービス料を計算し確認する価格体系を示す。
35	特別決済通貨 (Special settlement currency)		3	AN	255～257	スペース埋めが設定される
36	E コマース識別子 (Ecommerce indicator)		2	N	258～259	Field 60.2.8 に当たる値
37	カードプロダクト (Card Product)		2	ANS	260～261	Field 60.3.10 に当たる値
38	アカウント属性 (Account Attribute)		2	ANS	262～263	Field 60.3.8 に当たる値
39	CUPS 予約済み		6	ANS	264～269	スペース埋めが設定される

表 5.2-17 データレコードの構成(Block1) (1/2)

項番	項目	Field 番号	桁数	属性	コラム	内容
1	POS 入力モードコード (Point of Service input Mode Code)		3	AN	270～272	第1ビット、第2ビット 00-未定義 01-手動(手動権限付与、リモート権限付与、 小売信用限度額) 02-磁気カード 03-バーコード 04-光カード読取 05-IC カード 07-非接触 IC チップ読込 (EMV 仕様) 90-全磁気カード情報 (POS カード読取取引)、 フォールバック取引 第3ビット 0-未定義 1-PIN 入力サポート 2-PIN 入力サポートなし
2	権限付与識別子 (Authorization Identifier)		1	AN	273～273	0=オンライン権限付与 1=権限放棄 その他: 使用予約済み
3	要求された決済サービスのタイプ (Type of Payment Service Requested)		2	ANS	274～275	ビット1: 0=カードの表示 1=カードの非表示 2=未定義 該当しない場合は、デフォルト値を設定する。 ビット2: 現在適用なし。スペースを設定する。
4	決済額 (Settlement Amount)		12	N	276～287	CUPS が設定する 2 ビットの小数を含め 12 ビットの数値フィールド。
5	決済通貨 (Settlement Currency)		3	AN	288～290	CUPS が設定する 3 桁の整数で、決済に使用される通貨を示す。
6	決済為替レート (Settlement Exchange Rate)		8	N	291～298	CUPS が設定する 8 桁の整数。ビット1:0-7、右から数えた点の位置を示す。
7	カード所有者の請求額 (Billing Amount of Cardholder)		12	N	299～310	CUPS が設定する 2 ビットの小数を含め 12 桁の数値フィールド。
8	カード所有者口座の通貨タイプ (Currency Type of Cardholder's Account)		3	AN	311～313	CUPS が設定する 3 桁の整数で、カード保持者の口座の通貨タイプを示す。
9	カード所有者の為替レート (Exchange Rate of Cardholder's Billing)		8	N	314～321	CUPS が設定する 8 桁の整数。ビット1:0-7、右から数えた点の位置を示す。
10	サービス料金額 (Amount of Services Fee)		12	N	322～333	CUPS が設定する 利益抜きサービスのサービス料金の決済額
11	サービス料金の通貨タイプ (RF Billing Currency)		3	AN	334～336	CUPS が設定する 利益抜きサービスのサービス料金の通貨タイプを示す。
12	サービス料金の為替レート (Exchange Rate from RF Billing Currency to Settlement Currency)		8	N	337～344	CUPS が設定する 取引通貨とサービス料金の通貨の間の変換レートを示す。(CAFIS-CUPS 間接続の場合、双方とも日本円であるため、“1”が設定される。)

表 5.2-18 データレコードの構成(Block1) (2/2)

項番	項目	Field	桁数	属性	コラム	内容
		番号				
13	TNC と外国機関の省略語 (Abbreviation of International Organization (corporation) and foreign institutions)		3	AN	345～347	CUPS が設定する RMB カード国際トランザクションのため、スペースが設定される。
14	予約済み		40	ANS	348～387	1 桁： 国内海外識別 F: 海外アクワイアラ M: 国内アクワイアラ 2-13 桁： 追加為替手数料 (Additional Interchange fee charged in each Transaction) 14-40 桁： スペースを設定

表 5.2-19 データレコードの構成(Block2) (1/2)

項番	項目	Field 番号/tag	桁数 (Byte)	属 性	カラム	内容
1	アプリケーション暗号文 (Applied Cryptogram)	9F26 (tag)	16	AN	388～403	16 進文字列(0～9, A～F)にて設定されたアプリケーション暗号文。
2	POS エントリーモード (Point Of Service Input Mode Code)	22	3	N	404～406	第1ビット、第2ビット 00-未定義 01-手動(手動権限付与、リモート権限付与、 小売信用限度額) 02-磁気カード 03-バーコード 04-光カード読取 05-IC カード 07-非接触 IC チップ読込 (EMV 仕様) 90-全磁気カード情報(POS カード読取取引)、 フォールバック取引 第3ビット 0-未定義 1-PIN 入力サポート 2-PIN 入力サポートなし
3	カードシーケンスナンバー (Card Serial Number)	23	3	N	407～409	同一の PAN を区別するための番号。IC カード取引に使用される。 Field23 の値が設定されていない場合、CUPS では000を設定する。
4	端末エントリ機能 (Read Capacity Of Terminal)	60.2.2	1	AN	410～410	端末が IC カードを読み取り可能かどうかを示す。 0-未定義 2-MS 対応端末 5-接触型 IC 対応端末 (オプションで MS 対応) 6-非接触型 IC 対応端末 (オプションで 接触型 IC、MS 対応)
5	チップコンディションコード (IC Card Condition Code)	60.2.3	1	AN	411～411	IC チップを読み込んだ際の状態を示す識別子 0-該当なし (初期値) 1-IC チップ読込に成功したがフォールバックを実施 2-IC チップ読込に失敗しフォールバックを実施
6	端末能力 (Capacity Of Terminal)	9F33 (tag)	6	AN	412～417	16 進文字列(0～9, A～F)にて設定された端末能力。
7	端末検証結果 (Result Of Terminal Verification)	95 (tag)	10	AN	418～427	16 進文字列(0～9, A～F)にて設定された端末検証能力。
8	予測不能数 (Unpredictable Number)	9F37 (tag)	8	AN	428～435	16 進文字列(0～9, A～F)にて設定された予測不能数。
9	IFDシリアルナンバー (Serial Number Of Interface Device)	9F1E (tag)	8	AN	436～443	IFD シリアルナンバー。

表 5.2-20 データレコードの構成(Block2) (2/2)

項番	項目	Field 番号 /tag	桁数 (Byte)	属 性	カラム	内容
10	発行者アプリケーションデータ (Issuing Bank Application Data)	9F10 (tag)	64	AN	444～507	16進文字列(0～9, A～F)にて設定された発行者アプリケーションデータ。64 桁未満の場合は左詰め後ろスペース埋め。
11	アプリケーション取引カウンタ (Application Transaction Counter)	9F36 (tag)	4	AN	508～511	16進文字列(0～9, A～F)にて設定されたアプリケーション取引カウンタ。
12	アプリケーション交換プロファイル (Application Alternation Characteristic)	82 (tag)	4	AN	512～515	16進文字列(0～9, A～F)にて設定されたアプリケーション交換プロファイル。
13	取引日付 (Transaction Date)	9A (tag)	6	N	516～521	端末にて承認した日付を YYMMDD にて設定。
14	端末国コード (Country code of the terminal)	9F1A (tag)	3	N	522～524	端末国コード。
15	イシューアスクリプト結果 (Script result of card issuer)	DF31 (tag)	42	AN	525～566	16進文字列(0～9, A～F)にて設定されたイシューアスクリプト結果。42 桁未満の場合は左詰め後ろスペース埋め。
16	取引結果コード (Transaction response code)		2	AN	567～568	トランザクションコードが 100/101/102 の場合は 00 を設定。
17	取引種別 (Transaction category)	9C (tag)	2	N	569～570	Field3 のトランザクションコードの上 2 ケタを設定。
18	取引金額 (Authorized amount)	9F02 (tag)	12	N	571～582	対象通貨により設定される 12 桁の 10 進数値。端末からの送信が失敗した場合、デフォルト値を設定する。
19	取引通貨コード (Currency Code, Transaction)	5F2A (tag)	3	N	583～585	承認のために使用される取引通貨を示す 3 桁の数値。
20	暗号情報データ (Cipher text information data)	9F27 (tag)	2	AM	586～587	16進文字列(0～9, A～F)にて設定された暗号情報データ。設定できない場合はスペースを設定。
21	その他金額 (Other amount)	9F03 (tag)	12	N	588～599	対象通貨により設定される 12 桁の 10 進数値。設定できない場合は ALLO を設定。
22	カード検証結果 (Authntication method and result of the cardholder)	9F34 (tag)	6	AN	600～605	16進文字列(0～9, A～F)にて設定されたカード検証結果。設定できない場合はスペースを設定。
23	端末タイプ (terminal category)	9F35 (tag)	2	AN	606～607	端末タイプ。設定できない場合はスペースを設定。
24	専用ファイル名 (Dedicated document name)	84 (tag)	32	AN	608～639	16進文字列(0～9, A～F)にて設定された専用ファイル名。
25	端末アプリケーションバージョン番号 (Application Version No)	9F09 (tag)	4	AN	640～643	16進文字列(0～9, A～F)にて設定された端末アプリケーションバージョン番号。34 桁未満の場合は、左詰め後ろスペース埋め。
26	取引通番 (Transaction Sequence Counter)	9F41 (tag)	8	AN	644～651	8 桁未満の場合は、左詰め後ろスペース埋め。
27	予備 (Reserved for use)		30	ANS	652～681	

5.2.2.4.3 エンドレコード

エンドレコードの構成を表 5.2-21に示します。

表 5.2-21 エンドレコードの構成

項番	項目	桁数	属性	カラム	内容
1	取引コード	3	N	1～3	エンドレコードを表す。 固定値：001
2	ブロックビットマップ	4	AN	4～7	ブロック 0 のみであることを表す。 固定値：8000
3	レコード数	10	N	8～17	トランザクションコード 000、001 を含むトランザクシ ョンレコードの合計数
4	MAK	16	AN	18～33	(省略可) MAC 鍵 0 から F までの 16 個の 16 進数で、A から F は大文 字とする。MMK で暗号化される。
5	MAC	16	AN	34～49	(省略可) MAC 0 から F までの 16 個の 16 進数であり、A から F は大 文字とする。セキュア認証コードの生成方式は以下のと おりである。ファイル全体(暗号鍵とセキュア認証コード を含まない)を、最大 256 バイトを格納できるグループに 分ける。グループの長さが 256 バイト未満である場合、 BIN"0"を挿入して 256 バイトにする。各グループでバイ ト単位に排他的論理和演算を行い、256 バイトのブロッ ク・データを設定する。前半 128 バイトを暗号化して送 信し、MAC を作成して、セキュア認証コードの前半 8 バイ トを取得し、後半 128 バイトを暗号化して送信し、MAC を 作成して、セキュア認証コードの後半 8 バイトを取得す る。

5.2.3 拒否データファイル

5.2.3.1 ファイル概要

拒否データファイルの概要を表 5.2-22に示します。

表 5.2-22 拒否データファイル概要

中国銀聯ファイル名	IFC<YYMMDD>51R
説明	CAFIS から提出された決済ファイル上の取引データのうち、CUPS にて決済を実行した結果、正常に決済されなかった取引のデータを格納するファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	ファイル作成日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行：“0D0A”
文字コード	ASCII
転送日時	決済対象売上データの持ち込み翌日 JST 09:00～13:00

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>にはファイル送信日付の日付がセットされる。

5.2.3.2 レコード一覧

拒否データファイルには4種類のレコードが存在します。
また、CUPS Regulation ではそれぞれのレコードの役割は“トランザクションコード”
と呼ばれる番号で区別されます。
レコードおよびトランザクションコードの一覧を表 5.2-23に示します。

表 5.2-23 レコード一覧

項番	トランザクション コード	レコード種別	レコード内容
1	000	ヘッダレコード	基本ヘッダレコード
2	002	拒否レコード	CUPS にて拒否された決済トランザクション レコードについてのデータ
3	001	エンドレコード	基本エンドレコード

5.2.3.3 ファイル構成

レコード順は、ファイルの先頭行がヘッダレコード、2行目以降にデータレコード、ファイル末尾行にエンドレコードとなります。

ファイル構成を図 5.2.3-1に示します。



図 5.2.3-1 レコード順

※全ての取引が決済された場合、ヘッダレコードとエンドレコードのみとなります。

5.2.3.4 レコード構成

5.2.3.4.1 ヘッダレコード

決済データ受信ファイルのヘッダレコードと同様です。
本書「5.2.2.4.1章」を参照して下さい

5.2.3.4.2 拒否レコード

拒否レコードのデータレコード構成を表 5.2-24に示します。

表 5.2-24 拒否レコードの構成

項番	項目	桁数	属性	カラム	内容
1	取引コード	3	N	1～3	定数:002
2	ブロックビットマップ	4	AN	4～7	定数:8000
3	拒否理由	2	AN	8～9	表 6.1-1「応答コード一覧」を参照
4	拒否されたトランザクションの内容	可変	ANS	10～可変	返送されたトランザクションの元の内容

5.2.3.4.3 エンドレコード

決済データ受信ファイルのエンドレコードと同様です。
本書「5.2.2.4.3章」を参照して下さい

5.2.4 統計ファイル

5.2.4.1 ファイル概要

統計ファイルの概要を表 5.2-25に示します。

表 5.2-25 統計ファイル

中国銀聯ファイル名	IFC<YYMMDD>51S
説明	アクワイアラ様取引の統計情報および手数料などのサマリ情報を通知するファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	ファイル作成日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行: "0x0D0A"
文字コード	ASCII
転送日時	決済対象売上データの持ち込み翌日 JST 09:00~13:00

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>にはファイル送信日付の日付がセットされます。

5.2.4.2 レコード一覧

統計ファイルには4種類のレコードが存在します。

また、CUPS Regulation ではそれぞれのレコードの役割は"トランザクションコード"と呼ばれる番号で区別されます。

レコード及びトランザクションコードの一覧を表 5.2-26に示します。

表 5.2-26 レコード一覧

項番	トランザクションコード	レコード種別	レコード内容
1	000	ヘッダレコード	基本ヘッダレコード
2	900	決済基本情報レコード	統計情報データレコード
3	902	統計レコード	
4	001	エンドレコード	基本エンドレコード

5.2.4.3 ファイル構成

レコード順は、ファイルの先頭行がヘッダレコード、2行目以降にデータレコード、ファイル末尾行にエンドレコードとなります。

ファイル構成を図 5.2.4-1に示します。

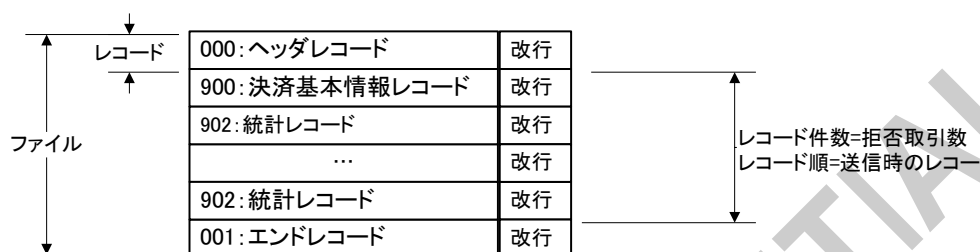


図 5.2.4-1 レコード順

※取引件数が 0 件の場合、ヘッダレコードとエンドレコードのみとなります。

5.2.5 係争監査トレーラ

5.2.5.1 ファイル概要

係争監査トレーラの概要を表 5.2-27に示します。

表 5.2-27 係争監査トレーラ

中国銀聯ファイル名	IFD<YYMMDD>01AERR
説明	デュアルメッセージメンバーアクワイアラ様向けのエラー取引の明細ファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行: "0x0D0A"
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 09:00~13:00

5.2.5.2 レコード一覧

係争監査トレーラにはデータレコードのみ存在し、1行に1つのエラー取引を表します。レコードを表 5.2-28に示します。

表 5.2-28 レコード一覧

項番	レコード種別	レコード内容
1	データレコード	エラー取引の詳細

5.2.5.3 ファイル構成

1行に1つのエラー取引を表します。
ファイル構成を図 5.2.5-1に示します。

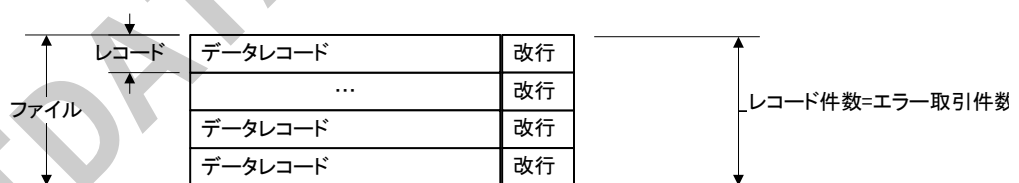


図 5.2.5-1 レコード順

※エラー取引が0件の場合、0バイトのファイルとなります。
※係争監査トレーラのみ、項目間にスペースで区切ります。

5.2.6 手数料徴収・資金支払取引ファイル

5.2.6.1 ファイル概要

手数料徴収・資金支払取引ファイルの概要を表 5.2-29に示します。

表 5.2-29 手数料徴収・資金支払取引ファイル

中国銀聯ファイル名	IFD<YYMMDD>01FCP
説明	デュアルメッセージメンバー向けの手数料徴収・資金支払トランザクションの明細ファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行: "0x0D0A"
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 09:00~13:00

5.2.6.2 レコード一覧

手数料徴収・資金支払取引ファイルにはデータレコードのみ存在し、1行に1取引を表します。レコードを表 5.2-30に示します。

表 5.2-30 レコード一覧

項番	レコード種別	レコード内容
1	データレコード	取引の詳細

5.2.6.3 ファイル構成

1行に1つの取引を表します。
ファイル構成を図 5.2.6-1 レコード順に示します。

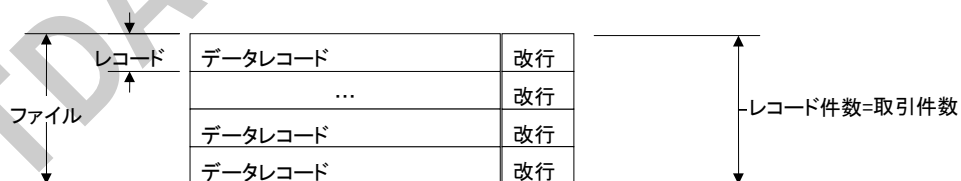


図 5.2.6-1 レコード順

※取引が0件の場合、0バイトのファイルとなります。
※カラム間の区切りはスペース（1バイト）が設定されます。

5.2.7 決済手数料ファイル（アクワイアラ向け）

5.2.7.1 ファイル概要

決済手数料ファイル（アクワイアラ向け）の概要を表 5.2-31に示します。

表 5.2-31 決済手数料ファイル（アクワイアラ向け）概要

中国銀聯ファイル名	IFD<YYMMDD>01AFEEDTL
説明	CUPS とアクワイアラ様間で実施された資金精算に関する手数料のより詳細で正確な内容を記述したファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引翌日 JST 09:00～13:00

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>には取引日の日付がセットされる。

5.2.8 送金明細レポート(602)

5.2.8.1 ファイル概要

送金明細レポート(602)の概要を表 5.2-32に示します。

表 5.2-32 送金明細レポート(602)概要

中国銀聯ファイル名	IFR<YYMMDD>01C602DZ-392-392
説明	CUPS とアクワイアラ様間で実施された資金清算の詳細内容を記述したファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引翌日 JST 09:00～13:00

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>には取引日の日付がセットされる。

5.2.9 調整結果レポート

5.2.9.1 ファイル概要

調整結果レポートの概要を表 5.2-33に示します。

表 5.2-33 調整結果レポート概要

中国銀聯ファイル名	IFR<YYMMDD>01C605DZ
説明	CUPS とアクワイアラ様間で調整による資金清算が行なわれた場合、調整の対象となった取引の情報を記述するファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引翌日 JST 09:00～13:00

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>には取引日の日付がセットされる。

5.2.10 非係争料金徴収ファイル

5.2.10.1 ファイル概要

調整結果レポートの概要を表 5.2-34に示します。

表 5.2-34 非係争料金徴収ファイル概要

中国銀聯ファイル名	IFR<YYMMDD>01C618DZ
説明	CUPS とアクワイアラ様間で調整による資金清算が行なわれた場合、調整の対象となったチャージバック以外のフィー取引の情報を記述するファイル
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引翌日 JST 09:00～13:00

※ 中国銀聯ファイル名の<YYMMDD>には取引日の日付がセットされる。

5.2.11 BIN ファイル

5.2.11.1 ファイル概要

BIN ファイルの概要を表5.2-35に示します

表5.2-35 BIN ファイル概要

中国銀聯ファイル名	IFO<YYMMDD>01BIN
説明	中国銀聯より発行する。アクワイアラ様に BIN 情報を更新させるファイル。
送信元	CUPS
送信先	CAFIS
ファイル単位	日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行: "0x0D0A"
文字コード	ASCII
転送日時	JST 09:00～13:00

※ ファイル名の<YYMMDD>にはファイル送信日付の日付がセットされる。

5.2.11.2 レコード一覧

BIN 情報データファイルには 3 種類のレコードが存在します。
レコードの一覧を表5.2-36に示します。

表5.2-36 レコード一覧

項番	レコード種別	レコード内容
1	ヘッダレコード	BIN ヘッダレコード
2	データレコード	BIN 情報
3	エンドレコード	BIN エンドレコード

5.2.11.3 ファイル概要

レコード順は、ファイルの先頭行がヘッダレコード、2 行目以降にデータレコード、ファイル末尾行にエンドレコードとなります。
ファイル構成を図 5.2.11-1示します。



図 5.2.11-1 レコード順

5.3 CAFIS-お客様間ファイルフォーマット

5.3.1 決済対象売上データファイル

5.3.1.1 ファイル概要

決済対象売上データファイルの概要を表 5.3-1に示します。

表 5.3-1 決済対象売上データファイル概要

説明	加盟店様より受領する決済対象売上データを格納するファイル
送信元	加盟店様
送信先	CDS
ファイル単位	加盟店様単位
作成単位	-
行区切り文字	行区切なし
ソート順	指定なし
文字コード	EBCDIC
転送日付	取引の翌日以降 JST 9:00～13:00

5.3.1.2 レコード一覧

1 ファイルには3種類のレコードが存在します。
各レコードの役割は“レコード区分”、データレコードの業務種別は“業務区分”により
区別されます。
レコードおよびレコード区分の一覧を表 5.3-2示します。

表 5.3-2 レコード一覧

項番	レコード 区分	レコード種別	レコード内容
1	1	ヘッダレコード	サブファイルの先頭行であることを示す
2	2	データレコード	サブファイル中に1～複数件含まれ、業務取引のデータを示す データレコードが0件の場合、当該サブファイルは持ち込む必要はありません。
3	8	トレーラレコード	サブファイルの末尾行に存在する
4	9	エンドレコード	ファイル全体の末尾行であることを示す

5.3.1.3 ファイル構成

決済対象売上データファイルは、複数のサブファイルにより構成されています。
サブファイルは各1件のヘッダレコードおよびトレーラレコード、1～複数件のデータレコードから成るレコードの集合です。各レコードのレコード長は 700Byte となります。
ファイルの末尾行にはファイルの終端を示すエンドレコードが付加されます。
ファイル構成を図 5.3-1に示します。

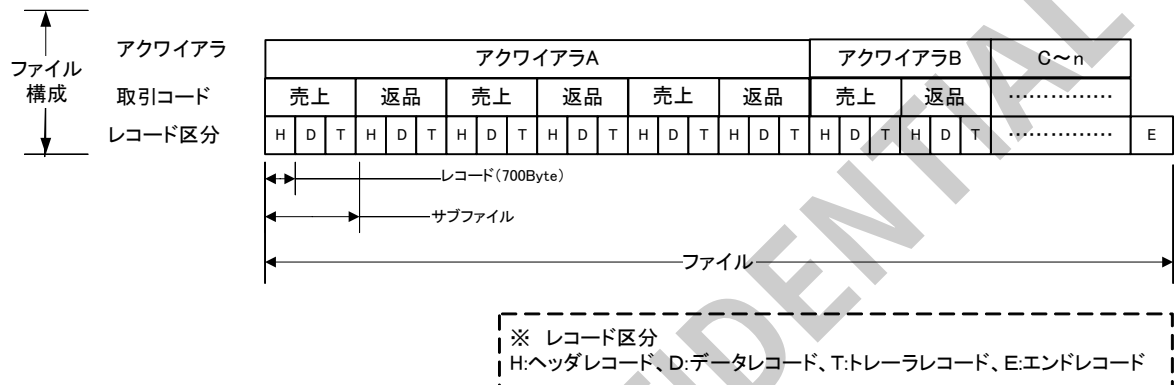


図 5.3-1 ファイル構成

5.3.1.4 レコード構成

5.3.1.4.1 ヘッダレコード

ヘッダレコードの構成を表 5.3-14に示します。

表 5.3-3 ヘッダレコードの構成

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
1	レコード区分	N(1)	ヘッダー・レコードを表す	固定値：1
2	集計レベル	C(1)	店単位、赤字、分割回数などの集計区分 (使用しない)	固定値：スペース
3	取引種別	N(2)	クレジットの種別：一括払いのみを設定 ※ 銀聯取引では分割払いはサポートしません	固定値：10
4	取引コード	C(1)	業務種別を表す	0：売上 1：返品
5	初回請求年月	C(4)	(使用しない)	固定値：スペース
6	分割回数	C(3)	(使用しない)	固定値：スペース
7	加盟店番号	C(15)	左づめ、後スペース	売上データに出力する加盟店番号を設定
8	加盟店名	C(25)		売上データに出力する加盟店名称を設定
9	クレジット企業コード	N(5)	業態コード(1)+カード発行企業コード(4)	固定値：NTTデータが指定する5桁を設定
10	取扱年月日	N(6)	テープ作成日 西暦YYMMDD	
11	集計年月日	N(6)	売上票の日、西暦YYMMDD	
12	銀行コード	C(4)	(使用しない)	固定値：スペース
13	支店コード	C(3)	(使用しない)	固定値：スペース
14	1	予備領域	システム日付 西暦YYMMDD CDSセンタの繰越期限チェックに使用する	加盟店様にて送信日付を設定する
	2	試験表示	N(1) 試験表示	通常データの時は「0」を、試験データのときは「1」を設定する
	3	加盟店コード	C(15)	左づめ後スペース (CDSセンター意の番号) 固定値：スペース ※CDSセンタにて配信時設定する
	4	アクワイア企業コード	C(5)	アクワイアラ様のクレジット企業コードを設定。 アクワイアラの判定に使用。
	5	予備	C(594)	スペース
15	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	使用しないため任意の値を設定
計		700		

5.3.1.4.2 データレコード

データレコードのうち、売上データのデータレコード構成を表 5.3-4～6 に示します。

表 5.3-4 データ・レコードフォーマット (1/3)

項番	項目名		桁数	内容		参照箇所・設定値
1	レコード区分		N(1)	データ・レコードを表す		固定値：2
2	集計レベル		C(1)	ヘッダレコードの項番2～7と同じ		固定値：スペース
3	取引種別		N(2)			固定値：10
4	取引コード		C(1)			0：売上 1：返品
5	初回請求年月		C(4)			固定値：スペース
6	分割回数		C(3)			固定値：スペース
7	加盟店番号		C(15)			売上データに出力する加盟店番号を設定
8	会員番号		C(19)	左づめ、後ろスペース		
9	売上年月日		N(6)	西暦Y Y M M D D		
1 0	売上額		N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	項番21「取引結果」が0（許可）／1（拒否）にかかわらず設定すること。	売上額を数字右づめとし、残りを「0」とする
1 1	売上額サイン		N(1)	0：プラス 1：マイナス		
1 2	税送料		N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）		税・送料を数字右づめとし、残りを「0」とする
1 3	税送料サイン		N(1)	0：プラス 1：マイナス		
1 4	売上合計		N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）		売上合計を数字右づめとし、残りを「0」とする
1 5	売上合計サイン		N(1)	0：プラス 1：マイナス		
1 6	承認番号		C(6)	ない場合スペースまたはA L L O		
1 7	有効期限		C(4)	西暦Y Y M M（不要の場合スペース）		使用しないため任意の値を設定
1 8	整理番号		C(6)	（使用しない）		使用しないため任意の値を設定
19	1	ボーナス・明細	月サイン	C(1)	ボーナス利用月	固定値：スペース
	2		回数	C(1)	ボーナス利用回数	固定値：スペース
	3		金額	C(4)	ボーナス加算金額；千円単位	固定値：スペース
	4		初回年月	C(4)	指定あるときは西暦Y Y M M	固定値：スペース
2 0	オン／オフ区分		C(1)	0：オフライン取引 1：オンライン取引 2：オンライン不能		使用しないため任意の値を設定
2 1	取引結果		C(1)	0：許可（強制承認を含む） 1：拒否		使用しないため任意の値を設定

表 5.3-5 データ・レコードフォーマット (2/3)

項番		項目名		桁数	内容	参照箇所・設定値
22		POSエントリ モード		C(3)	<上2桁：PAN入力モード> 00：未定義な入力 01：マニュアル 02：磁気ストライプ（磁気ストライプデータが完全に読み取れなかった場合） 03：バーコード 04：OCR 05：ICカード 07：NFC (EMV) 90：磁気ストライプ（磁気ストライプデータが完全に読み取れた場合） 91：NFC (Mag) 95：フォールバック <下1桁：PIN入力機能> 0：未定義な入力 1：PIN認識可能 2：PIN入力認識不可(※) (※)NFC取引は、2：PIN入力認識不可を設定します。 (使用しない)	CAFISで設定するため任意の値を設定
23		チップ・コンディ ションコード		C(1)	0：IC対応端末における磁気ストライプ取引 1：IC読取に成功したが磁気ストライプへフォールバックした取引 2：IC読取に失敗し磁気ストライプへフォールバックした取引 スペース：不明／該当なし（IC取引、マニュアル入力等）	使用しないため任意の値を設定
24		端末機識別番号		N(13)		CAIFSで設定するため任意の値を設定
25		伝票番号		N(5)	伝票番号（取消・返品の場合、取消元の伝票番号）	CAFISで設定するため任意の値を設定
26		商品コード		N(6)		使用しないため任意の値を設定
27	1 2 3 4	予備 領域	CAFIS処 理月日	N(4)	オンライン取引履歴との引当に使用。	共通制御ヘッダ、CAFIS処 理月日を設定
			センタ 識別番 号	C(2)	オンライン取引履歴との引当に使用。	共通制御ヘッダ、センタ 識別番号を設定
			CAFIS処 理通番	N(6)	オンライン取引履歴との引当に使用。	共通制御ヘッダ、CAFIS処 理通番を設定
				C(9)	スペース	スペース
28		端末入力機能		C(1)	スペースまたは以下の値 0：磁気ストライプ取引専用端末（NFC対応端末のとき、設定されない） 1：磁気ストライプ＋ICカード対応端末（NFC対応端末のとき、設定されない） 2：非接触EMV端末（接触EMV無） 3：非接触EMV端末（接触EMV有） 4：非接触MAG端末（接触EMV無） 5：非接触MAG端末（接触EMV有） （使用しない）	使用しないため任意の値を設定
29		予備		C(47)	スペース	使用しないため任意項目
30		ファイル区分		C(3)	売上票情報を示す。（下1桁は予備）	使用しないため任意の値を設定
31		予備		C(10)	スペース	スペース

表 5.3-6データ・レコードフォーマット (3/3)

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
3 2	強制オンライン	C(1)	0 : 強制オンライン未実施 1 : 強制オンラインによる取引 (使用しない)	項番 34 の処理レベルが 0 のときスペース
3 3	強制承認	C(1)	0 : 強制承認未実施 1 : 強制承認による取引 (使用しない)	使用しないため任意の値を設定
3 4	処理レベル	C(1)	0 : ICカード関連データなし 1 : ICカード関連データあり (使用しない)	使用しないため任意の値を設定
3 5	ブランド識別	C(2)	00:国内独自 35: J C B 36:ダイナース 37:アメックス 40:VISA 50:MasterCard (使用しない)	項番 34 の処理レベルが 0 のときスペース
3 6	I C C 関連データ レングス	N(3)	項番37のICC関連データの有効レングス (Binary-EBCDIC変換(注3)後のレングス) (使用しない)	項番 34 の処理レベルが 0 のときオール 0
3 7	I C C 関連データ	C(462)	ICC関連データをTLV方式で格納しBinary -EBCDIC変換したものを設定。左詰め残り スペース (使用しない)	項番34の処理レベルが 0 のときスペース
	計	700		

5.3.1.4.3 トレーラレコード

トレーラレコードの構成を表 5.3-7と表 5.3-8に示します。

表 5.3-7 トレーラ・レコードフォーマット (1/2)

項番	項目名		桁数	内容	参照箇所・設定値
1	レコード区分		N(1)	トレーラ・レコードを表す	固定値：8
2	集計レベル		C(1)	ヘッダレコードの項番2～7と同じ	固定値：スペース
3	取引種別		N(2)		固定値：10
4	取引コード		C(1)		0：売上 1：返品
5	初回請求年月		N(4)		固定値：スペース
6	分割回数		N(3)		固定値：スペース
7	加盟店番号		C(15)		売上データに出力する加盟店番号を設定
8	許可分合計 データレコード・項番21 取引結果0（許可分）	売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)件数の合計を設定する。
9		売上額合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の売上額の合計を設定する。
10		売上額合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
11		税送料合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の税送料の合計を設定する。
12		税送料合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
13		売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝許可(0)の売上合計の合計を設定する
14		売上総合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
15	拒否分合計 （取引結果1（拒否分）	売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)件数の合計を設定する。
16		売上額合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の売上額の合計を設定する。
17		売上額合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	
18		税送料合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の税送料の合計を設定する。
19		税送料合計 サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス	

表 5.3-8 トレーラ・レコードフォーマット(2/2)

項番		項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値	
2 0		売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の取引結果＝拒否(1)の売上合計の合計を設定する	
2 1		売上総合計サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス		
2 2		売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコード中の件数の合計を設定する。	
2 3		売上額合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上額の合計を設定する。	
2 4		売上額合計サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス		
2 5		税送料合計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の税送料の合計を設定する。	
2 6		税送料合計サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス		
2 7		売上総合計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上合計の合計を設定する	
2 8		売上総合計サイン	N(1)	0：プラス 1：マイナス		
29	1	予備領域	予備領域	N(6)	システム日付 西暦YYMMDD	加盟店様にてスペースを設定し、CDSセンタが送信日付を設定する
	加盟店コード		C(15)	左づめ後スペース（CDSセンター意の番号）	固定値：スペース ※CDSセンタにて配信時設定する	
			C(499)	スペース		
3 0		ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	使用しないため任意の値を設定	
		計	700			

5.3.1.4.4 エンドレコード

エンドレコードの構成を表 5.3-9に示します。

表 5.3-9 エンド・レコードフォーマット

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
1	レコード区分	N(1)	エンド・レコードを表す	「9」を設定する
2	予備領域	C(696)	スペース	
3	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。(下1桁は予備)	使用しないため任意の値を設定
	計	700		

5.3.1.5 チェック条件

加盟店様より持ち込まれた決済対象売上データに対して、中国銀聯カード非対面決済（銀聯 UPOP を除く）の売上データ作成サービスにおけるチェック条件について記述します。本処理において、ファイル内容チェックおよび持ち込まれた決済対象売上データとオンライン取引との引き当てを実施します。

ファイルチェック項目については「表 5.3-10 ファイル内容チェック項目」に記載し、オンラインとの引当については「表 5.3-11 オンラインとの引当条件（売上）」及び「表 5.3-13 オンラインとの引当条件（返品）」に記載します。

※CDS でのチェック内容については、「JA01 CDS 接続条件設計書 売上データ伝送編」をご確認ください。

表 5.3-10 ファイル内容チェック項目

項番	データ 区分	項目名	チェック内容	エラー コード	エラー時の処
1	ヘッダ	アクワイアラ 企業コード	大文字英数字およびスペースである こと。	E01	該当サブファイルに含まれる全 てのデータレコードを対象外と し、決済対象売上データ読込エ ラーリストに出力 ※決済対象売上データ読込エラ ーリストに出力されるのはデー タレコードのみとなります。
2			事前登録情報の決済対象売上デ ータ企業コードと一致すること	G01	
3		加盟店番号	数字およびスペースであること	E02	
4		加盟店名	半角カナ、大文字英数字およびス ペースであること	E03	
5		集計年月日	YYMMDD 形式であること	E04	
6	データ	取引種別	固定値 1 0 であること	E09	該当レコードを対象外とし、決 済対象売上データ読込エラーリ ストに出力
7		取引コード	0 : 1 : 上記のいずれかであること	E10	
8		会員番号	数字およびスペースであること 数字 + スペース もしくは スペース + 数字 + スペースである こと	E11	
9		売上金	数値であること。	E12	
10		税送料	数値であること。	E13	
11		承認番号	大文字英数字およびスペースである こと。	E15	
12		CAFIS 処理月日	数字およびスペースであること	E16	
13		センタ識別番 号	大文字英数字およびスペースである こと。	E17	
14		CAFIS 処理通番	数字およびスペースであること	E18	
15		売上年月日	数字およびスペースであること	E19	

表 5.3-11 オンラインとの引当条件(売上)

売上業務における決済対象売上データとオンライン取引は、以下項目が全て一致している場合に、引当 OK とみなします。

項番	決済対象売上データ		チェック内容	エラーコード	エラー時の処理
1	ヘッダ	売上データ作成情報. カード会社コード	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. 被仕向会社コード	G10	該当レコードを対象外とし、決済対象売上データ読込エラーリストに出力
2	データ	CAFIS 処理月日	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. CAFIS 処理月日	G10	
3	データ	センタ識別番号の下1桁	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. センタ識別番号の下1桁	G10	
4	データ	CAFIS 処理通番	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. CAFIS 処理通番	G10	
5	データ	会員番号	以下の項目と一致していること [データ部 1-0]. 会員番号	G11	
6	データ	売上金額	以下の項目と一致していること [データ部 1-1. 金額]	G13	
7	-	-	決済対象売上データファイルとして一度もお持ち込みされていないこと	G14	
8	-	-	取消業務、または障害取消によって相殺されていないこと	G15	

※オンラインの当日またはオンラインから 30 日を超えて持ち込まれたレコードについては、引当 NG となります。

表 5.3-12 引当時の挙動(売上)

項番	決済対象売上データ. 取引コード	引当	処理概要	エラーコード	エラー時の処理
1	0:売上	売上電文と引当	引当できた場合は決済データ送信ファイルに出力	G10	該当レコードを対象外とし、決済対象売上データ読込エラーリストに出力

表 5.3-13 オンラインとの引当条件(返品)

返品業務における決済対象売上データとオンライン取引は、以下項目が全て一致している場合に、引当 OK とみなします。

項番	決済対象売上データ		チェック内容	エラーコード	引当 NG 時の処理
1	ヘッダ	売上データ作成情報. カード会社コード	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. 被仕向会社コード	-	表 5.3-14 引当時の挙動(返品)に記載の通り、未引当でも決済データに出力します。
2	データ	CAFIS 処理月日	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. CAFIS 処理月日	-	
3	データ	センタ識別番号の下1桁	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. センタ識別番号の下1桁	-	
4	データ	CAFIS 処理通番	以下の項目と一致していること [共通制御ヘッダ]. CAFIS 処理通番	-	
5	データ	会員番号	以下の項目と一致していること [データ部 1-0]. 会員番号	-	

表 5.3-14 引当時の挙動(返品)

返品業務の引当処は以下の表の通り、項番1で引当 NG の場合は項番2、項番2で引当 NG の場合は項番3の順に処理されます。

項番	決済対象売上データ. 取引コード	引当	処理概要	エラーコード	引当 NG 時の処理
1	1: 返品	返品電文と引当	引当できた場合は返品電文の値を設定して決済データ送信ファイルに出力	-	項番2を実施
2		元売上電文と引当	引当できた場合は元売上電文の値を設定して決済データ送信ファイルに出力	-	項番3を実施
3		未引当	項番1, 2で引きあたらなかった取引については、デフォルト値を設定して決済データ送信ファイルに出力	-	-

※返品レコードについては、未引当でも決済データに出力して CUPS に連携します。アクワイアラ様向けの売上データにも出力します。

5.3.2 売上データファイル

5.3.2.1 ファイル概要

売上データファイルの概要を表 5.3-12表に示します。

表 5.3-12 売上データファイル概要

説明	加盟店様毎に作成した売上データを格納するファイル
送信元	CDS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	提供先会社コード
作成単位	・加盟店番号 ・銀聯での決済結果 ・業務区分
行区切り文字	行区切なし
ソート順	伝票番号の昇順
文字コード	EBCDIC
転送日付	決済対象売上データの持ち込みの翌々日 JST 9:00～

5.3.2.2 レコード一覧

1 ファイルには3種類のレコードが存在します。
各レコードの役割は“レコード区分”、データレコードの業務種別は“業務区分”により
区別されます。
レコードおよびレコード区分の一覧を表 5.3-13に示します。

表 5.3-13 レコード一覧

項番	レコード 区分	レコード種別	レコード内容
1	1	ヘッダレコード	サブファイルの先頭行であることを示す
2	2	データレコード	サブファイル中に1～複数件含まれ、業務取引のデータを示す データレコードが0件の場合、当該サブファイルは作成されません。
3	8	トレーラレコード	サブファイルの末尾行に存在し、加盟店番号ごとの作成結果を示す。
4	9	エンドレコード	ファイル全体の末尾行であることを示す

5.3.2.3 ファイル構成

売上データファイルは、複数のサブファイルにより構成されています。
 サブファイルは各1件のヘッダレコードおよびトレーラレコード、1～複数件のデータレコードから成るレコードの集合です。各レコードのレコード長は120Byteもしくは700Byteとなります。
 ファイルの末尾行にはファイルの終端を示すエンドレコードが付加されます。
 ファイル構成を図5.3-2に示します。

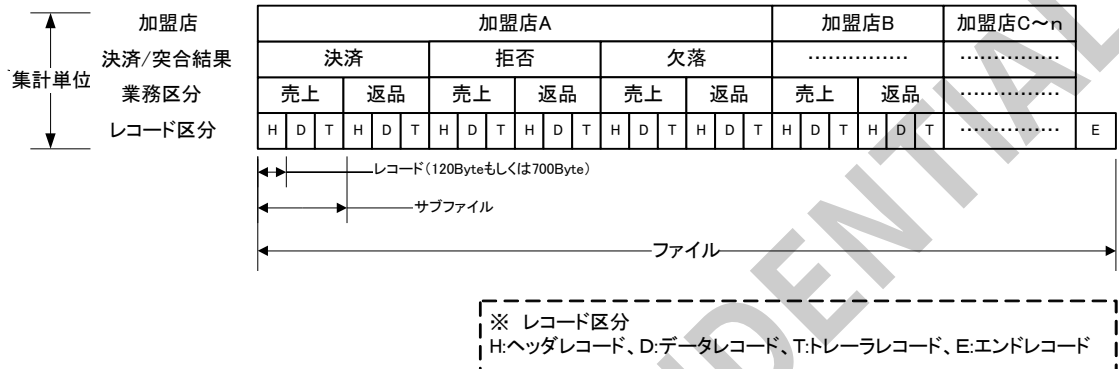


図 5.3-2 ファイル構成

5.3.2.4 レコード構成

5.3.2.4.1 ヘッダレコード

ヘッダレコードの構成を表 5.3-14に示します。

表 5.3-14 ヘッダレコードの構成

項番	項目名		桁数	内容	参照箇所・設定値	
1	レコード区分		N(1)	ヘッダー・レコードを表す	固定値：1	
2	集計レベル		N(1)	店単位、赤字、分割回数などの集計区分 (使用しない)	固定値：スペース	
3	取引種別		N(2)	クレジットの種別：一括払いを示す ※ 銀聯取引では分割払いはサポートしません	固定値：10	
4	取引コード		N(1)	業務種別を表す 0：売上 1：返品	決済対象売上データ、データレコード、取引コード から設定	
5	初回請求年月		N(4)	(使用しない)	固定値：スペース	
6	分割回数		N(3)	(使用しない)	固定値：スペース	
7	加盟店番号		C(15)	カード会社様が指定した加盟店番号 (左づめ、後スペース)	決済対象売上データ、ヘッダレコード、加盟店番号 から設定	
8	加盟店名		C(25)	カード会社様が指定した加盟店名 (左づめ、後スペース)	決済対象売上データ、ヘッダーレコード、加盟店名 から設定	
9	クレジット企業コード		N(5)	業態コード(1)＋カード発行企業コード(4)	売上データ作成情報、企業コードから設定	
10	取扱年月日		N(6)	売上データ作成日 西暦YYMMDD	売上データ作成時のシステム日付を設定	
11	集計年月日		N(6)	売上票の日、西暦YYMMDD	決済対象売上データ、ヘッダレコード、集計年月日 から設定	
12	銀行コード		N(4)	スペース	固定値：スペース	
13	支店コード		N(3)	スペース	固定値：スペース	
14	1	予備領域	システム日付	N(6)	システム日付 西暦YYMMDD CDS センタの繰越期限チェックに使用する	売上データ作成時のシステム日付を設定
	2		試験表示	N(1)	0:通常データ、1:試験データ	0:通常データ、1:試験データ
	3		加盟店コード	N(15)	左づめ後スペース (CDS センター意の番号)	※ CDS センタにて配信時設定する
	4		マッチング結果種別	N(1)	中国銀聯での決済結果、および CAFIS での突合せ処理結果を示す識別子 0:決済 (正常に決済された取引) 1:拒否 (決済が銀聯に拒否された取引) 2:欠落 (銀聯から結果を受信できなかった取引)	決済データ受信ファイル受信後の突合せチェックの中で判定
	5		スキームID	N(5)	10431：NOTONUS 取引 10432：ONUS 取引	
	6		予備	C(13)	スペース	固定値：スペース
	15		予備領域		C(580)	レコード長 700Byte の時のみ存在
16	ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下 1 桁は予備	固定値：スペース	
	計		120 or 700			

※表中の「桁数」欄に示す記号の意味は以下の通り

- ① N : 数字(0～9 ただし、当該項目を使用しない場合は半角スペースが設定されます。)
 ② C : 制御符号を除く文字
 ③ () : バイト数

5.3.2.4.2 データレコード

データレコード構成を表 5.3-15から表 5.3-17に示します。

表 5.3-15 データレコードの構成(120Byte) (1/2)

項番	項目名	桁数	内 容	参照箇所・設定値
1	レコード区分	N(1)	データ・レコードを表す	固定値：2
2	集計レベル	N(1)	ヘッダレコードの項番2～6と同じ	固定値：スペース
3	取引種別	N(2)		固定値：10
4	取引コード	N(1)		決済対象売上データ、データレコード、取引コード から設定
5	初回請求年月	N(4)		固定値：スペース
6	分割回数	N(3)		固定値：スペース
7	加盟店番号	C(15)	左づめ、後スペース	決済対象売上データ、ヘッダレコード、加盟店番号 から設定
8	会員番号	N(16)	会員番号（19桁：左づめ、後ろスペース）の先頭16桁	決済対象売上データ、データレコード、会員番号の先頭16桁 を設定
9	売上年月日	N(6)	西暦YYMMDD	決済対象売上データ、データレコード、売上年月日
10	売上金額	N(7)	前ゼロ、サイン付 売上金額を数字右づめとし、残りを「0」とする	決済対象売上データ、データレコード、売上額
11	税・送料	N(7)	前ゼロ、サイン付 税・送料を数字右づめとし、残りを「0」とする	決済対象売上データ、データレコード、税送料
12	売上合計	N(7)	前ゼロ、サイン付 売上合計を数字右づめとし、残りを「0」とする	決済対象売上データ、データレコード、売上額 と 決済対象売上データ、データレコード、税送料 の 合計値を設定
13	承認番号	N(6)	承認番号	決済対象売上データ、データレコード、承認番号
14	会員番号予備	C(3)	会員番号（19桁：右づめ、前ゼロ）の17桁目～19桁目	決済対象売上データ、データレコード、会員番号の17桁目～19桁目 を設定
15	予備	C(1)	予備	固定値：スペース
16	銀聯番号	N(6)	CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号 銀聯での呼称は“System Trace Audit Number”	CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号 ①売上 [データ部9-10-1]処理通番 ②-1 返品(返品用銀聯番号利用なし) [データ部9-10-1]処理通番 ②-2 返品(返品用銀聯番号利用あり) 返品用銀聯番号(※1) ③元売上引当 返品 返品用銀聯番号(※1) ④未引当 返品 返品用銀聯番号(※1)

表 5.3-16 データレコードの構成(120Byte) (2/2)

項番	項 目 名		桁数	内 容	参照箇所・設定値	
17	銀聯送信日時		N(10)	CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 MMDDhhmmss 銀聯での呼称は“Transmission Date/Time”	CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 ①売上 [データ部 9-10-1]送信日時 ②返品 [データ部 9-10-1]送信日時 ③元売上引当 返品 決済対象売上データ、ヘッダレコード、集計年月日 (MMDD)] + 000000 ④未引当 返品 決済対象売上データ、ヘッダレコード、集計年月日 (MMDD)] + 000000	
18	予備領域	1	端末機識別番号	N(13)	端末を特定するための ID	オンライン取引履歴から設定 ①売上 [データ部 1-0] 端末機識別番号 ②返品 [データ部 1-0] 端末機識別番号 ③元売上引当 返品 [データ部 1-0] 端末機識別番号 ④未引当 返品 スペース
		2	伝票番号	N(5)	伝票に印字された端末処理通番	オンライン取引履歴から設定 ①売上 [データ部 1-0] 端末処理通番 ②返品 [データ部 1-0] 端末処理通番 ③元売上引当 返品 [データ部 1-0] 端末処理通番 ④未引当 返品 スペース
	3	カード区分	C(1)	サービスを示すフラグを設定する	固定値：J	
	4	拒否理由コード	C(2)	決済が拒否された場合の理由を示すコード ※ 内容は表 6.1-1 応答コード一覧を参照。	拒否レコードの項番 3：拒否理由から取得	
	19	ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下 1 桁は予備	固定値：スペース
	計		120			

表 5.3-17 データレコードの構成(700Byte) (1/3)

項番	項 目 名	桁数	内 容	参照箇所・設定値
1	レコード区分	N(1)	データ・レコードを表す	固定値：2
2	集計レベル	N(1)	ヘッダレコードの項番2～6と同じ	固定値：スペース
3	取引種別	N(2)		固定値：10
4	取引コード	N(1)		決済対象売上データ、データレコード、取引コード から設定
5	初回請求年月	N(4)		固定値：スペース
6	分割回数	N(3)		固定値：スペース
7	加盟店番号	C(15)	左づめ、後スペース	決済対象売上データ、ヘッダレコード、加盟店番号
8	会員番号	N(19)	左づめ、後ろスペース	決済対象売上データ、データレコード、会員番号(PAM)の先頭16桁 を設定
9	売上年月日	N(6)	西暦YYMMDD	決済対象売上データ、データレコード、売上年月日
10	売上金額	N(12)	前ゼロ (サイン付文字使用不可) 売上金額を数字右づめとし、残りを「0」とする	決済対象売上データ、データレコード、売上額
11	売上額サイン	N(1)	0:プラス、1:マイナス	決済対象売上データ、データレコード、売上額サイン
12	税・送料	N(12)	前ゼロ (サイン付文字使用不可) 税・送料を数字右づめとし、残りを「0」とする	決済対象売上データ、データレコード、税送料 を設定
13	税・送料サイン	N(1)	0:プラス、1:マイナス	決済対象売上データ、データレコード、税送料サイン
14	売上合計	N(13)	前ゼロ (サイン付文字使用不可) 売上合計を数字右づめとし、残りを「0」とする	決済対象売上データ、データレコード、売上合計を設定
15	売上合計サイン	N(1)	0:プラス、1:マイナス	決済対象売上データ、データレコード、売上合計サイン
16	承認番号	N(6)	承認番号	決済対象売上データ、データレコード、承認番号
17	会員番号予備	C(3)	会員番号が17桁以上の場合、17桁から19桁目までの部分を設定。左づめ、後スペース	決済対象売上データ、データレコード、会員番号(PAM)の17桁目～19桁目 を設定
18	ONUS 識別	C(1)	ONUS 取引、NOT ONUS 取引の識別フラグ	NOTONUS 取引：スペース ONUS 取引：X (大文字)
19	銀聯番号	N(6)	CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号 銀聯での呼称は“System Trace Audit Number”	C CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号 ①売上 [データ部 9-10-1]処理通番 ②返品 [データ部 9-10-1]処理通番 ③元売上引当 返品 返品用銀聯番号(※1) ④未引当 返品 返品用銀聯番号(※1)

※1 返品用の処理通番をCAFIS側で再度採番したものを設定

表 5.3-18 データレコードの構成(700Byte) (2/3)

項番	項目名			桁数	内 容	参照箇所・設定値
20	銀聯送信日時			N(10)	CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 MMDDhhmmss 銀聯での呼称は“Transmission Date/Time”	CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 ①売上 [データ部 9-10-1]送信日時 ②返品 [データ部 9-10-1]送信日時 ③元売上引当 返品 決済対象売上データ.ヘッダレコード. 集計年月日(MMDD)] + 000000 ④未引当 返品 決済対象売上データ.ヘッダレコード. 集計年月日(MMDD)] + 000000
21	1	予備領域	未使用	C(1)	スペース	固定値: スペース
	2		未使用	C(1)	0	固定値: 0
	3		POS エントリモード	C(3)	[上2桁] 01:手動取引 02:MS 取引 (銀聯サイン含む) 05:接触 IC 取引 07:非接触 IC 取引 90:フォールバック取引 05、07、90、95 以外: 未定義 [下1桁] 1:PIN 入力可 2:PIN 入力不可	固定値: 012
	4		未使用	C(1)	スペース	固定値: スペース
	5		未使用	N(24)	0	固定値: 0
	6		端末機識別番号	N(13)	端末を特定するための ID	オンライン取引履歴から設定 ①売上 [データ部 1-0]端末機識別番号 ②返品 [データ部 1-0]端末機識別番号 ③元売上引当 返品 [データ部 1-0]端末機識別番号 ④未引当 返品 スペース
	7		伝票番号	N(5)	伝票に印字された端末処理通番	オンライン取引履歴から設定 ①売上 [データ部 1-0]端末処理通番 ②返品 [データ部 1-0]端末処理通番 ③元売上引当 返品 [データ部 1-0]端末処理通番 ④未引当 返品 スペース
	8		カード区分	C(1)	サービスを示すフラグを設定する	固定値: J
	9		拒否理由コード	C(2)	決済が拒否された場合の理由を示すコード ※ 内容は表 6.1-1応答コード一覧を参照。	拒否レコードの項番 3: 拒否理由から取得

表 5.3-19 データレコードの構成(700Byte) (3/3)

項番	項目名		桁数	内 容	参照箇所・設定値
	10	ECI	C(2)	E コマース識別子 05(認証成功) 06(attempt による成功) 07(認証不可) 10(非認証)	オンライン取引履歴から設定 ①売上 [データ部 9-1-2] E コマース識別子 9-1-2 が存在しない場合、固定値：10 ②返品 [データ部 9-1-2] E コマース識別子 9-1-2 が存在しない場合、固定値：10 ③元売上引当 返品 [データ部 9-1-2] E コマース識別子 9-1-2 が存在しない場合、固定値：10 ④未引当 返品 固定値：00
	11	未使用	C(46)	スペース	固定値：スペース
22	ファイル区分		N(3)	売上票情報を示す。下 1 桁は予備	固定値：スペース
23	1	未使用	C(12)	スペース	固定値：スペース
	2	未使用	N(1)	0	固定値：0
	3	未使用	C(2)	スペース	固定値：スペース
	4	未使用	N(3)	0	固定値：0
	5	未使用	C(398)	スペース	固定値：スペース
	6	返品用銀聯番号	C(6)	決済データ送信ファイルに設定した銀聯番号。	オンライン取引履歴から設定 取引コード= 1 の時のみ設定。 ①売上の場合 スペース ②-1 返品(返品用銀聯番号利用なし) スペース ②-2 返品(返品用銀聯番号利用あり) 返品用銀聯番号 ③元売上引当 返品 返品用銀聯番号 ④未引当 返品の場合 返品用銀聯番号
	7	返品用銀聯送信日時	C(10)	決済データ送信ファイルに設定した日時。	オンライン取引履歴から設定 取引コード= 1 の時のみ設定。 ①売上の場合 スペース ②返品 CAFIS 処理日時 ③元売上引当 返品 決済対象売上データ.ヘッダレコード. 集計年月日(MMDD)] + 000000 ④未引当 返品の場合 決済対象売上データ.ヘッダレコード. 集計年月日(MMDD)] + 000000
	8	未使用	C(48)		固定値：スペース
	計		700		

5.3.2.4.3 トレーラレコード

トレーラレコードの構成を表 5.3-20と表 5.3-21に示します。

表 5.3-20 トレーラレコードの構成(120Byte)

項番	項 目 名			桁数	内 容	参照箇所・設定値
1	レコード区分			N(1)	トレーラ・レコードを表す	固定値：8
2	集計レベル			N(1)	ヘッダレコードの項番2～6と同じ	固定値：スペース
3	取引種別			N(2)		固定値：10
4	取引コード			N(1)		決済対象売上データ、データレコード、取引コード から設定
5	初回請求年月			N(4)		固定値：スペース
6	分割回数			N(3)		固定値：スペース
7	加盟店番号			C(15)	左づめ、後スペース	決済対象売上データ、ヘッダレコード、加盟店番号
8	売上件数			N(6)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコードの件数を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
9	売上額計			N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の売上金額の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
10	税・送料			N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の税・送料の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
11	総売上計			N(11)	前ゼロ、サイン付	サブファイル単位にデータレコード中の売上合計の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
12	1	予備領域	予備領域	N(6)	システム日付 西暦 YYMMDD	売上データ作成時のシステム日付
	2		加盟店コード	N(15)	左づめ後スペース(CDS センター意の番号)	※ CDS センタにて配信時設定する
	3		予備領域	C(30)	スペース	固定値：スペース
13	ファイル区分			N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	固定値：スペース
	計			120		

表 5.3-21 トレーラレコードの構成(700Byte)

項番	項 目 名			桁数	内 容	参照箇所・設定値
1	レコード区分			N(1)	トレーラ・レコードを表す	固定値：8
2	集計レベル			N(1)	ヘッダレコードの項番2～6と同じ	固定値：スペース
3	取引種別			N(2)		固定値：10
4	取引コード			N(1)		決済対象売上データ、データレコード、取引コード から設定
5	初回請求年月			N(4)		固定値：スペース
6	分割回数			N(3)		固定値：スペース
7	加盟店番号			C(15)	カード会社様が指定した加盟店番号	決済対象売上データ、ヘッダレコード、加盟店番号 から設定
8	1	許可分合計	売上件数	N(10)	データ件数（前ゼロ）	サブファイル単位にデータレコードの件数を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
	2		売上額計	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上金額の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
	3		売上額計サイン	N(1)	0:プラス、1:マイナス	
	4		税・送料	N(12)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の税・送料の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
	5		税・送料サイン	N(1)	0:プラス、1:マイナス	
	6		総売上計	N(13)	前ゼロ（サイン付文字使用不可）	サブファイル単位にデータレコード中の売上合計の合計を設定する。数字右づめとし、残りを「0」とする
	7		総売上計サイン	N(1)	0:プラス、1:マイナス	
9	拒否分合計			N(50)	ALL0	固定値：ALL0
10	総合計			N(50)	項番8と同一内容	項番8と同一内容を設定
11	1	予備領域	予備領域	N(6)	システム日付 西暦YYMMDD	売上データ作成時のシステム日付
	2		加盟店コード	N(15)	左づめ後スペース（CDS センター意の番号）	※ CDS センタにて配信時設定する
	3		予備領域	C(499)	スペース	固定値：スペース
12	ファイル区分			N(3)	売上票情報を示す。下1桁は予備	固定値：スペース
	計			700		

5.3.2.4.4 エンドレコード

エンドレコードの構成を表 5.3-22に示します。

表 5.3-22 エンドレコードの構成

項番	項 目	桁数	内 容	参照箇所・設定値
1	レコード区分	N(1)	エンドレコードを表す	固定値：9
2	予備	C(116)		固定値：スペース
3	予備	C(580)	レコード長 700Byte の時のみ存在	固定値：スペース
4	ファイル区分	N(3)	売上票情報を示す。下 1 桁は予備	固定値：スペース
	計	120 or 700		

5.3.3 統計ファイル

5.3.3.1 ファイル概要

統計ファイルの概要を表 5.3-23に示します。

表 5.3-23 統計ファイル

中国銀聯ファイル名	IFC<YYMMDD>51S
説明	アクワイアラ様取引の統計情報及び手数料などのサマリ情報を通知するファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行: "0x0D0A"
文字コード	ASCII
転送日時	決済対象売上データの持ち込み翌日 JST 17:00~21:00

5.3.4 係争監査トレーラ

5.3.4.1 ファイル概要

係争監査トレーラの概要を表 5.3-24に示します。

表 5.3-24 係争監査トレーラ

中国銀聯ファイル名	IFD<YYMMDD>01AERR
説明	デュアルメッセージメンバーアクワイアラ様向けのエラー取引の明細ファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行: "0x0D0A"
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 17:00~21:00

5.3.5 手数料徴収・資金支払取引ファイル

5.3.5.1 ファイル概要

手数料徴収・資金支払取引ファイルの概要を表 5.3-25に示します。

表 5.3-25 手数料徴収・資金支払取引ファイル概要

中国銀聯ファイル名	IFD<YYMMDD>01FCP
説明	CUPS とアクワイアラ間で実施された手数料徴収・資金支払取引の明細ファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 17:00～21:00

5.3.6 決済手数料ファイル（アクワイアラ向け）

5.3.6.1 ファイル概要

決済手数料ファイル（アクワイアラ向け）の概要を表 5.3-26に示します。

表 5.3-26 決済手数料ファイル（アクワイアラ向け）

中国銀聯ファイル名	IFD<YYMMDD>01AFEEDTL
説明	CUPS とアクワイアラ様間で実施された資金精算に関する手数料のより詳細で正確な内容を記述したファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 17:00～21:00

5.3.7 送金明細レポート(602)

5.3.7.1 ファイル概要

送金明細レポート(602)の概要を表 5.3-27に示します。

表 5.3-27 送金明細レポート(602)概要

中国銀聯ファイル名	IFR<YYMMDD>01C602DZ-392-392
説明	CUPS とアクワイアラ様間で実施された資金清算の詳細内容を記述したファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 17:00~21:00

5.3.8 調整結果レポート

5.3.8.1 ファイル概要

調整結果レポートの概要を表 5.3-28に示します。

表 5.3-28 調整結果レポート概要

中国銀聯ファイル名	IFR<YYMMDD>01C605DZ
概要	CUPS とアクワイアラ様間で調整による資金清算が行なわれた場合、調整の対象となった取引の情報を記述するファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 17:00～21:00

5.3.9 非係争料金徴収ファイル

5.3.9.1 ファイル概要

調整結果レポートの概要を表 5.3-29に示します。

表 5.3-29 非係争料金徴収ファイル概要

中国銀聯ファイル名	IFR<YYMMDD>01C618DZ
概要	CUPS とアクワイアラ様間で調整による資金清算が行なわれた場合、調整の対象となったチャージバック以外のフィー取引の情報を記述するファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
文字コード	ASCII
転送日時	取引の翌日 JST 17:00～21:00

5.3.10 BIN ファイル

5.3.10.1 ファイル概要

BIN ファイルの概要を表 5.3-30に示します。

表 5.3-30 BIN ファイル概要

中国銀聯ファイル名	IFO<YYMMDD>01BIN
概要	中国銀聯より発行する。アクワイアラ様に BIN 情報を更新させるファイル
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	日単位
ソート順	なし
行区切り文字	改行：“0x0D0A”
文字コード	ASCII
転送日時	JST 17:00～21:00

※ ファイル名の<YYMMDD>にはファイル送信日付の日付がセットされる。

5.3.11 取消取引消し込みエラー情報リスト

5.3.11.1 ファイル概要

取消取引消し込みエラー情報リストの概要を表 5.3-32に示します。

表 5.3-31 取消取引消し込みエラー情報リスト概要

ファイル名	<YYYYMMDD>_<カード会社名>取消取引消し込みエラーリスト.xls
還元方法	メール還元
概要	CAFIS での売上データ作成処理にて、取消取引と、取消対象となる売上取引との引当てに失敗した場合に作成するファイル。 オンライン取引で不整合が発生している可能性があるためエラーリストとして還元します。
送信元	CAFIS
送信先	カード会社様
ファイル単位	取引単位
文字コード	S-JIS
転送日時	エラー発生時

5.3.11.2 ファイルレイアウト

中国銀聯取引 取消取引 消し込みエラー情報

YYYY/MM/DD

取消取引に対応する売上取引の引当てが出来ず、エラーとして検知されております。
以下に、取消取引情報・元売上取引情報を記載いたしますので、ご確認のうえ、運用対処をお願いいたします。

1. 取消取引情報

項番	項目名	内容
1	取引キー情報	処理年月日 (YYMMDD)
2		端末番号
3		伝票番号
4		送信先ID
5		アクワイヤID
6	処理通番	999999
7		送信日時 (MMDDhhmmss)
6	引当キー情報	元処理通番
7		元送信日時 (MMDDhhmmss)
8	金額情報	売上額
9		税送料
10		売上合計

2. 元売上取引情報

項番	項目名	内容
1	引当キー情報	処理通番
2		送信日時 (MMDDhhmmss)

取消取引消し込みエラー情報リストのレイアウトを以下の図 5.3-3 に示します。

※ データフォーマットは以下のとおり

YYYY : 西暦年 (4桁)
YY : 西暦年 (2桁)
MM : 月 (01~12)
DD : 日 (01~31)
hh : 時 (00~23)
mm : 分 (00~59)
ss : 秒 (00~59)
9 : 半角数字 (0~9)
Z : 半角数字、空白

図 5.3-3 取消取引消し込みエラー情報リスト レイアウト

5.3.11.3 ファイル項目

取消取引消し込みエラー情報リストの項目説明を以下の表 5.3-33 に示します。

表 5.3-33 ファイルの構成

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
1. 取消取引情報				
1	取引キー情報	処理年月日	N(6) 端末で処理した日付 YYMMDD 端末機を未使用の場合はスペース	[データ部 1-0] ・ 処理年月日
2		端末番号	N(13) 当該取引を行った端末の端末機識別番号	[データ部 1-0] ・ 端末機識別番号
3		伝票番号	N(5) 取消対象となる元取引の端末処理通番	[データ部 1-3] ・ 伝票番号
4		送信先 ID	N(11) 中国銀聯センタを示す ID	[データ部 9-10-1] ・ 送信先 ID
5		アクワイヤラ ID	N(11) 中国銀聯が割り当てるアクワイヤラ ID (8 桁) +スペース 3 桁	[データ部 9-10-1] ・ アクワイヤラ ID
6		処理通番	N(6) CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号	[データ部 9-10-1] ・ 処理通番
7		送信日時	N(10) CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 MMDDhhmmss	[データ部 9-10-1] ・ 送信日時
8	引当キー情報	元処理通番	N(6) 取消対象となる元取引の処理通番	[データ部 9-10-1] ・ 元処理通番
9		元送信日時	N(10) 取消対象となる元取引の送信日時 MMDDhhmmss	[データ部 9-10-1] ・ 元送信日時
10	金額情報	売上額	N(8) 取引の売上額	[データ部 1-1] ・ 金額
11		税送料	N(8) 取引の税送料	[データ部 1-1] ・ 税送料
12		売上合計	N(8) 売上金額、税送料の合計	売上金額、税送料の合計
2. 元売上取引情報				
13	引当キー情報	処理通番	N(6) CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号	[データ部 9-10-1] ・ 処理通番
14		送信日時	N(10) CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 MMDDhhmmss	[データ部 9-10-1] ・ 送信日時

※表中の「桁数」欄に示す記号の意味は以下の通り

- ① N : 数字(0~9 ただし、当該項目を使用しない場合は半角スペースが設定されます。)
- ② C : 制御符号を除く文字
- ③ () : バイト数

5.3.12 障害取消相殺エラー情報リスト

5.3.12.1 ファイル概要

障害取消相殺エラー情報リストの概要を表 5.3-4 に示します。

表 5.3-34 障害取消相殺エラー情報リスト概要

ファイル名	<YYYYMMDD>_<カード会社名>障害取消相殺エラーリスト.xls
還元方法	メール還元
概要	CAFIS での売上データ作成処理にて、障害取消と、取消対象となる元取引との引当てが失敗した場合に作成されるファイル。 オンライン取引で不整合が発生している可能性があるためエラーリストとして還元します。
送信元	CAFIS
送信先	カード会社様
ファイル単位	取引単位
文字コード	S-JIS
転送日時	エラー発生時

5.3.12.2 ファイルレイアウト

障害取消相殺エラー情報リストのレイアウトを以下の図 5.3-4 に示します。

中国銀聯取引 障害取消相殺エラー情報			
YYYY/MM/DD			
売上取引に対応する障害取消の引当てが出来ず、エラーとして検知されております。 以下に、障害取消情報・元取引情報を記載いたしますので、ご確認のうえ、運用対処をお願いいたします。			
1. 障害取消情報			
項番	項目名	内容	
1	元取引種別	× ×	
2	取引キー情報	銀聯番号	999999
3	(銀聯用)	銀聯送信日時(MMDDhhmmss)	MMDDhhmmss
2. 元取引情報(××)			
項番	項目名	内容	
4	取引キー情報	処理年月日(YYMMDD)	YYMMDD
5		端末番号	ZZZZZZZZZZ9
6		伝票番号	99999
7	取引キー情報	銀聯番号	999999
8	(銀聯用)	銀聯送信日時(MMDDhhmmss)	MMDDhhmmss
9		送信先ID	ZZZZZZZZZZ
10		アクワイヤラID	ZZZZZZZZZZ
11	金額等情報	売上額	9ZZZZZZ
12		税送料	9ZZZZZZ
13		売上合計	9ZZZZZZ

※ データフォーマットは以下のとおり

× × : 取引種別 (売上/取消/返品)
YYYY : 西暦年 (4桁)
YY : 西暦年 (2桁)
MM : 月 (01~12)
DD : 日 (01~31)
hh : 時 (00~23)
mm : 分 (00~59)
ss : 秒 (00~59)
9 : 半角数字 (0~9)
Z : 半角数字、空白

図 5.3-4 障害取消相殺エラー情報リスト レイアウト

5.3.12.3 ファイル項目

障害取消相殺エラー情報リストの項目説明を以下の表 5.3-35 に示します。

表 5.3-35 ファイルの構成

項番	項目名		桁数	内容	参照箇所・設定値
1. 障害取消情報					
1	元取引種別		全角(2)	売上 取消	-
2	取引キー情報 (銀聯用)	銀聯番号	N(6)	CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号	[データ部 9-10-1] ・処理通番
3		銀聯送信日時	N(10)	CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 MMDDhhmmss	[データ部 9-10-1] ・送信日時
2. 元取引情報					
4	引当キー情報	処理年月日	N(6)	端末で処理した日付 YYMMDD 端末機を未使用の場合はスペース	[データ部 1-0] ・処理年月日
5		端末番号	N(13)	当該取引を行った端末の端末機識別番号	[データ部 1-0] ・端末機識別番号
6		伝票番号	N(5)	売上：スペース 取消・返品：取消対象となる元取引の端末処理通番	[データ部 1-3] ・伝票番号
7	引当キー情報 (銀聯用)	銀聯番号	N(6)	CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号	[データ部 9-10-1] ・処理通番
8		銀聯送信日時	N(10)	CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 MMDDhhmmss	[データ部 9-10-1] ・送信日時
9		送信先 ID	N(11)	中国銀聯センタを示す ID	[データ部 9-10-1] ・送信先 ID
10		アクワイヤラ ID	N(11)	中国銀聯が割り当てるアクワイヤラ ID (8 桁) + ス ペース 3 桁	[データ部 9-10-1] ・アクワイヤラ ID
11	金額等情報	売上額	N(8)	取引の売上額	[データ部 1-1] ・金額
12		税送料	N(8)	取引の税送料	[データ部 1-1] ・税送料
13		売上合計	N(8)	売上金額、税送料の合計	売上金額、税送料の合計

※表中の「桁数」欄に示す記号の意味は以下の通り

- ① N : 数字(0~9 ただし、当該項目を使用しない場合は半角スペースが設定されます。)
 ② C : 制御符号を除く文字
 ③ () : バイト数

5.3.13 決済対象売上データ読込エラーリスト

5.3.13.1 ファイル概要

決済対象売上データ読込エラーリストの概要を表 5.3-32に示します。

表 5.3-32 決済対象売上データ読込エラーリスト概要

ファイル名	Exp_Err_〈加盟店企業コード〉_〈処理日付〉.csv
還元方法	メール還元
概要	決済対象売上データの読み込み処理にてチェックエラーとなったレコードを出力する。
送信元	CAFIS
送信先	加盟店様
ファイル単位	加盟店様単位
文字コード	S-JIS
転送日時	チェックエラー発生時

5.3.13.2 ファイルレイアウト

決済対象売上データ読込エラーリストのレイアウトを以下の図 5.3-5 に示します。

[illegible]

※ データフォーマットは以下のとおり

YYYY	: 西暦年 (4桁)	X	: ASCII キャラクタ
MM	: 月 (01~12)	9	: 半角数字 (0~9)
DD	: 日 (01~31)	Z	: 半角数字、空白
		*	: "*"を出力

図 5.3-5 決済対象売上データ読込エラーリスト レイアウト

5.3.13.3 レコード一覧

レコードおよびレコード区分の一覧を表 5.3-33示します。

表 5.3-33 レコード一覧

項番	レコード 区分	レコード種別	レコード内容
1	2	データレコード	チェック時にエラーとなったレコード情報を出力します。
2	9	エンドレコード	ファイル全体の末尾行であることを示す

5.3.13.4 ファイル項目

5.3.13.4.1 データレコード

決済対象売上データ読込エラーリストのデータレコードを以下の表 5.3-34に示します。

表 5.3-34 レコードの構成

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
1	レコード区分	N(1)	データレコードを表す。	固定値：2
2	レコード番号	N(10)	エラーとなったレコードが先頭から n 番目のレコードであることを示すための数字	エラーとなったレコードの場所
3	エラーコード	C(3)	決済対象売上データ読込時のエラー内容	5.3.1.5 チェック条件を参照
4	加盟店番号	C(15)	決済対象売上データの加盟店番号	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
5	加盟店名称	C(25)	決済対象売上データの加盟店名	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
6	クレジット企業コード	C(5)	決済対象売上データのアクワイヤ企業コード	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
7	集計年月日	C(6)	決済対象売上データの集計年月日	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
8	取引コード	C(3)	決済対象売上データの取引コード	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
9	売上年月日	C(6)	決済対象売上データの売上年月日	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
10	売上金額	C(12)	決済対象売上データの売上額	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
11	税・送料	C(12)	決済対象売上データの税送料	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
12	承認番号	C(6)	決済対象売上データの承認番号	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
13	CAFIS 処理月日	C(4)	決済対象売上データの CAFIS 処理月日	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
14	センタ識別番号	C(2)	決済対象売上データのセンタ識別番号	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目
15	CAFIS 処理通番	C(6)	決済対象売上データの CAFIS 処理通番	決済対象売上データ、エラー対象レコードの該当項目

※表中の「桁数」欄に示す記号の意味は以下の通り

- ① N： 数字(0～9 ただし、当該項目を使用しない場合は半角スペースが設定されます。)
- ② C： 制御符号を除く文字
- ③ ()： バイト数

5.3.13.4.2 エンドレコード

決済対象売上データ読込エラーリストのエンドレコードを以下の表 5.3-35に示します。

表 5.3-35 レコードの構成

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
1	レコード区分	N(1)	エンドレコードを表す	固定値：9
2	データ作成年月日	N(10)	本データを作成した日付を設定 (YYYYMMDD)	本データの作成日
3	データレコード件数	C(3)	出力されたデータレコードの件数	※エンドレコードを除いた件数

※表中の「桁数」欄に示す記号の意味は以下の通り

- ① N： 数字(0～9 ただし、当該項目を使用しない場合は半角スペースが設定されます。)
- ② C： 制御符号を除く文字
- ③ ()： バイト数

決済対象売上データ読込エラーリストに出力されるエラー内容については「5.3.1.5 チェック条件」を参照ください。

5.3.14 銀聯処理通番重複エラーリスト

5.3.14.1 ファイル概要

銀聯処理通番重複エラーリストの概要を表 5.3-40 に示します。

表 5.3-40 銀聯処理通番重複エラーリスト概要

ファイル名	<YYYYMMDD>_<被仕向会社コード>_銀聯処理通番重複エラーリスト.xls
還元方法	メール還元
概要	同一日の取引のうち、キー項目（オンライン報告電文上の電文種別・銀聯処理通番・銀聯送信日時 の 3 項目）が重複していることが原因で、決済データ送信ファイルと売上データが未作成となる取引が存在する場合に作成するファイル。 オンライン取引では成立したものの、決済データ送信ファイルと売上データが未作成となるため、加盟店様と中国銀聯様（イシュア）とで不整合が発生している可能性があるためエラーリストとして還元します。
送信元	CAFIS
送信先	カード会社様
ファイル単位	カード会社様単位
文字コード	S-JIS
転送日時	エラー発生時

5.3.14.2

ファイルレイアウト

銀聯処理通番重複エラーリストのレイアウトを以下の図 5.3-6 に示します。

[illegible][illegible]

※ データフォーマットは以下のとおり

MM	: 月 (01~12)	X	: ASCII キャラクタ
DD	: 日 (01~31)	9	: 半角数字 (0~9)
hh	: 時 (00~23)	Z	: 半角数字、空白
mm	: 分 (00~59)		
ss	: 秒 (00~59)		

図 5.3-6 銀聯処理通番重複エラーリスト レイアウト

5.3.14.3 ファイル項目

銀聯処理通番重複エラーリストの項目説明を以下の表 5.3-41 に示します。

表 5.3-41 レコードの構成

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
1	電文発生日時	N(10)	CAFIS が取引を受信した日時 MMDDhhmmss	CAFIS センタの処理日時
2	仕向処理通番	N(6)	仕向センタの処理通番	[共通制御ヘッダ部] ・仕向処理通番
3	CAFIS 処理通番	C(7)	CAFIS センタのセンタ処理通番 センタ識別(上1桁)+CAFIS 処理通番(6桁)	[共通制御ヘッダ部] ・センタ識別番号(上1桁) ・CAFIS 処理通番
4	仕向会社コード	C(11)	仕向センタの会社コード	[共通制御ヘッダ部] ・仕向会社コード ・仕向会社サブコード
5	被仕向会社コード	C(11)	被仕向センタの会社コード	[共通制御ヘッダ部] ・被仕向会社コード ・被仕向会社サブコード
6	電文種別	N(4)	当該取引の CAFIS 電文における報告電文の電文種別	[共通制御ヘッダ部] ・電文種別
7	端末機識別番号	N(13)	当該取引を行った端末の端末機識別番号	[データ部 1-0] ・端末機識別番号
8	端末処理通番	N(5)	端末で行った業務処理の通番	[データ部 1-0] ・端末処理通番
9	金額	N(8)	取引の金額	[データ部 1-1] ・金額
10	取消区分コード	N(1)	売上：スペース 取消：‘1’ 返品：‘2’	[データ部 1-3] ・取消区分コード
11	伝票番号	N(5)	売上：スペース 取消・返品：取消対象となる元取引の端末処理通番	[データ部 1-3] ・伝票番号
12	送信日時	N(10)	売上・取消：CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 返品：取消対象となる元取引の送信日時 MMDDhhmmss	[データ部 9-10-1] ・送信日時
13	処理通番	N(6)	売上・取消：CAFIS から銀聯へ取引送信した処理通番 返品：取消対象となる元取引の処理通番	[データ部 9-10-1] ・処理通番
14	元送信日時	N(10)	売上：‘0000000000’ 取消・返品：取消対象となる元取引の送信日時 MMDDhhmmss	[データ部 9-10-1] ・元送信日時
15	元処理通番	N(6)	売上：‘000000’ 取消・返品：取消対象となる元取引の処理通番	[データ部 9-10-1] ・元処理通番
16	売上識別フラグ	N(1)	売上種別を示す識別子 売上：‘1’ オーソリ予約：‘2’ 承認後売上：‘3’	[データ部 9-10-1] ・売上識別フラグ

※表中の「桁数」欄に示す記号の意味は以下の通り

- ① N： 数字(0～9 ただし、当該項目を使用しない場合は半角スペースが設定されます。)
- ② C： 制御符号を除く文字
- ③ ()： バイト数

5.3.15 決済データ突合エラーリスト

5.3.15.1 ファイル概要

決済データ突合エラーリストの概要を表 5.3-42 に示します。

表 5.3-42 決済データ突合エラーリスト概要

ファイル名	<YYYYMMDD>_<カード会社様名>_決済データ突合エラーリスト.xls
還元方法	メール還元
概要	決済データ送信ファイルと決済データ受信ファイルを突合した際、決済データ受信ファイルのみに取引が存在する場合に作成するファイル。 CAFIS を経由していない取引が決済データ受信ファイルに設定されていた時に発生する。
送信元	CAFIS
送信先	アクワイアラ様
ファイル単位	アクワイアラ様単位
文字コード	S-JIS
転送日時	エラー発生時

5.3.15.2 ファイルレイアウト

突合エラーリストのレイアウトを以下の図 5.3-88 に示します。

項番	ファイル作成日	取引種別	送信日時	処理通番	承認識別応答	精査日付	加盟店会社コード	元送信日時	元処理通番	金額
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9
Z9	YYYY/MM/DD	999	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZ	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	MMDDhhmmss	999999	ZZZZZZZZZZZ9

端末機種コード	加盟店名称
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

※ データフォーマットは以下のとおり

YYYY : 西暦年 (4桁) X : ASCII キャラクタ
MM : 月 (01~12) 9 : 半角数字 (0~9)
DD : 日 (01~31) Z : 半角数字、空白
hh : 時 (00~23)
mm : 分 (00~59)
ss : 秒 (00~59)

図 5.3-8 決済データ突合エラーリスト レイアウト

5.3.15.3 5.3.12.3 ファイル項目

決済データ突合エラーリストの項目説明を以下の表 5.3-43 に示します。

表 5.3-43 レコードの構成

項番	項目名	桁数	内容	参照箇所・設定値
1	ファイル作成日	N(10)	決済データ突合エラーリストの作成日 YYYY/MM/DD	作成時のシステム日付 ※ 取引日の翌日
2	取引種別	N(3)	売上：' 100' 返品：' 101'	決済データ受信ファイルの取引種別、取引コード
3	送信日時	N(10)	売上：CAFIS から銀聯へ取引送信した日時 返品：取消対象となる元取引の送信日時 MMDDhmmss	決済データ受信ファイルの送信日時
4	処理通番	N(6)	売上：CAFIS で採番する銀聯取引の一連番号 返品：取消対象となる元取引の処理通番	決済データ受信ファイルの処理通番
5	承認識別応答	N(6)	カード発行者によって与えられる公認応答識別子コード	決済データ受信ファイルの承認識別応答
6	精査日付	N(4)	当該トランザクションが権限を受けたときの月日 MMDD	決済データ受信ファイルの精査日付
7	加盟店会社コード	C(15)	仕向センタの会社コード	決済データ受信ファイルの加盟店会社コード
8	元送信日時	N(10)	売上：スペース 返品：取消対象となる元取引の送信日時 MMDDhmmss	決済データ受信ファイルの元送信日時
9	元処理通番	N(6)	売上：スペース 返品：取消対象となる元取引の処理通番	決済データ受信ファイルの元処理通番
10	金額	N(12)	取引の金額	決済データ受信ファイルの取引金額
11	端末機種コード	N(8)	カード取得側端末の端末識別子	決済データ受信ファイルの端末機種コード
12	加盟店名称	C(40)	加盟店名称	決済データ受信ファイルの加盟店名/所在地 1～25 桁目：加盟店名/所在地 26～37 桁目：都市名 38～40 桁目：国コード” JPN

※表中の「桁数」欄に示す記号の意味は以下の通り

- ② N： 数字(0～9 ただし、当該項目を使用しない場合は半角スペースが設定されます。)
 ③ C： 制御符号を除く文字
 ④ ()： バイト数

6 補足

6.1 中国銀聯 決済拒否応答コード

以下に中国銀聯での決済拒否の際に付与される応答コードの一覧を示します。

表 6.1-1 応答コード一覧

コード	処置の説明
18	未確認通貨コード
19	未確認機関識別番号
20	未確認のトランザクション開始チャネル
21	特定できない国・地域コード
22	無効なアクワイアラ認証タイプ（有効な値：100、101、またはスペース）
23	BIN でイシュアを特定できない、またはイシュアが無効である、決済機関を特定できない
25	元のオーソリ取引が存在しない
26	元の取引の決済に失敗
27	元の取引が取り消された
28	元の取引について紛争処理が行われています
29	通貨コードが元の取引と同一ではありません
30	アクワイアラは当初の取引と同一ではありません
31	元の取引日と決済日のチェックに失敗
32	事前承認完了額と当初の事前承認額の比率チェックに失敗
33	誤った認証コード
34	送信日時と処理通番(System Trace Number)に失敗
35	決済金額が一致しない
36	トランザクションの重複
40	アクワイアラ取引の通貨コードチェックに失敗しました
41	該当機関で利用できない取引コード
42	PAN の Luhn 検証に失敗
43	許可されていない BIN
50	取引限度額を超えた
51	地域の限度を超えた
52	MCC の限度を超えた
53	機関のブラックリストチェックで不合格
54	不正なウォレット ID または PF ID がアクワイアラ IIN と一致しない
99	その他のエラー

(Blank Page)

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編
(別冊 銀聯非対面決済)
第1.5版 令和7年11月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright©2013-2022 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止