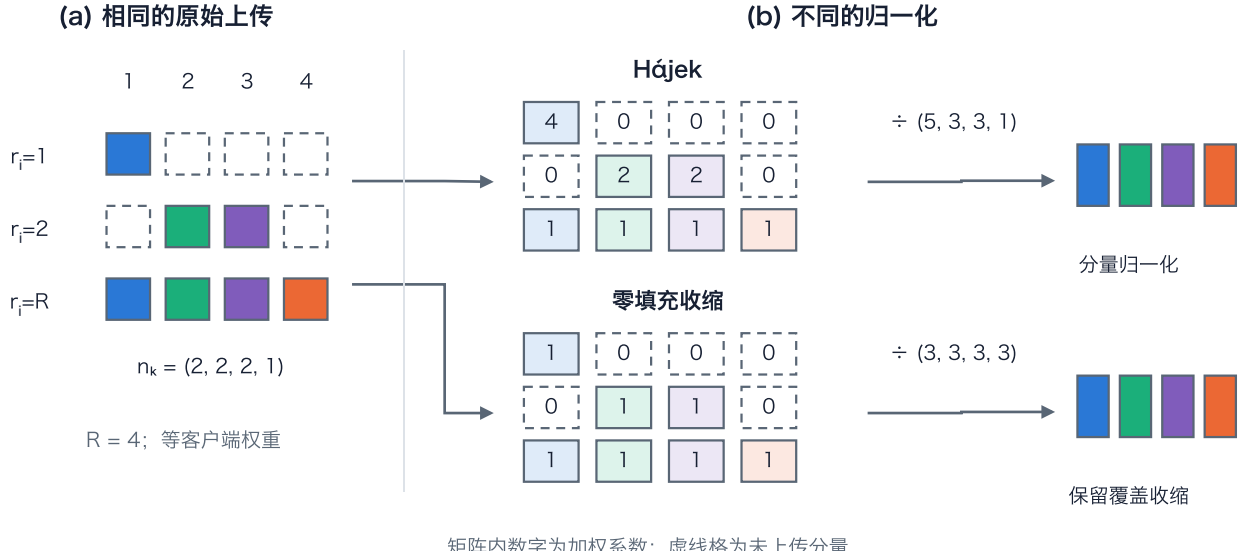

(a) 相同的原始上传
(b) 不同的归一化
1
2
3
4
r_i=1
r_i=2
r_i=R
n_k = (2, 2, 2, 1)
R = 4；等客户端权重
Hájek
4 0 0 0
0 2 2 0
1 1 1 1
÷ (5, 3, 3, 1)
分量归一化
零填充收缩
1 0 0 0
0 1 1 0
1 1 1 1
÷ (3, 3, 3, 3)
保留覆盖收缩
矩阵内数字为加权系数；虚线格为未上传分量