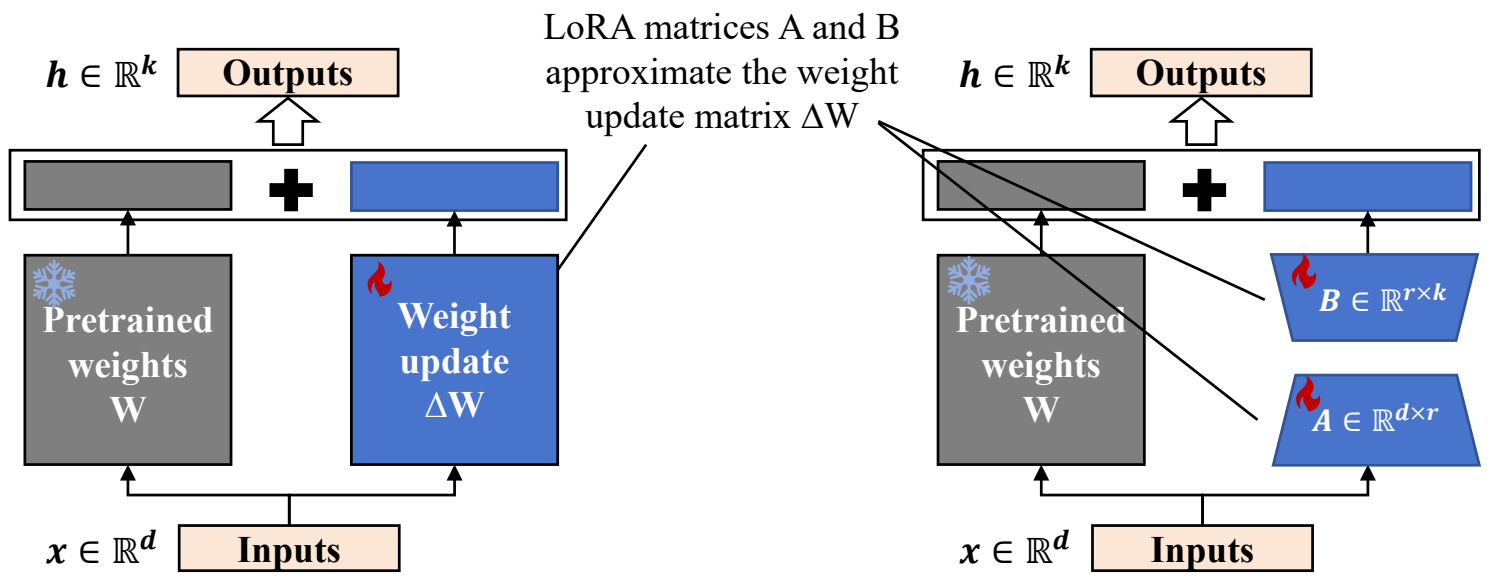
LoRA matrices A and B approximate the weight update matrix ΔW
$h \in \mathbb{R}^k$
Outputs
Pretrained weights W
Weight update ΔW
$x \in \mathbb{R}^d$
Inputs
$h \in \mathbb{R}^k$
Outputs
Pretrained weights W
$B \in \mathbb{R}^{r \times k}$
$A \in \mathbb{R}^{d \times r}$
$x \in \mathbb{R}^d$
Inputs