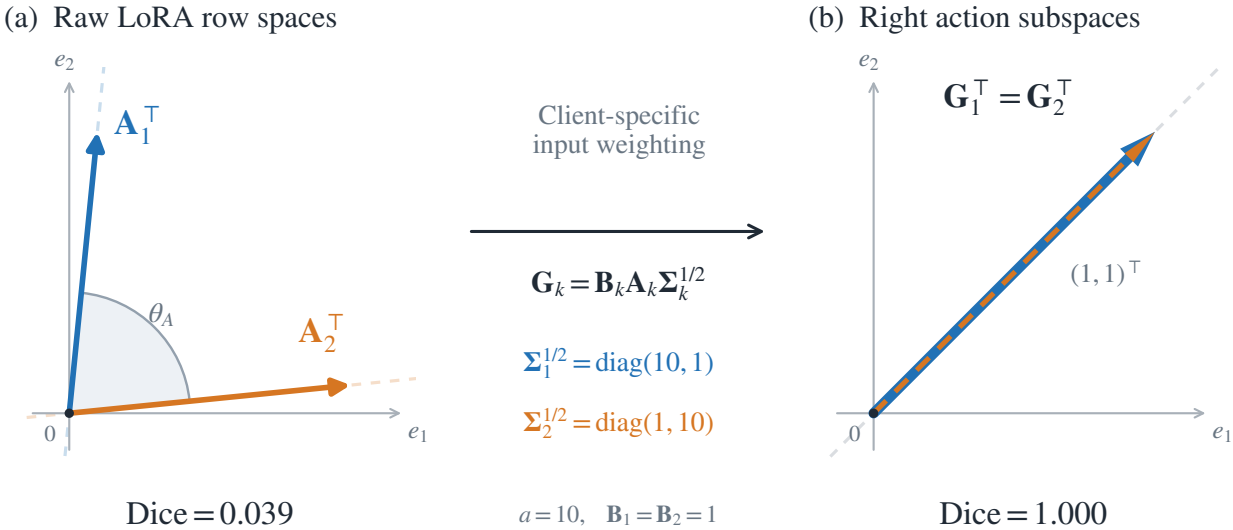
(a) Raw LoRA row spaces
e_2
$\mathbf{A}_1^\top$
θ_A
$\mathbf{A}_2^\top$
0
e_1
Dice = 0.039
Client-specific
input weighting
$\mathbf{G}_k = \mathbf{B}_k \mathbf{A}_k \mathbf{\Sigma}_k^{1/2}$
$\mathbf{\Sigma}_1^{1/2} = \mathrm{diag}(10, 1)$
$\mathbf{\Sigma}_2^{1/2} = \mathrm{diag}(1, 10)$
$a = 10, \quad \mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 = 1$
(b) Right action subspaces
e_2
$\mathbf{G}_1^\top = \mathbf{G}_2^\top$
$(1, 1)^\top$
0
e_1
Dice = 1.000