$\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波

2026 年 10 月 14 日

概要

零温度の $\phi^3 + \phi^4$ 理論のノート [1] で求めた 3 次元の bounce の作用 $S_3(\alpha)$ を使い、有限温度の一次相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波を求める。温度の模型は二つ使う。Dine ら [2] の高温展開の一般形 $D(T^2 - T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ と、場 ϕ 自身の熱ループだけで閉じた本模型の温度ポテンシャルである。一般形は零温度の模型と $\alpha(T) = (\lambda_T D/E^2)(1 - T_0^2/T^2)$ で対応し、$S_3/T = (E/36)(2\alpha/\lambda_T)^{3/2} S_3(\alpha)$ から、臨界温度、核生成の条件、β/H が閉じた式で書ける。相転移の強さは $\alpha_\theta = (15D/\pi^2 g_*)(T_0/T_n)^2(\phi_n/T_n)^2$ で、ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まる。SM 的な係数では、$\phi_n/T_n = 0.17$、$\beta/H = 2.5 \times 10^6$ の弱い一次相転移になった。E と λ_T を変えた走査で最も強い点（$\alpha_\theta = 0.071$、$\beta/H = 974$、壁の速さ 0.95）でも、音波と乱流による重力波のピークは $f = 20$ mHz で $h^2\Omega_{\rm gw} = 2.0 \times 10^{-15}$ で、LISA の SNR は 0.014 にとどまる。SNR $= 10$ には $\beta/H \lesssim 134$ か $\alpha_\theta \gtrsim 2$ が要る。壁の速さを局所熱平衡の流体力学（WallGo）で求めると、$\phi_n/T_n = 1$〜3 の点では 0.51〜0.65 が上限で、0.95 は許されないが、その範囲でも SNR は最大 1.3×10^{-5} である。最も強い点では、局所熱平衡は壁の速さを制限しない。単一場の模型では、木のポテンシャルの変曲点からのずれ χ で書くと、温度による補正は χ の偶関数で、奇関数の部分は温度によらない線形項だけになる。そのため、どの温度でも大域的な最小は零温度の真の真空の側にあり、高温の相はそこへなめらかに移る。摂動論では、一次の相転移は二つの真空が縮退する点から $|\Delta\alpha| < 3 \times 10^{-7}$ でしか起きず、強さも $\alpha_\theta = 7 \times 10^{-8}$ にすぎない。$\alpha < 1$ で $\phi = 0$ を今の真空とするには、宇宙の最高温度が、$\phi = 0$ の側の極小が熱的に崩れる温度 $T_{\rm dec}$ より低くなければならない。$T_{\rm dec}$ はスピノーダル温度の 0.17〜0.94 倍で、零温度のノートの寿命の境界（$\kappa_4 = 1$ で $\kappa_3 = 1.476$）では 47 GeV である。数値は、零温度のノートと相対 10^{-13} で一致する自前の bounce の道具に加え、独立な道具で確かめた。CosmoTransitions とは、bounce の作用と転移の温度が相対 10^{-7} 以内で一致した。DRalgo と Matchotter の次元還元は、温度ポテンシャルの係数と記号で一致した。PT2GWFinder は、T_c と強さを相対 10^{-6} 以内、T_n を 2.4×10^{-4} 以内で再現した。レビューの残りの PhaseTracer2、BSMPT、TransitionListener も、T_c、作用、強さ、β/H を、核生成の条件や g_* などの取り決めの違いを除いて再現した。D と T_0 も動かすと、一般形でも LISA の SNR $= 10$ に届くが、それには $\alpha_\theta \approx 0.3$〜0.7、$\phi_n/T_n \approx 7$〜13 が要り、高温展開の範囲を出る。単一場の模型では、奇関数の部分がすべての次数で $b\chi$ だけなので、3 次元の有効理論の格子計算による相図（Gould）では、$b \neq 0$ で転移そのものがなく、$b = 0$ では $\tau = gT/m^2 = 6.1006$ で 2 次の転移になる。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3

4 検算と計算の計画 7

5 一般形の相転移 7

6 単一場の模型の相の移り変わり 12

7 独立な道具との照合 16

8 議論と今後 21

付録 A　一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出　21

付録 B　核生成の条件と相転移の速さの導出　22

付録 C　相転移の強さの導出　22

付録 D　重力波の換算の導出　23

付録 E　単一場の温度ポテンシャルの導出　24

付録 F　一般のポテンシャルの bounce と熱的な崩壊の導出　25

付録 G　非摂動の相図との対応の導出　26

付録 H　独立な道具との照合の細部　26

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、零温度のノートで検算した 3 次元の bounce の作用を使うと、有限温度の一次相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波はどう決まるか。第二に、$\phi^3+\phi^4$ 理論そのものの熱的な歴史では、高温の相からどちらの真空に移るか。そして、それは零温度のノートの真空の安定性の限界をどう変えるか。**

第一の問いを立てる理由は、零温度のノートの手順 (9) で、$d=3$ の作用 $S_3(\alpha)$ を Dine ら [2] の近似式と 0.8% 以内で一致させてあるからである。電弱相転移の高温展開のポテンシャル $D(T^2-T_0^2)\phi^2-ET\phi^3+\lambda_T\phi^4/4$ は、温度に依存する係数を持つ $\phi^3+\phi^4$ のポテンシャルそのものなので、$S_3(\alpha)$ をそのまま使える。第二の問いを立てる理由は、零温度のノートで $\alpha<1$ の $\phi=0$ を準安定な真空として扱ったが、宇宙が高温から冷えるとき、そもそも $\phi=0$ に落ち着くかは自明でないからである。

求める量は四つである。(i) 一般形の臨界温度と、零温度の α との対応。(ii) 核生成温度 T_n、相転移の強さ α_θ、速さ β/H。(iii) 音波と乱流による重力波のスペクトルと、LISA の感度との比較。(iv) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルでの、相の移り変わりと (κ_3,κ_4) の熱的な安定性。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節で検算と計算の計画を定める。第 5 節で一般形の相転移を扱う（手順 (1)〜(3)、(9)）。第 6 節で単一場の模型の相の移り変わりと熱的な安定性を扱う（手順 (4)〜(6)、(10)）。第 7 節で独立な道具と照合し、壁の速さを局所熱平衡で求める（手順 (7)、(8)、(11)、(12)）。第 8 節で結論と残る課題をまとめる。導出は付録 A〜付録 G、照合の細部は付録 H にある。

2　設定

零温度のノート [1] の模型は、ポテンシャル $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{3!}\phi^3+\frac{\lambda}{4!}\phi^4$ を持つ実スカラー 1 つで、その形は $\alpha\equiv 3\lambda m^2/g^2$ で決まる。有限温度では、高温展開の一般形

$$V(\phi,T)=D\left(T^2-T_0^2\right)\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_T}{4}\phi^4 \tag{1}$$

を使う [2]。D、E、T_0、λ_T は温度にほとんどよらない係数で、SM ではゲージ粒子とトップクォークの熱ループから決まる（付録 A）。場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルは、後の手順で導く。

■ **前提。**　本ノートは次の前提に立つ。

1. $\hbar=c=k_B=1$ とし、エネルギーと温度の単位は GeV とする。
2. 宇宙は放射優勢で、有効自由度は $g_*=106.75$、ハッブル率は $H=1.66\sqrt{g_*}\,T^2/M_{\rm Pl}$（$M_{\rm Pl}=1.22091\times10^{19}$ GeV）とする。

3. 有限温度の崩壊率は $\Gamma(T) = T^4\big(S_3/(2\pi T)\big)^{3/2} e^{-S_3/T}$ とし [3]、核生成温度 T_n を $\Gamma(T_n) = H(T_n)^4$ で定める。前因子は見積もりで、その不定性は T_n の条件の対数にしか効かない。
4. 一般形の係数は 1 ループの高温展開の値で、λ_T の温度依存（対数）は T_c での値で代表させる。Dine らによれば、λ_T の T_1、T_c、T_0 での値の差は小さい。
5. SM 的な係数には、$m_W = 80.37$、$m_Z = 91.19$、$m_t = 172.6$、$m_h = 125.25$、$v = 246.22$（いずれも GeV）を使う。
6. 相転移の強さと速さは T_n で評価する。式 (1) は、ϕ によらない放射の自由エネルギー $-\pi^2 g_* T^4/90$ を除いた部分とし（$V(0,T) = 0$）、対称相のエンタルピー密度は放射のもの $w_+ = \frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$（$\rho_{\rm rad} = \pi^2 g_* T^4/30$）とする。
7. 重力波は、泡の壁が一定の速さ v_w で広がり（暴走しない）、放出されたエネルギーが流体の運動に移る場合の、音波と乱流から求める。v_w は模型からは決めず、0.95（デトネーション）と 0.44（デフラグレーション）の二つを使う。発生時の温度 T_* は T_n とし（再加熱は無視）、その後の宇宙は放射優勢で断熱的に膨張するとする。今日のハッブル定数は $h = 0.678$、CMB の温度は 2.725 K とする。手順 (12) で、この v_w を局所熱平衡の流体力学から求めた上限と比べる。
8. LISA は、4 年の観測で稼働率 75%（$T_{\rm obs} = 9.46 \times 10^7$ s）とし、検出の目安を SNR $= 10$ とする。
9. 単一場の模型は、零温度のノートと同じく $\overline{\rm MS}$（$\mu = m$）で扱い、$\phi = 0$ のタドポールを打ち消す線形項を含める。温度ポテンシャルは 1 ループで、ゼロモードの daisy の和を含める。場 ϕ は熱平衡にあるとする。数値では $\kappa_4 = 1$（$\lambda = 0.7763$）に固め、$g/m = 1.5261\,\kappa_3$、$\alpha = \kappa_4/\kappa_3^2$、$m = m_h = 125.25$ GeV とする。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

■ **零温度の模型との対応。** 式 (1) は、$m^2 = M^2(T) \equiv 2D(T^2 - T_0^2)$、$g = -6ET$、$\lambda = 6\lambda_T$ とした零温度の模型のポテンシャルである。したがって

$$\alpha(T) = \frac{\lambda_T M^2}{2E^2T^2} = R\Big(1 - \frac{T_0^2}{T^2}\Big), \qquad R \equiv \frac{\lambda_T D}{E^2} \tag{2}$$

で、これは Dine らの α と同じである（付録 A）。零温度のノートの真空の構造（$\alpha > 9/8$ で極小は一つ、$\alpha = 1$ で縮退、$\alpha < 1$ で $\phi = 0$ が準安定）が、そのまま温度の関数として読める。高温（$\alpha > 9/8$）から冷えると、$\alpha = 9/8$ で二つ目の極小が現れ、$\alpha = 1$ で二つの極小が縮退し、$\alpha = 0$ で $\phi = 0$ が不安定になる。その温度と場の値は

$$T_1^2 = \frac{T_0^2}{1 - 9E^2/(8\lambda_T D)}, \quad \phi_1 = \frac{3ET_1}{2\lambda_T}; \qquad T_c^2 = \frac{T_0^2}{1 - E^2/(\lambda_T D)}, \quad \phi_c = \frac{2ET_c}{\lambda_T}; \qquad \phi_0 = \frac{3ET_0}{\lambda_T} \tag{3}$$

で、Dine らの式 (12)〜(16) を再現する（付録 A）。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3 = (m^3/g^2) S_3(\alpha)$ に上の対応を入れると

$$\frac{S_3}{T} = \frac{M^3}{36E^2T^3}\, S_3(\alpha) = \frac{E}{36}\Big(\frac{2\alpha}{\lambda_T}\Big)^{3/2} S_3(\alpha) \tag{4}$$

となる（付録 A）。温度は $\alpha(T)$ を通してだけ入る。Dine らの近似式 $S_3/T = 4.85\, M^3/(E^2T^3)\, f(\alpha)$ は、$S_3(\alpha) = 36 \times 4.85\, f(\alpha)$ にあたる。

■ **核生成と相転移の速さ。** $\Gamma = H^4$ は

$$\frac{S_3}{T} - \frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T} = 4\ln\frac{M_{\rm Pl}}{1.66\sqrt{g_*}\,T} \tag{5}$$

と書ける（付録 B）。右辺は $T \approx 160$ GeV で 144 で、よく使われる $S_3/T \approx 140$ の目安にあたる。相転移の速さは、λ_T を一定とすると

$$\frac{\beta}{H} = T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{S_3}{T} = \frac{S_3}{T}\Big[\frac{3}{2\alpha} + \frac{W(\alpha)}{S_3(\alpha)}\Big] \cdot 2(R - \alpha) \tag{6}$$

である（付録 B）。$W = \mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$ は零温度のノートの手順 (9) で求めてある。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
$D,\ E,\ T_0,\ \lambda_T$	一般形 (1) の係数
$M^2(T)$	$\phi=0$ のまわりの有効質量の 2 乗 $2D(T^2-T_0^2)$
$\alpha(T)$	零温度のノートの α を温度の関数として読んだもの（式 (2)）
R	$\lambda_T D/E^2$。$\alpha(T)=R(1-T_0^2/T^2)$
$T_1,\ T_c,\ T_0$	二つ目の極小が現れる温度、二つの極小が縮退する温度、$\phi=0$ が不安定になる温度
$S_3(\alpha)$	零温度のノートの 3 次元の bounce の作用（$S_3=S_3(\alpha)\,m^3/g^2$）
$f,\ f_-$	零温度のノートの無次元の場 $g\phi/m^2$ と、二つ目の極小の位置（付録 A）。周波数の f とは文脈で区別する
$W(\alpha)$	$\mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$
$\Gamma,\ H,\ g_*,\ M_{\rm Pl}$	単位体積・単位時間あたりの核生成率、ハッブル率、有効自由度、Planck 質量
T_n	核生成温度（$\Gamma=H^4$）
T_p	浸透温度（PT2GWFinder が重力波を評価する温度）
β/H	相転移の速さ $T\,\mathrm{d}(S_3/T)/\mathrm{d}T$（$T=T_n$）
$\phi_-,\ \phi_c,\ \phi_n$	二つ目の極小の場の値と、その T_c、T_n での値
$e,\ p,\ w,\ \theta$	エネルギー密度、圧力、エンタルピー密度 $e+p$、トレースの 1/4 にあたる $(e-3p)/4$
$\rho_{\rm rad}$	放射のエネルギー密度 $\pi^2 g_* T^4/30$
$\Delta V,\ \Delta\theta,\ \Delta e$	対称相（$\phi=0$、添字 $+$）から破れた相（ϕ_-、添字 $-$）を引いた差
$\alpha_\theta,\ \alpha_e$	相転移の強さ $4\Delta\theta/(3w_+)$、$4\Delta e/(3w_+)$（$T=T_n$）
$v_w,\ c_s$	泡の壁の速さ、音速 $1/\sqrt{3}$
$v_w^{\rm LTE},\ v_J$	局所熱平衡の壁の速さ、Jouguet の速さ（手順 (12)）
$c_b,\ \psi_N,\ \alpha_N$	破れた相の音速、エンタルピー密度の比 w_-/w_+、音速を含めた強さ $(\Delta e-\Delta p/c_b^2)/(3w_+)$（手順 (12)）
$\kappa,\ K,\ \bar{U}_f$	流体の運動への効率、流体の運動エネルギーの割合 $\kappa\alpha_\theta/(1+\alpha_\theta)$、流体の速さの 2 乗平均の平方根（$K=\frac{4}{3}\bar{U}_f^2$）
$T_*,\ H_*,\ R_*,\ \tau_{\rm sh}$	重力波が生じるときの温度とハッブル率、泡の平均間隔、衝撃波ができるまでの時間
$h^2\Omega_{\rm gw}(f)$	今日の重力波のエネルギー密度の $\ln f$ あたりの値を臨界密度で割ったもの（$h=H_0/(100\ \mathrm{km/s/Mpc})$）
$F_{\rm gw,0},\ H_{*,0},\ f_p$	今日までの薄まりの因子、H_* を今日の周波数に直したもの、音波のスペクトルのピークの周波数
$S_h,\ h^2\Omega_{\rm sens}$	LISA の歪みの感度（片側のスペクトル密度）と、それを $h^2\Omega$ に直したもの
SNR、PLS	信号対雑音比と、べき乗のスペクトルに対する感度（power-law sensitivity）
$\kappa_3,\ \kappa_4$	g と λ を SM のヒッグスの 3 点・4 点結合 $3m_h^2/v$、$3m_h^2/v^2$ で割ったもの（零温度のノート）。$\alpha=\kappa_4/\kappa_3^2$
$\mathcal{M}^2(\phi)$	単一場の模型の場による質量の 2 乗 $V''(\phi)=m^2+g\phi+\lambda\phi^2/2$
$J_B,\ \Pi$	ボソンの熱の関数（式 (12)）、熱質量 $\lambda T^2/24$
L_b	高温展開の対数 $2\ln(\mu/T)+2\gamma_E-2\ln 4\pi$（第 7 節）
$\chi,\ \mathcal{M}_i^2,\ b$	変曲点 $\phi_i=-g/\lambda$ からのずれ $\phi-\phi_i$、変曲点での $\mathcal{M}^2$、χ の線形項の係数（式 (14)）
$\hat{b},\ \alpha_{\rm deg}$	無次元の線形項 gb/m^4（式 (15)）、二つの真空が縮退する（$b=0$ となる）α
$\lambda_3,\ \tilde{\sigma}_3,\ r,\ r^*$	3 次元の有効理論の 4 点結合と、3 乗の項を消すようにずらしたあとの線形項と 2 次の係数、Z_2 対称な理論の格子計算による r の臨界値（手順 (10)）
$h,\ \tau^*$	3 次元の外場 $\tilde{\sigma}_3/\lambda_3^{5/2}$、$b=0$ での 2 次の転移の τ
$U(\chi^2,T)$	単一場の温度ポテンシャルの χ の偶関数の部分
$\tau,\ T_{\rm sp}$	無次元の温度 gT/m^2、スピノーダル温度（冷えるときに、選ばれない側の極小が現れる温度）
$\hat{S}_3,\ T_{\rm dec}$	単位 m^3/g^2 の 3 次元の bounce の作用、選ばれない側の極小が熱的に崩れる温度（$\Gamma=H^4$）

■ **相転移の強さ。** Caprini ら [5] の式 (12) に従い、相転移の強さを $\alpha_\theta = 4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ で測る。$\theta = (e-3p)/4$ はエネルギー運動量テンソルのトレースの 1/4 で、bag 模型では $\Delta\theta$ が bag 定数そのものになる。ポテンシャルの差を圧力の差 $p_+ - p_- = -(V(0,T) - V(\phi_-,T))$ と読み、極小の条件を使うと

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2, \qquad \alpha_\theta = \frac{\Delta\theta}{\rho_{\rm rad}} = \frac{15D}{\pi^2 g_*}\Big(\frac{T_0}{T_n}\Big)^2\Big(\frac{\phi_n}{T_n}\Big)^2 \tag{7}$$

となる（付録 C）。式 (1) のうち T_0 を含む項のほかは (ϕ, T) について 4 次の斉次式で、T^4 に比例する自由エネルギーは放射と同じくトレースを持たない。そのため $\Delta\theta$ は T_0 という尺度だけから生じる。強さは ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まり、E と λ_T には ϕ_n/T_n と T_n を通してだけよる。$\alpha > 0$ で核生成が起こるかぎり $T_n > T_0$ なので、$\alpha_\theta < (15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2$ が上限になる。T_c では $4\Delta\theta$ は潜熱 $L = 2DT_0^2\phi_c^2$ に等しい。Caprini らの式 (13) の、エネルギーの差による強さ $\alpha_e = 4\Delta e(T_n)/(3w_+(T_n))$ は

$$\Delta e = 4\Delta\theta - 3\Delta V, \qquad \Delta V = V(0,T) - V(\phi_-,T) = \frac{\phi_-^2}{4}\big(ET\phi_- - M^2\big) \tag{8}$$

から求まる（付録 C）。

■ **重力波の式。** 泡の壁が広がると、放出されたエネルギーの一部が流体の運動になり、その音波と乱流が重力波を出す。流体の運動エネルギーの割合は $K = \kappa\,\alpha_\theta/(1+\alpha_\theta)$ で [5]、効率 $\kappa(\alpha_\theta, v_w)$ には Espinosa ら [6] の近似式を使う。指数関数的に増える核生成率のもとでは、泡の平均間隔は $H_*R_* = (8\pi)^{1/3}\max(v_w, c_s)/(\beta/H)$ である（付録 D）。音波による今日のスペクトルには、Hindmarsh ら [7] の数値シミュレーションの式（正誤表で直したもの）を使う。

$$h^2\Omega_{\rm sw}(f) = h^2\cdot 3\times 0.687\,F_{\rm gw,0}\,K^2\,(H_*R_*)\,\tilde\Omega_{\rm gw}\,C\Big(\frac{f}{f_p}\Big)\min\big(1, H_*\tau_{\rm sh}\big), \qquad C(s) = s^3\Big(\frac{7}{4+3s^2}\Big)^{7/2} \tag{9}$$

ここで $\tilde\Omega_{\rm gw} = 1.2\times 10^{-2}$ は流体の運動が重力波に移る効率、$F_{\rm gw,0} = 3.57\times 10^{-5}(100/g_*)^{1/3}$ は今日までの薄まり、$f_p = 26\,\mu{\rm Hz}\,(z_p/10)(H_*R_*)^{-1}(T_*/100\,{\rm GeV})(g_*/100)^{1/6}$（$z_p = 10$）はピークの周波数である。0.687 は $\int C\,{\rm d}\ln s$ の逆数で、全体の量を $3K^2H_*R_*\tilde\Omega_{\rm gw}$ にそろえる。最後の因子は、衝撃波が $\tau_{\rm sh} = R_*/\bar U_f$ でできて、音波がハッブル時間より早く終わる場合の補正である [5]。乱流には Caprini ら [8] の式を使う。

$$h^2\Omega_{\rm turb}(f) = 3.35\times 10^{-4}\,\frac{H_*}{\beta}\,(\epsilon K)^{3/2}\Big(\frac{100}{g_*}\Big)^{1/3} v_w\,\frac{(f/f_{\rm turb})^3}{(1+f/f_{\rm turb})^{11/3}\,(1+8\pi f/H_{*,0})} \tag{10}$$

ここで $\epsilon = 0.05$ は流体の運動のうち乱流になる割合、$f_{\rm turb} = 27\,\mu{\rm Hz}\,v_w^{-1}(\beta/H)(T_*/100\,{\rm GeV})(g_*/100)^{1/6}$、$H_{*,0} = 16.5\,\mu{\rm Hz}\,(T_*/100\,{\rm GeV})(g_*/100)^{1/6}$ である。この形は Caprini, Durrer, Servant [9] の解析的な計算に基づく。LISA の感度には、要求文書 [11] の歪みの感度 $S_h(f)$ を使い、

$$h^2\Omega_{\rm sens}(f) = \frac{2\pi^2}{3H_{100}^2}f^3S_h(f), \qquad {\rm SNR} = \Big[T_{\rm obs}\int {\rm d}f\,\Big(\frac{h^2\Omega_{\rm gw}(f)}{h^2\Omega_{\rm sens}(f)}\Big)^2\Big]^{1/2} \tag{11}$$

とする [5]（$H_{100} = 100$ km/s/Mpc）。べき乗のスペクトルに対する感度（PLS）は、Thrane と Romano [10] の作り方で、式 (11) の SNR から作る。$F_{\rm gw,0}$、$H_{*,0}$、f_p の係数、R_*、$\Omega_{\rm sens}$ と PLS は付録 D で導く。

■ **単一場の温度ポテンシャル。** 場 ϕ 自身の 1 ループの温度ポテンシャルは、場による質量の 2 乗 $\mathcal{M}^2(\phi) = V''(\phi) = m^2 + g\phi + \lambda\phi^2/2$ を使って（図 1）

$$V(\phi,T) = V(\phi) + t\phi + \frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}\Big(\ln\frac{\mathcal{M}^2}{\mu^2} - \frac{3}{2}\Big) + \frac{T^4}{2\pi^2}J_B\Big(\frac{\mathcal{M}^2}{T^2}\Big), \qquad J_B(y) = \int_0^\infty {\rm d}x\,x^2\ln\big(1-e^{-\sqrt{x^2+y}}\big) \tag{12}$$

である [12]。$t = m^2g/(32\pi^2)$ は、零温度のノートの $\phi = 0$ のタドポールを打ち消す線形項である（$\mu = m$）。高温展開と、ゼロモードの daisy の和（熱質量 $\Pi = \lambda T^2/24$、図 2）を合わせると

$$V(\phi,T) \simeq V(\phi) + t\phi + \frac{T^2}{24}\mathcal{M}^2 - \frac{T}{12\pi}\big(\mathcal{M}^2+\Pi\big)^{3/2} + \frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}\Big(\ln\frac{T^2}{\mu^2} + 2\ln 4\pi - 2\gamma_E\Big) \tag{13}$$

となる [13]（付録 E）。$\mathcal{M}^4\ln\mathcal{M}^2$ は、零温度の部分と熱の部分で打ち消し合う。展開の次の項は $\zeta(3)\mathcal{M}^6/(768\pi^4T^2)$ である。

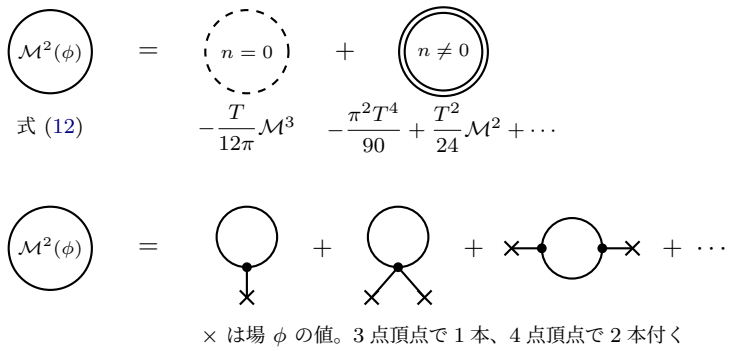


図 1: 単一場の 1 ループの温度ポテンシャル（式 (12)、付録 E）。上：場による質量 $\mathcal{M}^2(\phi)$ の真空の輪（実線はすべての松原のモード）を、ゼロモード（破線、$n=0$）と硬いモード（二重線、$n\neq 0$）に分ける。高温展開では、ゼロモードが $-T\mathcal{M}^3/(12\pi)$ を、硬いモードが T^4、$T^2\mathcal{M}^2$、$\mathcal{M}^4\ln T$ などの項を与える（式 (13)）。下：同じ輪を $\phi=0$ のまわりで $\mathcal{M}^2(\phi)-m^2=g\phi+\lambda\phi^2/2$ について展開すると、場の値（×）を付けた輪の和になる。ϕ で n 回微分したものは、外線の運動量が 0 の 1PI の n 点関数である。

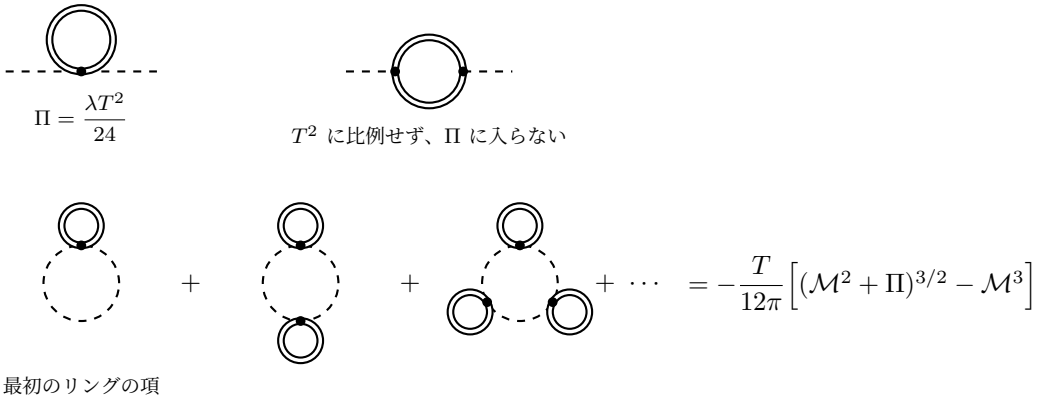


図 2: ゼロモードの daisy の和（式 (13)、付録 E）。破線はゼロモード、二重線は硬いモードである。上：ゼロモードの熱質量 Π は、4 点頂点に付いた硬いモードのループ（T^2 の項 $\frac{T^2}{24}\mathcal{M}^2$ を場で 2 回微分したもの）である。3 点頂点の硬いモードの泡は T^2 に比例しないので入らない。$\mathcal{M}^2$ は ϕ の 2 次式なので、Π は場によらない。下：ゼロモードの輪に Π を N 回挿入した図（N 枚の花びら）を足し上げると、ゼロモードの項 $-T\mathcal{M}^3/(12\pi)$ が $-T(\mathcal{M}^2+\Pi)^{3/2}/(12\pi)$ に置き換わる。$N=1$ の図は、ゼロモードの輪と硬いモードの輪の 8 の字で、`diagrams_thermal.wl` (c) の 2 ループの真空の図の一つである。

■ **変曲点のまわりの構造。** 木のポテンシャルの変曲点 $\phi_i=-g/\lambda$（$V'''=g+\lambda\phi=0$）からのずれ $\chi=\phi-\phi_i$ で書く。$\mathcal{M}^2=\mathcal{M}_i^2+\lambda\chi^2/2$（$\mathcal{M}_i^2=m^2(1-3/(2\alpha))$）は χ の偶関数で、木のポテンシャルには χ^3 の項がなく、Π は場によらない。したがって、式 (12)、(13) のどちらでも

$$V(\chi,T)=b\,\chi+U(\chi^2,T),\qquad b=\frac{m^4}{g}\,\frac{3(1-\alpha)}{\alpha^2}+t \tag{14}$$

である（付録 E）。温度は偶関数の部分 U にだけ入り、外場 b の中の Ising 模型と同じ形になる。$s=\operatorname{sign} b$ とすると $V(-s|\chi|,T)-V(s|\chi|,T)=-2|b||\chi|$ なので、**どの温度でも、大域的な最小は $\chi b<0$ の側、すなわち零温度の真の真空の側にある**。高温では最小は $\chi\simeq -b/U''(0)\propto T^{-2}$、つまり変曲点の近くにあり、冷えるとそのまま真の真空の側へ移る。$\alpha<1$ では $b>0$ で、真の真空は f_- である。$\alpha>1$ では $b<0$ で、真の真空は $\phi=0$ である。t があるので、$b=0$ は $\alpha=1$ ではなく、$\alpha=1+O(g^2/((4\pi)^2m^2))$ で起こる。

■ **スピノーダル温度。** 選ばれない側の極小は、温度が十分低いときにしか存在しない。木と T^2 の項だけ（最低次）では、$a(T)=\mathcal{M}_i^2+\lambda T^2/24$ として、$V'=b+a\chi+\lambda\chi^3/6$ が三つの実根を持つ条件は $a<0$ かつ $|b|<\frac{2|a|}{3}(2|a|/\lambda)^{1/2}$ である。その上限の温度は

$$\tau_{\rm sp}^2=\frac{72}{\alpha}\Big[\frac{3}{2\alpha}-1-\Big(\frac{3|\hat b|}{2}\sqrt{\frac{\alpha}{6}}\Big)^{2/3}\Big],\qquad \tau=\frac{gT}{m^2},\qquad \hat b=\frac{gb}{m^4}=\frac{3(1-\alpha)}{\alpha^2}+\frac{g^2}{32\pi^2m^2} \tag{15}$$

である（付録 E）。$T=0$ では（t を除くと）$\alpha<9/8$ の条件に戻り、$\hat{b}=0$ では $\tau_{\rm sp}=6$ である。

■ **熱的な崩壊の条件。** $T<T_{\rm sp}$ で選ばれない側の極小にいる宇宙は、3 次元の bounce を通して熱的に崩れる。単位 m^2/g、m^6/g^2 で求めた bounce の作用を $\hat{S}_3$ とすると

$$\frac{S_3}{T}=\frac{\hat{S}_3(\alpha,\tau)}{(g/m)\,\tau},\qquad \ln\frac{\Gamma}{H^4}=4\ln T+\frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T}-\frac{S_3}{T}-4\ln\frac{1.66\sqrt{g_*}\,T^2}{M_{\rm Pl}} \tag{16}$$

である（付録 F）。木と T^2 の項だけなら $\hat{S}_3$ は α と τ だけで決まり、S_3/T は g/m に反比例する。ループの項は、g/m による小さな補正を加える。S_3/T は $T_{\rm sp}$ で 0 になり、温度が下がると増える。したがって、選ばれない側の極小が宇宙の歴史を生き残る条件は、最高温度が $\Gamma(T_{\rm dec})=H(T_{\rm dec})^4$ となる温度 $T_{\rm dec}$ より低いことである。

4　検算と計算の計画

零温度のノートと違い、ツールどうしの比較より、閉じた式と数値の突き合わせと、文献との照合が中心になる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 一般形の臨界温度、核生成温度、β/H を求め、閉じた式を数値の極小と数値微分で、S_3/T を Dine らの近似式で確かめる。SM 的な係数で試す。(2) E などを変えて強い相転移を作り、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$（定義は文献で確かめる）と β/H を求める。(3) 音波と乱流による重力波のスペクトルの近似式を原論文で確かめ、LISA の感度と比べる。(4) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャル（高温展開と daisy の和）を手で導き、相の移り変わりを追う。(5) 一般のポテンシャルの 3 次元の bounce を求める道具を作り、手順 (1) の S_3 を再現したうえで、単一場の模型の核生成と (κ_3,κ_4) の熱的な安定性を調べる。(6) 単一場の模型の相転移の重力波を求める。(7) 独立な道具（CosmoTransitions）と照合する。(8) ループ計算ツールのレビュー [15] にある熱的な道具（DRalgo、Matchotter、PT2GWFinder、FindBounce）と照合する。(9) D と T_0 も動かした一般形の走査で、LISA に届く領域を調べる。(10) 単一場の模型の $b=0$ の近くを、3 次元の有効理論の格子計算による非摂動の相図 [23] と照合する。(11) レビューの残りの熱的な道具（PhaseTracer2、BSMPT、TransitionListener）と照合する。(12) 壁の速さを局所熱平衡の流体力学（WallGo [27]）で求め、手順 (3)、(9) で仮定した v_w と比べる。

5　一般形の相転移

■ **手順 (1)：臨界温度と核生成温度。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れると、$D=0.166632$、$E=9.5778\times10^{-3}$、$B=-4.3903\times10^{-3}$、$T_0=163.4953$ GeV、$\lambda=m_h^2/(2v^2)=0.12938$、$\lambda_T(T_c)=0.11457$ となる（表 2）。$R=\lambda_T D/E^2=208.1$ と大きいので、α は T_0 のすぐ上で 0 から 9/8 まで変わる。式 (3) の $T_1=163.9390$ GeV と $T_c=163.8895$ GeV は、ポテンシャルの極小を数値で求めて決めた温度と全桁で一致し、$\phi_c/T_c=2E/\lambda_T=0.1672$ も数値の極小の位置と一致した。

$S_3(\alpha)$ には零温度のノートの手順 (9) の 31 点を使い、α の間は $\mathrm{d}S_3/\mathrm{d}\alpha=W$ を使った 3 次の Hermite 補間でつないだ。$\alpha>0.99$ では、薄い壁の展開 $(1-\alpha)^2S_3/(32\pi/9)=1+c_1(1-\alpha)+c_2(1-\alpha)^2$ を $\alpha\geq0.94$ で当てはめて使った。その切片は 1.00008 である。式 (5) を解くと $T_n=163.8723$ GeV で、T_c の 0.0172 GeV 下である。このとき $\alpha(T_n)=0.9565$、$S_3/T=148.78$、$\phi_n/T_n=0.174$ である。S_3/T は Dine らの近似式の値 150.09 と 0.9% で一致した。これは零温度のノートで見た、$\alpha\approx0.96$ での近似式の精度と同じである。式 (6) の $\beta/H=2.5215\times10^6$ は、S_3/T の中心差分（Richardson 外挿）と相対 4×10^{-9} で一致した。

この結果は、SM のヒッグスの質量では電弱相転移が非常に弱いという、よく知られた結論を再現する。$\phi_n/T_n\approx0.17$ は、電弱バリオン数生成に要る $\phi/T\gtrsim1$ よりずっと小さい。T_c-T_n が T_c の 10^{-4} しかなく、β/H が 10^6 もあるので、重力波も事実上作られない。なお、このパラメータでは 1 ループの高温展開そのものが信頼できず、格子計算によれば $m_h\gtrsim m_W$ では相転移はクロスオーバーになる [4]。ここでの数値は、強い相転移を調べる次の手順のための道具の検算と、その出発点である。スクリプトは `dine_form.py` である。

■ **手順 (2)：強い相転移の強さと速さ。** 強さの定義は Caprini ら [5] の原文で確かめた。式 (12) の $\alpha_\theta\equiv4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ は、bag 模型の $\alpha=\epsilon/(a_+T^4)$（式 (9)）をトレースで一般化したものである。彼らは、

表 2: SM 的な係数での一般形の相転移（手順 (1)）。係数は Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れたもの、λ_T は T_c での値である。「確かめ」は独立な求め方との一致を表す。

量	値	確かめ
D、E、B	0.166632、9.5778×10^{-3}、-4.3903×10^{-3}	—
T_0、λ、$\lambda_T(T_c)$	163.4953 GeV、0.12938、0.11457	—
T_1	163.9390 GeV	数値の極小と全桁一致
T_c、ϕ_c/T_c	163.8895 GeV、0.16719	数値の極小と全桁一致
T_n、T_c-T_n	163.8723 GeV、0.0172 GeV	$\ln(\Gamma/H^4)=5\times10^{-11}$
$\alpha(T_n)$、ϕ_n/T_n	0.9565、0.174	—
S_3/T（T_n）	148.78	Dine らの近似式 150.09（+0.9%）
β/H	2.5215×10^{6}	数値微分と相対 4×10^{-9}

流体の解析に効くのは $\Delta\theta$ だとして、この定義を標準に採る。式 (13) の α_e については、弱い相転移では $\Delta e\approx4\Delta\theta$ なので運動エネルギーを過大に見積もる、と注意している。本ノートでも $\alpha_{\rm PT}=\alpha_\theta$ とし、α_e は比べるために載せる。

検算は三つ行った。(a) 共通の関数（`tptlib.py`）は、手順 (1) の T_n、$\alpha(T_n)$、S_3/T、β/H、ϕ_n/T_n を相対 10^{-14} 以内で再現した。(b) 式 (8) の ΔV は、ポテンシャルの極小を数値で求めた値と相対 2×10^{-13} 以内で一致した。(c) $\Delta\theta=\Delta V-(T/4)\,\partial\Delta V/\partial T$ と $\Delta e=\Delta V-T\,\partial\Delta V/\partial T$ を、数値の極小から求めた ΔV の中心差分（Richardson 外挿）で求めた。式 (7)、(8) との差は、SM 的な係数で相対 8×10^{-9}、$\lambda_T=0.05$、$E=0.04$ で相対 1.5×10^{-10} だった。SM 的な係数では $\alpha_\theta=7.14\times10^{-5}$、$\alpha_e/\alpha_\theta=3.999$ である。T_n が T_c に近く $\Delta V\approx0$ なので、Δe は潜熱でほぼ決まり、$\alpha_e\approx4\alpha_\theta$ になる。

走査では、D と T_0 を SM 的な値に固めた。$\lambda_T=0.02$、0.05、0.1146（SM 的な値）のそれぞれで、E を SM 的な値 9.58×10^{-3} から $0.995E_{\max}$ まで等比に 60 点動かした。$E_{\max}=(8\lambda_T D/9)^{1/2}$ は $R=9/8$ にあたり、$E<E_{\max}$ なら高温での極小は $\phi=0$ だけである。すべての点で核生成が起こり、S_3/T は 146.4〜148.8 にとどまった。結果を図 3 に示す。$\lambda_T=0.02$ では $\phi_n/T_n=1.11$〜7.16、$\alpha_\theta=2.9\times10^{-3}$〜$7.1\times10^{-2}$、$\beta/H=8.0\times10^{4}$〜$9.7\times10^{2}$ である。$\lambda_T=0.05$ では $\phi_n/T_n=0.41$〜4.23、$\alpha_\theta=4.0\times10^{-4}$〜$1.8\times10^{-2}$、$\beta/H=4.9\times10^{5}$〜$7.5\times10^{2}$ である。$\lambda_T=0.1146$ では $\phi_n/T_n=0.17$〜2.63、$\alpha_\theta=7.1\times10^{-5}$〜$5.0\times10^{-3}$（最大は $\phi_n/T_n=2.28$ での 5.6×10^{-3}）、$\beta/H=2.5\times10^{6}$〜7.7×10^{2} である。E が最大の点での T_n/T_c は、それぞれ 0.452、0.531、0.626 である。

図 3 の上の図は、式 (7) の通りに読める。ϕ_n/T_n が小さいと $T_n\approx T_0$ なので、三つの λ_T の曲線は、$T_n\to T_0$ の直線 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2=2.37\times10^{-3}(\phi_n/T_n)^2$ に重なる。E を大きくすると過冷却が進み、$(T_0/T_n)^2$ が小さくなって、曲線は直線から下に離れる。$\lambda_T=0.1146$ では、E が最大に近づくと、ϕ_n/T_n の伸びより $(T_0/T_n)^2$ の減りが勝ち、α_θ は減りに転じる。$\alpha_\theta\gtrsim0.1$ には $\phi_n/T_n\gtrsim6.5$ が要り、λ_T を小さくしなければ届かない。下の図の β/H は ϕ_n/T_n とともに減る。ただし、三つの λ_T のどれでも最小は 7.5×10^{2}〜9.7×10^{2} で、10^3 程度より下には届かなかった。

手順 (3) で重力波を求めるため、表 3 の 4 点を選んだ。BP1〜BP3 は、$\lambda_T=0.05$ で $\phi_n/T_n=1$、2、3 となる点である（E は ϕ_n/T_n の根を Brent 法で求めた）。BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T=0.02$、$E=0.995E_{\max}$）である。BP1〜BP3 の α_e/α_θ は 3.95、3.69、2.97 で、過冷却が進むほど 4 から下がる。式 (8) の $\Delta e=4\Delta\theta-3\Delta V$ は打ち消し合う二つの量の差で、ΔV が育つと小さくなるからである。BP4 では $\Delta V/\rho_{\rm rad}=0.091$ が $\alpha_\theta=0.071$ を上回り、$\alpha_e/\alpha_\theta=0.16$ になる。Caprini らが $\alpha_e\approx\alpha_\theta$ とするのは、温度によらない真空のエネルギーが ΔV を占める $\alpha\gtrsim1$ の場合で、ここには当たらない。

ここでは一般形を、D、E、T_0、λ_T を自由に選べる模型として扱った。$\phi_n/T_n\gtrsim1$ では、場に結合する粒子の質量が温度と同じ程度になり、高温展開そのものの精度が落ちる。また、BP4 のように $T_c/T_n\approx2$ まで過冷却すると、λ_T の対数の温度依存も効きうる。本ノートでは、一般形の結果を、係数を与えたときの相転移の性質として読む。スクリプトは `strong_pt.py`（共通の関数は `tptlib.py`）である。

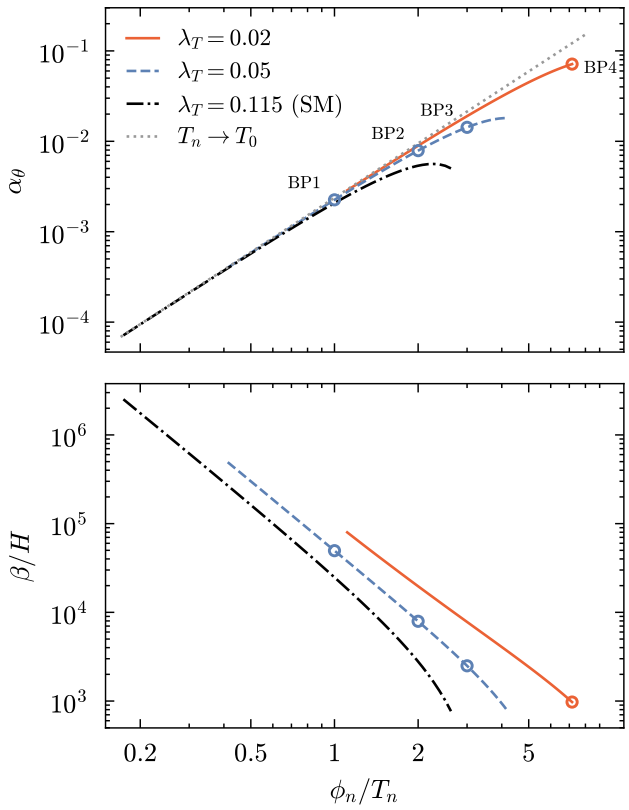


図 3: 一般形の相転移の強さ α_θ（上）と速さ β/H（下）を、ϕ_n/T_n の関数として示す（手順 (2)）。D、T_0 は SM 的な値に固め、各 λ_T で E を SM 的な値から $0.995E_{\max}$ まで動かした。点線は $T_n \to T_0$ での上限 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2$、丸は表 3 の基準点である。

表 3: 手順 (3) のための基準点。BP1〜BP3 は $\lambda_T = 0.05$ で $\phi_n/T_n = 1$、2、3 となる点、BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T = 0.02$、$E = 0.995E_{\max}$）である。$D = 0.166632$、$T_0 = 163.4953$ GeV、$g_* = 106.75$ は共通である。

	BP1	BP2	BP3	BP4
λ_T	0.05	0.05	0.05	0.02
E	0.022285	0.042720	0.062274	0.054155
R	16.776	4.5652	2.1484	1.1363
T_c [GeV]	168.597	185.009	223.623	472.014
T_n [GeV]	167.794	179.351	199.960	213.388
$\alpha(T_n)$	0.8485	0.7715	0.7121	0.4693
S_3/T	148.68	148.41	147.97	147.71
ϕ_n/T_n	1	2	3	7.163
α_θ	2.252×10^{-3}	7.886×10^{-3}	1.427×10^{-2}	7.145×10^{-2}
α_e	8.894×10^{-3}	2.906×10^{-2}	4.242×10^{-2}	1.160×10^{-2}
β/H	4.958×10^{4}	7.926×10^{3}	2.496×10^{3}	9.742×10^{2}

■ **手順 (3)：重力波と LISA の感度。** 使った式は、すべて原論文で確かめた。κ は Espinosa ら [6] の付録 A の式 (95)〜(102)、音波は Hindmarsh ら [7] の式 (23)、(35)、(36)、(43) と正誤表の式 (2)、衝撃波の補正は Caprini ら [5] の式 (32)、乱流は Caprini ら [8] の式 (16)〜(18)、(21)、LISA の感度は要求文書 [11] の式 (3) である。音波の振幅には、文献の間で食い違いがある。Caprini ら [5] の式 (29) は、正誤表の 3 の代わりに $1/c_s = \sqrt{3}$ を持ち、式 (32) の衝撃波の補正は $H_* R_*/\bar{U}_f$ の代わりに $H_* R_*/\sqrt{K}$ である。同じ $\tilde{\Omega}_{\rm gw}$ でそのまま使うと、本ノートの基準点では振幅がちょうど 1/2 になる。Caprini ら [8] の式 (13)〜(15) には衝撃波の補正がなく、ピークは 30〜190 倍大きい。本ノートでは、数値シミュレーションの原論文の正誤表による式 (9) を使い、この差を振幅の不定性とみなす。

検算は五つ行った。(a) $\int C \, \mathrm{d}\ln s = 1.45539$ で、その逆数 0.68710 は式の 0.687 と一致した。(b) $T_{\gamma,0} = 2.725$ K

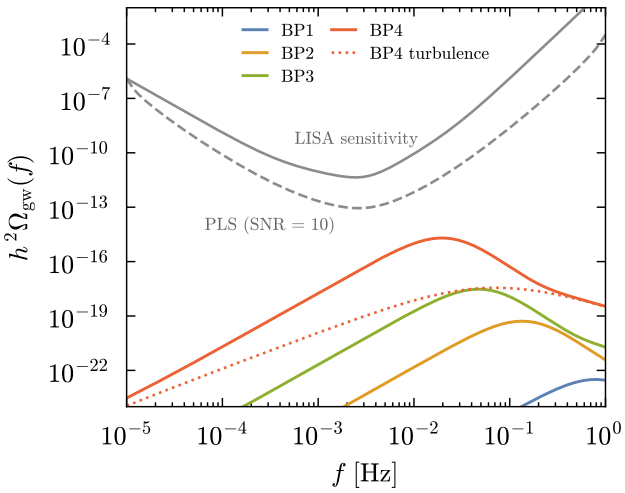


図 4: 基準点の重力波のスペクトル（音波と乱流の和、$v_w = 0.95$）と LISA の感度（手順 (3)）。灰色の実線は要求文書の感度 $h^2\Omega_{\rm sens}$、灰色の破線は SNR = 10 の PLS、点線は BP4 の乱流の寄与である。

から $\Omega_{\gamma,0}h^2 = 2.4711\times10^{-5}$ で、$F_{\rm gw,0}(g_*=100) = 3.5670\times10^{-5}$ は 3.57×10^{-5} と相対 9×10^{-4} で一致した。(c) エントロピーの保存から求めた $H_{*,0}$ は、$T_*=100$ GeV、$g_*=100$ で 16.46 μHz で、16.5 μHz と相対 2×10^{-3} で一致した。f_p の係数 $(z_p/2\pi)H_{*,0} = 26.20\,\mu$Hz は、26 μHz と 0.8% で一致した。(d) κ の近似式は、$v_w = c_s$ と Jouguet の速さ v_J で、両側の値が相対 10^{-6} 以内で一致し（10^{-9} ずらした分の差）、$v_w = 1$ で κ_D になる。(e) PLS に接するべき乗のスペクトルの SNR は 10.000000 である。LISA の $h^2\Omega_{\rm sens}$ の最小は 2.45 mHz での 4.38×10^{-12}、PLS（SNR = 10）の最小は 2.62 mHz での 8.79×10^{-14} である。

基準点の結果を表 4 と図 4 に示す。どの点でも $H_*\tau_{\rm sh} = 0.009$〜0.074 と小さく、衝撃波ができて音波はハッブル時間の数 % で終わる。乱流のピークは、$v_w = 0.95$ のどの点でも音波のおよそ 1/550 である。ただし、乱流は高い周波数で $f^{-5/3}$ とゆっくり下がるので、BP4 では 0.23 Hz より上で音波を上回る。$v_w = 0.95$ では、BP1〜BP4 のピークの周波数は 786、134、47、20 mHz、ピークの $h^2\Omega_{\rm gw}$ は 3.2×10^{-23}〜2.0×10^{-15}、SNR は 7.6×10^{-15}〜0.014 である。$v_w = 0.44$ では κ は大きくなるが、R_* が c_s で決まり、f_p も高くなるので、SNR はさらに小さい。手順 (2) の走査の 180 点すべてで SNR を求めると、最大は BP4 の 0.014 で、検出の目安の SNR = 10 より 3 桁小さい。Caprini ら [8] の大きい振幅を使っても、BP4 の SNR は 0.12 である。

足りない理由は、β/H が大きすぎ、強さも小さいことである。衝撃波で音波が早く終わると、$\Omega_{\rm sw}\propto K^{3/2}(H_*R_*)^2$ で、$H_*R_*\propto(\beta/H)^{-1}$ が効く。BP4 の α_θ と T_n のまま SNR = 10 にするには $\beta/H \le 134$ が要る（このとき $f_p = 2.7$ mHz で、LISA の最も感度のよい周波数に来る）。BP4 の β/H のままなら $\alpha_\theta \ge 2.05$ が要る。一般形の走査では $\beta/H \ge 7.5\times10^2$、$\alpha_\theta \le 0.071$ なので、D と T_0 を SM 的な値に固め、$\lambda_T \ge 0.02$ とした範囲の一般形では、LISA で見える重力波は作れない。スクリプトは `gw_spectrum.py` である。

■ **手順 (9)：D と T_0 を動かした走査。** 手順 (2)、(3) では D と T_0 を SM 的な値に固めた。E と λ_T を固めると、核生成の値 $\alpha_n = \alpha(T_n)$ は式 (4) の S_3/T で決まり、D と T_0 には $\Gamma = H^4$ の対数を通してしか依存しない。一方、強さと速さは（付録 C）

$$\alpha_\theta = \frac{15}{9\pi^2 g_*}\frac{E^4}{\lambda_T^3}\alpha_n^2 f_-(\alpha_n)^2\,(R-\alpha_n),\qquad \frac{\beta}{H} = \frac{S_3}{T}\left[\frac{3}{2\alpha_n}+\frac{W(\alpha_n)}{S_3(\alpha_n)}\right]2(R-\alpha_n),\qquad \frac{T_0^2}{T_n^2} = 1-\frac{\alpha_n}{R} \tag{17}$$

と書ける（$R = \lambda_T D/E^2$）。D は強さと速さを同じ割合 $R-\alpha_n$ で上げ、T_0 は主に周波数を決める。さらに、D を上げると $R > 9/8$ のもとで E を大きくでき、過冷却が強くなる（α_n が小さく、ϕ_n/T_n が大きくなる）。

検算は二つ行った。(a) BP4 を同じ関数で計算し直すと、SNR は手順 (3) の 0.0140 に戻った。(b) BP4 の (E,λ_T) で $D = 3D_{\rm SM}$、$30D_{\rm SM}$ とすると、α_θ と β/H は式 (17) と相対 10^{-15} で一致し、T_n/T_0 は第 3 式と一致した。α_n は 0.4693 から 0.4703、0.4707 とわずかに動くだけだった。

走査は二つ行った（図 5）。一つ目では、BP1〜BP4 の (E,λ_T) のまま、D を $R > 9/8$ の下限から $300D_{\rm SM}$ まで、T_0 を 0.3 GeV から 30 TeV まで動かした。SNR の最大は BP4 の 0.33（$v_w = 0.95$、$D = 3.6D_{\rm SM}$、$T_0 = 4.9$ GeV、

表 4: 基準点の重力波（手順 (3)）。上は $v_w = 0.95$、下は $v_w = 0.44$ である。ピークは式 (9)、(10) の $h^2\Omega$ の最大値、SNR は音波と乱流の和を式 (11) に入れた値である。

	BP1	BP2	BP3	BP4
$v_w = 0.95$				
κ	0.00348	0.0120	0.0216	0.0988
K	7.83×10^{-6}	9.43×10^{-5}	3.03×10^{-4}	6.59×10^{-3}
$H_* R_*$	5.61×10^{-5}	3.51×10^{-4}	1.11×10^{-3}	2.86×10^{-3}
$H_* \tau_{\rm sh}$	0.0232	0.0418	0.0739	0.0406
f_p [mHz]	786	134	47.1	19.6
音波のピーク	3.2×10^{-23}	5.2×10^{-20}	3.0×10^{-18}	2.0×10^{-15}
乱流のピーク	5.7×10^{-26}	9.4×10^{-23}	5.5×10^{-21}	3.6×10^{-18}
SNR	7.6×10^{-15}	2.3×10^{-9}	2.4×10^{-6}	1.4×10^{-2}
$v_w = 0.44$				
κ	0.00874	0.0281	0.0476	0.174
f_p [mHz]	1293	221	77.6	32.3
音波のピーク	4.6×10^{-23}	6.8×10^{-20}	3.6×10^{-18}	1.7×10^{-15}
SNR	2.5×10^{-15}	7.0×10^{-10}	7.6×10^{-7}	3.7×10^{-3}

表 5: $R = 9/8$ の線に沿って SNR $= 10$ となる最小の E（手順 (9)）。T_0 は SNR が最大になるように選んだ。

λ_T	v_w	$E/E_{\rm SM}$	$D/D_{\rm SM}$	T_0 [GeV]	T_n [GeV]	α_n	ϕ_n/T_n	α_θ	β/H	f_p [mHz]
0.02	0.95	8.59	2.29	20.2	25.1	0.398	11.1	0.434	1199	2.84
	0.44	9.63	2.87	11.6	14.2	0.379	12.6	0.712	1279	2.83
0.05	0.95	17.1	3.63	24.7	34.1	0.534	8.48	0.326	891	2.87
	0.44	18.6	4.29	14.6	19.8	0.520	9.27	0.470	926	2.86
0.1146	0.95	33.3	5.99	25.9	39.9	0.649	6.89	0.285	770	2.90
	0.44	35.7	6.90	15.5	23.6	0.638	7.42	0.390	787	2.88

$\alpha_\theta = 0.39$、$\beta/H = 5.8 \times 10^3$、$f_p = 2.85$ mHz）で、BP1〜BP3 では 3×10^{-9}、2×10^{-5}、1.5×10^{-3} だった。$v_w = 0.44$ では BP4 で 0.19 である。D を上げると α_θ は増えるが、K が飽和に近づく一方で β/H も同じ割合で増えるので、振幅は頭打ちになる。

二つ目では、$\lambda_T = 0.02$、0.05、0.1146（SM）で E と D を動かし、T_0 は SNR が最大になるように選んだ。この場合、SNR $= 10$ の領域が現れる。同じ E では SNR は $R = 9/8$ で最大なので、その線に沿って SNR $= 10$ となる最小の E を表 5 に示す。$v_w = 0.95$ では、E は $E_{\rm SM}$ の 8.6、17、33 倍、D は $D_{\rm SM}$ の 2.3、3.6、6.0 倍である。強さは $\alpha_\theta = 0.43$、0.33、0.29、速さは $\beta/H = 1.2 \times 10^3$、$8.9 \times 10^2$、$7.7 \times 10^2$、$\phi_n/T_n = 11$、8.5、6.9 である。$T_0$ は 20〜26 GeV（$T_n = 25$〜40 GeV）で、ピークは LISA の最も感度のよい 2.8〜2.9 mHz に来る。$v_w = 0.44$ では、E と D がさらに 1.1〜1.3 倍要る。

したがって、LISA に届くには、β/H を BP4 と同程度に保ったまま、強さを 4〜6 倍、ϕ_n/T_n を 7〜13 にする必要がある。この領域は、一般形の前提の外にある。$\phi_n/T_n \gtrsim 7$ では、E を生む粒子の場による質量が T を大きく超え、係数 D、E のもとになった高温展開が成り立たない。音波の式 (9) も、そのもとの数値シミュレーション（$\alpha_\theta = 0.0046$、0.050）[7] の範囲を超える。手順 (3) の結論は、D と T_0 を動かしても変わらない。高温展開の一般形の範囲では、LISA に届く相転移は作れない。スクリプトは `lisa_scan.py` である。

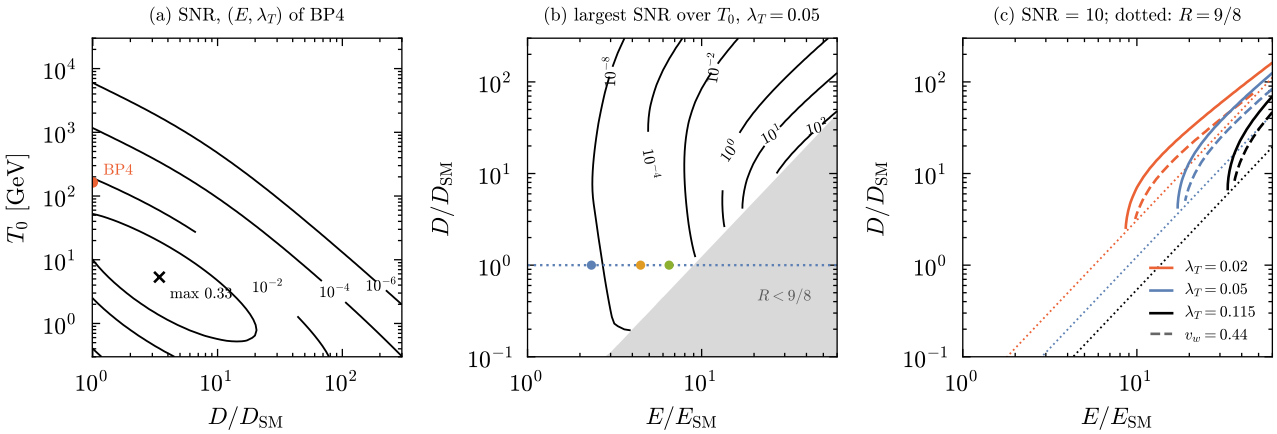


図 5: 一般形で LISA に届く領域（手順 (9)、SNR は音波と乱流の和）。(a) BP4 の (E, λ_T) のまま D と T_0 を動かしたときの SNR（$v_w = 0.95$）。等高線は SNR $= 10^{-6}$、10^{-4}、10^{-2}、10^{-1} で、× が最大（0.33）である。(b) $\lambda_T = 0.05$ で E と D を動かし、T_0 を SNR が最大になるように選んだときの SNR。灰色は $R < 9/8$（高温で二つ目の極小がある）、青の点線は手順 (2) の走査（$D = D_{\rm SM}$）、点は BP1〜BP3 である。(c) 三つの λ_T での SNR $= 10$ の線（実線は $v_w = 0.95$、破線は 0.44）と $R = 9/8$ の線（点線）。SNR $= 10$ を越えるのは、各実線とその点線の間である。

6　単一場の模型の相の移り変わり

■ **手順 (4)：温度ポテンシャルと相の移り変わり。** 式 (13) を主に使い、完全な 1 ループの式 (12)（J_B を数値積分し、daisy の補正を加えたもの）で確かめた。場は単位 m^2/g で $\chi = f + 3/\alpha$、温度は $\tau = gT/m^2$、ポテンシャルは単位 m^6/g^2 で表す。この単位では、木と T^2 の項は α と τ だけで決まり、ループの項は g/m に比例する。

検算は五つ行った。(a) $J_B(0) = -\pi^4/45$ は数値積分と 15 桁で一致した。高温展開の $y^2 \ln y$ までの残りを y^3 で割ると、$y = 0.025$ で手で導いた係数 $\zeta(3)/(384\pi^2)$ と相対 2×10^{-4} で一致し、差は y に比例して減った。$y < 0$ の実部が、J_B の解析的な部分のなめらかな続きになっていることも確かめた。(b) 式 (14) の奇関数の部分を、ϕ の変数で独立に書いた完全な 1 ループのポテンシャル（daisy を含む）で確かめた。$[V(\phi_i + \chi) - V(\phi_i - \chi)]/2$ は、$T = 0.5$〜$6\,m$ で $b\chi$ と相対 2×10^{-12} 以内で一致した。(c) 最低次のスピノーダル温度の式 (15) は、ポテンシャルの極小を数値で数えて求めた値と、相対 5×10^{-5} 以内で一致した（$\hat{b} = 0$ で 6、$\alpha = 9/8$ で 0）。(d) 高温の最小の位置は、$-b/U''(0)$ と $\tau = 50$ で相対 3×10^{-6} で一致した。$\tau = 25$、50、100 で $f = -3.398$、-3.348、-3.337 と、τ^{-2} で変曲点 $f = -3/\alpha = -3.333$ に近づく（$\alpha = 0.9$）。(e) 高温展開と daisy によるスピノーダル温度は、完全な 1 ループと相対 7×10^{-6} 以内で一致した。新しく現れる極小での $\mathcal{M}^2/T^2$ は $|y| < 0.12$ で、高温展開がよく効く範囲にある。

$\kappa_4 = 1$ でのスピノーダル温度を、表 6 と図 6 の下に示す。最低次の式 (15) に daisy の 3 乗の項と対数の項を加えると、$\tau_{\rm sp}$ は 3.5〜15% 上がる。物理の温度では、$T_{\rm sp} = \tau_{\rm sp}\, m/g$ は $\alpha = 0.3$〜1 で 1.5〜$4.0\,m$ で、$b = 0$ の近くで最も高い。$\alpha \to 9/8$ では、二つ目の極小そのものが消えるので $T_{\rm sp} \to 0$ である。

図 6 の上の二つは、冷えていくときの極小の位置である。$\alpha = 0.9$ では、高温で $f = -3/\alpha$ の近くにあった最小が、なめらかに真の真空 $f_- = -7.24$ へ移る。偽の真空 $f = 0$ の側の極小は $\tau_{\rm sp} = 5.19$ より下で現れ、大域的な最小になることはない。$\alpha = 1.05$ では逆に、最小は真の真空 $f = 0$ へ移り、f_- の側の極小は $\tau_{\rm sp} = 4.27$ より下で現れる。τ を 0.005 ずつ下げたとき、大域的な最小の位置の変化は最大でも 0.004 で、跳びはない。

一次の相転移が起こりうるのは、二つの真空がちょうど縮退する $b = 0$ の近くだけである。$\kappa_4 = 1$ では、$b = 0$ は $\alpha_{\rm deg} = 1.00246$ で起こる。そこでは偶関数の部分だけが残り、摂動論のポテンシャルは $\tau_c = 6.1460$ で $\chi = 0$ から χ_b へ跳ぶ。その跳びは $\phi/T = \chi_b/\tau_c = 0.022$ と非常に弱い。$b \neq 0$ で一次の跳びが起こるには、選ばれる側に二つの極小が並ぶ必要がある。それは U' の極大より $|b|$ が小さいとき、すなわち $|b| < 9.9 \times 10^{-7}\, m^4/g$（$|\alpha - \alpha_{\rm deg}| < 3.3 \times 10^{-7}$）でしか起きない。それ以外では、高温の相から真の真空へなめらかに移る（クロスオーバー）。しかも $b = 0$ の近くはゆらぎの強い臨界点の近くで、摂動論の弱い一次の跳びそのものも信頼できない。したがって、単一場の模型の熱的な歴史からは、重力波を出すような一次の相転移は生じない。

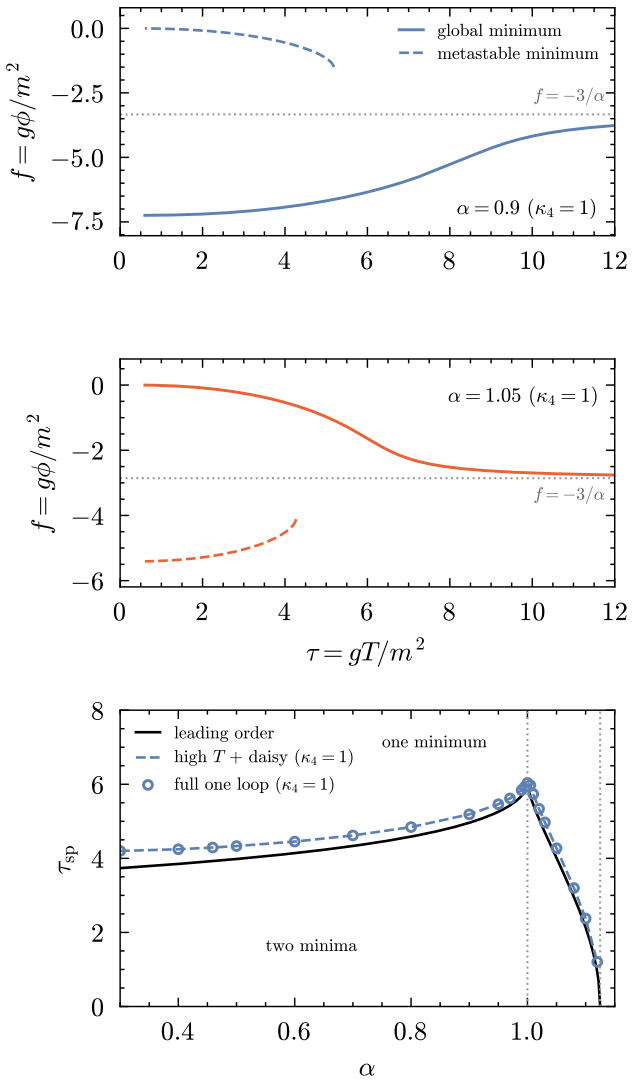


図 6: 単一場の模型の相の移り変わり（手順 (4)、$\kappa_4 = 1$）。上の二つ：冷えていくときの極小の位置（式 (13)）。実線は大域的な最小、破線はもう一方の極小、点線は変曲点 $f = -3/\alpha$ である。下：スピノーダル温度 $\tau_{\rm sp} = gT_{\rm sp}/m^2$。黒の実線は最低次の式 (15)（$t = 0$）、破線は高温展開と daisy、丸は完全な 1 ループである。点線は $\alpha = 1$ と 9/8 である。

この結果は、零温度のノートの真空の安定性の議論を変える。$\alpha < 1$ では、今の真空 $\phi = 0$ は偽の真空である。宇宙がいったん $T_{\rm sp}$ より熱くなると、$\phi = 0$ の側の極小はなくなり、場は真の真空 f_- の側に移って、冷えてもそこにとどまる。したがって、$\alpha < 1$ で $\phi = 0$ を今の真空とするには、宇宙の最高温度（再加熱温度）が $T_{\rm sp}(\alpha)$ より低くなければならない。零温度のノートの寿命の条件の境界 $\kappa_3 = 1.476$（$\alpha = 0.459$）では $T_{\rm sp} = 1.91\,m = 239$ GeV、$\kappa_3 = 1.054$（$\alpha = 0.9$）では $T_{\rm sp} = 3.23\,m = 404$ GeV である。この条件は、零温度の寿命の条件とは別のもので、$\alpha < 1$ のどこでも効く。$T_{\rm sp}$ より低い温度で $\phi = 0$ にいる宇宙が、熱的な揺らぎで真の真空へ崩れないかは、手順 (5) で調べる。スクリプトは `thermal_single.py`（共通の関数は `tptlib.py`）である。

■ **手順 (5)：一般の bounce と熱的な安定性。** 一般のポテンシャルの O(d) の bounce を、撃ち込み法で求める道具を作った（付録 F）。検算は三つ行った。(a) 零温度のノートの木のポテンシャルで、S_3 は $\alpha = 0.5$、0.8、0.9 で、S_4 は $\alpha = 0.5$、0.8 で、零温度のノートの値と相対 3×10^{-13} 以内で一致した。薄い壁に近いところでは、S_3 は $\alpha = 0.95$ で相対 1×10^{-7}、S_4 は $\alpha = 0.9$、0.95 で相対 4×10^{-8}、2×10^{-7} で一致した。Derrick の関係 $S = \frac{2}{d}T$ も同じ精度で成り立った。(b) 手順 (1) の SM 的な係数と手順 (2) の基準点で、一般形の S_3/T を直接求めた。零温度のノートの格子（α の刻み 0.05〜0.01）の Hermite 補間で求めた手順 (1)、(2) の値との差は、相対 9×10^{-7}〜7×10^{-5} で、格子点の間の補間の誤差の見積もりと合う。これによる T_n のずれは、β/H が大きいので相対 10^{-6} 以下である。(c) 単一場の模型の S_3/T は、高温展開と daisy の式 (13) と完全な 1 ループの式 (12) とで、$T = 0.37$

表 6: $\kappa_4 = 1$ でのスピノーダル温度（手順 (4)）。$T_{\rm sp}$ より上では、選ばれない側の極小は存在しない。「最低次」は式 (15)、「高温＋ daisy」は式 (13) の極小から求めた値で、完全な 1 ループとは相対 7×10^{-6} 以内で一致する。$T_{\rm sp}$ の GeV の値は $m = m_h$ とした。

α	κ_3	$\tau_{\rm sp}$（最低次）	$\tau_{\rm sp}$（高温＋ daisy）	$T_{\rm sp}/m$	$T_{\rm sp}$ [GeV]
0.3	1.826	3.645	4.200	1.507	189
0.459	1.476	3.864	4.292	1.905	239
0.5	1.414	3.926	4.332	2.007	251
0.7	1.195	4.290	4.618	2.532	317
0.9	1.054	4.918	5.188	3.225	404
0.99	1.005	5.617	5.843	3.809	477
1.01	0.995	5.525	5.737	3.778	473
1.05	0.976	4.069	4.273	2.869	359
1.1	0.953	2.218	2.374	1.632	204
1.12	0.945	1.089	1.204	0.835	105

表 7: $\kappa_4 = 1$ での熱的な崩壊の温度 $T_{\rm dec}$ とスピノーダル温度 $T_{\rm sp}$（手順 (5)、$m = m_h$）。最後の行が零温度のノートの寿命の境界である。

κ_3	α	$T_{\rm dec}$ [GeV]	$T_{\rm dec}/m$	$T_{\rm sp}$ [GeV]	$T_{\rm dec}/T_{\rm sp}$
1.005	0.990	440.5	3.517	477.2	0.923
1.064	0.884	260.5	2.080	394.8	0.660
1.123	0.793	176.0	1.405	352.8	0.499
1.182	0.716	127.4	1.017	322.9	0.395
1.241	0.650	97.7	0.780	299.6	0.326
1.300	0.592	78.2	0.624	280.6	0.279
1.358	0.542	64.6	0.516	264.5	0.244
1.417	0.498	54.7	0.437	250.7	0.218
1.476	0.459	47.1	0.376	238.6	0.198

〜$2.9\,m$ で相対 5×10^{-6}〜1.4×10^{-3} で一致し、差は低い温度ほど大きい。

図 7 の上に、$\kappa_4 = 1$ での S_3/T を示す。どの α でも、S_3/T は $T_{\rm sp}$ で 0 に落ち、温度が下がると単調に増える。$\Gamma = H^4$ となる S_3/T は、$T = 0.3$〜$4\,m$ で 144〜155 である。表 7 と図 7 の下に、$T_{\rm dec}$ と $T_{\rm sp}$ を、$\kappa_4 = 0.5$、1、2、4 で κ_3 の関数として示す。κ_3 は、$\alpha = 0.99$ から零温度のノートの寿命の境界までとった。$T_{\rm dec}$ は、$\alpha \to 1$ では $T_{\rm sp}$ に近いが（比 0.85〜0.94）、κ_3 を上げると急に下がる。零温度の寿命の境界では、$\kappa_4 = 0.5$、1、2、4 で $T_{\rm dec} = 55$、47、38、30 GeV で、$T_{\rm sp}$ の 0.17〜0.21 倍である。$T_{\rm dec}$ は完全な 1 ループの値と、$\kappa_4 = 1$ の 3 点で相対 3×10^{-7}〜1.6×10^{-3} で一致した。

したがって、$\alpha < 1$（正確には $b > 0$）で $\phi = 0$ を今の真空とするには、宇宙の最高温度が $T_{\rm dec}$ より低くなければならない。$T_{\rm dec} < T_{\rm sp}$ なので、これは手順 (4) の条件より強い。零温度のノートの寿命の境界の近くでは、最高温度は 50 GeV 程度より下に限られる。最高温度が数百 GeV を超える普通の熱的な歴史では、$\phi = 0$ が真の真空である $\alpha > \alpha_{\rm deg}$（$\kappa_4 = 1$ で $\alpha_{\rm deg} = 1.00246$）しか許されない。零温度の寿命の条件は、宇宙の最高温度が $T_{\rm dec}$ より低いときにだけ意味を持つ。スクリプトは `stability_single.py`（bounce の道具は `tptlib.py`）である。

■ **手順 (6)：単一場の模型の重力波。** 手順 (4)、(5) から、単一場の模型の熱的な歴史は、重力波を出す一次の相転移を含まない。高温の相は、どの温度でも大域的な最小のまま、真の真空へなめらかに移る（クロスオーバー）。摂動論では、一次の跳びは $|\alpha - \alpha_{\rm deg}| < 3.3 \times 10^{-7}$ でしか起きない。その中心の $b = 0$ でも、跳びは $\phi/T = 0.022$（$T_c = 4.03\,m$）で、強さは $\alpha_\theta = 7.2 \times 10^{-8}$（$\alpha_e = 2.9 \times 10^{-7}$）にすぎない。音波の振幅は $K^2 \propto \alpha_\theta^2$ に比例するので、手順 (3) の一般形の最も強い点（$\alpha_\theta = 0.071$、SNR $= 0.014$）よりさらに桁違いに小さい。選ばれない側の極小（$\alpha < 1$ の $\phi = 0$）の熱的な崩壊は一次の転移だが、宇宙がその極小にいるのは熱的でない理由による場合だけで、崩壊は温度が上がって $T_{\rm dec}$ を越えるときに起こる。その重力波は再加熱の速さという新しい仮定に依存するので、本

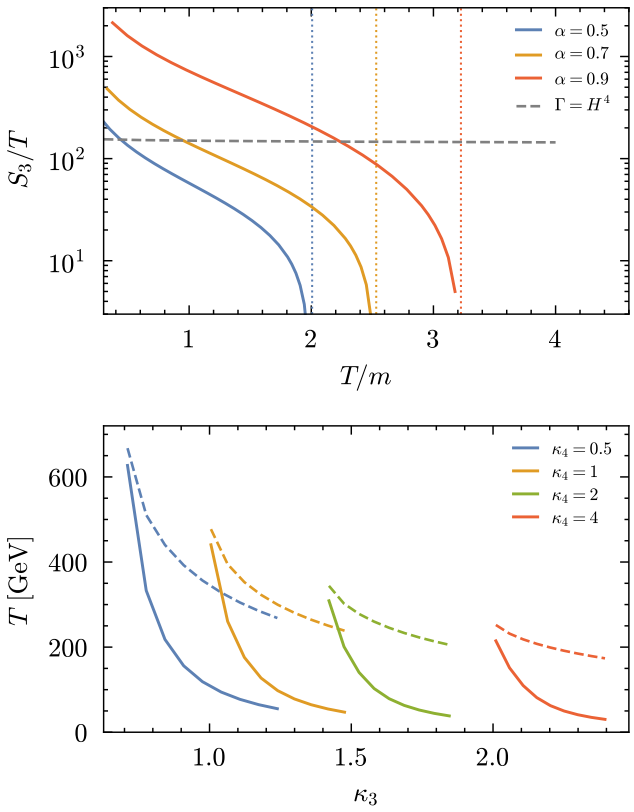


図 7: 単一場の模型の偽の真空 $\phi = 0$ の熱的な崩壊（手順 (5)）。上：$\kappa_4 = 1$ での S_3/T（高温展開と daisy）。縦の点線は $T_{\rm sp}$、灰色の破線は $\Gamma = H^4$ となる S_3/T である。下：$T_{\rm dec}$（実線）と $T_{\rm sp}$（破線）を κ_3 の関数として示す。各線は $\alpha = 0.99$ から零温度のノートの寿命の境界までで、$m = m_h$ である。

ノートでは扱わない。以上から、単一場の模型の熱的な歴史からは、LISA で見える重力波は生じない。α_θ はスクリプト `thermal_single.py` で、U の温度微分から求めた。

■ **手順 (10)：非摂動の相図との照合。** 手順 (4) の一次の跳びは、ゆらぎの強い $b = 0$ の近くで摂動論から出たものである。これを、3 次元の有効理論の格子計算による相図（Gould [23]）と照合した。まず、手順 (4) の構造は 1 ループに限らない。変曲点のまわりにずらした 4 次元の理論は、線形項 $b\chi$ を除けば $\chi \to -\chi$ の対称性を持つ。木のポテンシャルは χ の 4 次式で、3 乗の項がないからである。線形項は外から加えた源として働くので、有効作用は厳密に $\Gamma_{\rm sym}[\chi] + b\int\chi$ の形になる。有限温度でも、すべての次数で、奇関数の部分は温度によらない $b\chi$ だけである（付録 G）。次元還元した 3 次元の理論（図 8）でも、3 乗の項を消すようにずらしたあとの線形項 $\tilde\sigma_3$（Gould の式 (3.3)）は b に比例し、温度で符号を変えない。Gould によれば、相転移が起こりうるのは $\tilde\sigma_3 = 0$ のときだけである。そのとき、ずらしたあとの 2 次の係数 r が r^* より小さければ一次、$r = r^*$ なら 2 次の転移になる。r^* は Z_2 対称な理論の格子計算で決まる臨界値である（Gould の式 (3.5)）。

したがって、$b \neq 0$ では転移そのものがなく、高温の相から真の真空へなめらかに移る。手順 (4) で摂動論が示した $|\alpha - \alpha_{\rm deg}| < 3.3 \times 10^{-7}$ の一次の窓は、摂動論の産物である。$b = 0$ では、温度とともに r が r^* を横切る 2 次の転移（3 次元の Ising 模型と同じ普遍性の類）になり、潜熱も場の跳びもない。

検算は三つ行った。(a) Gould の NLO の次元還元（式 (2.20)〜(2.26)）で、ずらしたあとの線形項 $\tilde\sigma_3\sqrt{T}$ は、$\alpha = 0.9$、1.05、$T = 2$、4、$8\,m$、3 次元の尺度 $\mu_3 = 0.0786$、1、$10\,\lambda_3$ のすべてで b と相対 10^{-14} 以内で一致した（$\alpha_{\rm deg}$ では b とともに $10^{-16}m^3$ 以下）。$r - r^*$ は μ_3 によらなかった。(b) 同じことを、DRalgo の NLO の出力で記号で確かめた。$\tilde\sigma_3\sqrt{T} - b$ も $\partial(r - r^*)/\partial\mu_3$ も、$O(\lambda^2)$ まで 0 だった。DRalgo の 2 ループの熱質量は、Gould の式 (2.22) と、定数 c を含めて一致する。(c) 2 次の転移の温度 τ^* は、4 次元の繰り込みの尺度を $m/2$〜$2m$ で動かしても 0.03% しか変わらなかった。

表 8 に、$b = 0$（$\kappa_4 = 1$）での転移の温度を比べる。非摂動の 2 次の転移は $\tau^* = 6.1006 \pm 0.0003$（$T^* = 4.002\,m =$

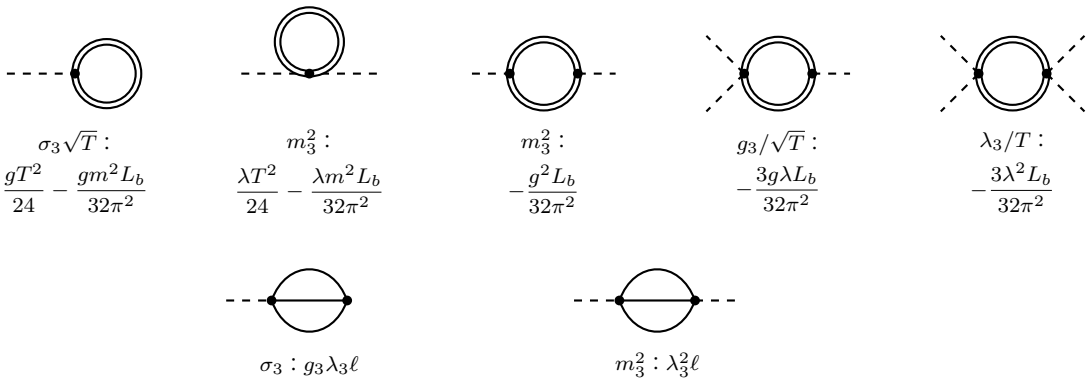


図 8: 3 次元の有効理論への次元還元の図（手順 (8)、(10)、付録 G）。破線はゼロモード（3 次元の場）、二重線は硬いモード、実線はすべてのモードである。上：1 ループの整合。硬いモードのループが、3 次元の線形項 σ_3、質量 m_3^2、結合 g_3、λ_3 に、図の下の項を加える（$L_b = 2\ln(\mu/T) + 2\gamma_E - 2\ln 4\pi$、DRalgo の値）。$g_3$ と λ_3 の泡は、外線の付け方でそれぞれ 3 通りある。下：2 ループ（NLO）の sunset。4 次元の値から 3 次元の理論の値を引いた部分が、$\ell = [\ln(\mu_3/3T) - c]/[6(4\pi)^2]$ に比例する項を与える（Gould の式 (2.20)〜(2.26)）。

表 8: $b = 0$（$\alpha = \alpha_{\rm deg}$、$\kappa_4 = 1$）での転移の温度 $\tau = gT/m^2$（手順 (10)）。

扱い	τ	転移	ϕ/T の跳び
木と T^2 の項（式 (15)、$\hat{b} = 0$）	5.9705	—	—
1 ループの次元還元、3 次元の木（$r = 0$）	5.8773	2 次	0
摂動論の温度ポテンシャル（手順 (4)）	6.1460	一次	0.022
NLO の次元還元と格子の r^*	6.1006 ± 0.0003	2 次	0
同上、4 次元の尺度 $\mu = m/2$、$2m$	6.1031、6.0989	2 次	0

501 GeV、誤差は r^* の統計誤差による）で、摂動論の一次の跳びの $\tau_c = 6.1460$ より 0.74% 低い。r^* と 2 ループの熱質量を合わせると、τ^* で熱質量 $\lambda T^2/24$ を 7.6% 下げる効果になる。$b \neq 0$ では、$r = r^*$ となる温度での外場 $h = \tilde{\sigma}_3/\lambda_3^{5/2}$ は、$|\alpha - \alpha_{\rm deg}| = 3.3 \times 10^{-7}$ で $\pm 1.7 \times 10^{-8}$、10^{-4} で $\pm 5.1 \times 10^{-6}$ である。小さいが 0 ではない。この近さでは移り変わりは臨界点のように鋭いが、潜熱はなく、泡も重力波も生じない。以上から手順 (6) の結論は強まり、単一場の模型の熱的な歴史には、次元還元の範囲で一次の相転移そのものがない。スクリプトは `nonpert_single.py` と、`dralgo_check.wl` の (d) である。

7　独立な道具との照合

■ 手順 (7)：CosmoTransitions との照合。 CosmoTransitions [14]（2.0.7、pip で qft の環境に入れたもの）と照合した。照合の対象は三つである。(a) bounce の作用：`tunneling1D` の 1 場の instanton と `tptlib.bounce` を、零温度の木のポテンシャル（$d = 3$、4）、手順 (1)、(2) の一般形の T_n、手順 (5) の単一場の熱的な崩壊で比べた。(b) 一般形の相：`generic_potential` で相を追い、T_0、T_1、T_c と、本ノートの基準 $\Gamma = H^4$ での T_n を、閉じた式と `tptlib.bounce` の値と比べた。(c) 単一場の模型の相：$\alpha = 0.9$、1.05（$\kappa_4 = 1$、高温展開と daisy）の相を、0.3〜$6\,m$ で追った。結果を表 9 に示す。

bounce の作用は、19 点すべてで相対 9×10^{-8} 以内で一致した。T_c は相対 2×10^{-15} 以内で閉じた式と一致し、T_0 も 10^{-9} 以内で一致した。T_n は、`tptlib.bounce` で S_3 を直接求めた値と相対 6×10^{-9} 以内で一致した。手順 (1)、(2) の T_n（$S_3(\alpha)$ の補間による）との差は相対 1.3×10^{-6} 以下で、手順 (5) で見積もった補間の誤差の大きさと合う。一方、二つ目の極小が消える温度（一般形の T_1、単一場の $T_{\rm sp}$）は、CosmoTransitions のほうが少し低く出た。差は、SM 的な係数で 8×10^{-7}、BP2 で 5×10^{-5}、単一場で $(1.7〜2.7) \times 10^{-4}$、BP4 で 1.4% である。これは、極小がごく浅くなる終点の手前で、CosmoTransitions の追跡が止まるためである。BP4 では、二つ目の極小が $T_c = 472$ GeV から $T_1 = 1637$ GeV まで浅いまま続くので、差が大きい。本ノートの値は、閉じた式と、極小の数の二分法で求めたものである。

表 9: CosmoTransitions 2.0.7 との照合（手順 (7)）。「差」は CosmoTransitions の値の、本ノートの値に対する相対差の最大である。

量	比べた点	差
S_3、S_4（木のポテンシャル）	$\alpha = 0.3$、0.5、0.7、0.9	5×10^{-8}
S_3/T（一般形、T_n）	SM 的な係数、BP1〜BP4	9×10^{-8}
S_3/T（単一場、熱的な崩壊）	$\alpha = 0.5$、0.7、0.9 で各 2 温度	9×10^{-8}
T_0、T_c（一般形）	SM 的な係数、BP2、BP4	10^{-9}、2×10^{-15}
T_n（一般形）	SM 的な係数、BP2、BP4	6×10^{-9}
T_1（一般形）	SM 的な係数、BP2、BP4	-8×10^{-7}〜-1.4×10^{-2}
単一場の相	$\alpha = 0.9$、1.05	相は 2 つ、$T_{\rm sp}$ は -2.7×10^{-4}、臨界温度と転移はなし

単一場の模型では、CosmoTransitions の追跡でも相は二つだった。大域的な最小の相は 0.3〜$6\,m$ で途切れず、もう一方の相は $T_{\rm sp}$ の近くで終わった。追った温度のすべてで、もう一方の相の自由エネルギーは大域的な最小より高かった（差の最小は $\alpha = 0.9$ で 2.0×10^8 GeV^4、$\alpha = 1.05$ で 5.5×10^7 GeV^4）。二つの相が縮退する臨界温度はなく、高温の相から出る転移もなかった。これは、手順 (4) の式 (14) の帰結と、手順 (6) の結論を、独立な道具で確かめたものである。照合の細部（設定と、道具を使ううえでの注意）は付録 H にまとめる。スクリプトは `cosmotransitions_check.py` である。

■ **手順 (8)：レビューの熱的な道具との照合。** ループ計算ツールのレビュー [15] は、有限温度の計算の道具を、3 次元の有効理論を作る層（DRalgo、Matchotter）と、相転移と重力波を求める層（PhaseTracer2、PT2GWFinder、BSMPT、TransitionListener）に分けている。このうち、本ノートの式を直接確かめられる DRalgo [16]（1.5.0、GroupMath [17] 1.1.3 とともに）、Matchete [18] 0.6.0 の Matchotter [19]、PT2GWFinder [20] 1.1.0 と、それが使う FindBounce [21] 1.1.0 を入れて照合した。結果を表 10 にまとめる。

(a) 単一場の温度ポテンシャル。DRalgo の例の実スカラー 1 つの模型 [23] は、本ノートの単一場の模型そのものである。DRalgo は 3 次元の有効理論の係数（図 8）を、$\lambda_3 = T(\lambda - 3\lambda^2 L_b/32\pi^2)$、$\gamma_3 = \sqrt{T}(g - 3g\lambda L_b/32\pi^2)$、質量の 2 乗 $m^2 + \lambda T^2/24 - (g^2 + \lambda m^2)L_b/32\pi^2$、線形項 $(t + gT^2/24 - gm^2 L_b/32\pi^2)/\sqrt{T}$ と与えた。ここで $L_b = 2\ln(\mu/T) + 2\gamma_E - 2\ln 4\pi$ は、式 (13) の対数の符号を変えたものである。4 次元の β 関数も零温度のノートと一致した。これらの 1 ループの部分と、3 次元の 1 ループの項 $-(T/12\pi)(m_3^2(\phi))^{3/2}$ から作った 4 次元のポテンシャルは、式 (13) と、ϕ 微分の差が記号で 0 になるまで一致した。熱質量 $\Pi = \lambda T^2/24$、線形項 $gT^2/24$、対数の項の係数を、独立に確かめたことになる。Matchotter の `DRMatch` も同じ係数を与えた。ただし、Matchotter の対数 $\ln(\bar{\Lambda}^2/\Lambda_T^2)$（$\Lambda_T = 4\pi T$）を L_b と読む必要があり、これは $\bar{\Lambda} = \mu e^{\gamma_E}$ にあたる。この関係は、Matchotter の論文の付録 B の和積分の規格化（式 (B.4)、(B.5)）と一致する（付録 H）。DRalgo の NLO が加える 2 ループの熱質量は、$\alpha = 0.9$（$\kappa_4 = 1$、$\mu = m$）のスピノーダル温度で Π の 0.86% で、最低次の $T_{\rm sp}$ を 0.43% 下げる。これは、本ノートの 1 ループの結果に対する高次の補正の目安である。

(b) 一般形の相転移。PT2GWFinder の相の追跡（`TracePhases`）と `FindCritical` は、T_c を BP1〜BP4 で相対 2×10^{-12} 以内、SM 的な係数で 8×10^{-7} で再現した。強さ（トレースの定義）は、5 点すべてで式 (7) と相対 10^{-11} 以内で一致した。FindBounce による S_3/T は、場の点の数を 51 から 801 に増やすと、本ノートの値との差が 5×10^{-4}〜6×10^{-3} から 5×10^{-6}〜8×10^{-5} に減った。$\Gamma = H^4$ で求めた T_n の差は -9×10^{-7}〜-2.4×10^{-4} だった。PT2GWFinder はハッブル率に $|\Delta V|$ を含めるので、BP4 では T_n が 1.8×10^{-4} だけ下がる。残りは FindBounce の作用の誤差で説明できる。β/H は、7 温度の S_3/T に 2 次式を当てはめて求め、SM 的な係数と BP1〜BP3 で相対 5×10^{-4} 以内、BP4 で +1.6% だった。BP4 の差は、当てはめの残差（S_3/T で 0.32）が示す、FindBounce の作用のばらつきの大きさにあたる。

(c) 重力波。PT2GWFinder の音波のスペクトルは、LISA の宇宙論の作業部会の 2024 年の形 [22] である。全体の量は $A_{\rm sw} K'^2 (H_* R_*) \min(1, H_* R_* / \bar{U}_f')$（$A_{\rm sw} = 0.11$、$K' = 0.6\,\kappa\alpha/(1+\alpha)$、$\bar{U}_f'^2 = 3K'/4$）で、形は二つの折れ目を持つべき乗である。本ノートと同じ T_n、α_θ、β/H、$v_w = 0.95$ を入れると、$\ln f$ で積分した全体の量の比は、4 点

表 10: レビューの熱的な道具との照合（手順 (8)）。「差」は道具の値の、本ノートの値に対する相対差である（重力波は比）。

量（道具）	比べた点	差
3 次元の係数、4 次元の β 関数（DRalgo）	単一場の模型	式 (13) と記号で一致
3 次元の係数（Matchotter）	単一場の模型	DRalgo と記号で一致（$\bar{\Lambda} = \mu e^{\gamma_E}$）
2 ループの熱質量（DRalgo の NLO）	$\alpha = 0.9$、$\kappa_4 = 1$	Π の 0.86%、$T_{\rm sp}$ は -0.43%
T_c（PT2GWFinder）	SM 的な係数、BP1〜BP4	8×10^{-7} 以内
α_θ（PT2GWFinder）	同上	10^{-11} 以内
S_3/T（FindBounce、801 点）	同上	5×10^{-6}〜8×10^{-5}
T_n（$\Gamma = H^4$）	同上	-9×10^{-7}〜-2.4×10^{-4}
β/H	同上	5×10^{-4} 以内（BP4 は $+1.6\%$）
音波の全体の量、ピーク、ピークの周波数（PT2GWFinder）	BP1〜BP4（同じ入力）	比 1.419、1.27、0.63〜0.64

とも 1.419 だった。これは、この違いから見込まれる $0.11 \times 0.6^2/(\sqrt{0.6} \times 3 \times 0.012) = 1.42$ と合う。ピークの値は 1.27 倍、ピークの周波数は 0.63〜0.64 倍だった。PT2GWFinder 自身の手順では、核生成を $\int (\mathrm{d}T/T)\,\Gamma/H^4 = 1$ で決め、重力波を浸透温度 T_p で評価する。そのため T_n は本ノートより相対 6×10^{-6}（SM 的な係数）〜7.7×10^{-3}（BP4）低く、BP4 のピークは $f = 11$ mHz で $h^2\Omega = 3.8 \times 10^{-15}$ になる。それでも PLS の最小 8.8×10^{-14} より 1 桁以上小さく、手順 (3) の結論は変わらない。

(d) FindBounce の注意。FindBounce は、経路の端を深い真の極小に置くと、点を増やしても正しい値に収束しなかった（$\alpha = 0.5$ の木のポテンシャルで、点の数 1001 で -2.1%）。端を bounce の中心に近づけると差は小さくなり、$\alpha = 0.9$ では相対 2×10^{-6} まで一致した。PT2GWFinder の `Action` は、端を抜け出しの点に移して計算し直すので、この問題を避けている。照合の細部は付録 H にまとめる。スクリプトは `dralgo_check.wl`、`matchotter_check.wl`、`pt2gw_check.wl` である。

■ **手順 (11)：残りのレビューの道具との照合。** レビューの相転移と重力波の層のうち、残りの PhaseTracer2 [24]（2.2.2）、BSMPT [25]（3.2.0）、TransitionListener [26]（2.1.0）を入れ、一般形の 5 点で照合した（表 11）。どれも、一般形を道具自身の書式の有効ポテンシャルとして与えた（付録 H）。

(a) PhaseTracer2。核生成を $S_3/T = 140$ で決める。強さはトレースの定義、β/H は T_n の前後 ± 0.1 GeV の 6 点の作用に当てはめた直線の傾き、重力波は本ノートと同じ式である（乱流の ε を 0.05 にそろえた）。撃ち込み法の許容誤差を 10^{-10} にすると、次の一致が得られた。T_c は閉じた式と相対 2×10^{-15} 以内、$S_3/T = 140$ の温度は本ノートの $S_3(\alpha)$ から求めた値と 8×10^{-7} 以内、強さは 1.2×10^{-8} 以内である。本ノートの T_n での S_3/T は、本ノートの撃ち込み法の値と 9×10^{-8} 以内で一致した。β/H と重力波のピークは、BP2〜BP4 で 10^{-3} と 2×10^{-3} 以内で一致した。BP1 では β/H が $+1.9\%$、SM 的な係数では $+20\%$ ずれた。± 0.1 GeV の幅が、S_3/T の曲がる温度の尺度（SM 的な係数では $T_c - T_n = 0.017$ GeV）より広いためである。既定の許容誤差（10^{-4}）では、作用の差は最大 1.5×10^{-3} になった。

(b) BSMPT。一般形を、付属の例 `GenericModel` と同じく、有効ポテンシャルを直接与える模型として書いた。T_c は相対 3×10^{-8} 以内、$S_3/T = 140$ の温度は 2×10^{-6} 以内で一致した。$\Gamma = H^4$ の T_n は、BSMPT のハッブル率（$|\Delta V|$ を含め、換算 Planck 質量 2.4×10^{18} GeV）を使って本ノートの作用から求めた値と、3×10^{-5} 以内で一致した。本ノートの T_n との差は最大 -2.1×10^{-4}（BP4）である。β/H は 3.5×10^{-4} 以内（SM 的な係数で -1.9×10^{-3}）で一致した。強さは 5 点とも 1.5〜1.6% 大きかった。BSMPT は放射のエネルギー密度に SM の $g_*(T)$ の表を使い、この温度では $g_* = 105.0$〜105.2 なので、106.75 との比がそのまま出る。BSMPT の重力波の段階は、壁にかかる圧力を SM の粒子の質量から求めるので、粒子の中身を持たない一般形には使えない。

(c) TransitionListener。CosmoTransitions を拡張した道具で、エネルギー密度を有効ポテンシャルから求め、観測量を浸透温度で評価する。一般形を有効ポテンシャルとして与え、放射を $g_* = 106.75$ にそろえた。BP1〜BP4 で、T_c は相対 3×10^{-13} 以内、浸透温度での強さは 8×10^{-7} 以内、β/H（作用の微分）は 3×10^{-4} 以内で一致し

表 11: レビューの残りの道具との照合（手順 (11)）。「差」は道具の値の、本ノートの値に対する相対差で、本ノートの値はその道具の取り決め（核生成の条件、H、評価する温度）にそろえて求めた。

量（道具）	比べた点	差
T_c（PhaseTracer2）	SM 的な係数、BP1〜BP4	2×10^{-15} 以内
$S_3/T=140$ の温度（同、許容誤差 10^{-10}）	同上	8×10^{-7} 以内
本ノートの T_n での S_3/T（同）	同上	9×10^{-8} 以内（既定の許容誤差で 1.5×10^{-3} 以内）
強さ（同）	同上	1.2×10^{-8} 以内
β/H、重力波のピーク（同）	BP2〜BP4	10^{-3}、2×10^{-3} 以内（BP1 で $+1.9\%$、-3.7%）
T_c、$S_3/T=140$ の温度（BSMPT）	5 点	3×10^{-8}、2×10^{-6} 以内
T_n（$\Gamma=H^4$、BSMPT の H）	同上	3×10^{-5} 以内
強さ（BSMPT）	同上	$+1.5$〜$+1.6\%$（$g_*(T)$ の表）
β/H（BSMPT）	同上	3.5×10^{-4} 以内（SM 的な係数で -1.9×10^{-3}）
T_c（TransitionListener）	BP1〜BP4	3×10^{-13} 以内
浸透温度での強さ、β/H（同）	同上	8×10^{-7}、3×10^{-4} 以内
T_n（同、泡の数の積分の条件）	同上	4×10^{-5}〜1.3×10^{-3}

た。報告される T_n は、泡の数の積分 $N(T)=(4\pi/3)v_w^3\int\Gamma/H^4(1-P)\,\mathrm{d}T/T=1$ で決まる（P は浸透の確率、v_w は局所熱平衡の模型から求めた 0.52〜0.80）。そのため、本ノートの $\Gamma=H^4$ の T_n より 2×10^{-4}〜5.4×10^{-3} 低い。同じ条件を本ノートの作用で解くと、差は 4×10^{-5}〜1.3×10^{-3} に縮んだ。SM 的な係数（$\beta/H=2.5\times10^6$）では、浸透の確率が温度の刻みの間に 0 から 1 に跳び、TransitionListener は計算を止めた。

以上で、レビューの熱的な道具のすべてが、本ノートの T_c、作用、強さ、β/H を、核生成の条件や g_* などの取り決めの違いを除いて再現した。スクリプトは `review_tools/` の `phasetracer_dine.cpp`、`bsmpt_dine.cpp`、`review_tools_check.py`、`transitionlistener_check.py` である。

■ **手順 (12)：局所熱平衡の壁の速さ。** 手順 (3)、(9) では、壁の速さを $v_w=0.95$ と 0.44 に決めて重力波を求めた。一般形は粒子の中身を持たないので、平衡からずれた粒子による摩擦は求められない。しかし、壁を通る流体からの反作用だけなら、状態方程式から決まる。局所熱平衡では、壁の前後でエントロピーが保存され、壁の静止系で $T_+\gamma_+=T_-\gamma_-$ となる（$\gamma_\pm$ は壁の前後の流体のローレンツ因子）[28]。平衡からずれた粒子の摩擦は壁をさらに遅くするので、この v_w^{LTE} は v_w の上限である [27]。流体の反作用は、デフラグレーションと hybrid（$v_w<v_J$）では v_w とともに増え、デトネーションでは減る。そのため、局所熱平衡の安定な解はデフラグレーションか hybrid に限られる。そのどちらもなければ、局所熱平衡は v_w を制限しない。

WallGo [27]（1.1.2）に、一般形と放射の項 $-\pi^2g_*T^4/90$ を与え、局所熱平衡の壁の速さを求めた。WallGo は二つの相の自由エネルギーを温度の関数として追い、温度に依存する状態方程式のまま流体の方程式を解く。解がなければ 1 を返す。比べるため、各相の音速を一定とした近似（WallGo の template 模型）の値も求めた。極小と微分は多項式の厳密な式で与え、WallGo が相を追う温度の尺度を 3 通りに変えて値を確かめた（付録 H）。調べたのは次の三つである。結果を表 12 に示す。

(a) TransitionListener との照合。手順 (11) で TransitionListener が浸透温度で求めた局所熱平衡の壁の速さは、BP1〜BP4 で 0.5208、0.5670、0.6568、0.7972 だった。同じ温度で、WallGo の値は 0.5227、0.5676、0.6604 で、BP4 には解がなかった。差は音速の求め方から生じる。TransitionListener は、音速の 2 乗 $c^2=(\partial V/\partial T)/(T\,\partial^2V/\partial T^2)$ の 2 階微分を、場を $\phi_-(T)$ に固めて求める。相に沿った 2 階微分は $\partial_T^2V-(\partial_\phi\partial_TV)^2/\partial_\phi^2V$ で、場を固めると第 2 項が落ちる（付録 H）。BP1 の浸透温度では、破れた相の音速の 2 乗が、相に沿った値 0.3089 でなく 0.3319 になる。TransitionListener 自身の整合の式に、厳密な w、p、e と場を固めた音速を入れると、TransitionListener の値を相対 2×10^{-7} 以内で再現した。相に沿った音速を入れると 0.5226、0.5676、0.6582 となり、WallGo の template 模型と相対 10^{-6} 以内で一致した。BP4 では、場を固めた $c_b^2=0.406$ のもとでは $v_J=0.803$ の手前に hybrid の解 0.797 があるが、相に沿った $c_b^2=0.362$ のもとでは解がない。BP3 で WallGo と template 模型の値が 3×10^{-3} 違

表 12: 局所熱平衡の壁の速さ（手順 (12)）。上は TransitionListener の浸透温度 T_p での照合、下は本ノートの T_n での値と SNR である。c_b^2、ψ_N は相に沿った厳密な値、「音速一定」は WallGo の template 模型（TransitionListener の整合の式に相に沿った音速を入れた値と相対 10^{-6} 以内で一致）である。TransitionListener の値は、その整合の式に場を固めた音速を入れた値と相対 2×10^{-7} 以内で一致した。「—」は解がない（局所熱平衡は v_w を制限しない）こと、型の D はデフラグレーション、H は hybrid を表す。

	SM 的	BP1	BP2	BP3	BP4
T_p [GeV]	—	167.633	178.531	197.592	208.163
c_b^2、ψ_N	—	0.3089、0.9931	0.3191、0.9782	0.3306、0.9715	0.3622、1.0660
場を固めた c_b^2	—	0.3319	0.3293	0.3311	0.4058
$v_w^{\rm LTE}$（WallGo）	—	0.52265	0.56764	0.66044	—
同（音速一定）	—	0.52264	0.56761	0.65824	—
TransitionListener	—	0.52079	0.56696	0.65683	0.79717
T_n [GeV]	163.872	167.794	179.351	199.960	213.388
$T_1 - T_n$ [GeV]	0.067	1.48	8.99	36.9	1424
c_b^2、ψ_N	0.3178、0.9998	0.3081、0.9934	0.3187、0.9788	0.3303、0.9719	0.3605、1.0599
$v_w^{\rm LTE}$（WallGo）、型	0.4871、D	0.5142、D	0.5621、D	0.6490、H	—
SNR（$v_w = 0.95$）	1.8×10^{-27}	7.6×10^{-15}	2.3×10^{-9}	2.4×10^{-6}	1.4×10^{-2}
SNR（$v_w = 0.44$）	4.7×10^{-28}	2.5×10^{-15}	7.0×10^{-10}	7.6×10^{-7}	3.7×10^{-3}
SNR（$v_w = v_w^{\rm LTE}$）	1.2×10^{-27}	7.7×10^{-15}	4.9×10^{-9}	1.1×10^{-5}	—
SNR の最大（$v_w \le v_w^{\rm LTE}$）	1.2×10^{-27}	7.7×10^{-15}	4.9×10^{-9}	1.3×10^{-5}	—

うのは、状態方程式の温度依存の効果である。

(b) 本ノートの T_n での壁の速さと重力波。SM 的な係数と BP1〜BP3 では、$v_w^{\rm LTE} = 0.487$、0.514、0.562、0.649 だった。BP3 だけが破れた相の音速 $c_b = 0.575$ を越える hybrid で、ほかはデフラグレーションである。どれも 0.95 より遅いので、手順 (3) の $v_w = 0.95$ はこれらの点では許されず、0.44 は上限の内側にある。上限の速さでの SNR は、1.2×10^{-27}、7.7×10^{-15}、4.9×10^{-9}、1.1×10^{-5} である。BP2、BP3 では $v_w = 0.95$ の値の 2.1、4.4 倍になる。κ は v_w が c_s から v_J の近くにあるとき最も大きいからである。$v_w \le v_w^{\rm LTE}$ の範囲での SNR の最大は BP3 の 1.3×10^{-5} である。BP4 には解がなく、局所熱平衡は v_w を制限しない。その v_w は平衡からずれた粒子の摩擦で決まり、デトネーションにも暴走にもなりうる。したがって、手順 (3) の BP4 の SNR 0.014（$v_w = 0.95$）が、そのまま最大の値として残る。

(c) 手順 (9) の SNR = 10 の 6 点（表 5）。ここでも局所熱平衡の解はなく、$c_b^2 = 0.47$〜0.63、$\psi_N = 1.20$〜1.67 だった。

解のない点では、どこでも、破れた相のエンタルピー密度が対称相より大きく（$\psi_N = w_-/w_+ > 1$）、$c_b^2 > 1/3$ である。式 (1) と放射の項から $w = -T\,\partial V/\partial T$ を求めると

$$\psi_N = \frac{w_-}{w_+} = 1 + \frac{45}{2\pi^2 g_*}\Big(\frac{\phi_n}{T_n}\Big)^2\Big(E\frac{\phi_n}{T_n} - 2D\Big) \tag{18}$$

なので、$\psi_N > 1$ は $\phi_n/T_n > 2D/E$ と同じである（BP4 では $7.16 > 6.15$）。場に結合するボソンが一種類なら（$D = h^2/24$、$E = h^3/(12\pi)$）、これはその質量が $h\phi > \pi T$ となることにあたる。ボソンのエントロピーは質量とともに減るので、本来は $\psi_N < 1$ である。$\psi_N > 1$ は、高温展開を $m \gtrsim T$ まで延ばした $-ET\phi^3$ の項から生じる。したがって、局所熱平衡の解がないことは、手順 (9) で述べた一般形の前提の外にあることを、別の面から示している。

以上で、手順 (3)、(9) の結論は変わらない。BP1〜BP3 では局所熱平衡が $v_w = 0.95$ を締め出すが、上限の速さでも SNR は 10^{-5} 程度にとどまる。BP4 と SNR = 10 の点では局所熱平衡は v_w を制限せず、v_w を決めるには、一般形の係数を生む粒子の中身が要る。スクリプトは `wallgo_check.py` と `review_tools/transitionlistener_lte.py` である。

8　議論と今後

■ **結論。** 第一の問い（相転移の温度、強さ、速さと重力波）について。高温展開の一般形は零温度の模型と $\alpha(T)$ で対応し、零温度のノートの $S_3(\alpha)$ から核生成温度と β/H が閉じた形で決まる。強さは厳密に $\alpha_\theta = (15D/\pi^2 g_*)(T_0/T_n)^2(\phi_n/T_n)^2$ で、ϕ_n/T_n と過冷却の度合いだけで決まる。SM 的な D、T_0 では、$\lambda_T \geq 0.02$ の範囲で $\beta/H \geq 7.5\times10^2$、$\alpha_\theta \leq 0.071$ で、LISA の SNR は最大 0.014 である。局所熱平衡の流体力学では、$\phi_n/T_n = 1$〜3 の点の壁の速さは 0.51〜0.65 が上限で、$v_w = 0.95$ は許されないが、SNR は最大 1.3×10^{-5} にとどまる。第二の問い（単一場の熱的な歴史）について。1 ループの温度ポテンシャルは、変曲点のまわりで外場の中の Ising 模型の形になり、高温の相はいつも零温度の真の真空へなめらかに移る。偽の真空 $\phi = 0$（$\alpha < 1$）は熱的な歴史では選ばれず、今の真空であるには宇宙の最高温度が $T_{\rm dec}$（零温度の寿命の境界の近くで 50 GeV 程度）より低くなければならない。普通の熱的な歴史では、零温度のノートの寿命の条件より強く、$\phi = 0$ が真の真空であること（$\alpha > \alpha_{\rm deg}$）が要る。$D$ と T_0 も動かした走査では、一般形でも LISA の SNR $= 10$ に届く点があるが、そこでは $\phi_n/T_n = 7$〜13、$\alpha_\theta = 0.3$〜0.7 で、高温展開と音波の式の範囲を出る。単一場の模型の奇関数の部分はすべての次数で $b\chi$ なので、非摂動の相図では $b \neq 0$ で転移がなく、$b = 0$ で 2 次の転移になる。単一場の熱的な歴史に、重力波を出す一次の相転移はない。独立な道具は、レビューに挙がったものすべてで本ノートの数値を再現した。ただし、TransitionListener の局所熱平衡の壁の速さは、場を固めた音速を使うため WallGo より 0.1〜0.5% 遅く、BP4 では相に沿った音速のもとで存在しない hybrid の解を与えた。

■ **今後。** 第 4 節の手順 (1)〜(12) はすべて終わった。残る課題は三つある。一つ目は、熱的でない理由で $\phi = 0$ にいる宇宙が、再加熱で $T_{\rm dec}$ を越えて崩れる場合の重力波で、再加熱の速さの模型が要る。二つ目は、LISA に届く強い過冷却（$\phi_n/T_n \gtrsim 7$）を、高温展開を使わない有効ポテンシャルで扱うことである。三つ目は、壁の速さを平衡からずれた粒子の摩擦まで含めて求めることで、一般形の係数を生む粒子の中身を決めた模型が要る。

付録 A　一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出

■ **係数の対応。** 式 (1) を $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{g}{6}\phi^3 + \frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、$\frac{1}{2}m^2 = D(T^2 - T_0^2)$、$\frac{g}{6} = -ET$、$\frac{\lambda}{24} = \frac{\lambda_T}{4}$ なので、$m^2 = M^2 = 2D(T^2 - T_0^2)$、$g = -6ET$、$\lambda = 6\lambda_T$ である。よって $\alpha = 3\lambda m^2/g^2 = 18\lambda_T M^2/(36E^2T^2) = \lambda_T M^2/(2E^2T^2)$ で、M^2 を入れると式 (2) を得る。逆に解くと $M^2 = 2\alpha E^2T^2/\lambda_T$ である。

■ **極小と臨界温度。** 零温度のノートの付録 G より、$f = g\phi/m^2$ について、二つ目の極小は $\alpha \leq 9/8$ で $f_- = -\frac{9}{2\alpha}\big(1+\sqrt{1-8\alpha/9}\big)$ にあり、$\alpha = 1$ で $\phi = 0$ と縮退する。$\phi = 0$ は $m^2 = M^2 < 0$、すなわち $\alpha < 0$ で不安定になる。$\phi = (m^2/g)f = -M^2 f/(6ET)$ である。$\alpha = 9/8$ は $1 - T_0^2/T^2 = 9/(8R)$ を与え、$T_1^2 = T_0^2/(1 - 9E^2/(8\lambda_T D))$ である。このとき $f_- = -4$ で、$\phi_1 = 4M^2/(6ET) = \frac{2}{3}\cdot\frac{2\cdot\frac{9}{8}E^2T^2}{\lambda_T}\cdot\frac{1}{ET} = \frac{3ET}{2\lambda_T}$ である。$\alpha = 1$ は $T_c^2 = T_0^2/(1 - E^2/(\lambda_T D))$ を与え、$f_- = -6$ から $\phi_c = M^2/(ET) = 2ET_c/\lambda_T$ である。$\alpha \to 0$ では $f_- \simeq -9/\alpha$ なので、$\phi_0 = \frac{9M^2}{6\alpha ET} = \frac{3ET}{\lambda_T}$ である。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3 = (m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に $m = M$、$g^2 = 36E^2T^2$ を入れると $S_3/T = M^3 S_3(\alpha)/(36E^2T^3)$ で、$M^3 = (2\alpha/\lambda_T)^{3/2}E^3T^3$ から式 (4) を得る。

■ **SM 的な係数。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) は

$$D = \frac{2m_W^2 + m_Z^2 + 2m_t^2}{8v^2},\quad E = \frac{2m_W^3 + m_Z^3}{4\pi v^3},\quad B = \frac{3(2m_W^4 + m_Z^4 - 4m_t^4)}{64\pi^2 v^4},\quad T_0^2 = \frac{m_h^2 - 8Bv^2}{4D}$$

と、$\lambda_T = \lambda - \frac{3}{16\pi^2 v^4}\big[2m_W^4 \ln\frac{m_W^2}{a_B T^2} + m_Z^4 \ln\frac{m_Z^2}{a_B T^2} - 4m_t^4 \ln\frac{m_t^2}{a_F T^2}\big]$（$\ln a_B = 2\ln 4\pi - 2\gamma_E$、$\ln a_F = 2\ln\pi - 2\gamma_E$、$\lambda = m_h^2/(2v^2)$）である。$T_c$ は、$\lambda_T(T_c)$ を使った式 (3) を反復で解いて求めた。

付録 B　核生成の条件と相転移の速さの導出

■ **核生成の条件。** $\Gamma = T^4(S_3/(2\pi T))^{3/2}e^{-S_3/T}$ と $H = 1.66\sqrt{g_*}T^2/M_{\rm Pl}$ を $\Gamma = H^4$ に入れて対数をとると、$4\ln T + \frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T} - \frac{S_3}{T} = 4\ln H$、すなわち式 (5) を得る。$T = 163.9$ GeV では $M_{\rm Pl}/(1.66\sqrt{g_*}T) = 4.34\times10^{15}$ で、右辺は 144.0 である。$S_3/T = 148.8$ では左辺の対数の項が 4.7 なので、両辺が釣り合う。T_n は、$\ln(\Gamma/H^4)$ を T の関数として Brent 法で解いて求めた。ϕ_n は T_n での f_- から $\phi = -M^2 f_-/(6ET)$ で求めた。

■ **相転移の速さ。** $S_3/T = (E/36)(2/\lambda_T)^{3/2}\alpha^{3/2}S_3(\alpha)$ を α で微分すると $\frac{\rm d}{{\rm d}\alpha}\frac{S_3}{T} = \frac{S_3}{T}\left[\frac{3}{2\alpha} + \frac{W}{S_3(\alpha)}\right]$ である（λ_T は一定とする）。式 (2) から $T\frac{{\rm d}\alpha}{{\rm d}T} = 2R\frac{T_0^2}{T^2} = 2(R-\alpha)$ なので、式 (6) を得る。数値の確かめでは、S_3/T の中心差分を刻み $h = 10^{-6}T_n$ と $h/2$ で求めて Richardson 外挿した。

付録 C　相転移の強さの導出

■ **熱力学の量。** 各相の圧力は自由エネルギー密度の符号を変えたもので、前提 6 より $p_\pm = p_{\rm rad} - V_\pm$ である。ここで $p_{\rm rad} = \pi^2 g_* T^4/90$、$V_+ = V(0,T) = 0$、$V_- = V(\phi_-(T),T)$ である。$e = T\,{\rm d}p/{\rm d}T - p$、$w = e + p = T\,{\rm d}p/{\rm d}T$ から

$$e_\pm = \rho_{\rm rad} + V_\pm - T\frac{{\rm d}V_\pm}{{\rm d}T}, \qquad \theta_\pm = \frac{e_\pm - 3p_\pm}{4} = V_\pm - \frac{T}{4}\frac{{\rm d}V_\pm}{{\rm d}T}, \qquad w_+ = \frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$$

である。放射の部分は $e = 3p$ なので θ に寄与しない。${\rm d}V_-/{\rm d}T$ は ϕ_- の温度変化も含む全微分だが、$\partial V/\partial\phi = 0$ が ϕ_- で成り立つので、${\rm d}V_-/{\rm d}T = \partial V/\partial T|_{\phi=\phi_-}$ である。差を対称相から破れた相を引いたものとすると、$\Delta V = -V_-$、$\Delta\theta = -\theta_- = \Delta V - \frac{T}{4}\frac{{\rm d}\Delta V}{{\rm d}T}$、$\Delta e = -(e_- - e_+) = \Delta V - T\frac{{\rm d}\Delta V}{{\rm d}T}$ である。Caprini らの式 (12)、(13) は $\alpha_\theta = 4\Delta\theta/(3w_+) = \Delta\theta/\rho_{\rm rad}$、$\alpha_e = \Delta e/\rho_{\rm rad}$ になる。bag 模型（$V_+ - V_- = \epsilon$ が温度によらない）では $\Delta\theta = \Delta e = \epsilon$ で、式 (9) の α に戻る。

■ **極小での値。** $M^2 = 2D(T^2 - T_0^2)$ と書くと、$V = \frac{1}{2}M^2\phi^2 - ET\phi^3 + \frac{\lambda_T}{4}\phi^4$ で、極小の条件 $\phi^{-1}\partial V/\partial\phi = M^2 - 3ET\phi + \lambda_T\phi^2 = 0$ から $\frac{\lambda_T}{4}\phi_-^4 = -\frac{1}{4}M^2\phi_-^2 + \frac{3}{4}ET\phi_-^3$ である。これを入れると

$$V_- = \frac{1}{4}M^2\phi_-^2 - \frac{1}{4}ET\phi_-^3, \qquad \frac{T}{4}\frac{\partial V}{\partial T}\Big|_{\phi_-} = \frac{T}{4}\left(2DT\phi_-^2 - E\phi_-^3\right) = \frac{1}{2}DT^2\phi_-^2 - \frac{1}{4}ET\phi_-^3$$

で、$\theta_- = \frac{1}{2}D(T^2 - T_0^2)\phi_-^2 - \frac{1}{2}DT^2\phi_-^2 = -\frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ を得る。よって $\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ で、$\rho_{\rm rad} = \pi^2 g_* T^4/30$ で割ると式 (7) になる。$\Delta V = -V_- = \frac{\phi_-^2}{4}(ET\phi_- - M^2)$ も同時に得られる。$e_- - \rho_{\rm rad} = V_- - T\,\partial V/\partial T|_{\phi_-} = 4\theta_- - 3V_-$、$e_+ = \rho_{\rm rad}$ なので、$\Delta e = 4\Delta\theta - 3\Delta V$ で、式 (8) を得る。

■ **トレースが T_0 だけから来る理由。** $T_0 = 0$ なら $V(\phi,T) = T^4U(\phi/T)$ の形で、$V_- = T^4U(u_-)$（u_- は U の極小で、温度によらない）なので、$\theta_- = V_- - \frac{T}{4}\cdot 4V_- = 0$ である。θ_- は T について 4 次でない項、すなわち $-DT_0^2\phi^2$ だけから生じる。

■ **α を通した別の導き方。** 零温度のノートの変数で書くと、$\phi = (m^2/g)f$、$m^6/g^2 = (2\alpha^3/9)E^4T^4/\lambda_T^3$ から $\Delta V = (E^4T^4/\lambda_T^3)h(\alpha)$、$h(\alpha) = -\frac{2\alpha^3}{9}v(f_-)$、$v(f) = \frac{f^2}{2} + \frac{f^3}{6} + \frac{\alpha f^4}{72}$ である。$T\,{\rm d}\alpha/{\rm d}T = 2(R-\alpha)$ より $T\,{\rm d}\Delta V/{\rm d}T = 4\Delta V + (E^4T^4/\lambda_T^3)h'(\alpha)\cdot 2(R-\alpha)$ で、$\Delta\theta = -\frac{E^4T^4}{2\lambda_T^3}h'(\alpha)(R-\alpha)$ である。$v'(f_-) = 0$ から $h' = -\frac{2}{9}\left[3\alpha^2 v(f_-) + \alpha^3 f_-^4/72\right]$ で、極小の条件 $\alpha f_-^2/18 = -f_-/2 - 1$ を使うと $v(f_-) = f_-^2(6+f_-)/24$、$\alpha f_-^4/72 = -f_-^2(f_-+2)/8$ なので

$$h'(\alpha) = -\frac{2}{9}\cdot\frac{\alpha^2 f_-^2}{8}\left[(6+f_-) - (f_-+2)\right] = -\frac{\alpha^2 f_-^2}{9} = -\frac{9}{4}\left(1 + \sqrt{1 - \tfrac{8\alpha}{9}}\right)^2$$

である。$\phi_- = -\alpha f_- ET/(3\lambda_T)$ より $-h' = (\lambda_T\phi_-/(ET))^2$ で、$R - \alpha = RT_0^2/T^2 = \lambda_T DT_0^2/(E^2T^2)$ を入れると $\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ に戻る。

■ **臨界温度での確かめ。** T_c（$\alpha=1$、$\phi_c=2ET_c/\lambda_T$、$M^2=2E^2T_c^2/\lambda_T$）では $ET_c\phi_c=M^2$ なので $\Delta V=0$ で、$\Delta e=4\Delta\theta=2DT_0^2\phi_c^2$ は潜熱 L である。一方、潜熱を直接求めると、$L=-T_c\,\mathrm{d}\Delta V/\mathrm{d}T=T_c\,\partial V/\partial T|_{\phi_c}=T_c(2DT_c\phi_c^2-E\phi_c^3)=2\phi_c^2T_c^2(D-E^2/\lambda_T)$ である。$T_0^2=T_c^2(1-E^2/(\lambda_T D))$ より両者は等しい。

■ **数値の確かめ。** ΔV は、ϕ_- の閉じた式の 0.5〜1.5 倍の区間で、$V(\phi,T)$ の極小を有界な Brent 法で求めた。$\mathrm{d}\Delta V/\mathrm{d}T$ は、刻み $h=10^{-5}(T_n-T_0)$ と $h/2$ の中心差分を Richardson 外挿して求めた。

■ **D と T_0 への依存。** 式 (2) から $T_0^2/T_n^2=1-\alpha_n/R$ である。付録 A の $\phi=(m^2/g)f$ に $m^2=2D(T^2-T_0^2)=2DT^2\alpha/R$、$g=-6ET$ を入れると、$\phi_n/T_n=-(D\alpha_n/3ER)f_-(\alpha_n)=-(\alpha_nE/3\lambda_T)f_-(\alpha_n)$ である（$D/R=E^2/\lambda_T$）。これと $D=RE^2/\lambda_T$ を式 (7) に入れると

$$\alpha_\theta=\frac{15}{\pi^2 g_*}\frac{RE^2}{\lambda_T}\Big(1-\frac{\alpha_n}{R}\Big)\frac{\alpha_n^2E^2f_-^2}{9\lambda_T^2}=\frac{15}{9\pi^2g_*}\frac{E^4}{\lambda_T^3}\,\alpha_n^2f_-^2\,(R-\alpha_n)$$

となる。式 (6) の β/H は、$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln T=2(R-\alpha)$ を通してだけ R に依存する。S_3/T は α、E、λ_T だけで決まるので（式 (4)）、E と λ_T を固めると、α_n は $\Gamma=H^4$ の右辺の $\ln(T_n/H)$ を通してしか D、T_0 に依存しない。

付録 D　重力波の換算の導出

■ **流体の運動エネルギー。** Caprini ら [5] の式 (10)、(11) では、泡 1 つのまわりの流体の運動エネルギーを、放出されたエネルギーで割ったものを効率 κ とし、全エネルギーに対する割合を $K=\kappa\alpha/(1+\alpha)$ とする。Espinosa ら [6] の近似式は bag 模型の強さで書かれているが、Caprini らに従い $\alpha=\alpha_\theta$ を入れる。式 (22) の $K=\Gamma\bar U_f^2$ で、相対論的な流体の断熱指数 $\Gamma=w/e=4/3$ を使うと $\bar U_f=(3K/4)^{1/2}$ である。衝撃波ができるまでの時間は、流れの長さ R_* を速さ $\bar U_f$ で割った $\tau_{\rm sh}=R_*/\bar U_f$ である（Caprini らの表 1、Hindmarsh らの式 (22)）。

■ **泡の平均間隔。** 核生成率が $\Gamma(t)=\Gamma_\star e^{\beta(t-t_\star)}$ で増え、泡が速さ v_w で広がるとする（宇宙膨張は無視する）。時刻 t に偽の真空が残る割合は $e^{-I(t)}$ で、$I(t)=\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\,\Gamma(t')\,\frac{4\pi}{3}v_w^3(t-t')^3$ である。$x=t-t'$ とおくと $I=\frac{4\pi}{3}v_w^3\Gamma(t)\int_0^\infty x^3e^{-\beta x}\mathrm{d}x=\frac{8\pi v_w^3}{\beta^4}\Gamma(t)$ である。泡の数密度は、偽の真空で生まれる泡を数えて $n_b=\int\mathrm{d}t\,\Gamma(t)e^{-I(t)}$ である。$u=I(t)$ とおくと $\mathrm{d}u=\beta u\,\mathrm{d}t$、$\Gamma=\beta^4u/(8\pi v_w^3)$ なので、$n_b=\frac{\beta^3}{8\pi v_w^3}\int_0^\infty e^{-u}\mathrm{d}u=\frac{\beta^3}{8\pi v_w^3}$ である。平均間隔は $R_*=n_b^{-1/3}=(8\pi)^{1/3}v_w/\beta$ である。デフラグレーションでは、壁の前の衝撃波が音速で先に広がるので、v_w を c_s に置き換える（Caprini らの式 (6)）。$\beta=\mathrm{d}\ln\Gamma/\mathrm{d}t$ は、$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t=-HT$ から $\beta=HT\,\mathrm{d}(S_3/T)/\mathrm{d}T$ で、式 (6) の β/H に H_* を掛けたものである。

■ **今日までの薄まり。** 重力波は放射と同じく a^{-4} で薄まるので、$\Omega_{\rm gw,0}=\Omega_{\rm gw,*}\,\rho_*a_*^4/(\rho_{c,0}a_0^4)$ である。$\rho_*=\frac{\pi^2}{30}g_*T_*^4$ で、エントロピーの保存 $g_sT^3a^3=$ 一定から $a_*/a_0=(g_{s0}/g_{s*})^{1/3}T_{\gamma,0}/T_*$ である（$T_{\gamma,0}$ は今日の CMB の温度）。よって

$$F_{\rm gw,0}=\frac{\pi^2}{30}g_*T_{\gamma,0}^4\Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{4/3}\frac{1}{\rho_{c,0}}=\Omega_{\gamma,0}\Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{4/3}\frac{g_*}{2},\qquad \Omega_{\gamma,0}=\frac{\pi^2}{15}\frac{T_{\gamma,0}^4}{\rho_{c,0}}$$

である。$g_{s*}=g_*$ とすると、g_* への依存は $g_*\cdot g_*^{-4/3}=g_*^{-1/3}$ である。$T_{\gamma,0}=2.725$ K、$\rho_{c,0}=3H_0^2M_{\rm Pl}^2/(8\pi)$ から $\Omega_{\gamma,0}h^2=2.4711\times10^{-5}$ で、$h=0.678$、$g_{s0}=3.91$、$g_*=100$ で $F_{\rm gw,0}=3.567\times10^{-5}$ である。

■ **周波数の換算。** 周波数は a^{-1} で下がる。H_* を今日の周波数に直すと

$$H_{*,0}=H_*\frac{a_*}{a_0}=1.66\sqrt{g_*}\,\frac{T_*^2}{M_{\rm Pl}}\Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{1/3}\frac{T_{\gamma,0}}{T_*}$$

で、$T_*=100$ GeV、$g_*=100$ では 16.46 μHz である（GeV から Hz へは $\hbar$ で直す）。$H_{*,0}$ は T_* と $g_*^{1/2-1/3}=g_*^{1/6}$ に比例する。音波のスペクトルは $kR_*=z_p$ でピークを持つ（Hindmarsh らの VI 節）。k は角波数なので、生じたときの周波数は $z_p/(2\pi R_*)$ で、今日は $f_p=\frac{z_p}{2\pi}\frac{H_{*,0}}{H_*R_*}$ である。$z_p=10$ で係数は 26.2 μHz になり、Hindmarsh らの式 (43) の 26 μHz にあたる。

■ **感度と SNR。** 特性歪み h_c を $\langle h_{ij}h_{ij}\rangle = 2\int h_c^2\,\mathrm{d}\ln f$ で定め、感度曲線の規約 $h_c^2 = fS_h$ をとる。このとき $\langle \dot h_{ij}\dot h_{ij}\rangle = 2\int \mathrm{d}f\,(2\pi f)^2 S_h$ で、$\rho_{\rm gw} = \langle \dot h_{ij}\dot h_{ij}\rangle/(32\pi G)$ から $\mathrm{d}\rho_{\rm gw}/\mathrm{d}\ln f = \pi f^3 S_h/(4G)$ である。$\rho_{c,0} = 3H_0^2/(8\pi G)$ で割ると $\Omega = 2\pi^2 f^3 S_h/(3H_0^2)$ で、両辺に h^2 を掛けると式 (11) の左の式になる。Caprini らの式 (34) は、この規約で要求文書の S_h を使っている。SNR は Caprini らの式 (33) で、$T_{\rm obs}$ は観測期間に稼働率を掛けたものである。積分は 10^{-5}〜1 Hz で、対数で等間隔な 6001 点の台形公式で行った。

■ **べき乗のスペクトルに対する感度。** SNR は振幅に比例するので、$\Omega_\beta(f/f_{\rm ref})^\beta$ の SNR を $\rho_{\rm th}$ にする振幅は

$$\Omega_\beta = \rho_{\rm th}\Big[T_{\rm obs}\int \mathrm{d}f\,\frac{(f/f_{\rm ref})^{2\beta}}{\Omega_{\rm sens}(f)^2}\Big]^{-1/2}$$

である。PLS はその包絡線 $\Omega_{\rm PLS}(f) = \max_\beta \Omega_\beta(f/f_{\rm ref})^\beta$ である（Thrane と Romano の式 (29)、(30) で、SNR を式 (11) に替えたもの）。PLS に接するべき乗のスペクトルは、ちょうど SNR $= \rho_{\rm th}$ を持つ。$\rho_{\rm th} = 10$、$f_{\rm ref} = 1$ mHz とし、β は -8〜8 を 0.05 刻みでとった。

付録 E　単一場の温度ポテンシャルの導出

■ **1 ループの自由エネルギー。** 場による質量 $\mathcal{M}^2$ の自由な場の自由エネルギー密度は、松原の振動数 $\omega_n = 2\pi nT$ を使って

$$F = \frac{T}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln\!\big(\omega_n^2 + k^2 + \mathcal{M}^2\big), \qquad d = 3-2\epsilon$$

である。$E = (k^2+\mathcal{M}^2)^{1/2}$ として、$\sum_n 1/(\omega_n^2+E^2) = \coth(E/2T)/(2ET)$ から $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E}\frac{T}{2}\sum_n\ln(\omega_n^2+E^2) = \frac12\coth\frac{E}{2T} = \frac12 + \frac{1}{e^{E/T}-1}$ である。これを積分すると $\frac{T}{2}\sum_n\ln(\omega_n^2+E^2) = \frac{E}{2} + T\ln(1-e^{-E/T})$（$E$ によらない定数を除く）となる。$E/2$ の項は零温度の 1 ループ（Coleman – Weinberg）で、$\overline{\rm MS}$ では $\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}(\ln\frac{\mathcal{M}^2}{\mu^2} - \frac32)$ である。残りは $x = k/T$ として $T\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\ln(1-e^{-E/T}) = \frac{T^4}{2\pi^2}J_B(\mathcal{M}^2/T^2)$ で、式 (12) を得る。ポテンシャルは場 ϕ でのこの値で、$\mathcal{M}^2 = V''(\phi)$ である（図 1）。$\mathcal{M}^2 < 0$ では J_B の実部をとる。

■ **高温展開。** 次元正則化の公式 $\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln(k^2+A) = -\frac{\Gamma(-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}A^{d/2}\mu^{2\epsilon}$ を、$A = \omega_n^2+\mathcal{M}^2$ に使う。$d=3$ で $\Gamma(-3/2)/(4\pi)^{3/2} = 1/(6\pi)$ である。$n=0$ の項（ゼロモード）は $-\frac{T}{2}\cdot\frac{1}{6\pi}\mathcal{M}^3 = -\frac{T\mathcal{M}^3}{12\pi}$ で、極を持たない。$n\neq0$ の項は $A^{d/2} = \sum_k\binom{d/2}{k}\mathcal{M}^{2k}|\omega_n|^{d-2k}$ と展開し、$\sum_{n\neq0}|\omega_n|^{d-2k} = 2(2\pi T)^{d-2k}\zeta(2k-d)$ を使う。$k=0$ は $\zeta(-3) = 1/120$ から $-\pi^2T^4/90$、$k=1$ は $\binom{3/2}{1} = 3/2$、$\zeta(-1) = -1/12$ から $T^2\mathcal{M}^2/24$ を与える。$k=2$ は $\zeta(4-d) = \zeta(1+2\epsilon) = \frac{1}{2\epsilon}+\gamma_E$ の極を持つ。$\Gamma(-\frac32+\epsilon) = \Gamma(-\frac32)[1+\epsilon\psi(-\frac32)]$（$\psi(-\frac32) = -\gamma_E - 2\ln2 + \frac83$）、$\binom{d/2}{2} = \frac38(1-\frac83\epsilon)$、$(4\pi)^{-d/2} = (4\pi)^{-3/2}(1+\epsilon\ln4\pi)$、$\mu^{2\epsilon} = 1+2\epsilon\ln\mu$、$(2\pi T)^{d-4} = (2\pi T)^{-1}(1-2\epsilon\ln2\pi T)$ を入れると、

$$F_{k=2} = -\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}\Big[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln4\pi + 2\gamma_E - 2\ln4\pi + \ln\frac{\mu^2}{T^2}\Big]$$

となる。$\overline{\rm MS}$ の対抗項で $\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln4\pi$ を除くと、$F_{k=2} = \frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}(\ln\frac{T^2}{\mu^2} + 2\ln4\pi - 2\gamma_E)$ である。$k=3$ は $\binom{3/2}{3} = -\frac{1}{16}$、$\zeta(3)$ から $\frac{\zeta(3)\mathcal{M}^6}{768\pi^4T^2}$ を与える。これらの和は、零温度の部分と熱の部分の和である。零温度の部分 $\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}(\ln\frac{\mathcal{M}^2}{\mu^2} - \frac32)$ を引くと、熱の部分の展開

$$J_B(y) = -\frac{\pi^4}{45} + \frac{\pi^2}{12}y - \frac{\pi}{6}y^{3/2} - \frac{y^2}{32}\ln\frac{y}{a_b} + \frac{\zeta(3)}{384\pi^2}y^3 + O(y^4), \qquad \ln a_b = 2\ln4\pi + \frac32 - 2\gamma_E$$

を得る（$\frac{T^4}{2\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{12}y = \frac{T^2\mathcal{M}^2}{24}$ などと対応させた）。$\ln a_b = 5.4076$ である。全体では $\mathcal{M}^4\ln\mathcal{M}^2$ が打ち消し合い、式 (13) の対数の項が残る。

■ **daisy の和。** ゼロモードは、硬い（$n\neq0$）モードから熱質量を受け取る。熱質量は T^2 の項 $\frac{T^2}{24}\mathcal{M}^2(\phi)$ を場で 2 回微分したもので、$\Pi = \frac{T^2}{24}\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{M}^2}{\mathrm{d}\phi^2} = \frac{\lambda T^2}{24}$ である。$\mathcal{M}^2$ は ϕ の 2 次式なので、Π は場によらない。Π を挿入したリングの図（図 2）を足し上げると $\frac{T}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\sum_{N\ge1}\frac{(-1)^{N+1}}{N}\big(\frac{\Pi}{k^2+\mathcal{M}^2}\big)^N = \frac{T}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\ln\frac{k^2+\mathcal{M}^2+\Pi}{k^2+\mathcal{M}^2}$ で、ゼロモードの項は $-\frac{T}{12\pi}(\mathcal{M}^2+\Pi)^{3/2}$ に置き換わる [13]。3 点の結合 $V''' = g+\lambda\phi$ による硬いモードのループは T^2 に比例しないので、熱質量には入らない。完全な 1 ループの数値では、式 (12) に $-\frac{T}{12\pi}[(\mathcal{M}^2+\Pi)^{3/2} - (\mathcal{M}^2)^{3/2}]$（実部）を加えた。

■ **変曲点のまわりの構造。** $\phi=\phi_i+\chi$、$\phi_i=-g/\lambda$ とすると、$\mathcal{M}^2=m^2+g\phi_i+\frac{\lambda}{2}\phi_i^2+(g+\lambda\phi_i)\chi+\frac{\lambda}{2}\chi^2=m^2-\frac{g^2}{2\lambda}+\frac{\lambda}{2}\chi^2$ で、$\lambda=\alpha g^2/(3m^2)$ から $\mathcal{M}_i^2=m^2(1-\frac{3}{2\alpha})$ である。木のポテンシャルは 4 次式なので $V(\phi_i+\chi)=V(\phi_i)+V'(\phi_i)\chi+\frac{1}{2}V''(\phi_i)\chi^2+\frac{1}{6}V'''(\phi_i)\chi^3+\frac{\lambda}{24}\chi^4$ で、$V'''(\phi_i)=0$ である。$V'(\phi_i)=m^2\phi_i+\frac{g}{2}\phi_i^2+\frac{\lambda}{6}\phi_i^3=-\frac{m^2g}{\lambda}+\frac{g^3}{3\lambda^2}=\frac{3m^4}{g}\left(\frac{1}{\alpha^2}-\frac{1}{\alpha}\right)$ に線形項 t を加えて、式 (14) の b を得る。$t\phi=t\chi+$ 定数である。1 ループの項はすべて $\mathcal{M}^2$ と場によらない Π の関数なので、χ の偶関数である。$\overline{\rm MS}$ の結合は μ とともに走るが、零温度のノートの 1 ループの結果では g/λ は走らないので、変曲点 ϕ_i は μ によらない。

$V(\chi)=b\chi+U(\chi^2)$ なら、どの χ でも $V(-s|\chi|)-V(s|\chi|)=-2sb|\chi|=-2|b||\chi|$（$s=\operatorname{sign} b$）である。よって、$\chi b>0$ の側のどの点にも、それより低い点が反対側にあり、大域的な最小は $\chi b\le 0$ の側にある。$T=0$ でも同じなので、その側が零温度の真の真空である。$\alpha<1$（$b>0$、t は小さい）では $\chi<0$、すなわち ϕ の小さい側で、真の真空は f_- である。

■ **最低次のスピノーダル温度。** 木と T^2 の項だけでは $V=b\chi+\frac{1}{2}a\chi^2+\frac{\lambda}{24}\chi^4$ で、$a=\mathcal{M}_i^2+\frac{\lambda T^2}{24}$ である。$V'=b+a\chi+\frac{\lambda}{6}\chi^3$ は、$a<0$ なら $\chi=\pm(-2a/\lambda)^{1/2}$ で極値 $b\mp\frac{2|a|}{3}(\frac{2|a|}{\lambda})^{1/2}$ をとる。三つの実根（二つの極小）を持つ条件は $|b|<\frac{2|a|}{3}(\frac{2|a|}{\lambda})^{1/2}$ である。単位 m^2/g、m^6/g^2 では $\lambda\to\alpha/3$、$b\to\hat{b}$、$a\to 1-\frac{3}{2\alpha}+\frac{\alpha\tau^2}{72}$ なので、等号は $|a|^{3/2}=\frac{3|\hat{b}|}{2}(\frac{\alpha}{6})^{1/2}$ で、式 (15) を得る。$\tau=0$、$t=0$ では、$\alpha=9/8$ で両辺が等しく（$|\hat{b}|=\frac{8}{27}$、$|a|=\frac{1}{3}$）、零温度の二つ目の極小が現れる条件 $\alpha<9/8$ に戻る。$\hat{b}=0$ では $a=0$、すなわち $\frac{\alpha\tau^2}{72}=\frac{3}{2\alpha}-1$ で、$\alpha=1$ では $\tau_{\rm sp}=6$ である。

■ **高温の最小。** $V'=b+U'(\chi)$、$U'(\chi)\simeq U''(0)\chi$ から、最小は $\chi\simeq -b/U''(0)$ にある。式 (13) では $U''(0)=\mathcal{M}_i^2+\frac{\lambda T^2}{24}-\frac{\lambda T}{8\pi}(\mathcal{M}_i^2+\Pi)^{1/2}+\frac{\lambda\mathcal{M}_i^2}{32\pi^2}(\ln\frac{T^2}{\mu^2}+2\ln 4\pi-2\gamma_E)$ で、高温では T^2 に比例するので、$\chi\propto T^{-2}\to 0$ である。

■ **数値の細部。** J_B は、$y\ge 0$ では定義のまま数値積分した。$y<0$ では、$x<\sqrt{-y}$ で $E=is$、$\mathrm{Re}\ln(1-e^{-is})=\ln(2\sin\frac{s}{2})$ なので、$s=(-y-x^2)^{1/2}$ と $u=(x^2+y)^{1/2}$ に変数を変えて、端の対数の特異性を除いて積分した（$-(2\pi)^2<y<0$）。速さのため、解析的な部分 $J_B-[-\frac{\pi}{6}\mathrm{Re}\,y^{3/2}-\frac{y^2}{32}\ln|y|]$ を $-30\le y\le 120$ の 3 次のスプラインで補間した。数値積分との差は 3×10^{-9} 以下である。極小は、χ の格子（2001〜4001 点）で探し、有界な Brent 法で詰めた。スピノーダル温度は、極小が二つある最高の τ を二分法で求めた。完全な 1 ループは、$y\ge -30$ となる τ でだけ使った。$b=0$ の近くの一次の跳びは、偶関数の部分の傾き $U'(\chi)$ の解析的な式を $\chi>0$ の細かい格子（10^{-8}〜1.5）で調べ、U' が増え、減り、また増える温度を探した。選ばれる側に二つの極小が並ぶ条件は、ある温度で $|b|$ が U' の極大より小さいことである。

付録 F　一般のポテンシャルの bounce と熱的な崩壊の導出

■ **O(d) の bounce。** d 次元のユークリッドの作用 $S=\int \mathrm{d}^dx\,[\frac{1}{2}(\partial\phi)^2+V(\phi)-V(\phi_f)]$ の O(d) 対称な停留点は、$\phi''+\frac{d-1}{r}\phi'=V'(\phi)$、$\phi'(0)=0$、$\phi(\infty)=\phi_f$ を満たす。作用は $S=\Omega_{d-1}\int_0^\infty r^{d-1}\mathrm{d}r\,[\frac{1}{2}\phi'^2+V-V(\phi_f)]$（$\Omega_2=4\pi$、$\Omega_3=2\pi^2$）である。有限温度の崩壊は $d=3$ で、S_3/T が指数に入る。

■ **Derrick の関係。** $\phi_\lambda(r)=\phi(r/\lambda)$ とすると、運動の部分 T は $\lambda^{d-2}T$ に、ポテンシャルの部分 U は λ^dU になる。$\lambda=1$ で作用が停留することから $(d-2)T+dU=0$ で、$S=T+U=\frac{2}{d}T$ である。数値ではこれを独立な確かめに使った。

■ **撃ち込み法。** $\phi(0)=\phi_0$ を、真の極小 ϕ_t と、真の側で $V=V(\phi_f)$ となる点 ϕ_z の間で選ぶ。逆さのポテンシャル $-V$ の中を摩擦 $(d-1)\phi'/r$ を受けて動く粒子と見ると、ϕ_0 が ϕ_z に近いと ϕ_f に届かずに引き返し（undershoot）、ϕ_t に近いと ϕ_f を越える（overshoot）。その境目が bounce である。$\phi_0=\phi_t+(\phi_z-\phi_t)e^{-u}$ として、u を二分法で求めた。薄い壁では $\phi_0-\phi_t$ が指数的に小さいので、ϕ_t の近くでは線形化した解 $\phi-\phi_t=\delta\,\Gamma(\frac{d}{2})(\frac{2}{\mu r})^{d/2-1}I_{d/2-1}(\mu r)$（$\mu^2=V''(\phi_t)$、$\delta=\phi_0-\phi_t$）を使う。これは $\phi''+\frac{d-1}{r}\phi'=\mu^2(\phi-\phi_t)$ の原点で正則な解で、$d=3$ では $\sinh(\mu r)/(\mu r)$ である。$|\phi-\phi_t|$ が $|\phi_z-\phi_t|$ の 10^{-3} になる半径から、DOP853（相対 10^{-12}）で数値積分した。作用は、引き返す点までの台形公式で求め、それより内側の芯は $V(\phi_t)-V(\phi_f)$ の体積として加えた。

■ **単位と崩壊の条件。** 単一場の模型では、$\phi=(m^2/g)\chi$、$r=\rho/m$、$V=(m^6/g^2)v$ とすると $S_3=(m^3/g^2)\hat S_3$（$\hat S_3=4\pi\int\rho^2\mathrm{d}\rho\,[\frac12(\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}\rho)^2+v-v_f]$）で、$T=(m^2/g)\tau$ なので $S_3/T=\hat S_3/((g/m)\tau)$ である。木と T^2 の項だけなら、v は α と τ だけで決まるので、$\hat S_3$ も α と τ だけで決まり、S_3/T は g/m に反比例する。偽の真空がハッブル体積の中で 1 ハッブル時間の間に崩れる確率は、Γ/H^4 の程度である。S_3/T は $T_{\rm sp}$ で 0 に落ち、温度が下がると増えるので、Γ/H^4 は温度が下がるほど小さい。したがって、$\phi=0$ が生き残る条件は、宇宙の最高温度が、$\Gamma(T_{\rm dec})=H(T_{\rm dec})^4$ となる温度 $T_{\rm dec}$ より低いことである。$T_{\rm dec}$ は、$\ln(\Gamma/H^4)$ を τ の関数として Brent 法で解いて求めた（τ の幅は 0.3 から $0.97\tau_{\rm sp}$）。

付録 G　非摂動の相図との対応の導出

■ **奇関数の部分が厳密に $b\chi$ であること。** 変曲点のまわりで $\phi=\phi_i+\chi$ とすると、4 次元のユークリッドの作用（有限温度では $S^1\times\mathbb{R}^3$ の上）は $S[\chi]=S_{\rm sym}[\chi]+b\int\chi$ と書ける。$S_{\rm sym}$ は運動項と $\frac12\mathcal{M}_i^2\chi^2+\frac{\lambda}{24}\chi^4$ からなり、$\chi\to-\chi$ で変わらない。$\overline{\rm MS}$ の対抗項も、場のずらしと交換するので、同じ対称性を持つ。源 J に対する $S_{\rm sym}$ の生成汎関数を $W_{\rm sym}[J]=\ln\int\mathcal{D}\chi\,e^{-S_{\rm sym}+\int J\chi}$ とすると、対称性から $W_{\rm sym}[-J]=W_{\rm sym}[J]$ である。線形項があるときは、$W_b[J]=W_{\rm sym}[J-b]$ である。Legendre 変換は

$$\Gamma_b[\bar\chi]=\sup_J\Big(\int J\bar\chi-W_{\rm sym}[J-b]\Big)=\sup_{J'}\Big(\int J'\bar\chi-W_{\rm sym}[J']\Big)+b\int\bar\chi=\Gamma_{\rm sym}[\bar\chi]+b\int\bar\chi$$

で、$\Gamma_{\rm sym}$ は偶関数である。一定の $\bar\chi$ では、$V_{\rm eff}(\bar\chi,T)=U(\bar\chi^2,T)+b\bar\chi$ が、摂動の次数によらず成り立つ。温度は U にだけ入る。b は場とともに繰り込まれるが、繰り込みは温度によらないので、b が温度で符号を変えることはない。

■ **3 次元の有効理論でのずらし。** Gould の NLO の次元還元（式 (2.20)〜(2.26)、$g\sim\lambda T$ の数え方、図 8）は、$\ell=[\ln(\mu_3/3T)-c]/[6(4\pi)^2]$、$c=-0.348723$ として

$$\sigma_3=\frac{\bar\sigma+\bar gT^2/24}{\sqrt T}+g_3\lambda_3\ell,\qquad m_3^2=\bar m^2+\frac{\bar\lambda T^2}{24}+\lambda_3^2\ell,\qquad g_3=\sqrt T\,\bar g,\qquad \lambda_3=T\bar\lambda$$

である。ここで $\bar\kappa=\kappa-\beta_\kappa L_b/2$（$\kappa=\sigma,m^2,g,\lambda$）で、$\beta$ 関数は零温度のノートのもの（$\beta_\sigma=gm^2/(4\pi)^2$、$\beta_{m^2}=(g^2+\lambda m^2)/(4\pi)^2$、$\beta_g=3g\lambda/(4\pi)^2$、$\beta_\lambda=3\lambda^2/(4\pi)^2$）である。3 乗の項を消すずらし $\phi_3\to\phi_3-g_3/\lambda_3$ のあとの線形項は $\tilde\sigma_3=\sigma_3+g_3^3/(3\lambda_3^2)-g_3m_3^2/\lambda_3$ である。T^2 の項は $\bar gT^{3/2}/24-\sqrt T\bar g\cdot\bar\lambda T^2/(24T\bar\lambda)=0$ で、2 ループの項は $g_3\lambda_3\ell-g_3\lambda_3^2\ell/\lambda_3=0$ で消える。残りは

$$\tilde\sigma_3\sqrt T=\bar\sigma+\frac{\bar g^3}{3\bar\lambda^2}-\frac{\bar g\bar m^2}{\bar\lambda}$$

である。一次まで展開すると、$\bar g^3/\bar\lambda^2=(g^3/\lambda^2)(1-3\lambda L_b/2(4\pi)^2)$（$\beta_g/g=\beta_\lambda/\lambda$）なので、$L_b/2(4\pi)^2$ の係数は、$\bar\sigma$、$\bar g^3/3\bar\lambda^2$、$-\bar g\bar m^2/\bar\lambda$ の順に $-gm^2-g^3/\lambda+(g^3/\lambda+gm^2)=0$ である。したがって $\tilde\sigma_3\sqrt T=\sigma+g^3/(3\lambda^2)-gm^2/\lambda=b$（$\sigma=t$、式 (14)）で、温度にも尺度にもよらない。前の段落の議論から、この関係はより高い次数でも $\tilde\sigma_3\propto b$ の形で保たれる。

■ **2 次の係数と臨界値。** ずらしたあとの 2 次の係数は $r=m_3^2-g_3^2/(2\lambda_3)=\bar{\mathcal{M}}_i^2+\bar\lambda T^2/24+\lambda_3^2\ell$ で、$\bar{\mathcal{M}}_i^2=\bar m^2-\bar g^2/(2\bar\lambda)=\mathcal{M}_i^2(1-\lambda L_b/32\pi^2)$ である。格子の臨界値は $r^*=[0.0015249(48)+\ln(3\mu_3/\lambda_3)/(6(4\pi)^2)]\lambda_3^2$ なので、

$$r-r^*=\bar{\mathcal{M}}_i^2+\frac{\bar\lambda T^2}{24}+\bar\lambda^2T^2\Big[\frac{\ln(\bar\lambda/9)-c}{6(4\pi)^2}-0.0015249\Big]$$

で、μ_3 は消える。$b=0$ の 2 次の転移の温度 T^* は $r-r^*=0$ の根で、$\tau^*=gT^*/m^2$ である。$b\neq0$ の外場は $h=\tilde\sigma_3/\lambda_3^{5/2}=b/(\bar\lambda^{5/2}T^3)$ で、温度とともに 0 に近づくが、0 にはならない。

付録 H　独立な道具との照合の細部

■ **設定。** `SingleFieldInstanton.findProfile` は、既定の許容誤差では作用の相対誤差が 6×10^{-4} ほどあるので、`xtol=phitol=` 10^{-10}、`npoints=` 4000 とした。経路の変形の `fullTunneling` では、経路に沿ったポテン

シャルのスプライン（既定は 100 点）を使わず、ポテンシャルを直接評価した（`V_spline_samples=None`）。一般形の相の追跡は、温度の刻みの初期値と飛び（`dtstart`、`tjump`）を温度の範囲の 10^{-6} 倍とした。既定の 10^{-3} 倍（0.2 GeV）では、SM 的な係数の T_0〜T_1 の幅 0.44 GeV を飛び越え、破れた相が T_c の手前で途切れた。追跡の上限は $1.05\,T_1$ とした。BP4 では $T_1 = 1637$ GeV が T_c よりずっと高いので、上限を T_c の近くにすると対称な相が見つからない。核生成の基準には、本ノートの $\Gamma = H^4$ を `nuclCriterion` として渡した。作用が 0（障壁がない）のときは崩壊が速い側（負）、無限大（崩れない）のときは遅い側（正）を返すようにした。

■ **道具を使ううえでの注意。** numpy 2 では `np.product` が除かれているが、CosmoTransitions の `helper_functions` はこれを使う。導入したパッケージは書き換えず、照合のスクリプトで読み込む前に `np.product = np.prod` とした。単一場の模型で `findAllTransitions` を使うと、$\alpha = 1.05$ で例外が起きて止まった。準安定な相が消える終点の温度で、その相の位置から最小を探し直すと大域的な最小に落ち、ほぼ同じ 2 点の間でトンネルを試みて、作用の積分の中の括りが失敗する。この例外を処理する部分が、その温度の結果を記録していないので、続く辞書の参照も失敗する。そこで、終点の 0.999 倍を上限として `tunnelFromPhase` を直接呼んだ。

■ **レビューの道具の導入。** DRalgo 1.5.0、FindBounce 1.1.0、PT2GWFinder 1.1.0 は、配布の paclet を `PacletInstall` で入れた。GroupMath 1.1.3 と Matchete 0.6.0（Matchotter を含む。GitLab の master の 2026 年 9 月 24 日のコミット 742c31e）は、`~/Library/Wolfram/Applications` に置いた。どれも Mathematica 14.2.1 で動かした。DRalgo と Matchete は同じカーネルで読み込まないようにし、スクリプトを分けた。Matchete は、フロントエンドのない wolframscript ではロゴを描けずに “Loading failed!” と出すが、計算には影響しない。

■ **次元還元の取り決め。** DRalgo の NLO の質量と線形項のうち、T^2 に比例する項と 3 次元の結合を含む項は 2 ループなので、1 ループの照合ではそれ以外の項を取り出した。Matchotter は 1 ループの因子 $1/(4\pi)^2$ を `hbar` と書き、$1/\epsilon$ の極を残すので、$\overline{\mathrm{MS}}$ としてそれを除いた。2 ループの熱質量の見積もりでは、3 次元の走る対数 $\ln(\mu_3/\mu)$ を 0 とした。最低次のスピノーダル温度は、式 (15) の $a(T)$ の熱質量を $\Pi(1+\delta)$ に替えて求め直した。

■ **PT2GWFinder の取り決め。** 崩壊率は本ノートと同じ $T^4(S_3/2\pi T)^{3/2}e^{-S_3/T}$ である。ハッブル率は、放射のエネルギー密度に $|\Delta V|$ を加え、換算 Planck 質量 2.4353×10^{18} GeV で求める。`FindNucleation` の二分法の許容誤差は探す範囲の 10^{-3} なので、範囲を本ノートの T_n の $\pm0.2\%$ に絞った。`SearchPhases` は、核生成を $\int(\mathrm{d}T/T)\Gamma/H^4 = 1$ で決め、重力波の量を浸透温度で評価する。強さ `Alpha` は、場を固めたポテンシャルの温度微分を数値で求めたトレースの定義で、Caprini ら [5] の式 (12) の定義と同じである。相を純関数で渡すと、`FindCritical` は定義域を `FunctionDomain` で決めるため、BP2 と BP3 で失敗した。そこで、PT2GWFinder 自身の `TracePhases` で作った相を使った。batch で動かすと進み具合の表示が行を上書きするので、結果は CSV から読んだ。

■ **FindBounce の注意。** FindBounce は、偽の真空から与えた端の点までの直線の経路を、折れ線の場で近似して bounce を求める。$\alpha = 0.5$ の木のポテンシャルで端を真の極小 $f_- = -15.7$ に置くと、点の数 31 で -0.42%、1001 で -2.1% と、点を増やすほど正しい値から離れた。端を $f(0) + 0.3(f_- - f(0)) = -11.0$ にすると、1001 点で -5×10^{-4} だった。$\alpha = 0.9$ では bounce の中心が真の極小に近いので、どちらの端でも 1001 点で 2×10^{-6} だった。

■ **Matchotter の尺度。** Matchotter の論文 [19] の付録 B の式 (B.4)、(B.5) では、和積分に $(\bar\Lambda^2 C)^\epsilon$、$C = e^{-\gamma_E}/(4\pi)$（空間の次元 d と 2ϵ の和が奇数の場合）が掛かる。通常の $\overline{\mathrm{MS}}$ の $(\mu^2 e^{\gamma_E}/4\pi)^\epsilon$ と比べると、$\bar\Lambda^2 e^{-\gamma_E} = \mu^2 e^{\gamma_E}$、すなわち $\bar\Lambda = \mu e^{\gamma_E}$ である。これは、手順 (8) で係数の記号の照合から読み取った関係と一致する。論文の本文は $\bar\Lambda$ を「$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みの尺度」と呼ぶので、$\bar\Lambda = \mu$ とすると対数が $2\gamma_E$ ずれる。

■ **PhaseTracer2 の設定。** PhaseTracer2 2.2.2 は、ALGLIB 4.08.0 と NLopt 2.11.0 で構築した。付属の単体テスト 13 件のうち 2 件（T_n での場の値と強さ）は、期待値と 0.16%、0.76% ずれて通らなかった。一般形は `Potential` の派生クラスで与え、V、$\partial V/\partial\phi$、$\partial^2 V/\partial\phi^2$、$\partial^2 V/\partial\phi\partial T$ を解析的に書いた。相の探索の下限は T_0 と本ノートの T_n の間（$T_0 + 0.05(T_n - T_0)$）に置いた。T_0 の近くでは $V''(0) \to 0$ になり、既定ではヘッセ行列が特異だとして相が 410 個に細切れになるので、この判定を切った。場の範囲の既定の上限 1600 GeV は BP4 の破れた相を途中で切るので、10^5 GeV に広げた。作用の撃ち込み法は CosmoTransitions の移植で、許容誤差 `PD_xtol`、`PD_phitol` を

10^{-10} にした。

■ **BSMPT の設定。** BSMPT 3.2.0 は、conan を使わず、Homebrew の Eigen、GSL、nlohmann-json、NLopt で構築した。GSL には CMake の設定ファイルがないので、CMake の `FindGSL` を呼ぶ数行のファイルを置いた。付属の独立した例（`GenericModel` など）は、テストを切ると作られない補助のライブラリを要るので、同じ形のプログラムを書いて BSMPT の静的ライブラリにつないだ。`VEff` は値、場の微分（`diff`$=1$）、温度微分（`diff`$=-1$、強さに使う）を返す。破れた相の追跡は `vevTreeMin` から始まるので、探索の下限の温度での破れた最小（閉じた式）をそこに入れた。$T=0$ の最小では BP4 で離れすぎて見つからなかった。重力波の段階は粒子の質量を問い合わせるので、場に依存する質量の表をすべて 0 として初期化した。「Higgs」の場を `GenericModel` と同じく 4 成分とし（使うのは 1 成分）、BSMPT の数える g_* を 106.75 にした。

■ **TransitionListener の設定。** TransitionListener 2.1.0 は、依存するパッケージとともに別の conda 環境 `tl` に入れた。一般形は `generic_potential` の派生クラスで与え、`Vtot`（一般形と $-\pi^2 g_* T^4/90$）、エネルギー密度（$e = V - T\,\partial_T V$）、放射のエネルギー密度を書き換えた。温度微分した勾配 `dgradV_dT` は、粒子のループの部分 `V1T_from_X` を微分するので、そこに一般形の温度に依存する部分 $DT^2\phi^2 - ET\phi^3$ を返させた。内部の単位は GeV にした。粒子の一覧が空だと一部の集計が失敗するので、自由度 0 のフェルミオンを 1 つ置いた。

■ **TransitionListener の音速。** TransitionListener 2.1.0 の局所熱平衡の壁の速さ（`Hydrodynamics` の `calcWallVelocityLTE`）は、各相で $\partial V/\partial T$ と $\partial^2 V/\partial T^2$ を、場を `phase.valAt(T)` に固めた差分で求め、$c^2 = (\partial V/\partial T)/(T\,\partial^2 V/\partial T^2)$ とする。圧力 $p(T) = -V(\phi_-(T), T)$ の 1 階微分は、極小の条件 $\partial_\phi V = 0$ から $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = -\partial_T V$ だが、2 階微分は $\mathrm{d}\phi_-/\mathrm{d}T = -\partial_\phi\partial_T V/\partial_\phi^2 V$ を通して

$$-\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}T^2} = \partial_T^2 V + \partial_\phi\partial_T V\,\frac{\mathrm{d}\phi_-}{\mathrm{d}T} = \partial_T^2 V - \frac{(\partial_\phi\partial_T V)^2}{\partial_\phi^2 V} \tag{19}$$

となる。極小では $\partial_\phi^2 V > 0$ なので、第 2 項は $\mathrm{d}^2 p/\mathrm{d}T^2$ を大きくし、音速を下げる。一般形では $\partial_\phi\partial_T V = 4DT\phi - 3E\phi^2$、$\partial_\phi^2 V = 2D(T^2 - T_0^2) - 6ET\phi + 3\lambda_T\phi^2$ である。対称相（$\phi = 0$）では第 2 項は 0 で、$c_s^2 = 1/3$ のままである。破れた相では、T_1 に近づくと $\partial_\phi^2 V \to 0$ で第 2 項が発散し、$c_b^2 \to 0$ になる。場を固めた値との差は ϕ_- の温度変化が大きいほど大きく、BP4 の浸透温度では c_b^2 が 12% 大きくなる（0.406 と 0.362）。強さ α_N も c_b^2 を通して変わる（BP4 で 0.0635 と 0.0708）。照合のスクリプト `transitionlistener_lte.py` は、TransitionListener の `find_vJ`、`find_vw` を、式 (1) と放射の項から求めた w、p、e と、二通りの音速で呼ぶ。相に沿った音速の BP4 では、整合の式の根の括りが失敗した（解がない）。

■ **WallGo の設定。** WallGo 1.1.2 は、PyPI の wheel を依存するパッケージなしで qft の環境に入れ、足りない h5py（3.16.0）を conda-forge から入れた。一般形は `EffectivePotential` の派生クラスで与え、ϕ によらない放射の項 $-\pi^2 g_* T^4/90$ を含めた。WallGo は相の自由エネルギーの温度微分から e、p、w と音速を作るので、この項がないと状態方程式にならない。極小の位置（`findLocalMinimum`）と、温度と場の 1 階・2 階微分は、多項式の厳密な式で書き換えた。WallGo の既定の数値の極小（Nelder–Mead）と差分のままでは、BP1 の浸透温度で template 模型の c_b^2 が 0.340（厳密には 0.309）になった。すると $\epsilon = w_+[1/\mu - (1-3\alpha_N)/\nu]$（$\mu = 1 + 1/c_s^2$、$\nu = 1 + 1/c_b^2$）が負になり、WallGo は逆向きの相転移とみなして計算を止めた。T_n では $c_b^2 = 0.3088$（厳密には 0.3081）で計算が通り、厳密な式と同じ v_w^{LTE} を与えた。この c_b^2 のずれは、微分の温度の尺度（`temperatureVariationScale`）を 0.1〜10 GeV で変えても変わらなかった。

WallGo は、温度の尺度の $10^{-6/4}$ 倍の刻みで相を追い、その範囲で自由エネルギーを補間する。この尺度を $s = \min(1\,\mathrm{GeV}, (T_1 - T)/2)$ とし、$s/2$、s、$2s$ で求めた値の差を確かめた。表 12 の値では、差は 1.2×10^{-5} 以下である。尺度を大きくすると補間が粗くなる（BP1 の T_n で 5 GeV なら相対 $+7 \times 10^{-4}$）。小さくしすぎると、破れた相が終わる T_1 の近くで求めた Jouguet の速さが v_w^{LTE} より下がり、WallGo は解を見落として 1 を返した（BP1、BP2 の T_n で 0.2 GeV）。SM 的な係数では $T_1 - T_n = 0.067$ GeV と狭いので、尺度は 0.033 GeV になる。0.017〜0.13 GeV で値は 0.48711〜0.48730 にそろい、0.5 GeV 以上では 0〜0.54 の間で乱れた。また、音速を一定とした近似（WallGo の template 模型と TransitionListener の式に相に沿った音速を入れたもの）では、SM

的な係数の解は見つからなかった。このとき $\alpha_N = 7.143 \times 10^{-5}$ は、TransitionListener の式で解が存在する下限 $(1-\psi_N)/3 = 7.13 \times 10^{-5}$ のすぐ上にある。

参考文献

[1] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。真空の構造（付録 G）、bounce の作用 $S_3(\alpha)$ と Dine らとの照合（手順 (9)、付録 L）。

[2] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, "Towards the theory of the electroweak phase transition," Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。高温展開の一般形（式 (4)、(7)〜(11)）、臨界温度（式 (12)〜(16)）、S_3/T の近似式（式 (26)、(27)）。

[3] A. D. Linde, "Decay of the false vacuum at finite temperature," Nucl. Phys. B **216**, 421 (1983); Erratum Nucl. Phys. B **223**, 544 (1983)。有限温度の崩壊率 $\Gamma \sim T^4 e^{-S_3/T}$。

[4] K. Kajantie, M. Laine, K. Rummukainen, M. E. Shaposhnikov, "Is there a hot electroweak phase transition at $m_H \gtrsim m_W$?," Phys. Rev. Lett. **77**, 2887 (1996), hep-ph/9605288。格子計算による電弱相転移の終点。

[5] C. Caprini *et al.*, "Detecting gravitational waves from cosmological phase transitions with LISA: an update," JCAP **03** (2020) 024, arXiv:1910.13125。相転移の強さの定義（bag 模型の式 (8)〜(11)、トレースによる α_θ の式 (12)、エネルギーの差による α_e の式 (13)）。音波の式 (29)〜(32)、SNR と感度の式 (33)、(34)、泡の平均間隔の式 (6)。

[6] J. R. Espinosa, T. Konstandin, J. M. No, G. Servant, "Energy budget of cosmological first-order phase transitions," JCAP **06** (2010) 028, arXiv:1004.4187。流体の運動への効率 κ の近似式（付録 A の式 (95)〜(102)）。

[7] M. Hindmarsh, S. J. Huber, K. Rummukainen, D. J. Weir, "Shape of the acoustic gravitational wave power spectrum from a first order phase transition," Phys. Rev. D **96**, 103520 (2017); Erratum Phys. Rev. D **101**, 089902 (2020), arXiv:1704.05871。音波の全体の量（式 (23)）、スペクトルの形（式 (35)、(36)）、ピークの周波数（式 (43)）、正誤表の式 (2) と $\tilde{\Omega}_{\rm gw} = 1.2 \times 10^{-2}$。

[8] C. Caprini *et al.*, "Science with the space-based interferometer eLISA. II: Gravitational waves from cosmological phase transitions," JCAP **04** (2016) 001, arXiv:1512.06239。乱流の式（式 (16)〜(18)、(21)）、音波の旧い式（式 (13)〜(15)）、SNR = 10 の目安。

[9] C. Caprini, R. Durrer, G. Servant, "The stochastic gravitational wave background from turbulence and magnetic fields generated by a first-order phase transition," JCAP **12** (2009) 024, arXiv:0909.0622。乱流による重力波の解析的な計算。

[10] E. Thrane, J. D. Romano, "Sensitivity curves for searches for gravitational-wave backgrounds," Phys. Rev. D **88**, 124032 (2013), arXiv:1310.5300。べき乗のスペクトルに対する感度（式 (29)、(30)）。

[11] LISA Science Study Team, "LISA Science Requirements Document," ESA-L3-EST-SCI-RS-001, Issue 1.0 (2018)。歪みの感度（式 (3)）、観測期間と稼働率（3.6 節）。

[12] L. Dolan, R. Jackiw, "Symmetry behavior at finite temperature," Phys. Rev. D **9**, 3320 (1974)。有限温度の有効ポテンシャル。

[13] P. Arnold, O. Espinosa, "The effective potential and first-order phase transitions: beyond leading order," Phys. Rev. D **47**, 3546 (1993); Erratum Phys. Rev. D **50**, 6662 (1994), hep-ph/9212235。ゼロモードだけの daisy の和。

[14] C. L. Wainwright, "CosmoTransitions: computing cosmological phase transition temperatures and bubble profiles with multiple fields," Comput. Phys. Commun. **183**, 2006 (2012), arXiv:1109.4189。有限温度の相の追跡と bounce の数値計算の道具。

[15] ループ計算ツールの比較（本リポジトリ `loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）。第「BSM・EFT・熱的ループ」節の有限温度の道具。

[16] A. Ekstedt, P. Schicho, T. V. I. Tenkanen, "DRalgo: a package for effective field theory approach for thermal phase transitions," Comput. Phys. Commun. **288**, 108725 (2023), arXiv:2205.08815。

[17] R. M. Fonseca, "GroupMath: a Mathematica package for group theory calculations," Comput. Phys. Commun. **267**, 108085 (2021), arXiv:2011.01764。

[18] J. Fuentes-Martín, M. König, J. Pagès, A. E. Thomsen, F. Wilsch, "A proof of concept for matchete: an automated tool for matching effective theories," Eur. Phys. J. C **83**, 662 (2023), arXiv:2212.04510。

[19] J. Fuentes-Martín, J. López Miras, A. Moreno-Sánchez, "Matchotter: an automated tool for dimensional reduction at finite temperature," arXiv:2604.21972。

[20] V. Brdar, M. Finetti, M. Matteini, A. P. Morais, M. Nemevšek, "PT2GWFinder: a package for cosmological first-order phase transitions and gravitational waves," Comput. Phys. Commun. **323**, 110119 (2026), arXiv:2505.04744。

[21] V. Guada, M. Nemevšek, M. Pintar, "FindBounce: package for multi-field bounce actions," Comput. Phys. Commun. **256**, 107480 (2020), arXiv:2002.00881。

[22] C. Caprini *et al.*, "Gravitational waves from first-order phase transitions in LISA: reconstruction pipeline and physics

interpretation," JCAP **10** (2024) 020, arXiv:2403.03723。PT2GWFinder の音波と乱流の形。

[23] O. Gould, "Real scalar phase transitions: a nonperturbative analysis," JHEP **04** (2021) 057, arXiv:2101.05528。DRalgo の例の実スカラーの模型。NLO の次元還元（式 (2.20)〜(2.28)）、相図（3.1 節、図 3）、格子による r^*（式 (3.5)）。

[24] P. Athron, C. Balázs, A. Fowlie, L. Morris, W. Searle, Y. Xiao, Y. Zhang, "PhaseTracer2: from the effective potential to gravitational waves," Eur. Phys. J. C **85**, 559 (2025), arXiv:2412.04881。

[25] P. Basler, L. Biermann, M. Mühlleitner, J. Müller, R. Santos, J. Viana, "BSMPT v3: a tool for phase transitions and primordial gravitational waves in extended Higgs sectors," arXiv:2404.19037。

[26] J. Matuszak, C. Tasillo, "TransitionListener v2.0 – robust gravitational wave predictions for cosmological phase transitions," arXiv:2605.15259。

[27] A. Ekstedt, O. Gould, J. Hirvonen, B. Laurent, L. Niemi, P. Schicho, J. van de Vis, "How fast does the WallGo? A package for computing wall velocities in first-order phase transitions," JHEP **04** (2025) 101, arXiv:2411.04970。局所熱平衡の壁の速さが上限であること（1 節）、流体の反作用の v_w 依存（3.2 節）、`wallSpeedLTE` がデトネーションを返さないこと（4.3 節）。

[28] W.-Y. Ai, B. Laurent, J. van de Vis, "Model-independent bubble wall velocities in local thermal equilibrium," JCAP **07** (2023) 002, arXiv:2303.10171。局所熱平衡でのエントロピーの保存と、音速を一定とした模型の整合の条件。