ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4,\ 6$）

2026 年 10 月 9 日

概要

新しく組んだループ計算環境（FeynCalc、Package-X、LoopTools、FeynRules、MadGraph）を練習し検算するための玩具模型として、質量 m を持つ実スカラー 1 つの ϕ^3 理論を定義し、時空次元 $d = 4$ と $d = 6$ の両方で扱う。ラグランジアンから Feynman 則と対称性因子を導き、べき数え上げと Feynman パラメータ表示によって、1 ループのタドポール・自己エネルギー・頂点補正の紫外発散を両方の次元で求めた。$d = 4$ では発散するのはタドポールと、自己エネルギーのうち外運動量によらない部分だけで、最小引き算の対抗項は質量項 $\delta_m = g^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$ だけが残る（$\delta_Z = \delta_g = 0$）。$d = 6$ では三つとも発散し、$\delta_Z = -g^2/(12(4\pi)^3\epsilon)$、$\delta_m = -g^2m^2/(2(4\pi)^3\epsilon)$、$\delta_g = -g^3/(2(4\pi)^3\epsilon)$ となる。ここから $\beta(g) = -3g^3/(4(4\pi)^3)$ が出て、理論は漸近自由である。$d = 4$ では結合定数は 1 ループで走らず、質量は $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = g^2/(4\pi)^2$ で走る。最後に、これらの手計算を各ツールの出力と突き合わせる計画を定め（比べる量、方法、一致の基準、数値の基準点 $m = g = \mu = 1$）、その最初の二段階を実行した。FeynRules の模型ファイルから書き出した FeynArts 模型で作った木の振幅は、式と記号として一致した。MadGraph の断面積は、$\sqrt{s} = 2.5,\ 5,\ 10$ で式の数値積分と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。導出はすべて付録に省略なく載せる。

1　目的と問い

本ノートの問いは次の一つである。**ϕ^3 理論の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造は、$d = 4$ と $d = 6$ でどう違うか。そして、どの量をどの手段で突き合わせれば、計算環境の各部品を独立に検算できるか。**この問いを立てる理由は、ループ計算の環境を組み直したばかりで、その各部品がこちらの意図どおりに動くことを、手計算で答えが分かる模型で確かめたいからである [3]。ϕ^3 理論は 3 点結合を持つ最も簡単な相互作用理論であり、1 ループの量はすべて手で計算できる。しかも次元によって性格が大きく変わる。$d = 4$ では結合定数が質量次元を持つ超繰り込み可能な理論で、Package-X と LoopTools がそのまま使える。$d = 6$ では繰り込み可能で漸近自由な理論になり、場・質量・結合のすべてが繰り込まれる [1]。$d = 6$ の積分は Package-X と LoopTools の守備範囲（$D = 4 - 2\epsilon$）の外にあるので、FeynCalc を $D \neq 4$ で使う練習にもなる。

求める量は四つである。(i) Feynman 則と対称性因子。(ii) 1 ループのスカラー積分 I_1, I_2, I_3 の紫外発散部分。(iii) 最小引き算（MS）の 1 ループ対抗項と、繰り込み群の係数（$d = 6$ の β 関数、$d = 4$ の質量の走り）。(iv) 木レベルの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅。手計算とツールの間で求める一致は、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の結果を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で、その手順 (1)、(2) の結果を示す。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 F にある。

2　設定

模型は、質量 m を持つ実スカラー場 ϕ が 1 つだけあり、3 次の自己相互作用を持つ理論である。ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 + Y\phi + \frac{1}{2}\,\delta_Z\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - \frac{\delta_g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 \tag{1}$$

とする。最初の 4 項が繰り込まれた量で書いた模型、残り 3 項が対抗項である。線形項 $Y\phi$ は、ループが作る 1 点関数（タドポール）を各次数でちょうど打ち消し、$\langle\phi\rangle = 0$ を保つために置く。以前に作った FeynRules の模型ファイ

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実スカラー場と、その（繰り込まれた）質量
g	3 点結合定数（旧模型ファイルの λ、模型ファイル `Src/Phi3.fr` の `gphi` と同じ）。$d=4$ では質量次元 1、$d=6$ では無次元
Y	線形項の係数。タドポールを打ち消すように決める
d, D, ϵ	時空次元（4 または 6）、正則化した次元 $D=d-2\epsilon$、その差
μ	繰り込みスケール。結合定数の次元を補う因子 μ^{ϵ} に現れる
δ_Z, δ_m, δ_g	場・質量・結合の対抗項。$Z\equiv 1+\delta_Z$
I_N	N 本の伝播関数を持つ 1 ループのスカラー積分
x_j, Δ	Feynman パラメータと、それで束ねた分母の定数部分（付録 C）
V_n	1PI の n 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
s, t, u	Mandelstam 変数。$s+t+u=4m^2$
$\beta(g)$	$\beta\equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon\to 0$ の値）
E, V, L, I	図の外線、頂点、ループ、内線の数




図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。左から伝播関数、3 点頂点、線形項、2 点の対抗項、3 点の対抗項。⊗ は対抗項（と線形項）の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。

ル（`models/backup_20261009/feynrules_Library_Models/Phi3/Phi3.fr`）は $\mathcal{L}\supset -(\lambda/6)\phi^3$ と書いていたが、これは本ノートの g と同じもの（$\lambda\equiv g$）である。ϕ^4 の結合定数と区別するため、本ノートでは g と書く。


■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar=c=1$ とする。
2. 場は質量 m の実スカラー 1 つで、相互作用は ϕ^3 だけとする。ϕ^4 などの他の相互作用は入れない。
3. 時空次元は $d=4$ と $d=6$ の二つを扱う。ループ積分は次元正則化で行い、$D=d-2\epsilon$ とする。ϕ の質量次元は $(D-2)/2$、g の質量次元は $3-d/2$ なので、どちらの次元でも結合定数を $g\mu^{\epsilon}$ と書く（付録 B）。
4. 紫外発散は最小引き算（MS）で処理する。すなわち、対抗項は $1/\epsilon$ の極だけを打ち消す。有限部分の規約（$\overline{\mathrm{MS}}$ にするか on-shell にするか）は、有限部分を計算する段階で決める。
5. タドポールは Y で各次数ちょうど打ち消す。そのため、外線にタドポールが付いた図は計算に含めない。FeynArts では `ExcludeTopologies -> Tadpoles` に当たる。
6. ϕ^3 のポテンシャルは下に有界でない。本模型は摂動論の範囲でだけ扱う玩具模型である。
7. 数値を比べるときの基準点は $m=1$、$g=1$、$\mu=m$ とする（$d=4$ では g は m を単位とする）。


本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果


■ **Feynman 則と対称性因子。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。伝播関数は $i/(p^2-m^2+i0)$、3 点頂点は $-ig\mu^{\epsilon}$、線形項は iY である。対抗項は、2 点の挿入 $i(\delta_Z p^2-\delta_m)$ と 3 点の挿入 $-i\delta_g\mu^{\epsilon}$ になる。1 ループの 1PI 図は図 2 の 3 つで、対称性因子はタドポールと自己エネルギーが $1/2$、頂点補正の三角形が 1 である。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。旧模型ファイルを FeynArts 用に書き出したものでも、頂点は `C[S[1],S[1],S[1]] == -I lam` になっていて、上の $-ig$ と一致する。



タドポール V_1
対称性因子 $1/2$



自己エネルギー V_2
対称性因子 $1/2$



頂点補正 V_3
対称性因子 1

図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。外線にタドポールが付いた図は線形項 Y で打ち消すので含めない。

表 2: 1 ループのスカラー積分の表面的な発散次数 $\omega = d - 2N$（式 (2)）と紫外発散部分（式 (5)）。I_1 は質量 m のタドポール積分、I_2 は外運動量 p の 2 点積分（$q_1 = 0$、$q_2 = p$）、I_3 は 3 点積分である。

	$d=4$		$d=6$	
	ω	発散部分	ω	発散部分
I_1	2	$\dfrac{i\,m^2}{(4\pi)^2\epsilon}$	4	$-\dfrac{i\,m^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$
$I_2(p^2)$	0	$\dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$	2	$-\dfrac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2 - \dfrac{p^2}{6}\Big)$
I_3	-2	有限	0	$-\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本、頂点 V 個の図の表面的な発散次数は

$$\omega = d - \frac{d-2}{2}\,E + \frac{d-6}{2}\,V \tag{2}$$

である（付録 B）。$d = 4$ では $\omega = 4 - E - V$ となり、頂点が増えるほど収束がよくなる。発散する図は有限個に限られ、理論は超繰り込み可能である。$d = 6$ では $\omega = 6 - 2E$ で V によらず、$E \le 3$ の関数がすべての次数で発散する。これは繰り込み可能な理論の振る舞いである。1 ループの 1PI 図では $E = V$ なので、どちらの次元でも $\omega = d - 2E$ となる。

■ **1 ループ積分の発散部分。** 1 ループのスカラー積分を

$$I_N(q_1, \ldots, q_N) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \prod_{j=1}^{N} \frac{1}{(k+q_j)^2 - m^2 + i0} \tag{3}$$

と定義する。Feynman パラメータでまとめ、Wick 回転して積分すると、N と d によらない次の一般式が得られる（付録 C）。

$$I_N = \frac{i(-1)^N\,\Gamma(N - D/2)}{(4\pi)^{D/2}} \int \mathrm{d}F\, \Delta^{D/2-N}, \qquad \Delta = m^2 - \sum_j x_j q_j^2 + \Big(\sum_j x_j q_j\Big)^2. \tag{4}$$

発散は $\Gamma(N - D/2)$ の極からだけ生じ、$k \equiv d/2 - N$ が 0 以上の整数のとき現れる。その極の部分は


$$I_N\Big|_{\text{pole}} = \frac{i\,(-1)^{N+k}}{(4\pi)^{d/2}\,k!\,\epsilon} \int \mathrm{d}F\, \Delta^k \tag{5}$$

である。$k < 0$ なら I_N は有限である。これを $N = 1, 2, 3$ に当てはめた結果を、表面的な発散次数とあわせて表 2 に示す。$d = 4$ では I_2 の極が外運動量によらず、I_3 は有限である。$d = 6$ では三つとも発散し、I_2 の極は p^2 に依存する。この違いが、次に述べる繰り込みの構造の違いを生む。

■ **1 ループの 1PI 関数。** 図 2 の図を Feynman 則で書き、対抗項を加えると、1PI の 1 点・2 点・3 点関数は

$$V_1 = iY + \frac{g\mu^\epsilon}{2}\,I_1, \qquad V_2(p^2) = \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}\,I_2(p^2) + i\big(\delta_Z p^2 - \delta_m\big), \qquad V_3 = g^3\mu^{3\epsilon}\,I_3 - i\,\delta_g\mu^\epsilon \tag{6}$$

となる（付録 D）。タドポールの条件 $V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2)\,I_1$ と決まる。I_1 は純虚数なので、Y は実数である。

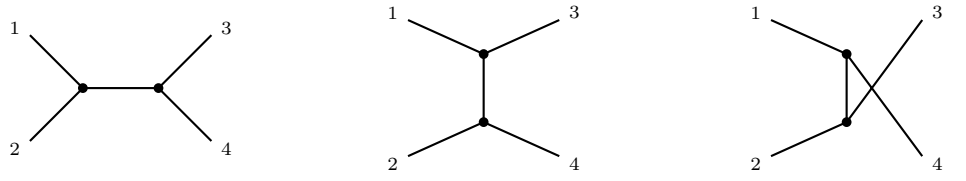

s チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{s-m^2}$　　t チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{t-m^2}$　　u チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{u-m^2}$

図 3: $\phi(p_1)\phi(p_2) \to \phi(p_3)\phi(p_4)$ の木の図。$s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-p_3)^2$、$u=(p_1-p_4)^2$。三つの和が $i\mathcal{M}$（式 (11)）を与える。

■ **最小引き算の対抗項。** V_2 と V_3 の $1/\epsilon$ の極が消えるように対抗項を決める（付録 D）。$d=4$ では、自己エネルギーの極が外運動量によらず、頂点補正は有限なので、

$$d=4: \qquad \delta_Z = 0, \qquad \delta_m = \frac{g^2}{2(4\pi)^2\epsilon}, \qquad \delta_g = 0. \tag{7}$$

$d=6$ では三つとも必要で、

$$d=6: \qquad \delta_Z = -\frac{g^2}{12(4\pi)^3\epsilon}, \qquad \delta_m = -\frac{g^2 m^2}{2(4\pi)^3\epsilon}, \qquad \delta_g = -\frac{g^3}{2(4\pi)^3\epsilon}. \tag{8}$$

Srednicki は $d=6-\epsilon_{\mathrm{S}}$ と書くので、$1/\epsilon_{\mathrm{S}} = 1/(2\epsilon)$ である。$\alpha \equiv g^2/(4\pi)^3$ と置くと、式 (8) は $Z_\phi = 1-\alpha/(6\epsilon_{\mathrm{S}})$、$Z_m = 1-\alpha/\epsilon_{\mathrm{S}}$、$Z_g = 1-\alpha/\epsilon_{\mathrm{S}}$ と書き直せる。これは同書の値と一致する [1]。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから、繰り込まれた量の走り方が決まる（付録 D）。$d=6$ では

$$\beta(g) = -\frac{3g^3}{4(4\pi)^3} \tag{9}$$

となり、結合定数は高エネルギーで小さくなる（漸近自由）。$d=4$ では、1 ループで $\delta_Z = \delta_g = 0$ なので、結合定数は（次元の分 $-\epsilon g$ を除いて）走らない。一方、質量は

$$d=4: \qquad \mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu} = \frac{g^2}{(4\pi)^2} \tag{10}$$

で走る。g が質量次元を持つので、m^2 の走りは m によらない加法的なものになる。

■ **木レベルの散乱振幅。** $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅は、s,t,u の 3 つのチャンネルの和

$$\mathcal{M} = -g^2\left[\frac{1}{s-m^2} + \frac{1}{t-m^2} + \frac{1}{u-m^2}\right] \tag{11}$$

である（図 3、付録 E）。各チャンネルの対称性因子は 1 である。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。使うツールの版と配置は、計算環境の記録 [3] にある。FeynCalc 10.2.1 と FeynHelpers 2、Package-X 2.1.1、LoopTools 2.16、FeynRules 2.3.49、`MG5_aMC@NLO` 3.8.1 である。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点 $m=g=\mu=1$ で、Package-X の解析式・LoopTools の数値・Feynman パラメータ積分の数値積分が、倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。有限部分は規約に依存するので、比べる前にツールごとの規格化をそろえる。計算環境の記録で確かめたとおり、FeynCalc を通した B_0 は、LoopTools の規格化と $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれている [3]。MadGraph の断面積は、式 (11) を自分で数値積分した値と、統計誤差の範囲で一致することを求める。

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc（＋FeynArts）	Package-X	LoopTools	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	FeynRules から書き出した FeynArts 模型の係数と、生成した図の対称性因子	—	—	UFO の頂点
木の振幅 (11)	付録 E	記号として一致	—	—	$d=4$ の断面積
$d=4$：I_N の極、対抗項 (7)	付録 C, 付録 D	TID で PaVe 関数へ、極を抽出	解析式	—	—
$d=4$：有限部分	Feynman パラメータ積分の数値	—	解析式	数値	—
$d=6$：I_N の極、対抗項 (8)、β (9)	付録 C, 付録 D	$D=6-2\epsilon$ で計算	使えない	使えない	—
$d=6$：有限部分	Feynman パラメータ積分の数値	—	使えない	使えない	—

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `Phi3.fr` を `Src/` に作り、FeynRules で FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則を確かめる。(2) 木の振幅を FeynCalc と MadGraph で確かめる。(3) $d=4$ の 1 ループ（極、対抗項、有限部分）を FeynCalc・Package-X・LoopTools で確かめる。(4) $d=6$ の 1 ループを FeynCalc で $D=6-2\epsilon$ として計算し、式 (8) と式 (9) を再現する。

5 検算の結果

第 4 節の手順のうち、(1) 模型ファイルの作成と (2) 木の振幅の検算を行った。使ったスクリプトはすべて `Src/` にある。模型ファイルからの書き出しは `generate_Phi3.wl` で、木の検算は `run_tree_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/Phi3.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項と線形項を除いた部分である。結合定数 g はパラメータ `gphi`（TeX 表記は g）と書いた。`g` という名前にすると、FeynRules 2.3.49 の UFO 出力が `$RecursionLimit` に達して止まるためである。名前だけを変えた比較で、原因がこの名前であることを確かめた。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通り、頂点は $-i\,$`gphi` となって図 1 の $-ig$ と一致した。FeynArts 模型（`C[S[1],S[1],S[1]] == -I gphi`）と UFO も `Src/generated/` に書き出せた。MadGraph 3.8.1 はその UFO から $\phi\phi \to \phi\phi$ の図を s,t,u の 3 つ生成した。なお、旧模型ファイルは運動項を `D[phi, mu]` と書いていた。これは Mathematica の記号 `mu` による微分なので 0 になり、旧ファイルのラグランジアンには運動項がなかった。実際に読み込んで評価すると、$-\frac{1}{2}m^2\phi^2-\frac{\lambda}{6}\phi^3$ だけが残る。頂点は 3 次の項だけで決まるので、旧ファイルから書き出した FeynArts の頂点には影響しなかったと考えられる。新しいファイルでは FeynRules の偏微分 `del` を使っている。

■ **手順 (2)：木の振幅。** `Src/generated/Phi3_FA` の FeynArts 模型から $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の図を作ると、s,t,u の 3 つが対称性因子 1 で現れた。FeynCalc で振幅を組み立てて Mandelstam 変数で書くと、式 (11) との差は記号として 0 になった。数値でも、$\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$、$m=g=1$ で $\mathcal{M}=0.1463531980$ となり、式 (11) を Python で評価した値と一致した。FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で因子 $-i$ を掛けるので、出力は図の和 $i\mathcal{M}$ ではなく $\mathcal{M}$ そのものになる。FeynRules の模型には、一時フォルダに置いたコピーに FeynCalc 用のパッチ（`FAPatch`）を当ててから読み込んだ。

続いて、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませ、ϕ どうしを固定エネルギーで衝突させて全断面積を求めた。カッ

表 4: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の全断面積（$m = g = 1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2} = 0.3893794 \times 10^9$ pb）。「解析式」は式 (12) の数値積分（相対精度 10^{-12}）、MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差である。

$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	差／誤差
2.5	4.62046×10^5	$(4.6190 \pm 0.0152) \times 10^5$	-0.10
5	1.45187×10^4	$(1.4480 \pm 0.0030) \times 10^4$	-1.27
10	8.03317×10^2	$(8.0270 \pm 0.0102) \times 10^2$	-0.60

トはかけず、$m = g = 1$（単位は GeV）とした。比べる相手は、式 (11) の $|\mathcal{M}|^2$ を角度について数値積分した

$$\sigma = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Omega\, \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s}, \qquad t = -2p^2(1-\cos\theta), \quad u = -2p^2(1+\cos\theta), \quad p^2 = \frac{s}{4} - m^2 \tag{12}$$

である（付録 F）。因子 1/2 は、終状態の二つの ϕ が同種粒子であることから来る。表 4 に示すように、$\sqrt{s} = 2.5,\ 5,\ 10$ のすべてで、MadGraph の値は式 (12) と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。なお、MadGraph は読み込んだ UFO に残る Python 2 の構文をその場で Python 3 に書き換える。そこで `Src/work/` に置いたコピーを読ませ、`Src/generated/` は FeynRules の出力のまま保った。

6　議論と今後

■ **決まっていないこと。** 有限部分の規約（$\overline{\mathrm{MS}}$ か on-shell か）は、有限部分を比べる段階で決める必要がある。on-shell にすると、$d = 4$ でも δ_Z に有限の寄与が生じる。$d = 6$ の有限部分は Package-X と LoopTools で検算できないので、Feynman パラメータ積分の数値計算が唯一の独立な検算になる。2 ループ用に推奨された pySecDec などが入れば、それが二つ目の検算手段になる [4]。

■ **タドポールの扱い。** 本ノートでは、Y でタドポールを打ち消す方法をとった。これは 1 ループでは、FeynArts でタドポールの位相（`Tadpoles`）を除くことと同じである。2 ループ以上では、ループの内側にタドポールが付いた図も Y の高次の項で消えるので、同じ除き方で済むかどうかを確かめる必要がある。

■ **今後。** 次は第 4 節の手順 (3)、$d = 4$ の 1 ループの検算である。極と対抗項（式 (7)）を FeynCalc で、有限部分を Package-X・LoopTools・Feynman パラメータ積分の数値積分で確かめる。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ **伝播関数。** 自由部分の作用は、部分積分して $S_0 = \int \mathrm{d}^d x\, \frac{1}{2}\phi(-\partial^2 - m^2)\phi$ と書ける。2 点関数 $\langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle$ は演算子 $(-\partial^2 - m^2)$ の逆に i を掛けたもので、Fourier 変換 $\phi(x) = \int \mathrm{d}^d p/(2\pi)^d\, e^{-ip\cdot x}\tilde{\phi}(p)$ のもとで $-\partial^2 \to p^2$ となる。よって運動量空間の伝播関数は $i/(p^2 - m^2 + i0)$ である。$+i0$ は時間順序積を与える Feynman の処方である。

■ **頂点。** 相互作用の部分 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = -(g\mu^\epsilon/3!)\phi^3 + Y\phi$ から、頂点の因子は「$i\times$（$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}$ の係数）$\times$（同じ場の線の付け方の数）」で決まる。3 点頂点では、区別できる 3 本の線を 3 つの ϕ に付ける方法が 3! 通りあるので、因子は $i\cdot(-g\mu^\epsilon/3!)\cdot 3! = -ig\mu^\epsilon$ となる。線形項は 1 通りで iY である。対抗項も同じ規則に従う。$\frac{1}{2}\delta_Z\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\delta_m\phi^2$ は 2 本の線の付け方が 2 通りあり、運動量 p が流れ込むと $\partial_\mu \to \mp ip_\mu$ が 2 つ掛かって $\partial\phi\cdot\partial\phi \to p^2$ となる。よって因子は $i\cdot 2\cdot(\frac{1}{2}\delta_Z p^2 - \frac{1}{2}\delta_m) = i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$ である。3 点の対抗項は 3 点頂点と同じ計算で $-i\delta_g\mu^\epsilon$ となる。

■ **対称性因子。** n 次の摂動項は $\frac{1}{n!}\big(i\int\mathcal{L}_{\mathrm{int}}\big)^n$ で、各頂点に 1/3! が付く。Feynman 則の頂点因子にはすでに 3! を含めたので、図の値は「Feynman 則による値 $\times\, N_c/(n!\,(3!)^n)$」となる。ここで N_c は、その図を与える Wick の縮約の数である。この比が $1/S$（S が対称性因子）に当たる。

- **タドポール**（$n = 1$）：外の $\phi(x)$ と縮約する頂点の場の選び方が 3 通り、残る 2 つの場どうしの縮約が 1 通りで、$N_c = 3$。よって $1/S = 3/(1!\cdot 3!) = 1/2$。

- **自己エネルギー**（$n=2$）：$\phi(x)$ が付く頂点の選び方が 2、その頂点の場の選び方が 3、$\phi(y)$ が他方の頂点のどの場に付くかが 3、残る 2 本ずつの場の対の付け方が 2 で、$N_c = 2\cdot 3\cdot 3\cdot 2 = 36$。よって $1/S = 36/(2!\,(3!)^2) = 36/72 = 1/2$。
- **頂点補正の三角形**（$n=3$）：3 つの外線を 3 つの頂点に割り当てる方法が 3!、各頂点で外線に付ける場の選び方が 3^3 である。各頂点に残る 2 本の場を、他の二つの頂点のどちらへ向けるかの選び方が 2^3 で、それで三角形の辺の縮約は一意に決まる。よって $N_c = 6\cdot 27\cdot 8 = 1296$、$1/S = 1296/(3!\,(3!)^3) = 1296/1296 = 1$。
- **木の各チャンネル**（$n=2$、外線 4 本）：外線 1,2 が付く頂点の選び方が 2、その頂点で 1 と 2 に付ける場の選び方が 3·2、他方の頂点で 3 と 4 に付ける場の選び方が 3·2、残る 1 本ずつの場の縮約が 1 で、$N_c = 2\cdot 6\cdot 6 = 72$。よって $1/S = 72/(2!\,(3!)^2) = 1$。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** 作用 $\int \mathrm{d}^D x\,\mathcal{L}$ は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項 $\partial\phi\partial\phi$ から $[\phi] = (D-2)/2$ となる。$g_0\phi^3$ の次元が D であることから $[g_0] = D - 3(D-2)/2 = 3 - D/2$ となり、$D = d - 2\epsilon$ では $[g_0] = 3 - d/2 + \epsilon$ である。そこで $g_0 = \mu^\epsilon (g + \delta_g) Z^{-3/2}$ と書けば、g の次元は $3 - d/2$ になる。すなわち $d=4$ で 1、$d=6$ で 0 である。

■ **発散次数。** 外線 E、頂点 V、内線 I、ループ L の図では、ループ積分 $\mathrm{d}^d k$ ごとに d、伝播関数ごとに -2 のべきが付くので、$\omega = dL - 2I$ である。各頂点から 3 本の線が出るので $3V = E + 2I$、すなわち $I = (3V - E)/2$。連結な図では $L = I - V + 1$ である。これらを代入すると

$$\omega = (d-2)I - dV + d = (d-2)\frac{3V-E}{2} - dV + d = d - \frac{d-2}{2}E + \frac{d-6}{2}V$$

となり、式 (2) を得る（線形項の頂点は Y で打ち消したので数えない）。1 ループ（$L=1$）では $I = V$ なので、$3V = E + 2V$ から $E = V$ となり、$\omega = d - 2E$ である。

付録 C　1 ループ積分の一般式と発散部分

■ **Feynman パラメータ。** $\mathrm{Im}\,A_j > 0$ の量に対して $1/A_j = -i\int_0^\infty \mathrm{d}t_j\, e^{it_j A_j}$ が成り立つ。N 個の積をとり、$1 = \int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\delta(\lambda - \sum_j t_j)$ を挿入して $t_j = \lambda x_j$ と変数変換すると、$\prod_j \mathrm{d}t_j = \lambda^{N-1}\mathrm{d}\lambda \prod_j \mathrm{d}x_j$ かつ $\delta(\lambda - \lambda\sum x_j) = \lambda^{-1}\delta(1 - \sum x_j)$ なので、

$$\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{A_j} = (-i)^N \int \mathrm{d}F \int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1} e^{i\lambda B} = (-i)^N \int \mathrm{d}F\,\frac{\Gamma(N)}{(-iB)^N} = \Gamma(N)\int \mathrm{d}F\,\frac{1}{B^N}, \qquad B = \sum_j x_j A_j.$$

ここで $\int \mathrm{d}F \equiv \int_0^1 \prod_j \mathrm{d}x_j\,\delta(1 - \sum_j x_j)$ であり、$\mathrm{Im}\,B > 0$ のもとで $\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1}e^{i\lambda B} = \Gamma(N)/(-iB)^N$ を使った。$A_j = (k+q_j)^2 - m^2 + i0$ は $\mathrm{Im}\,A_j > 0$ を満たす。

■ **運動量のずらし。** $\sum_j x_j = 1$ を使うと

$$B = \sum_j x_j\left[(k+q_j)^2 - m^2\right] = k^2 + 2k\cdot Q + \sum_j x_j q_j^2 - m^2 = (k+Q)^2 - \Delta, \qquad Q \equiv \sum_j x_j q_j,$$

$$\Delta = m^2 - \sum_j x_j q_j^2 + Q^2.$$

次元正則化では積分変数をずらせるので、$\ell = k + Q$ とする。

■ **Wick 回転と D 次元の積分。** $\Delta > 0$ のとき、$\ell^0 = i\ell_E^0$ と積分路を回転できる（$+i0$ の極の位置と整合する）。このとき $\mathrm{d}^D\ell = i\,\mathrm{d}^D\ell_E$、$\ell^2 = -\ell_E^2$ なので、

$$J_n(\Delta) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell^2 - \Delta + i0)^n} = i(-1)^n \int \frac{\mathrm{d}^D\ell_E}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^n}.$$

D 次元の単位球面の面積は $2\pi^{D/2}/\Gamma(D/2)$ で、$t=\ell_E^2$ とすると $\ell_E^{D-1}\mathrm{d}\ell_E=\frac{1}{2}t^{D/2-1}\mathrm{d}t$ なので、$\int \mathrm{d}^D\ell_E\, f(\ell_E^2)=\frac{\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2)}\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t^{D/2-1}f(t)$ となる。さらに $t=\Delta u/(1-u)$ と置くと、ベータ関数の積分

$$\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\frac{t^{a-1}}{(t+\Delta)^n}=\Delta^{a-n}\int_0^1 \mathrm{d}u\,u^{a-1}(1-u)^{n-a-1}=\Delta^{a-n}\frac{\Gamma(a)\Gamma(n-a)}{\Gamma(n)}$$

を得る。$a=D/2$ とし、$\pi^{D/2}/(2\pi)^D=1/(4\pi)^{D/2}$ を使うと、

$$J_n(\Delta)=\frac{i(-1)^n}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(n-D/2)}{\Gamma(n)}\,\Delta^{D/2-n}.$$

■ **一般式。** 以上をまとめると $I_N=\Gamma(N)\int \mathrm{d}F\, J_N(\Delta)$ となり、$\Gamma(N)$ が約分されて式 (4) を得る。$\Delta\le 0$ となる運動学では、$m^2\to m^2-i0$ による解析接続で同じ式を使う。

■ **極の取り出し。** $D=d-2\epsilon$、$k=d/2-N$ とすると、$\Gamma(N-D/2)=\Gamma(-k+\epsilon)$ である。$k<0$ なら、これは $\epsilon\to 0$ で有限である。$k\ge 0$ の整数なら、$\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ を $k+1$ 回使って

$$\Gamma(-k+\epsilon)=\frac{\Gamma(1+\epsilon)}{\epsilon(\epsilon-1)(\epsilon-2)\cdots(\epsilon-k)}=\frac{1}{\epsilon}\cdot\frac{1}{(-1)^k\,k!}\big(1+O(\epsilon)\big)$$

となる。残りの因子は $(4\pi)^{-D/2}=(4\pi)^{-d/2}(1+O(\epsilon))$、$\Delta^{D/2-N}=\Delta^k(1+O(\epsilon))$ で、有限部分にしか寄与しない。よって極の部分は式 (5) になる。

■ **$N=1,2,3$ への適用。** $N=1$（$q_1=0$）では $\int \mathrm{d}F=1$、$\Delta=m^2$ である。$N=2$（$q_1=0$、$q_2=p$、$x_2=x$）では $\Delta=m^2-xp^2+x^2p^2=m^2-x(1-x)p^2$ で、$\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x=1/6$ より $\int \mathrm{d}F\,\Delta=m^2-p^2/6$ である。$N=3$ では $\int \mathrm{d}F=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y=1/2$ である。これらを式 (5) に入れる。

- $d=4$：I_1 は $N=1,k=1$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\,1!\,\epsilon}m^2=\dfrac{im^2}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_2$ は $N=2,k=0$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\epsilon}=\dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_3$ は $k=-1<0$ で有限。
- $d=6$：I_1 は $N=1,k=2$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\,2!\,\epsilon}m^4=-\dfrac{im^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$。$I_2$ は $N=2,k=1$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2-\dfrac{p^2}{6}\Big)$。$I_3$ は $N=3,k=0$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\cdot\dfrac{1}{2}=-\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$。

これが表 2 である。

付録 D　1PI 関数、対抗項、繰り込み群の導出

■ **1PI 関数。** Feynman 則（付録 A）で、ループの伝播関数 1 本ごとに i が 1 つ出る。それをまとめて積分 I_N の外に出すと、次のようになる。タドポールは頂点 1 つ、伝播関数 1 本、対称性因子 $1/2$ なので $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)(i\,I_1)=\frac{g\mu^\epsilon}{2}I_1$。自己エネルギーは $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)^2\,i^2\,I_2=\frac{1}{2}(-1)(-1)g^2\mu^{2\epsilon}I_2=\frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}I_2$。三角形は $(-ig\mu^\epsilon)^3\,i^3\,I_3=\big((-i)\cdot i\big)^3g^3\mu^{3\epsilon}I_3=g^3\mu^{3\epsilon}I_3$。これに線形項 iY と対抗項 $i(\delta_Z p^2-\delta_m)$、$-i\delta_g\mu^\epsilon$ を加えたものが式 (6) である。$V_1=0$ から $Y=(ig\mu^\epsilon/2)I_1$。その極の部分は、$d=4$ で $Y=-gm^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$、$d=6$ で $Y=gm^4/(4(4\pi)^3\epsilon)$ である。

■ **MS の対抗項。** $\mu^{n\epsilon}=1+O(\epsilon)$ は有限部分にしか効かないので、極の条件では 1 と置いてよい。

- $d=4$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2\epsilon}+i(\delta_Z p^2-\delta_m)$。これが p^2 によらず 0 になるには、p^2 の係数から $\delta_Z=0$、定数部分から $\delta_m=g^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$。$V_3$ は有限なので $\delta_g=0$。
- $d=6$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\Big(-\frac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big)\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)+i(\delta_Z p^2-\delta_m)$。$p^2$ の係数から $\frac{ig^2}{12(4\pi)^3\epsilon}+i\delta_Z=0$、すなわち $\delta_Z=-\frac{g^2}{12(4\pi)^3\epsilon}$。定数部分から $-\frac{ig^2m^2}{2(4\pi)^3\epsilon}-i\delta_m=0$、すなわち $\delta_m=-\frac{g^2m^2}{2(4\pi)^3\epsilon}$。$V_3$ の極は $g^3\cdot\Big(-\frac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}\Big)-i\delta_g$ で、これを 0 として $\delta_g=-\frac{g^3}{2(4\pi)^3\epsilon}$。

これが式 (7) と式 (8) である。

■ **裸の量との関係。** 裸のラグランジアン $\frac{1}{2}(\partial\phi_0)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi_0^2 - \frac{g_0}{3!}\phi_0^3$ に $\phi_0 = Z^{1/2}\phi$ を代入すると、$\frac{1}{2}Z(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}Zm_0^2\phi^2 - \frac{g_0 Z^{3/2}}{3!}\phi^3$ となる。これを式 (1) の Y 以外の部分と比べると、

$$Z = 1 + \delta_Z, \qquad Zm_0^2 = m^2 + \delta_m, \qquad g_0 Z^{3/2} = \mu^\epsilon(g + \delta_g)$$

を得る。

■ **$d = 6$ の β 関数。** $K \equiv (4\pi)^3$ と書く。1 ループの精度で

$$g_0 = \mu^\epsilon(g+\delta_g)(1+\delta_Z)^{-3/2} = \mu^\epsilon\Big(g + \delta_g - \frac{3}{2}g\,\delta_Z\Big) = \mu^\epsilon\Big(g - \frac{g^3}{2K\epsilon} + \frac{g^3}{8K\epsilon}\Big) = \mu^\epsilon f(g), \qquad f(g) \equiv g - \frac{3g^3}{8K\epsilon}.$$

g_0 は μ によらないので、$0 = \mathrm{d}g_0/\mathrm{d}\ln\mu = \mu^\epsilon\big[\epsilon f(g) + f'(g)\,\beta_\epsilon\big]$ である。ここで $\beta_\epsilon \equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$D$ 次元での値）とした。よって

$$\beta_\epsilon = -\frac{\epsilon f(g)}{f'(g)} = -\epsilon\,\frac{g - \frac{3g^3}{8K\epsilon}}{1 - \frac{9g^2}{8K\epsilon}} = -\epsilon\Big(g - \frac{3g^3}{8K\epsilon}\Big)\Big(1 + \frac{9g^2}{8K\epsilon}\Big) + O(g^5) = -\epsilon g - \frac{6g^3}{8K} + O(g^5).$$

$\epsilon \to 0$ として $\beta(g) = -\frac{3g^3}{4K} = -\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}$ を得る。これが式 (9) である。$\alpha = g^2/K$ で書けば $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln\mu = 2g\beta/K = -\frac{3}{2}\alpha^2$ となる。

■ **$d = 4$ の走り。** 1 ループで $\delta_Z = \delta_g = 0$ なので、$g_0 = \mu^\epsilon g$、すなわち $\beta_\epsilon = -\epsilon g$ である。$\epsilon \to 0$ で、g は 1 ループでは走らない。質量は $Z = 1$ より $m_0^2 = m^2 + \delta_m = m^2 + \frac{g^2}{2(4\pi)^2\epsilon}$ である。m_0^2 が μ によらないことから

$$\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = -\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\frac{\mathrm{d}g^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = -\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\cdot 2g\beta_\epsilon = -\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\cdot(-2\epsilon g^2) = \frac{g^2}{(4\pi)^2}$$

となる。これが式 (10) である。

付録 E　木レベルの振幅の導出

s チャンネルの図は、頂点 2 つ（$-ig$ ずつ）と、運動量 $p_1 + p_2$ の伝播関数 1 本からなり、対称性因子は 1 である（付録 A）。よってその値は $(-ig)^2\frac{i}{s-m^2} = -\frac{ig^2}{s-m^2}$ である。t、u チャンネルも、伝播関数の運動量が $p_1 - p_3$、$p_1 - p_4$ に変わるだけである。三つの和が $i\mathcal{M}$ なので、

$$i\mathcal{M} = -ig^2\left[\frac{1}{s-m^2} + \frac{1}{t-m^2} + \frac{1}{u-m^2}\right]$$

となり、式 (11) を得る。木のレベルでは $\mu^\epsilon \to 1$ とした。

付録 F　断面積の式の導出

■ **出発点。** $2 \to 2$ 散乱 $p_1 + p_2 \to k_1 + k_2$ の断面積は、流束因子と 2 体の位相空間を使って

$$\sigma = \frac{S}{4E_1E_2|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|}\int |\mathcal{M}|^2\,\mathrm{d}\Phi_2, \qquad \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3 2E_1'}\,\frac{\mathrm{d}^3k_2}{(2\pi)^3 2E_2'}\,(2\pi)^4\delta^4(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)$$

と書ける。$E_{1,2}$ は始状態、$E'_{1,2}$ は終状態のエネルギーである。S は終状態の同種粒子による因子で、終状態の角度を全立体角で積分するとき、二つの ϕ を二重に数えないために $S = 1/2$ とする。

■ **2 体位相空間。** 重心系では $\vec{k}_2 = -\vec{k}_1$ で、d^3k_2 を δ^3 で積分すると、$(2\pi)^4/(2\pi)^6 = 1/(4\pi^2)$ より

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{4\pi^2}\,\frac{k^2\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega}{4E_1'E_2'}\,\delta\big(\sqrt{s} - E_1' - E_2'\big), \qquad k \equiv |\vec{k}_1|.$$

$E_i' = \sqrt{k^2 + m^2}$ だから、$\mathrm{d}(E_1' + E_2')/\mathrm{d}k = k/E_1' + k/E_2' = k(E_1' + E_2')/(E_1'E_2')$ で、根 $E_1' + E_2' = \sqrt{s}$ ではこれが $k\sqrt{s}/(E_1'E_2')$ になる。よって $\delta(\sqrt{s} - E_1' - E_2') = \frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}}\delta(k - k_f)$ であり、

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2}\,\frac{k_f^2}{E_1'E_2'}\,\frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega = \frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega.$$

■ **流束因子。** 重心系では二つの速度は逆向きで、大きさは k_i/E_1、k_i/E_2 である（k_i は始状態の運動量の大きさ）。よって $4E_1E_2|\vec{v}_1-\vec{v}_2| = 4E_1E_2(k_i/E_1 + k_i/E_2) = 4k_i(E_1+E_2) = 4k_i\sqrt{s}$ となる。

■ **まとめ。** 以上から

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = S\,\frac{|\mathcal{M}|^2}{4k_i\sqrt{s}}\,\frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}} = S\,\frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s}\,\frac{k_f}{k_i}$$

を得る。四つの粒子の質量がすべて m なら $k_f = k_i = p$、$p^2 = s/4 - m^2$ で $k_f/k_i = 1$ となり、$S = 1/2$ とともに式 (12) になる。$|\mathcal{M}|^2$ は方位角によらないので、$\mathrm{d}\Omega = 2\pi\,\mathrm{d}\cos\theta$ とした。

■ **t と u。** θ を $\vec{p}_1$ と $\vec{k}_1$ のなす角とする。$E_1 = E_1' = E = \sqrt{p^2+m^2}$ なので、

$$t = (p_1-k_1)^2 = 2m^2 - 2(EE - p^2\cos\theta) = 2m^2 - 2(p^2+m^2) + 2p^2\cos\theta = -2p^2(1-\cos\theta).$$

$u = (p_1-k_2)^2$ は $\vec{k}_2 = -\vec{k}_1$ なので $\cos\theta \to -\cos\theta$ として $u = -2p^2(1+\cos\theta)$ である。確かに $s+t+u = 4p^2 + 4m^2 - 4p^2 = 4m^2$ を満たす。

参考文献

[1] M. Srednicki, *Quantum Field Theory* (Cambridge University Press, 2007)。$d=6$ の ϕ^3 理論の繰り込み（第 9–28 章）。$d = 6-\epsilon_{\mathrm{S}}$ の規約を使う。本ノートの式 (8) との照合は、同書の値を記憶から引いたもので、式番号は未照合である。

[2] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995)。Feynman パラメータと D 次元の積分（第 6 章、付録 A）。

[3] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`、2026 年 10 月 9 日）。

[4] Feynman 図のループ計算支援ツールの比較レビュー（本リポジトリ `loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）。