ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4,\, 6$）

2026 年 10 月 9 日

概要

新しく組んだループ計算環境（FeynCalc、Package-X、LoopTools、FeynRules、MadGraph）を練習し検算するための玩具模型として、質量 m を持つ実スカラー 1 つの ϕ^3 理論を定義し、時空次元 $d = 4$ と $d = 6$ の両方で扱う。ラグランジアンから Feynman 則と対称性因子を導き、べき数え上げと Feynman パラメータ表示によって、1 ループのタドポール・自己エネルギー・頂点補正の紫外発散を両方の次元で求めた。繰り込みは $\overline{\mathrm{MS}}$ で行い、対抗項を $\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。$d = 4$ では発散するのはタドポールと、自己エネルギーのうち外運動量によらない部分だけで、対抗項は質量項 $\delta_m = g^2\Delta_{\mathrm{UV}}/(2(4\pi)^2)$ だけが残る（$\delta_Z = \delta_g = 0$）。繰り込まれた自己エネルギーと頂点補正は、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分 B_0 と C_0 で書ける。$d = 6$ では三つとも発散し、$\delta_Z = -g^2\Delta_{\mathrm{UV}}/(12(4\pi)^3)$、$\delta_m = -g^2m^2\Delta_{\mathrm{UV}}/(2(4\pi)^3)$、$\delta_g = -g^3\Delta_{\mathrm{UV}}/(2(4\pi)^3)$ となる。ここから $\beta(g) = -3g^3/(4(4\pi)^3)$ が出て、理論は漸近自由である。$d = 4$ では結合定数は 1 ループで走らず、質量は $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = g^2/(4\pi)^2$ で走る。最後に、これらの手計算を各ツールの出力と突き合わせる計画を定め（比べる量、方法、一致の基準、数値の基準点 $m = g = \mu = 1$）、その五段階をすべて実行した。FeynRules の模型ファイルから書き出した FeynArts 模型で作った木の振幅は、式と記号として一致した。MadGraph の断面積は、$\sqrt{s} = 2.5,\, 5,\, 10$ で式の数値積分と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。$d = 4$ の 1 ループでは、FeynCalc の振幅、発散部分、対抗項が手計算と記号として一致した。有限部分は $\overline{\mathrm{MS}}$ で比べ、B_0 は Package-X・LoopTools・COLLIER の三つとも閉じた式と相対 8×10^{-15} 以内で一致し、虚部は光学定理 $\mathrm{Im}\, B_0 = \pi\beta$ を満たした。一方、この環境の LoopTools は閾値より下の C_0 を誤って返すことが分かった。$d = 6$ の 1 ループでは、FeynCalc の Feynman パラメータ表示から極・対抗項・$\beta(g)$ が記号として再現された。さらに、$D + 2$ 次元のスカラー積分が D 次元のテンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数の -2π 倍であることを使い、$D = 4 - 2\epsilon$ 用の Package-X・LoopTools・COLLIER で $d = 6$ の有限部分を計算した。Package-X と COLLIER の値は、閉じた式と Feynman パラメータ積分に相対 4×10^{-14} 以内で一致し、光学定理も満たした。LoopTools の C_0 の誤りは $d = 6$ にも現れた。最後に、$d = 4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅（12 図）を、FeynCalc と FormCalc の独立な二つの経路で手計算の式と記号として一致させた。その数値は、物理的な散乱の 6 点で Package-X・LoopTools・COLLIER の間で相対 2×10^{-11} 以内で一致した。虚部は、木の振幅二つから作ったユニタリー性の積分と相対 6×10^{-14} 以内で一致した。導出はすべて付録に省略なく載せる。

1　目的と問い

本ノートの問いは次の一つである。**ϕ^3 理論の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造は、$d = 4$ と $d = 6$ でどう違うか。そして、どの量をどの手段で突き合わせれば、計算環境の各部品を独立に検算できるか。**この問いを立てる理由は、ループ計算の環境を組み直したばかりで、その各部品がこちらの意図どおりに動くことを、手計算で答えが分かる模型で確かめたいからである [3]。ϕ^3 理論は 3 点結合を持つ最も簡単な相互作用理論であり、1 ループの量はすべて手で計算できる。しかも次元によって性格が大きく変わる。$d = 4$ では結合定数が質量次元を持つ超繰り込み可能な理論で、Package-X と LoopTools がそのまま使える。$d = 6$ では繰り込み可能で漸近自由な理論になり、場・質量・結合のすべてが繰り込まれる [1]。$d = 6$ の積分は Package-X と LoopTools の守備範囲（$D = 4 - 2\epsilon$）の外にあるので、FeynCalc を $D \neq 4$ で使う練習にもなる。ただし、次元をずらす関係を通せば、これらのツールも $d = 6$ に使える（第 5 節）。

求める量は四つである。(i) Feynman 則と対称性因子。(ii) 1 ループのスカラー積分 I_1, I_2, I_3 の紫外発散部分。(iii) $\overline{\mathrm{MS}}$ の 1 ループ対抗項と、繰り込み群の係数（$d = 6$ の β 関数、$d = 4$ の質量の走り）。両方の次元で、繰り込まれた 1PI 関数も求める。(iv) $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅と、$d = 4$ での 1 ループの振幅。手計算とツールの間で求める一致は、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の結果を述べる。第 4




図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。左から伝播関数、3 点頂点、線形項、2 点の対抗項、3 点の対抗項。⊗ は対抗項（と線形項）の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。

節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で、その手順 (1)〜(5) の結果を示す。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 I にある。

2 設定

模型は、質量 m を持つ実スカラー場 ϕ が 1 つだけあり、3 次の自己相互作用を持つ理論である。ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 + Y\phi + \frac{1}{2}\,\delta_Z\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - \frac{\delta_g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 \tag{1}$$

とする。最初の 4 項が繰り込まれた量で書いた模型、残り 3 項が対抗項である。線形項 $Y\phi$ は、ループが作る 1 点関数（タドポール）を各次数でちょうど打ち消し、$\langle\phi\rangle = 0$ を保つために置く。以前に作った FeynRules の模型ファイル（`models/backup_20261009/feynrules_Library_Models/Phi3/Phi3.fr`）は $\mathcal{L} \supset -(\lambda/6)\phi^3$ と書いていたが、これは本ノートの g と同じもの（$\lambda \equiv g$）である。ϕ^4 の結合定数と区別するため、本ノートでは g と書く。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。
2. 場は質量 m の実スカラー 1 つで、相互作用は ϕ^3 だけとする。ϕ^4 などの他の相互作用は入れない。
3. 時空次元は $d = 4$ と $d = 6$ の二つを扱う。ループ積分は次元正則化で行い、$D = d - 2\epsilon$ とする。ϕ の質量次元は $(D-2)/2$、g の質量次元は $3 - d/2$ なので、どちらの次元でも結合定数を $g\mu^\epsilon$ と書く（付録 B）。
4. 紫外発散は $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理し、有限部分もこの規約で定める。すなわち、対抗項を $\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させ、$1/\epsilon$ の極を、それに伴って現れる定数 $-\gamma_E + \ln 4\pi$ ごと打ち消す。これは、極だけを引く最小引き算（MS）のスケール μ_{MS} を $\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma_E}\mu_{\mathrm{MS}}^2$ と取り直したものと同じである。1 ループの β 関数と質量の走りは MS と変わらない（付録 D）。
5. タドポールは Y で各次数ちょうど打ち消す。そのため、外線にタドポールが付いた図は計算に含めない。FeynArts では `ExcludeTopologies -> Tadpoles` に当たる。
6. ϕ^3 のポテンシャルは下に有界でない。本模型は摂動論の範囲でだけ扱う玩具模型である。
7. 数値を比べるときの基準点は $m = 1$、$g = 1$、$\mu = m$ とする（$d = 4$ では g は m を単位とする）。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果


■ **Feynman 則と対称性因子。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。伝播関数は $i/(p^2 - m^2 + i0)$、3 点頂点は $-ig\mu^\epsilon$、線形項は iY である。対抗項は、2 点の挿入 $i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$ と 3 点の挿入 $-i\delta_g\mu^\epsilon$ になる。1 ループの 1PI 図は図 2 の 3 つで、対称性因子はタドポールと自己エネルギーが $1/2$、頂点補正の三角形が 1 である。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。旧模型ファイルを FeynArts 用に書き出したものでも、頂点は `C[S[1],S[1],S[1]] == -I lam` になっていて、上の $-ig$ と一致する。

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本、頂点 V 個の図の表面的な発散次数は

$$\omega = d - \frac{d-2}{2}\,E + \frac{d-6}{2}\,V \tag{2}$$

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実スカラー場と、その（繰り込まれた）質量
g	3 点結合定数（旧模型ファイルの λ、模型ファイル `Src/Phi3.fr` の `gphi` と同じ）。$d=4$ では質量次元 1、$d=6$ では無次元
Y	線形項の係数。タドポールを打ち消すように決める
d, D, ϵ	時空次元（4 または 6）、正則化した次元 $D=d-2\epsilon$、その差
μ	繰り込みスケール（$\overline{\text{MS}}$ のスケール）。結合定数の次元を補う因子 μ^ϵ に現れる
Δ_{UV}	$1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$。$\overline{\text{MS}}$ の対抗項はこれに比例する
δ_Z, δ_m, δ_g	場・質量・結合の対抗項（$\overline{\text{MS}}$）。$Z\equiv 1+\delta_Z$
I_N	N 本の伝播関数を持つ 1 ループのスカラー積分
x_j, Δ	Feynman パラメータと、それで束ねた分母の定数部分（付録 C）
V_n	1PI の n 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
A_0, B_0, C_0	$d=4$ の 1 ループ積分の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分（式 (9)、付録 G）。LoopTools の規約（$\Delta=0$）の値と同じ
$A_0^{(6)}$, $B_0^{(6)}$, $C_0^{(6)}$	$d=6$ の 1 ループ積分の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分（式 (12)、付録 H）
A_{00}, B_{00}, C_{00}	テンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数（付録 H）
s, t, u	Mandelstam 変数。$s+t+u=4m^2$
$\mathcal{M}^{(0)}$, $\mathcal{M}^{(1)}$	$\phi\phi\to\phi\phi$ の木の振幅（式 (16)）と、$d=4$ の 1 ループの振幅（式 (17)）
$\beta(g)$	$\beta\equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon\to 0$ の値）
E, V, L, I	図の外線、頂点、ループ、内線の数

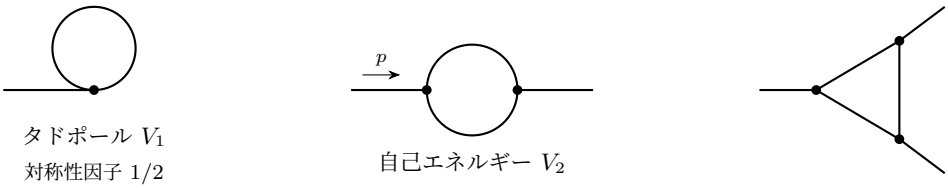

タドポール V_1
対称性因子 1/2

自己エネルギー V_2
対称性因子 1/2

頂点補正 V_3
対称性因子 1

図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。外線にタドポールが付いた図は線形項 Y で打ち消すので含めない。

である（付録 B）。$d=4$ では $\omega=4-E-V$ となり、頂点が増えるほど収束がよくなる。発散する図は有限個に限られ、理論は超繰り込み可能である。$d=6$ では $\omega=6-2E$ で V によらず、$E\le 3$ の関数がすべての次数で発散する。これは繰り込み可能な理論の振る舞いである。1 ループの 1PI 図では $E=V$ なので、どちらの次元でも $\omega=d-2E$ となる。

■ **1 ループ積分の発散部分。** 1 ループのスカラー積分を

$$I_N(q_1,\ldots,q_N)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{(k+q_j)^2-m^2+i0} \tag{3}$$

と定義する。Feynman パラメータでまとめ、Wick 回転して積分すると、N と d によらない次の一般式が得られる（付録 C）。

$$I_N=\frac{i(-1)^N\,\Gamma(N-D/2)}{(4\pi)^{D/2}}\int\mathrm{d}F\,\Delta^{D/2-N},\qquad \Delta=m^2-\sum_j x_jq_j^2+\Big(\sum_j x_jq_j\Big)^2. \tag{4}$$

発散は $\Gamma(N-D/2)$ の極からだけ生じ、$k\equiv d/2-N$ が 0 以上の整数のとき現れる。その極の部分は

$$I_N\Big|_{\text{pole}}=\frac{i\,(-1)^{N+k}}{(4\pi)^{d/2}\,k!\,\epsilon}\int\mathrm{d}F\,\Delta^k \tag{5}$$

である。$k<0$ なら I_N は有限である。これを $N=1,2,3$ に当てはめた結果を、表面的な発散次数とあわせて表 2 に示す。$d=4$ では I_2 の極が外運動量によらず、I_3 は有限である。$d=6$ では三つとも発散し、I_2 の極は p^2 に依存する。この違いが、次に述べる繰り込みの構造の違いを生む。

表 2: 1 ループのスカラー積分の表面的な発散次数 $\omega = d - 2N$（式 (2)）と紫外発散部分（式 (5)）。I_1 は質量 m のタドポール積分、I_2 は外運動量 p の 2 点積分（$q_1 = 0$、$q_2 = p$）、I_3 は 3 点積分である。

	$d=4$		$d=6$	
	ω	発散部分	ω	発散部分
I_1	2	$\dfrac{i\,m^2}{(4\pi)^2\epsilon}$	4	$-\dfrac{i\,m^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$
$I_2(p^2)$	0	$\dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$	2	$-\dfrac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2 - \dfrac{p^2}{6}\Big)$
I_3	-2	有限	0	$-\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$

■ **1 ループの 1PI 関数。** 図 2 の図を Feynman 則で書き、対抗項を加えると、1PI の 1 点・2 点・3 点関数は

$$V_1 = iY + \frac{g\mu^\epsilon}{2}\,I_1, \qquad V_2(p^2) = \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}\,I_2(p^2) + i\big(\delta_Z p^2 - \delta_m\big), \qquad V_3 = g^3\mu^{3\epsilon}\,I_3 - i\,\delta_g\mu^\epsilon \tag{6}$$

となる（付録 D）。タドポールの条件 $V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2)\,I_1$ と決まる。I_1 は純虚数なので、Y は実数である。

■ **$\overline{\rm MS}$ の対抗項。** 対抗項を $\Delta_{\rm UV}$ に比例させ、その係数を V_2 と V_3 の $1/\epsilon$ の極が消えるように決める（付録 D）。$d = 4$ では、自己エネルギーの極が外運動量によらず、頂点補正は有限なので、

$$d = 4: \qquad \delta_Z = 0, \qquad \delta_m = \frac{g^2}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_g = 0. \tag{7}$$

$d = 6$ では三つとも必要で、

$$d = 6: \qquad \delta_Z = -\frac{g^2}{12(4\pi)^3}\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_m = -\frac{g^2m^2}{2(4\pi)^3}\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_g = -\frac{g^3}{2(4\pi)^3}\,\Delta_{\rm UV}. \tag{8}$$

Srednicki は $d = 6 - \epsilon_{\rm S}$ と書くので、$1/\epsilon_{\rm S} = 1/(2\epsilon)$ である。同書の $\overline{\rm MS}$ は、スケール $\tilde\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma_E}\mu_{\rm S}^2$ で書いたときの極だけを引くもので、本ノートの $\Delta_{\rm UV}$ による引き算と同じである（同書の $\tilde\mu$ が本ノートの μ にあたる）。$\Delta_{\rm UV}$ を $2/\epsilon_{\rm S}$ と読み替え、$\alpha \equiv g^2/(4\pi)^3$ と置くと、式 (8) は $Z_\phi = 1 - \alpha/(6\epsilon_{\rm S})$、$Z_m = 1 - \alpha/\epsilon_{\rm S}$、$Z_g = 1 - \alpha/\epsilon_{\rm S}$ と書き直せる。これは同書の値と一致する [1]。

■ **$d = 4$ の繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (7) の対抗項を式 (6) に入れると、V_2 と V_3 は有限になり、$\epsilon \to 0$ で

$$V_2(p^2) = \frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\,B_0(p^2; m, m), \qquad V_3 = \frac{ig^3}{(4\pi)^2}\,C_0\big(p_1^2, p_2^2, (p_1+p_2)^2; m, m, m\big) \tag{9}$$


となる（付録 G）。p_1、p_2 は頂点の二つの外線の運動量である。ここで

$$B_0(p^2; m, m) = -\int_0^1 {\rm d}x\,\ln\frac{m^2 - x(1-x)p^2 - i0}{\mu^2}, \qquad C_0 = -\int {\rm d}F\,\frac{1}{\Delta} \tag{10}$$

は、1 ループ積分から $\Delta_{\rm UV}$ を除いた $\overline{\rm MS}$ の有限部分で、LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の B_0、C_0 と同じものである。C_0 の Δ は式 (4) で $N = 3$ としたものである。V_3 はもともと有限なので、規約によらない。タドポールの積分の有限部分は $A_0(m^2) = m^2\big(1 - \ln(m^2/\mu^2)\big)$ だが、V_1 は Y で打ち消すので 0 である。B_0 は μ に $\ln\mu^2$ で依存する。その結果、自己エネルギー $\Sigma \equiv iV_2 = -g^2B_0/(2(4\pi)^2)$ の μ 依存は式 (15) の m^2 の走りとちょうど打ち消し合い、伝播関数の分母 $p^2 - m^2 - \Sigma$ は μ によらない。

■ **$d = 6$ の繰り込まれた 1PI 関数。** $d = 6$ でも、1 ループ積分を $\mu^{2\epsilon}I_N = \frac{i}{(4\pi)^3}\big[c_N\Delta_{\rm UV} + X_N\big] + O(\epsilon)$ と、発散に比例する部分と有限部分 X_N に分ける。表 2 の $d = 6$ の列から、$c_1 = -m^4/2$、$c_2 = -(m^2 - p^2/6)$、$c_3 = -1/2$ である。式 (8) の対抗項を式 (6) に入れると、V_2 と V_3 は有限になり、

$$V_2(p^2) = \frac{ig^2}{2(4\pi)^3}\,B_0^{(6)}(p^2; m, m), \qquad V_3 = \frac{ig^3}{(4\pi)^3}\,C_0^{(6)} \tag{11}$$

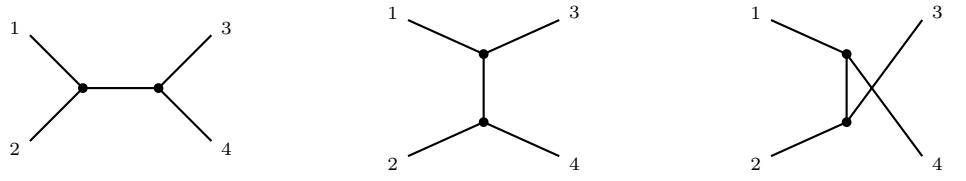

s チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{s-m^2}$　　t チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{t-m^2}$　　u チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{u-m^2}$

図 3: $\phi(p_1)\phi(p_2)\to\phi(p_3)\phi(p_4)$ の木の図。$s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-p_3)^2$、$u=(p_1-p_4)^2$。三つの和が $i\mathcal{M}$（式 (16)）を与える。

となる（付録 H）。有限部分は

$$A_0^{(6)}=-\frac{m^4}{2}\Big(\frac{3}{2}-\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big),\qquad B_0^{(6)}=-\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)+\int_0^1\mathrm{d}x\,\Delta\ln\frac{\Delta-i0}{\mu^2},\qquad C_0^{(6)}=\int\mathrm{d}F\,\ln\frac{\Delta-i0}{\mu^2}\tag{12}$$

である。$B_0^{(6)}$ の Δ は $m^2-x(1-x)p^2$、$C_0^{(6)}$ の Δ は式 (4) で $N=3$ としたものである。$B_0^{(6)}$ は、$d=4$ の B_0 を使って閉じた形に書ける。

$$B_0^{(6)}(p^2;m,m)=-m^2+\frac{p^2}{9}+\frac{m^2}{3}\ln\frac{m^2}{\mu^2}-\frac{2}{3}\Big(m^2-\frac{p^2}{4}\Big)B_0(p^2;m,m).\tag{13}$$

閾値より上では $\operatorname{Im}B_0^{(6)}=\pi p^2\beta^3/6$ である。$d=4$ の $\operatorname{Im}B_0=\pi\beta$ と比べて閾値での立ち上がりが遅いのは、6 次元の 2 体位相空間が終状態の運動量の 3 乗に比例するためである。$d=6$ でも光学定理 $\operatorname{Im}\Sigma=-\sqrt{p^2}\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ が成り立つ（付録 H）。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから、繰り込まれた量の走り方が決まる（付録 D）。$d=6$ では

$$\beta(g)=-\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}\tag{14}$$

となり、結合定数は高エネルギーで小さくなる（漸近自由）。$d=4$ では、1 ループで $\delta_Z=\delta_g=0$ なので、結合定数は（次元の分 $-\epsilon g$ を除いて）走らない。一方、質量は

$$d=4:\qquad \mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu}=\frac{g^2}{(4\pi)^2}\tag{15}$$

で走る。g が質量次元を持つので、m^2 の走りは m によらない加法的なものになる。

■ **木レベルの散乱振幅。** $\phi\phi\to\phi\phi$ の木の振幅は、s,t,u の 3 つのチャンネルの和


$$\mathcal{M}=-g^2\left[\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\right]\tag{16}$$

である（図 3、付録 E）。各チャンネルの対称性因子は 1 である。

■ **1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ 振幅（$d=4$）。** 式 (16) の木の振幅を $\mathcal{M}^{(0)}$ と書く。その 1 ループの補正には、箱図 3 つ、頂点補正の三角形 6 つ（各チャンネルに 2 つ）、内線の自己エネルギー 3 つの計 12 個の図が寄与する（図 4）。タドポールは Y で打ち消し、外線の自己エネルギーは含めない（外線を切り離した振幅）。内線に式 (7) の質量の対抗項を入れて $\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込むと、

$$\mathcal{M}^{(1)}=\frac{g^4}{(4\pi)^2}\Big[D_0(s,t)+D_0(s,u)+D_0(t,u)+\sum_{x=s,t,u}\Big(\frac{2\,C_0(x)}{x-m^2}+\frac{B_0(x)}{2(x-m^2)^2}\Big)\Big]\tag{17}$$

となる（付録 I）。ここで $C_0(x)\equiv C_0(m^2,m^2,x;m,m,m)$、$B_0(x)\equiv B_0(x;m,m)$ は式 (10) の有限部分である。$D_0(x,y)$ は、外線の p_i^2 と内線の質量がすべて m で、二つの対角の不変量が x、y の箱図の積分で、$D_0=\int\mathrm{d}F\,\Delta^{-2}$ と書ける（Δ は式 (4) で $N=4$ としたもの）。D_0 と C_0 は有限で、発散は B_0 からだけ生じ、それは対抗項で消えている。

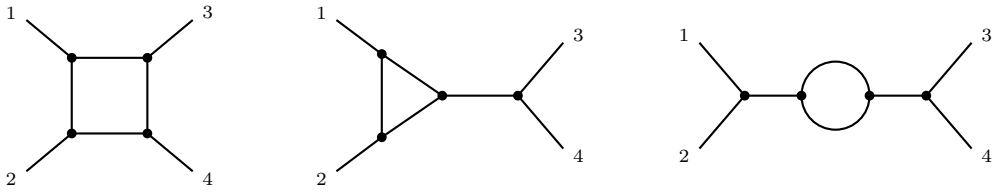

箱図（3 つ）
対称性因子 1

三角形（6 つ）
対称性因子 1

内線の自己エネルギー（3 つ）
対称性因子 1/2

図 4: $\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの図の 3 つの型（付録 I）。三角形と内線の自己エネルギーは s チャンネルのものを示した。箱図は外線を回る順に応じて $D_0(s,t)$、$D_0(s,u)$、$D_0(t,u)$ を与える。三角形は各チャンネルで頂点の二つの側に一つずつある。内線の自己エネルギーには、式 (7) の質量の対抗項の挿入も加える。

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	FeynRules から書き出した FeynArts 模型の係数と、生成した図の対称性因子	—	—	UFO の頂点
木の振幅 (16)	付録 E	記号として一致	—	—	$d=4$ の断面積
$d=4$：I_N の極、対抗項 (7)	付録 C, 付録 D	TID で PaVe 関数へ、極を抽出	解析式	—	—
$d=4$：有限部分（$\overline{\text{MS}}$）	Feynman パラメータ積分の数値	振幅に $\overline{\text{MS}}$ の対抗項を加える	解析式	数値	—
$d=6$：I_N の極、対抗項 (8)、β (14)	付録 C, 付録 D	$D=6-2\epsilon$ の Feynman パラメータ表示	次元をずらす関係で使う	—	—
$d=6$：有限部分（$\overline{\text{MS}}$）	閉じた式、Feynman パラメータ積分の数値	—	次元をずらす関係で使う	同左	—
$d=4$：1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ (17)	付録 I、虚部はユニタリー性 (18)	振幅を記号として比べる。FormCalc でも同じ	B_0 は解析式、C_0、D_0 は数値	数値（FormCalc 経由も）	次の段階（MadLoop）

物理的な散乱（$s > 4m^2$、$t, u < 0$）では、虚部は s チャンネルの $B_0(s)$、$C_0(s)$、$D_0(s,t)$、$D_0(s,u)$ からだけ生じる。ユニタリー性から、それは木の振幅二つの位相空間積分に等しい（付録 I）。

$$\operatorname{Im}\mathcal{M}^{(1)}(s,t) = \frac{p}{64\pi^2\sqrt{s}} \int \mathrm{d}\Omega_k \, \mathcal{M}^{(0)}(s,t_1)\, \mathcal{M}^{(0)}(s,t_2), \qquad t_1 = (p_1-k)^2, \quad t_2 = (p_3-k)^2. \tag{18}$$

$p = \sqrt{s/4 - m^2}$ は重心系の運動量の大きさ、k は中間状態の ϕ の一方の運動量で、積分はその向きについて行う。前方（$t=0$）では、これは光学定理 $\operatorname{Im}\mathcal{M}^{(1)}(s,0) = 2p\sqrt{s}\,\sigma(\phi\phi \to \phi\phi)$ になる。$\mathcal{M}^{(1)}$ を S 行列要素にするには、外線の補正（留数と極質量）を加える必要がある（第 6 節）。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。使うツールの版と配置は、計算環境の記録 [3] にある。FeynCalc 10.2.1 と FeynHelpers 2、Package-X 2.1.1、LoopTools 2.16、FeynRules 2.3.49、`MG5_aMC@NLO` 3.8.1 である。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点 $m = g = \mu = 1$ で、Package-X の解析式・LoopTools の数値・Feynman パラメータ積分の数値積分が、倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。有限部分は規約に依存するので、すべて $\overline{\text{MS}}$（第 2 節の前提 4）にそろえて比べる。LoopTools（$\Delta = 0$）と COLLIER（$\Delta_{\text{UV}} = 0$）は、既定で $\overline{\text{MS}}$ の値を返す。一方、FeynCalc の PaVe 関数は測度 $\mathrm{d}^D q/(i\pi^2)$ で規格化されているので、その ϵ^0 の係数は $\overline{\text{MS}}$ の値から $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれる [3]。そこで FeynCalc の振幅は、本ノートの V_n に直し、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項を加えてから比べる。MadGraph の断面積は、式 (16) を自分で数値積分した値と、統計誤差の範囲で一致することを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `Phi3.fr` を `Src/` に作り、FeynRules で FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則を確かめる。(2) 木の振幅を FeynCalc と MadGraph で確かめる。(3) $d = 4$ の 1 ループ（極、対抗項、有限部分）を FeynCalc・Package-X・LoopTools で確かめる。(4) $d = 6$ の 1 ループを FeynCalc で $D = 6 - 2\epsilon$ として計算し、式 (8) と式 (14) を再現する。有限部分は Feynman パラメータ積分の数値と比べる。(5) $d = 4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を、FeynCalc と FormCalc の二つの経路で式 (17) と記号として比べ、Package-X・LoopTools・COLLIER の数値を互いに比べる。虚部は式 (18) で確かめる。

5　検算の結果

第 4 節の手順 (1)〜(5)、すなわち模型ファイルの作成、木の振幅の検算、$d = 4$ と $d = 6$ の 1 ループの検算、$d = 4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ の検算をすべて行った。使ったスクリプトはすべて `Src/` にある。模型ファイルからの書き出しは `generate_Phi3.wl` で、木の検算は `run_tree_check.sh` で、1 ループの検算は `run_oneloop4_check.sh` と `run_oneloop6_check.sh` で、$\phi\phi \to \phi\phi$ の検算は `run_scat4_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/Phi3.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項と線形項を除いた部分である。結合定数 g はパラメータ `gphi`（TeX 表記は g）と書いた。`g` という名前にすると、FeynRules 2.3.49 の UFO 出力が `$RecursionLimit` に達して止まるためである。名前だけを変えた比較で、原因がこの名前であることを確かめた。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通り、頂点は $-i$`gphi` となって図 1 の $-ig$ と一致した。FeynArts 模型（`C[S[1],S[1],S[1]] == -I gphi`）と UFO も `Src/generated/` に書き出せた。MadGraph 3.8.1 はその UFO から $\phi\phi \to \phi\phi$ の図を s, t, u の 3 つ生成した。なお、旧模型ファイルは運動項を `D[phi, mu]` と書いていた。これは Mathematica の記号 `mu` による微分なので 0 になり、旧ファイルのラグランジアンには運動項がなかった。実際に読み込んで評価すると、$-\frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{6}\phi^3$ だけが残る。頂点は 3 次の項だけで決まるので、旧ファイルから書き出した FeynArts の頂点には影響しなかったと考えられる。新しいファイルでは FeynRules の偏微分 `del` を使っている。

■ **手順 (2)：木の振幅。** `Src/generated/Phi3_FA` の FeynArts 模型から $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の図を作ると、s, t, u の 3 つが対称性因子 1 で現れた。FeynCalc で振幅を組み立てて Mandelstam 変数で書くと、式 (16) との差は記号として 0 になった。数値でも、$\sqrt{s} = 5$、$\cos\theta = 0.3$、$m = g = 1$ で $\mathcal{M} = 0.1463531980$ となり、式 (16) を Python で評価した値と一致した。FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で因子 $-i$ を掛けるので、出力は図の和 $i\mathcal{M}$ ではなく $\mathcal{M}$ そのものになる。FeynRules の模型には、一時フォルダに置いたコピーに FeynCalc 用のパッチ（`FAPatch`）を当ててから読み込んだ。

続いて、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませ、ϕ どうしを固定エネルギーで衝突させて全断面積を求めた。カットはかけず、$m = g = 1$（単位は GeV）とした。比べる相手は、式 (16) の $|\mathcal{M}|^2$ を角度について数値積分した

$$\sigma = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Omega\, \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s}, \qquad t = -2p^2(1-\cos\theta), \quad u = -2p^2(1+\cos\theta), \quad p^2 = \frac{s}{4} - m^2 \tag{19}$$

である（付録 F）。因子 1/2 は、終状態の二つの ϕ が同種粒子であることから来る。表 4 に示すように、$\sqrt{s} = 2.5,\ 5,\ 10$ のすべてで、MadGraph の値は式 (19) と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。なお、MadGraph は読み込んだ UFO に残る Python 2 の構文をその場で Python 3 に書き換える。そこで `Src/work/` に置いたコピーを読ませ、`Src/generated/` は FeynRules の出力のまま保った。

表 4: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の全断面積（$m = g = 1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2} = 0.3893794 \times 10^9$ pb）。「解析式」は式 (19) の数値積分（相対精度 10^{-12}）、MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差である。

$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	差／誤差
2.5	4.62046×10^5	$(4.6190 \pm 0.0152) \times 10^5$	-0.10
5	1.45187×10^4	$(1.4480 \pm 0.0030) \times 10^4$	-1.27
10	8.03317×10^2	$(8.0270 \pm 0.0102) \times 10^2$	-0.60

■ **手順 (3)：$d = 4$ の 1 ループ。** 三つの観点から確かめた。まず図と規格化である。`Src/generated/Phi3_FA` から FeynArts でタドポール・自己エネルギー・三角形の 1PI 図を作ると、それぞれ 1 つずつ現れた。自己エネルギーではタドポールの付いた図を、三角形ではそれに加えて外線の自己エネルギーを除いた。`PreFactor -> 1` としてテンソル積分を FeynCalc で PaVe 関数まで簡約すると、振幅は

$$A_1 = \frac{i\pi^2 g}{2}\, A_0(m^2), \qquad A_2 = \frac{i\pi^2 g^2}{2}\, B_0(p^2; m^2, m^2), \qquad A_3 = i\pi^2 g^3\, C_0 \tag{20}$$

となった。これは図 1 の Feynman 則と、対称性因子 1/2, 1/2, 1 から予想される形と記号として一致する。FeynCalc の PaVe 関数は $\int \mathrm{d}^D q\,(\cdots) = i\pi^2 \times \text{PaVe}$ で定義されている。A_n は測度 $\mathrm{d}^D q$ で書いた値なので、本ノートの V_n（測度 $\mathrm{d}^D q/(2\pi)^D$）とは $V_n = A_n/(2\pi)^D$ の関係にある。

次に発散部分である。Package-X（FeynHelpers 経由）で A_n を ϵ について展開し、V_n の $1/\epsilon$ の係数を取り出した。その値は、V_1 が $igm^2/(2(4\pi)^2)$、V_2 が $ig^2/(2(4\pi)^2)$、V_3 が 0 で、表 2 の $d = 4$ の列に式 (6) の係数を掛けたものと一致した。V_2 の極が式 (6) の対抗項で消える条件から、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項 $\delta_Z = 0$、$\delta_m = g^2\Delta_{\text{UV}}/(2(4\pi)^2)$、$\delta_g = 0$ を得た。これは式 (7) の再現である。

最後に有限部分を $\overline{\text{MS}}$ で比べた。基準点は $m = \mu = 1$ である。FeynCalc の振幅 A_n を $V_n = A_n/(2\pi)^D$ に直し、上の $\overline{\text{MS}}$ の対抗項を加えて $\epsilon \to 0$ とすると、繰り込まれた V_n が得られる。その中の PaVe 関数を Package-X（`PaXEvaluate`）と LoopTools（`LToolsEvaluate`）のそれぞれで評価し、式 (9) の係数で割って $\overline{\text{MS}}$ の B_0 を取り出した。タドポールにも同じ引き算を施して A_0 を取り出した。記号のままでも、こうして得た値は $A_0 = m^2(1 - \ln(m^2/\mu^2))$ と $B_0(0; m, m) = -\ln(m^2/\mu^2)$ を再現し、V_3 は式 (9) と記号として一致した。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数だけを読むと、$B_0^{\text{FC}} = 1/\epsilon - \gamma_E - \ln\pi + B_0$ のように $\overline{\text{MS}}$ の値からずれる。このずれ $-\gamma_E - \ln\pi$ は、測度 $\mathrm{d}^D q/(2\pi)^D$ の $(2\pi)^{2\epsilon}$ が極と掛け合わさって出る $+\ln 4\pi^2$ と、$\overline{\text{MS}}$ の引き算から出る $-\ln 4\pi + \gamma_E$ で打ち消される。COLLIER は既定（$\Delta_{\text{UV}} = 0$、$\mu = 1$）で $\overline{\text{MS}}$ の値を返すので、そのまま比べた。C_0 は有限なので、どのツールでもその値をそのまま比べた。B_0 の基準値は付録 G で導く閉じた式で、これは 30 桁で計算した Feynman パラメータ積分とも相対 10^{-17} 以下で一致する。$p^2/m^2 = -10$ から 30 までの 15 点で、Package-X・LoopTools・COLLIER の値は、いずれも閉じた式と相対 7.3×10^{-15} 以内で一致した（表 5、図 5）。閾値より上の 6 点では、三つとも虚部が $\mathrm{Im}\, B_0 = \pi\beta$（$\beta = \sqrt{1 - 4m^2/p^2}$）を相対 2×10^{-15} 以内で満たした。これは光学定理の表れで、繰り込まれた自己エネルギー $\Sigma \equiv iV_2$ について $\mathrm{Im}\,\Sigma = -\sqrt{p^2}\,\Gamma(\phi^* \to \phi\phi)$ と書ける（付録 G）。C_0 の基準値は、閾値より下の点では Feynman パラメータの 2 重積分（30 桁）、閾値より上の点では Package-X とした。

この比較で、ツールの不具合と制限が三つ見つかった。第一に、この Mac でビルドした LoopTools 2.16 は、閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返す。例えば $C_0(1, 1, 1)$ は -0.671253 であるべきところ、$6.872 + 34.19\,i$ となる。Fortran から直接呼ぶと計算が終わらない。この振る舞いは gfortran 14 と 15、最適化の有無のいずれでも変わらない。LoopTools の A_0、B_0 と、閾値より上の C_0 は正しい。第二に、COLLIER の C_0 は外運動量がすべて厳密にゼロの場合を扱わず（エラー出力は “case not implemented”）、番兵値 10^{50} を返す。運動量をわずかにずらせば正しい極限に近づく。第三に、FeynHelpers で Package-X の C_0 を展開した式（`PaXC0Expand -> True`）は、適用範囲付きの式（`ConditionalExpression`）で、閾値より下では値を持たない。Package-X 本体の数値関数 `ScalarC0` は全点で正しく評価できたので、それを使った。

表 5: $d=4$ の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分の比較（$m=\mu=1$）。数値は基準値からの相対的なずれで、B_0 と $\operatorname{Im} B_0/(\pi\beta)$ は全点での最大値である。$C_0(p_1^2,p_2^2,(p_1+p_2)^2)$ の内線の質量はすべて m。C_0 の基準値は、閾値より下では Feynman パラメータ積分、閾値より上では Package-X である。

量	基準値	Package-X	LoopTools	COLLIER
$A_0(m^2)$	1（厳密）	0	3.3×10^{-16}	0
$B_0(p^2)$、15 点	閉じた式	4.4×10^{-16}	7.3×10^{-15}	1.5×10^{-15}
$\operatorname{Im} B_0/(\pi\beta)$、6 点	1	2.0×10^{-15}	2.2×10^{-16}	2.2×10^{-16}
$C_0(0,0,0)$	$-1/2$	0	0	扱えない
$C_0(1,1,1)$	-0.671253105748	1.7×10^{-17}	52（誤り）	1.5×10^{-16}
$C_0(1,1,3.5)$	-1.101657275584	3.8×10^{-17}	12（誤り）	5.2×10^{-15}
$C_0(1,1,5)$	$-1.046775104156-0.973846104955\,i$	基準	3.2×10^{-16}	4.7×10^{-16}
$C_0(1,1,10)$	$-0.204564231729-0.789218088790\,i$	基準	3.0×10^{-16}	5.8×10^{-16}

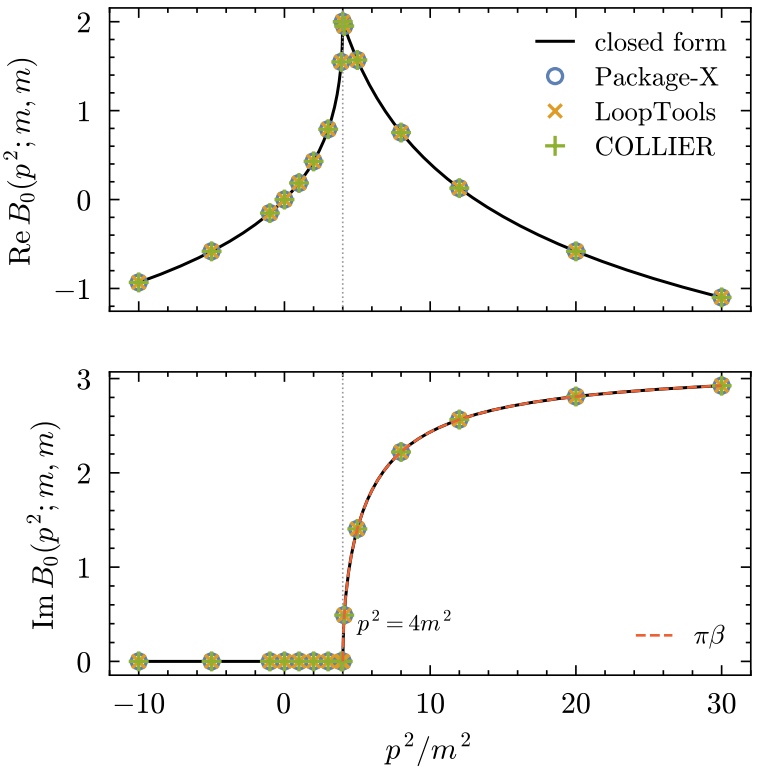


図 5: $\overline{\text{MS}}$ の $B_0(p^2;m,m)$ の実部（上）と虚部（下）（$m=\mu=1$）。実線は付録 G の閉じた式、記号は Package-X・LoopTools・COLLIER の値、下の破線は $\pi\beta$、点線は閾値 $p^2=4m^2$ である。

■ **手順 (4)：$d=6$ の 1 ループ。** 図は $d=4$ と同じで、FeynCalc の振幅も式 (20) の形のままである。ただし、その PaVe 関数を $D=6-2\epsilon$ 次元の積分として読む。ここでも三つの観点から確かめた。

まず極と対抗項である。FeynCalc の `FCFeynmanParametrize` で、スカラー積分 I_1,I_2,I_3 を $D=6-2\epsilon$ の Feynman パラメータ表示に直した。被積分関数と前因子は、ランダムに選んだ 3 点（$\epsilon=1/7$）で式 (4) と 30 桁で一致した。極の部分を Feynman パラメータで積分すると、表 2 の $d=6$ の列が記号として再現された。V_2 と V_3 の極を消す条件から決めた $\overline{\text{MS}}$ の対抗項は式 (8) と一致し、それから計算した $\beta(g)$ は式 (14) と一致した。

次に、Package-X・LoopTools・COLLIER を $d=6$ に使う方法である。これらは $D=4-2\epsilon$ の積分しか扱わない。しかし、$D+2$ 次元のスカラー積分は、D 次元のテンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数に比例する（付録 H）。FeynCalc の規格化では $\text{PaVe}^{(D+2)}=-2\pi\,\text{PaVe}_{00}^{(D)}$、すなわち $6-2\epsilon$ 次元の A_0、B_0、C_0 は、$4-2\epsilon$ 次元の A_{00}、B_{00}、C_{00} の -2π 倍である。A_n の PaVe 関数をこの関係で置き換えて Package-X で評価すると、V_1、V_2、V_3 の極は上の結果と記号として一致し、有限部分も式 (12) の $A_0^{(6)}$ と式 (13) を記号として再現した。LoopTools と COLLIER で

表 6: $d=6$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分（式 (12)）の比較（$m=\mu=1$）。Package-X・LoopTools・COLLIER の値は、A_{00}、B_{00}、C_{00} から次元をずらす関係で求めた。数値は基準値からの相対的なずれ（基準値が 0 の $C_0^{(6)}(0,0,0)$ では絶対的なずれ）で、$B_0^{(6)}$ と $\mathrm{Im}\,B_0^{(6)}/(\pi p^2\beta^3/6)$ は全点での最大値である。$C_0^{(6)}$ の引数は表 5 の C_0 と同じである。

量	基準値	Package-X	LoopTools	COLLIER
$A_0^{(6)}(m^2)$	$-3/4$（厳密）	0	3.0×10^{-16}	0
$B_0^{(6)}(p^2)$、15 点	式 (13)	2.9×10^{-16}	1.9×10^{-14}	3.2×10^{-14}
$\mathrm{Im}\,B_0^{(6)}/(\pi p^2\beta^3/6)$、6 点	1	6.0×10^{-15}	8.4×10^{-15}	1.4×10^{-14}
$C_0^{(6)}(0,0,0)$	0	0	`NaN`	0
$C_0^{(6)}(1,1,1)$	-0.145598247384	2.8×10^{-17}	160（誤り）	6.0×10^{-16}
$C_0^{(6)}(1,1,3.5)$	-0.345422361050	6.3×10^{-17}	39（誤り）	1.7×10^{-14}
$C_0^{(6)}(1,1,5)$	$-0.574635744475-0.159752209401\,i$	基準	1.0×10^{-15}	2.9×10^{-15}
$C_0^{(6)}(1,1,10)$	$-0.498087303184-0.701557033468\,i$	基準	1.8×10^{-16}	1.6×10^{-15}

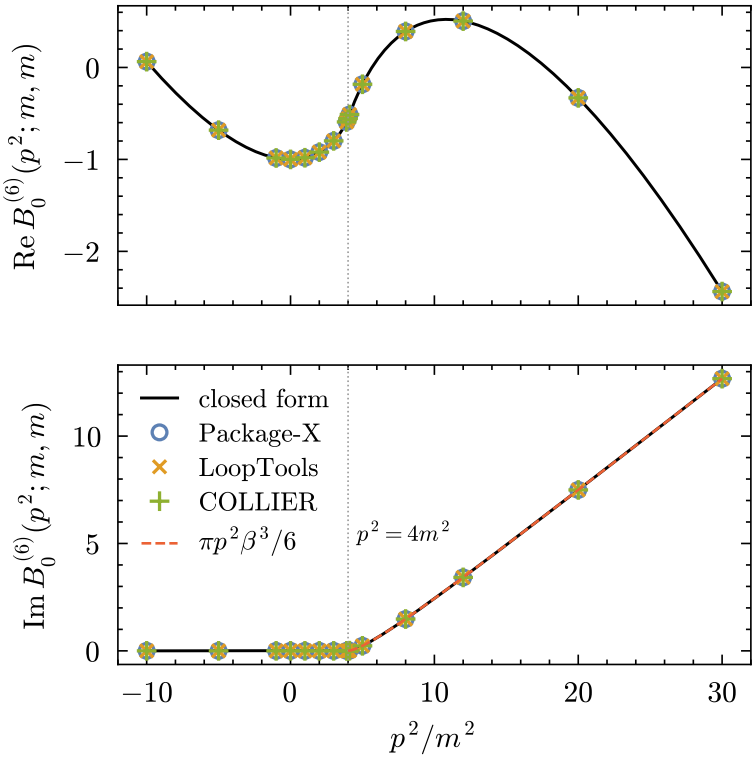


図 6: $d=6$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の $B_0^{(6)}(p^2;m,m)$ の実部（上）と虚部（下）（$m=\mu=1$）。実線は式 (13)、記号は次元をずらす関係で求めた Package-X・LoopTools・COLLIER の値、下の破線は $\pi p^2\beta^3/6$、点線は閾値 $p^2=4m^2$ である。

は、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分が $X_N=-2\,T_{00}$（T_{00} は $\Delta=0$ での A_{00}、B_{00}、C_{00}）として直接得られる。

最後に有限部分である（表 6、図 6）。基準点は $d=4$ と同じ $m=\mu=1$ である。$B_0^{(6)}$ の基準値は式 (13) で、これは 30 桁で計算した式 (12) の積分とも相対 10^{-30} 以下で一致する。15 点で、Package-X・LoopTools・COLLIER の値は、いずれも基準値と相対 3.2×10^{-14} 以内で一致した。ずれが最大になるのは $B_0^{(6)}$ が 0.063 と小さい $p^2=-10m^2$ で、相殺による桁落ちのためである。閾値より上の 6 点では、三つとも虚部が $\mathrm{Im}\,B_0^{(6)}=\pi p^2\beta^3/6$ を相対 1.4×10^{-14} 以内で満たした。$C_0^{(6)}$ の基準値は、閾値より下では式 (12) の 2 重積分（30 桁）、閾値より上では Package-X とした。Package-X と COLLIER は全点で一致した。$d=4$ では外運動量がすべてゼロの C_0 を扱えなかった COLLIER も、C_{00} は正しく返した。LoopTools の C_{00} は、閾値より下で外運動量がゼロでない点では誤り、外運動量がすべてゼロの点では `NaN` を返した（Fortran から直接呼んでも同じ）。Passarino–Veltman の簡約では C_{00} は C_0 を含むので（Package-X の出力もそうなっている）、$d=4$ で見つけた C_0 の誤りがそのまま現れたと考えられる。

表 7: $d=4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅（式 (17)、$\overline{\text{MS}}$、$m=g=\mu=1$）。$\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は COLLIER の値、$\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は式 (18) の値である。右の 3 列は相対的なずれで、「LT・FC」は LoopTools（FeynCalc 経由）と FormCalc + LoopTools の大きい方、「虚部」は Package-X・LoopTools・FormCalc・COLLIER の最大値である。

$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	$\mathcal{M}^{(0)}$	$10^3\,\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$	$10^3\,\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$	実部：Package-X	実部：LT・FC	虚部
2.5	0.3	0.775056	7.473185068	4.362409799	1.4×10^{-12}	1.2×10^{-15}	6.0×10^{-16}
2.5	0.9	1.027125	9.757208693	4.431307058	2.2×10^{-11}	1.8×10^{-15}	9.8×10^{-16}
5	0.3	0.146353	0.735603334	0.505500134	2.8×10^{-15}	1.6×10^{-15}	6.4×10^{-16}
5	0.9	0.493871	3.387812555	0.746290635	1.3×10^{-13}	9.0×10^{-16}	6.1×10^{-15}
10	0.3	0.034574	0.095230964	0.049104116	5.0×10^{-15}	2.8×10^{-16}	7.0×10^{-15}
10	0.9	0.173159	0.909365856	0.119565750	2.5×10^{-15}	1.2×10^{-15}	6.0×10^{-14}

■ **手順 (5)：$d=4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$。** 二つの独立な経路で振幅を作った。一つは、これまでと同じく、FeynCalc 用にパッチを当てた FeynArts と FeynCalc である。もう一つは、パッチを当てない FeynArts 3.12 と FormCalc 9.10 で、FeynRules が書き出した模型をそのまま読み込める。どちらでも図は 12 個（箱図 3、三角形 6、内線の自己エネルギー 3）で、対称性因子は図 4 のとおりだった。振幅は、どちらの経路でも式 (17) と記号として一致した。FeynCalc の出力では 4 本目の外線の p^2 が $s+t+u-3m^2$ の形で残るので、$s+t+u=4m^2$ を使って m^2 に直した。FormCalc の出力は、LoopTools の規格化の B_0、C_0、D_0 で書かれた式 (17) の形そのものである。発散は内線の B_0 からだけ生じ、式 (7) の対抗項で消えた。FeynCalc では Package-X で極を取り出して、FormCalc では LoopTools の Δ を 0 と 1 にして、それぞれ確かめた。

数値は、物理的な散乱の 6 点（$\sqrt{s}=2.5m,\,5m,\,10m$ と $\cos\theta=0.3,\,0.9$）で比べた（表 7、図 7）。FeynCalc の振幅は、Package-X（B_0 は解析式、C_0 と D_0 は数値関数）と LoopTools で評価した。FormCalc の振幅は LoopTools で評価した。さらに COLLIER の積分から式 (17) を組み立てた。実部は、LoopTools（二つの経路とも）と COLLIER が相対 2×10^{-15} 以内で一致し、Package-X とは相対 2.2×10^{-11} 以内で一致した。Package-X の D_0 の数値関数は、内部のコンパイル済み関数で数値誤差を起こしてコンパイルしない計算に切り替わる（警告が出る）ので、精度がやや落ちたと考えられる。虚部は、四つの経路すべてが式 (18) の 2 重積分（20 桁）と相対 6×10^{-14} 以内で一致した。式 (18) の積分は、前方では手順 (2) の断面積の式 (19) から計算した $2p\sqrt{s}\,\sigma$ とも相対 10^{-15} 以下で一致した。$g=m=1$ では、$|\mathcal{M}^{(1)}|$ は $|\mathcal{M}^{(0)}|$ の 0.3〜1.1% である。

この手順では、4 点関数 D_0 を扱える範囲がライブラリごとに違うことも分かった。外線と内線の質量がすべて等しい今回の運動学で、LoopTools は前方 $t=0$ で値を返さなかった（FF の実装がこの場合を「閾値上の退化した場合」として扱えない）。COLLIER も $t=0$ では番兵値 10^{50} を返した。s,t,u がすべて $4m^2$ より小さい非物理的な点（例えば $s=2m^2$、$t=-m^2$）では、Package-X の数値関数が不定（`Indeterminate`）になり、COLLIER は致命的エラーで停止した。そのため、比較はどのライブラリも値を返す物理的な点に限り、前方の光学定理の代わりに、任意の角度で使える式 (18) で虚部を確かめた。手順 (3) で見つかった LoopTools の C_0 の誤りは、この振幅に現れる $C_0(m^2,m^2,x)$（$x<0$ または $x>4m^2$）では起きなかった。なお、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、倍精度の数を係数に持つ B_0 をテンソル積分と誤認して警告を出す（値は正しい）。そこで、運動学は有理数のまま渡した。

6　議論と今後

■ **決まっていないこと。** 有限部分の規約は $\overline{\text{MS}}$ とした。物理的な質量や留数を直接与える on-shell 条件で繰り込む場合は、$\overline{\text{MS}}$ との差が有限の対抗項になり、$d=4$ でも δ_Z に有限の寄与が生じる。その必要が出れば、式 (9) から移せる。$d=6$ の有限部分は、次元をずらす関係を通して Package-X と COLLIER でも検算できた。ただし、この関係で扱えるのは 1 ループの PaVe 関数である。2 ループ以上の $d=6$ の積分を数値で確かめるには、2 ループ用に推奨された pySecDec などが要る [4]。

■ **タドポールの扱い。** 本ノートでは、Y でタドポールを打ち消す方法をとった。これは 1 ループでは、FeynArts でタドポールの位相（`Tadpoles`）を除くことと同じである。2 ループ以上では、ループの内側にタドポールが付いた図

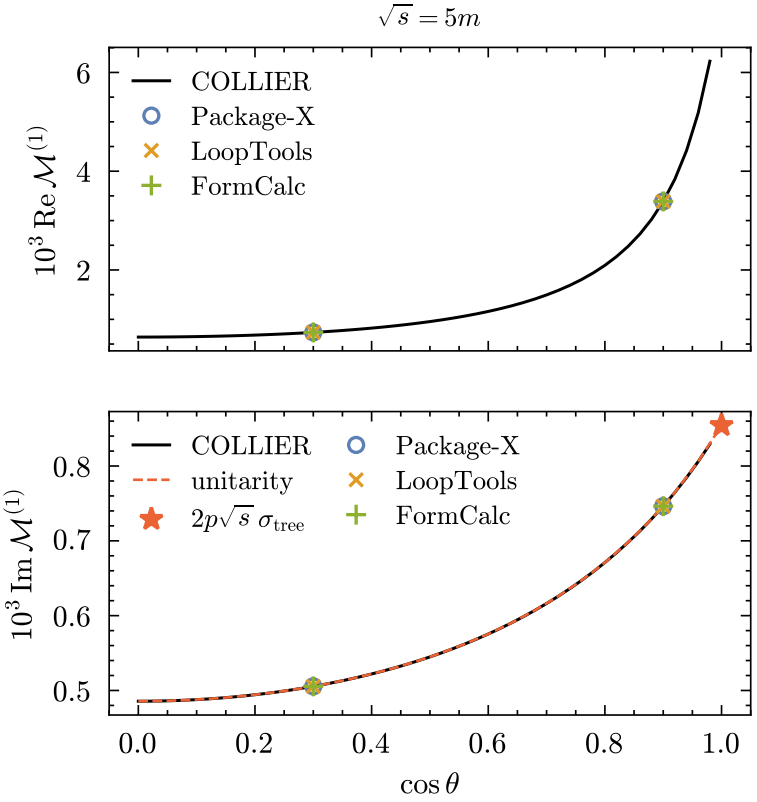


図 7: $\sqrt{s} = 5m$ での $\mathcal{M}^{(1)}$ の実部（上）と虚部（下）の角度依存（$\overline{\mathrm{MS}}$、$m = g = \mu = 1$）。$\mathcal{M}^{(1)}$ は $\cos\theta \to -\cos\theta$（$t \leftrightarrow u$）で対称なので、$\cos\theta \geq 0$ だけを示す。実線は COLLIER の積分から組み立てた式 (17)、記号は Package-X・LoopTools（FeynCalc 経由）・FormCalc + LoopTools の値、下の破線は式 (18)、星印は光学定理の値 $2p\sqrt{s}\,\sigma$ である。

も Y の高次の項で消えるので、同じ除き方で済むかどうかを確かめる必要がある。

■ LoopTools の C_0。 手順 (3) で見つかった LoopTools の C_0 の誤りは、コンパイラの版や最適化によらない。そのため、この Mac（Apple M3）上での LoopTools 2.16 の問題である可能性が高いが、原因は突き止めていない。この誤りは C_{00} を通して $d = 6$ の $C_0^{(6)}$ にも現れた。当面、C_0 と C_{00} には Package-X と COLLIER を使い、LoopTools は A_0、B_0 と、それから作る A_{00}、B_{00} にだけ使う。ただし、手順 (5) に現れた $C_0(m^2, m^2, x)$（$x < 0$ または $x > 4m^2$）と D_0（物理的な点）は、LoopTools でも正しかった。Fortran から `C0(1D0,1D0,1D0,1D0,1D0,1D0)` を呼ぶと止まるという最小の再現例があるので、開発者に報告できる。

■ 今後。 第 4 節の手順 (1)〜(5) はすべて終わった。次の候補は二つある。一つは、手順 (5) の振幅を MadGraph の 1 ループ計算（MadLoop）と比べることである。それには FeynRules の NLOCT で対抗項を含む UFO を作り、MadLoop の規約に合わせる必要がある。合わせるべき点は、繰り込みの規約（NLOCT と MadLoop の既定は質量と場を on-shell で繰り込む）と、MadLoop が返す量の規格化である。$\overline{\mathrm{MS}}$ の $\mathcal{M}^{(1)}$ を S 行列要素にするには、外線の留数 $R = 1 + \Sigma'(m^2)$ の因子 R^2（1 ループでは $2\Sigma'(m^2)\mathcal{M}^{(0)}$）を加え、外線の運動量を極質量 $M^2 = m^2 + \Sigma(m^2)$ の上に置く必要がある。もう一つは、$d = 6$ の質量の異常次元を式 (8) から求めて、文献の値と照合することである。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ 伝播関数。 自由部分の作用は、部分積分して $S_0 = \int \mathrm{d}^d x\, \frac{1}{2}\phi(-\partial^2 - m^2)\phi$ と書ける。2 点関数 $\langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle$ は演算子 $(-\partial^2 - m^2)$ の逆に i を掛けたもので、Fourier 変換 $\phi(x) = \int \mathrm{d}^d p/(2\pi)^d\, e^{-ip\cdot x}\tilde{\phi}(p)$ のもとで $-\partial^2 \to p^2$ となる。よって運動量空間の伝播関数は $i/(p^2 - m^2 + i0)$ である。$+i0$ は時間順序積を与える Feynman の処方である。

■ **頂点。** 相互作用の部分 $\mathcal{L}_{\rm int} = -(g\mu^\epsilon/3!)\phi^3 + Y\phi$ から、頂点の因子は「$i\times$（$\mathcal{L}_{\rm int}$ の係数）$\times$（同じ場の線の付け方の数）」で決まる。3 点頂点では、区別できる 3 本の線を 3 つの ϕ に付ける方法が 3! 通りあるので、因子は $i\cdot(-g\mu^\epsilon/3!)\cdot 3! = -ig\mu^\epsilon$ となる。線形項は 1 通りで iY である。対抗項も同じ規則に従う。$\frac{1}{2}\delta_Z\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\delta_m\phi^2$ は 2 本の線の付け方が 2 通りあり、運動量 p が流れ込むと $\partial_\mu \to \mp ip_\mu$ が 2 つ掛かって $\partial\phi\cdot\partial\phi \to p^2$ となる。よって因子は $i\cdot 2\cdot(\frac{1}{2}\delta_Z p^2 - \frac{1}{2}\delta_m) = i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$ である。3 点の対抗項は 3 点頂点と同じ計算で $-i\delta_g\mu^\epsilon$ となる。

■ **対称性因子。** n 次の摂動項は $\frac{1}{n!}\big(i\int\mathcal{L}_{\rm int}\big)^n$ で、各頂点に 1/3! が付く。Feynman 則の頂点因子にはすでに 3! を含めたので、図の値は「Feynman 則による値 $\times\, N_c/(n!\,(3!)^n)$」となる。ここで N_c は、その図を与える Wick の縮約の数である。この比が $1/S$（S が対称性因子）に当たる。

- **タドポール**（$n=1$）：外の $\phi(x)$ と縮約する頂点の場の選び方が 3 通り、残る 2 つの場どうしの縮約が 1 通りで、$N_c = 3$。よって $1/S = 3/(1!\cdot 3!) = 1/2$。
- **自己エネルギー**（$n=2$）：$\phi(x)$ が付く頂点の選び方が 2、その頂点の場の選び方が 3、$\phi(y)$ が他方の頂点のどの場に付くかが 3、残る 2 本ずつの場の対の付け方が 2 で、$N_c = 2\cdot 3\cdot 3\cdot 2 = 36$。よって $1/S = 36/(2!\,(3!)^2) = 36/72 = 1/2$。
- **頂点補正の三角形**（$n=3$）：3 つの外線を 3 つの頂点に割り当てる方法が 3!、各頂点で外線に付ける場の選び方が 3^3 である。各頂点に残る 2 本の場を、他の二つの頂点のどちらへ向けるかの選び方が 2^3 で、それで三角形の辺の縮約は一意に決まる。よって $N_c = 6\cdot 27\cdot 8 = 1296$、$1/S = 1296/(3!\,(3!)^3) = 1296/1296 = 1$。
- **木の各チャンネル**（$n=2$、外線 4 本）：外線 1,2 が付く頂点の選び方が 2、その頂点で 1 と 2 に付ける場の選び方が 3·2、他方の頂点で 3 と 4 に付ける場の選び方が 3·2、残る 1 本ずつの場の縮約が 1 で、$N_c = 2\cdot 6\cdot 6 = 72$。よって $1/S = 72/(2!\,(3!)^2) = 1$。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** 作用 $\int \mathrm{d}^D x\,\mathcal{L}$ は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項 $\partial\phi\partial\phi$ から $[\phi] = (D-2)/2$ となる。$g_0\phi^3$ の次元が D であることから $[g_0] = D - 3(D-2)/2 = 3 - D/2$ となり、$D = d - 2\epsilon$ では $[g_0] = 3 - d/2 + \epsilon$ である。そこで $g_0 = \mu^\epsilon(g+\delta_g)Z^{-3/2}$ と書けば、g の次元は $3-d/2$ になる。すなわち $d=4$ で 1、$d=6$ で 0 である。

■ **発散次数。** 外線 E、頂点 V、内線 I、ループ L の図では、ループ積分 $\mathrm{d}^d k$ ごとに d、伝播関数ごとに -2 のべきが付くので、$\omega = dL - 2I$ である。各頂点から 3 本の線が出るので $3V = E + 2I$、すなわち $I = (3V-E)/2$。連結な図では $L = I - V + 1$ である。これらを代入すると

$$\omega = (d-2)I - dV + d = (d-2)\frac{3V-E}{2} - dV + d = d - \frac{d-2}{2}E + \frac{d-6}{2}V$$

となり、式 (2) を得る（線形項の頂点は Y で打ち消したので数えない）。1 ループ（$L=1$）では $I = V$ なので、$3V = E + 2V$ から $E = V$ となり、$\omega = d - 2E$ である。

付録 C　1 ループ積分の一般式と発散部分

■ **Feynman パラメータ。** $\mathrm{Im}\,A_j > 0$ の量に対して $1/A_j = -i\int_0^\infty \mathrm{d}t_j\, e^{it_jA_j}$ が成り立つ。N 個の積をとり、$1 = \int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\delta(\lambda - \sum_j t_j)$ を挿入して $t_j = \lambda x_j$ と変数変換すると、$\prod_j \mathrm{d}t_j = \lambda^{N-1}\mathrm{d}\lambda\prod_j \mathrm{d}x_j$ かつ $\delta(\lambda - \lambda\sum x_j) = \lambda^{-1}\delta(1-\sum x_j)$ なので、

$$\prod_{j=1}^N \frac{1}{A_j} = (-i)^N \int \mathrm{d}F \int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1} e^{i\lambda B} = (-i)^N \int \mathrm{d}F\,\frac{\Gamma(N)}{(-iB)^N} = \Gamma(N)\int \mathrm{d}F\,\frac{1}{B^N}, \qquad B = \sum_j x_j A_j.$$

ここで $\int \mathrm{d}F \equiv \int_0^1 \prod_j \mathrm{d}x_j\,\delta(1-\sum_j x_j)$ であり、$\mathrm{Im}\,B > 0$ のもとで $\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1}e^{i\lambda B} = \Gamma(N)/(-iB)^N$ を使った。$A_j = (k+q_j)^2 - m^2 + i0$ は $\mathrm{Im}\,A_j > 0$ を満たす。

■ **運動量のずらし。** $\sum_j x_j = 1$ を使うと

$$B = \sum_j x_j\big[(k+q_j)^2 - m^2\big] = k^2 + 2k\cdot Q + \sum_j x_j q_j^2 - m^2 = (k+Q)^2 - \Delta, \qquad Q \equiv \sum_j x_j q_j,$$

$$\Delta = m^2 - \sum_j x_j q_j^2 + Q^2.$$

次元正則化では積分変数をずらせるので、$\ell = k + Q$ とする。

■ **Wick 回転と D 次元の積分。** $\Delta > 0$ のとき、$\ell^0 = i\ell_E^0$ と積分路を回転できる（$+i0$ の極の位置と整合する）。このとき $\mathrm{d}^D\ell = i\,\mathrm{d}^D\ell_E$、$\ell^2 = -\ell_E^2$ なので、

$$J_n(\Delta) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell^2 - \Delta + i0)^n} = i(-1)^n \int \frac{\mathrm{d}^D\ell_E}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^n}.$$

D 次元の単位球面の面積は $2\pi^{D/2}/\Gamma(D/2)$ で、$t = \ell_E^2$ とすると $\ell_E^{D-1}\mathrm{d}\ell_E = \frac{1}{2}t^{D/2-1}\mathrm{d}t$ なので、$\int \mathrm{d}^D\ell_E\, f(\ell_E^2) = \frac{\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2)}\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t^{D/2-1} f(t)$ となる。さらに $t = \Delta u/(1-u)$ と置くと、ベータ関数の積分

$$\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\frac{t^{a-1}}{(t+\Delta)^n} = \Delta^{a-n}\int_0^1 \mathrm{d}u\, u^{a-1}(1-u)^{n-a-1} = \Delta^{a-n}\frac{\Gamma(a)\Gamma(n-a)}{\Gamma(n)}$$

を得る。$a = D/2$ とし、$\pi^{D/2}/(2\pi)^D = 1/(4\pi)^{D/2}$ を使うと、

$$J_n(\Delta) = \frac{i(-1)^n}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(n - D/2)}{\Gamma(n)}\,\Delta^{D/2-n}.$$

■ **一般式。** 以上をまとめると $I_N = \Gamma(N)\int \mathrm{d}F\, J_N(\Delta)$ となり、$\Gamma(N)$ が約分されて式 (4) を得る。$\Delta \le 0$ となる運動学では、$m^2 \to m^2 - i0$ による解析接続で同じ式を使う。

■ **極の取り出し。** $D = d - 2\epsilon$、$k = d/2 - N$ とすると、$\Gamma(N - D/2) = \Gamma(-k+\epsilon)$ である。$k < 0$ なら、これは $\epsilon \to 0$ で有限である。$k \ge 0$ の整数なら、$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ を $k+1$ 回使って

$$\Gamma(-k+\epsilon) = \frac{\Gamma(1+\epsilon)}{\epsilon(\epsilon-1)(\epsilon-2)\cdots(\epsilon-k)} = \frac{1}{\epsilon}\cdot\frac{1}{(-1)^k\,k!}\big(1 + O(\epsilon)\big)$$

となる。残りの因子は $(4\pi)^{-D/2} = (4\pi)^{-d/2}(1+O(\epsilon))$、$\Delta^{D/2-N} = \Delta^k(1+O(\epsilon))$ で、有限部分にしか寄与しない。よって極の部分は式 (5) になる。

■ **$N = 1, 2, 3$ への適用。** $N = 1$（$q_1 = 0$）では $\int \mathrm{d}F = 1$、$\Delta = m^2$ である。$N = 2$（$q_1 = 0$、$q_2 = p$、$x_2 = x$）では $\Delta = m^2 - xp^2 + x^2p^2 = m^2 - x(1-x)p^2$ で、$\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x = 1/6$ より $\int \mathrm{d}F\,\Delta = m^2 - p^2/6$ である。$N = 3$ では $\int \mathrm{d}F = \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y = 1/2$ である。これらを式 (5) に入れる。

- $d = 4$：I_1 は $N = 1, k = 1$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\,1!\,\epsilon}m^2 = \dfrac{im^2}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_2$ は $N = 2, k = 0$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\epsilon} = \dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_3$ は $k = -1 < 0$ で有限。
- $d = 6$：I_1 は $N = 1, k = 2$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\,2!\,\epsilon}m^4 = -\dfrac{im^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$。$I_2$ は $N = 2, k = 1$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2 - \dfrac{p^2}{6}\Big)$。$I_3$ は $N = 3, k = 0$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\cdot\dfrac{1}{2} = -\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$。

これが表 2 である。

付録 D　1PI 関数、対抗項、繰り込み群の導出

■ **1PI 関数。** Feynman 則（付録 A）で、ループの伝播関数 1 本ごとに i が 1 つ出る。それをまとめて積分 I_N の外に出すと、次のようになる。タドポールは頂点 1 つ、伝播関数 1 本、対称性因子 1/2 なので $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)(i\,I_1) = \frac{g\mu^\epsilon}{2}I_1$。自己エネ

ルギーは $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)^2\, i^2\, I_2 = \frac{1}{2}(-1)(-1)g^2\mu^{2\epsilon} I_2 = \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2} I_2$。三角形は $(-ig\mu^\epsilon)^3\, i^3\, I_3 = \big((-i)\cdot i\big)^3 g^3\mu^{3\epsilon} I_3 = g^3\mu^{3\epsilon} I_3$。これに線形項 iY と対抗項 $i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$、$-i\delta_g\mu^\epsilon$ を加えたものが式 (6) である。$V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2) I_1$。その極の部分は、$d = 4$ で $Y = -gm^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$、$d = 6$ で $Y = gm^4/(4(4\pi)^3\epsilon)$ である。

■ $\overline{\text{MS}}$ **の対抗項。** 対抗項を $\delta_i = c_i\Delta_{\text{UV}}$（$i = Z, m, g$）と置き、係数 c_i を V_2 と V_3 の $1/\epsilon$ の極が消えるように決める。Δ_{UV} の極は $1/\epsilon$ なので、δ_i の極は c_i/ϵ である。$\mu^{n\epsilon} = 1 + O(\epsilon)$ は有限部分にしか効かないので、極の条件では 1 と置いてよい。

- $d = 4$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2\epsilon} + \frac{i}{\epsilon}(c_Z p^2 - c_m)$。これが p^2 によらず 0 になるには、p^2 の係数から $c_Z = 0$、定数部分から $c_m = g^2/(2(4\pi)^2)$。V_3 は有限なので $c_g = 0$。
- $d = 6$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\Big(-\frac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big)\Big(m^2 - \frac{p^2}{6}\Big) + \frac{i}{\epsilon}(c_Z p^2 - c_m)$。$p^2$ の係数から $\frac{ig^2}{12(4\pi)^3} + ic_Z = 0$、すなわち $c_Z = -\frac{g^2}{12(4\pi)^3}$。定数部分から $-\frac{ig^2m^2}{2(4\pi)^3} - ic_m = 0$、すなわち $c_m = -\frac{g^2m^2}{2(4\pi)^3}$。$V_3$ の極は $g^3\cdot\Big(-\frac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}\Big) - \frac{i}{\epsilon}c_g$ で、これを 0 として $c_g = -\frac{g^3}{2(4\pi)^3}$。

$\delta_i = c_i\Delta_{\text{UV}}$ とすれば式 (7) と式 (8) になる。

■ **裸の量との関係。** 裸のラグランジアン $\frac{1}{2}(\partial\phi_0)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi_0^2 - \frac{g_0}{3!}\phi_0^3$ に $\phi_0 = Z^{1/2}\phi$ を代入すると、$\frac{1}{2}Z(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}Zm_0^2\phi^2 - \frac{g_0 Z^{3/2}}{3!}\phi^3$ となる。これを式 (1) の Y 以外の部分と比べると、

$$Z = 1 + \delta_Z, \qquad Zm_0^2 = m^2 + \delta_m, \qquad g_0 Z^{3/2} = \mu^\epsilon(g + \delta_g)$$

を得る。

■ $d = 6$ **の** β **関数。** $K \equiv (4\pi)^3$ と書く。1 ループの精度で

$$g_0 = \mu^\epsilon(g+\delta_g)(1+\delta_Z)^{-3/2} = \mu^\epsilon\Big(g+\delta_g-\frac{3}{2}g\,\delta_Z\Big) = \mu^\epsilon\Big(g-\frac{g^3\Delta_{\text{UV}}}{2K}+\frac{g^3\Delta_{\text{UV}}}{8K}\Big) = \mu^\epsilon f(g), \qquad f(g) \equiv g - \frac{3g^3\Delta_{\text{UV}}}{8K}.$$

g_0 は μ によらないので、$0 = \mathrm{d}g_0/\mathrm{d}\ln\mu = \mu^\epsilon\big[\epsilon f(g) + f'(g)\,\beta_\epsilon\big]$ である。ここで $\beta_\epsilon \equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$D$ 次元での値）とした。よって

$$\beta_\epsilon = -\frac{\epsilon f(g)}{f'(g)} = -\epsilon\,\frac{g - \frac{3g^3\Delta_{\text{UV}}}{8K}}{1 - \frac{9g^2\Delta_{\text{UV}}}{8K}} = -\epsilon\Big(g - \frac{3g^3\Delta_{\text{UV}}}{8K}\Big)\Big(1 + \frac{9g^2\Delta_{\text{UV}}}{8K}\Big) + O(g^5) = -\epsilon g - \frac{6g^3}{8K}\,\epsilon\Delta_{\text{UV}} + O(g^5).$$

$\epsilon\Delta_{\text{UV}} = 1 + \epsilon(\ln 4\pi - \gamma_E) \to 1$ なので、$\epsilon \to 0$ として $\beta(g) = -\frac{3g^3}{4K} = -\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}$ を得る。Δ_{UV} の定数部分は $\epsilon \to 0$ で落ちるので、1 ループの β 関数は MS と同じである。これが式 (14) である。$\alpha = g^2/K$ で書けば $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln\mu = 2g\beta/K = -\frac{3}{2}\alpha^2$ となる。

■ $d = 4$ **の走り。** 1 ループで $\delta_Z = \delta_g = 0$ なので、$g_0 = \mu^\epsilon g$、すなわち $\beta_\epsilon = -\epsilon g$ である。$\epsilon \to 0$ で、g は 1 ループでは走らない。質量は $Z = 1$ より $m_0^2 = m^2 + \delta_m = m^2 + \frac{g^2\Delta_{\text{UV}}}{2(4\pi)^2}$ である。m_0^2 が μ によらないことから

$$\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = -\frac{\Delta_{\text{UV}}}{2(4\pi)^2}\frac{\mathrm{d}g^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = -\frac{\Delta_{\text{UV}}}{2(4\pi)^2}\cdot 2g\beta_\epsilon = -\frac{\Delta_{\text{UV}}}{2(4\pi)^2}\cdot(-2\epsilon g^2) = \frac{g^2}{(4\pi)^2}\,\epsilon\Delta_{\text{UV}} \to \frac{g^2}{(4\pi)^2}$$

となる。これが式 (15) である。

付録 E　木レベルの振幅の導出

s チャンネルの図は、頂点 2 つ（$-ig$ ずつ）と、運動量 $p_1 + p_2$ の伝播関数 1 本からなり、対称性因子は 1 である（付録 A）。よってその値は $(-ig)^2\frac{i}{s-m^2} = -\frac{ig^2}{s-m^2}$ である。t、u チャンネルも、伝播関数の運動量が $p_1 - p_3$、$p_1 - p_4$ に変わるだけである。三つの和が $i\mathcal{M}$ なので、

$$i\mathcal{M} = -ig^2\left[\frac{1}{s-m^2} + \frac{1}{t-m^2} + \frac{1}{u-m^2}\right]$$

となり、式 (16) を得る。木のレベルでは $\mu^\epsilon \to 1$ とした。

付録 F　断面積の式の導出

■ **出発点。** $2 \to 2$ 散乱 $p_1 + p_2 \to k_1 + k_2$ の断面積は、流束因子と 2 体の位相空間を使って

$$\sigma = \frac{S}{4E_1E_2|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|} \int |\mathcal{M}|^2 \, \mathrm{d}\Phi_2, \qquad \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3 2E_1'} \frac{\mathrm{d}^3k_2}{(2\pi)^3 2E_2'} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)$$

と書ける。$E_{1,2}$ は始状態、$E'_{1,2}$ は終状態のエネルギーである。S は終状態の同種粒子による因子で、終状態の角度を全立体角で積分するとき、二つの ϕ を二重に数えないために $S = 1/2$ とする。

■ **2 体位相空間。** 重心系では $\vec{k}_2 = -\vec{k}_1$ で、d^3k_2 を δ^3 で積分すると、$(2\pi)^4/(2\pi)^6 = 1/(4\pi^2)$ より

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{4\pi^2} \frac{k^2 \, \mathrm{d}k \, \mathrm{d}\Omega}{4E_1'E_2'} \delta\big(\sqrt{s} - E_1' - E_2'\big), \qquad k \equiv |\vec{k}_1|.$$

$E_i' = \sqrt{k^2 + m^2}$ だから、$\mathrm{d}(E_1' + E_2')/\mathrm{d}k = k/E_1' + k/E_2' = k(E_1' + E_2')/(E_1'E_2')$ で、根 $E_1' + E_2' = \sqrt{s}$ ではこれが $k\sqrt{s}/(E_1'E_2')$ になる。よって $\delta(\sqrt{s} - E_1' - E_2') = \frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}} \delta(k - k_f)$ であり、

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{k_f^2}{E_1'E_2'} \frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}} \, \mathrm{d}\Omega = \frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}} \, \mathrm{d}\Omega.$$

■ **流束因子。** 重心系では二つの速度は逆向きで、大きさは k_i/E_1、k_i/E_2 である（k_i は始状態の運動量の大きさ）。よって $4E_1E_2|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = 4E_1E_2(k_i/E_1 + k_i/E_2) = 4k_i(E_1 + E_2) = 4k_i\sqrt{s}$ となる。

■ **まとめ。** 以上から

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = S \frac{|\mathcal{M}|^2}{4k_i\sqrt{s}} \frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}} = S \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s} \frac{k_f}{k_i}$$

を得る。四つの粒子の質量がすべて m なら $k_f = k_i = p$、$p^2 = s/4 - m^2$ で $k_f/k_i = 1$ となり、$S = 1/2$ とともに式 (19) になる。$|\mathcal{M}|^2$ は方位角によらないので、$\mathrm{d}\Omega = 2\pi \, \mathrm{d}\cos\theta$ とした。

■ **t と u。** θ を $\vec{p}_1$ と $\vec{k}_1$ のなす角とする。$E_1 = E_1' = E = \sqrt{p^2 + m^2}$ なので、

$$t = (p_1 - k_1)^2 = 2m^2 - 2(EE - p^2\cos\theta) = 2m^2 - 2(p^2 + m^2) + 2p^2\cos\theta = -2p^2(1 - \cos\theta).$$

$u = (p_1 - k_2)^2$ は $\vec{k}_2 = -\vec{k}_1$ なので $\cos\theta \to -\cos\theta$ として $u = -2p^2(1 + \cos\theta)$ である。確かに $s + t + u = 4p^2 + 4m^2 - 4p^2 = 4m^2$ を満たす。

付録 G　$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分、B_0 の閉じた式、虚部の導出

■ **出発点。** 式 (4) で $N = 2$、$q_1 = 0$、$q_2 = p$ とすると $\Delta = m^2 - x(1-x)p^2$ であり、

$$I_2 = \frac{i\,\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}} \int_0^1 \mathrm{d}x \, \Delta^{-\epsilon} = \frac{i}{(4\pi)^2} \Gamma(\epsilon)(4\pi)^\epsilon \int_0^1 \mathrm{d}x \, \Delta^{-\epsilon}$$

となる。$\Delta \le 0$ となる運動学では $m^2 \to m^2 - i0$ なので、$\Delta \to \Delta - i0$ と読む。$\Gamma(\epsilon) = \Gamma(1+\epsilon)/\epsilon = 1/\epsilon - \gamma_E + O(\epsilon)$ ($\Gamma'(1) = -\gamma_E$)、$(4\pi)^\epsilon = 1 + \epsilon\ln 4\pi + O(\epsilon^2)$、$\Delta^{-\epsilon} = 1 - \epsilon\ln\Delta + O(\epsilon^2)$ より、

$$\Gamma(\epsilon)(4\pi)^\epsilon \Delta^{-\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi - \ln\Delta + O(\epsilon).$$

結合定数から来る $\mu^{2\epsilon} = 1 + 2\epsilon\ln\mu + O(\epsilon^2)$ を掛けると $\ln\Delta \to \ln(\Delta/\mu^2)$ となるので、

$$\mu^{2\epsilon} I_2 = \frac{i}{(4\pi)^2} \Big[\Delta_{\mathrm{UV}} + B_0(p^2; m, m)\Big] + O(\epsilon),$$

$$\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi, \qquad B_0(p^2; m, m) \equiv -\int_0^1 \mathrm{d}x \, \ln\frac{m^2 - x(1-x)p^2 - i0}{\mu^2}$$

を得る。$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項は Δ_{UV} を引くので、この B_0 が有限部分として残る。LoopTools の Δ は本ノートの Δ_{UV} と同じ $2/(4-D) - \gamma_E + \ln 4\pi$ なので [3]、$\Delta = 0$ の LoopTools の値はこの B_0 に等しい。

■ A_0 と C_0。 $N=1$ では $\Delta=m^2$ で、式 (4) は $I_1=-i\,\Gamma(-1+\epsilon)(4\pi)^{\epsilon-2}(m^2)^{1-\epsilon}$ となる。$\Gamma(-1+\epsilon)=\Gamma(1+\epsilon)/\big(\epsilon(\epsilon-1)\big)=-1/\epsilon-1+\gamma_E+O(\epsilon)$ と、上と同じ $(4\pi)^\epsilon$、$(m^2)^{-\epsilon}$、$\mu^{2\epsilon}$ の展開から

$$\mu^{2\epsilon}I_1=\frac{i\,m^2}{(4\pi)^2}\Big(\frac{1}{\epsilon}+1-\gamma_E\Big)\Big(1+\epsilon\ln 4\pi-\epsilon\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big)+O(\epsilon)=\frac{i}{(4\pi)^2}\Big[m^2\Delta_{\rm UV}+A_0(m^2)\Big]+O(\epsilon),$$
$$A_0(m^2)=m^2\Big(1-\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big)$$

を得る。$N=3$ では $k=-1<0$ で I_3 は有限なので、$\epsilon=0$ として

$$I_3=\frac{i(-1)^3\,\Gamma(1)}{(4\pi)^2}\int\mathrm{d}F\,\Delta^{-1}=\frac{i}{(4\pi)^2}\,C_0,\qquad C_0\equiv-\int\mathrm{d}F\,\frac{1}{\Delta}$$

である。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (6) に $d=4$ の対抗項（式 (7)）を入れると、

$$V_2=\frac{g^2}{2}\,\mu^{2\epsilon}I_2-i\delta_m=\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\big(\Delta_{\rm UV}+B_0\big)-\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\rm UV}+O(\epsilon)=\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\,B_0+O(\epsilon),$$
$$V_3=g^3\mu^{3\epsilon}I_3=\frac{ig^3}{(4\pi)^2}\,C_0+O(\epsilon)$$

となり、式 (9) を得る。V_3 では I_3 が有限なので、$\mu^{3\epsilon}\to1$ とした。$\delta_Z=0$ なので V_2 に p^2 の対抗項はない。

■ B_0 **の閉じた式。** $a\equiv p^2/m^2$、$D(x)\equiv1-ax(1-x)$ と置くと、$m^2>0$ より

$$B_0=-\ln\frac{m^2}{\mu^2}-I(a),\qquad I(a)\equiv\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln\big(D(x)-i0\big).$$

■ **補助積分。** 実数 c に対して

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln|x-c|=(1-c)\ln|1-c|+c\ln|c|-1$$

が成り立つ。実際、$x\neq c$ で $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[(x-c)\ln|x-c|-x\big]=\ln|x-c|$ であり、この原始関数は $t\ln|t|\to0$（$t\to0$）より $x=c$ でも連続なので、両端の値の差が上式になる。

■ **根。** $a\neq0$ のとき $D(x)=ax^2-ax+1=a(x-x_+)(x-x_-)$、$x_\pm=(1\pm\beta)/2$、$\beta\equiv\sqrt{1-4/a}$ と因数分解できる。根と係数の関係から $x_++x_-=1$、$x_+x_-=1/a$ であり、$x_+-x_-=\beta$、$1-x_\pm=x_\mp$、$2x_\pm-1=\pm\beta$ が成り立つ。β は $a<0$ で $\beta>1$、$a>4$ で $0<\beta<1$ の実数である。

■ $a<0$。 $x_-=(1-\beta)/2<0$、$x_+>1$ なので、$[0,1]$ 上で $(x-x_+)(x-x_-)<0$ であり、$a<0$ と合わせて $D>0$ となる（$i0$ は効かない）。よって $\ln D=\ln(-a)+\ln|x-x_+|+\ln|x-x_-|$ である。補助積分と $1-x_\pm=x_\mp$ から

$$\int_0^1\ln|x-x_+|\,\mathrm{d}x=x_-\ln|x_-|+x_+\ln x_+-1,\qquad\int_0^1\ln|x-x_-|\,\mathrm{d}x=x_+\ln x_++x_-\ln|x_-|-1.$$

また $|x_+x_-|=-1/a$ から $\ln(-a)=-\ln x_+-\ln|x_-|$ である。これらを足すと、$|x_-|=(\beta-1)/2$ を使って

$$I(a)=-2+(2x_+-1)\ln x_++(2x_--1)\ln|x_-|=-2+\beta\ln\frac{x_+}{|x_-|}=-2+\beta\ln\frac{\beta+1}{\beta-1}$$

となり、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2+\beta\ln\dfrac{\beta-1}{\beta+1}$ を得る。

■ $a>4$。 $0<x_-<x_+<1$ で、$x_-<x<x_+$ では $D<0$ である。$D-i0$ の偏角は $-\pi$ なので、そこでは $\ln(D-i0)=\ln|D|-i\pi$ となる。$\ln|D|=\ln a+\ln|x-x_+|+\ln|x-x_-|$ に、上と同じ補助積分（今度は $x_\pm>0$）と $\ln a=-\ln x_+-\ln x_-$ を使うと、

$$\operatorname{Re} I(a)=-2+(2x_+-1)\ln x_+ +(2x_--1)\ln x_- =-2+\beta\ln\frac{x_+}{x_-}=-2+\beta\ln\frac{1+\beta}{1-\beta},$$
$$\operatorname{Im} I(a)=-\pi(x_+-x_-)=-\pi\beta$$

となる。よって $B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2+\beta\ln\dfrac{1-\beta}{1+\beta}+i\pi\beta$ である。

■ $a=0$ と $a=4$。 $a=0$ では $D=1$ で $I=0$、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)$ である。$a=4$ では $D=(1-2x)^2\ge 0$ で、$u=1-2x$ と置くと $I=2\int_0^1\ln|1-2x|\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\ln|u|\,\mathrm{d}u=2\int_0^1\ln u\,\mathrm{d}u=-2$ となり、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2$ である。

■ $0<a<4$。 $D>0$ で実根を持たない。部分積分すると、$D(1)=1$ より境界項が消えて

$$I(a)=\big[x\ln D\big]_0^1-\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{xD'(x)}{D(x)}=-\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{2ax^2-ax}{D(x)}$$

となる（$D'(x)=2ax-a$）。分子を $2ax^2-ax=2D(x)+(ax-2)$、さらに $ax-2=\frac12 D'(x)+\frac{a-4}{2}$ と分け、$\int_0^1 D'/D\,\mathrm{d}x=[\ln D]_0^1=0$ を使うと、

$$I(a)=-2-\frac{a-4}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{D(x)}.$$

$D(x)=a\big[(x-\frac12)^2+b^2\big]$、$b^2=(4-a)/(4a)>0$ と平方完成すると、

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{D(x)}=\frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{x-1/2}{b}\Big]_0^1=\frac{2}{ab}\arctan\frac{1}{2b}.$$

$\tilde\beta\equiv\sqrt{4/a-1}$ と置くと $(4-a)/(ab)=2\tilde\beta$、$1/(2b)=1/\tilde\beta$ なので、$I(a)=-2+2\tilde\beta\arctan(1/\tilde\beta)$、すなわち $B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2-2\tilde\beta\arctan(1/\tilde\beta)$ である。以上の五つの場合が、`oneloop4_numeric.py` の閉じた式である。

■ **虚部と光学定理。** 以上から $\operatorname{Im}B_0=\pi\beta\,\theta(p^2-4m^2)$ である。虚部は、二つの ϕ を実際に生成できる閾値 $p^2=4m^2$ から現れる。これを崩壊幅と結びつける。1PI の 2 点関数 V_2 を伝播関数 $D=i/(p^2-m^2)$ に繰り返し挿入すると、$D+DV_2D+\cdots=D/(1-V_2D)=i/(p^2-m^2-iV_2)$ となる。そこで自己エネルギーを $\Sigma\equiv iV_2$ と定義すると、完全な伝播関数は $i/(p^2-m^2-\Sigma)$ である。繰り込まれた V_2（式 (9)）から

$$\Sigma=i\cdot\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}B_0=-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0,\qquad \operatorname{Im}\Sigma=-\frac{g^2\pi\beta}{2(4\pi)^2}=-\frac{g^2\beta}{32\pi}$$

となる。対抗項は実数なので、虚部は繰り込みの規約によらない。一方、質量 $M\equiv\sqrt{p^2}>2m$ の ϕ^* が二つの ϕ に崩壊する幅を求める。木の振幅の大きさは頂点 $-ig$ から $|\mathcal{M}|=g$ である。付録 F の 2 体位相空間は、$k_f=M\beta/2$ を使って $\int\mathrm{d}\Phi_2=4\pi k_f/(16\pi^2M)=\beta/(8\pi)$ となる。同種粒子の因子 $1/2$ も含めて

$$\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)=\frac{1}{2M}\cdot\frac12\cdot g^2\cdot\frac{\beta}{8\pi}=\frac{g^2\beta}{32\pi M}.$$

よって $\operatorname{Im}\Sigma=-M\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ が成り立つ。これは自己エネルギーに対する光学定理（ユニタリー性）であり、完全な伝播関数が $i/(p^2-m^2-\operatorname{Re}\Sigma+iM\Gamma)$ という Breit–Wigner 形になることと整合する。

付録 H　$d=6$ の有限部分と次元をずらす関係の導出

■ **有限部分。** $K\equiv(4\pi)^3$ と書く。式 (4) で $D=6-2\epsilon$ とし、$(4\pi)^\epsilon=1+\epsilon\ln 4\pi$、$\mu^{2\epsilon}\Delta^{-\epsilon}=1-\epsilon\ln(\Delta/\mu^2)$（いずれも $O(\epsilon^2)$ を除く）を使う。$N=1$ では $\Gamma(-2+\epsilon)=\Gamma(1+\epsilon)/\big(\epsilon(\epsilon-1)(\epsilon-2)\big)$ で、$1/\big((\epsilon-1)(\epsilon-2)\big)=\frac12\big(1+\frac32\epsilon\big)+O(\epsilon^2)$ より $\Gamma(-2+\epsilon)=\frac12\big(1/\epsilon+\frac32-\gamma_E\big)+O(\epsilon)$ である。よって

$$\mu^{2\epsilon}I_1=-i\,\Gamma(-2+\epsilon)\,\frac{(4\pi)^\epsilon}{K}\,(m^2)^2\Big(\frac{m^2}{\mu^2}\Big)^{-\epsilon}=\frac{i}{K}\Big[-\frac{m^4}{2}\Delta_{\mathrm{UV}}-\frac{m^4}{2}\Big(\frac32-\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big)\Big]+O(\epsilon).$$

$N=2$ では 付録 G の $\Gamma(-1+\epsilon)=-1/\epsilon-1+\gamma_E+O(\epsilon)$ を使い、$\int_0^1 \Delta\,\mathrm{d}x = m^2-p^2/6$ より

$$\mu^{2\epsilon} I_2 = i\,\Gamma(-1+\epsilon)\,\frac{(4\pi)^\epsilon}{K}\int_0^1 \mathrm{d}x\,\Delta\Big(\frac{\Delta}{\mu^2}\Big)^{-\epsilon} = \frac{i}{K}\Big[-\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)(\Delta_{\rm UV}+1)+\int_0^1 \mathrm{d}x\,\Delta\ln\frac{\Delta}{\mu^2}\Big]+O(\epsilon).$$

$N=3$ では $\Gamma(\epsilon)=1/\epsilon-\gamma_E+O(\epsilon)$ と $\int \mathrm{d}F = 1/2$ より

$$\mu^{2\epsilon} I_3 = -i\,\Gamma(\epsilon)\,\frac{(4\pi)^\epsilon}{K}\int \mathrm{d}F\Big(\frac{\Delta}{\mu^2}\Big)^{-\epsilon} = \frac{i}{K}\Big[-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}+\int \mathrm{d}F\,\ln\frac{\Delta}{\mu^2}\Big]+O(\epsilon).$$

$\Delta\le 0$ となる運動学では、付録 G と同じく $\Delta\to\Delta-i0$ と読む。これらが c_N と式 (12) の X_N である。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (8) から $i(\delta_Z p^2-\delta_m)=\frac{ig^2}{2K}\big(m^2-\frac{p^2}{6}\big)\Delta_{\rm UV}$、$-i\delta_g=\frac{ig^3}{2K}\Delta_{\rm UV}$ である。式 (6) に入れると

$$V_2=\frac{g^2}{2}\,\mu^{2\epsilon}I_2+i(\delta_Z p^2-\delta_m)=\frac{ig^2}{2K}\Big[c_2\Delta_{\rm UV}+B_0^{(6)}\Big]+\frac{ig^2}{2K}\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)\Delta_{\rm UV}=\frac{ig^2}{2K}\,B_0^{(6)},$$
$$V_3=\mu^\epsilon\big(g^3\mu^{2\epsilon}I_3-i\delta_g\big)=\mu^\epsilon\,\frac{ig^3}{K}\Big[-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}+C_0^{(6)}+\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}\Big]\to\frac{ig^3}{K}\,C_0^{(6)}$$

となり（いずれも $O(\epsilon)$ を除く）、式 (11) を得る。

■ **$B_0^{(6)}$ の閉じた式。** 付録 G と同じく $a\equiv p^2/m^2$、$D(x)\equiv 1-ax(1-x)$、$I(a)\equiv\int_0^1\ln(D-i0)\,\mathrm{d}x$ とし、$J(a)\equiv\int_0^1 D\ln(D-i0)\,\mathrm{d}x$ と置く。$y\equiv x-\frac12$ とすると $D=c+ay^2$、$c\equiv 1-a/4$ である。y について部分積分すると、$y=\pm\frac12$ で $D=1$、$\ln D=0$ なので境界項は消え、

$$J=\Big[y\,D\ln D\Big]_{-1/2}^{1/2}-\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{d}y\,y\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(D\ln D)=-\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{d}y\,2ay^2(\ln D+1)$$

となる（$\mathrm{d}D/\mathrm{d}y=2ay$）。$ay^2=D-c$ を使うと、右辺は $-2J-2\int D\,\mathrm{d}y+2cI+2c$ である。$\int_{-1/2}^{1/2}D\,\mathrm{d}y=c+a/12=1-a/6$ を入れて J について解くと

$$3J=2c(I+1)-2\Big(1-\frac{a}{6}\Big)=2cI-\frac{a}{6},\qquad J(a)=\frac{2}{3}\Big(1-\frac{a}{4}\Big)I(a)-\frac{a}{18}$$

を得る。$a=4$ では $D=(1-2x)^2$ で、$J=\int_0^1(1-2x)^2\ln(1-2x)^2\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 u^2\ln u\,\mathrm{d}u=-2/9$ となり、確かに上式（$I(4)=-2$）と一致する。$L\equiv\ln(m^2/\mu^2)$ と置くと、$\int_0^1\Delta\ln(\Delta/\mu^2)\,\mathrm{d}x=m^2\big[J+(1-a/6)L\big]$ であり、付録 G の $B_0=-L-I$ から $I=-B_0-L$ である。これらを式 (12) の $B_0^{(6)}$ に入れると

$$B_0^{(6)}=-m^2\Big(1-\frac{a}{6}\Big)+m^2\Big[-\frac{2}{3}\Big(1-\frac{a}{4}\Big)(B_0+L)-\frac{a}{18}+\Big(1-\frac{a}{6}\Big)L\Big]=m^2\Big[-1+\frac{a}{9}+\frac{L}{3}-\frac{2}{3}\Big(1-\frac{a}{4}\Big)B_0\Big]$$

となり、式 (13) を得る。L の係数は $1-a/6-\frac23(1-a/4)=\frac13$ である。虚部は $\mathrm{Im}\,B_0=\pi\beta$（$p^2>4m^2$）から $\mathrm{Im}\,B_0^{(6)}=\frac23\big(\frac{p^2}{4}-m^2\big)\pi\beta=\pi p^2\beta^3/6$ である。最後の等号には $p^2/4-m^2=p^2\beta^2/4$ を使った。

■ **光学定理。** 式 (11) から $\Sigma\equiv iV_2=-\frac{g^2}{2K}B_0^{(6)}$、$\mathrm{Im}\,\Sigma=-\frac{g^2}{2K}\cdot\frac{\pi p^2\beta^3}{6}=-\frac{g^2p^2\beta^3}{768\pi^2}$ である。一方、d 次元の 2 体位相空間は、付録 F の計算で $\mathrm{d}^3k\to\mathrm{d}^{d-1}k=k^{d-2}\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega$、$(2\pi)^4/(2\pi)^6\to(2\pi)^d/(2\pi)^{2(d-1)}$ と置き換えれば、$\int\mathrm{d}\Phi_2=(2\pi)^{2-d}k_f^{d-3}\,\Omega_{d-2}/(4\sqrt{s})$ となる。ここで $\Omega_{d-2}=2\pi^{(d-1)/2}/\Gamma\big((d-1)/2\big)$ は $d-1$ 次元空間の単位球面の面積で、$d=4$ では 4π、$d=6$ では $8\pi^2/3$ である（$\Gamma(5/2)=3\sqrt{\pi}/4$）。$d=4$ では 付録 G の $\beta/(8\pi)$ に戻る。$d=6$、$\sqrt{s}=M\equiv\sqrt{p^2}$、$k_f=M\beta/2$ では $\int\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{16\pi^4}\cdot\frac{M^3\beta^3}{8}\cdot\frac{8\pi^2}{3}\cdot\frac{1}{4M}=\frac{M^2\beta^3}{192\pi^2}$ である。$d=6$ では g は無次元で、木の振幅は $|\mathcal{M}|=g$ のままなので、同種粒子の因子 $1/2$ を含めて

$$\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)=\frac{1}{2M}\cdot\frac12\cdot g^2\cdot\frac{M^2\beta^3}{192\pi^2}=\frac{g^2M\beta^3}{768\pi^2}$$

となる。よって $d=6$ でも $\mathrm{Im}\,\Sigma=-M\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ が成り立つ。

■ **次元をずらす関係。** テンソル積分 $I_N^{\mu\nu} \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\, k^\mu k^\nu \prod_j \big[(k+q_j)^2 - m^2\big]^{-1}$ の $g^{\mu\nu}$ の係数を $I_{N,00}^{(D)}$ と書く。付録 C と同じく Feynman パラメータでまとめて $\ell = k + Q$ とずらすと、$k^\mu k^\nu = \ell^\mu \ell^\nu - \ell^\mu Q^\nu - Q^\mu \ell^\nu + Q^\mu Q^\nu$ である。ℓ の 1 次の項は積分で消え、$Q^\mu Q^\nu$ は外運動量の積なので $g^{\mu\nu}$ に寄与しない。$\ell^\mu \ell^\nu$ は対称性から $g^{\mu\nu}\ell^2/D$ に置き換えられる。$\ell^2 = (\ell^2 - \Delta) + \Delta$ と分けて 付録 C の J_n を使うと

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}^D \ell}{(2\pi)^D} \frac{\ell^2}{(\ell^2-\Delta)^n} = J_{n-1} + \Delta J_n &= \frac{i(-1)^{n-1}\Delta^{D/2+1-n}}{(4\pi)^{D/2}} \Big[\frac{\Gamma(n-1-D/2)}{\Gamma(n-1)} - \frac{\Gamma(n-D/2)}{\Gamma(n)}\Big] \\ &= \frac{i(-1)^{n-1}}{(4\pi)^{D/2}}\, \frac{D}{2}\, \frac{\Gamma(n-1-D/2)}{\Gamma(n)}\, \Delta^{D/2+1-n}\end{aligned}$$

となる。最後の等号では $\Gamma(n-D/2) = (n-1-D/2)\Gamma(n-1-D/2)$、$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$ を使った。これを D で割ったものは、$D+2$ 次元の $J_n^{(D+2)}(\Delta) = \frac{i(-1)^n}{(4\pi)^{D/2+1}} \frac{\Gamma(n-1-D/2)}{\Gamma(n)} \Delta^{D/2+1-n}$ の $-4\pi/2 = -2\pi$ 倍である。Feynman パラメータの積分 $\Gamma(N)\int \mathrm{d}F$ は両辺で共通なので、

$$I_{N,00}^{(D)} = -2\pi\, I_N^{(D+2)}$$

を得る。FeynCalc の規格化（$\int \mathrm{d}^D q = i\pi^2\,\mathrm{PaVe}$）に直すと、$I_N^{(D)} = i\pi^2 \mathrm{PaVe}^{(D)}/(2\pi)^D$ などから $\mathrm{PaVe}^{(D+2)} = -2\pi\,\mathrm{PaVe}_{00}^{(D)}$ である。$D = 4 - 2\epsilon$ とすれば $D+2 = 6 - 2\epsilon$ で、ϵ も $\mu^{2\epsilon}$ も両辺で共通である。LoopTools と COLLIER の規格化では、$\mu^{2\epsilon} I_{N,00}^{(4-2\epsilon)} = \frac{i}{(4\pi)^2}\big[c_{N,00}\Delta_{\mathrm{UV}} + T_{N,00}\big]$（$T_{N,00}$ は $\Delta = 0$ の値）となる。付録 G で B_0 について見たのと同じである。よって

$$\mu^{2\epsilon} I_N^{(6-2\epsilon)} = -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{i}{(4\pi)^2}\big[c_{N,00}\Delta_{\mathrm{UV}} + T_{N,00}\big] = \frac{i}{(4\pi)^3}\big[-2c_{N,00}\Delta_{\mathrm{UV}} - 2T_{N,00}\big]$$

であり、$c_N = -2c_{N,00}$、$X_N = -2T_{N,00}$ となる。例えば $A_{00} = \frac{m^2}{4}\big(A_0 + \frac{m^2}{2}\big)$ の $\Delta = 0$ の値は $\frac{m^4}{4}\big(\frac{3}{2} - \ln\frac{m^2}{\mu^2}\big)$ で、-2 倍すると式 (12) の $A_0^{(6)}$ になる。

付録 I　1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅とユニタリー性の導出

■ **図と対称性因子。** 外線が 4 本で、タドポールと外線の自己エネルギーを含まない 1 ループの図は、頂点の数と、ループに外線がどう付くかで 3 つの型に分かれる。(i) 箱図：4 つの頂点がループをなし、各頂点に外線が 1 本ずつ付く。外線をループの周りに並べる順は、回転と裏返しを除いて $3!/2 = 3$ 通りある。(ii) 三角形：3 つの頂点がループをなし、そのうち 2 つに外線が 1 本ずつ付き、残る 1 つが内線を通して木の頂点につながる。木の頂点には残りの外線 2 本が付く。外線の組の分け方（チャンネル）が 3 通り、ループがどちら側にあるかが 2 通りで、計 6 つ。(iii) 内線の自己エネルギー：木の図の内線に図 2 の自己エネルギーを挟んだもので、チャンネルごとに 1 つ、計 3 つ。対称性因子は付録 A と同じ数え方で求まる。箱図では、外線を頂点に割り当てる方法が 4!、各頂点で外線に付ける場の選び方が 3^4、各頂点に残る 2 本の場をループの両隣のどちらへ向けるかが 2^4 で、$N_c = 4! \cdot 3^4 \cdot 2^4$、$1/S = N_c/(4!\,(3!)^4) = 1$ である。三角形も同様に $1/S = 1$ である。内線の自己エネルギーでは、ループの 2 本の内線を入れ替えても図が変わらないので $1/S = 1/2$ である（付録 A の自己エネルギーと同じ）。

■ **各図の値。** 運動量 p_1, p_2 が入り p_3, p_4 が出る。付録 D と同じく、ループの伝播関数 1 本ごとの i をまとめる。箱図は、頂点 4 つと伝播関数 4 本から

$$i\mathcal{M}_{\mathrm{box}} = (-ig)^4 \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \prod_{j=1}^{4} \frac{i}{(k+q_j)^2 - m^2} = g^4 I_4$$

である。I_4 は $N = 4$、$k = d/2 - N = -2 < 0$ なので有限で、式 (4) から $I_4 = \frac{i}{(4\pi)^2}\int \mathrm{d}F\, \Delta^{-2} \equiv \frac{i}{(4\pi)^2} D_0$ となる。$\sum_j x_j = 1$ を使うと $\Delta = m^2 - \sum_{i<j} x_i x_j (q_i - q_j)^2$ と書ける。ループを回って隣り合う q_i の差は外線の運動量なので $(q_i - q_j)^2 = m^2$、対角の 2 つの差の 2 乗は外線を並べる順に応じて s, t, u のうちの 2 つになる。例えば外線の順が p_1, p_2, p_3, p_4 なら $q = (0,\, p_1,\, p_1 + p_2,\, p_1 + p_2 - p_3)$ で、対角は $(q_3 - q_1)^2 = s$、$(q_4 - q_2)^2 = (p_2 - p_3)^2 = u$ である。よって 3 つの箱図は $\mathcal{M} = g^4 D_0(x,y)/(4\pi)^2$ の形で、$(x,y) = (s,t), (s,u), (t,u)$ を与える。

s チャンネルの三角形は、1PI の 3 点関数 V_3（外線 p_1、p_2、内線 p_1+p_2）、伝播関数、木の頂点の積で、式 (9) から

$$i\mathcal{M} = V_3 \cdot \frac{i}{s-m^2} \cdot (-ig) = \frac{ig^3 C_0(s)}{(4\pi)^2} \cdot \frac{i}{s-m^2} \cdot (-ig) = \frac{ig^4}{(4\pi)^2} \frac{C_0(s)}{s-m^2}$$

である。V_3 の二つの外線は $p_i^2 = m^2$ なので、$C_0(s) = C_0(m^2, m^2, s; m, m, m)$ である。ループが p_3, p_4 の側にある図も同じ値を持つので、s チャンネルで $2g^4 C_0(s)/((4\pi)^2(s-m^2))$ となる。s チャンネルの内線の自己エネルギーは、対抗項の挿入も含めた繰り込まれた V_2（式 (9)）を使って

$$i\mathcal{M} = (-ig)\, \frac{i}{s-m^2}\, V_2(s)\, \frac{i}{s-m^2}\, (-ig) = \frac{g^2 V_2(s)}{(s-m^2)^2} = \frac{ig^4}{2(4\pi)^2} \frac{B_0(s)}{(s-m^2)^2}$$

である。これは完全な伝播関数 $i/(s-m^2-\Sigma)$ を $\Sigma \equiv iV_2$ について 1 次まで展開したもの（$-g^2\Sigma/(s-m^2)^2$）と同じである。t、u チャンネルも同様で、すべてを足すと式 (17) を得る。$d=4$ では $\delta_Z = \delta_g = 0$ なので、対抗項は内線の質量の対抗項だけである。B_0 の極 Δ_{UV} は、各チャンネルの $-g^2\delta_m/(x-m^2)^2 = -\frac{g^4\Delta_{\mathrm{UV}}}{2(4\pi)^2(x-m^2)^2}$ でちょうど消える。

■ **ユニタリー性。** S 行列を $S = 1 + iT$ と書くと、$S^\dagger S = 1$ から $-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$ である。$\langle f|T|i\rangle = (2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i)\, \mathcal{M}(i \to f)$ とし、中間状態の完全系を挟むと、$\mathcal{M}(i \to f) = \mathcal{M}(f \to i)$ のもとで

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(i \to f) = \sum_n \int \mathrm{d}\Phi_n\, \mathcal{M}(i \to n)\, \mathcal{M}(f \to n)^*$$

となる。中間状態に同種粒子が二つあれば因子 $1/2$ が付く。g^4 の次数で寄与する中間状態は二つの ϕ だけである（一つの ϕ は $s \neq m^2$ では運動学的に許されず、三つの ϕ は g^6 以上になる）。木の振幅は実数なので、

$$\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}(p_1 p_2 \to p_3 p_4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \mathrm{d}\Phi_2(k, k')\, \mathcal{M}^{(0)}(p_1 p_2 \to k k')\, \mathcal{M}^{(0)}(p_3 p_4 \to k k')$$

である。付録 F より $\mathrm{d}\Phi_2 = p\,\mathrm{d}\Omega_k/(16\pi^2\sqrt{s})$ で、$\mathcal{M}^{(0)}(p_1 p_2 \to k k')$ は s と $t_1 = (p_1 - k)^2$ だけで決まる（$u_1 = 4m^2 - s - t_1$）。同じく $\mathcal{M}^{(0)}(p_3 p_4 \to k k')$ は s と $t_2 = (p_3 - k)^2$ で決まる。よって式 (18) を得る。数値計算では $\vec{p}_1$ を z 軸、$\vec{p}_3$ を xz 面内で z 軸から角 θ の向きに取り、$\vec{k}$ の極角 α と方位角 φ で $t_1 = -2p^2(1-\cos\alpha)$、$t_2 = -2p^2\big(1 - \sin\theta\sin\alpha\cos\varphi - \cos\theta\cos\alpha\big)$ とした。前方（$p_3 = p_1$、$t = 0$）では $t_1 = t_2$ で、式 (19) の $\int \mathrm{d}\Omega\, |\mathcal{M}^{(0)}|^2 = 128\pi^2 s\,\sigma$ から $\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}(s,0) = \frac{p}{64\pi^2\sqrt{s}} \cdot 128\pi^2 s\,\sigma = 2p\sqrt{s}\,\sigma$ となる。これが光学定理である。

$\mathcal{M}^{(1)}$ のどの項が虚部を持つかも確かめておく。$s > 4m^2$ では $B_0(s)$ が虚部 $\pi\beta$ を持ち（付録 G）、$C_0(s)$ と、対角の一方が s の $D_0(s,t)$、$D_0(s,u)$ も、二つの内線が同時に質量殻に乗れるので虚部を持つ。一方、$t, u < 0$ では $B_0(t)$、$C_0(t)$、$D_0(t,u)$ などは実数である（どの切断でも内線が質量殻に乗れない）。木の伝播関数 $1/(x-m^2)$ も実数である。したがって式 (18) は、3 つの型の図の s チャンネルの部分をまとめて確かめる。

参考文献

[1] M. Srednicki, *Quantum Field Theory* (Cambridge University Press, 2007)。$d = 6$ の ϕ^3 理論の繰り込み（第 9–28 章）。$d = 6 - \epsilon_{\mathrm{S}}$ の規約を使う。本ノートの式 (8) との照合は、同書の値を記憶から引いたもので、式番号は未照合である。

[2] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995)。Feynman パラメータと D 次元の積分（第 6 章、付録 A）。

[3] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`、2026 年 10 月 9 日）。

[4] Feynman 図のループ計算支援ツールの比較レビュー（本リポジトリ `loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）。