

Εργασία Δικτυακού Προγραμματισμού: Request-Reply Messaging App

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εξοικείωση με το δικτυακό προγραμματισμό. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα αναπτυχθεί ένα κατακεντρωμένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιεί ένα απλό request-reply protocol. Οι clients στέλνουν στον Server ένα Request και έπειτα ο Server απαντάει με ένα Response και η σύνδεση τους τερματίζει. Οι τεχνολογίες που καλείστε να χρησιμοποιήσετε είναι είτε αυτής των Sockets (Sockets-I/O streams-Threads), είτε της RMI (Remote Method Invocation).



Σε αυτό το σύστημα διαφορετικοί χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν accounts και να στείλουν μηνύματα μεταξύ τους, καθώς ο εξυπηρετητής θα τα διαχειρίζεται. Τη λειτουργικότητα αυτή θα τους τη παρέχουν:

- ένα πρόγραμμα εξυπηρετητή, το οποίο θα έχει την ικανότητα να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλαπλές αιτήσεις από πελάτες.
- προγράμματα πελάτη, κάθε ένα από τα οποία θα έχει την ικανότητα να στέλνει αιτήσεις στον εξυπηρετητή.

Τα κύρια στοιχεία του προγράμματος παρουσιάζονται παρακάτω:

A. Message

Κάθε message που αποστέλλεται, παραλαμβάνεται ή είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή πρέπει να έχει τα εξής πεδία:

Ιδιότητα	Περιγραφή
boolean isRead	Υποδεικνύει αν το μήνυμα έχει ήδη διαβαστεί.

String sender	Ο αποστολέας του μηνύματος.
String receiver	Ο παραλήπτης του μηνύματος.
String body	Το κείμενο του μηνύματος.

Μπορείτε να συμπληρώσετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα θεωρείτε απαραίτητη για την υλοποίηση του συστήματος.

B. Account

Κάθε λογαριασμός χρήστη θα αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή έχοντας την εξής μορφή:

Ιδιότητα	Περιγραφή
String username	Το όνομα χρήστη. Αποτελείται μόνο από αλφαριθμητικά και τον ειδικό χαρακτήρα “_”.
Int authToken	Ενας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης του χρήστη (δημιουργείται από τον server και είναι προσωπικός/κρυφός).
List<Message> messageBox	Το γραμματοκιβώτιο του χρήστη, το οποίο είναι μία λίστα από Messages.

Μπορείτε να συμπληρώσετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα θεωρείτε απαραίτητη για την υλοποίηση του συστήματος.

C. MessagingClient

Στο πρόγραμμα-πελάτη υλοποιείται η επικοινωνία του χρήστη με τον εξυπηρετητή.

Το πρόγραμμα θα δέχεται input από τον χρήστη αποστέλλοντας το στον εξυπηρετητή, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνει δεδομένα από τον εξυπηρετητή και θα τα προβάλλει κατάλληλα στον χρήστη.

D. MessagingServer

Ο εξυπηρετητής θα τρέχει συνεχώς ως υπηρεσία “ακούγοντας” για εισερχόμενες αιτήσεις από πελάτες. Κάθε εισερχόμενη αίτηση θα ανατίθεται σε διαφορετικό νήμα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Threads ή τον μηχανισμό του RMI), προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν πολλαπλές αιτήσεις ταυτόχρονα.

Επίσης, στον εξυπηρετητή θα υπάρχει μία λίστα από λογαριασμούς (Account), έτσι ώστε να διατηρούνται δεδομένα όπως οι καταχωρημένοι χρήστες, οι κωδικοί τους και τα γραμματοκιβώτια τους. Τέλος, πρέπει να υλοποιηθούν μέθοδοι για την επικοινωνία με τον χρήστη.

Λειτουργίες

Τα παραδοτέα προγράμματα πρέπει να εκτελούν οπωσδήποτε τις λειτουργίες που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Τα εκτελέσιμα προγράμματα πρέπει να δίνουν αποτελέσματα **ακριβώς στην μορφή την οποία περιγράφουμε στους πίνακες με τα Σενάρια**.

Server

Ο server θα πρέπει να εκτελείται με τον εξής τρόπο:

```
java server <port number>
```

όπου Port Number η πόρτα στην οποία θα ακούει αιτήσεις.

Client

Ο Client είναι η διεπαφή του χρήστη με το πρόγραμμα. Η γενική εντολή εκτέλεσης είναι:

```
java client <ip> <port number> <FN_ID> <args>
```

όπου

- ip: Η διεύθυνση IP του Server
- port number: Η port στην οποία ακούει ο Server
- FN_ID: Το αναγνωριστικό της λειτουργίας που θα εκτελεστεί
- args: οι παράμετροι της λειτουργίας

Παρέχονται οι παρακάτω λειτουργίες:

Create Account (FN_ID: 1)

```
java client <ip> <port number> 1 <username>
```

Δημιουργεί ένα account για το user και χρησιμοποιεί το δοσμένο username.

Η συνάρτηση επιστρέφει ένα μοναδικό κωδικό (token) ο οποίος χρησιμοποιείται για να αυθεντικοποιηθεί ο χρήστης στα επόμενα αιτήματα του.

Σενάριο	Εκτύπωση
Επιτυχία	<integer>
Παράδειγμα: \$>java client localhost 5000 1 tester 1024 Στο παραπάνω παράδειγμα ο χρήστης tester, από εδώ και πέρα, θα χρησιμοποιήσει ως auth Token τον αριθμό 1024 στα επόμενα αιτήματα του.	
Ο χρήστης ήδη υπάρχει	Sorry, the user already exists
Παράδειγμα:	

```
$>java client localhost 5000 1 tester
Sorry, the user already exists
```

Λαθος μορφη username (μόνο κείμενο)

Invalid Username

Παράδειγμα

```
$>java client localhost 5000 1 inv@-lid
Invalid Username
```

Show Accounts (FN_ID: 2)

```
java client <ip> <port number> 2 <authToken>
```

Δείχνει μια λίστα με όλα τα accounts που υπάρχουν στο σύστημα.

Σενάριο	Εκτύπωση
Σε όλες τις περιπτώσεις εκτυπώνει τη λίστα χρηστών με τη μορφή που δίνεται	1. <username_1> 2. <username_2> ... n. <username_n>
Παράδειγμα: \$>java client localhost 5000 2 1024 1. demo 2. raven_13 3. dr4g0n_sl4y3r	

Send Message (FN_ID: 3)

```
java client <ip> <port number> 3 <authToken> <recipient>
<message_body>
```

Στέλνει μήνυμα (<message_body>) στο account με username <recipient>.

Σενάριο	Εκτύπωση
Επιτυχής αποστολή	OK
Παράδειγμα: \$>java client localhost 5000 3 1024 tester "HELLO WORLD" OK	
Εάν το προφίλ του χρήστη <recipient> δεν υπάρχει	User does not exist
Παράδειγμα: \$>java client localhost 5000 3 1024 friend "HELLO WORLD" User does not exist	

Show Inbox (FN_ID: 4)

```
java client <ip> <port number> 4 <authToken>
```

Εμφανίζει τη λίστα με όλα τα μηνύματα για έναν συγκεκριμένο χρήστη.

Δείχνει μια λίστα με όλα τα μηνύματα που υπάρχουν στο messagebox του χρήστη. Ο χρόνος “ζωής” της λίστας μηνυμάτων θα είναι για όσο θα τρέχουν τα προγράμματα. Δεν απαιτείται χρήση αρχείων. Η λίστα μηνυμάτων θα πρέπει να δημιουργείται με δυναμικό τρόπο.

Η μορφή που πρέπει να τα εκτυπώνει είναι η εξής:

Σενάριο	Εκτύπωση
Επιτυχία	<pre><message_id_1>. from:<username_x> *? <message_id_2>. from:<username_y> *? ... <message_id_n>. from:<username_z> *?</pre>
<p>Ο αστερίσκος θα είναι ορατός μόνο αν το μήνυμα αυτό δεν έχει διαβαστεί. Παράδειγμα: <pre>\$>java client localhost 5000 4 1024 27. from: raven_13* 43. from: demo* 55. from: raven_13* 58. from: raven_13* 67. from: dr4g0n_sl4y3r</pre> </p> <p>Στο παράδειγμα μας το μήνυμα του χρήστη dr4g0n_sl4y3r έχει ήδη διαβαστεί.</p>	

ReadMessage (FN_ID: 5)

```
java client <ip> <port number> 5 <authToken> <message_id>
```

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει το περιεχόμενο ενός μηνύματος του χρήστη με id <message_id>. Έπειτα το μήνυμα μαρκάρεται ως διαβασμένο.

Αν υπάρχει το μήνυμα το πρόγραμμα εκτυπώνει τα παρακάτω

Σενάριο	Εκτύπωση
Επιτυχία	(<sender>) <message>
<p>Παράδειγμα: <pre>\$>java client localhost 5000 5 1024 43</pre> </p>	

(demo)Hello World	
Το μήνυμα δεν υπάρχει	Message ID does not exist
Παράδειγμα: \$>java client localhost 5000 5 1024 1111 Message ID does not exist	

DeleteMessage (FN_ID: 6)

```
java client <ip> <port number> 6 <authToken> <message_id>
```

Αυτή η λειτουργία διαγράφει το μήνυμα με id <message_id>.


Σενάριο	Εκτύπωση
Επιτυχία	OK
Παράδειγμα: \$>java client localhost 5000 6 1024 43 OK	
Το μήνυμα δεν υπάρχει	Message does not exist
Παράδειγμα: \$>java client localhost 5000 6 1024 1111 Message does not exist	

Auth Token

Γενικότερα, εφόσον το πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί δεν διατηρεί στοιχεία για το χρήστη σε κάθε session θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι:

- κανένας χρήστης δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα άλλου χρήστη.
- κανένας χρήστης δεν μπορεί να στείλει μηνύματα ως άλλος χρήστης.

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε το Auth Token σε κάθε Request. Ο Server πρέπει να συσχετίσει κάθε auth token με ένα Account (κατά τη δημιουργία του account).

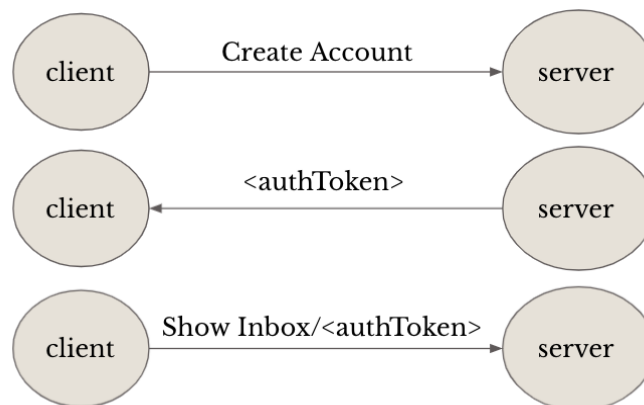

Σε περίπτωση που δοθεί λάθος Auth Token (δηλαδή το authToken δεν αντιστοιχίζεται σε κάποιο χρήστη) όλες οι συναρτήσεις πρέπει να επιστρέφουν το αντίστοιχο μήνυμα.

Σενάριο	Εκτύπωση
Λάθος authToken	<i>Invalid Auth Token</i>

Παραδοτέα

Να παραδοθεί ένα αρχείο zip με λατινικούς χαρακτήρες και формат:

<aem>_<name>_<surname>.zip

π.χ. 1243_petros_riginos.zip

το οποίο να περιέχει τους παρακάτω δύο φακέλους:

- src/: Αρχεία πηγαίου κώδικα.
- jars/:
 - Client.jar: Αρχείο εκτέλεσης του Client
 - Server.jar: Αρχείο εκτέλεσης του Server
- README.md Ένα αρχείο κειμένου, στο οποίο θα περιγράφετε σύντομα τις κλάσεις που υλοποιήσατε και τις υποθέσεις που κάνατε για την υλοποίηση του συστήματος.

Προσοχή: Είναι σημαντικό τα παραπάνω να **υποβληθούν αυστηρά στο σωστό формат και δομή φακέλων** προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ομαλά. Σας προτείνουμε να εκτελέσετε τα προγράμματα σας ως jar αρχεία για να επιβεβαιώσετε την ορθή λειτουργία τους πριν τα στείλετε.

```
java -jar Server.jar 5000
java -jar Client.jar localhost 5000 1 demousername
```

Δημιουργία Executable Jar (IntelliJ):