

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Кирилл Захаров

Содержание

| | | |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Цель работы | 4 |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 5 |
| 3 | Вывод | 10 |
| 4 | Контрольные вопросы | 11 |

List of Figures

| | | |
|------|-----------------------------------------|---|
| 2.1 | Загрузка пакетов | 5 |
| 2.2 | Параметры репозитория | 5 |
| 2.3 | rsa-4096 | 6 |
| 2.4 | ed25519 | 6 |
| 2.5 | GPG ключ | 7 |
| 2.6 | GPG ключ | 7 |
| 2.7 | Параметры репозитория | 8 |
| 2.8 | Связь репозитория с аккаунтом | 8 |
| 2.9 | Загрузка шаблона | 8 |
| 2.10 | Первый коммит | 9 |

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```
kzaharov@kzaharov:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
[--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
  clone  Клонирование репозитория в новый каталог
  init   Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
  add    Добавление содержимого файла в индекс
  mv     Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
  restore Восстановление файлов в рабочем каталоге
  rm     Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
  bisect  Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
  diff    Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
  grep    Вывод строк, соответствующих шаблону
  log     Вывод истории коммитов
  show    Вывод различных типов объектов
  status  Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
  branch  Вывод списка, создание или удаление веток
  commit  Запись изменений в репозиторий
  merge   Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
  rebase  Повторное применение коммитов над верхушкой другой ветки
  reset   Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
kzaharov@kzaharov:~$ 
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global user.name "kyuzakharov"
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global user.email "1132231834@pfur.ru"
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global core.quotePath false
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global init.defaultBranch master
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global core.autocrlf input
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global core.safecrlf warn
kzaharov@kzaharov:~$ 
kzaharov@kzaharov:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

kzaharov@kzaharov:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kzaharov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/kzaharov/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kzaharov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/kzaharov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:hAePQPEeIbn0oUznkxbKXnKkAx4GcCu3VQIeN/W+KAE kzaharov@kzaharov
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|+.+o0+=|
|o++B=B|
|.oEB.X+=|
|o.+X.O=|
|...*..S|
|.. ..|
|.. ..|
|.. ..|
|.. ..|
+-----[SHA256]-----+
kzaharov@kzaharov:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

kzaharov@kzaharov:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kzaharov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kzaharov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kzaharov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:a2uHobzj04Aryhx52CJ9HePtx+S7Rnq2mcHmLYbfLok kzaharov@kzaharov
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|
|
|. o S
|. = .o +.oo. .
|. = .+ .oo. +0= .+
| = =. =o++EBo.
|o+ .+*O*B+.oo
+-----[SHA256]-----+
kzaharov@kzaharov:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
kzharov@kzharov:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
pub rsa4096 2024-02-19 [SC]
    B1842BA510A6C320EAF157197654F1C585C1343B
uid          [absolutely] kyuzakharov <1132231834@pfur.ru>
sub rsa4096 2024-02-19 [E]

-----
kzharov@kzharov:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0~, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec rsa4096/7654F1C585C1343B 2024-02-19 [SC]
    B1842BA510A6C320EAF157197654F1C585C1343B
uid          [absolutely] kyuzakharov <1132231834@pfur.ru>
ssb rsa4096/91FFB65D04F6050A 2024-02-19 [E]
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

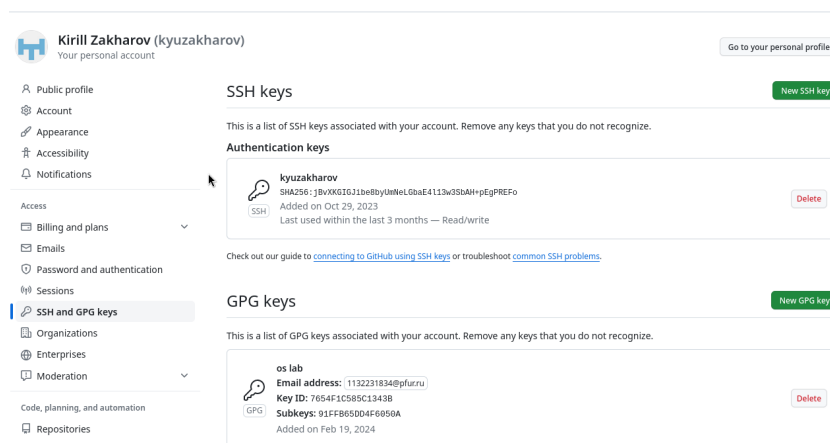


Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

Z4sYfEGNeBr8Q/3eRvEHypqZBdFbL+WMsDKON2KLOWcby9qnY9SfXHFqciQWAL
FuZN0LD5uP4qa+EAbuWN9BIgmXOc5pK83vRvpUGff0sFW5gYzPQUwu7jP2jt37CD
t0FC/hgSU78tVVhv4NikCV3xAcjqHydiN3GiZ24+uYClDaHzRcUVdWE6F8n1CzHg
GoT/DP38N6R02AawRb/mESqHzp9jlqcEPDNqFUTrwtTbi25IMDs0/roInckUybQ=
=HcTh
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
kzaharov@kzaharov:~$
kzaharov@kzaharov:~$
kzaharov@kzaharov:~$
kzaharov@kzaharov:~$
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global user.signingkey 7654F1C585C1343B
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global commit.gpgsign true
kzaharov@kzaharov:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
kzaharov@kzaharov:~$

```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```

kzaharov@kzaharov:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/kzaharov/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 6ETC-BEC9
Press Enter to open github.com in your browser...
Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
/ Configured git protocol
/ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/kzaharov/.ssh/id_rsa.pub
/ Logged in as kyuzakharov
kzaharov@kzaharov:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
kzaharov@kzaharov:~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ gh repo create os-intro --template=yamadharma/course-directory-stud
ent-template --public
/ Created repository kyuzakharov/os-intro on GitHub
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$

```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```

Получение объектов: 100% (95/95), 96.99 Киб | 1.28 Миб/с, готово.
Определение изменений: 100% (34/34), готово.
Клонирование в «/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 126, done.
remote: Counting objects: 100% (126/126), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 126 (delta 52), reused 108 (delta 34), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (126/126), 335.80 Киб | 2.69 Миб/с, готово.
Определение изменений: 100% (52/52), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '40a1761813e197d00e8443ff1ca72c60a304f24c'
Submodule path 'template/report': checked out '7c31ab8e5dfa8c8db2d67caeb8a19ef8028ced88e'
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"/os-intro
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ make COURSE=os-intro prepare
CHANGELOG.md  COURSE  LICENSE  prepare  project-personal  README.git-flow.md  template
config  labs  Makefile  presentation  README.en.md  README.md
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$

```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений


```

create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.06 Киб | 2.87 Миб/с, готово.
Всего 37 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:kuzakharov/os-intro.git
   1a7b3e6..31f9a18  master -> master
kzaharov@kzaharov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$

```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.
 - хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
 - commit - сохранение состояния хранилища
 - история - список изменений хранилища (коммитов)
 - рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: