

Installer un contrôleur de domaine



Cours



U6

Objectif

Ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire à un domaine Active Directory existant pour assurer la **redondance**, la **disponibilité** et l'**équilibrage de charge** des services d'annuaire.

Prérequis

- Un domaine Active Directory existant avec au moins un contrôleur de domaine fonctionnel.
 - Un serveur Windows Server (2016, 2019 ou 2022) prêt à devenir contrôleur de domaine.
 - Un compte administrateur du domaine.
 - Vérification préalable de l'état de santé de l'Active Directory.
-

Étapes détaillées


1. Préparer le nouveau serveur

A. Configurer la carte réseau

- Attribuez une **adresse IP statique** au nouveau serveur.
- Définissez le **serveur DNS** comme étant l'adresse IP du contrôleur de domaine existant.

Exemple :

- Adresse IP : 192.168.14.11
- Serveur DNS : 192.168.14.10 (IP du DC existant).

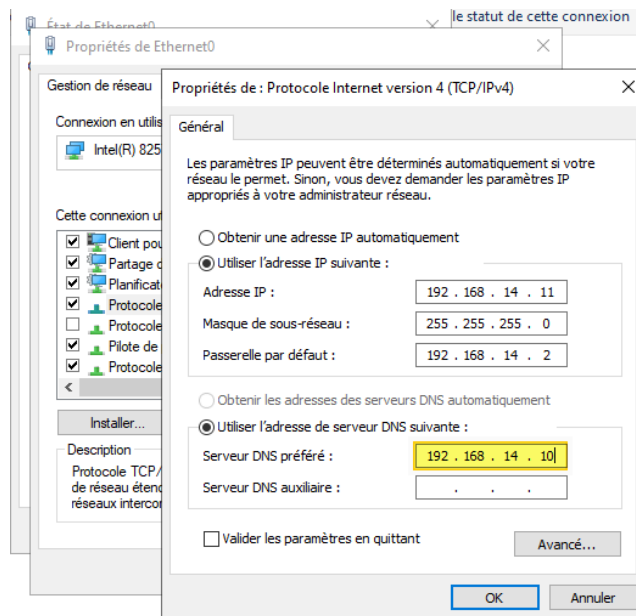

B. Renommer le serveur

- Donnez un nom clair et cohérent (ex. : SRV-ADDS-02).

```
Rename-Computer -NewName SRV-ADDS-02
Restart-Computer
```

C. Mettre à jour Windows Server


- Installez les dernières **mises à jour Windows** via Windows Update.
- Vérifiez que la **date et l'heure** sont correctes.

2. Installer le rôle AD DS (Active Directory Domain Services)

1. Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
2. Cliquez sur **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. Sélectionnez **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.

4. Choisissez le serveur local et cochez le rôle **Services AD DS**.
5. Validez l'installation et redémarrez si nécessaire.

3. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

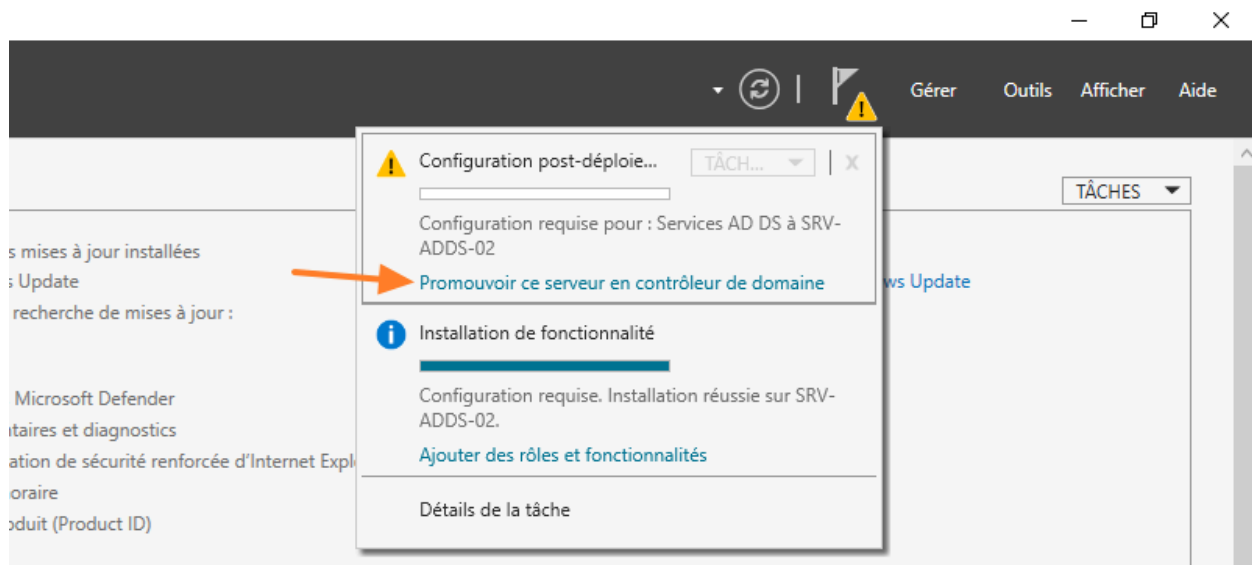

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, cliquez sur le drapeau d'avertissement et sélectionnez **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.
2. Choisissez **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant**.
3. Indiquez le **nom du domaine** (ex. : `it-connect.local`).
4. Connectez-vous avec un **compte administrateur du domaine**.
5. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Serveur DNS** (pour redondance le service DNS).
 - **Catalogue global** (pour répliquer toutes les données du domaine).
 - Laissez le **site par défaut** (sauf si votre infrastructure est multisite).
6. Définissez un **mot de passe complexe** pour la restauration des services d'annuaire.
7. Conservez les chemins d'accès par défaut pour les fichiers de base de données et de journaux.

8. Vérifiez la configuration et cliquez sur **Installer**.
 9. Le serveur **redémarrera automatiquement** pour finaliser l'installation.
-

4. Vérifier l'opération

1. Ouvrez la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
2. Vérifiez que le nouveau contrôleur de domaine apparaît dans l'OU **Domain Controllers**.
3. Exécutez la commande PowerShell suivante :

```
Get-ADDomainController -Identity SRV-ADDS-02
```

4. Vérifiez la réplication avec :

```
repadmin /showrepl *  
repadmin /replsum
```

5. Configurez les **serveurs DNS** sur les deux contrôleurs de domaine :
 - Sur **SRV-ADDS-01**, définissez comme DNS préféré : **192.168.14.11** (IP de SRV-ADDS-02) et comme DNS auxiliaire : **127.0.0.1**.
 - Sur **SRV-ADDS-02**, définissez comme DNS préféré : **192.168.14.10** (IP de SRV-ADDS-01) et comme DNS auxiliaire : **127.0.0.1**.
-

5. Conclusion

Vous avez maintenant **deux contrôleurs de domaine** dans votre environnement Active Directory, assurant :

- La **redondance** en cas de panne.
 - L'**équilibrage de charge** pour les requêtes d'authentification.
 - La **pérennité de l'annuaire** grâce à la réplication des données.
-

Ressources utiles

- [Documentation Microsoft : Ajouter un contrôleur de domaine](#)
 - [IT-Connect : Tutoriel détaillé](#)
-

Questions fréquentes

Q : Pourquoi ajouter un second contrôleur de domaine ?

R : Pour assurer la **disponibilité** des services d'annuaire en cas de panne du premier contrôleur, et pour **répartir la charge** des requêtes.

Q : Peut-on ajouter un contrôleur de domaine sans interface graphique ?

R : Oui, en utilisant PowerShell ou l'outil `dcpromo` en ligne de commande.

Q : Que faire si la réplication échoue ?

R : Vérifiez les logs avec `repadmin` et corrigez les erreurs de connectivité ou de configuration DNS.