

АСТАНА · Р-Н ЕСИЛЬ · С. ПРИГОРОДНОЕ

Посадка отеля.

1,29 га

ул. Новый Аэропорт (61)
два кадастровых участка

2 + 3

исходные варианты
и новые направления


13 000 – 15 200 м²

надземной площади
в зависимости от схемы

345 – 430


номеров отеля
и апартаментов

Участок на въезде в город со стороны нового аэропорта

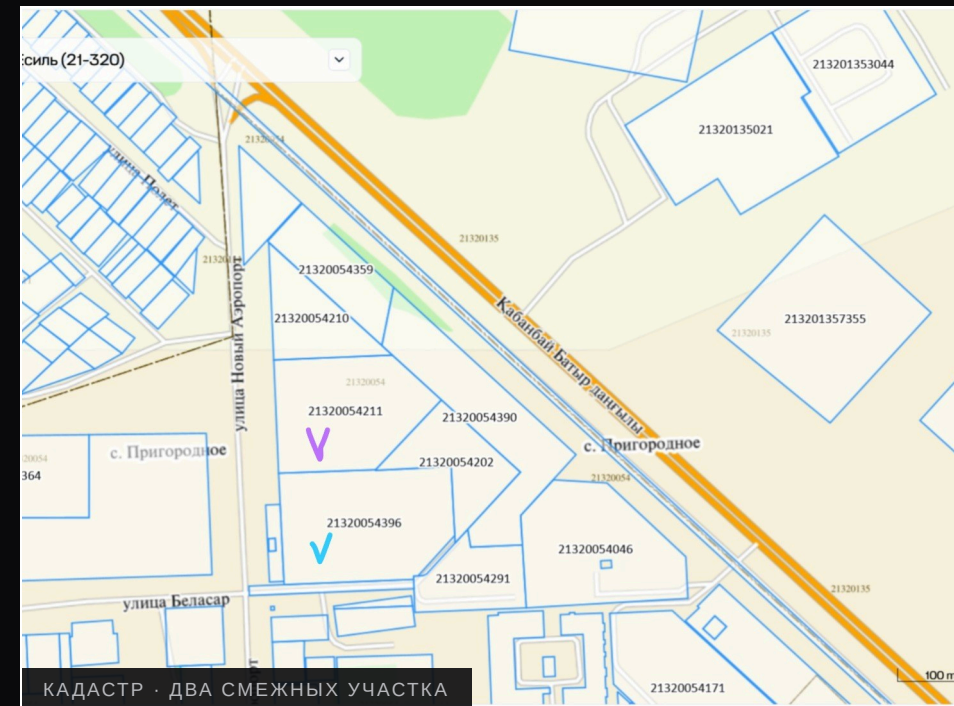

КАДАСТР	21-320-054-211 + 21-320-054-396 два смежных участка, суммарно 1,29 га
АДРЕС	ул. Новый Аэропорт (61), с. Пригородное р-н Есиль, г. Астана
СВЯЗИ	выход на пр. Кабанбай Батыра ж/д магистраль и станция Есиль рядом

Что разрешено по действующему эскизу застройки

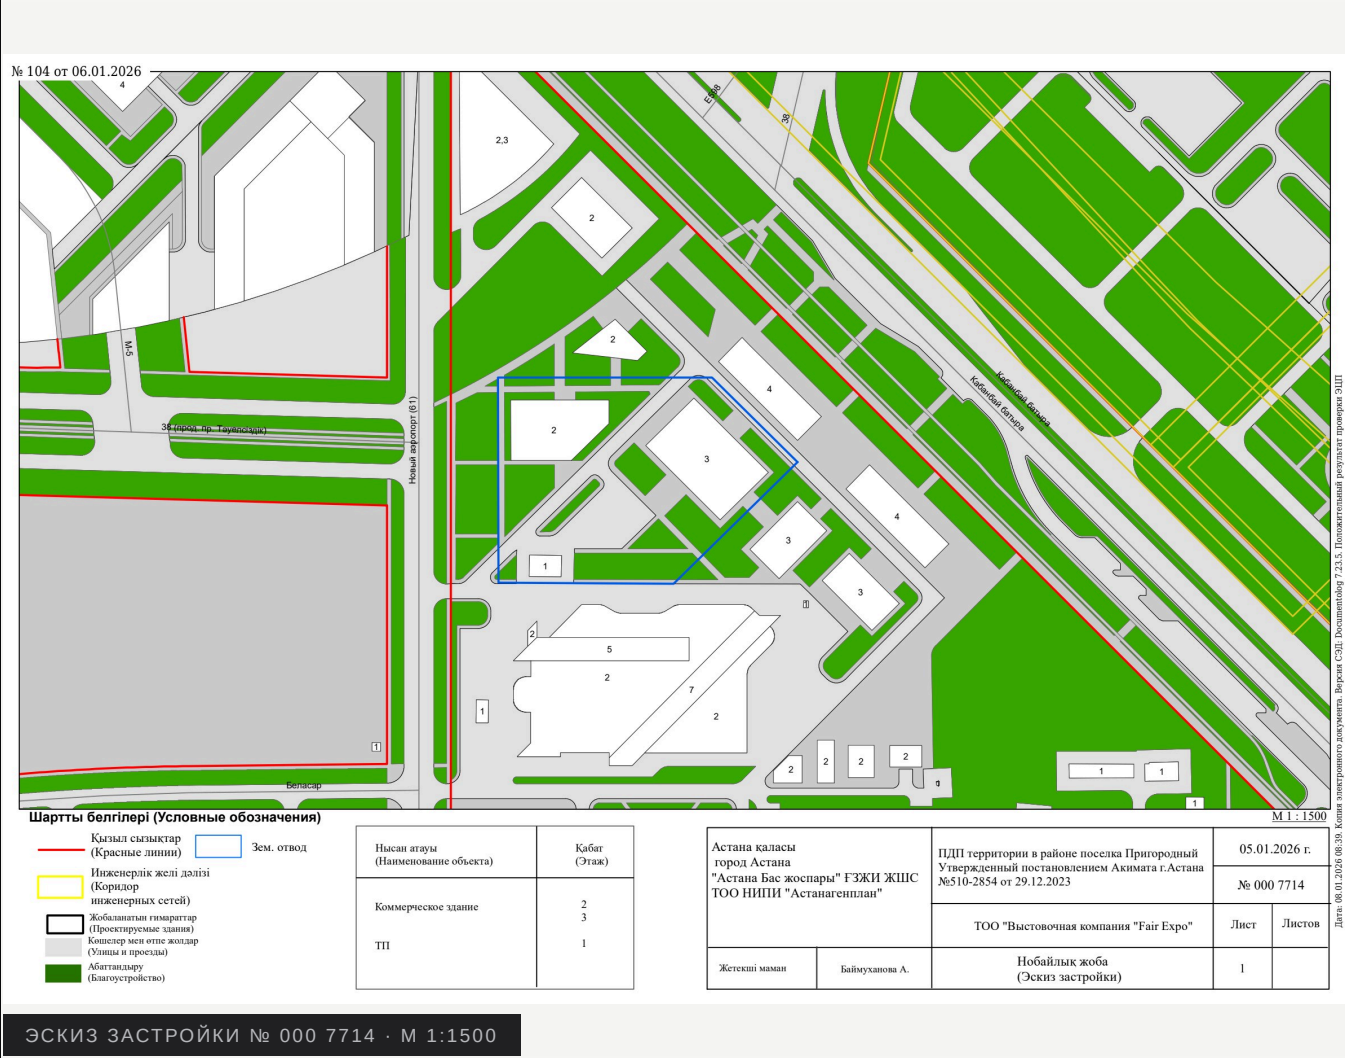


ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ № 000 7714 · М 1:1500

ПДП	Территория в районе пос. Пригородный утв. постановлением акимата г. Астана № 510-2854 от 29.12.2023
ЭСКИЗ	№ 000 7714 от 05.01.2026 исх. № 104 от 06.01.2026
РАЗРАБОТЧИК	ТОО НИПИ «Астанагенплан» вед. специалист Баймұханова А.
ЗАКАЗЧИК	ТОО «Выставочная компания Fair Expo»
НАЗНАЧЕНИЕ	Коммерческое здание · 2–3 этажа плюс ТП — 1 этаж

КЛЮЧЕВОЕ РАСХОЖДЕНИЕ

Эскиз закрепляет коммерцию в 2–3 этажа. Все рассматриваемые схемы — от 4 до 8 этажей с гостиничной функцией. Любая из них требует корректировки эскиза застройки и смены назначения; вопрос только в величине отклонения.

Что мы сняли с подосновы посадки

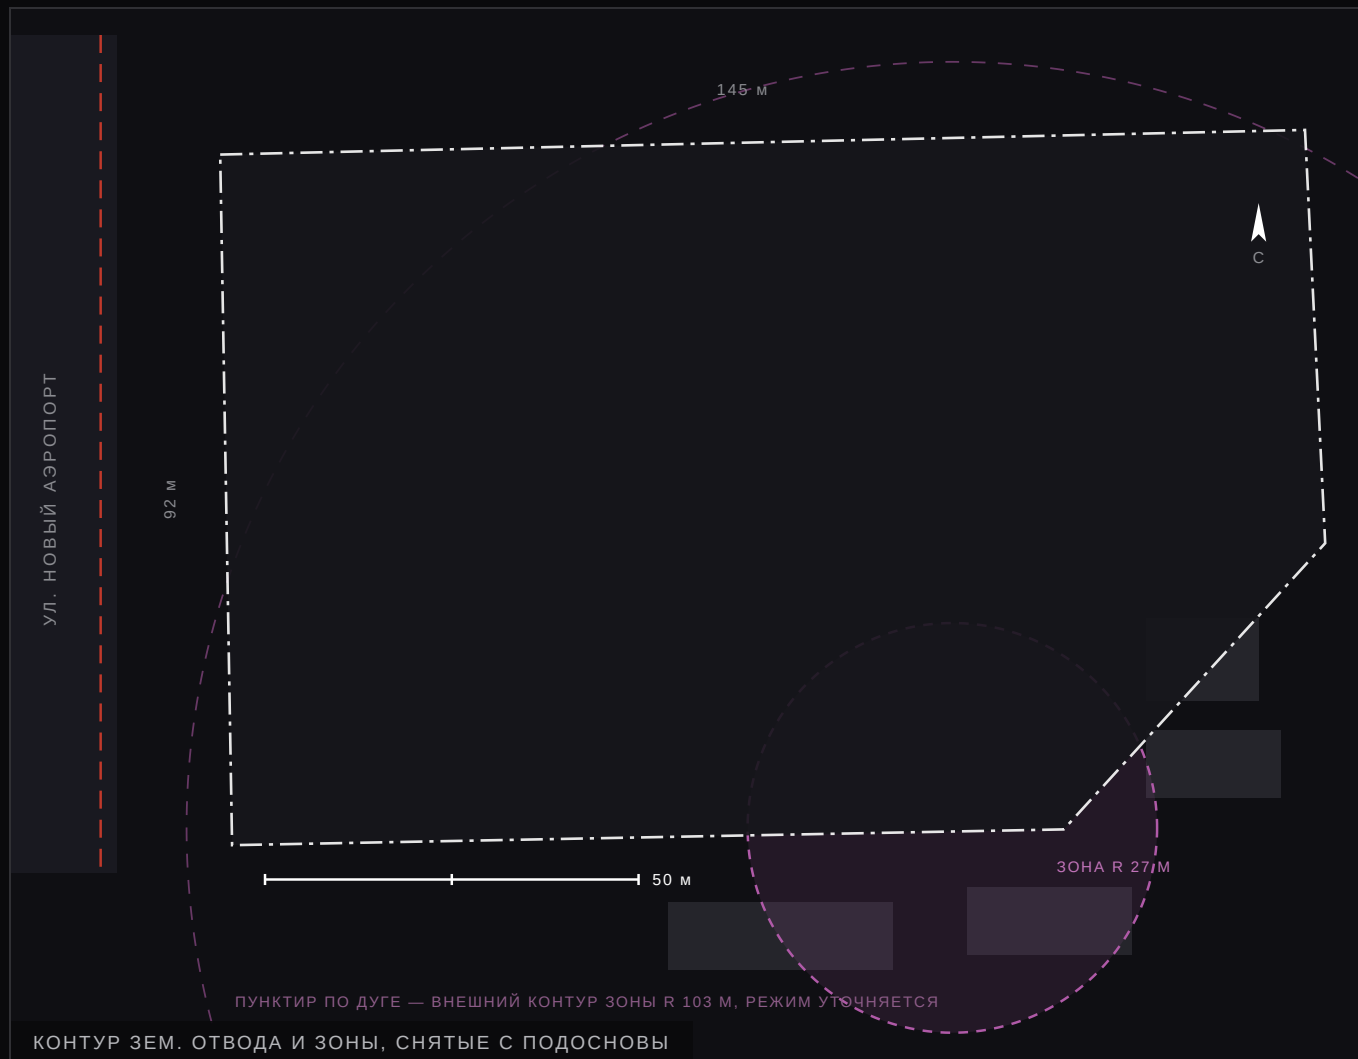

Контур участка обведён по синей линии зем. отвода и откалиброван по площади: получается **145 × 92 м со срезанным юго-восточным углом, 1,29 га** — сходится с ТЭП исходной посадки.

ДВЕ ОКРУЖНОСТИ НА ПОДОСНОВЕ

Розовые окружности садятся на окружности с общим центром на южной границе участка, у газового объекта. Радиусы — около **27 м** и **103 м**, невязка подгонки 0,4 м. Это не декорация подосновы, а ограничение.

ЗОНА R 27 М

Юго-восточный угол участка

в В1 сюда попадают проезд и благоустройство; сам корпус проходит в 31 м от центра — запас всего 4 м

ЗОНА R 103 М

Накрывает почти весь участок

режим не установлен — если это ограничение по застройке, под вопросом обе исходные посадки

Радиусы и центр получены обмером подосновы, а не из правоустанавливающих документов. До подтверждения режима трактуем R 27 м как зону, свободную от застройки.

Сейчас на участок запроектирован автоцентр



Шоурум с большой площадью остекления и парковкой по периметру — функция, которая раскладывает весь участок в одну плоскость.

Всё, что дальше, — альтернативный сценарий для тех же 1,29 га: гостиничная функция с выходом 13–15 тыс. м² надземной площади вместо одноэтажного объёма.

ВОПРОС К ОБСУЖДЕНИЮ

Сравниваем не архитектуру, а сценарий: остаётся автоцентр или заходим с отелем. От ответа зависит, запускаем ли корректировку эскиза застройки.

Два объёма: отель 6 эт. и апартаменты 7 эт.



Основной ТЭП — по исходной посадке	
Площадь участка	1,29 га
Количество зданий	2
Отель, 6 эт.	6 900 м²
— номерной фонд	5 700 м² · 200 н.
Апартаменты, 7 эт.	8 000 м²
— номерной фонд	6 800 м² · 230 н.
Общая продаваемая	14 500 м²

430 НОМЕРОВ	12 500 м² номерного фонда	— ПАРКИНГ НЕ ПОСЧИТАН
----------------	---------------------------------	-----------------------------

Раздельные объёмы дают два входа и два двора, позволяют развести операторов и разбить проект на очереди. Плата — плотная посадка, замкнутые двory и минимум свободной территории.

Один объём 7 этажей V-образной конфигурации



ВАРИАНТ 2 · ОДНО ЗДАНИЕ

ОСНОВНОЙ ТЭП — ПО ИСХОДНОЙ ПОСАДКЕ

Площадь участка	1,29 га
Количество зданий	1
Этажность	7 эт.
Площадь номеров	11 400 м²
Количество номеров	390 н.
Общая продаваемая	13 000 м²

390

НОМЕРОВ

87,7 %

НОМЕРНОЙ ФОНД /
ПРОДАВ.

—


ПАРКИНГ НЕ
ПОСЧИТАН

Один объём и одно ядро — проще эксплуатация и один оператор.
Освобождается юго-западная часть участка. Но корпус длинный, а раскрытие V направлено на север, в пустое поле и железную дорогу.

Что не работает в обеих посадках

ТИПОЛОГИЯ Жилая схема на гостиничной функции Периметральный корпус с замкнутым двором и длинный двухкоридорный слэб — приёмы жилого комплекса. У отеля другая логика: короткий путь «подъезд → стойка», компактное ядро, обслуживание с тыла.	УЛИЦА Фронт не сформирован В обоих вариантах здания отодвинуты вглубь, к ул. Новый Аэропорт выходит проезд. Для отеля на въезде со стороны аэропорта улица — главный ресурс: видимость, адрес, подъезд.	НОРМЫ Паркинга нет в ТЭП На 390—430 номеров машиноместа всё равно появятся. Как только их посчитают, обе посадки поедут: свободной территории под наземную стоянку в В1 почти не осталось.
В1 Половина фонда смотрит в колодец Два замкнутых двора при высоте 6–7 этажей: дворы узкие, номера смотрят друг в друга. Между корпусами — щель, которая не работает ни как двор, ни как улица. Кольцевой проезд по периметру даёт максимум асфальта.	В2 Коридоры и ориентация Корпус длиной под 200 м: коридоры по 90+ м в крыле, тяжёлое обслуживание. Раскрытие V смотрит на север, тыл — на юг. 390 номеров на одно ядро дают пик на завтраке и выезде.	УЧАСТОК Восточный клин пропадает Срезанный юго-восточный угол в обоих вариантах остаётся остатком — проезд или газон. При этом именно туда попадает охранная зона R 27 м, которую никто не отрисовал как ограничение.


Три направления, которые стоит отработать

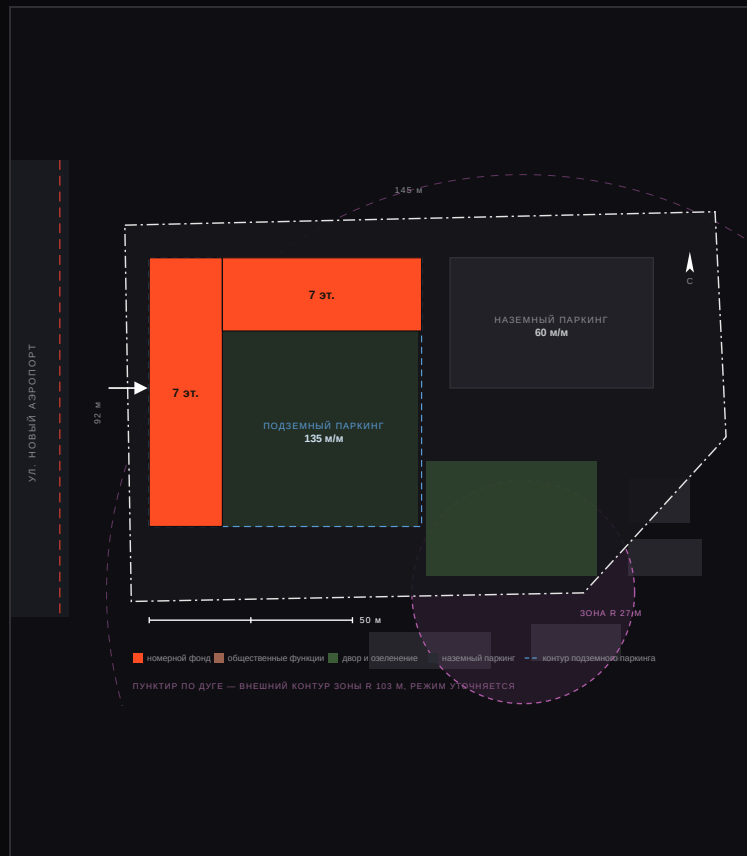

А Г-образный по улице

7 эт. 14 490 м² 420 н.


Корпус держит фронт улицы и северную границу, двор раскрыт на юго-восток.

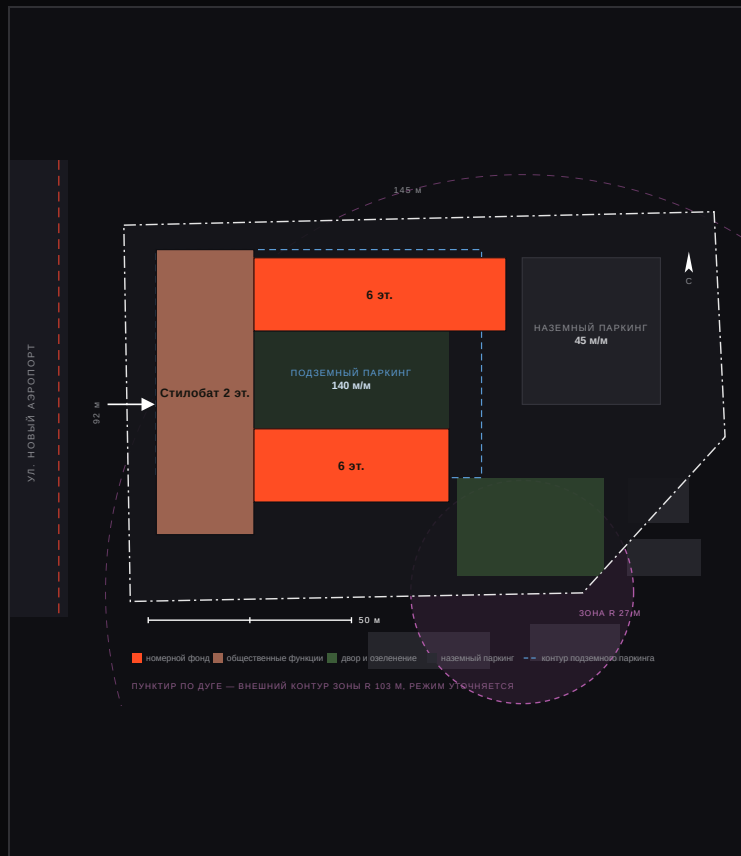

Б Пластины на стилобате

8 эт. 15 240 м² 345 н.

Стилобат вдоль улицы берёт общественные функции, две пластины идут вглубь.

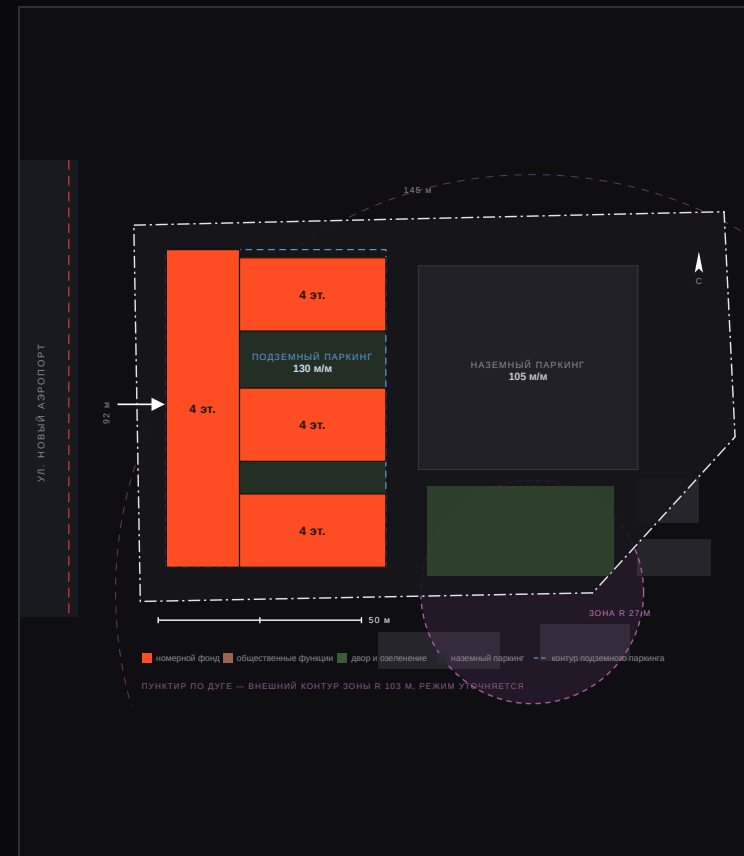


В Гребёнка

4 эт. 13 392 м² 390 н.

Спина по улице и три коротких крыла на восток, дворы раскрыты.

Г-образный по улице

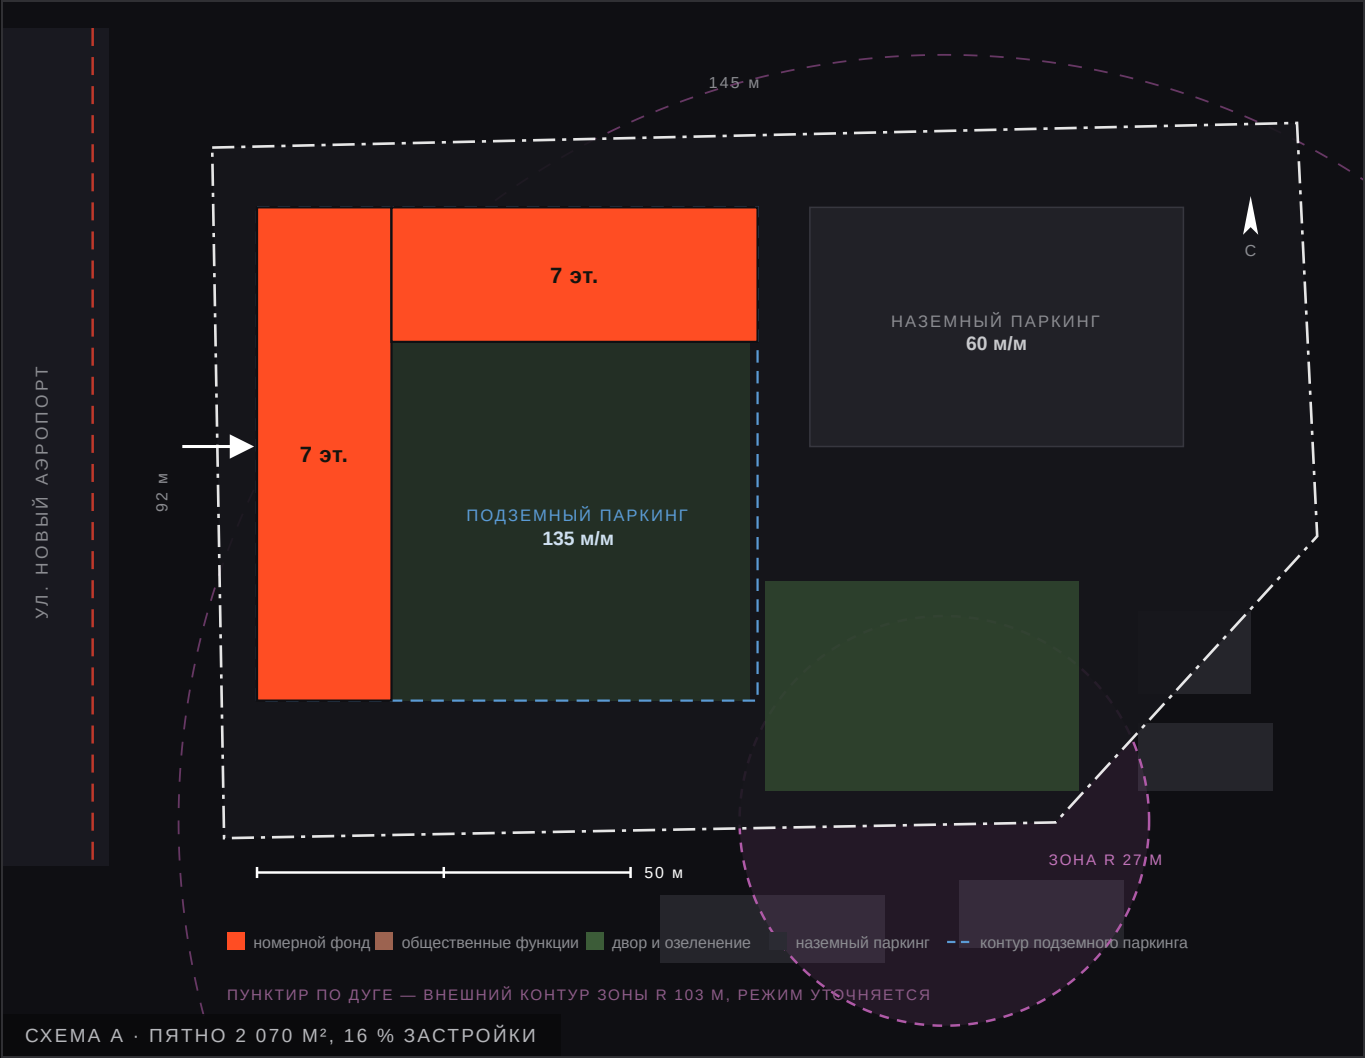


ТЭП — РАСЧЁТ ПО ГЕОМЕТРИИ СХЕМЫ	
Пятно застройки	2 070 м² · 16 %
Этажность	7 эт.
Надземная площадь	14 490 м²
Номерной фонд	12 170 м²
Паркинг	135 + 60 = 195 м/м
Свободная территория	10 835 м²
Количество номеров	420 н.

- ЗА**
- 66 м фасада на улицу — у отеля появляется адрес
 - Коридор максимум 66 м, два компактных ядра
 - Двор раскрыт на юго-восток
 - Юго-восток в охранной зоне отдан озеленению

- ПРОТИВ**
- Северное крыло смотрит на север — худший фонд
 - Без подземного уровня паркинг съест двор
 - 7 этажей — отклонение как у В1 и В2

Две пластины на стилобате

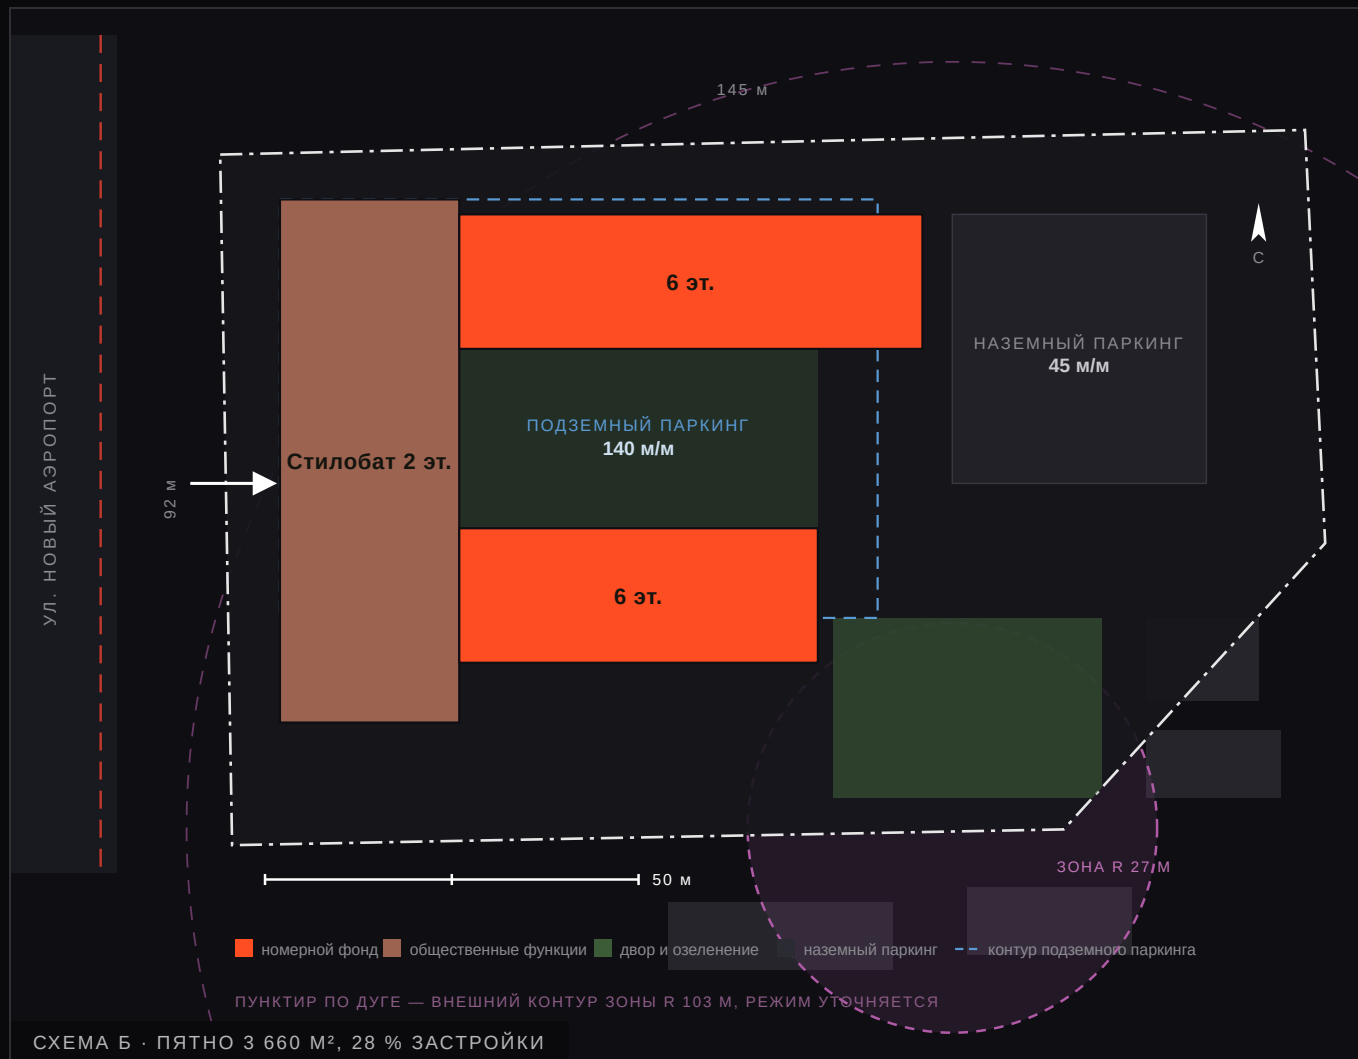

ТЭП — РАСЧЁТ ПО ГЕОМЕТРИИ СХЕМЫ	
Пятно застройки	3 660 м² · 28 %
Этажность	8 эт. (2 + 6)
Надземная площадь	15 240 м²
— номерная часть	11 880 м²
— стилобат, общественное	3 360 м²
Паркинг	140 + 45 = 185 м/м
Количество номеров	345 н.


3A

- Общественные функции видны в ТЭП, а не спрятаны
- Один вход, одна стойка, логистика через стилобат
- Паркинг под стилобатом, наземных проездов минимум
- Наибольшая надземная площадь из трёх схем

ПРОТИВ

- 8 этажей — самое сильное отклонение от эскиза
- Двор 24 м при высоте ~27 м — проверять инсоляцию
- Меньше всего номеров: стилобат ест площадь

Гребёнка

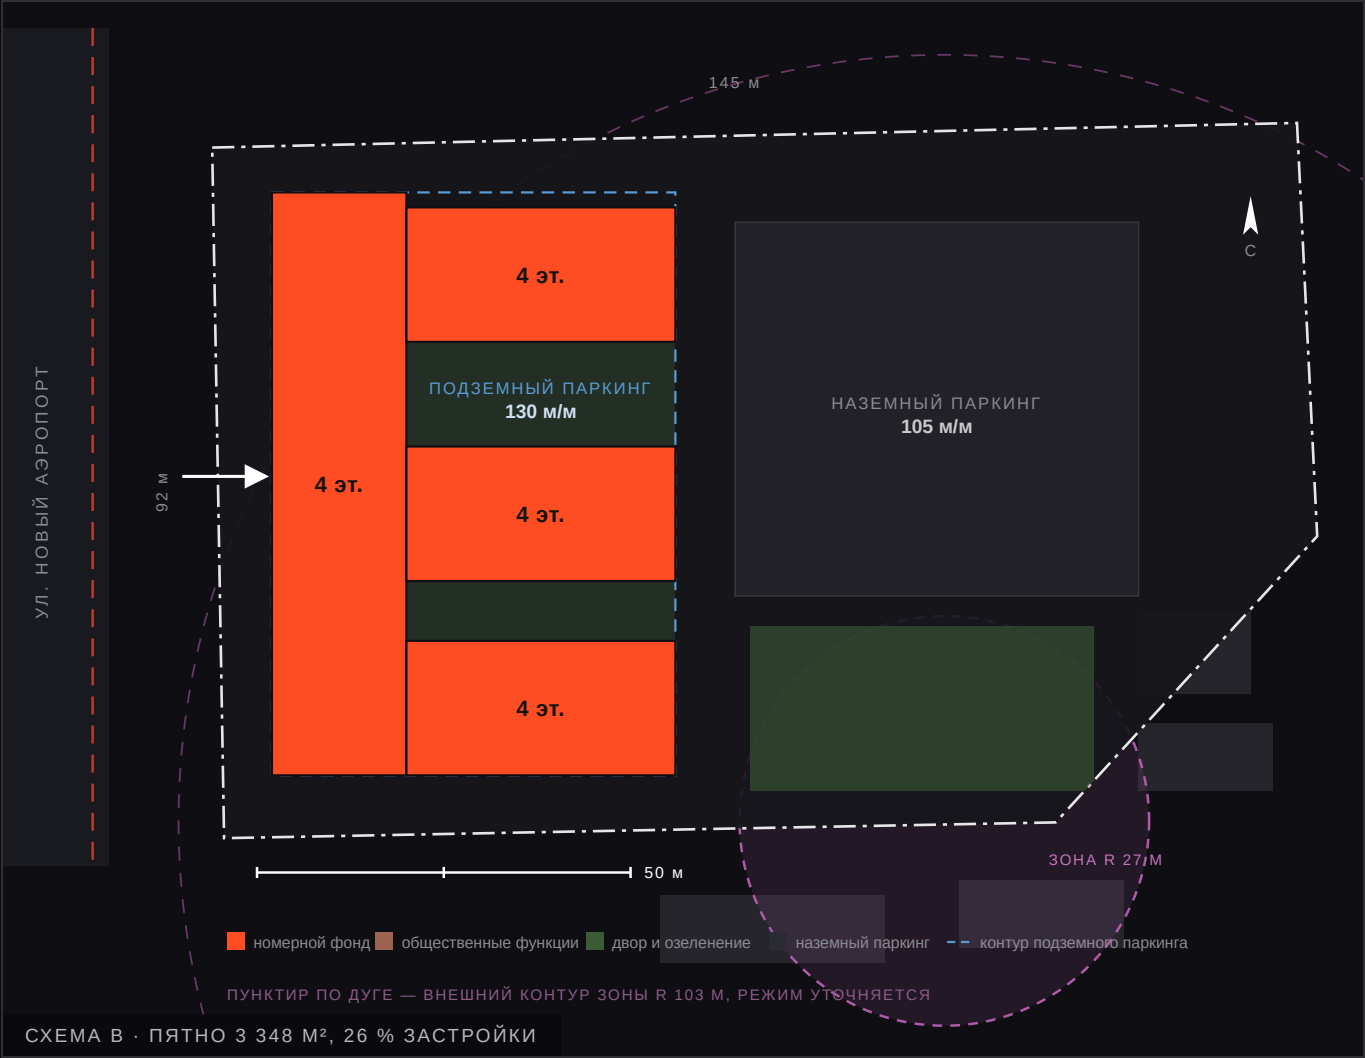

ТЭП — РАСЧЁТ ПО ГЕОМЕТРИИ СХЕМЫ	
Пятно застройки	3 348 м² · 26 %
Этажность	4 эт.
Надземная площадь	13 392 м²
Номерной фонд	11 250 м²
Паркинг	130 + 105 = 235 м/м
Свободная территория	9 557 м²
Количество номеров	390 н.

- ЗА**

 - Объём В2 при 4 этажах — минимальное отклонение от эскиза
 - Крылья по 36 м: короткие коридоры, дешевле эксплуатация
 - Ни один номер не смотрит в колодец
 - Восточная треть свободна: паркинг, парк, вторая очередь
- ПРОТИВ**

 - Больше периметра фасада — дороже оболочка
 - Четыре крыла — больше лестнично-лифтовых узлов
 - Наземный паркинг занимает восток участка

Пять схем на одном участке

ПОКАЗАТЕЛЬ	В1 — ДВА ЗДАНИЯ	В2 — ОДНО ЗДАНИЕ	А — Г-ОБРАЗНЫЙ	Б — СТИЛОБАТ	В — ГРЕБЁНКА
Этажность	6 и 7	7	7	8	4
Надземная площадь	14 500 м²	13 000 м²	14 490 м²	15 240 м²	13 392 м²
Номеров	430	390	420	345	390
Пятно застройки	~2 290 м²	н/д	2 070 м²	3 660 м²	3 348 м²
Длина коридора	периметр двора	90+ м в крыле	66 м	62 м	78 м
Общественные функции	не выделены	не выделены	не выделены	3 360 м²	не выделены
Паркинг	не посчитан	не посчитан	195 м/м	185 м/м	235 м/м
Фронт по улице	нет	нет	66 м	70 м стилобата	78 м
Охранная зона R 27 м	проезд внутри	озеленение	обойдена	обойдена	обойдена

КАК СЧИТАЛОСЬ

Схемы А, Б, В построены на контуре, снятом с подосновы и откалиброванном по 1,29 га. Надземная площадь = пятно × этажность; номерной фонд принят 84 % от неё, средняя площадь номера 29 м² — те же коэффициенты, что дают исходные В1 и В2. Паркинг: 32 м²/место в подземном, 25 м²/место на наземном. Это уровень посадки, а не проекта: планировки, ядра и пожарные проезды не проверялись.

Уровень среды, на который мы можем выйти



Активный общественный первый этаж, аркада, вода и озеленение как основа сценария — а не остаток после парковки.

Для участка на Новом Аэропорте это прямой ориентир: качество решается на уровне земли — как работает вход, стилобат и двор, а не только этажность.

К этому ближе всего схемы Б и В: в Б общественная функция вынесена в стилобат по улице, в В освобождается восточная треть участка под полноценное пространство, а не под проездной двор.

Следующие шаги

- 01

Подтвердить охранные зоны

Запросить режим и радиусы зон от газового объекта, санитарный разрыв от железной дороги, коридоры инженерных сетей по ПДП. Пока R 103 м не снят, под вопросом любая посадка.
- 02

Посчитать парковку по нормам

Потребность на 345–430 номеров и сверка с ёмкостью, которую даёт каждая схема: 185–235 м/м. Если норма выше — режим номерной фонд или уходим на второй подземный уровень.
- 03

Определиться с моделью

Отель плюс апартаменты на продажу или единый гостиничный объект. Это решение заказчика, и от него зависит, какая схема базовая.
- 04

Запустить корректировку эскиза застройки

Все схемы выходят за 2–3 этажа коммерции. Процедуру начинать параллельно с проработкой посадки, а не после.

РЕКОМЕНДАЦИЯ К ОБСУЖДЕНИЮ

Взять **В — гребёнку** как базовую: тот же объём, что у исходного варианта 2, но при четырёх этажах, с короткими коридорами и свободной восточной третью участка. Схему А держать как запасную, если приоритет — максимум номеров.

4 эт.

У БАЗОВОЙ СХЕМЫ

390

НОМЕРОВ

Материалы: посадка (2 л.), эскиз застройки № 000 7714, кадастровая выкопировка, подоснова с красными линиями. Схемы А, Б, В — эскизный уровень, построены на обмеренном контуре участка.

MOST. ARCHITECTS