



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА


Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра вычислительной техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Аналитическая практика

приказ Университета о направлении на практику от «31» августа 2026 г. № 7110-С

Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы ИКБО-42-25


«12» сентября 2026 г.

 Докукин Д.А.
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры

«12» сентября 2026 г.

 Павляк А.А.
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики
от профильной организации

«12» сентября 2026 г.

 Жиркова М.И.
(подпись и расшифровка подписи)



Москва 2026 г.


Отлично



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра вычислительной техники (ВТ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
Аналитическая практика

Студенту 2 курса учебной группы ИКБО-42-25
Докукину Дмитрию Алексеевичу

Место и время практики: ООО «БФТ» с 01 сентября 2026 г. по 12 сентября 2026 г.

Должность на практике: программист

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

1.1. Изучить: принципы функционирования, архитектуру, назначение и области применения технических и программных решений, применяемых в организации, в том числе отечественного производства, а также источники по теме практики, включая издания на иностранном языке.

1.2. Практически выполнить: выполнить декомпозицию поставленной задачи на подзадачи; провести поиск и анализ информации по теме, оценив достоверность источников; сформировать критерии сравнения; выполнить сравнительный анализ выбранных решений; представить результаты в табличной и/или графической форме; сформулировать обоснованные выводы и рекомендации по выбору и применению рассмотренных решений.

1.3. Ознакомиться: с современными информационными ресурсами и программными средствами, применяемыми для поиска, обработки, систематизации и представления профессиональной информации.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в соответствии с методическими указаниями по учебной практике по направлению 09.03.04 «Программная инженерия».

Руководитель практики от кафедры
«01» сентября 2026 г.

Подпись

(Павляк А.А.)

Руководитель практики от профильной организации
«01» сентября 2026 г.

Подпись

(Жиркова М.И.)

Задание получил
«01» сентября 2026 г.

Подпись

(Докукин Д.А.)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой:

«01» сентября 2026 г.


Подпись

(Платонова О.В.)

Проведенные инструктажи:

Охрана труда:

Инструктирующий


Подпись

«01» сентября 2026 г.

Жиркова М.И., директор
департамента обеспечения
качества, Советник
Генерального директора по
взаимодействию с учебными
заведениями
Докукин Д.А.

Инструктируемый


Подпись

Техника безопасности:

Инструктирующий


Подпись

«01» сентября 2026 г.

Жиркова М.И., директор
департамента обеспечения
качества, Советник
Генерального директора по
взаимодействию с учебными
заведениями
Докукин Д.А.

Инструктируемый


Подпись

Пожарная безопасность:

Инструктирующий


Подпись


«01» сентября 2026 г.

Жиркова М.И., директор
департамента обеспечения
качества, Советник
Генерального директора по
взаимодействию с учебными
заведениями
Докукин Д.А.

Инструктируемый


Подпись

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:


Подпись

«01» сентября 2026 г.

Докукин Д.А.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ**

студента Докукина Д.А. 2 курса группы ИКБО-42-25 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, профиль «Интеллектуальные системы поддержки принятия решений»

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1	01.09.2026	Подготовительный этап, включающий в себя организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения учебной практики, инструктаж по технике безопасности, получение задания на практику)	
1-2	01.09.2026-07.09.2026	Подбор и анализ материала по теме практики, структурирование материала, выполнение работ по практике	
2	08.09.2026	Представление руководителю практики структурированного материала	
2	08.09.2026-11.09.2026	Подготовка окончательной версии отчета по практике (Оформление материалов отчета в полном соответствии с требованиями на оформление письменных учебных работ студентов)	
2	12.09.2026	Представление руководителю практики окончательной версии отчета по практике, загруженной в СДО	

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики от профильной организации

Руководитель практики от
кафедры

/Павляк А.А., ст. преподаватель/

Руководитель практики от
профильной организации

/Жиркова М.И., директор
департамента обеспечения
качества, Советник Генерального
директора по взаимодействию с
учебными заведениями /

Обучающийся

/Докукин Д.А./

Согласовано:

Заведующий кафедрой

/Платонова О.В., к.т.н., доцент/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Анализ профессиональной информации по индивидуальной теме	3
1.1 Постановка задачи	3
1.2 Поиск и анализ профессиональной информации	4
1.3 Результаты исследования	5
1.3.1 Принцип работы CNN	5
1.3.2 Основные архитектуры CNN	6
1.3.3 Области практического применения CNN	8
1.3.4 Сравнительный анализ применения CNN	10
1.3.5 Современные тенденции развития CNN	12
1.4 Выводы и рекомендации	13
2 Практика работы с операционными системами	15
2.1 Принципы функционирования и возможности операционных систем ..	15
2.2 Установка и настройка операционной системы	16
2.3 Работа с терминалом и командной строкой	17
2.3.1 Определение параметров сети и конфигурации операционной системы	17
2.3.2 Настройка удаленного доступа и сеансов администрирования . . .	20
2.3.3 Управление учетными записями пользователей и сессиями суперпользователя	22
2.4 Работа с файловой системой	24
2.5 Работа с дисковым пространством и файловыми системами	28
2.6 Результаты практики и приобретённые навыки	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ВВЕДЕНИЕ

Целью аналитической практики являлось приобретение и закрепление практических навыков в двух направлениях: (1) поиск, изучение и систематизация информации по индивидуальной теме исследования и (2) практическая работа со средствами операционных систем в рамках мероприятий компании-партнёра. Индивидуальным заданием на практику была определена тема «Анализ сверточных нейронных сетей и областей их практического применения».

Задачи практики: изучить принцип работы сверточных нейронных сетей; найти и проанализировать литературу по основным архитектурам CNN и областям их применения; провести сравнительный анализ архитектур и областей применения по единым критериям; сформулировать выводы и рекомендации по выбору архитектуры CNN в зависимости от решаемой задачи.

Актуальность темы обусловлена тем, что сверточные нейронные сети остаются базовой технологией компьютерного зрения и лежат в основе большинства промышленных систем классификации изображений, обнаружения объектов и сегментации — от медицинской диагностики до автономного транспорта. Рост точности моделей сопровождается ростом требований к вычислительным ресурсам, что делает обоснованный выбор архитектуры практически значимой задачей.

Структура настоящего этапа отчёта соответствует индивидуальному заданию и включает анализ профессиональной информации по индивидуальной теме (раздел 1), практическую работу с операционными системами (раздел 2), заключение и список использованных источников.

1 АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕМЕ

1.1 Постановка задачи

Индивидуальной темой практики является «Анализ сверточных нейронных сетей и областей их практического применения». Сверточные нейронные сети (CNN) — класс архитектур глубокого обучения, приспособленных для обработки данных с выраженной пространственной структурой, прежде всего изображений и видео. В отличие от полносвязных сетей, CNN используют операцию свёртки с разделяемыми весами и локальные рецептивные поля, что резко сокращает число параметров и обеспечивает частичную инвариантность к сдвигу и масштабу входных данных [1, 2].

Актуальность темы определяется тем, что CNN остаются стандартом решения задач компьютерного зрения и лежат в основе промышленных систем в разных отраслях — от медицинской диагностики до автономного транспорта. Семейство архитектур CNN неоднородно: одни модели (VGG, ResNet, DenseNet) ориентированы на максимальную точность и требуют серверных GPU-кластеров, другие (MobileNet, EfficientNet) спроектированы для мобильных и встраиваемых устройств с жёсткими ограничениями по памяти и энергопотреблению. Обоснованный выбор архитектуры под задачу требует систематического сравнения этих решений.

Цель исследования — на основании анализа литературы систематизировать сведения об основных архитектурах CNN и провести сравнительный анализ областей их практического применения для формирования рекомендаций по выбору архитектуры.

Задачи исследования:

1. Раскрыть принцип работы CNN: структуру, операцию свёртки, функции активации, слои подвыборки, полносвязные слои, процесс обучения и регуляризацию.
2. Систематизировать сведения об основных архитектурах CNN (LeNet, AlexNet, VGG, GoogLeNet/Inception, ResNet, DenseNet, MobileNet, EfficientNet) и сравнить их по единым критериям.

3. Рассмотреть области практического применения CNN (классификация изображений, обнаружение объектов, сегментация, медицинская диагностика, автономный транспорт, робототехника, видеонаблюдение, распознавание лиц, промышленный контроль качества, анализ спутниковых изображений, обработка видео, OCR) с указанием решаемой задачи, архитектур, преимуществ и ограничений.
4. Провести сравнительный анализ областей применения и современных тенденций развития CNN (лёгкие архитектуры, edge AI, pruning, quantization, knowledge distillation, transfer learning).
5. Сформулировать выводы и рекомендации по выбору архитектуры CNN в зависимости от задачи.

Объект исследования — сверточные нейронные сети как класс архитектур глубокого обучения. Предмет — сравнительные характеристики архитектур CNN и особенности их применения.

Критерии сравнения: год появления и ключевая идея архитектуры; глубина сети и порядок числа параметров (где подтверждено источниками); вычислительная сложность и требования к памяти; применимость для устройств с ограниченными ресурсами; типичные области использования; преимущества и недостатки.

1.2 Поиск и анализ профессиональной информации

Поиск проводился по трём направлениям: оригинальные публикации, впервые предложившие основные архитектуры CNN; обзорные статьи по их развитию и применению; публикации по оптимизации моделей и аппаратным платформам для развёртывания. Использовались базы arXiv, IEEE Xplore, Scopus/Web of Science, elibrary.ru и ЭБС МИРЭА; источники отбирались по рецензируемости издания, наличию DOI и соответствию разделам задания.

Большинство источников — обзорные статьи и учебные издания 2020–2025 гг.; исключение сделано для восьми оригинальных публикаций по архитектурам из раздела 1.3.2, вводящих идеи, на которые ссылаются все более поздние обзоры,

— это соответствует оговорённому в задании исключению для фундаментальных работ.

Наиболее полезными оказались обзор Alzubaidi et al. [1], охватывающий развитие архитектур CNN и систематизирующий области их применения, обзор по медицинской визуализации Mienye et al. [3] и статья Деркачева и др. [4] — пример отечественной публикации о прикладной задаче сортировки сельскохозяйственной продукции.

Позиции авторов согласуются в отношении траектории развития CNN — от неглубоких сетей (LeNet, AlexNet) к очень глубоким (VGG, ResNet, DenseNet) и далее к архитектурам, оптимизированным по соотношению «точность/вычислительные затраты» (MobileNet, EfficientNet) [1] единого мнения об «оптимальной» архитектуре нет — выбор зависит от предметной области и аппаратных ограничений [1, 3].

Направления развития CNN, прослеживающиеся в литературе: рост внимания к лёгким архитектурам и методам сжатия моделей — pruning, квантование, дистилляция знаний; перенос обучения, особенно в медицинской визуализации [3] развёртывание CNN на встраиваемых платформах (edge AI) в промышленном контроле качества и автономных транспортных средствах [1, 4].

1.3 Результаты исследования

1.3.1 Принцип работы CNN

Сверточная нейронная сеть — последовательность слоёв, каждый из которых преобразует входной тензор в новый признаковый тензор. Типовая структура, предложенная в архитектуре LeNet [2], включает чередование сверточных слоёв, слоёв подвыборки и завершающих полносвязных слоёв с функцией softmax на выходе [1, 2].

Операция свёртки и карты признаков. Сверточный слой скользящим поэлементным умножением фрагмента входного тензора на матрицу весов (фильтр) с суммированием произведений формирует карту признаков — высокие значения соответствуют участкам, похожим на паттерн фильтра. Поскольку фильтр применяется ко всем участкам изображения (разделяемые веса), число параметров слоя на порядки меньше, чем в полносвязном слое аналогичной

«широты» [1] набор из десятков–сотен фильтров выделяет признаки разного уровня — от границ в первых слоях до сложных паттернов в глубоких.

Функции активации. После свёртки применяется нелинейная функция активации. Начиная с AlexNet [5] стандартом стала ReLU ($f(x) = \max(0, x)$), которая не насыщается при положительных значениях аргумента и ускоряет обучение глубоких сетей.

Слои подвыборки уменьшают размерность карт признаков (чаще всего выбором максимума), снижая вычислительную нагрузку и повышая устойчивость сети к сдвигам изображения.

Полносвязные слои преобразуют извлечённые признаки в вектор вероятностей классов через softmax; обучение — минимизация функции потерь (обычно кросс-энтропии) методом обратного распространения ошибки и градиентного спуска.

Переобучение и регуляризация. Из-за большого числа параметров глубокие CNN подвержены переобучению. Применяются: регуляризация весов (L1/L2), dropout (впервые в AlexNet [5]), batch normalization, аугментация данных и перенос обучения [1, 3].

1.3.2 Основные архитектуры CNN

Развитие архитектур CNN шло по пути увеличения глубины сети при сохранении обучаемости и вычислительной эффективности, а с середины 2010-х годов — также по пути проектирования лёгких архитектур для мобильных устройств [1].

LeNet [2] — первая практически применённая сверточная архитектура (распознавание рукописных цифр): чередование свёртки и подвыборки с полносвязными слоями на выходе; заложила базовые принципы построения CNN.

AlexNet [5] — победитель ILSVRC 2012 (top-5 ошибка 15,3 % против 26,2 % у второго места); пять сверточных и три полносвязных слоя, порядка 60 млн параметров, ReLU, dropout, обучение на GPU.

VGG [6] — семейство архитектур (VGG-11...VGG-19) на основе однородных свёрток 3×3 , занявшее первое и второе места в ILSVRC 2014 при глубине 16–19 слоёв.

GoogLeNet / Inception [7] — архитектура глубиной 22 слоя (победитель ILSVRC 2014) с модулем Inception, параллельно применяющим свёртки разного размера (1×1, 3×3, 5×5).

ResNet [8] — архитектура с остаточными связями (блок обучается предсказывать поправку к входному сигналу), устранившая затухание градиента и впервые позволившая обучать сети глубиной в сотни слоёв.

DenseNet [9] — каждый слой плотного блока получает конкатенацию карт признаков всех предыдущих слоёв блока ($\frac{L(L+1)}{2}$ связей вместо L), что сокращает число параметров при сопоставимой или более высокой точности по сравнению с ResNet.

MobileNet [10] — семейство архитектур для мобильных устройств на основе разделяемой по глубине свёртки с двумя гиперпараметрами баланса задержки и точности.

EfficientNet [11] — семейство (B0...B7) на основе составного масштабирования глубины, ширины и разрешения; EfficientNet-B7 достигла 84,4 % (top-1) на ImageNet, будучи в 8,4 раза компактнее и в 6,1 раза быстрее предшествующей архитектуры.

Таблица 1.1 — Сравнение основных архитектур CNN

Архитектура	Год	Ключевая идея	Преимущества	Недостатки / ограничения
LeNet [2]	1998	Чередование свёртки и подвыборки; базовая схема CNN	Простота, малые вычислительные затраты, историческая основа всех последующих CNN	Ограниченная выразительная способность; неприменима для крупномасштабных задач
AlexNet [5]	2012	Глубокая сеть на GPU; ReLU; dropout	Резкий скачок точности на ImageNet; заложила современную парадигму обучения CNN	Большое число параметров (порядка 60 млн), значительная часть которых в полносвязных слоях
VGG [6]	2014	Глубина за счёт однородных свёрток 3×3	Простая, регулярная структура; хорошая переносимость признаков на другие задачи	Очень большое число параметров и высокая вычислительная стоимость
GoogLeNet / Inception [7]	2014	Параллельные свёртки разного размера (Inception-модуль)	Эффективное использование вычислительных ресурсов при увеличении глубины/ширины	Более сложная и менее регулярная структура, усложняющая модификацию

Архитектура	Год	Ключевая идея	Преимущества	Недостатки / ограничения
ResNet [8]	2016	Остаточные связи	Устойчивое обучение очень глубоких сетей; высокая точность; база для переноса обучения	Рост глубины по-прежнему увеличивает вычислительные затраты и требования к памяти
DenseNet [9]	2017	Плотные связи между всеми слоями блока	Эффективное повторное использование признаков; меньше параметров при сопоставимой точности	Повышенный расход памяти на хранение карт признаков при обучении
MobileNet [10]	2017	Разделяемая по глубине свёртка	Низкая вычислительная стоимость; пригодна для мобильных устройств; баланс точность/скорость	Как правило, уступает по точности крупным архитектурам
EfficientNet [11]	2019	Согласованное масштабирование глубины, ширины и разрешения	Рекордное соотношение точности и вычислительных затрат среди сетей своего поколения	Поиск коэффициентов масштабирования требует значительных вычислений при проектировании

Развитие архитектур CNN не сводится к «наращиванию глубины»: после ResNet и DenseNet, показавших, что глубина перестаёт быть узким местом благодаря остаточным и плотным связям, вектор развития сместился в сторону эффективности — MobileNet и EfficientNet предлагают не более точные, а более экономичные решения, жертвуя частью точности ради применимости на устройствах с ограниченными ресурсами [1, 10, 11].

1.3.3 Области практического применения CNN

Классификация изображений. Сеть относит изображение целиком к одному из заданных классов на размеченных наборах данных (ImageNet и аналоги), автоматически извлекая иерархию признаков без ручного конструирования [1, 5]. Применяются AlexNet, VGG, ResNet, EfficientNet; преимущество — высокая точность при достаточном объёме данных; ограничение — потребность в больших размеченных выборках.

Обнаружение объектов. Требуется определить класс объекта и локализовать его на изображении; детекторы делятся на двухэтапные и одноэтапные, часто со сверточным «хребтом» на базе ResNet или EfficientNet

[1]. Преимущество — работа в реальном времени; ограничение — снижение точности на мелких и перекрывающихся объектах.

Сегментация изображений. Попиксельная разметка объектов в архитектурах кодировщик–декодировщик с хребтами VGG, ResNet [1, 3]. Преимущество — точная локализация границ; ограничение — высокая ресурсоёмкость и дорогая по픽сельная разметка данных.

Медицинская диагностика. CNN классифицируют, обнаруживают и сегментируют патологии на снимках КТ, МРТ, рентгенограммах и снимках сетчатки, чаще всего на основе ResNet [3]. Преимущество — выявление слабозаметных признаков патологии; ограничение — дефицит больших размеченных медицинских выборок, что требует переноса обучения [3].

Автономные транспортные средства. CNN — базовый компонент восприятия обстановки: обнаружение участников движения, разметки и препятствий по камерам. Преимущество — работа в реальном времени; ограничения — требования к безопасности решений и энергопотреблению оборудования.

Робототехника. CNN используются для оценки позы объектов и визуального сервоуправления [1]. Преимущество — устойчивость к вариациям освещения; ограничение — необходимость лёгких архитектур (MobileNet) на бортовых вычислителях.

Системы видеонаблюдения. CNN применяются для обнаружения аномального поведения и трекинга объектов в видеопотоке. Преимущество — непрерывный анализ больших объёмов видео без оператора; ограничения — чувствительность к освещённости и вопросы конфиденциальности.

Распознавание лиц. CNN формируют компактный эмбединг лица так, чтобы изображения одного человека были близки в признаковом пространстве [1]. Преимущество — высокая точность при контролируемой съёмке; ограничения — снижение точности при смене ракурса и возраста, этические ограничения.

Промышленный контроль качества. CNN обнаруживают дефекты и сортируют продукцию по изображениям с промышленных камер, например при классификации изображений семян сельскохозяйственных культур

на оптическом сепараторе [4], где неглубокая CNN на ограниченной выборке показала достаточную для практики точность. Ограничение [4] — чувствительность к объёму выборки и условиям освещения.

Анализ спутниковых изображений. CNN классифицируют типы земной поверхности и обнаруживают объекты по мультиспектральным снимкам [1]. Преимущество — анализ больших территорий; ограничение — отличие статистики таких снимков от изображений, на которых обучались стандартные архитектуры.

Обработка видео. Используются пространственно-временные свёртки и комбинации CNN с рекуррентными архитектурами для учёта динамики сцены [1]. Преимущество — анализ движения, а не только содержания кадра; ограничение — более высокая вычислительная стоимость.

OCR и распознавание документов. CNN локализуют текстовые области и (с рекуррентными слоями или вниманием) распознают символы [1]. Преимущество — устойчивость к вариациям шрифта и наклона; ограничение — снижение точности при низком качестве скана.

1.3.4 Сравнительный анализ применения CNN

Таблица 1.2 — Сравнение областей применения CNN

Область	Тип данных	Основная задача	Преимущества CNN	Ограничения	Архитектуры
Классификация изображений	Отдельные изображения	Отнесение изображения к классу	Автоматическое извлечение иерархии признаков	Нужен большой размеченный набор данных	AlexNet, VGG, ResNet, EfficientNet
Обнаружение объектов	Изображения/видео	Локализация и классификация объектов	Многомасштабное извлечение признаков; работа в реальном времени	Проблемы с мелкими и перекрывающимися объектами	ResNet, EfficientNet (в составе детекторов)
Сегментация изображений	Изображения	Попиксельная разметка объектов	Точная локализация границ объектов	Высокая ресурсоёмкость; дорогая разметка данных	VGG/ResNet-хребты в схеме кодировщик-декодировщик
Медицинская диагностика	Медицинские снимки (КТ, МРТ, рентген и др.)	Классификация/сегментация патологий	Выявление слабозаметных признаков патологии	Дефицит больших размеченных медицинских выборок	ResNet и специализированные сегментационные сети
Автономный транспорт	Видеопоток с камер, датчики	Восприятие сцены, обнаружение препятствий	Работа с потоком изображений в реальном времени	Требования к безопасности, верифицируемости и энергопотреблению	Лёгкие и специализированные CNN-хребты

Область	Тип данных	Основная задача	Преимущества CNN	Ограничения	Архитектуры
Промышленный контроль качества	Изображения с промышленных/фотокамер	Обнаружение дефектов, сортировка изделий	Снижение доли ручного контроля	Чувствительность к объёму выборки и условиям съёмки	Неглубокие специализированные CNN
OCR / документы	Сканы, фотографии документов	Локализация и распознавание текста	Устойчивость к вариациям шрифта и наклона	Снижение точности при низком качестве скана	CNN в сочетании с рекуррентными слоями/вниманием

Сопоставление областей применения (таблица 1.2, раздел 1.3.3) даёт ряд обобщений. CNN наиболее эффективны там, где доступен большой размеченный набор данных и признак имеет выраженную пространственную локальность, — в классификации изображений, обнаружении объектов и медицинской визуализации [1, 3] ограничения проявляются при малом объёме данных, высокой цене ошибки (автономный транспорт) или сильном отличии статистики данных от типовой (спутниковые снимки) [3].

Выбор архитектуры связан с аппаратной платформой: лёгкие архитектуры (MobileNet, младшие EfficientNet) предпочтительны для встраиваемого и мобильного оборудования — в робототехнике, транспорте, видеонаблюдении с множеством камер [1, 12] глубокие (ResNet, DenseNet, старшие EfficientNet) оправданы при серверном или оффлайн-исполнении, когда цена ошибки выше цены вычислений, — например, в медицинской визуализации [3]. При развёртывании на периферийных устройствах определяющими становятся не теоретическая сложность модели, а фактические задержки, энергопотребление и память платформы [12].

При ограниченной выборке (медицинская визуализация, нестандартная продукция) перенос обучения становится практически обязательным условием работоспособного решения [3, 4], а при переносе модели из контролируемых условий в эксплуатацию она сталкивается со смещением распределения данных и требованиями к скорости отклика — факторами, редко учитываемыми при разработке [3].

1.3.5 Современные тенденции развития CNN

Наряду с развитием архитектур классификации прослеживается тренд на повышение практической применимости CNN за счёт оптимизации моделей и специализации вычислительных платформ [1, 12].

Сжатие моделей: pruning и quantization. Pruning удаляет из обученной сети веса или структурные единицы с минимальным вкладом в результат, адаптируя уже обученную модель под ограниченные ресурсы без обучения с нуля. Quantization снижает разрядность весов и активаций (например, до 8-битных целых), экономя память и ускоряя вычисления — особенно на ПЛИС и специализированных платформах [1, 12].

Дистилляция знаний и перенос обучения. Knowledge distillation обучает компактную модель-«ученик» на «мягких» предсказаниях крупной модели-«учителя», перенося часть её «опыта» без потерь точности, характерных для простого уменьшения размера модели. Transfer learning использует веса, полученные на большом датасете, как отправную точку для обучения на меньшем наборе данных целевой задачи — особенно значимо в медицине и промконтроле качества [1, 3, 4].

Гибридные архитектуры и реальное время. В задачах с временной динамикой (видео) или дальними зависимостями CNN сочетают с рекуррентными сетями или трансформерами как «извлекатель» локальных признаков [1]. Для видеонаблюдения, транспорта и промконтроля наряду с точностью критична задержка обработки кадра, что формирует спрос на лёгкие архитектуры и сжатие моделей [1, 12].

Интерпретируемость и устойчивость. Сложность объяснения решений глубоких CNN — барьер для их внедрения в задачах с высокой ценой ошибки [3] устойчивость к изменению условий эксплуатации напрямую влияет на надёжность систем в неконтролируемой среде.

Таблица 1.3 — Современные методы оптимизации CNN

Метод	Суть метода	Практическое значение
Pruning	Удаление малозначимых весов/каналов обученной сети	Сокращение размера и вычислительных затрат готовой модели

Метод	Суть метода	Практическое значение
Quantization	Снижение разрядности весов и активаций	Ускорение вычислений и экономия памяти на целевом устройстве
Knowledge distillation	Обучение компактной модели на «мягких» предсказаниях крупной модели	Повышение точности компактных моделей для развёртывания на слабом оборудовании
Transfer learning	Дообучение предобученной модели на данных целевой задачи	Снижение требований к объёму размеченных данных целевой задачи

1.4 Выводы и рекомендации

Развитие архитектур CNN прошло путь от простых неглубоких сетей (LeNet) через архитектуры, максимизирующие точность за счёт глубины (AlexNet, VGG, GoogLeNet, ResNet, DenseNet), к архитектурам, оптимизированным по соотношению точности и вычислительных затрат (MobileNet, EfficientNet) [1] за счёт остаточных связей, плотных связей, разделяемой по глубине свёртки и согласованного масштабирования.

К преимуществам CNN относится автоматическое извлечение иерархии признаков без ручного конструирования, обеспечившее успех от классификации изображений до медицинской диагностики и промконтроля качества [1, 3, 4] к ограничениям — объём требуемых данных, вычислительные затраты, недостаточная интерпретируемость и чувствительность к смещению распределения данных при переносе в эксплуатацию [3].

Наиболее перспективны архитектуры и методы, повышающие эффективность, а не только точность: EfficientNet, MobileNet, pruning, quantization, knowledge distillation и transfer learning [1, 12]. Применение CNN наиболее оправдано в задачах с выраженной пространственной структурой данных при достаточном объёме обучающих данных — прежде всего в классификации, сегментации и медицинской визуализации [1, 3] ограничением остаются задачи с малым объёмом данных и высокой ценой ошибки, где требуется дополнительный контроль качества и, как правило, перенос обучения [3].

Практические рекомендации по выбору архитектуры CNN:

1. При большом размеченном наборе данных и отсутствии жёстких ограничений на вычисления — глубокие архитектуры на основе остаточных или плотных связей (ResNet, DenseNet) либо старшие конфигурации EfficientNet.
2. При развёртывании на мобильном или встраиваемом устройстве с ограничениями по памяти и энергопотреблению — MobileNet или младшие конфигурации EfficientNet, при необходимости в сочетании с прореживанием и квантованием.
3. При ограниченном объёме данных целевой задачи (медицинская визуализация, нестандартная продукция) — перенос обучения с предобученных на крупных датасетах моделей вместо обучения «с нуля».
4. Для задач, требующих одновременно высокой точности и экономичности на конечном устройстве, — дистилляция знаний.
5. Для задач с высокой ценой ошибки и требованием обоснования решения — дополнительная оценка устойчивости модели и методы повышения интерпретируемости.

2 ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

2.1 Принципы функционирования и возможности операционных систем

Операционная система семейства GNU/Linux представляет собой многозадачную, многопользовательскую вычислительную среду с разделением времени, построенную на базе монолитного ядра с динамической поддержкой модулей. Ядро Linux берет на себя непосредственное управление аппаратными компонентами ЭВМ: планирование выполнения потоков и процессов, распределение виртуальной оперативной памяти через механизм страниц, обслуживание системных прерываний, реализацию сетевого стека и унифицированное взаимодействие с подсистемами ввода-вывода.

Взаимодействие прикладного программного обеспечения и пользователя с ядром организуется через интерфейс системных вызовов (POSIX API), а также через стандартизированные командные интерпретаторы (Shell). В рамках дистрибутивов экосистемы Red Hat/Fedora ключевую роль играет системный менеджер `systemd`, отвечающий за инициализацию операционной среды, управление демонами, сокетами, системными службами и контроль целевых состояний (targets).

Файловая структура операционной системы строго подчинена стандарту Filesystem Hierarchy Standard (FHS). В отличие от ОС с разделением дисковых накопителей по буквенным литерам, иерархия Linux представляет собой единое древовидное пространство, начинающееся с корневого каталога (/):

- `/etc` — статические файлы конфигурации операционной системы и системных служб;
- `/home` — пользовательские каталоги с персональными файлами конфигураций и документами;
- `/dev` — виртуальная файловая система аппаратных узлов и блочных устройств;
- `/proc` и `/sys` — псевдофайловые системы ядра, отражающие runtime-состояние процессов, модулей и аппаратного окружения платформы;

- /var — динамически изменяемые данные (журналы событий, базы данных, очереди сообщений).

Безопасность и целостность вычислительной среды опираются на классическую дискреционную модель разграничения прав доступа (DAC). Каждый объект файловой системы ассоциирован с идентификатором пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID). Права доступа квантуются на три независимые триады: чтение (r), запись (w) и исполнение (x), отдельно для субъектов категорий владельца (user), группы (group) и остальных пользователей системы (others).

2.2 Установка и настройка операционной системы

В качестве базовой программной платформы для выполнения практического цикла был выбран дистрибутив **Fedora Linux**. Дистрибутив сочетает современные версии компонентов ядра Linux, передовую пакетную базу (RPM/DNF), поддержку современной файловой системы Btrfs по умолчанию и нативную реализацию графического протокола Wayland.

Развертывание системы выполнено на физической вычислительной машине (ноутбуке). Была произведена установка минимальной редакции Fedora Minimal с последующей ручной компоновкой графического стека на базе динамического тайлингового композитора **Niri** с архитектурой бесконечной горизонтальной прокрутки рабочих пространств (scrollable-tiling Wayland compositor) и дисплейного менеджера / экрана блокировки DMS (Desktop/Display Manager System).

Основные этапы развертывания и первичной конфигурации:

1. Инициализация базового профиля системы через консольный инсталлятор Anaconda с разметкой накопителя под таблицу разделов GPT.
2. Создание суперпользователя root и добавление непривилегированного пользователя в административную группу wheel для возможности вызова привилегий через механизм sudo.
3. Установка и активация графического окружения, менеджера входа DMS и запуск сессии Wayland/Niri:


```
sudo dnf groupinstall "Minimal Install"
sudo dnf install niri dms waybar alacritty
sudo systemctl enable dms.service --now
```

4. Настройка сетевого подключения и обновление пакетной базы системы посредством менеджера пакетов DNF.

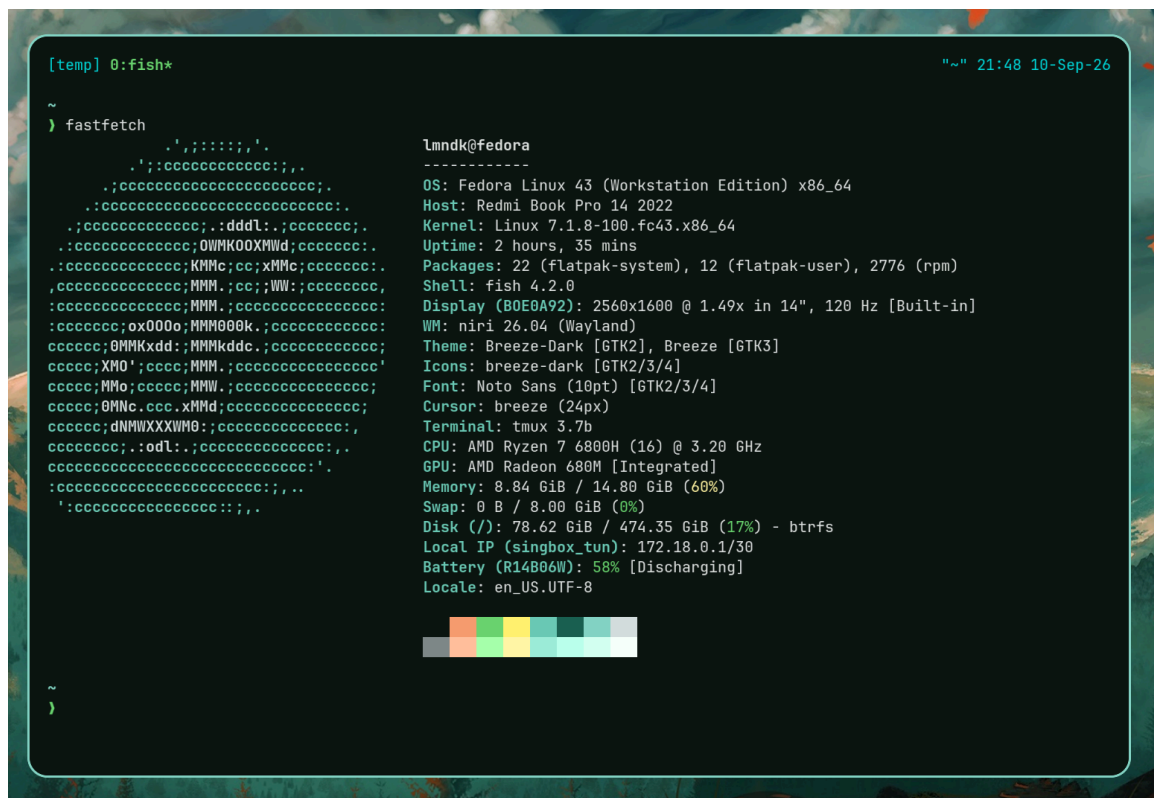


Рисунок 2.1 — Графический интерфейс установленной операционной системы Fedora с композитором Niri

2.3 Работа с терминалом и командной строкой

В рамках выполнения практической работы были исследованы возможности взаимодействия с операционной системой через командный интерпретатор, средства удаленного администрирования и механизмы управления учетными записями пользователей.

2.3.1 Определение параметров сети и конфигурации операционной системы

Для организации удаленного взаимодействия был выполнен анализ параметров сетевого подключения. Определение назначенного IPv4-адреса выполнено с использованием утилиты `ip`:

```
ip a
```

```
[temp] 0:fish- 1:fish* " 00:45 11-Sep-26

~
> ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 0e:29:b7:14:30:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr e8:fb:1c:9e:6d:f6
    altname wlxe8fb1c9e6df6
    inet 192.168.0.79/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlp1s0
        valid_lft 81359sec preferred_lft 81359sec
    inet6 fd01::90ce:c028:9567:fc4/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 289sec preferred_lft 289sec
    inet6 fe80::e153:8684:79ae:b1e6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: enp4s0f3u1u1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 98:fc:84:e4:bc:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx98fc84e4bcec
6: singbox_tun: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 172.18.0.1/30 brd 172.18.0.3 scope global singbox_tun
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::98c7:267b:9d2c:aff4/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever

~
> █
```

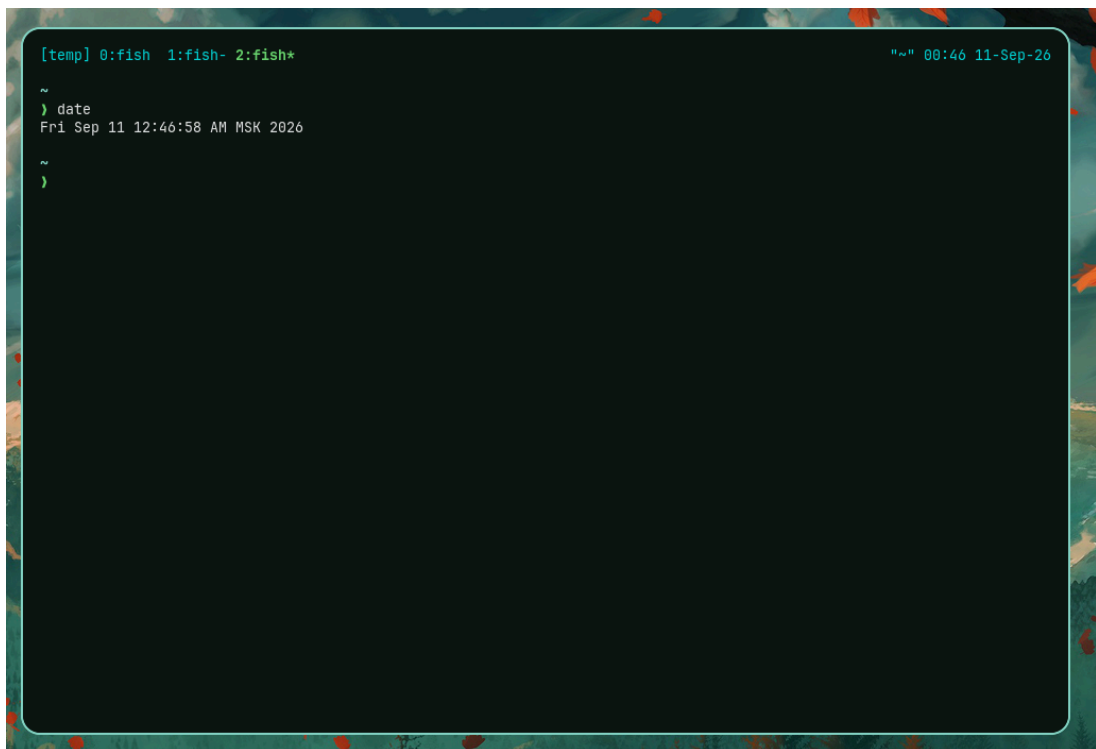
Рисунок 2.2 — Сетевые параметры системы, выводимые утилитой `ip`

По полученному адресу вида 192.168.x.x обеспечивается возможность сетевого взаимодействия по протоколам SSH, VNC и RDP. Проверка параметров операционной системы, текущего времени и версии ядра выполнена стандартными системными вызовами:

`date`

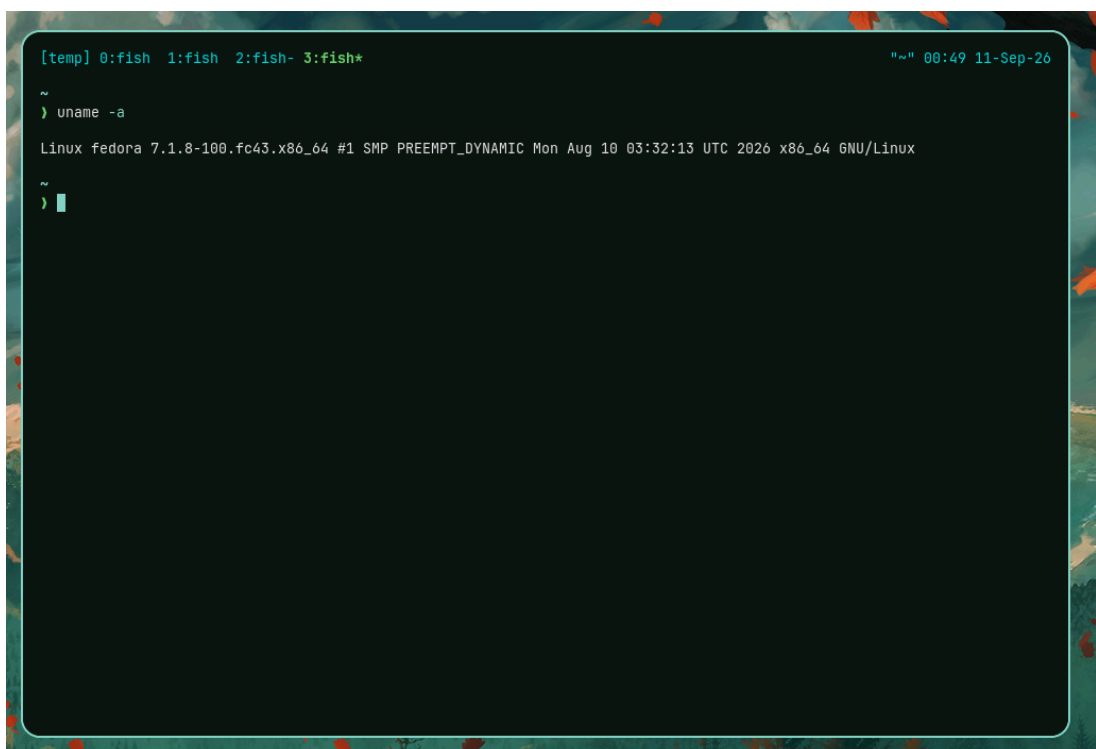
`uname -a`

`hostnamectl`

A terminal window with a dark background and a colorful, abstract border. The prompt is [temp] 0:fish 1:fish- 2:fish*. The command 'date' has been entered and executed, showing the current date and time: Fri Sep 11 12:46:58 AM MSK 2026. The cursor is on a new line.

```
[temp] 0:fish 1:fish- 2:fish* " " 00:46 11-Sep-26
~
> date
Fri Sep 11 12:46:58 AM MSK 2026
~
>
```

Рисунок 2.3 — Текущие дата и время, выводимые командой date

A terminal window with a dark background and a colorful, abstract border. The prompt is [temp] 0:fish 1:fish- 2:fish- 3:fish*. The command 'uname -a' has been entered and executed, showing system information: Linux fedora 7.1.8-100.fc43.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Aug 10 03:32:13 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux. The cursor is on a new line.

```
[temp] 0:fish 1:fish- 2:fish- 3:fish* " " 00:49 11-Sep-26
~
> uname -a
Linux fedora 7.1.8-100.fc43.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Aug 10 03:32:13 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
~
> █
```

Рисунок 2.4 — Сведения о версии ядра и архитектуре, выводимые командой uname -a

```
[temp] 0:fish 1:fish 2:fish 3:fish- 4:fish* " " 00:50 11-Sep-26

~
) hostnamectl

Transient hostname: fedora
Static hostname: (unset)
Icon name: computer-laptop
Chassis: laptop
Chassis Asset Tag: Chassis Asset Tag
Machine ID: 60484a911ecb4c97944e6caf23043f68
Boot ID: 33a4610d352a49f2a5deb37bc02aa328
Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 2month 3w
Kernel: Linux 7.1.8-100.fc43.x86_64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: TIMI
Hardware Model: Redmi Book Pro 14 2022
Hardware SKU: TM2107-39461
Hardware Version: V24H2
Firmware Version: RMARB4B0P1010
Firmware Date: Wed 2023-06-28
Firmware Age: 3y 2month 2w

~
)
```

Рисунок 2.5 — Сведения об операционной системе, выводимые командой hostnamectl

Для завершения запущенных процессов и эффективной навигации в сеансе терминала применялись управляющие комбинации клавиш: прерывание текущей команды (Ctrl + C), поиск команд по журналу событий (Ctrl + R), перемещение к началу (Ctrl + A) и концу (Ctrl + E) командной строки, а также очистка рабочей области экрана (Ctrl + L). Просмотр ретроспективы введенных инструкций выполнялся утилитой history.

2.3.2 Настройка удаленного доступа и сеансов администрирования

Для удаленного входа по защищенному текстовому каналу активирована служба демона OpenSSH:

```
sudo systemctl enable --now sshd
```

```
[temp] 0:fish 1:fish 2:fish 3:fish 4:fish- 5:sudo* "01:44 11-Sep-26"

~
) sudo systemctl enable --now sshd

[sudo] password for lmdk:
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.

~ took 4s
) █
```

Рисунок 2.6 — Активация службы демона OpenSSH

Подключение к системе с удаленной рабочей станции осуществлено стандартным клиентом:

`ssh username@192.168.x.x`

```
[temp] <h 2:fish 3:fish 4:fish 5:fish- 6:[tmux]*"root@vps-4739: ~" 01:56 11-Sep-26 01:54 [15/86]
~
) ssh root@144.31.101.247
The authenticity of host '144.31.101.247 (144.31.101.247)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:HdXPNUF8b0PKrjH8cMBxjAa8Juw5Gxhie6/2fItg0HY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '144.31.101.247' (ED25519) to the list of known hosts.
root@144.31.101.247's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-138-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Sep 10 10:54:58 PM UTC 2026

System load:  0.0               Processes:           125
Usage of /:   41.1% of 29.42GB  Users logged in:    0
Memory usage: 38%              IPv4 address for eth0: 144.31.101.247
Swap usage:   2%               IPv6 address for eth0: 2a12:bec4:1ac1:3ce::

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
```

Рисунок 2.7 — Удаленное подключение к системе по протоколу SSH

Параллельно для организации графического сеанса был развернут и сконфигурирован VNC-сервер:

```
sudo dnf install tigervnc-server -y
vncserver :1
```

Тестирование удаленного доступа к файловой структуре системы выполнено несколькими методами: через интерактивный терминальный сеанс SSH, посредством графического протокола VNC, а также через протокол SFTP с использованием утилиты командной строки sftp для передачи файлов между компьютерами:

```
sftp username@192.168.x.x
```

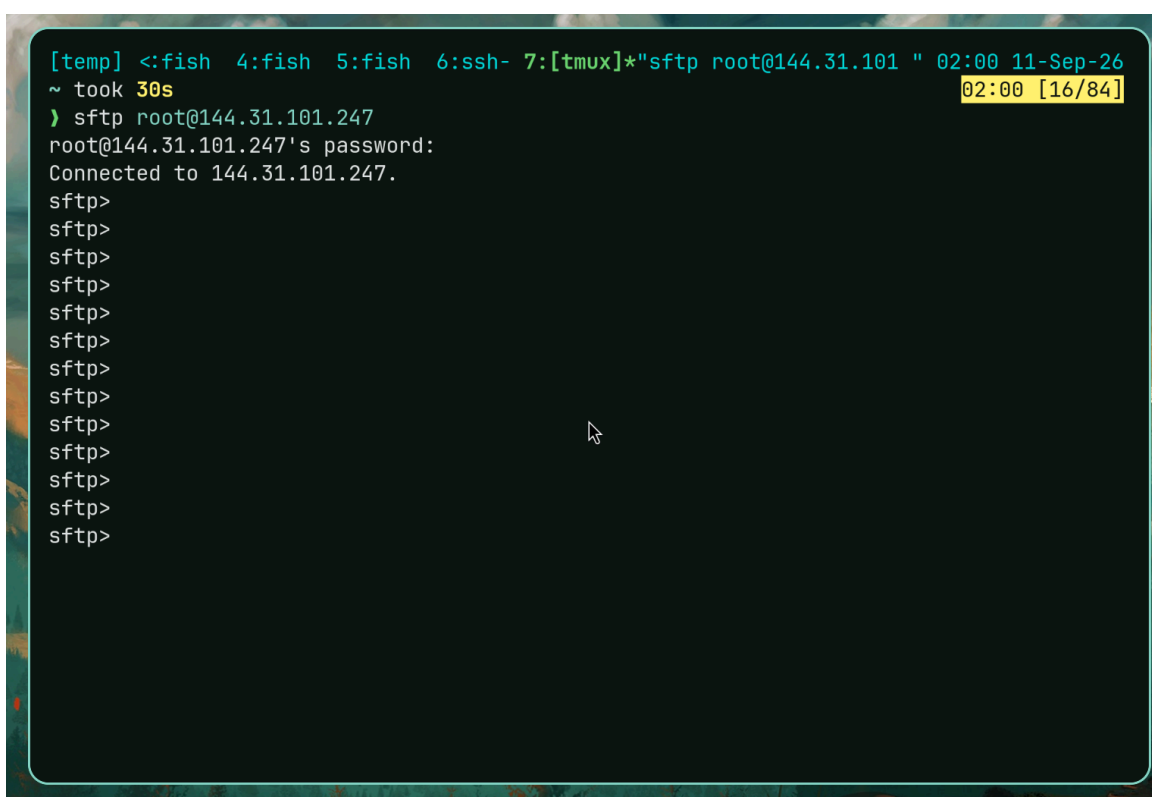


Рисунок 2.8 — Передача файлов между компьютерами по протоколу SFTP

2.3.3 Управление учетными записями пользователей и сессиями суперпользователя

В операционной системе была создана новая пользовательская учетная запись с использованием системной утилиты adduser (или useradd):

```
sudo adduser newuser
sudo passwd newuser
```

Для разграничения служебных полномочий исследована смена контекста выполнения процессов. Переход в интерактивный сеанс суперпользователя root производился командой `su -`:

```
su -
```

Завершение привилегированного сеанса и возврат в контекст непривилегированного пользователя осуществлялись передачей управляющего символа конца файла `Ctrl + D` (разлогин) либо командой `exit`.

Разделение прав доступа на практике продемонстрировано путем создания тестовых наборов файлов от имени обычного пользователя (`file1`, `file2`, `file3`) и от имени суперпользователя (`rfile1`, `rfile2`, `rfile3`) с последующей фиксацией структуры атрибутов:

```
# В сеансе обычного пользователя
```

```
touch file1 file2 file3
```

```
ls -l > home_files1
```

```
# В сеансе суперпользователя root
```

```
su -c "touch /home/$(whoami)/rfile1 /home/$(whoami)/rfile2 /home/  
$(whoami)/rfile3"
```

```
ls -l >> home_files1
```

Анализ сформированного файла отчета `home_files1` с помощью утилиты `cat` подтвердил, что объекты, созданные непривилегированным пользователем, получают права `rw-r--r--` с ассоциированным UID текущего пользователя, тогда как файлы `rfile*` принадлежат пользователю `root` и группе `root`, что блокирует возможность их прямой модификации из непривилегированного сеанса.

```
[temp] <sh 2:fish 3:fish 4:fish 5:fish 6:fish- 7:fish 8:fish*"~" 02:14 11-Sep-26

~
) bat home_files1
```

	File: home_files1
1	total 0
2	drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 98 Jul 26 00:43 dotfiles
3	drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 358 Sep 10 10:18 Downloads
4	-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:10 file1
5	-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:10 file2
6	-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:10 file3
7	-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:10 home_files1
8	drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 286 Sep 10 10:57 projects
9	drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 4680 Sep 11 02:01 Screenshots

```
~
) █
```

Рисунок 2.9 — Содержимое файла `home_files1` со сравнением прав доступа учетных записей

2.4 Работа с файловой системой

В ходе выполнения задания были изучены основные операции с каталогами и файлами, поддерживаемые командной строкой операционной системы. Навигация по иерархии каталогов выполнялась командами `pwd` (отображение текущего каталога) и `cd` (переход между каталогами). Просмотр содержимого каталога осуществлялся командой `ls` с ключами `-l` (детальный список с правами доступа, владельцами и размерами), `-a` (отображение скрытых файлов) и `-h` (формат размеров, удобный для чтения).


```
[temp] < 6:fish 7:fish 8:fish- 9:fish*~/test_files" 02:31 11-Sep-26

~
> mkdir test_files

~
> pwd
/home/lmndk

~
> cd test_files/

~/test_files
> ls -la
total 0
drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk  0 Sep 11 02:31 ./
drwxr-x---+ 1 lmndk lmndk 1438 Sep 11 02:31 ../

~/test_files
>
```

Рисунок 2.10 — Навигация по иерархии каталогов (pwd, cd, ls)

Создание каталогов и файлов выполнялось командами `mkdir` и `touch`, удаление — командами `rmdir` (для пустых каталогов) и `rm` (для файлов и каталогов с рекурсивным флагом `-r`). Операции копирования и перемещения объектов реализованы командами `cp` и `mv`:

```
mkdir project && cd project
touch README.md
cp README.md README_backup.md
mv README_backup.md docs/README.md
```

```
[temp] < 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:fish* "~/test_files" 02:34 11-Sep-26

~/test_files
> mkdir project

~/test_files
> touch file1 file2 file3

~/test_files
> ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 file1
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 file2
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 file3
drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:33 project/

~/test_files
> █
```

Рисунок 2.11 — Создание каталогов и файлов (mkdir, touch)

```
[temp] <ish 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:fish* "~/test_files" 02:36 11-Sep-26

~/test_files
> cp file1 docs/copy_file1.txt

~/test_files
> mv file2 docs/moved_file2.txt

~/test_files
> ls -lR
.:
total 0
drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 58 Sep 11 02:35 docs/
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 file1
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 file3
drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:33 project/

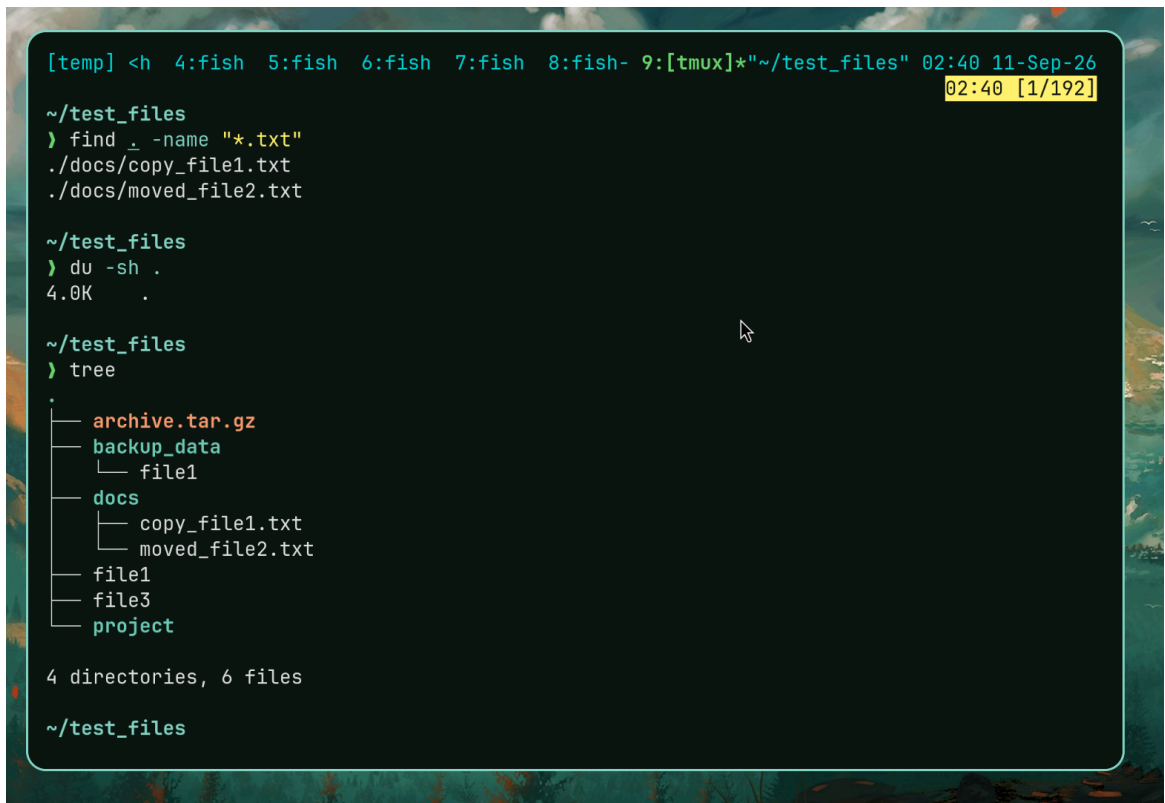
./docs:
total 0
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:35 copy_file1.txt
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 moved_file2.txt

./project:
total 0

~/test_files
> █
```

Рисунок 2.12 — Копирование и перемещение файлов (cp, mv)

Для контроля корректности выполненных операций применялись команды `tree`, `find` (поиск файлов по имени, типу и другим признакам) и `du` (оценка размера каталогов).

A screenshot of a terminal window with a dark background and a colorful, abstract border. The terminal shows a series of commands and their outputs. At the top, the prompt is [temp] <h 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:[tmux]*"~/test_files" 02:40 11-Sep-26. The first command is find . -name "*.txt", which outputs ./docs/copy_file1.txt and ./docs/moved_file2.txt. The second command is du -sh ., which outputs 4.0K . . The third command is tree, which outputs a directory tree structure: ., archive.tar.gz, backup_data (containing file1), docs (containing copy_file1.txt and moved_file2.txt), file1, file3, and project. Below the tree, it says 4 directories, 6 files. The prompt at the bottom is ~/test_files.

```
[temp] <h 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:[tmux]*"~/test_files" 02:40 11-Sep-26
~/test_files
> find . -name "*.txt"
./docs/copy_file1.txt
./docs/moved_file2.txt

~/test_files
> du -sh .
4.0K  .

~/test_files
> tree
.
├── archive.tar.gz
├── backup_data
│   └── file1
├── docs
│   ├── copy_file1.txt
│   └── moved_file2.txt
├── file1
├── file3
└── project

4 directories, 6 files

~/test_files
```

Рисунок 2.13 — Контроль корректности операций с файлами (`find`, `tree`, `du`)

Была исследована работа с жесткими и символьными ссылками. Жесткая ссылка создается командой `ln` и представляет собой дополнительное имя для той же записи файла в файловой системе, тогда как символьная (мягкая) ссылка, создаваемая командой `ln -s`, хранит путь к целевому файлу и может ссылаться на объекты, расположенные на других томах:

```
ln original.txt hardlink.txt
ln -s original.txt symlink.txt
ls -li
```

Для объединения нескольких файлов в единый архив применялась утилита `tar`: создание архива (`tar -czf archive.tar.gz dir/`), просмотр содержимого (`tar -tzf archive.tar.gz`) и извлечение (`tar -xzf archive.tar.gz`). Сжатие выполнялось форматом `gzip`, что соответствует использованию составных сжатых архивов, так как `tar` сам по себе сжатие не выполняет.

```

[temp] 0:fish 1:fish 2:fish 3:fish 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:fish* " ~/test_files" 02:38 11-Sep-26

~/test_files
) mkdir backup_data

~/test_files
) cp file1 backup_data/

~/test_files
) tar -czf archive.tar.gz backup_data/

~/test_files
) tar -tzf archive.tar.gz
backup_data/
backup_data/file1

~/test_files
) tar -xzf archive.tar.gz

~/test_files
) ls -lR
.:
total 4
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 152 Sep 11 02:37 archive.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 10 Sep 11 02:37 backup_data/
drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 58 Sep 11 02:35 docs/
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 file1
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 file3
drwxr-xr-x. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:33 project/

./backup_data:
total 0
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:37 file1

./docs:
total 0
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:35 copy_file1.txt
-rw-r--r--. 1 lmndk lmndk 0 Sep 11 02:34 moved_file2.txt

./project:
total 0

~/test_files
)

```

Рисунок 2.14 — Архивация и извлечение файлов утилитой tar

2.5 Работа с дисковым пространством и файловыми системами

В рамках задания были выполнены операции с блочными устройствами и файловыми системами. Перечень подключенных накопителей и таблицу разделов определяла команда `lsblk`, а информацию о занятом и свободном пространстве — команда `df -h`:

`lsblk`

`df -h`

```
[temp] 0:fish 1:fish 2:fish 3:fish 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:fish*

~/test_files
) lsblk
NAME            MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
├─sda             8:0    1  14.6G  0 disk
├─┬─sda1          8:1    1  14.6G  0 part
│
├─zram0          251:0    0    8G   0 disk [SWAP]
├─nvme0n1        259:0    0 476.9G  0 disk
│  └─nvme0n1p1   259:1    0   600M  0 part /boot/efi
│     └─nvme0n1p2 259:2    0    2G   0 part /boot
│        └─nvme0n1p3 259:3    0 474.4G  0 part /home
│           /
└─

~/test_files
) df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3  475G   80G  394G  17% /
devtmpfs        7.4G     0  7.4G   0% /dev
tmpfs           7.4G  256K  7.4G   1% /dev/shm
efivarfs        148K  114K   30K  80% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           3.0G   2.7M  3.0G   1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           7.4G   38M  7.4G   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3  475G   80G  394G  17% /home
/dev/nvme0n1p2  2.0G 602M  1.2G  33% /boot
/dev/nvme0n1p1 599M  20M  580M   4% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           1.5G   18M  1.5G   2% /run/user/1000
tmpfs           1.5G   60K  1.5G   1% /run/user/0

~/test_files
)
```

Рисунок 2.15 — Список подключенных накопителей и занятость дискового пространства

Для изучения операций с дисковыми устройствами был подключен дополнительный накопитель (сменный USB-накопитель). Его идентификация и просмотр таблицы разделов выполнены с помощью консольной утилиты `fdisk` в режиме просмотра:

```
sudo fdisk -l /dev/sdb
```

```
[temp] < 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:fish*~/test_files" 02:51 11-Sep-26
nvme0n1    259:0      0 476.96  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1      0   600M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2      0    2G  0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3      0 474.46  0 part /home
    /

~/test_files
> sudo fdisk -l /dev/sda1
Disk /dev/sda1: 14.65 GiB, 15728623616 bytes, 30719968 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x500a0dff

Device      Boot      Start         End      Sectors      Size Id Type
/dev/sda1p1            1948285285 3650263507 1701978223 811.6G 6e unknown
/dev/sda1p2              0              0           0    0B 74 unknown
/dev/sda1p4        28049408      28049848         441 220.5K  0 Empty

Partition table entries are not in disk order.

~/test_files
>
```

Рисунок 2.16 — Содержимое таблицы разделов USB-накопителя

Монтирование файловой системы накопителя в точку монтирования операционной системы выполнялось командой `mount`, а контроль занятого и свободного пространства — командой `df -h`:

```
sudo mkdir -p /mnt/data
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data
df -h
```

```
[temp] 0:fish 1:fish 2:fish 3:fish 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:[tmux]*
~/test_files
) sudo mount /dev/sda1 /mnt/data

~/test_files
) df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3  475G   88G  394G   17% /
devtmpfs        7.4G     0  7.4G    0% /dev
tmpfs           7.4G  256K  7.4G    1% /dev/shm
efivarfs        148K   114K   30K   80% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           3.0G   2.7M  3.0G    1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           7.4G   38M  7.4G    1% /tmp
/dev/nvme0n1p3  475G   88G  394G   17% /home
/dev/nvme0n1p2  2.0G   602M  1.2G   33% /boot
/dev/nvme0n1p1  599M   20M  580M    4% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           1.5G   18M  1.5G    2% /run/user/1000
tmpfs           1.5G   60K  1.5G    1% /run/user/0
/dev/sda1       15G   3.8G   11G   26% /mnt/data

~/test_files
) ls -l /mnt/data

total 1712
-rwxr-xr-x. 1 root root      0 May 23 18:02 '2026-05-22 ?????? ?? ????? 095?.pdf'*
-rwxr-xr-x. 1 root root 736528 Sep  3 11:20 '???????? ?5 2.pdf'*
-rwxr-xr-x. 1 root root 733473 Sep  3 11:20 '???????? ?5 .pdf'*
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Alarms/
drwxr-xr-x. 4 root root   8192 May 23 18:02 Android/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Audiobooks/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 DCIM/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Documents/
-rwxr-xr-x. 1 root root 61509 Jun  5 13:10 '????????? ??? ??????.docx'*
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Download/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 21 06:29 LOST.DIR/
drwxr-xr-x. 3 root root   8192 May 23 18:02 Movies/
drwxr-xr-x. 3 root root   8192 May 23 18:02 Music/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Notifications/
drwxr-xr-x. 2 root root 16384 Jul  4 11:48 photo/
drwxr-xr-x. 3 root root   8192 May 23 18:02 Pictures/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Podcasts/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Recordings/
drwxr-xr-x. 2 root root   8192 May 23 18:02 Ringtones/
```

Рисунок 2.17 — Монтирование файловой системы USB-накопителя

Автоматическое монтирование файловых систем при загрузке системы обеспечивает конфигурационный файл `/etc/fstab`, в котором указываются имя устройства (или его UUID), точка монтирования, тип файловой системы, параметры монтирования, флаг проверки и порядок её выполнения. Отмонтирование файловой системы выполнялось командой `umount` с последующим контролем списка накопителей:

`sudo umount /mnt/data`

`lsblk`

```
[temp] 0:fish 1:fish 2:fish 3:fish 4:fish 5:fish 6:fish 7:fish 8:fish- 9:fish*

~/test_files
) sudo umount /mnt/data

~/test_files
) lsblk

NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    1 14.6G  0 disk
└─sda1        8:1    1 14.6G  0 part /mnt/data
zram0       251:0    0    8G   0 disk [SWAP]
nvme0n1     259:0    0 476.9G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0   600M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2    0    2G   0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3    0 474.4G  0 part /home
/

~/test_files
) █
```

2.6 Результаты практики и приобретённые навыки

В ходе выполнения практической части с операционными системами семейства GNU/Linux были изучены принципы функционирования ОС, проведена установка и первичная настройка дистрибутива Fedora Linux на ноутбуке, выполнены действия по работе с терминалом и командной строкой, настройке удаленного доступа, управлению учетными записями, файловой системой и дисковым пространством.

В результате были приобретены следующие практические навыки:

1. Установка операционной системы Fedora Linux и настройка графического окружения на базе композитора Niri и дисплейного менеджера DMS.
2. Работа с командным интерпретатором: навигация по файловой системе, управление файлами и каталогами, использование управляющих комбинаций клавиш и журнала команд history.
3. Настройка удаленного доступа по протоколам SSH, VNC и SFTP; организация защищенного взаимодействия и передачи файлов между компьютерами.
4. Управление учетными записями пользователей, смена контекста привилегий (sudo, su) и анализ атрибутов прав доступа.
5. Операции с файлами и каталогами, в том числе работа со ссылками и архивами (tar, gzip).
6. Работа с дисковым пространством: просмотр накопителей и таблиц разделов, монтирование и отмонтирование файловых систем.

Приобретенные навыки соответствуют задачам мероприятия и могут быть использованы для администрирования серверных и встраиваемых систем на базе операционных систем семейства Linux.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данного этапа учебной (аналитической) практики был проведён анализ профессиональной информации по индивидуальной теме «Анализ сверточных нейронных сетей и областей их практического применения».

Были решены все поставленные задачи исследования: раскрыт принцип работы сверточных нейронных сетей; систематизированы восемь основных архитектур CNN (LeNet, AlexNet, VGG, GoogLeNet/Inception, ResNet, DenseNet, MobileNet, EfficientNet) с их сравнением по единым критериям; рассмотрены двенадцать областей практического применения CNN с указанием задач, архитектур, преимуществ и ограничений; проведён сравнительный анализ областей применения и современных тенденций развития технологии (лёгкие архитектуры, edge AI, pruning, quantization, knowledge distillation, transfer learning).

По результатам сформулированы выводы о преимуществах и ограничениях CNN, выделены наиболее перспективные архитектуры и методы (EfficientNet, MobileNet, pruning, quantization, knowledge distillation, transfer learning), а также практические рекомендации по выбору архитектуры в зависимости от объёма доступных данных, вычислительных ограничений и цены ошибки решаемой задачи.

Практическая часть задания, связанная с работой в операционной системе семейства GNU/Linux (установка и настройка Fedora Linux, взаимодействие с терминалом, настройка удаленного доступа, управление учетными записями и правами доступа), была успешно выполнена и представлена в разделе 2 настоящего отчёта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Alzubaidi L., Zhang J., Humaidi A.J., Al-Dujaili A., Duan Y., Al-Shamma O., Santamaría J., Fadhel M.A., Al-Amidie M., Farhan L. Review of deep learning: concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions // *Journal of Big Data*. — 2021. — Vol. 8, No. 53. DOI: 10.1186/s40537-021-00444-8.
2. LeCun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-based learning applied to document recognition // *Proceedings of the IEEE*. — 1998. — Vol. 86, No. 11. — P. 2278–2324. DOI: 10.1109/5.726791.
3. Mienye I.D., Swart T.G., Obaido G., Jordan M., Ilono P. Deep Convolutional Neural Networks in Medical Image Analysis: A Review // *Information*. — 2025. — Vol. 16, No. 3, Art. 195. DOI: 10.3390/info16030195.
4. Деркачев В.А., Бахчевников В.В., Бакуменко А.Н. Классификатор изображений семян сельскохозяйственных культур с использованием сверточной нейронной сети // *Известия ЮФУ. Технические науки*. — 2020. — № 4. — С. 32–39. DOI: 10.18522/2311-3103-2020-4-32-39.
5. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G.E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks // *Communications of the ACM*. — 2017. — Vol. 60, No. 6. — P. 84–90. DOI: 10.1145/3065386.
6. Simonyan K., Zisserman A. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition // *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. — 2015. — arXiv:1409.1556.
7. Szegedy C., Liu W., Jia Y., Sermanet P., Reed S., Anguelov D., Erhan D., Vanhoucke V., Rabinovich A. Going Deeper with Convolutions // *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. — 2015. — P. 1–9. DOI: 10.1109/CVPR.2015.7298594.
8. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. — 2016. — P. 770–778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.
9. Huang G., Liu Z., Van Der Maaten L., Weinberger K.Q. Densely Connected Convolutional Networks // *Proceedings of the IEEE Conference on Computer*

- Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2017. — P. 2261–2269. DOI: 10.1109/CVPR.2017.243.
10. Howard A.G., Zhu M., Chen B., Kalenichenko D., Wang W., Weyand T., Andreetto M., Adam H. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. — 2017. — arXiv:1704.04861.
 11. Tan M., Le Q. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). — 2019. — arXiv:1905.11946.
 12. Ладанова Е. О. Проектирование вычислительных комплексов: учебное пособие / Е. О. Ладанова, С. М. Коваленко. — М.: РТУ МИРЭА, 2024. — Текст: электронный // ЭБС МИРЭА. — URL: <https://ibc.mirea.ru/books/SHARE/5902/> (дата обращения: 08.09.2026).