

Créer une webapp avec Vue

VueJs - Workshop #2

```
git clone https://github.com/l-portet/workshop-vue.git
```

or

```
git pull
```

```
cd 2/exercise
```

```
npm install
```

Rappel

Rappel

Directives

v-if
v-for
v-model
v-bind

Événements





















v-on

Architecture

Architecture





webpack


- >  build
- >  config
- >  node_modules
- ▼  src
 - >  api
 - >  assets
 - >  components
 - >  router
 - >  views
 -  App.vue
 -  main.js
- >  static
-  .babelrc
-  .editorconfig
-  .gitignore
-  .postcssrc.js
-  index.html
-  package-lock.json
-  package.json
-  README.md

Systeme de composants

Systeme de composants

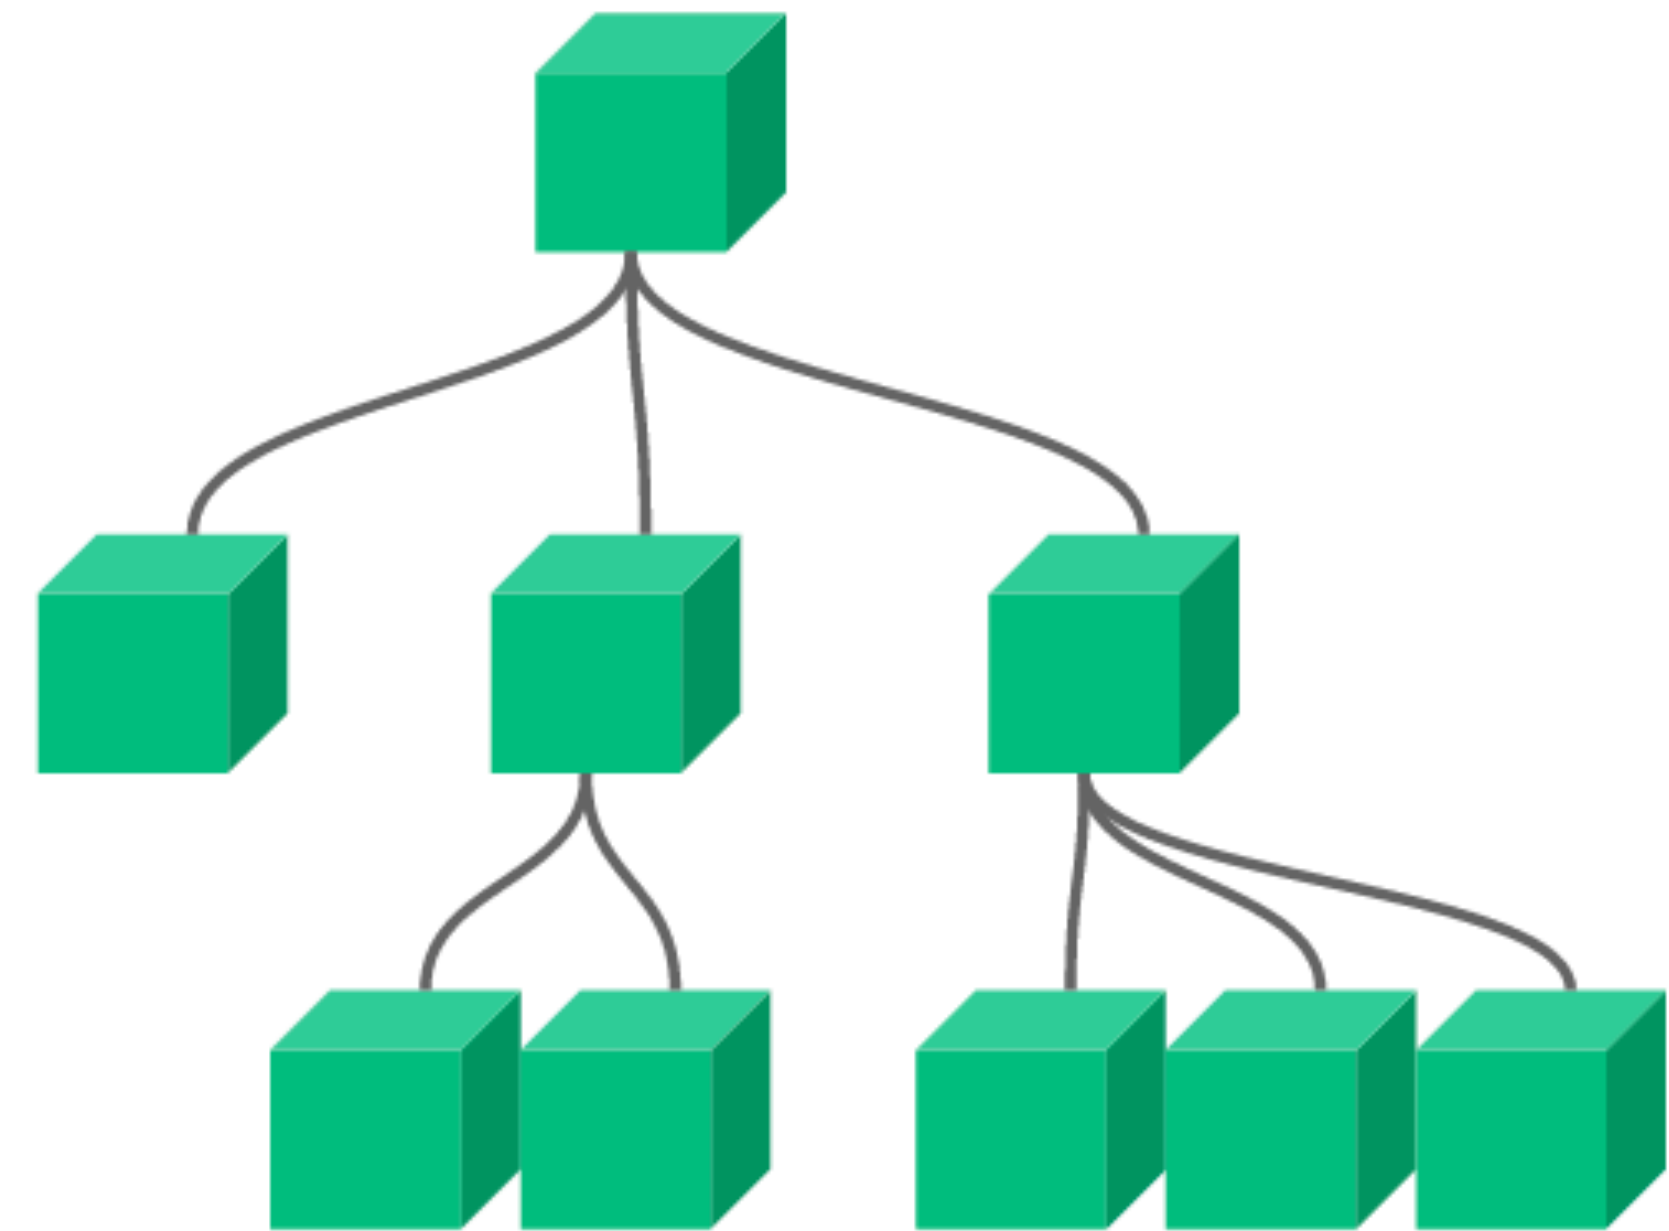

Systeme de composants

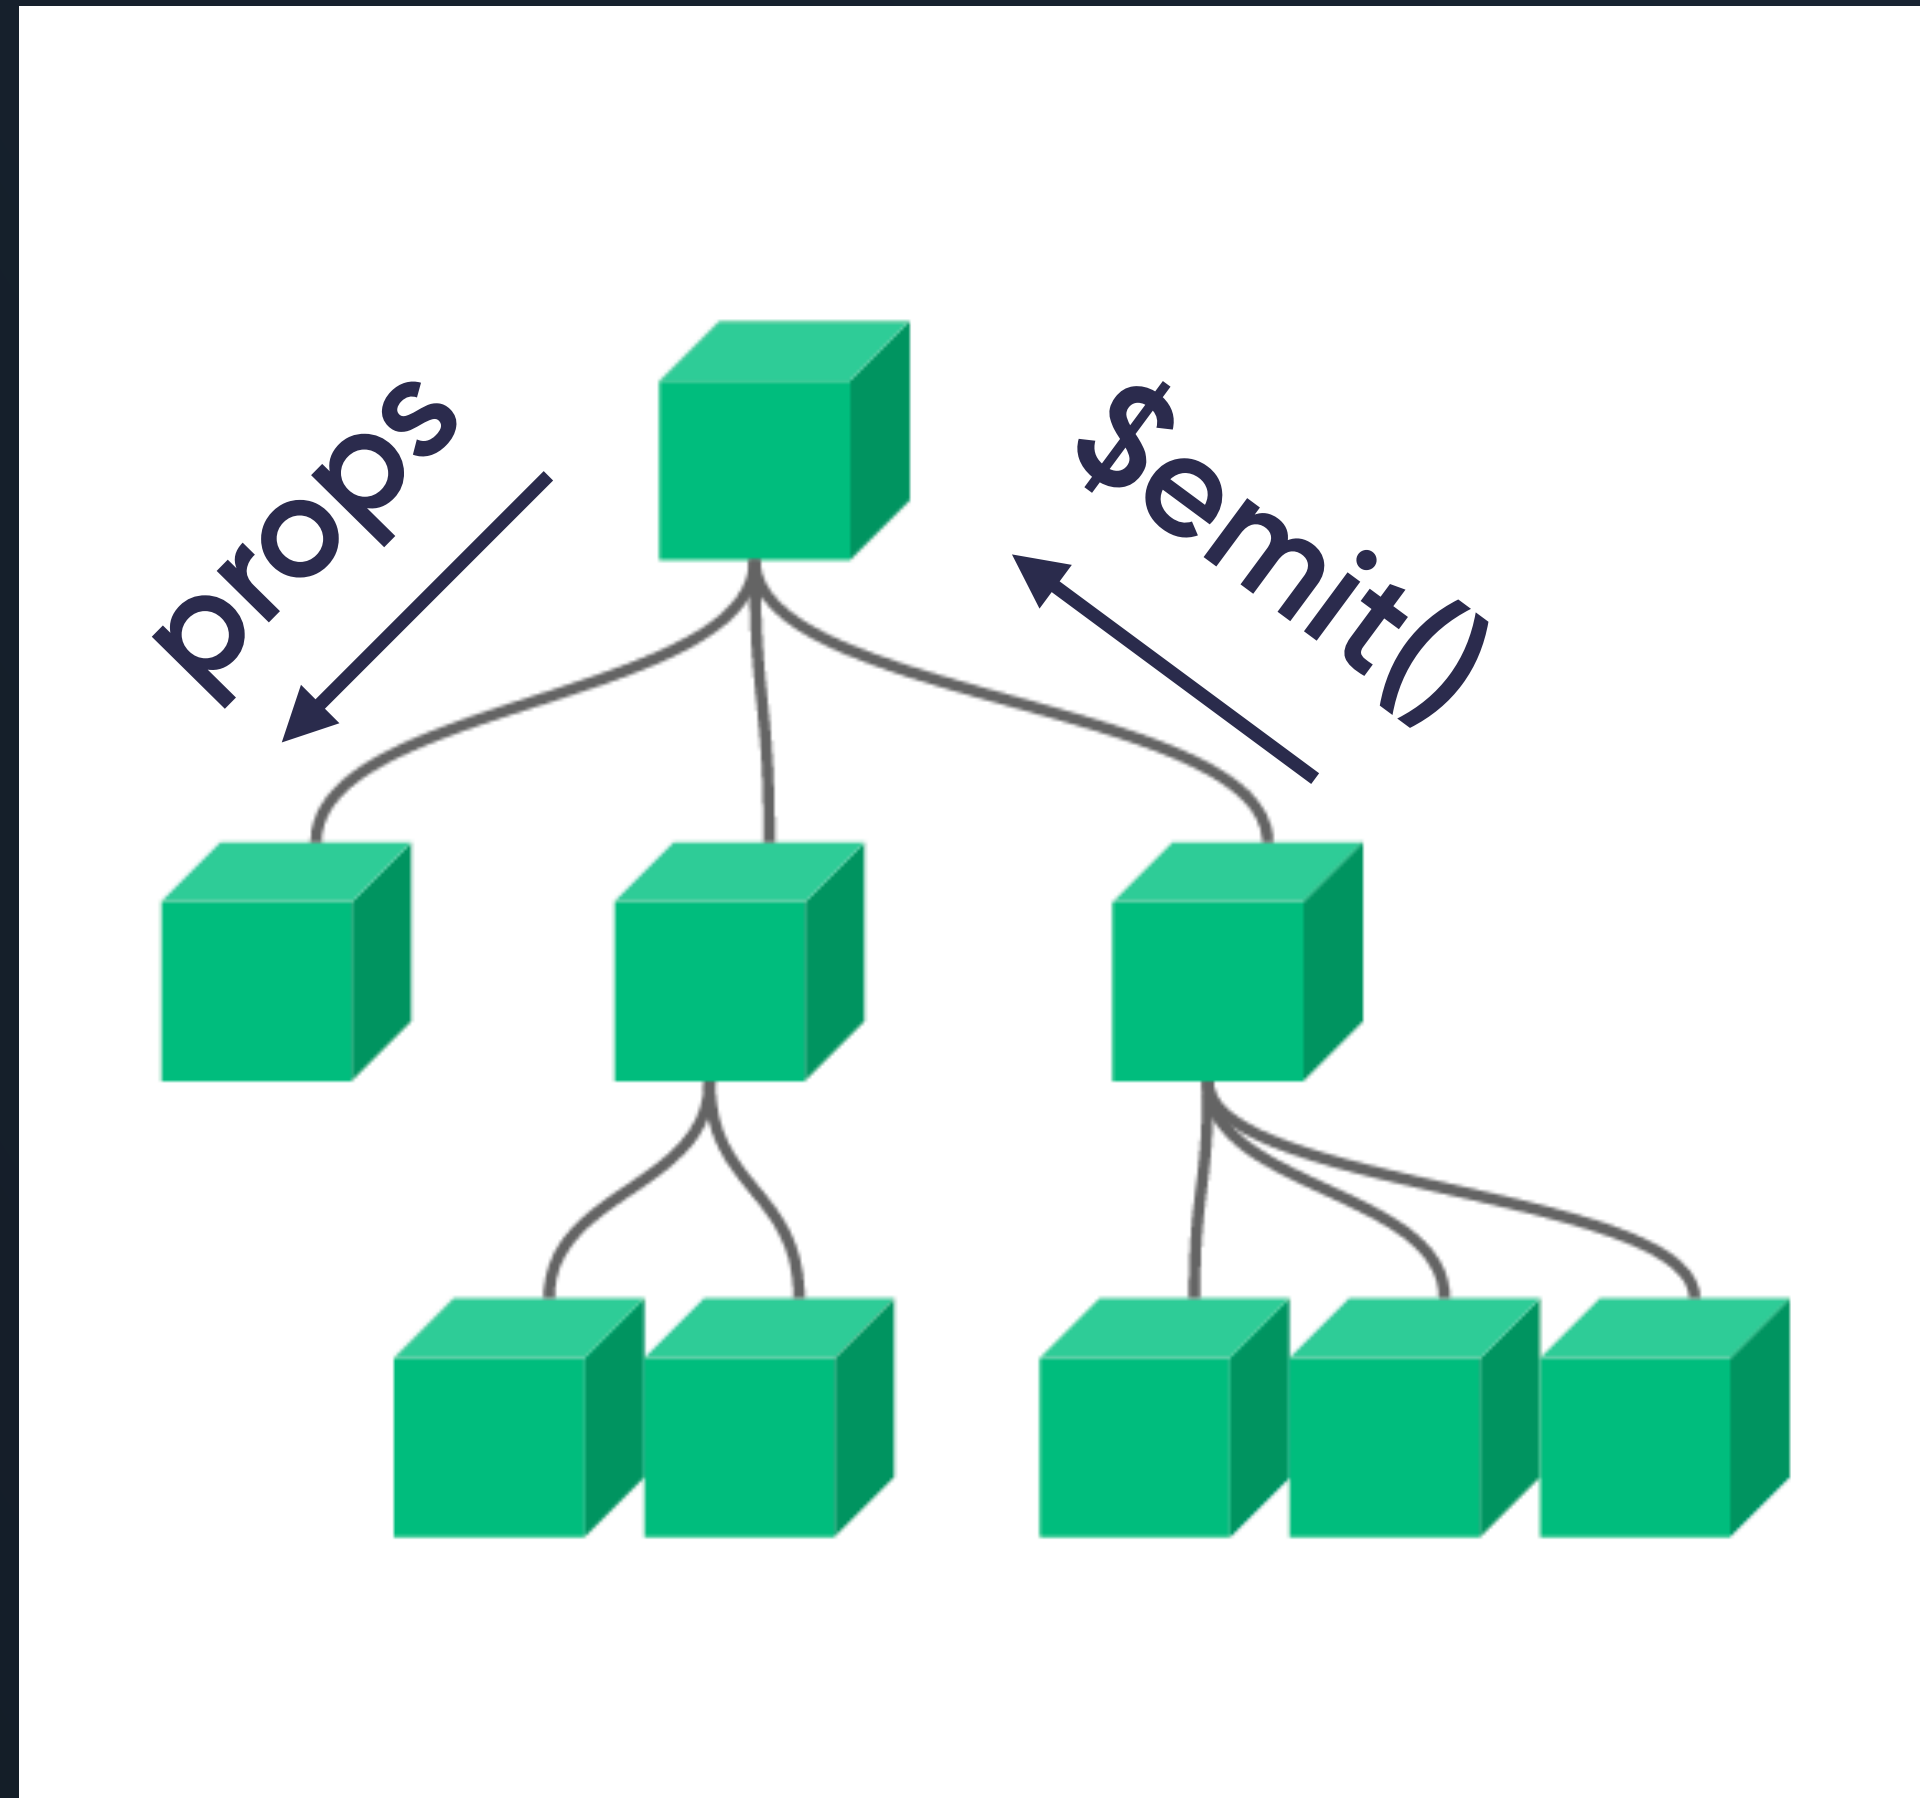

Routeur

routeur

```
import Vue from 'vue';
import Router from 'vue-router';
import Home from '@views/Home';

Vue.use(Router);

export default new Router({
  routes: [
    {
      path: '/',
      alias: '/home',
      name: 'Home',
      component: Home
    }
  ]
});
```

Avant de commencer

Go !

Aller plus loin

Aller plus loin

Outils

vue-cli
vue-router
vuex
webpack
vue-dev-tools

Docs

vuejs.org
vue mastery
vue school

Apps mobiles

nativescript
vue native
weex

Kit UI

iview
element ui
vuesax
ant design vue
vuetify

Ressources

vuejsexamples
madewithvuejs

SSR

nuxt
vuepress

Important

hasvuepassedreactyet