Α

MODUL 2

LATIHAN

2.1 Module

```
Modulepythonpertamaku.py - C:/Users/LABSI-11/AppData/Local/Programs/Python/Python37/Modul...

File Edit Format Run Options Window Help

def ucapkansalam():
    print ("assalamu'alaikum")

def kuadratkan(x):
    return x*x

buah = 'mangga'

daftarbaju = ['batik', 'loreng', 'resmi | berdasi']

jumlahbaju = len(daftarbaju)
```

```
Python 3.7.6 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
>>> import Modulepythonpertamaku
>>> Modulepythonpertamaku.ucapkansalam()
assalamu'alaikum
>>> Modulepythonpertamaku.kuadratkan(5)
>>> Modulepythonpertamaku.buah
'mangga'
>>> import Modulepythonpertamaku as mpp
>>> mpp.ucapkansalam()
assalamu'alaikum
>>> mpp.daftarbaju
['batik', 'loreng'
SyntaxError: unexpected indent
>>> mpp.daftarbaju
['batik', 'loreng', 'resmi berdasi']
>>> mpp.jumlahbaju
>>> form Modulepythonpertamaku import kuadratkan, daftarbaju
SyntaxError: invalid syntax
>>> from Modulepythonpertamaku import kuadratkan, daftarbaju
>>> kuadratkan(8)
>>> daftarbaju
['batik', 'loreng', 'resmi berdasi']
>>> from Modulepythonpertamaku import ucapkansalam as ucap
>>> ucap()
assalamu'alaikum
>>> dir()
['Modulepythonpertamaku', '__annotations__', '__builtins__', '__doc__', '__loade
r_', '_ name_', '_ package_', '_ spec_', 'daftarbaju', 'kuadratkan', 'mpp',
'ucap']
>>> import math as m
>>> dir()
['Modulepythonpertamaku', ' annotations_', '__builtins__', '__doc__', '__loade
r_', '__name__', '__package__', '__spec__', 'daftarbaju', 'kuadratkan', 'm', 'm
pp', 'ucap']
>>> dir(m)
['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh',
                                                                              Ln: 43 Col: 4
```

```
Python 3.7.6 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
>>> from Modulepythonpertamaku import ucapkansalam as ucap
assalamu'alaikum
>>> dir()
['Modulepythonpertamaku', ' annotations ', ' builtins ', ' doc ', ' loade
r ', ' name ', ' package ', ' spec ', 'daftarbaju', 'kuadratkan', 'mpp',
'ucap']
>>> import math as m
>>> dir()
['Modulepythonpertamaku', '__annotations__', '__builtins__', '__doc__', '__loade r__', '__name__', '__package__', '_spec__', 'daftarbaju', 'kuadratkan', 'm', 'm
pp', 'ucap']
>>> dir(m)
['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh'
, 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh',
'degrees', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fm
od', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'is
inf', 'isnan', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'nan'
, 'pi', 'pow', 'radians', 'remainder', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'ta
u', 'trunc'l
>>> from sys import*
>>> dir()
['Modulepythonpertamaku', ' annotations ', ' builtins ', ' doc ', ' loade
   ', '_name_', '_package_', '_spec_', 'api_version', 'argv', 'base_exec_p
refix', 'base_prefix', 'breakpointhook', 'builtin_module_names', 'byteorder', 'c
all_tracing', 'callstats', 'copyright', 'daftarbaju', 'displayhook', 'dllhandle'
, 'dont_write_bytecode', 'exc_info', 'excepthook', 'exec_prefix', 'executable',
'exit', 'flags', 'float info', 'float repr style', 'get asyncgen hooks', 'get co
routine origin tracking depth', 'get coroutine wrapper', 'getallocatedblocks', '
getcheckinterval', 'getdefaultencoding', 'getfilesystemencodeerrors', 'getfilesy
stemencoding', 'getprofile', 'getrecursionlimit', 'getrefcount', 'getsizeof', 'g
etswitchinterval', 'gettrace', 'getwindowsversion', 'hash info', 'hexversion', '
implementation', 'int info', 'intern', 'is finalizing', 'kuadratkan', 'm', 'maxs
ize', 'maxunicode', 'meta_path', 'modules', 'mpp', 'path', 'path_hooks', 'path_i
mporter cache', 'platform', 'prefix', 'set asyncgen hooks', 'set coroutine origi
n_tracking_depth', 'set_coroutine_wrapper', 'setcheckinterval', 'setprofile', 's
etrecursionlimit', 'setswitchinterval', 'settrace', 'stderr', 'stdin', 'stdout',
 'thread_info', 'ucap', 'version', 'version info', 'warnoptions', 'winver']
= RESTART: C:/Users/LABSI-11/AppData/Local/Programs/Python/Python37/Lat00P2.py = +
                                                                              Ln: 43 Col: 4
```

2.2 class dan object

```
LatOOP2.py - C:/Users/LABSI-11/AppData/Local/Programs/Python/Python37/LatOOP2.py (3.7.6)
File Edit Format Run Options Window Help
 class Pesan(object):
    """sebuah class bernama pesan.
    untuk memahami kosep kelas dan object."""
    def init (self, sebuahstring):
         self.teks = sebuahstring
    def cetakini(self):
        print(self.teks)
    def cetakpakaihurufkapital(self):
        print(str.upper(self.teks))
    def cetakpakaihurufkecil(self):
        print(str.lower(self.teks))
    def jumkar(self):
        return len(self.teks)
    def cetakjumlahkarakter(self):
        print("kalimatku mempunyai ",len (self.teks), "karakter")
    def perbaruhi (self, stringbaru):
        self.teks = stringbaru
```

```
Python 3.7.6 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.6 (tags/v3.7.6:43364a7ae0, Dec 19 2019, 00:42:30) [MSC v.1916 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/LABSI-11/AppData/Local/Programs/Python/Python37/Lat00P2.py =
>>> pesanA = Pesan ("aku suka kuliah ini")
>>> pesanB = Pesan ("surakarta : the spirit of java")
>>> pesanA.cetakini()
aku suka kuliah ini
>>> pesanA.cetakjumlahkarakter()
kalimatku mempunyai 19 karakter
>>> pesanB.cetakjumlahkarakter()
kalimatku mempunyai 30 karakter
>>> pesanA.cetakpakaihurufkapital()
AKU SUKA KULIAH INI
>>> pesanA.cetakpakaihurufkecil()
aku suka kuliah ini
>>> pesanA.perbaruhi("aku senang struktur data")
>>> pesanA.cetakini()
aku senang struktur data
>>>
```


```
🗼 *LatOOP2.py - C:/Users/LABSI-11/AppData/Local/Programs/Python/Python37/LatOOP2.py (3.7.6)*
File Edit Format Run Options Window Help
    def init (self, sebuahstring):
        self.teks = sebuahstring
    def cetakini(self):
        print(self.teks)
    def cetakpakaihurufkapital(self):
        print(str.upper(self.teks))
    def cetakpakaihurufkecil(self):
        print(str.lower(self.teks))
    def jumkar(self):
        return len(self.teks)
    def cetakjumlahkarakter(self):
       print("kalimatku mempunyai ",len (self.teks),"karakter")
    def perbaruhi (self, stringbaru):
        self.teks = stringbaru
class sembarangkelas(object):
    def metodesatu(self):
        pass
    def metodesembilan(self,stringbaru):
       pass
class Manusia(object):
    """kelas 'manusia' dengan inisiasi 'nama' """
    keadaan = 'lapar'
    def init__(self,nama):
        self.nama = nama
    def ucapkansalam(self):
        print ("salam, namaku", self.nama)
    def makan(self,s):
        print("saya baru saja makan",s)
        self.keadaan = "kenyang"
    def olahraga (self,k):
        print("saya baru saja latihan",k)
        self.keadaan = 'lapar'
    def mengalikandengandua(self,n):
        return n*2
p1 = Manusia("Fatimah")
p1.ucapkansalam()
                                                                            Ln: 20 Col: 25
```

```
File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AM D64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>>
======= RESTART: E:\KULIAH\SEMESTER 4\prak algostruk\MODUL 2\LatOOP2.py ======
>>> obQ = sembarangkelas()
>>> obQ.metodesatu()
>>> obQ.metodesembilan("aku suka mie ayam")
>>> |
```

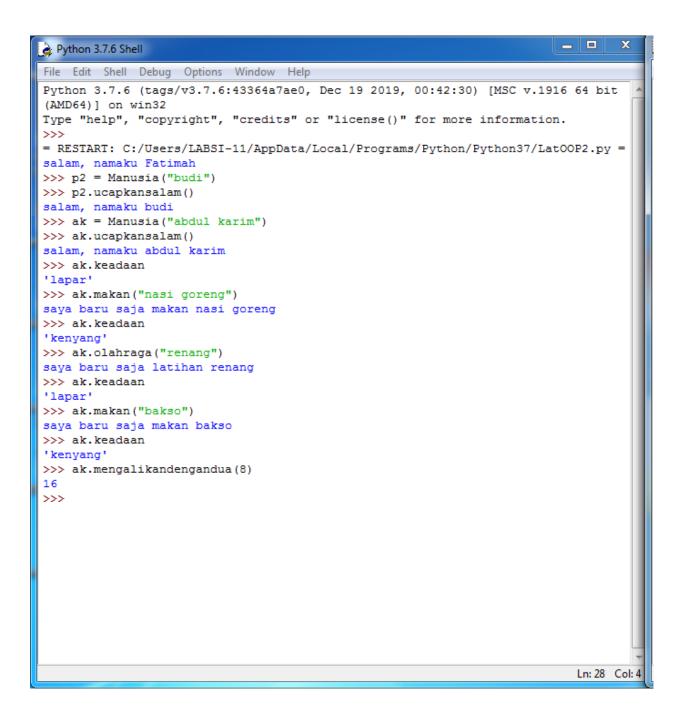

2.2.1 pewarisan

```
LatOOP2.py - C:/Users/LABSI-11/AppData/Local/Programs/Python/Python37/LatOOP2.py (3.7.6)
File Edit Format Run Options Window Help
       self.keadaan = "kenyang"
    def olahraga (self,k):
        print ("saya baru saja latihan", k)
        self.keadaan = 'lapar'
    def mengalikandengandua(self,n):
        return n*2
##p1 = Manusia("Fatimah")
##p1.ucapkansalam()
class Mahasiswa (Manusia):
    """class mahasiswa yang dibangun dari kelas manusia"""
    def init (self,nama,NIM,kota,us):
        """metode inisiasi ini menutupi metode inisiasi di kelas manusia"""
        self.nama = nama
        self.NIM = NIM
        self.kotatinggal =kota
        self.uangsaku = us
          str (self):
        s = self.nama +", NIM"+ str(self.NIM) \
            +",tinggaldi" + self.kotatinggal \
            +", uangsaku Rp" + str(self.uangsaku) \
            +"tiap bulannya"
        return s
    def ambilnama (self):
        return self.nama
    def ambilNIM(self):
        return self.NIM
    def ambiluangsaku(self):
        return self.uangsaku
    def makan(self,s):
        """metode ini menutupi metode 'makan' nya classs manusia.
        mahasiswa kalau makan sambil belajar."""
        print("saya baru saja makan", s, "sambil belajar")
        self.keadaan = "kenyang"
m1 = Mahasiswa("Jamil", 234, "surakarta", 250000)
m2 = Mahasiswa("andi", 365, "magelang", 375000)
m3 = Mahasiswa ("Sri", 676, "yogyakarta", 240000)
                                                                            Ln: 50 Col: 12
```

```
Python 3.8.2 Shell
                                                                           ×
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AM ^
D64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
====== RESTART: E:\KULIAH\SEMESTER 4\prak algostruk\MODUL 2\Lat00P2.py =======
>>> ml.ambilnama()
'Jamil'
>>> m2.ambilNIM()
365
>>> m3.ucapkansalam()
salam, namaku Sri
>>> m3.keadaan
'lapar'
>>> m3.makan("gado-gado")
saya baru saja makan gado-gado sambil belajar
>>> m3.keadaan
'kenyang'
>>> print (m3)
Sri,NIM676,tinggaldiyogyakarta, uangsaku Rp240000tiap bulannya
                                                                           Ln: 19 Col: 4
```

Latihan 2.5

```
class MhsTIF(Mahasiswa):
    """class MhsTIF yang dibangun dari class mahasiswa"""
    def katakanpy(self):
        print("python is cool")
```

```
Python 3.8.2 Shell
                                                                           Х
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AM ^
D64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
====== RESTART: E:\KULIAH\SEMESTER 4\prak algostruk\MODUL 2\Lat00P2.py =======
>>> m4 = MhsTIF("Badu",334,"Sragen",230000)
>>> m4.katakanpy()
python is cool
>>> print(m4)
Badu, NIM334, tinggaldiSragen, uangsaku Rp230000tiap bulannya
>>> m4.keadaan
'lapar'
>>> m4.makan("pecel")
saya baru saja makan pecel sambil belajar
>>> m4.keadaan
'kenyang'
>>> m4.ucapkansalam()
salam, namaku Badu
>>>
                                                                           Ln: 18 Col: 4
```

2.4 class sebagai namespace

```
LatOOP7.py - E:/KULIAH/SEMESTER 4/prak algostruk/MODUL 2/LatOOP7.py (3.8.2) — X

File Edit Format Run Options Window Help

class Kelaskosongan (object):
    pass

##sekarang kita coba
k = Kelaskosongan ()
k.x = 23
k.y = 47
print (k.x + k.y)
k.mystr = "Indonesia"
print(k.mystr)
```

