Examen
Tema 3

ITIC'S

PRESENTA:
Lanzagorta Salinas Ingrid Alicia

PROFESORA:
López Zeron Tania Ofelia

Pachuca de Soto Hgo., 27 de abril de 2026

Código Fuente

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Macario Jimenes - Boutique</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- Google Fonts -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght@500&family=Poppins
:wght@300;400&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>
    body {
      background-color: #f5f5f5;
      font-family: 'Poppins', sans-serif;
    }

    h1 {
      font-family: 'Playfair Display', serif;
      text-align: center;
      margin-bottom: 30px;
      letter-spacing: 3px;
    }

    /* Tarjeta elegante */
    .producto {
      background: #fff;
      border-radius: 12px;
      overflow: hidden;
      transition: all 0.3s ease;
      border: 1px solid #eee;
    }
```

```
.producto:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0px 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
}

.producto img {
  width: 100%;
  height: 260px;
  object-fit: cover;
}

.producto-info {
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

.producto-info h5 {
  font-family: 'Playfair Display', serif;
}

.precio {
  color: #555;
  margin-bottom: 10px;
}

/* Botón elegante */
.btn-moderno {
  background: black;
  color: white;
  border-radius: 30px;
  padding: 8px;
  transition: 0.3s;
}

.btn-moderno:hover {
  background: #444;
```

```
    }

    /* Carrito */
    .card {
      border-radius: 12px;
    }

  </style>
</head>

<body>

<div class="container my-5">
  <h1>MACARIO JIMENES</h1>

  <div class="row" id="productos"></div>

  <hr class="my-5">

  <div class="card shadow">
    <div class="card-header bg-dark text-white">
      <h4 class="mb-0">Carrito de compras</h4>
    </div>

    <div class="card-body">
      <ul id="carrito" class="list-group mb-3"></ul>
      <h4>Total: $<span id="total">0.00</span></h4>
      <button class="btn btn-danger" onclick="vaciarCarrito()">Vaciar carrito</button>
    </div>
  </div>
</div>

<script>

const productos = [
  {
    id: 1,
```

```
    nombre: "Vestido largo seda",
    precio: 3200,
    imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1496747611176-843222e1e57c"
  },
  {
    id: 2,
    nombre: "Blusa estructurada",
    precio: 1800,
    imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1521572163474-6864f9cf17ab"
  },
  {
    id: 3,
    nombre: "Falda elegante",
    precio: 2100,
    imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1512436991641-6745cdb1723f"
  },
  {
    id: 4,
    nombre: "Abrigo minimalista",
    precio: 4500,
    imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1541099649105-f69ad21f3246"
  },
  {
    id: 5,
    nombre: "Conjunto contemporáneo",
    precio: 3800,
    imagen: "https://images.unsplash.com/photo-1483985988355-763728e1935b"
  }
];

let carrito = [];

function mostrarProductos() {
  const contenedor = document.getElementById("productos");

  productos.forEach(producto => {
    contenedor.innerHTML += `
```

```
      <div class="col-md-3 mb-4">
        <div class="producto">
          <img src="${producto.imagen}">

          <div class="producto-info">
            <h5>${producto.nombre}</h5>
            <p class="precio">$${producto.precio.toFixed(2)}</p>

            <input type="number"
              id="cantidad-${producto.id}"
              class="form-control mb-2"
              value="1" min="1">

            <button class="btn btn-moderno w-100"
              onclick="agregarCarrito(${producto.id})">
              Agregar
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    `;
  });
}

function agregarCarrito(id) {
  const producto = productos.find(p => p.id === id);
  const cantidad = parseInt(document.getElementById(`cantidad-${id}`).value);

  if (cantidad <= 0 || isNaN(cantidad)) {
    alert("Cantidad inválida");
    return;
  }

  const existe = carrito.find(item => item.id === id);

  if (existe) {
    existe.cantidad += cantidad;
```

```
  } else {
    carrito.push({ ...producto, cantidad });
  }

  mostrarCarrito();
}

function mostrarCarrito() {
  const lista = document.getElementById("carrito");
  const totalHTML = document.getElementById("total");

  lista.innerHTML = "";
  let total = 0;

  carrito.forEach(item => {
    const subtotal = item.precio * item.cantidad;
    total += subtotal;

    lista.innerHTML += `
      <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
        <div>
          <strong>${item.nombre}</strong><br>
          Cantidad: ${item.cantidad}
        </div>

        <div>
          <span>$${subtotal.toFixed(2)}</span>
          <button class="btn btn-sm btn-danger"
            onclick="eliminarProducto(${item.id})">
            X
          </button>
        </div>
      </li>
    `;
  });

  totalHTML.innerText = total.toFixed(2);
```

```
}

function eliminarProducto(id) {
  carrito = carrito.filter(item => item.id !== id);
  mostrarCarrito();
}

function vaciarCarrito() {
  carrito = [];
  mostrarCarrito();
}

mostrarProductos();

</script>

</body>
</html>
```

Corrida del Código

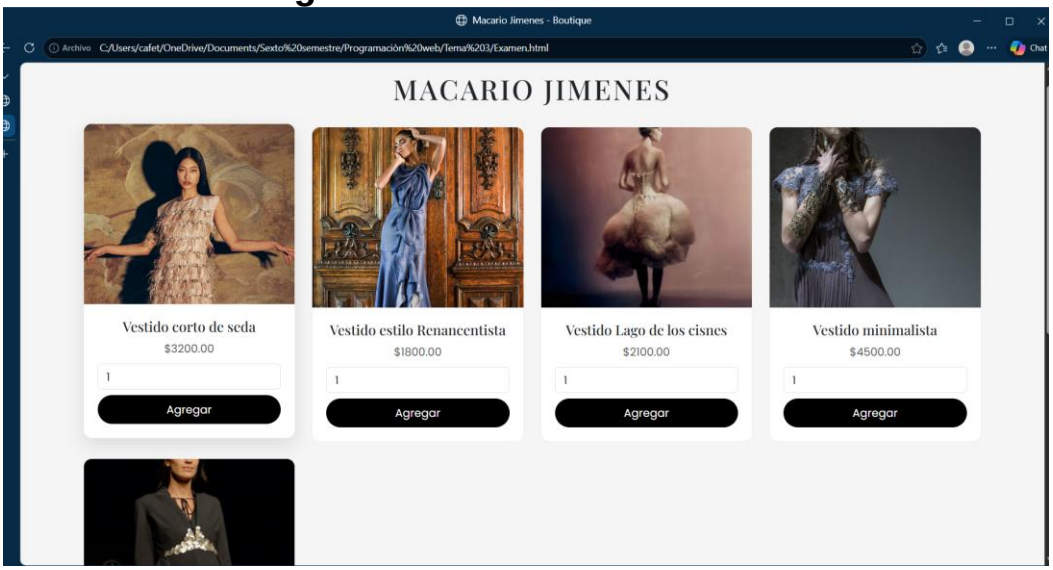

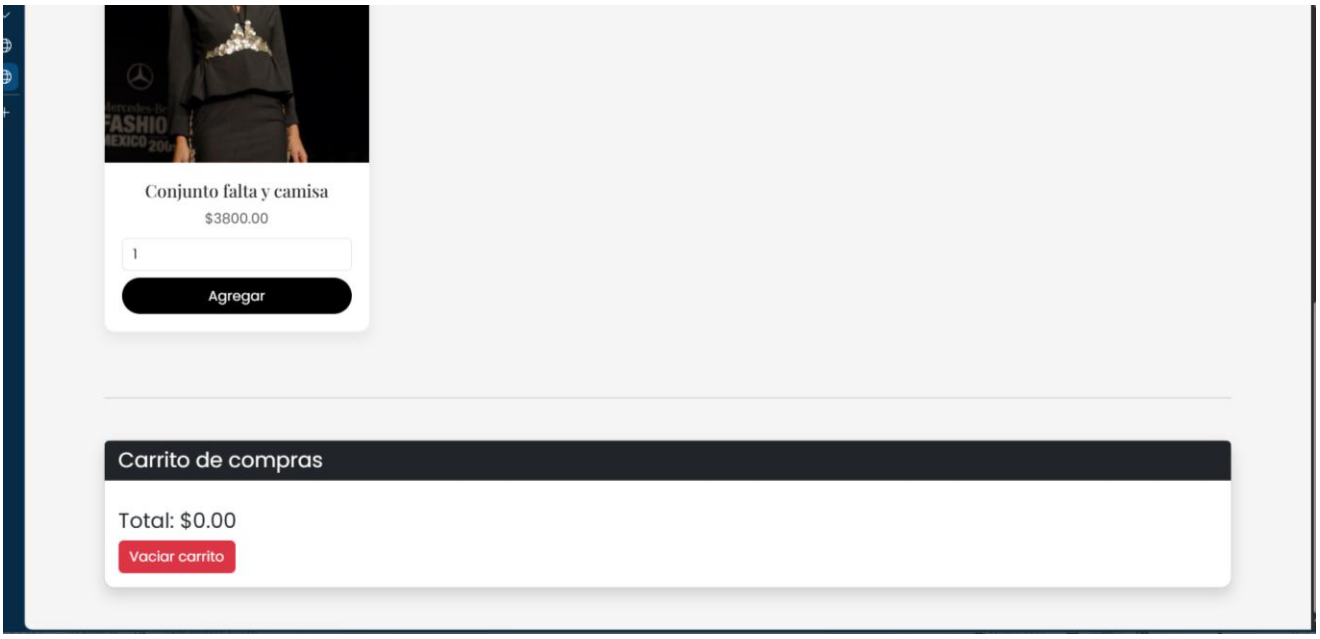

Código GitHub

https://l23200929-afk.github.io/Examen-Tema3/

Preguntas

Nivel: Comprensión y análisis

1. ¿Cuál es la función del arreglo productos dentro del programa? R: El arreglo productos almacena la información de los artículos de moda (nombre, precio, imagen e id) que se muestran en la tienda.

2. ¿Para qué se utiliza la función mostrarProductos()? R: La función mostrarProductos() genera dinámicamente los productos en pantalla con el estilo moderno aplicado.

3. ¿Qué hace el método find() en la función agregarCarrito()? R: El método find() busca un producto específico dentro del arreglo productos o dentro del carrito usando su id.

4. ¿Cuál es la función del atributo id="cantidad-${producto.id}" en los inputs? R: El atributo id="cantidad-${producto.id}" permite identificar cada input para obtener la cantidad exacta de cada producto.

5. ¿Qué sucede cuando un producto ya existe en el carrito y se vuelve a agregar? R: Si un producto ya existe en el carrito, se suma la nueva cantidad a la que ya tenía.

Nivel: lógica de programación

6. Explica cómo se calcula el total dentro de la función mostrarCarrito(). R: El total se calcula multiplicando el precio por la cantidad de cada producto y sumando todos los subtotales dentro de un ciclo.

7. ¿Qué validación se realiza antes de agregar un producto al carrito y por qué es importante? R: Se valida que la cantidad sea un número válido y mayor a cero; esto evita errores y datos incorrectos en el carrito.

8. ¿Qué pasaría si se elimina la función vaciarCarrito() del código? R: Si se elimina la función vaciarCarrito(), el usuario ya no podría limpiar todos los productos del carrito de una sola vez.

Nivel: aplicación y mejora

9. ¿Cómo modificarías el código para permitir eliminar un producto específico del carrito? R: Se agregó un botón “X” en cada producto del carrito junto con la función eliminarProducto(id), que elimina ese producto usando filter().

10. ¿Qué componente de Bootstrap se utiliza para mostrar los productos de forma visual y organizada? R: Se utiliza el sistema de grid (row, col-md-3) y clases personalizadas tipo “card” de Bootstrap para organizar los productos de forma visual y ordenada.