oilan.ai 邮箱使用手册

这份手册给使用 @oilan.ai 邮箱的人。下面有你的邮箱和密码。请只登录自己的那一行，不要使用同事的密码。

Your mailbox and password are in the table below. Sign in only with your own row.

密码必须和表里完全一样，区分大小写，前后不要有空格。邮箱地址用小写即可。

The password is case-sensitive and must match the table exactly. The address can be lowercase.

你的邮箱和密码

邮箱 Email	密码 Password	说明
baurzhan.nurahan@oilan.ai	baurzhan.nurahan	
gulnar.kanat@oilan.ai	gulnar.kanat	
nurzhamal.makulbekova@oilan.ai	Nurzhamal.makulbekova	密码里有大写字母
moldabayev.alisher@oilan.ai	Moldabayev.Alisher	密码里有大写字母
yermek.abilgaziyev@oilan.ai	yermek.abilgaziyev	
info@oilan.ai	Oilan@123456	公共邮箱
kuanysh.adil@oilan.ai	Kuanysh.Adil	密码里有大写字母
support@oilan.ai	support	收信会同时抄送给同事
ai@oilan.ai	Ab123456	

用户名永远填完整邮箱，例如 info@oilan.ai。不要只填姓名。

The username is always the full address. Do not enter only a name.

所有软件都用这一套

Apple 邮件、iPhone 邮件、Outlook、Thunderbird 都填下面这五项。Foxmail、QQ 邮箱、网易邮箱大师也用这一套，选择“其他邮箱”或 IMAP，不要用 QQ 号或网易号登录。



图 1　收信和发信使用同一个主机。

证书名称是 `*.oilan.ai`。系统如果询问是否信任，确认是这个名称后再继续。

在 Mac 系统“邮件”里添加

下面四张图都是 Mac“邮件”的真实界面。例子用的是 `info@oilan.ai`。你把自己的邮箱和密码换进去。

1. 打开添加账户

打开“邮件”。点屏幕最上方菜单栏的“邮件”，选择“添加账户…”。

Open Mail. In the menu bar choose Mail → Add Account.

2. 选最下面的“其他邮件账户”

不要选 iCloud、Microsoft Exchange、Google、Yahoo、AOL、163、126 或 QQ 邮箱。列表往下，点最后一项「其他“邮件”账户」。不要点“继续”。

Do not choose a public provider. Scroll to the bottom and choose Other Mail Account. Do not click Continue.

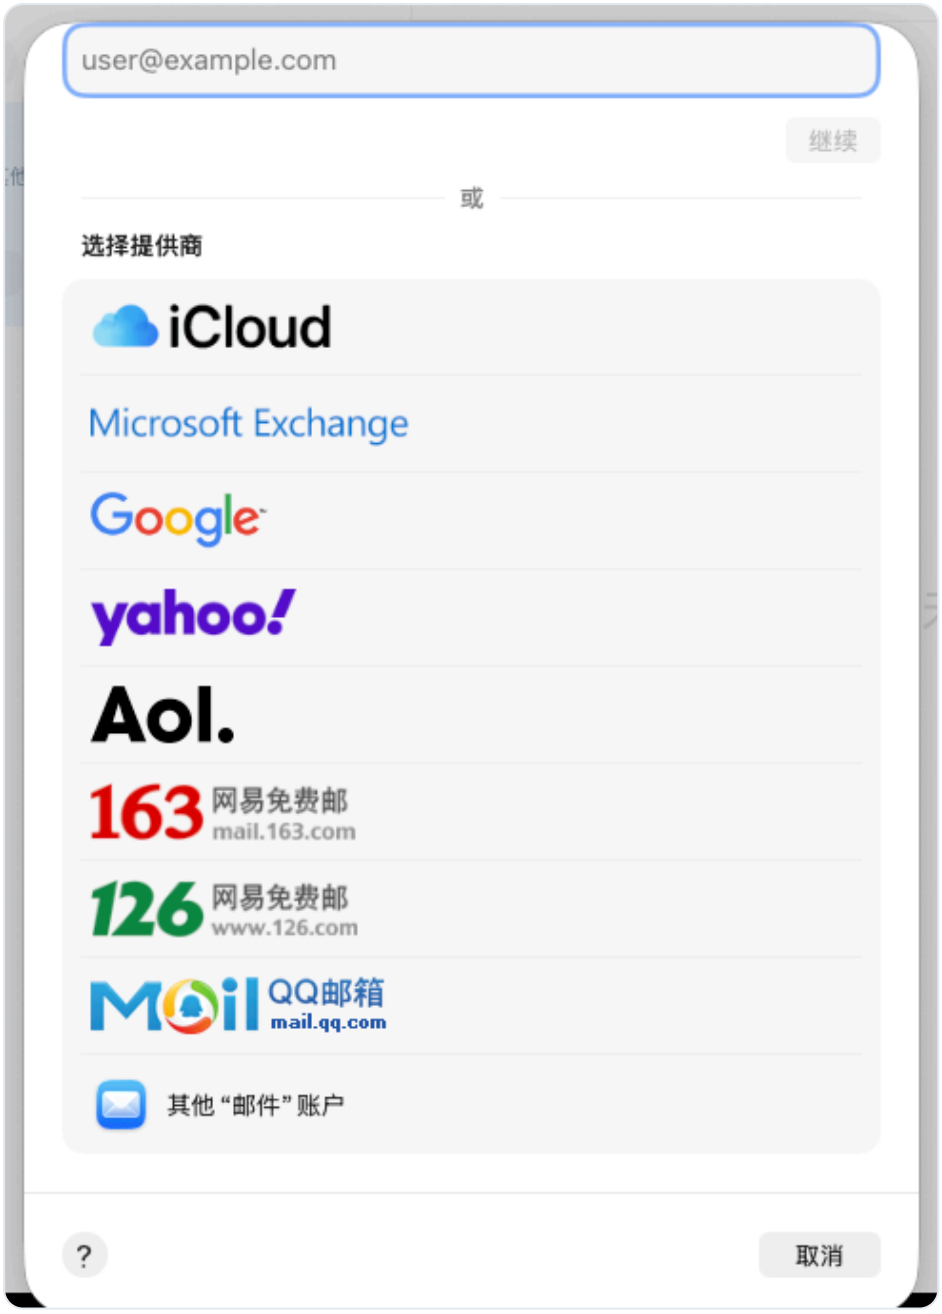


图 2　点列表最后一项「其他“邮件”账户」。

3. 填写姓名、邮箱和密码

名称填你的名字。电子邮件地址填完整邮箱。密码填上表里你自己的密码，输入后显示为圆点。然后点“登录”。



图 3　名称、完整邮箱和密码。密码显示为圆点。

4. 把 mail.example.com 改掉

下一页账户类型保持 IMAP。如果收件服务器和发件服务器是 `mail.example.com`，登录会失败，并出现红色字“无法验证账户名或密码”。



图 4　服务器仍是 mail.example.com 时会验证失败。

> 把这四项改成：
>
> - 电子邮件地址：你的完整邮箱
> - 用户名：同一个完整邮箱。如果这里是空的，或写着“自动”，一定改成完整邮箱
> - 收件服务器：`mail.oilan.ai`
> - 发件服务器：`mail.oilan.ai`

> 改完后点蓝色的“登录”。图里的红色提示是上一次还填着 mail.example.com 时留下的，字段改对后再点一次登录。



图 5　用户名和两台服务器都改成 oilan.ai 后，点蓝色“登录”。

账户出现在左侧边栏后，就可以收信和发信。

在 iPhone 或 iPad 上添加

1. 打开“设置” → “邮件” → “账户” → “添加账户”。
2. 选“其他”，再点“添加邮件账户”。不要选 iCloud、Exchange、Google、Yahoo 或 Outlook。
3. 名称、电子邮件、密码按上表填写。
4. 下一步选 IMAP。
5. 收件服务器主机名填 `mail.oilan.ai`，用户名填完整邮箱。
6. 发件服务器主机名也填 `mail.oilan.ai`，用户名和密码再填一次。
7. 只保存“邮件”，然后点“存储”。

Settings → Mail → Accounts → Add Account → Other → Add Mail Account. Choose IMAP. Both host names are mail.oilan.ai.



图 6　iPhone 上要填写的五项。

在 Outlook 里添加

1. 打开 Outlook，选择“文件” → “添加账户”。
2. 点“高级设置”或“手动设置”，选择 IMAP。不要选 Microsoft 365 或 Exchange。
3. 按下面填写。用户名是完整邮箱。
4. 发信打开“SMTP 需要身份验证”。
5. 保存后发一封信给自己，确认能收到。

File → Add Account → Advanced setup → IMAP. Do not choose Microsoft 365.



图 7　Outlook 的 IMAP 设置。

在 Thunderbird 里添加

1. 新建账户，选择“电子邮件”。
2. 填完整邮箱和密码后，点“手动配置”。不要用自动查找的结果。
3. 收信协议选 IMAP，主机 `mail.oilan.ai`，端口 993，连接安全性 SSL/TLS。
4. 发信主机 `mail.oilan.ai`，端口 587，连接安全性 STARTTLS。也可以用 465 和 SSL/TLS。
5. 收信和发信的用户名都填完整邮箱，然后点“完成”。

Create an email account, then choose Configure manually. Do not accept the automatic lookup.



图 8　Thunderbird 的手动配置。

收信和发信

收信使用 IMAP。邮件留在服务器上，手机和电脑看到的是同一封信。发信必须登录。发件人要和登录的邮箱一致。

写给 `support@oilan.ai` 的信会留在 support 邮箱里，并同时出现在这些邮箱中：baurzhan.nurahan、gulnar.kanat、nurzhamal.makulbekova、moldabayev.alisher、yermek.abilgaziyev、info、kuanysh.adil。不需要发信人再逐个添加收件人。`ai@oilan.ai` 不在这份抄送名单里。

Mail sent to support@oilan.ai stays in support and is also copied to those seven mailboxes. ai@oilan.ai is not on that copy list.

遇到问题时

现象	处理
提示密码错误或无法验证	用户名改成完整邮箱，服务器改成 `mail.oilan.ai`，再重新输入表里的密码。
服务器是 mail.example.com	收件和发件都改成 `mail.oilan.ai`。
选成了 QQ、163、Gmail 或 iCloud	返回，改选“其他邮件账户”或 IMAP。
能收信但不能发信	发件端口用 587 和 STARTTLS，或 465 和 SSL/TLS，并打开 SMTP 登录验证。
证书提示	确认名称是 `*.oilan.ai` 后再信任。