GLPI : Installation et configuration

Guide d'installation pour la gestion et le suivi d'inventaire sur GLPI

02/02/2026

Guide GLPI

LANTOINE Félicien (Stagiaire)

Sommaire

PARTIE 1 : Installation de GLPI....4
0. Prérequis....4
1. Installation des paquets nécessaires....4
2. Téléchargement de GLPI....4
3. Configuration Apache....4
4. Base de données....5
5. Installation via navigateur....6

PARTIE 2 : Installation des plugins GLPI....7
0. Prérequis....7
1. Installation du plugin GLPI Inventory....7
1.1 Téléchargement de l'archive....7
1.2 Décompression de l'archive....8
2. Installation du plugin Data Injection....8
2.1 Téléchargement....8
2.2 Décompression....8
3. Installation du plugin Fields....8
3.1 Téléchargement....8
3.2 Décompression....8
3.3 Arborescence finale attendue....8
4. Attribution des droits (étape indispensable)....9
5. Installation et activation dans l'interface GLPI....9
6. Vérification de l'installation....10

PARTIE 3 : Création d'un champ personnalisé avec Fields....11
1. Objectif....11
2. Accès au plugin Fields....11
3. Création d'un nouvel onglet Fields....11
4. Ajout d'un champ dans l'onglet....12
5. Résultat obtenu....12

PARTIE 4 : Création d'un modèle d'import CSV avec Data Injection....13
1. Objectif....13
2. Préparer le fichier CSV....13
3. Création du modèle....13
4. Fichier à injecter....14
5. Correspondance des champs....14
6. Data injection....14

PARTIE 5 : Réservation de matériel....16

PARTIE 6 : Sauvegarde et restauration de GLPI 11 18
1. Objectif 18
2. Environnement technique 18
3. Sauvegarde de GLPI 18
3.1 Sauvegarde de la base de données 19
3.2 Sauvegarde des fichiers GLPI 19
4. Restauration de GLPI 20
4.1 Restauration des fichiers 20
4.2 Restauration de la base de données 20
4.3 Redémarrage du service Web 20
5. Résultat attendu 21

PARTIE 1 : INSTALLATION DE GLPI

---

0. Prérequis

- Serveur Linux (Debian / Ubuntu recommandé)
- Accès **root** ou sudo
- Services requis :
  - Apache2
  - PHP ≥ 8.1
  - MariaDB / MySQL
- Accès SSH (local ou distant)

---

1. Installation des paquets nécessaires

```
apt update && apt upgrade -y
apt install apache2 mariadb-server unzip curl -y
apt install php php-cli php-mysql php-gd php-intl php-ldap php-curl php-xml php-
mbstring php-zip php-bz2 -y
```

---

2. Téléchargement de GLPI

```
cd /var/www/html
wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.5/glpi-11.0.5.tgz
tar -xvzf glpi.tgz
chown -R www-data:www-data glpi
chmod -R 755 glpi
```

---

3. Configuration Apache

Créer un VirtualHost ou utiliser le site par défaut :

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.30.106

    DocumentRoot /var/www/html

    # Alias to access GLPI via /glpi
    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
```

```
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Only rewrite if request is not for /glpi/index.php and file does not
exist
        RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/glpi/index\.php$
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ /glpi/index.php [QSA,L]

        # Ensure Authorization header is passed to PHP
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
a2ensite glpi.conf
a2enmod rewrite
systemctl reload apache2
```

```
  GNU nano 7.2                          /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.30.106

    DocumentRoot /var/www/html

    # Alias to access GLPI via /glpi
    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Only rewrite if request is not for /glpi/index.php and file does not exist
        RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/glpi/index\.php$
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ /glpi/index.php [QSA,L]

        # Ensure Authorization header is passed to PHP
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

---

4. Base de données

```
Mysql
CREATE DATABASE glpi;

CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

---

5. Installation via navigateur

- Accéder à : **`http://IP_DU_SERVEUR/glpi`**
- Suivre l'assistant :
  - Mode : Installation
  - Base : glpi
  - Utilisateur : glpi
  - Mot de passe : celui défini
- Supprimer le dossier d'installation :

```
rm -rf /var/www/html/glpi/install
```

PARTIE 2 : Installation des plugins GLPI

Afin d'étendre les fonctionnalités natives de GLPI, trois plugins ont été installés manuellement depuis leurs **releases officielles GitHub**.

Cette méthode permet de garantir :

- la compatibilité avec la version de GLPI utilisée,
- la stabilité des plugins,
- une installation maîtrisée et reproductible.

Plugins installés

- **GLPI Inventory** – version 1.6.5 (plugin finalement non utilisé dans le cadre de ce projet)
- **Data Injection** – version 2.15.3
- **Fields** – version 1.23.2

---

0. Prérequis

Avant l'installation des plugins, les prérequis suivants sont nécessaires :

- GLPI fonctionnel (version 11.x)
- Accès administrateur au serveur (SSH)
- Outil de décompression `tar` avec support bzip2

```
apt install bzip2 -y
```

Répertoire des plugins GLPI

Tous les plugins doivent être installés dans le répertoire suivant :

```
/var/www/html/glpi/plugins/
```

GLPI détecte automatiquement tout plugin présent dans ce dossier, à condition que :

- le dossier porte le **nom exact attendu par GLPI**
- les fichiers soient accessibles par le serveur web

---

1. Installation du plugin GLPI Inventory

1.1 Téléchargement de l'archive

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-inventory-plugin/releases/download/1.6.5/glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2
```

1.2 Décompression de l'archive

```
tar -xvjf glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2
```

Le dossier suivant est alors créé :

```
glpiinventory
```

Aucun renommage n'est nécessaire, le nom est déjà conforme.

---

2. Installation du plugin Data Injection

2.1 Téléchargement

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
```

```
wget https://github.com/pluginsGLPI/datainjection/releases/download/2.15.3/glpi-datainjection-2.15.3.tar.bz2
```

2.2 Décompression

```
tar -xvjf glpi-datainjection-2.15.3.tar.bz2
```

Le dossier créé est :

```
datainjection
```

---

3. Installation du plugin Fields

3.1 Téléchargement

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
```

```
wget https://github.com/pluginsGLPI/fields/releases/download/1.23.2/glpi-fields-1.23.2.tar.bz2
```

3.2 Décompression

```
tar -xvjf glpi-fields-1.23.2.tar.bz2
```

Le dossier créé est :

```
fields
```

3.3 Arborescence finale attendue

Après installation des trois plugins, le répertoire `/plugins` contient :

```
/var/www/html/glpi/plugins/
```

```
├── glpiinventory
├── datainjection
└── fields
```

```
allnet@glpi:/var/www/html/glpi/plugins$ ls
behaviors       glpi-agent-1.7-linux-installer.pl.1  glpi-fields-1.23.2.tar.bz2
datainjection   glpi-behaviors-3.0.1.tar.bz2         glpi-glpiinventory-1.6.5.tar.bz2
fields          glpi-datainjection-2.15.3.tar.bz2    glpiinventory
```

---

4. Attribution des droits (étape indispensable)

Afin de permettre à GLPI d'accéder correctement aux fichiers des plugins, les droits suivants sont appliqués :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins
chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins
```

Cette étape est obligatoire pour :

- la détection des plugins
- l'installation en base de données
- l'activation correcte dans l'interface GLPI

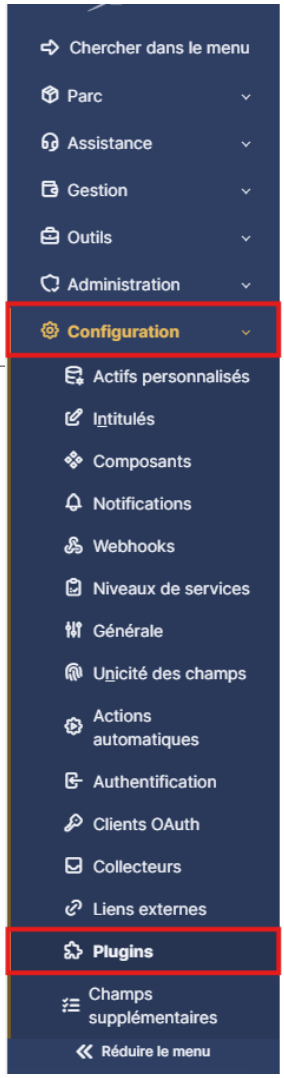

---

5. Installation et activation dans l'interface GLPI

1. Se connecter à GLPI avec un **compte administrateur**
2. Accéder au menu :

`Configuration > Plugins`

3. Les plugins apparaissent avec le statut **Non installé**
4. Pour chacun des plugins :
    - cliquer sur **Installer**
    - puis sur **Activer**

Plugins activés :

- GLPI Inventory
- Data Injection
- Fields

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	ACTIONS
GLPI Inventory	glpiinventory	1.6.5	AGPLv3+	Activé	
Additional fields	fields	1.23.2	GPLv2+	Activé	
Data injection	datainjection	2.15.3	GPLv2+	Activé	

---

6. Vérification de l'installation

Après activation :

- **GLPI Inventory** est disponible dans les menus d'Administration
- **Data Injection** est accessible via :

`Outils > Data Injection`

- **Fields** est accessible via :

`Configuration > Plugins > Fields`

PARTIE 3 : Création d’un champ personnalisé avec Fields

Dans le cadre de ce projet, le plugin GLPI Fields a été utilisé afin de personnaliser les fiches des objets GLPI.
Il permet d’ajouter des champs spécifiques sans modifier le cœur de l’application.

---

1. Objectif

Ajouter un **champ personnalisé** (exemples : *Statut d’installation*, *Azure ID*, *Admin local*, etc.) sur un type d’objet précis, tel qu’un **ordinateur**, un **utilisateur** ou un **matériel**.

---

2. Accès au plugin Fields

1. Se connecter à GLPI avec un **compte administrateur**
2. Accéder au menu :

`Configuration > Plugins > Fields`

---

3. Création d’un nouvel onglet Fields

1. Cliquer sur **Ajouter un champ**
2. Renseigner les paramètres généraux :
   - **Libellé** : Statut installation
   - **Type** : Ajout d’un onglet
   - **Type d’élément associé** : Ordinateur (ou autre objet selon le besoin)

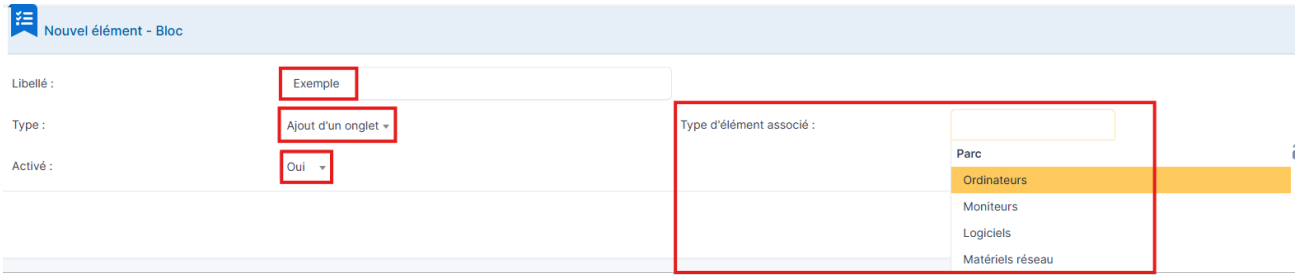

3. Valider la création

→ Cette étape permet de créer un **onglet dédié** dans la fiche de l’objet sélectionné.

---

4. Ajout d’un champ dans l’onglet

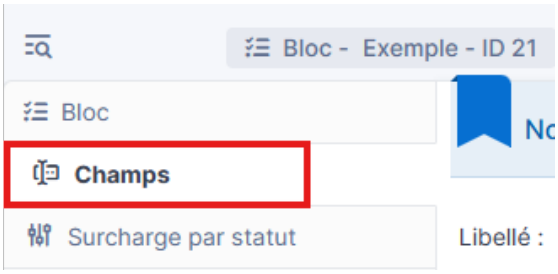

Une fois l’onglet créé :

1. Se rendre dans l’onglet **Champ**
2. Cliquer sur **Ajouter un champ**
3. Renseigner les paramètres du champ :
    - **Libellé** : Nom
    - **Type** : À définir selon le besoin (texte, nombre, liste déroulante, etc.)

      ! Si le type *Liste déroulante (Dropdown)* est sélectionné, les valeurs devront être renseignées après validation
    - **Valeur par défaut** : Optionnelle
    - **Activé** : Oui
    - **Lecture seule** : Non
    - **Champ obligatoire** : Non
4. Cliquer sur **Ajouter**

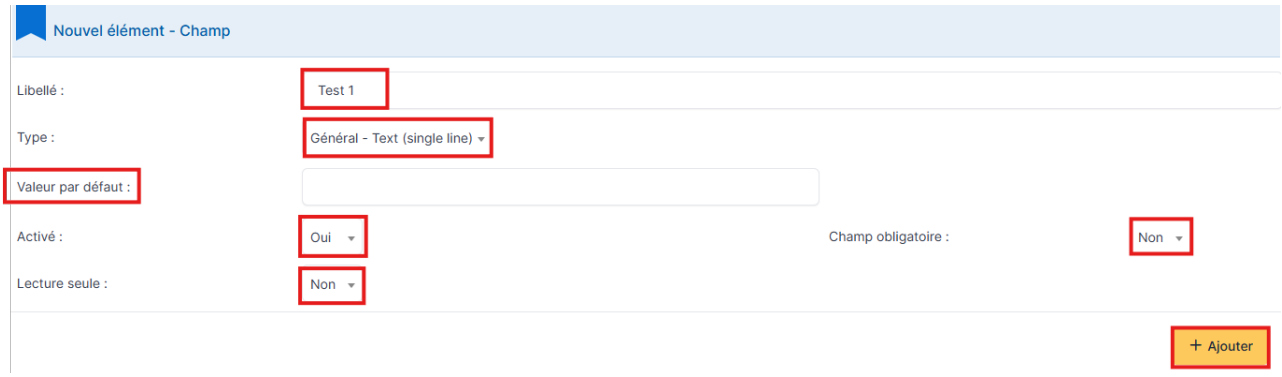

5. Résultat obtenu

Le champ personnalisé est désormais :

- visible dans la fiche de l’objet concerné (ex : Ordinateur),
- accessible via l’onglet Fields créé,
- modifiable par les utilisateurs disposant des droits adéquats.

Intérêt de l’utilisation de Fields

- Adaptation de GLPI aux besoins spécifiques de l’organisation
- Centralisation d’informations non prévues nativement
- Compatibilité avec l’importation via **Data Injection**

PARTIE 4 : Création d'un modèle d'import CSV avec Data Injection

Plugin : **Data Injection**

---

1. Objectif

Importer des données depuis un **fichier CSV** (ordinateurs, utilisateurs, matériels, champs personnalisés…).

---

2. Préparer le fichier CSV

Exemple : **`test2.csv`** (le csv doit impérativement respecter le format suivant)

```
Nom;Fabricant;Statut;Modèle;Numéro de série;Lieu;Utilisateur
PC-STOCK-01;Dell;En Stock;OptiPlex 7090;ABC123;Salle IT;Arthur Derien
PC-PRET-01;HP;En Stock;EliteDesk 800;XYZ789;Bureau 12;Jean Dupont
```

⚠ Séparateur recommandé : `;`

---

3. Création du modèle

1. Aller dans :

`Outils > Data Injection`

2. Cliquer sur **Modèle** puis **Ajouter**



3. Paramètres (Nom/Type de données à modifier en fonction de votre besoin) :

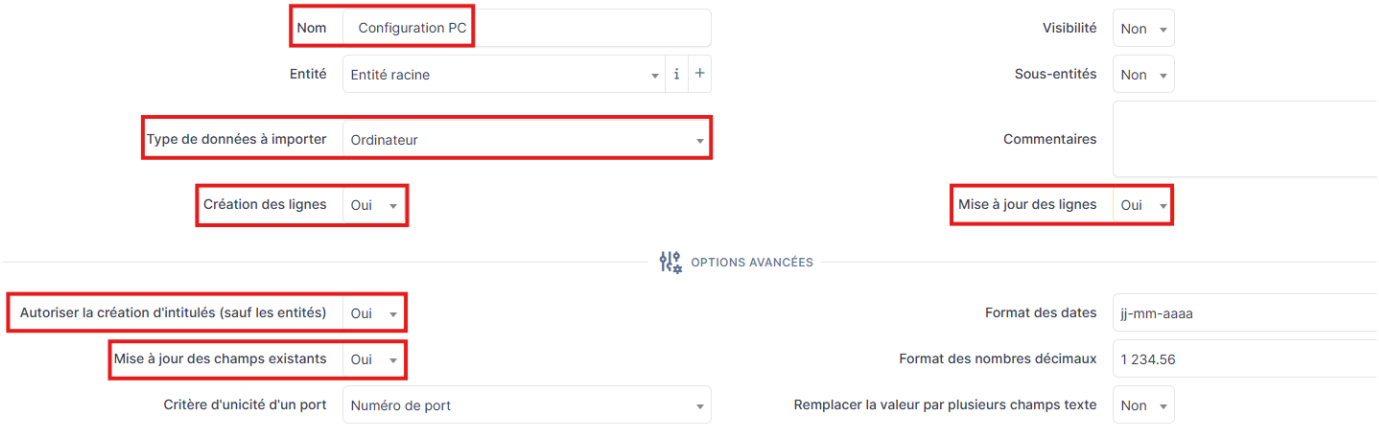

4. Fichier à injecter

1. Dans « **Choix du fichier** », importer votre document **.csv**
2. Laisser en « Détection automatique »

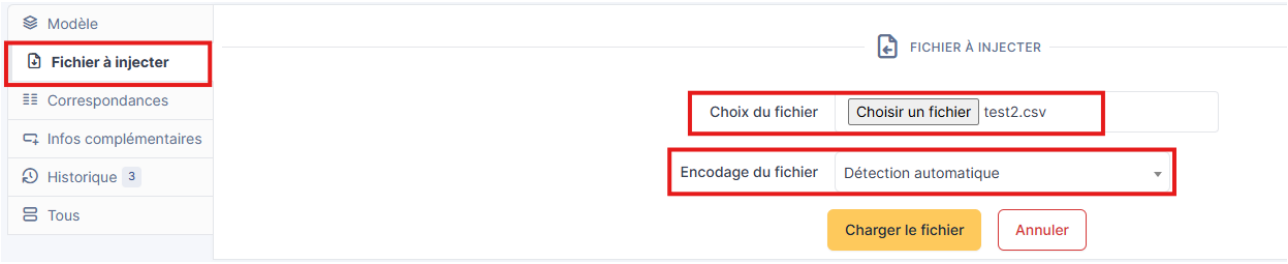

5. Correspondance des champs

Associer chaque colonne CSV à un champ GLPI (d'où l'utilité des champs créés avec Fields si le champ n'est pas trouvable) :

Pour les champs Fields, ils apparaissent automatiquement dans la liste.

Vous pouvez sauvegarder et le modèle est maintenant prêt.

6. Data injection

1. Aller dans :

Outils > Data Injection



2. Sélectionner votre modèle

3. Importer votre fichier csv et procéder à sa validation

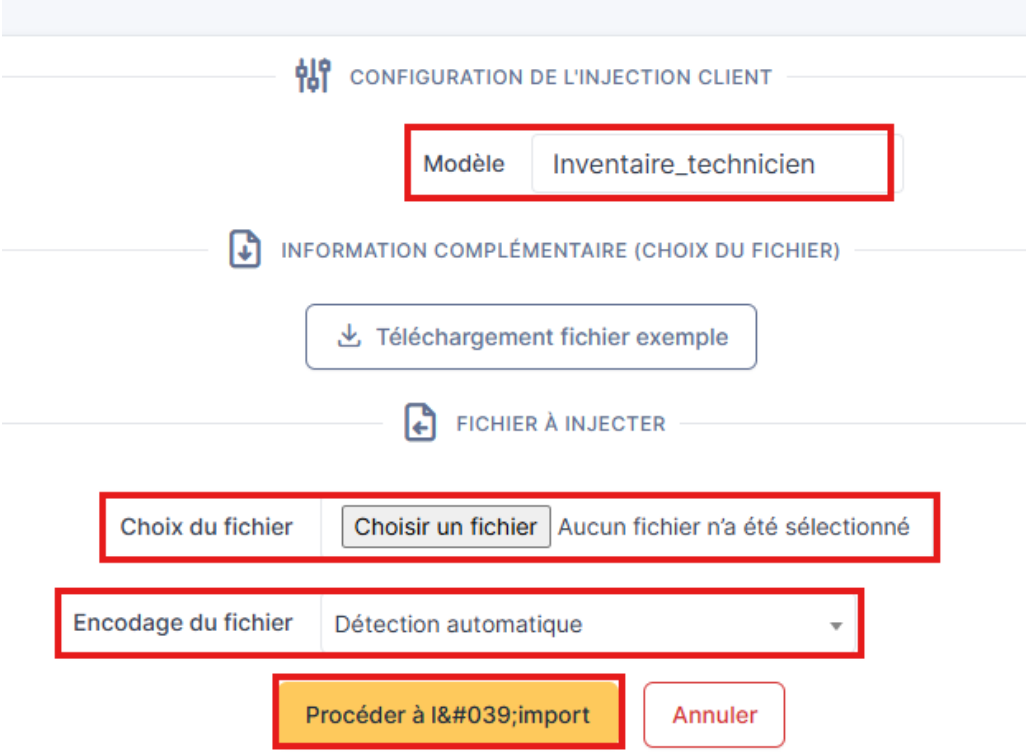

PARTIE 5 : Réservation de matériel

Objectif

La fonctionnalité de **réservation** permet de gérer le prêt temporaire de matériel (ordinateur portable, téléphone, vidéoprojecteur, etc.) à un utilisateur ou à un service.

1. Aller dans :

`Outils > Réservations`

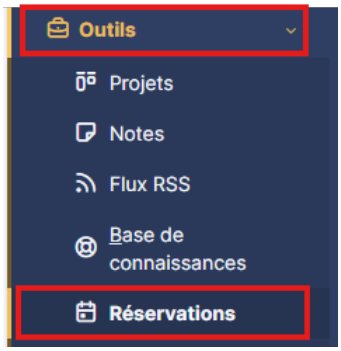

2. Cliquer sur « Trouver un élément libre pour une période spécifique »



3. Renseigner les informations de l'élément que vous recherchez

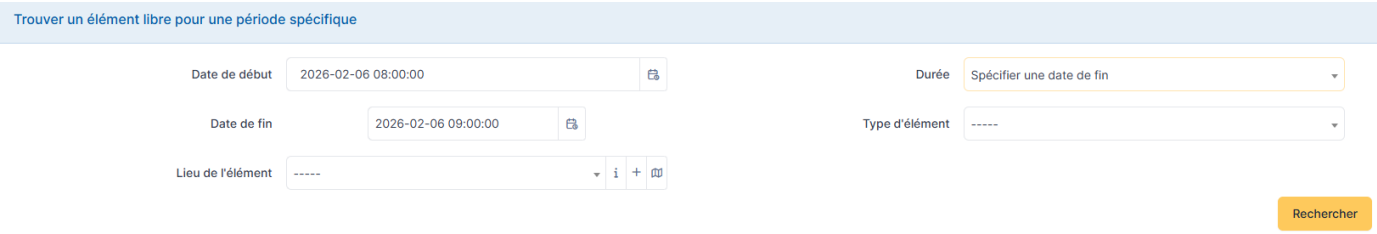

4. Sélectionner l'appareil et cliquer sur « Réserver » (tout en bas)

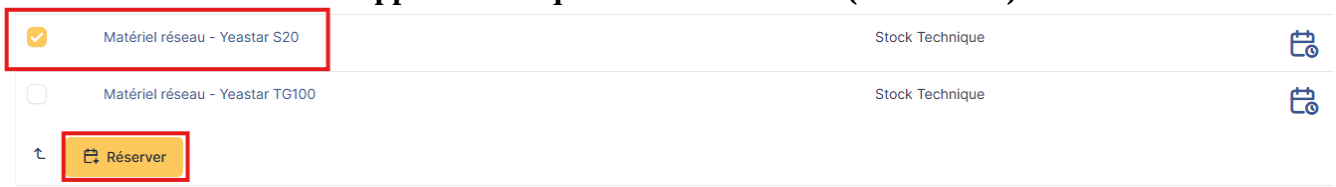

5. Renseigner l'utilisateur faisant la réservation, la durée et les date

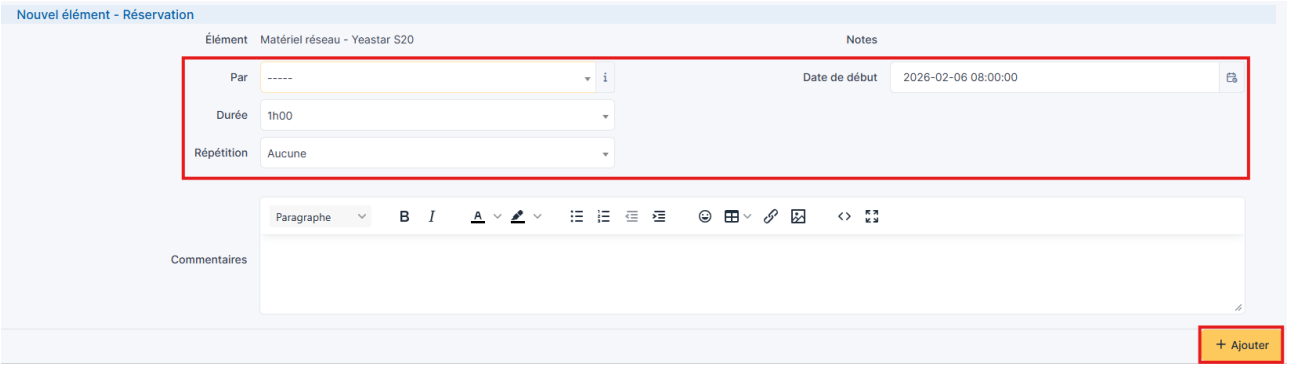

6. Pour voir la réservation, revenez au menu « Réservation » du début et cliquez sur « Voir le calendrier pour tous les éléments »

7. Vous avez ainsi le planning des différentes réservations en cours (vous pouvez changer le type d'interface avec « Mois, Semaine, Jour, Planning, Timeline week »

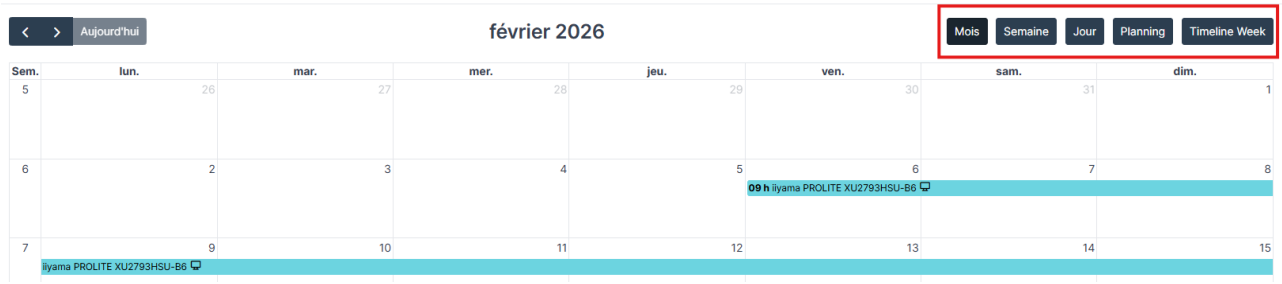

PARTIE 6 : Sauvegarde et restauration de GLPI 11

---

1. Objectif

Cette procédure décrit la mise en place d'une sauvegarde complète de l'application GLPI 11 ainsi que sa restauration en cas d'incident (suppression, corruption, panne serveur).

L'objectif est de garantir la continuité de service et la protection des données (tickets, inventaire, utilisateurs, documents, plugins).

---

2. Environnement technique

- Serveur : Debian (VM)
- Serveur Web : Apache2
- Base de données : MariaDB
- Version : GLPI 11
- Répertoire d'installation : `/var/www/html/glpi`
- Base de données : `glpi_db`

---

3. Sauvegarde de GLPI

Une sauvegarde complète de GLPI 11 comprend :

- La base de données
- Les fichiers applicatifs
- Les données (documents, plugins, uploads)

Dans cette installation, les données sont incluses dans le dossier :

```
/var/www/html/glpi
```

3.1 Sauvegarde de la base de données

Commande utilisée :

```
sudo bash -c 'mysqldump -u root -p glpi_db > /root/backup_glpi_db.sql'
```

Résultat :

- Création du fichier **`/root/backup_glpi_db.sql`**
- Contient toutes les tables, utilisateurs, tickets et configurations

Vérification :

```
sudo ls -lh /root/backup_glpi_db.sql
```

3.2 Sauvegarde des fichiers GLPI

Commande utilisée :

```
sudo tar -czvf /root/backup_glpi_files.tar.gz /var/www/html/glpi
```

Cette archive contient :

- Le code de l'application
- Les plugins
- Les pièces jointes
- Les documents
- Les fichiers d'inventaire

Vérification :

```
sudo ls -lh /root/
```

---

4. Restauration de GLPI

La restauration est nécessaire en cas de suppression accidentelle, panne ou migration vers un nouveau serveur.

4.1 Restauration des fichiers

Suppression de l'ancien dossier (si nécessaire) :

```
sudo rm -rf /var/www/html/glpi
```

Extraction de l'archive :

```
sudo tar -xzvf /root/backup_glpi_files.tar.gz -C /
```

Correction des permissions :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

4.2 Restauration de la base de données

Connexion à MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Recréation de la base :

```
DROP DATABASE glpi_db;

CREATE DATABASE glpi_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

exit;
```

Import du dump :

```
sudo mysql -u root -p glpi_db < /root/backup_glpi_db.sql
```

4.3 Redémarrage du service Web

```
sudo systemctl restart apache2
```

---

5. Résultat attendu

Après restauration :

- Les utilisateurs sont conservés
- Les tickets sont récupérés
- Les plugins sont opérationnels
- Les pièces jointes sont intactes
- La configuration est identique à l’état de sauvegarde