

1)

MongoDB Compass - aa/Shell
Connections Edit View Help

Compass

{ } My Queries

⚙ Data Modeling

CONNECTIONS (2)

Search connections

- ▼ aa
 - ▶ admin
 - ▶ config
 - ▶ local
 - ▶ test
- ▶ localhost:27017

mongosh: aa

> _MONGOSH

```
test> db.alunos.insertMany([
  {nome: "João", genero: "M", idade: 19},
  {nome: "Pedro", genero: "M", idade: 28}
])
db.alunos.find()
```

```
db.alunos.insertMany([
  {nome: "João", genero: "M", idade: 19},
  {nome: "Pedro", genero: "M", idade: 28}
])
db.alunos.find()
```

2)

```
db.alunos.find(
{
  genero: "M",
  idade: {$gt: 20}
},
{
```

nome: 1,

idade: 1,

_id: 0

}


)

```
>_ mongosh: aa +
>_MONGOSH
test> db.alunos.find(
  {
    genero: "M",
    idade: {$gt: 20}
  },
  {
    nome: 1,
    idade: 1,

    _id: 0
  }
)

{
  nome: 'Pedro',
  idade: 34
}
{
  nome: 'Um pack',
  idade: 64
}
{
  nome: '32',
  idade: 32
}
{
  nome: 'Senna',
  idade: 39
}
{
  nome: 'Pele',
  idade: 44
}
{
  nome: 'Maior que 28',
  idade: 29
}
{
```

```
3)
db.alunos.find(
{ idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
{ _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
).sort({ idade: 1 })
```

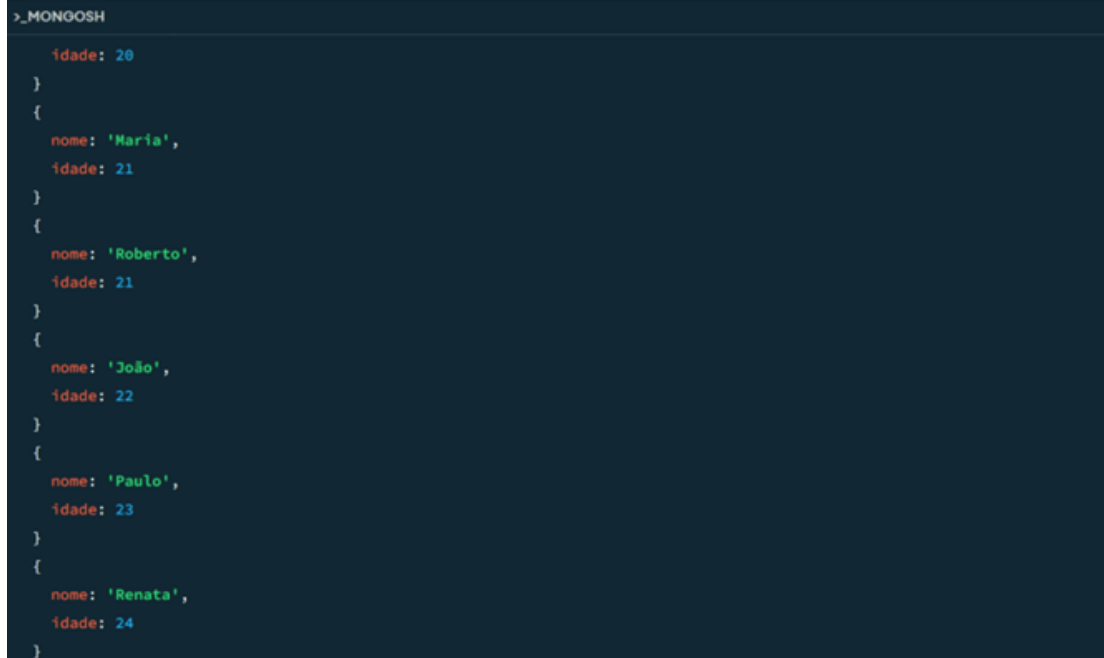

```
>_MONGOSH
{
  idade: 20
}
{
  nome: 'Maria',
  idade: 21
}
{
  nome: 'Roberto',
  idade: 21
}
{
  nome: 'João',
  idade: 22
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
{
  nome: 'Renata',
  idade: 24
}
```

```
4)
db.alunos.find({
  nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] }
},{
  nome: 1,
  idade: 1,
  _id: 0
```

```
}
```

Connections Edit View Help

Compass

{ } My Queries

🔗 Data Modeling

CONNECTIONS (2)

Search connections

▼ aa

▶ admin

▶ config

▶ local

▶ test

▶ localhost:27017

>_ mongosh: aa

+

>_MONGOSH

```
test> db.alunos.find(
  {
    nome: { $regex: "a", $options: "i" }
  },
  {
    _id: 0,
    nome: 1,
    idade: 1
  }
)
[
  { "nome": "Maria", "idade": 20 },
  { "nome": "Bruna", "idade": 19 },
  { "nome": "Ana", "idade": 21 }
]
```

5)

```
db.alunos.find({
```

```
  nome: { $regex: "a", $options: "i" }
```

```
},
```

```
{
```

```
  nome: 1,
```

```
  idade: 1,
```

```
  _id: 0
```

```
}
```

)

```
>_MONGOSH
  idade: 21
}
{
  nome: 'Lucas',
  idade: 28
}
{
  nome: 'Renata',
  idade: 24
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
{
  nome: 'Bruna',
  idade: 27
}
/
```

6)

```
db.alunos.updateOne(
```

```
{ nome: "Ana" },
```


```
{ $set: { idade: 30 } }
```

```
)
```

```
db.alunos.find({
```

```
nome: "Ana"
```

}}

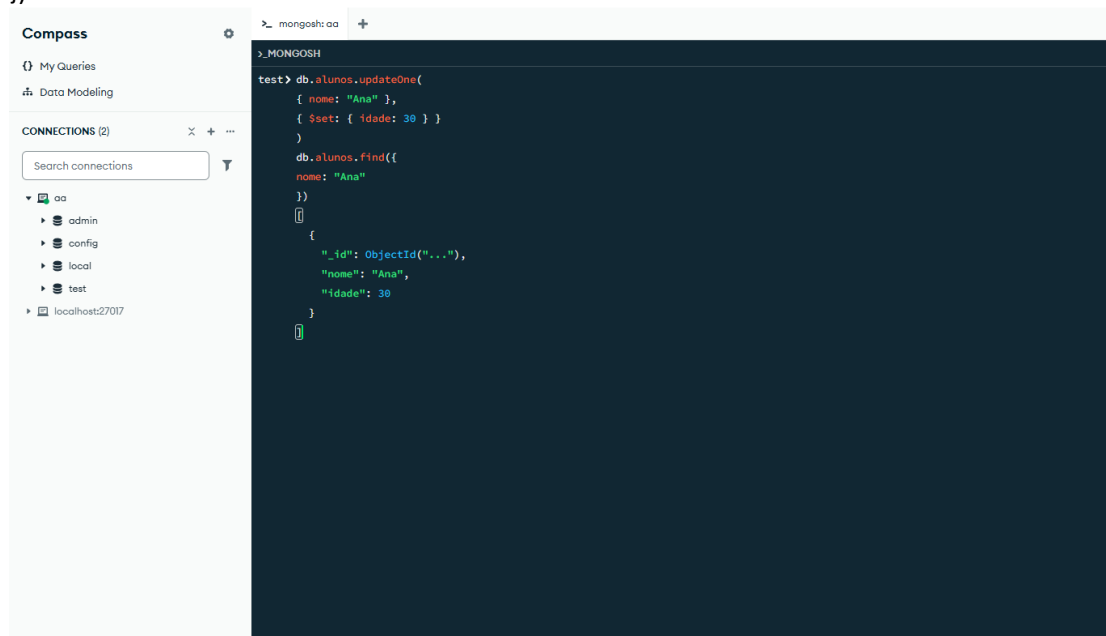

7)

```
db.alunos.updateMany(
```

```
{ genero: "F" },
```

```
{ $set: { status: "Ativo" } }
```

```
)
```

```
db.alunos.find(
```

```
{ genero: 'F' },
```

```
{ _id: 0, nome: 1, status: 1 }
```

)

```
>_MONGOSH


  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Maria',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Renata',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Bruna',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Irene',
  status: 'Ativo'
}
{
  nome: 'Maria',
  status: 'Ativo'
}
}

test>|
```

8)

```
db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })
```

```
db.alunos.find()
```

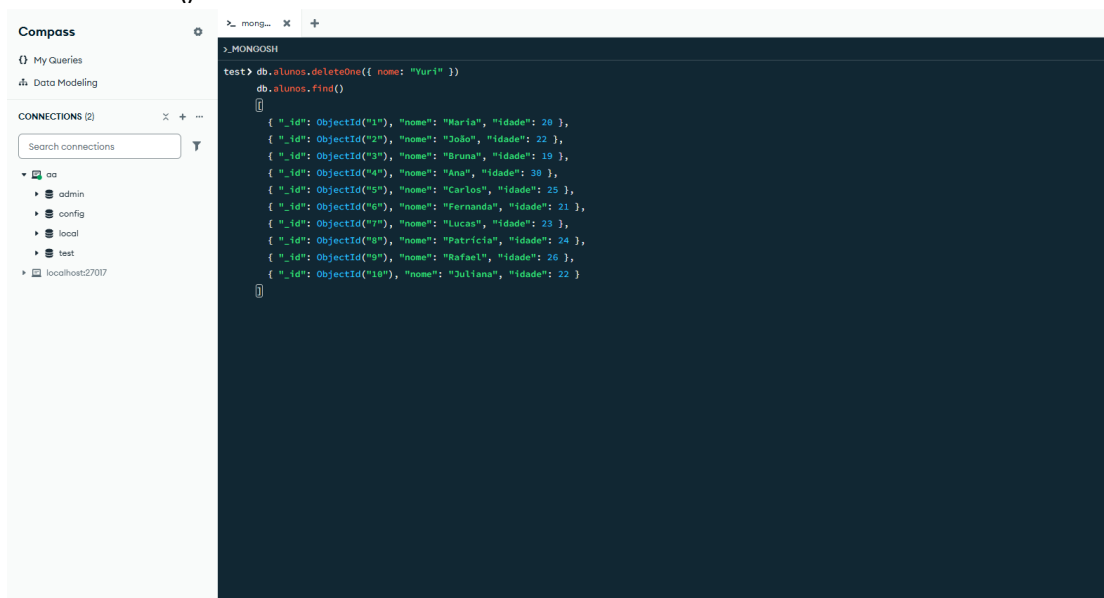

9)

```
db.alunos.find(
```

```
{},
```


```
{ nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
```

)

.sort({ idade: 1 })

.skip(3)

.limit(5)

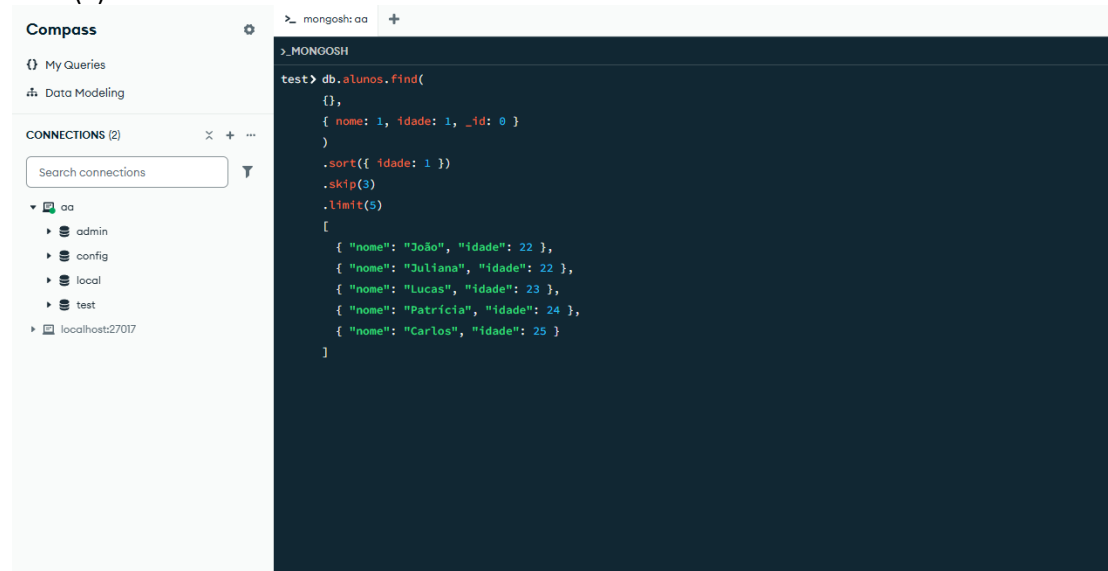

10)

1. Qual a principal diferença entre updateOne() e updateMany()?

R: O updateOne() altera somente o primeiro documento que corresponde ao filtro, enquanto o updateMany() modifica todos os documentos que atendem à condição especificada.

2. Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?

R: O deleteOne() remove apenas um registro que corresponde ao critério informado, já o deleteMany() exclui todos os registros que satisfazem esse mesmo critério.

3. Em qual situação você utilizaria \$regex em um sistema real?

R: O \$regex é útil quando precisamos fazer buscas mais flexíveis, como encontrar textos que contenham determinada palavra ou padrão, por exemplo, ao procurar usuários cujo nome possua uma certa sequência de letras, independentemente de maiúsculas ou minúsculas.

