



Lycée Jean-Baptiste de Baudre
Agen

Parcours de consolidation en mathématiques

Semaine 3 • extrait du parcours complet

Spécialité Électrotechnique

Version professeur
(énoncés et corrigés)

De la rentrée aux vacances de la Toussaint

Semaine 3 : Trigonométrie

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) deux exercices classiques d'application (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte ELECTRO. Des exercices et des activités supplémentaires figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Rappel mathématique

Cette semaine consolide les outils de la trigonométrie du triangle rectangle : théorème de Pythagore, et relations entre les côtés et les angles via sinus, cosinus et tangente. Ces outils sont mobilisés dès qu'on travaille sur une géométrie inclinée, une force décomposée, ou un signal périodique. Chaque notion est suivie d'un petit exercice d'application immédiate ; les exercices classiques qui suivent le rappel reprennent l'ensemble des notions.


§1. Triangle rectangle : vocabulaire

Une rampe, un pan de toiture, un chanfrein, une force inclinée : dans tous ces cas, on retrouve le même triangle rectangle. Encore faut-il nommer correctement ses côtés, car c'est ce qui décide de la formule à employer.

Définition – hypoténuse, côté opposé, côté adjacent

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est appelé **hypoténuse** ; c'est toujours le côté le plus long. Les deux autres côtés forment les *côtés de l'angle droit*. Pour un angle aigu α donné du triangle, on distingue :

- le **côté opposé** à α : le côté qui ne touche pas α ;
- le **côté adjacent** à α : le côté de l'angle droit qui touche α .

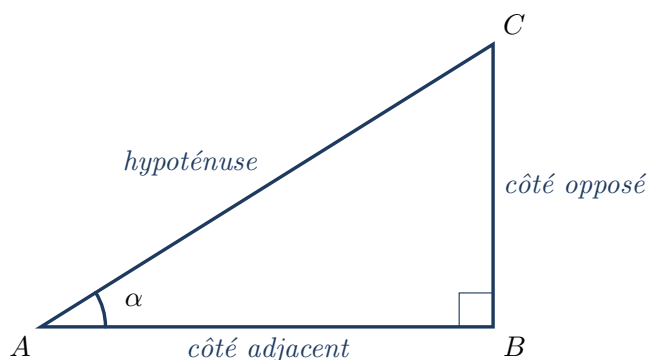

Point de vigilance. « Opposé » et « adjacent » ne sont pas des propriétés du triangle : elles dépendent de l'angle choisi. Le côté adjacent à α est le côté opposé à l'autre angle aigu. L'hypoténuse, elle, ne change jamais.

À vous – application 1

Un triangle ABC est rectangle en A . Ses côtés sont $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$.

- Quel côté est l'hypoténuse ? Justifier en une phrase.
- Pour l'angle $\widehat{B}$, nommer le côté opposé et le côté adjacent.
- Reprendre la question b) pour l'angle $\widehat{C}$, et comparer avec la réponse précédente.

Corrigé

- L'hypoténuse est $[BC]$: c'est le côté opposé à l'angle droit, situé en A .
- Pour $\widehat{B}$: le côté opposé est $[AC]$, le côté adjacent est $[AB]$.
- Pour $\widehat{C}$: le côté opposé est $[AB]$, le côté adjacent est $[AC]$. Les rôles sont échangés : les deux côtés de l'angle droit changent de nom selon l'angle que l'on considère.

§2. Théorème de Pythagore

■ Vérifier qu'un châssis est bien d'équerre, calculer une diagonale de découpe, retrouver un entraxe entre deux perçages : Pythagore est l'outil de contrôle géométrique le plus utilisé en atelier.

Propriété – théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés :

$$(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté 1})^2 + (\text{côté 2})^2.$$

À vous – application 2

Calculer la longueur de l'hypoténuse (arrondir au dixième si nécessaire).

- Côtés de l'angle droit $a = 3$ et $b = 4$.
- Côtés de l'angle droit $a = 6$ cm et $b = 8$ cm.
- Côtés de l'angle droit $a = 5$ cm et $b = 7$ cm.

Corrigé

- $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.
- $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ cm.
- $c = \sqrt{5^2 + 7^2} = \sqrt{74} \approx 8,6$ cm.

Méthode – isoler un côté de l'angle droit

Si l'on connaît l'hypoténuse c et un côté a , on isole l'autre côté en appliquant les opérations inverses (voir semaine 1, §4) :

$$c^2 = a^2 + b^2 \implies b^2 = c^2 - a^2 \implies b = \sqrt{c^2 - a^2}.$$

On soustrait toujours le carré du *petit* côté à celui de l'hypoténuse : une différence négative signale une erreur d'identification.

À vous – application 3

Calculer le côté manquant.

- Hypoténuse $c = 13$ cm, côté $a = 5$ cm.
- Hypoténuse $c = 25$ mm, côté $a = 24$ mm.

c) Hypoténuse $c = 10$ cm, côté $a = 4$ cm (arrondir au dixième).

Corrigé

- a) $b = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ cm.
 b) $b = \sqrt{625 - 576} = \sqrt{49} = 7$ mm.
 c) $b = \sqrt{100 - 16} = \sqrt{84} \approx 9,2$ cm.

Propriété – réciproque du théorème de Pythagore

Réciproquement, si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors ce triangle est rectangle. C'est ce qui permet de **contrôler une équerre** : un triangle de côtés 3, 4 et 5 (ou tout multiple) est rectangle.

À vous – application 4

Ces triangles sont-ils rectangles ? Justifier par un calcul.

- a) Côtés 9 cm, 12 cm, 15 cm.
 b) Côtés 6 cm, 8 cm, 11 cm.
 c) Côtés 20 mm, 21 mm, 29 mm.

Corrigé

- a) $15^2 = 225$ et $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$. Il y a égalité : le triangle est **rectangle**.
 b) $11^2 = 121$ et $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. Les deux nombres diffèrent : le triangle n'est **pas** rectangle.
 c) $29^2 = 841$ et $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841$. Il y a égalité : le triangle est **rectangle**.

§3. Sinus, cosinus, tangente

Pythagore relie trois longueurs, mais reste muet sur les angles. Dès qu'une inclinaison entre en jeu — pente d'une rampe, angle d'un pan de toit, direction d'une force — il faut relier les côtés aux angles.

Définition – rapports trigonométriques

Pour un angle aigu α d'un triangle rectangle :

$$\sin \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$

Moyen mnémotechnique : SOH-CAH-TOA. *Sinus = Opposé / Hypoténuse, Cosinus = Adjacent / Hypoténuse, Tangente = Opposé / Adjacent.*

À vous – application 5

Un triangle rectangle a pour côté opposé à α 3 cm, pour côté adjacent 4 cm et pour hypoténuse 5 cm.

- a) Calculer $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ et $\tan \alpha$ sous forme décimale.
 b) Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 13 cm dont le côté opposé à β mesure 5 cm et le côté adjacent 12 cm, calculer $\sin \beta$ et $\tan \beta$.
 c) Expliquer pourquoi $\sin \alpha$ et $\cos \alpha$ sont toujours inférieurs à 1, alors que $\tan \alpha$ peut dépasser 1.

Corrigé

a) $\sin \alpha = \frac{3}{5} = 0,6$; $\cos \alpha = \frac{4}{5} = 0,8$; $\tan \alpha = \frac{3}{4} = 0,75$.

b) $\sin \beta = \frac{5}{13} \approx 0,385$; $\tan \beta = \frac{5}{12} \approx 0,417$.

c) Le sinus et le cosinus ont l'hypoténuse au dénominateur, or c'est le plus long côté : le numérateur est donc toujours plus petit, et le rapport inférieur à 1. La tangente compare deux côtés de l'angle droit, dont n'importe lequel peut être le plus grand.

Méthode – choisir le bon rapport

On repère ce que l'on *connaît* et ce que l'on *cherche*, puis on prend le rapport qui contient ces deux côtés :

- opposé et hypoténuse $\rightarrow$ sinus ;
- adjacent et hypoténuse $\rightarrow$ cosinus ;
- opposé et adjacent $\rightarrow$ tangente.

Si l'inconnue est *au numérateur*, on multiplie ; si elle est *au dénominateur*, on divise.

À vous – application 6

Calculer la longueur demandée (arrondir au dixième).

- a) L'hypoténuse vaut 10 cm et $\alpha = 30^\circ$: calculer le côté opposé à α .
 b) Le côté adjacent à $\alpha = 40^\circ$ vaut 8 cm : calculer l'hypoténuse.
 c) Le côté adjacent à $\alpha = 25^\circ$ vaut 12 cm : calculer le côté opposé.

Corrigé

- a) Opposé et hypoténuse : on utilise le sinus. Opposé $= 10 \times \sin 30^\circ = 10 \times 0,5 = 5$ cm.
 b) Adjacent et hypoténuse : on utilise le cosinus. L'inconnue est au dénominateur, donc on divise : hypoténuse $= \frac{8}{\cos 40^\circ} \approx \frac{8}{0,766} \approx 10,4$ cm.
 c) Opposé et adjacent : on utilise la tangente. Opposé $= 12 \times \tan 25^\circ \approx 12 \times 0,466 \approx 5,6$ cm.

§4. Valeurs particulières

Quelques angles reviennent sans cesse sur les plans : 30° , 45° , 60° . En connaître les valeurs exactes permet de contrôler d'un coup d'œil un résultat sorti de la calculatrice.

Propriété – angles remarquables

Angle α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan \alpha$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

On retient au minimum $\sin 30^\circ = 0,5$ et $\cos 60^\circ = 0,5$: les autres se retrouvent à la calculatrice.

À la calculatrice. Avant tout calcul de sinus, cosinus ou tangente, vérifier que la calculatrice est bien en mode **degré** (voir l'Annexe : prise en main de la calculatrice, §1).

À vous – application 7

Donner les valeurs suivantes, puis vérifier à la calculatrice en mode degré.

- a) $\sin 30^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\tan 45^\circ$.
- b) $\cos 30^\circ$ et $\sin 60^\circ$: valeur exacte, puis valeur approchée au millième.
- c) Que valent $\sin 0^\circ$ et $\sin 90^\circ$?

Corrigé

- a) $\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 60^\circ = 0,5$; $\tan 45^\circ = 1$.
- b) $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.
- c) $\sin 0^\circ = 0$ et $\sin 90^\circ = 1$. Ce sont les deux valeurs extrêmes du sinus.

Propriété – angles complémentaires

Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus α et β vérifient $\alpha + \beta = 90^\circ$: ils sont *complémentaires*. Comme le côté opposé à l'un est le côté adjacent à l'autre, il en découle

$$\sin \beta = \cos \alpha \quad \text{et} \quad \cos \beta = \sin \alpha.$$

À vous – application 8

Utiliser la relation entre angles complémentaires.

- a) Dans un triangle rectangle, un angle aigu vaut 37° . Combien vaut l'autre ?
- b) On sait que $\sin 20^\circ \approx 0,342$. En déduire $\cos 70^\circ$ sans calculatrice.
- c) Vérifier avec le tableau ci-dessus que $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$, et expliquer pourquoi.

Corrigé

- a) $90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$.
- b) 70° et 20° sont complémentaires, donc $\cos 70^\circ = \sin 20^\circ \approx 0,342$.
- c) Les deux valent $\frac{1}{2}$. C'est normal : 30° et 60° sont complémentaires, et le côté opposé à l'un est le côté adjacent à l'autre.

§5. Trouver un angle à partir d'un rapport

Sur le terrain, on mesure des longueurs, pas des angles. Déduire l'inclinaison d'une rampe ou l'angle d'un perçage à partir de deux cotes, c'est le calcul inverse du précédent.

Méthode – retrouver un angle (trigonométrie inverse)

Si l'on connaît la valeur d'un rapport trigonométrique et qu'on cherche l'angle correspondant, on utilise les fonctions *inverses* :

$$\alpha = \sin^{-1}(\dots) \quad \text{ou} \quad \alpha = \cos^{-1}(\dots) \quad \text{ou} \quad \alpha = \tan^{-1}(\dots).$$

On les note aussi arcsin, arccos, arctan. La calculatrice y accède par **SHIFT** puis la touche correspondante.

À vous – application 9

Déterminer l'angle α (arrondir au dixième de degré).

- a) $\tan \alpha = 0,75$.

- b) $\sin \alpha = 0,6$.
 c) Le côté opposé à α mesure 7 cm et le côté adjacent 24 cm.

Corrigé

- a) $\alpha = \tan^{-1}(0,75) \approx 36,9^\circ$.
 b) $\alpha = \sin^{-1}(0,6) \approx 36,9^\circ$ également : les deux situations correspondent au même triangle 3-4-5.
 c) $\tan \alpha = \frac{7}{24} \approx 0,292$, donc $\alpha = \tan^{-1}(0,292) \approx 16,3^\circ$.

Point de vigilance. L'unité du résultat dépend du mode actif. En mode degré, $\tan^{-1}(1) = 45^\circ$; en mode radian, $\tan^{-1}(1) \approx 0,7854$. **Toujours vérifier le mode** (voir Annexe Calculatrice §8).

Méthode – résoudre entièrement un triangle rectangle

« Résoudre » un triangle rectangle, c'est en déterminer les trois côtés et les deux angles aigus.

À partir de deux données (deux côtés, ou un côté et un angle) :

1. on complète les côtés manquants par Pythagore ou par un rapport trigonométrique ;
2. on obtient un angle aigu par trigonométrie inverse ;
3. on obtient le second angle par complémentarité : $\beta = 90^\circ - \alpha$.

À vous – application 10

Un triangle rectangle a une hypoténuse de 15 cm et un côté opposé à α de 9 cm.

- a) Calculer le troisième côté.
- b) Calculer l'angle α (arrondir au degré).
- c) En déduire le second angle aigu β .

Corrigé

- a) $\sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$ cm.
 b) $\sin \alpha = \frac{9}{15} = 0,6$, donc $\alpha = \sin^{-1}(0,6) \approx 37^\circ$.
 c) $\beta = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$. Le triangle est entièrement déterminé : côtés 9, 12, 15 et angles 37° , 53° , 90° .

Exercices classiques

Deux exercices d'application pour mettre en œuvre les notions du rappel sur une situation complète. Les corrigés détaillés sont visibles dans la version professeur. D'autres exercices, ainsi que les activités en contexte métier, figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Exercice 1

Un châssis rectangulaire doit mesurer 60 cm sur 80 cm. Pour vérifier qu'il est bien d'équerre, on mesure sa diagonale.

1. Calculer la longueur théorique de la diagonale.
2. En atelier, on mesure 99,2 cm. Le châssis est-il d'équerre ? Justifier.
3. Calculer l'écart entre la mesure et la valeur théorique, en pourcentage de cette dernière.

Corrigé

- 1) $d = \sqrt{60^2 + 80^2} = \sqrt{3\,600 + 6\,400} = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ cm}$.
- 2) La diagonale mesurée (99,2 cm) diffère de la valeur théorique (100 cm). D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle formé n'est pas rectangle : le châssis n'est **pas** d'équerre.
- 3) Écart : $100 - 99,2 = 0,8 \text{ cm}$, soit $\frac{0,8}{100} = 0,008 = 0,8 \%$.

Exercice 2

Sur une plaque, deux perçages sont décalés de 45 mm horizontalement et de 28 mm verticalement.

1. Calculer l'entraxe, c'est-à-dire la distance entre les deux centres.
2. Calculer l'angle que fait la droite joignant les deux centres avec l'horizontale (arrondir au dixième de degré).
3. On souhaite conserver le même entraxe, mais avec un angle de 45° . Calculer les nouveaux décalages horizontal et vertical (arrondir au dixième de millimètre).

Corrigé

- 1) Entraxe $= \sqrt{45^2 + 28^2} = \sqrt{2\,025 + 784} = \sqrt{2\,809} = 53 \text{ mm}$ (valeur exacte).
- 2) $\tan \alpha = \frac{28}{45} \approx 0,6222$, donc $\alpha = \tan^{-1}(0,6222) \approx 31,9^\circ$.
- 3) À 45° , les deux décalages sont égaux : $53 \times \cos 45^\circ \approx 53 \times 0,7071 \approx 37,5 \text{ mm}$ chacun.

Activités d'application

Activité 1 • Puissance apparente d'une installation (Pythagore) ÉLECTROTECHNIQUE

Outil réinvesti : théorème de Pythagore **Lien référentiel** : S2.1 — puissances active, réactive, apparente

Dans une installation en régime alternatif, les puissances active P (en kW), réactive Q (en kVAR) et apparente S (en kVA) sont reliées par

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

1. Énoncer le théorème de Pythagore : il relie l'hypoténuse c aux deux côtés de l'angle droit a et b d'un triangle rectangle.
2. Pour $P = 3 \text{ kW}$ et $Q = 4 \text{ kVAR}$, calculer S .

Corrigé

1. $c^2 = a^2 + b^2$, donc $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. $S = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ kVA}$.

Activité 2 • Facteur de puissance (cosinus)

ÉLECTROTECHNIQUE

Outil réinvesti : cosinus, rapport, isoler une grandeur **Lien référentiel** : S2.1 — facteur de puissance

Le facteur de puissance d'une installation est défini par

$$\cos \varphi = \frac{P}{S},$$

où P est la puissance active et S la puissance apparente.

1. Une installation a $P = 8$ kW et $S = 10$ kVA. Calculer $\cos \varphi$.
2. Pour $\cos \varphi = 0,95$ et $P = 19$ kW, calculer S . (isoler S)

Corrigé

1. $\cos \varphi = \frac{8}{10} = 0,8.$
2. $S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{19}{0,95} = 20$ kVA.

Activité 3 • Force de Laplace sur un conducteur incliné (sinus) ÉLECTROTECHNIQUE

Outil réinvesti : sinus, application d'une formule **Lien référentiel :** S2.2 — forces sur les conducteurs

Un conducteur de longueur L , parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique d'intensité B , subit une force dont la valeur dépend de l'angle θ entre le conducteur et le champ :

$$F = B \times I \times L \times \sin \theta.$$

On donne $B = 1$ T, $I = 10$ A et $L = 0,5$ m.

1. Calculer F pour $\theta = 30^\circ$.
2. Calculer F pour $\theta = 90^\circ$. Interpréter.

Corrigé

1. $F = 1 \times 10 \times 0,5 \times \sin 30^\circ = 5 \times 0,5 = 2,5$ N.
2. $F = 1 \times 10 \times 0,5 \times 1 = 5$ N : c'est la valeur maximale, atteinte quand le conducteur est perpendiculaire au champ magnétique.

Activité 4 • Longueur de câble pour une descente inclinée ÉLECTROTECHNIQUE

Outil réinvesti : sinus, isoler une grandeur **Lien référentiel :** S3.2 — pose et cheminement des câbles

Un câble doit relier le haut d'un mur à un point au sol, en descendant en ligne droite avec une inclinaison $\alpha = 30^\circ$ par rapport au sol. Le mur a une hauteur $h = 10$ m.

Dans le triangle rectangle formé, h est le côté opposé à l'angle α et la longueur L du câble en est l'hypoténuse.

1. Exprimer $\sin \alpha$ en fonction de h et L .
2. En déduire L . (isoler L)

Corrigé

1. $\sin \alpha = \frac{h}{L}.$
2. $L = \frac{h}{\sin \alpha} = \frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{10}{0,5} = 20$ m.

Activité 5 • Réfraction de la lumière

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : sinus, isoler une grandeur **Lien référentiel :** S15 — Optique (réfraction)

La loi de la réfraction (Snell–Descartes) est : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. On donne $n_1 = 1$ (air), $n_2 = 1,5$ (verre) et $i_1 = 30^\circ$.

1. Exprimer $\sin i_2$. (isoler $\sin i_2$)
2. Calculer $\sin i_2$, puis en déduire i_2 .

Corrigé

1. $\sin i_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{n_2}$.
2. $\sin i_2 = \frac{1 \times 0,5}{1,5} \approx 0,333$, donc $i_2 \approx 19,5^\circ$.

Activité 6 • Valeur instantanée d'une tension sinusoïdale

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : sinus **Lien référentiel :** S15 — Électricité (grandeurs alternatives)

Une tension alternative suit le modèle $u = U_{\max} \sin \theta$, où $U_{\max}$ est la tension de crête. On donne $U_{\max} = 325$ V.

1. Calculer u pour $\theta = 30^\circ$.
2. Calculer u pour $\theta = 90^\circ$. Que représente cette valeur ?

Corrigé

1. $u = 325 \times 0,5 = 162,5$ V.
2. $u = 325 \times 1 = 325$ V : c'est la tension de crête.