



Cria uma request para chamar a api que gera o token




ao chamar a api joga o token para uma variavel:

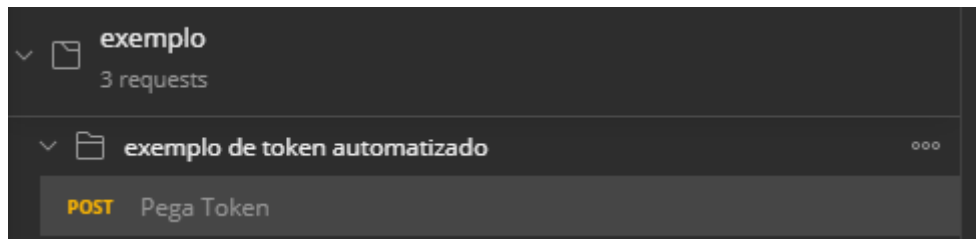

Cria uma request da api que vai cosumir o token:

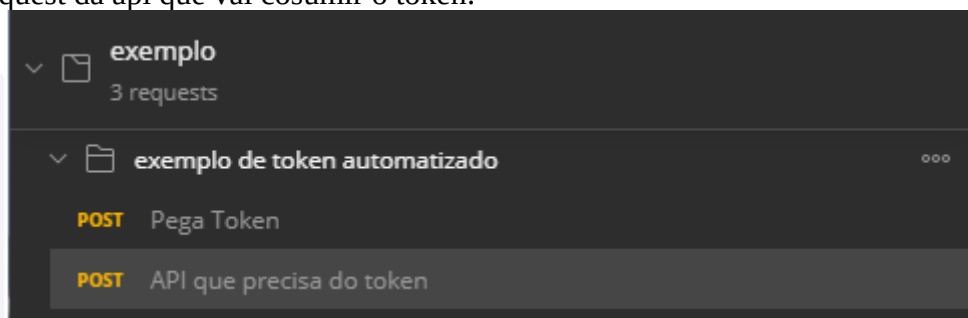

Passa a varial que você setou o token no parametro necessario:

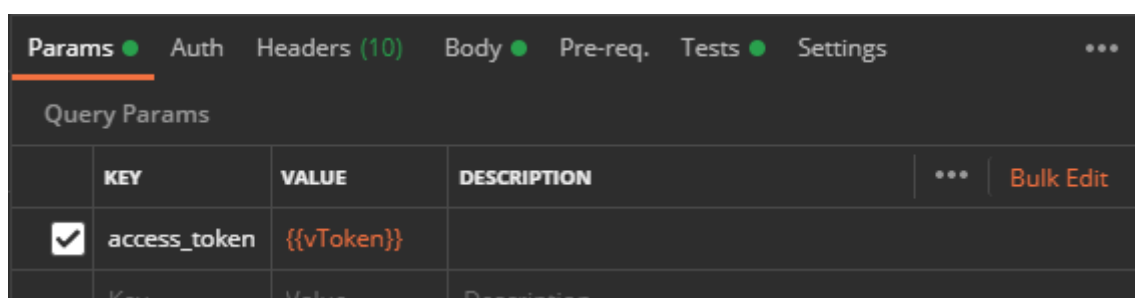

a partir daqui qualquer outra que você chamar pode continuar usando a mesma variavel que vai funcionar legal no runner, basta colocar a api que gera o token por primeiro e as demais apis depois