



# homework-login

基于对话框的 Dialog based

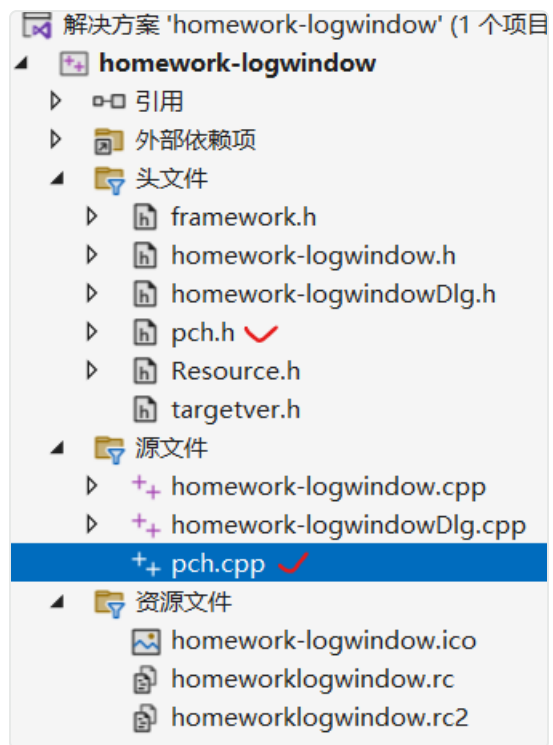

pch 预编译头

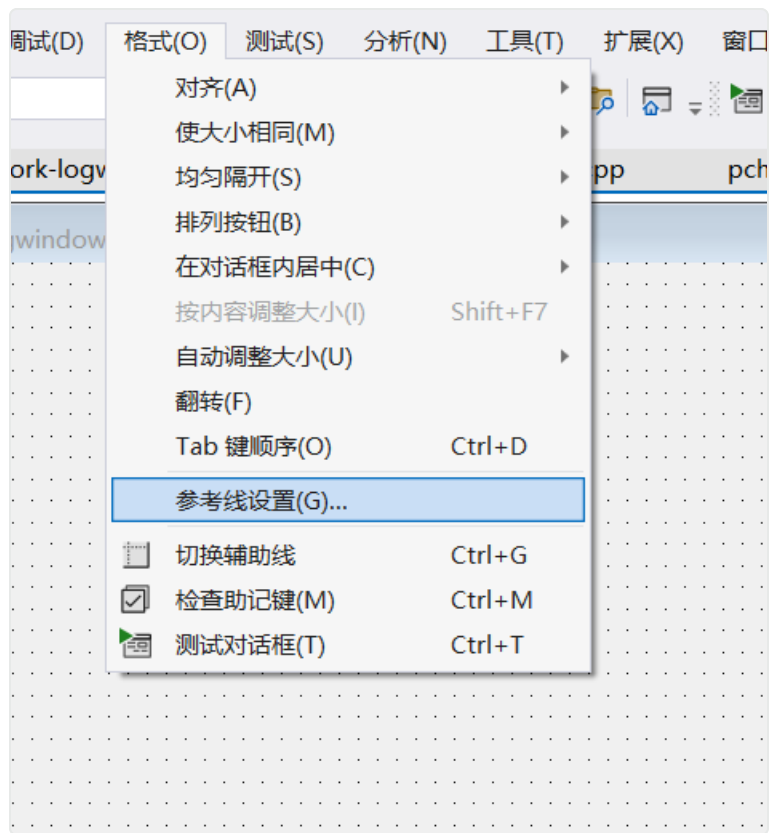


grad




bindValue




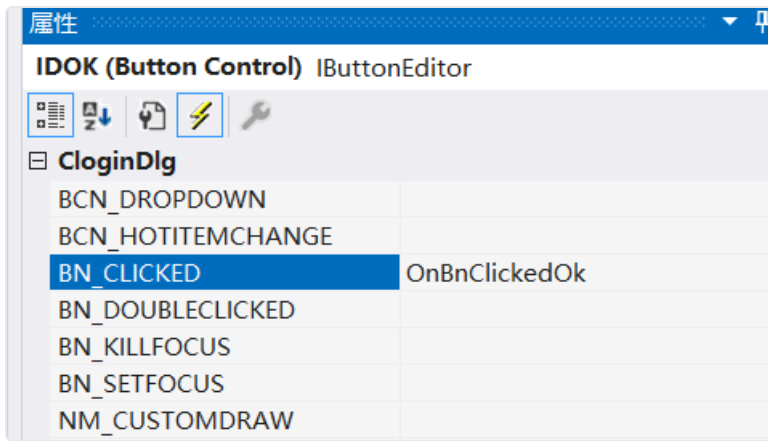

control events

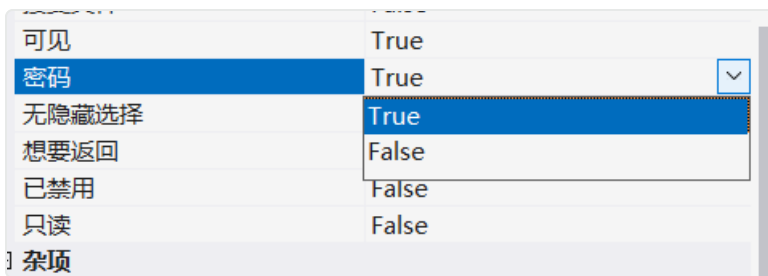

password true

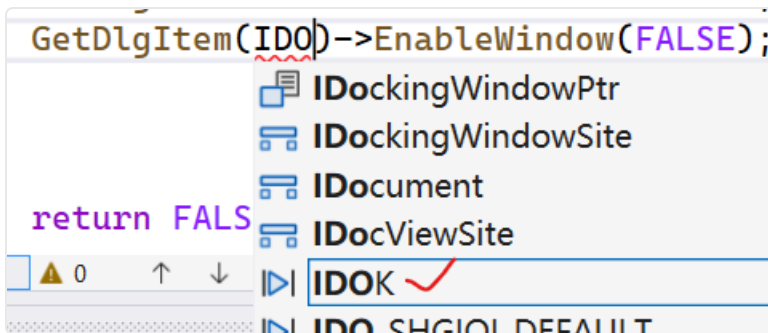

grey IDOK

```

// 设置此对话框的图标。 当应用程序主窗口不是对话框时，框架将自动
// 执行此操作
SetIcon(m_hIcon, TRUE);          // 设置大图标
SetIcon(m_hIcon, FALSE);         // 设置小图标

// TODO: 在此添加额外的初始化代码 initialize code


//m_csUser = _T("admin");
m_csUser = _T("admin");
m_csPwd = _T(""); //密码为空 >> 此时可以密码为空
UpdateData(FALSE); //更新数据到控件
SetDlgItem(IDC_Password)->SetFocus(); //设置焦点到用户名输入框
SetDlgItem(IDOK)->EnableWindow(FALSE); //禁用密码输入框

return FALSE; // 除非将焦点设置到控件，否则返回 TRUE

CLoginDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)

if ((nID & 0xFFFF) == IDM_ABOUTBOX)

```

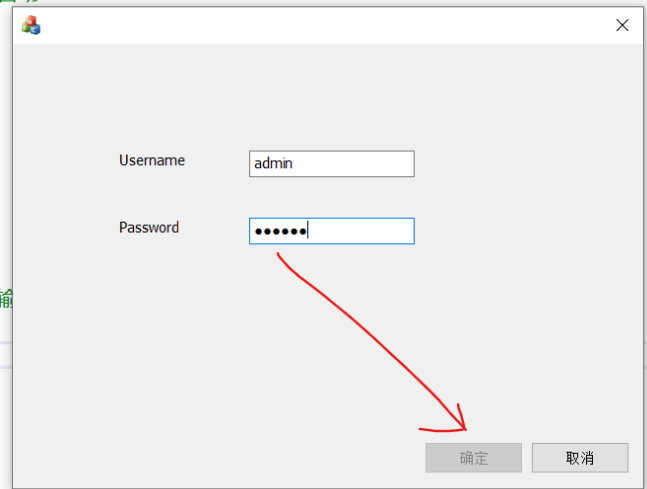

unreleased