

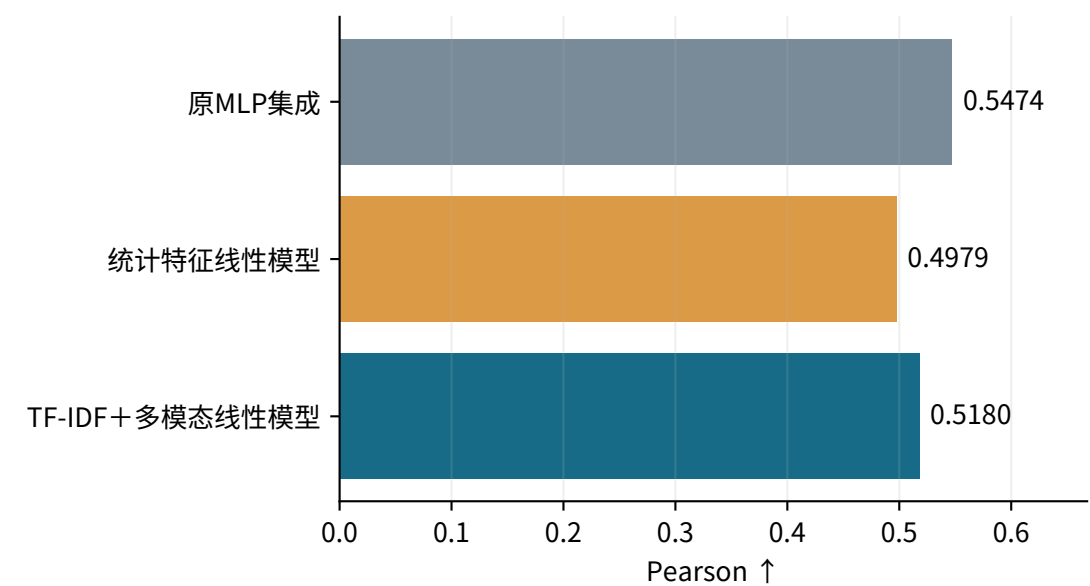
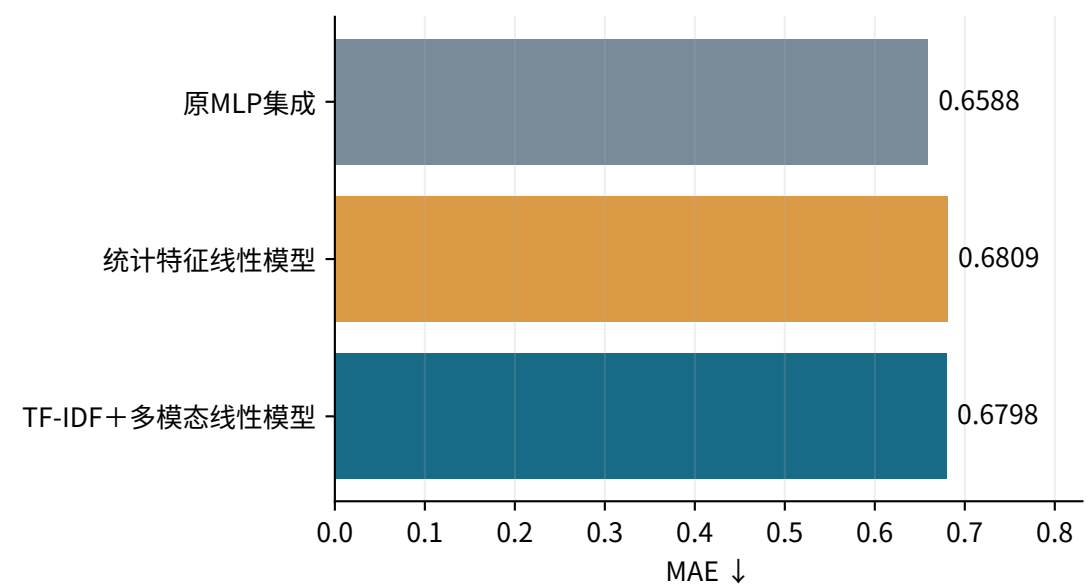
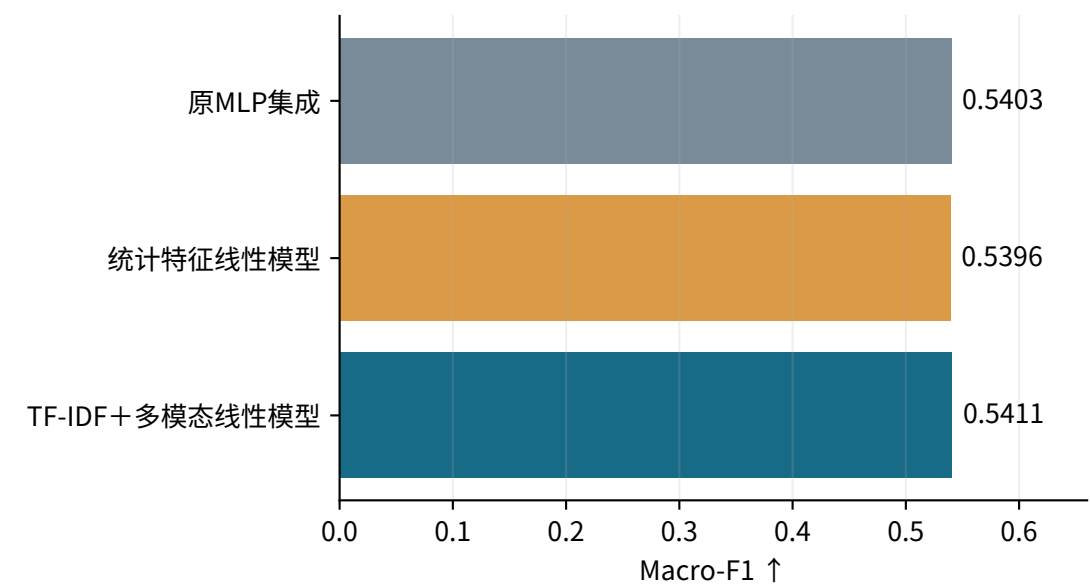
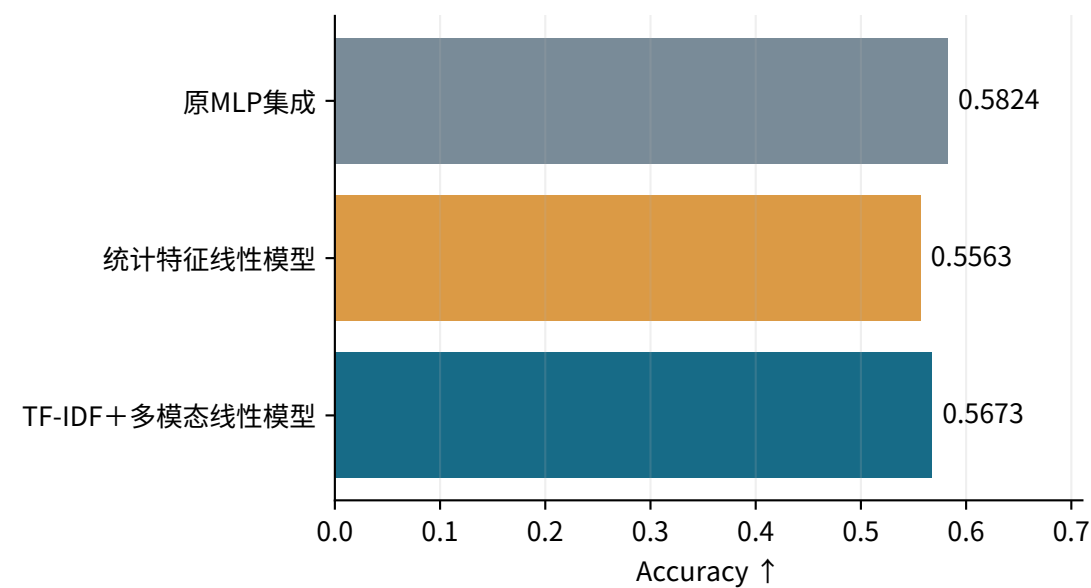
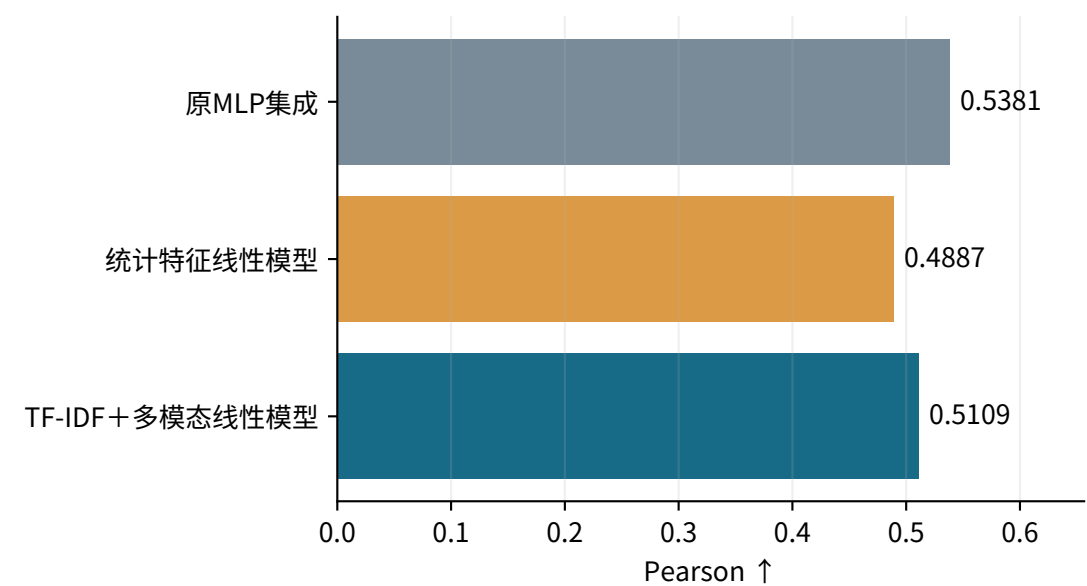
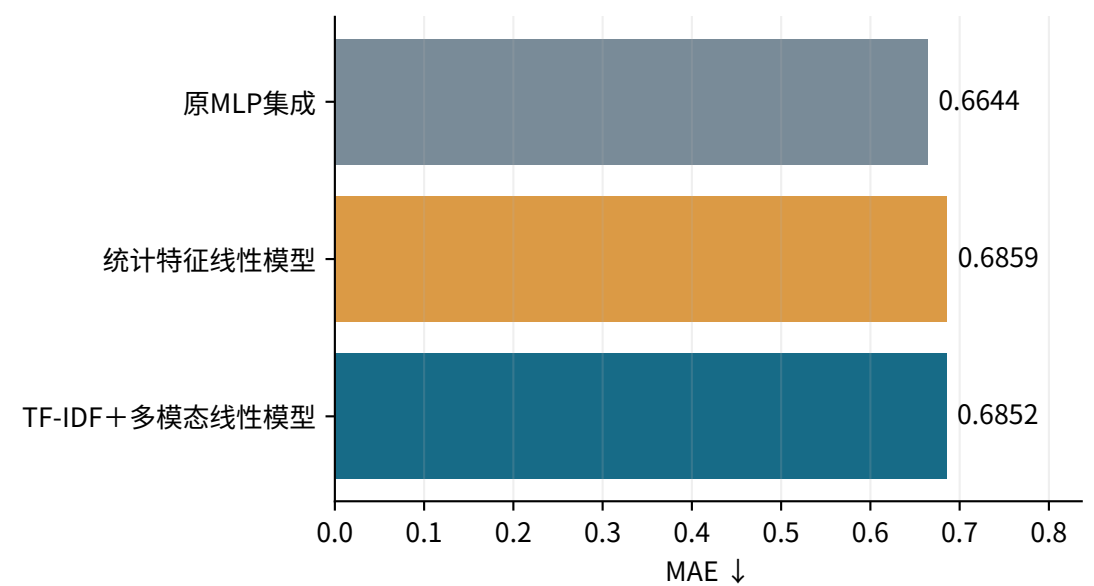





更换方法后的实际结果：完整输入

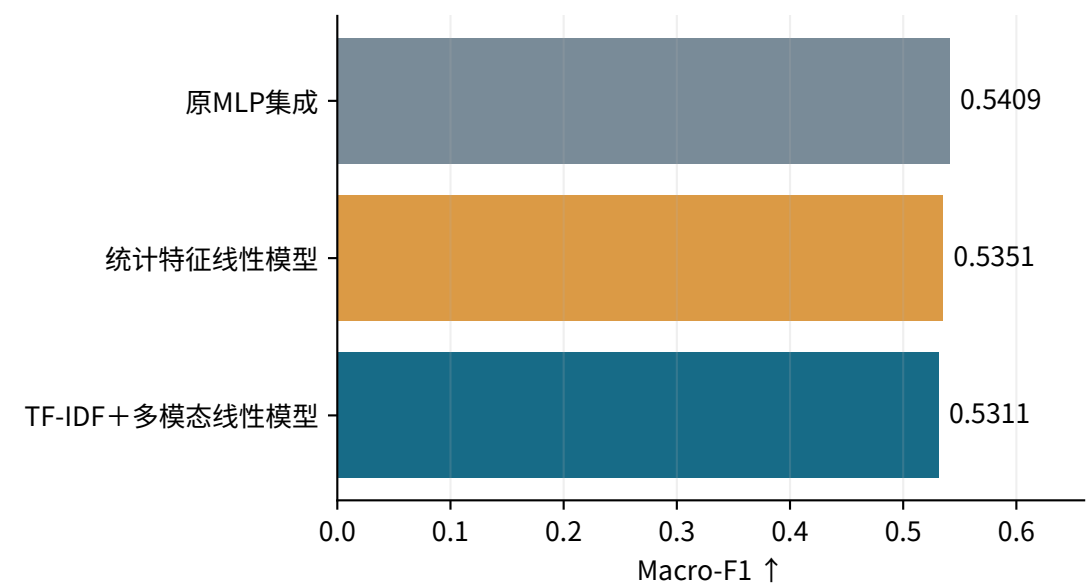




更换方法后的实际结果：四条件选模

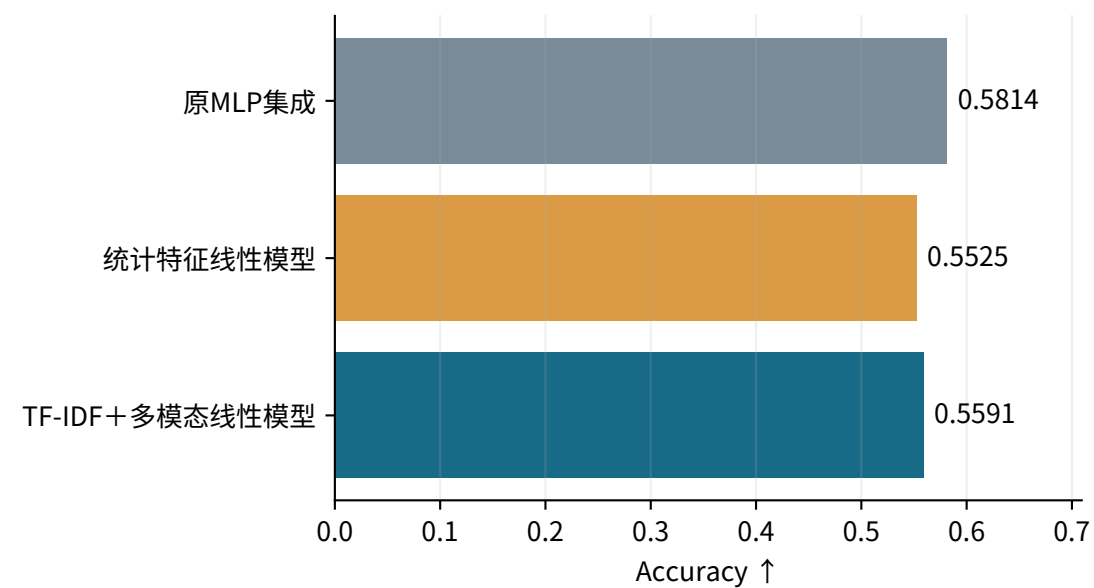




三个方法的逐类识别表现

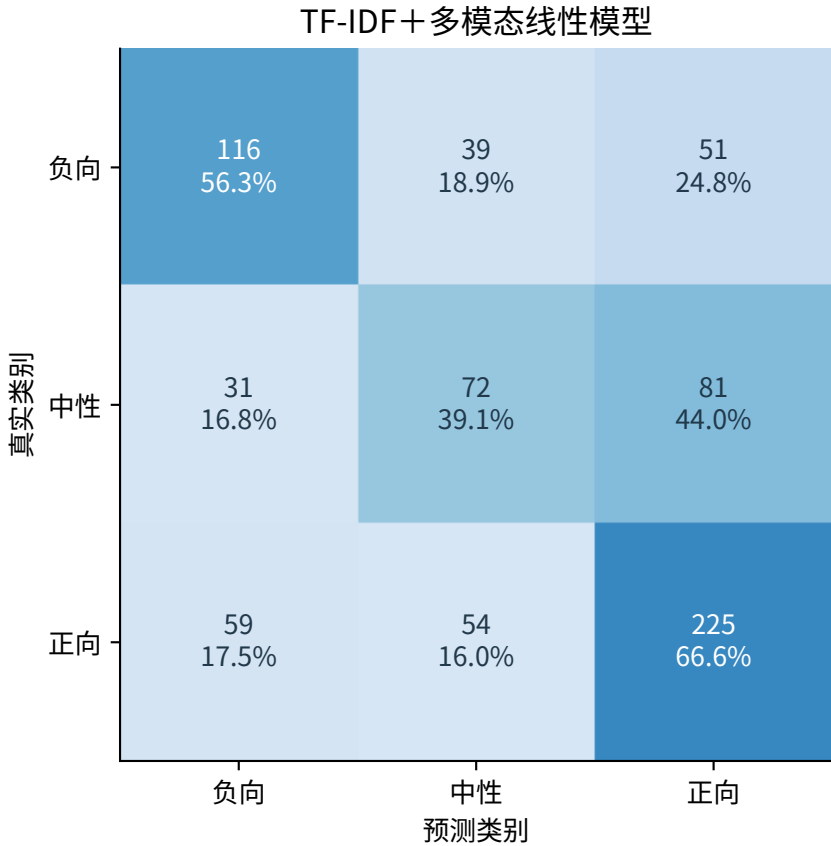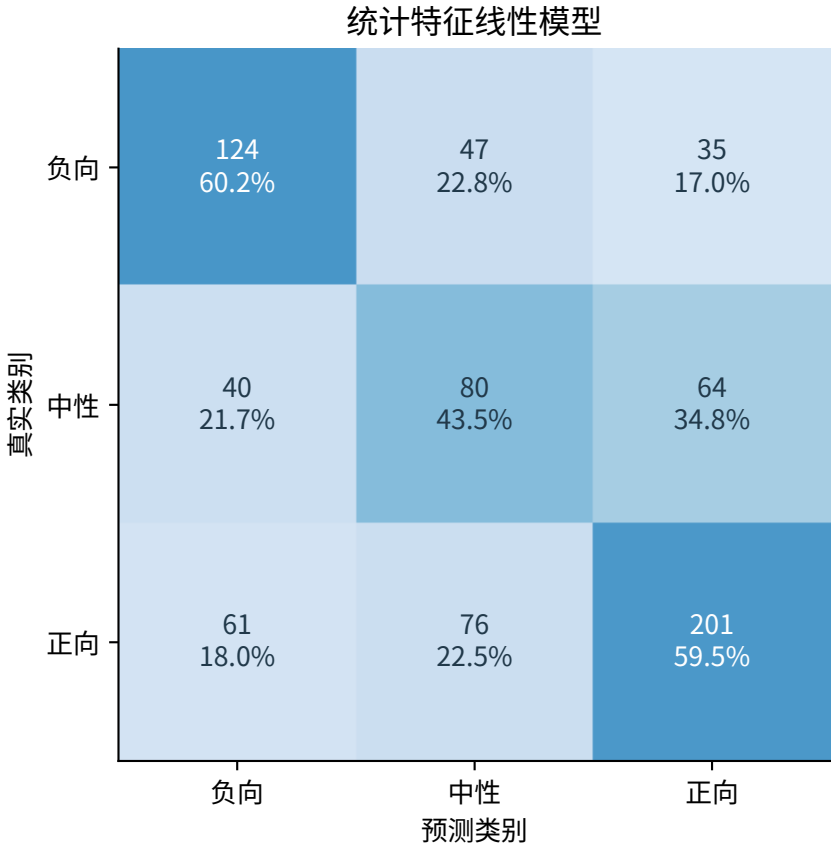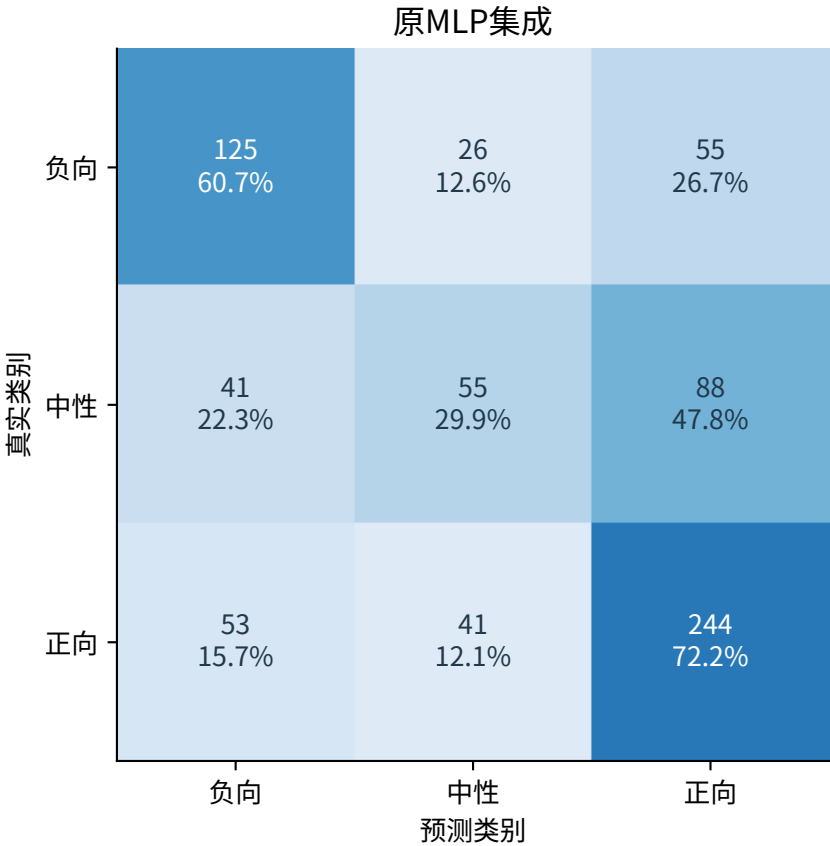

不同连续缺失比例下的分类表现

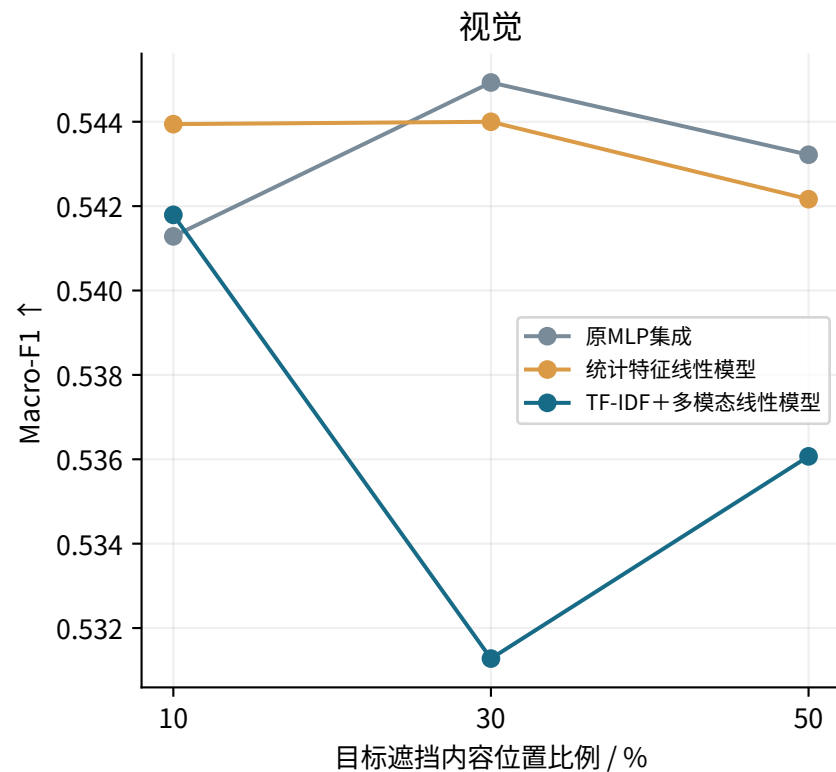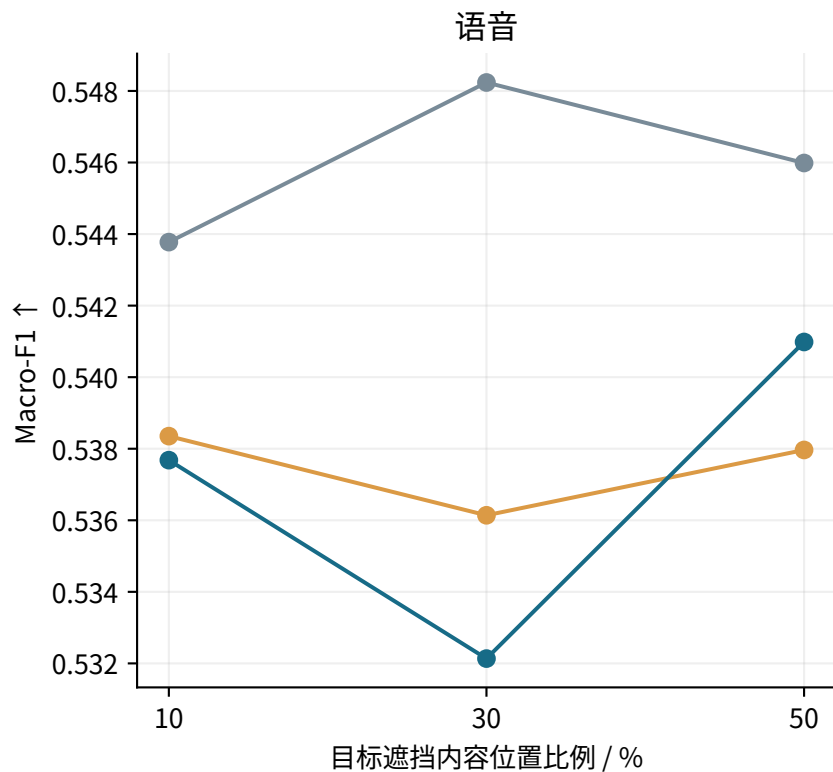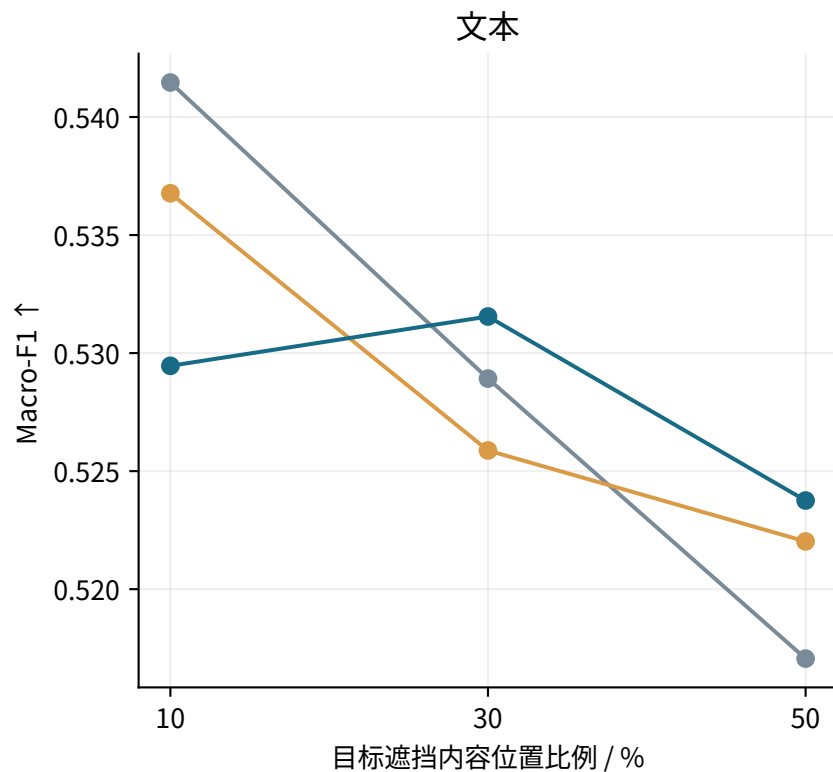

不同连续缺失比例下的回归误差

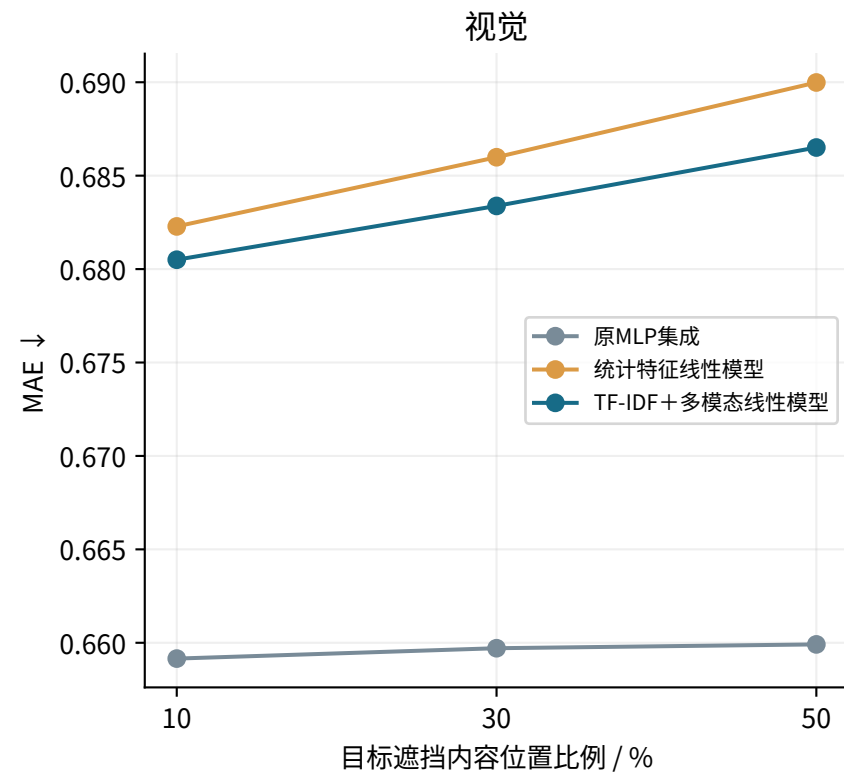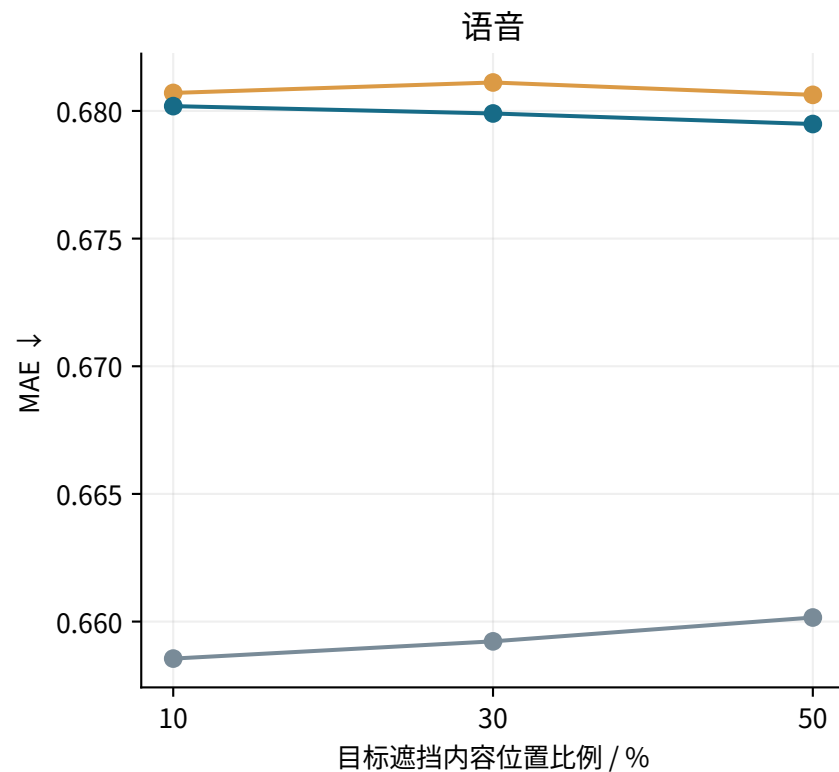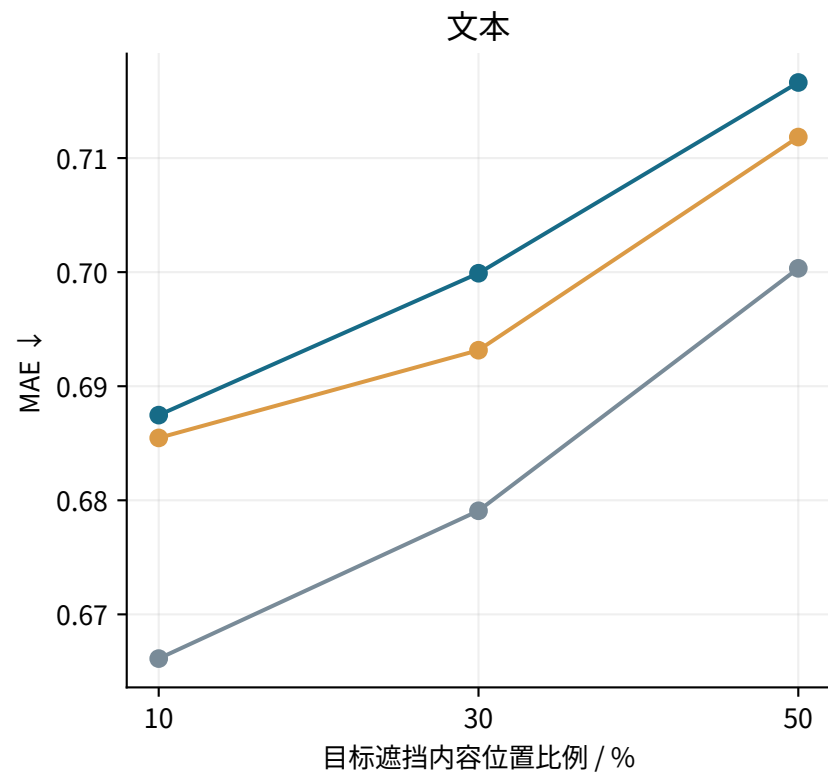

新旧模型配对差值：视频组Bootstrap 95%区间

