
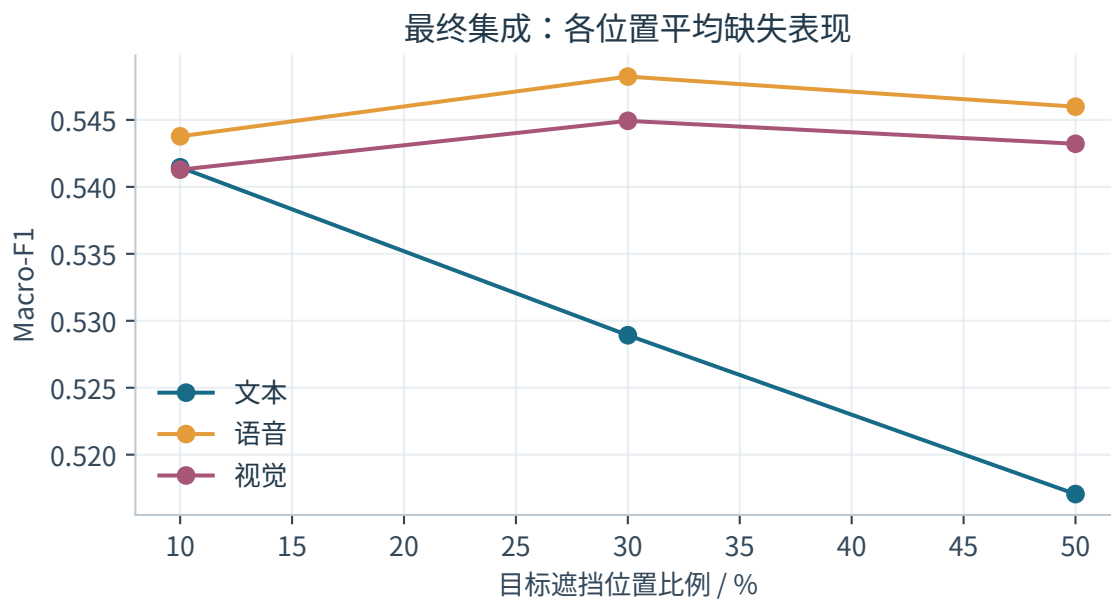
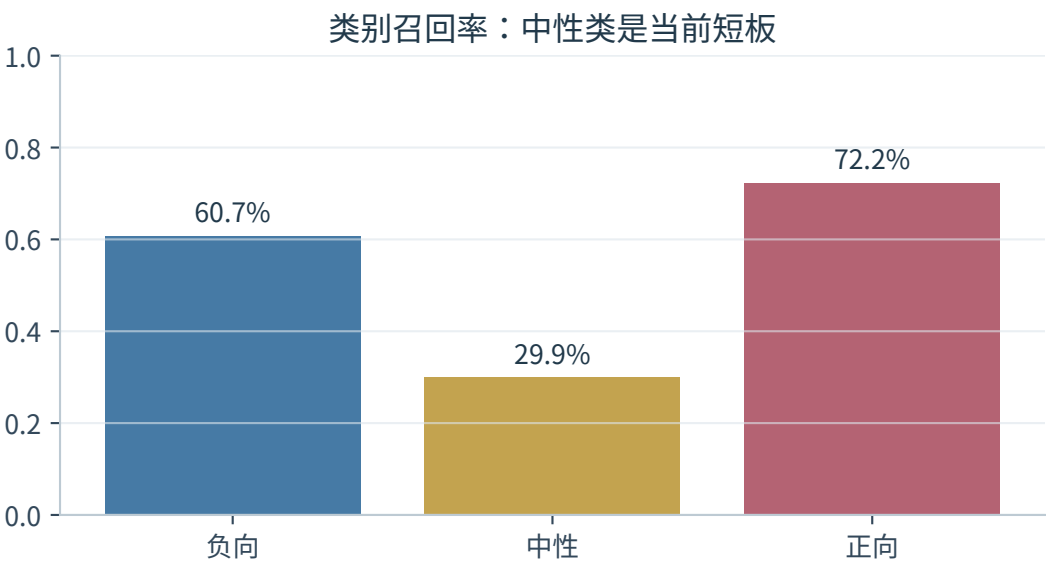
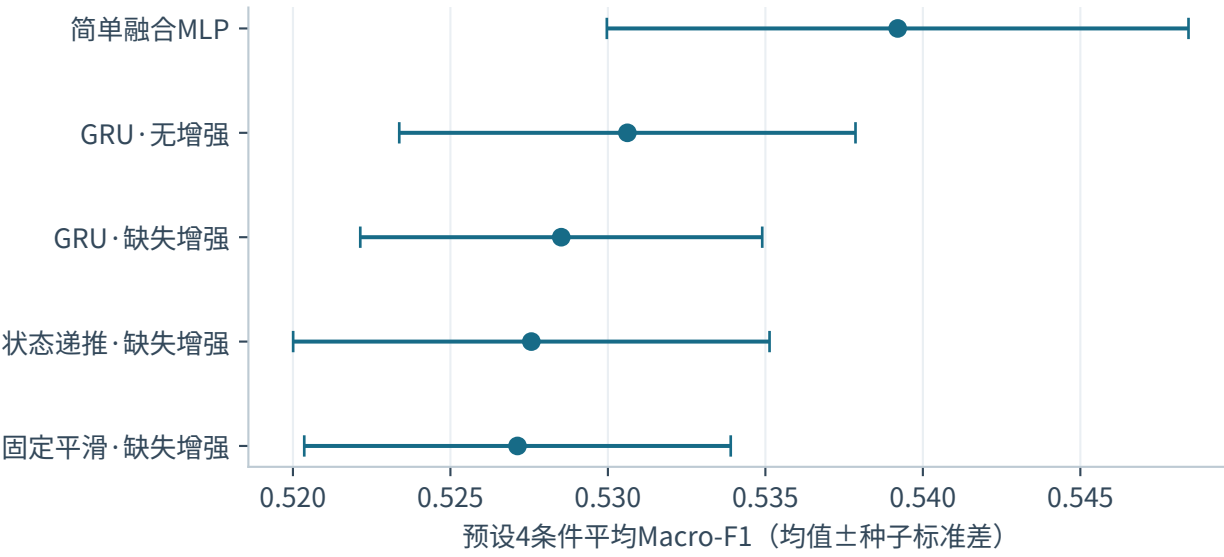



第二问实测结果总览

19次训练 · 5种主要候选各3个随机种子 · 728条验证样本

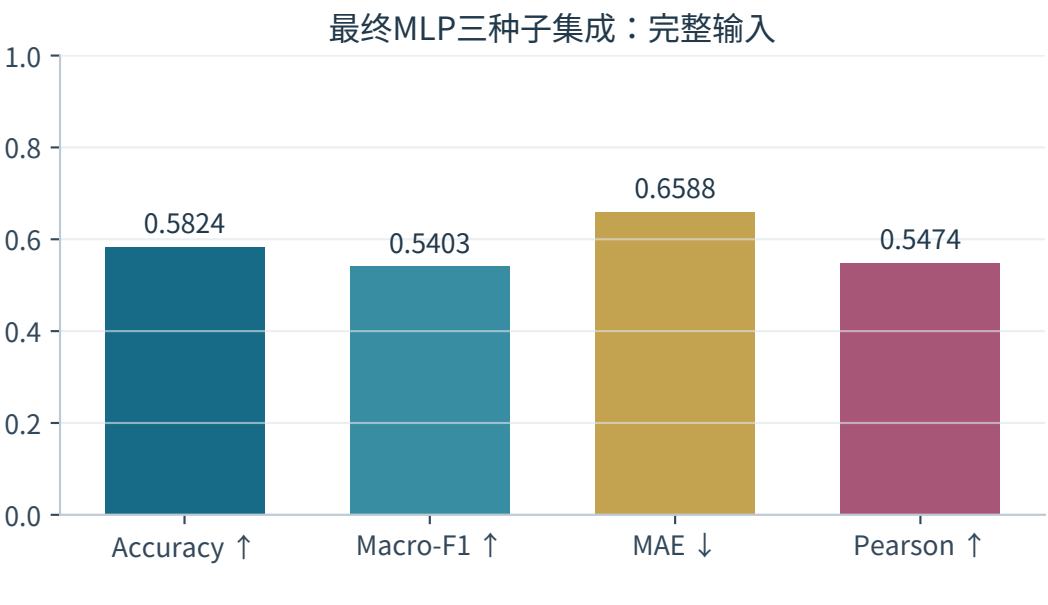



训练与验证的情感类别分布

使用官方划分；不重新随机切分

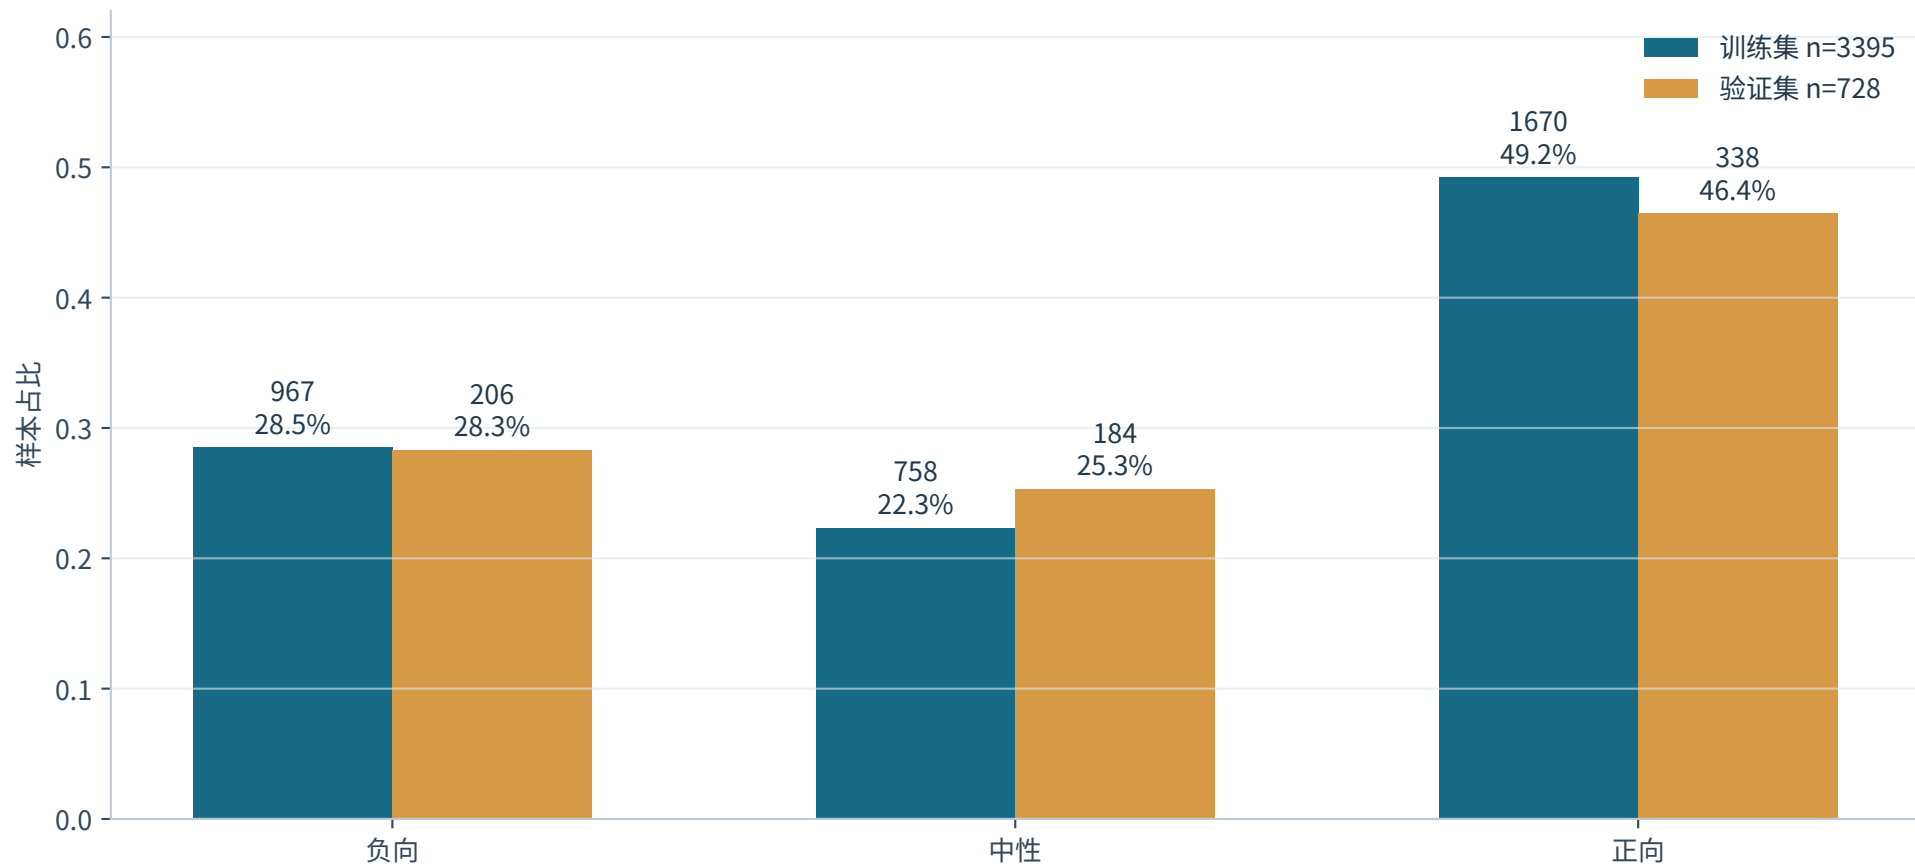



情感强度分布与中性点质量

连续回归标签包含大量精确零值；不将任务改成离散强度分类

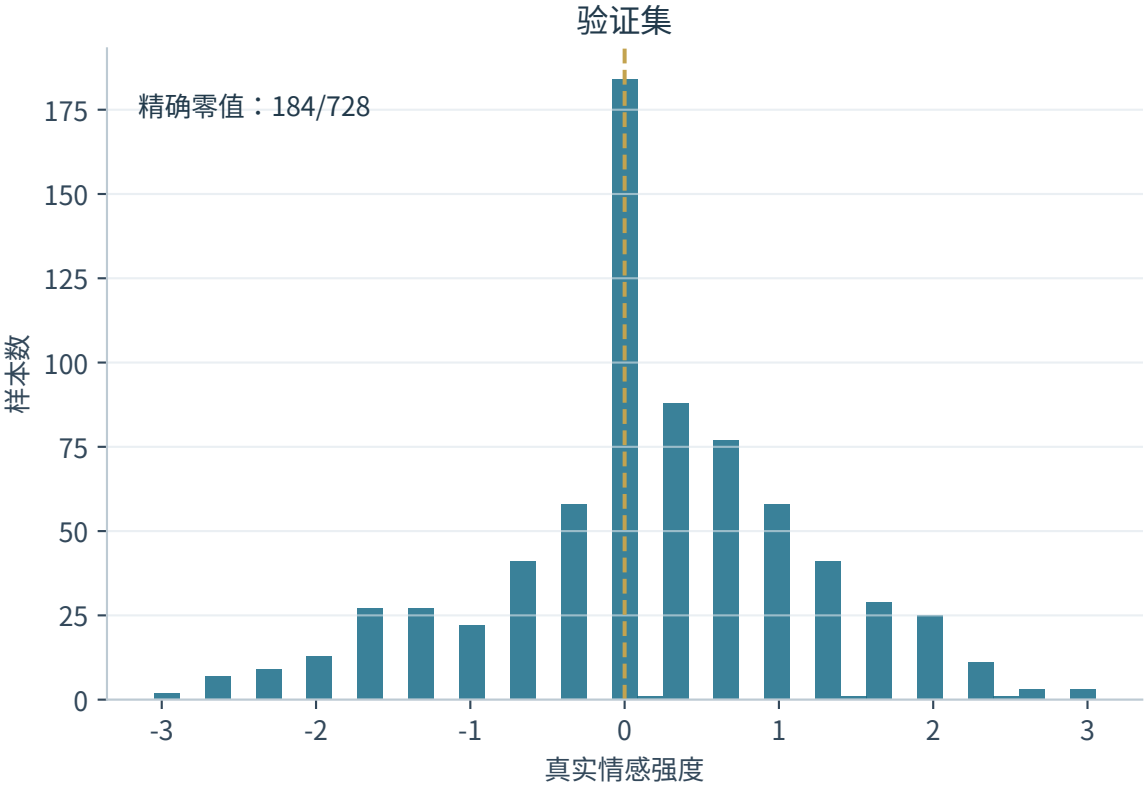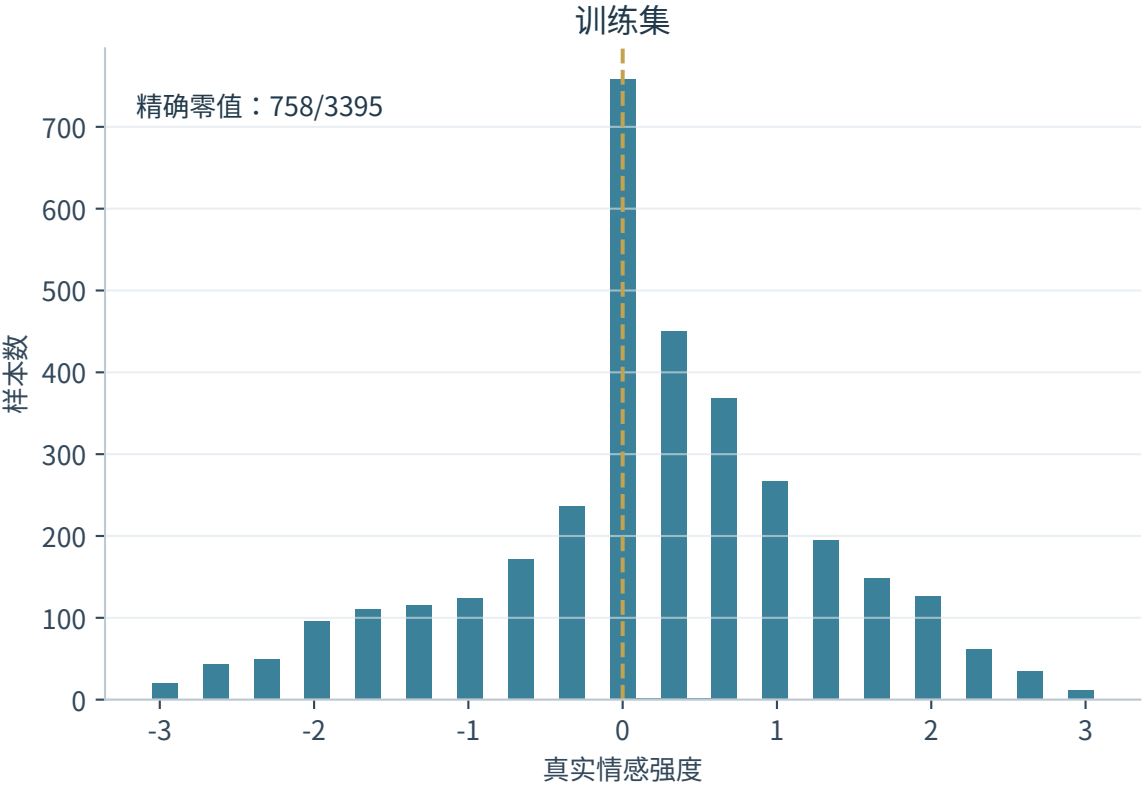



有效序列长度分布

有效内容位置由SEP端点确定；位置数不等于词数或秒数

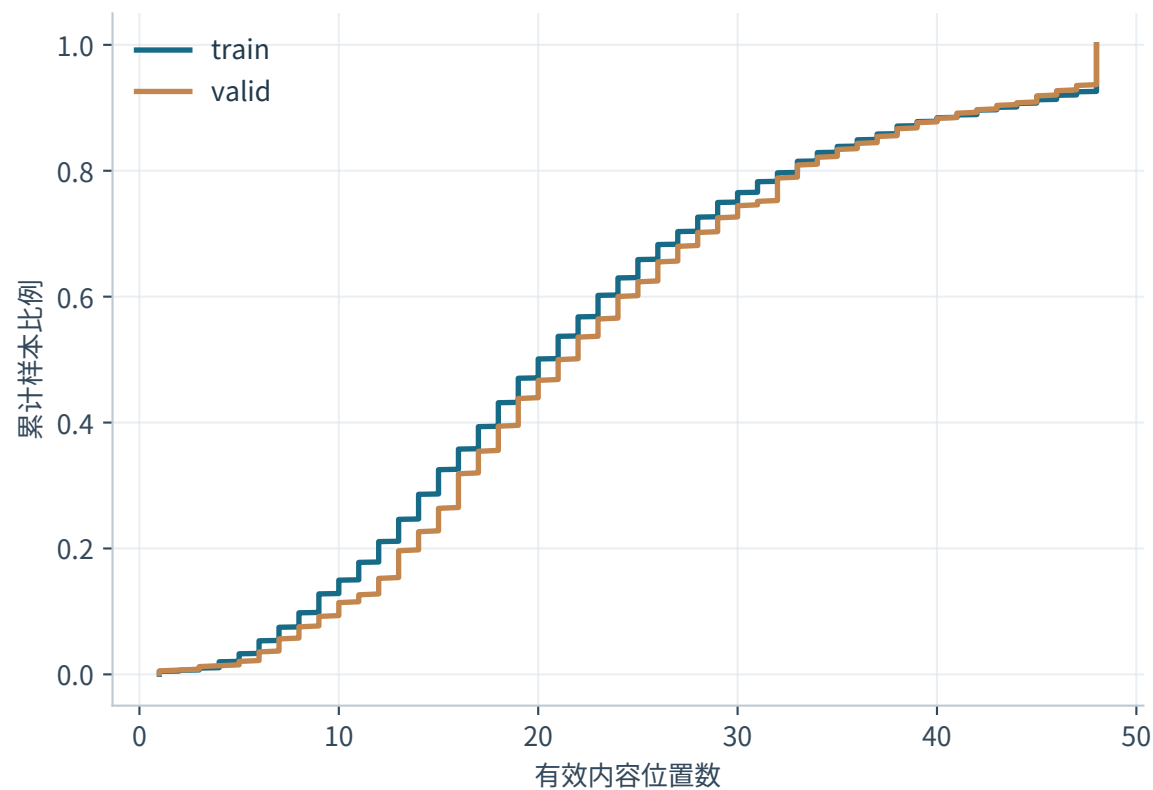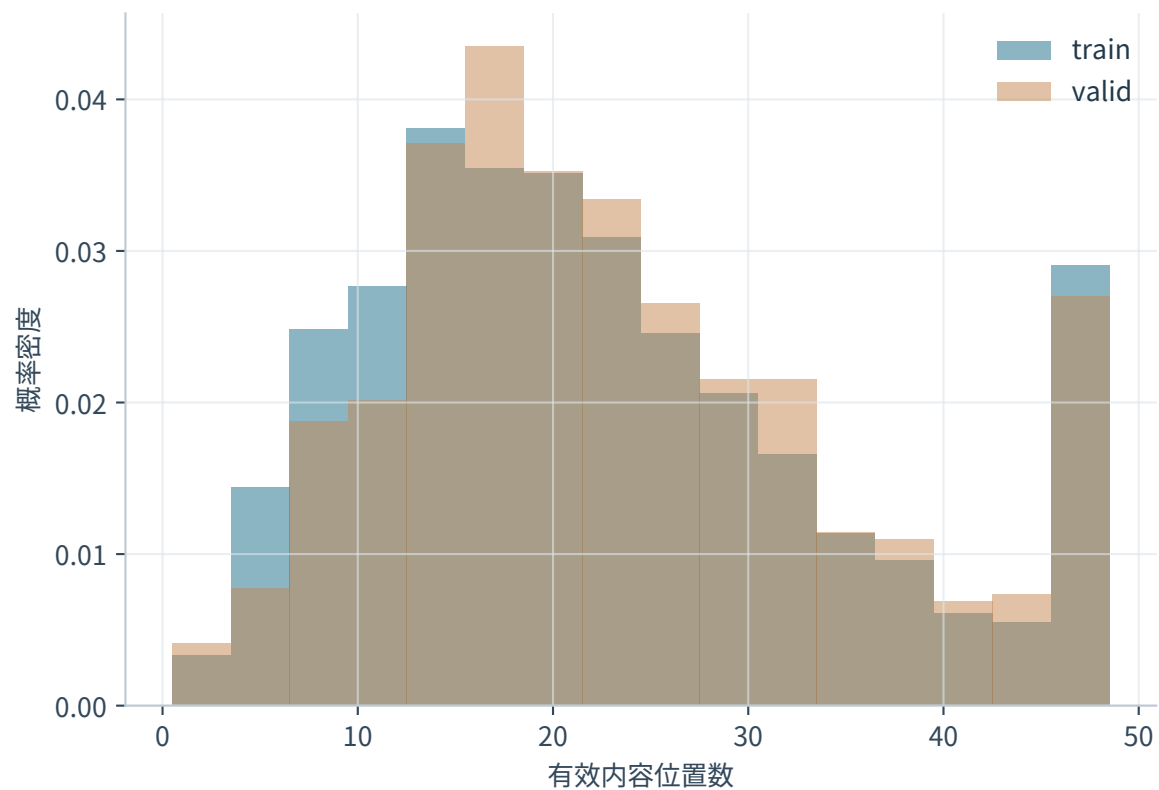

内容范围内的操作性观测可用率


有限非零音视频行记为可用；全零的真实成因未知

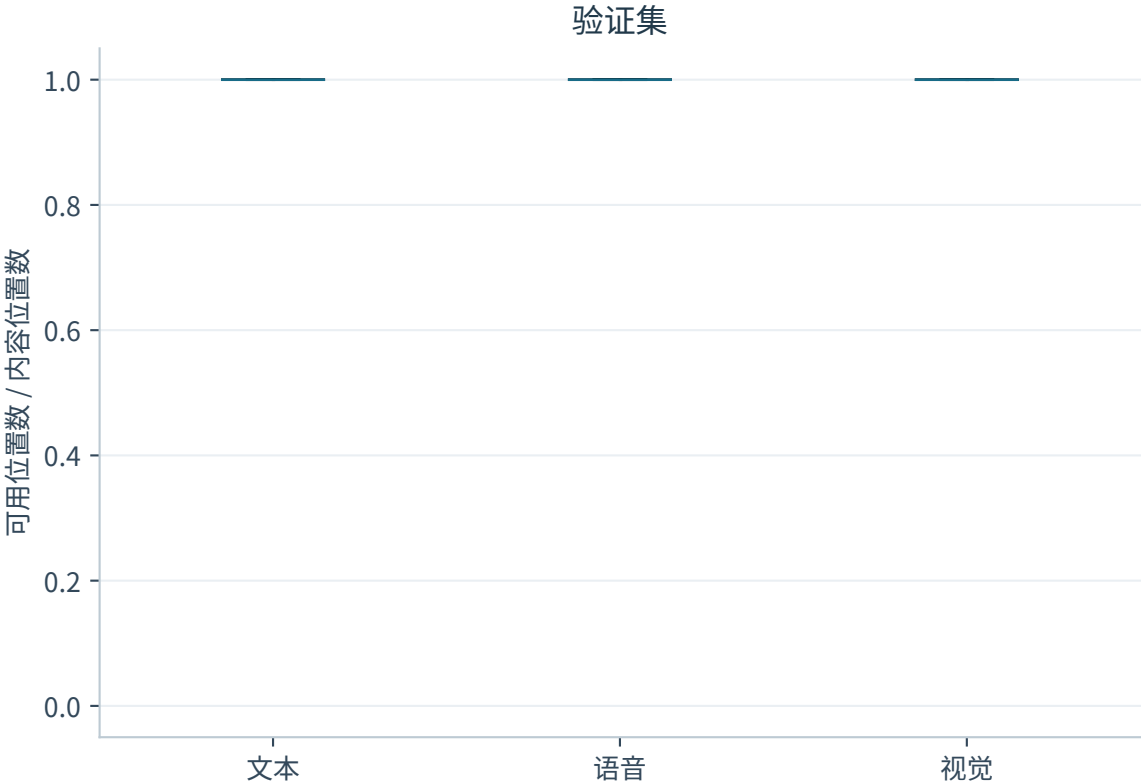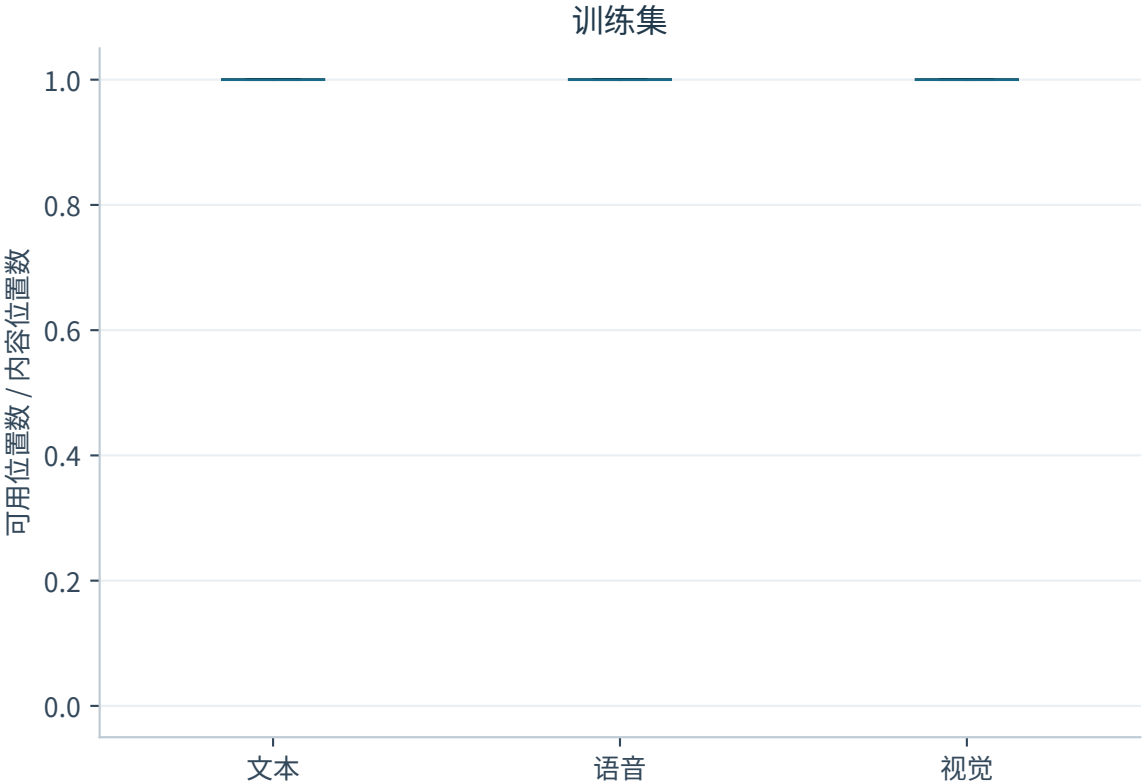

验证样本的观测状态图


按内容长度排序，等间隔抽取60条；横轴保留官方存储位置

特殊标记/填充 内容内不可用 内容内可用

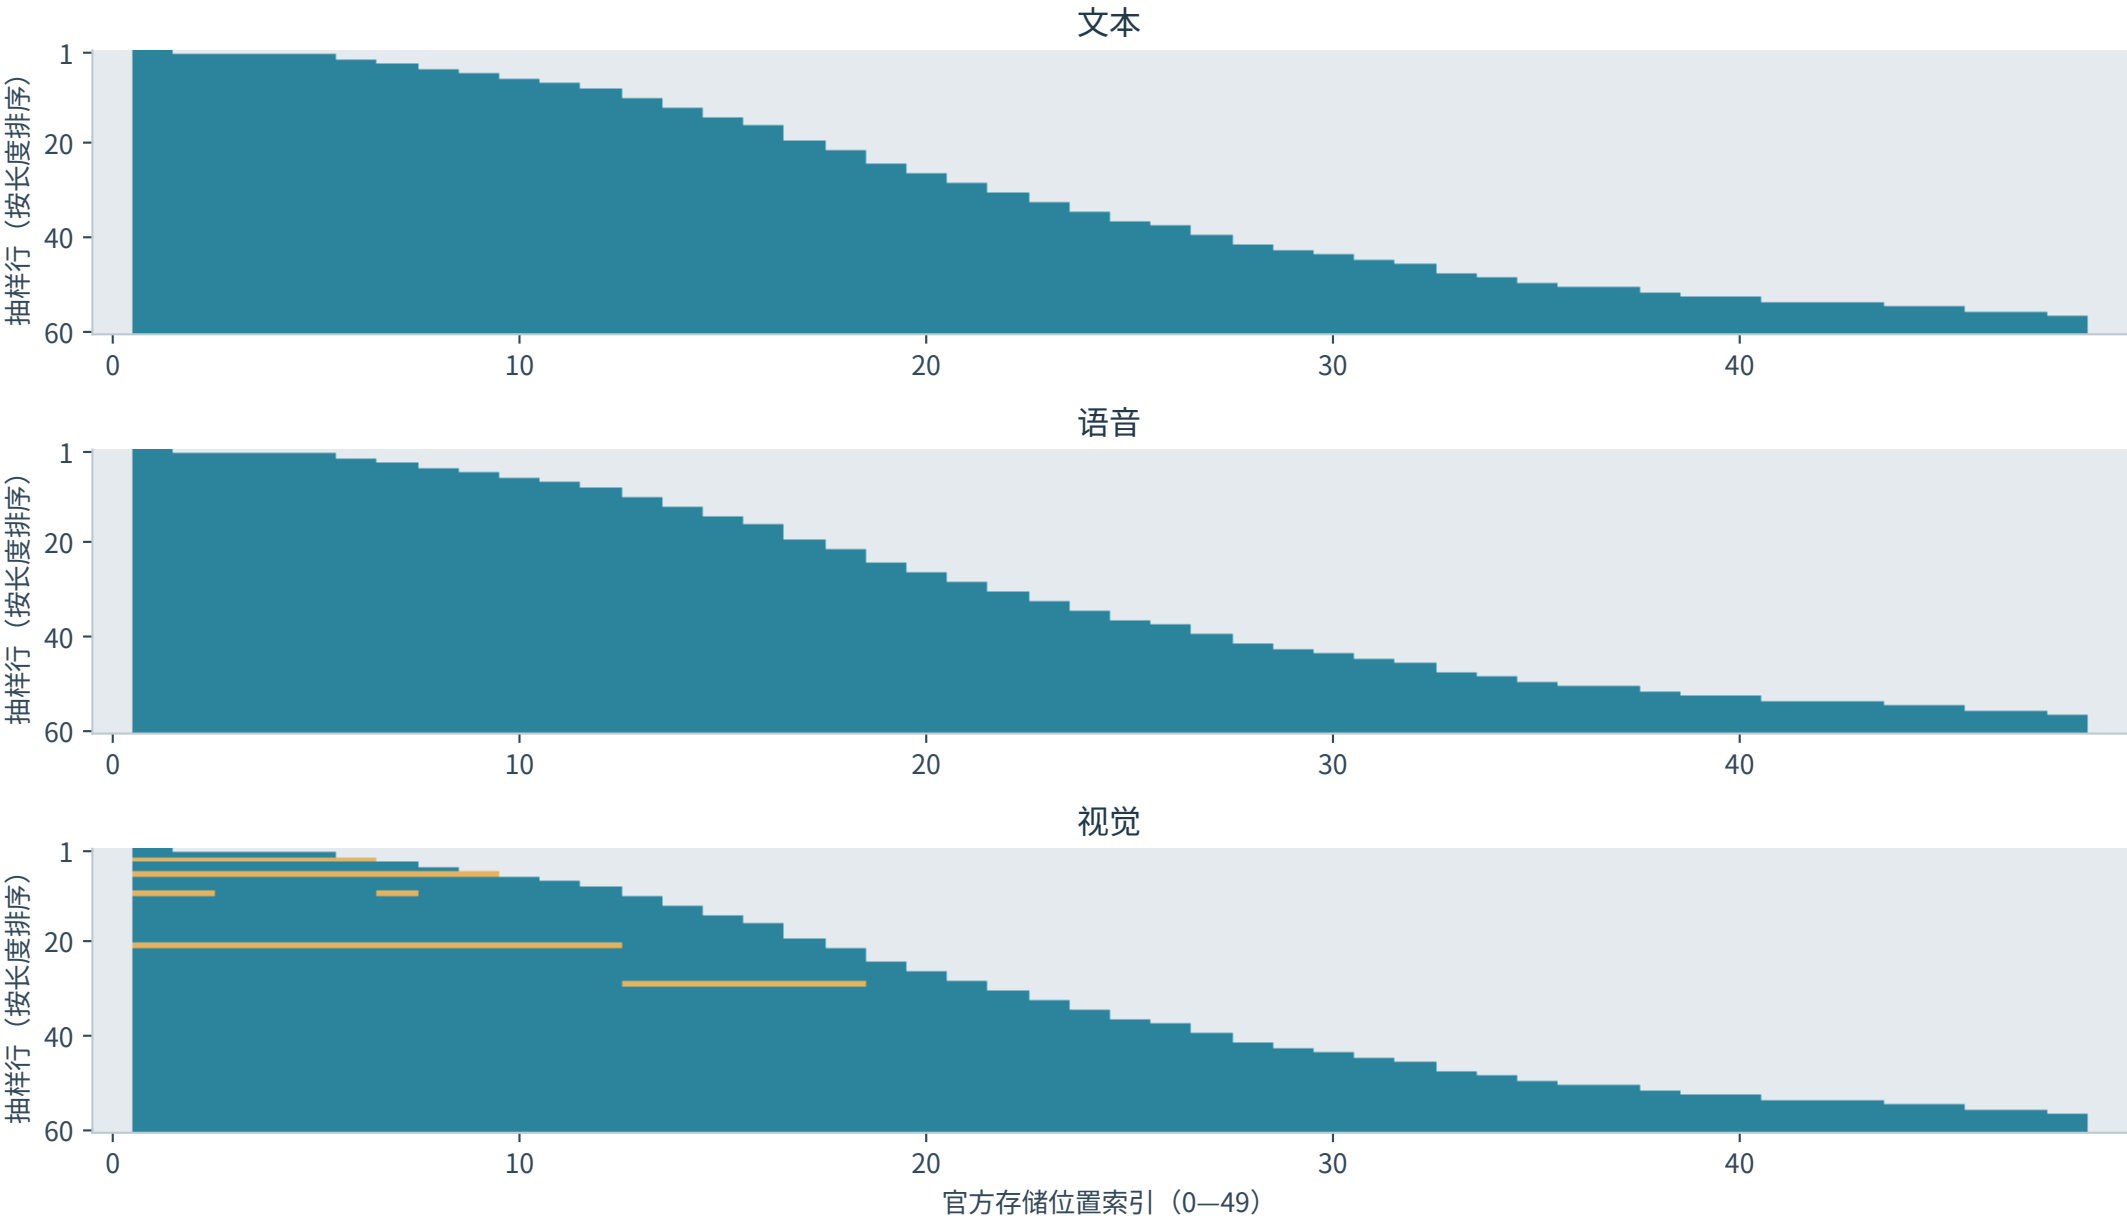


人工连续缺失的输入状态示例

同一样本：完整、文本中部30%、音视频同步30%、音视频错位30%

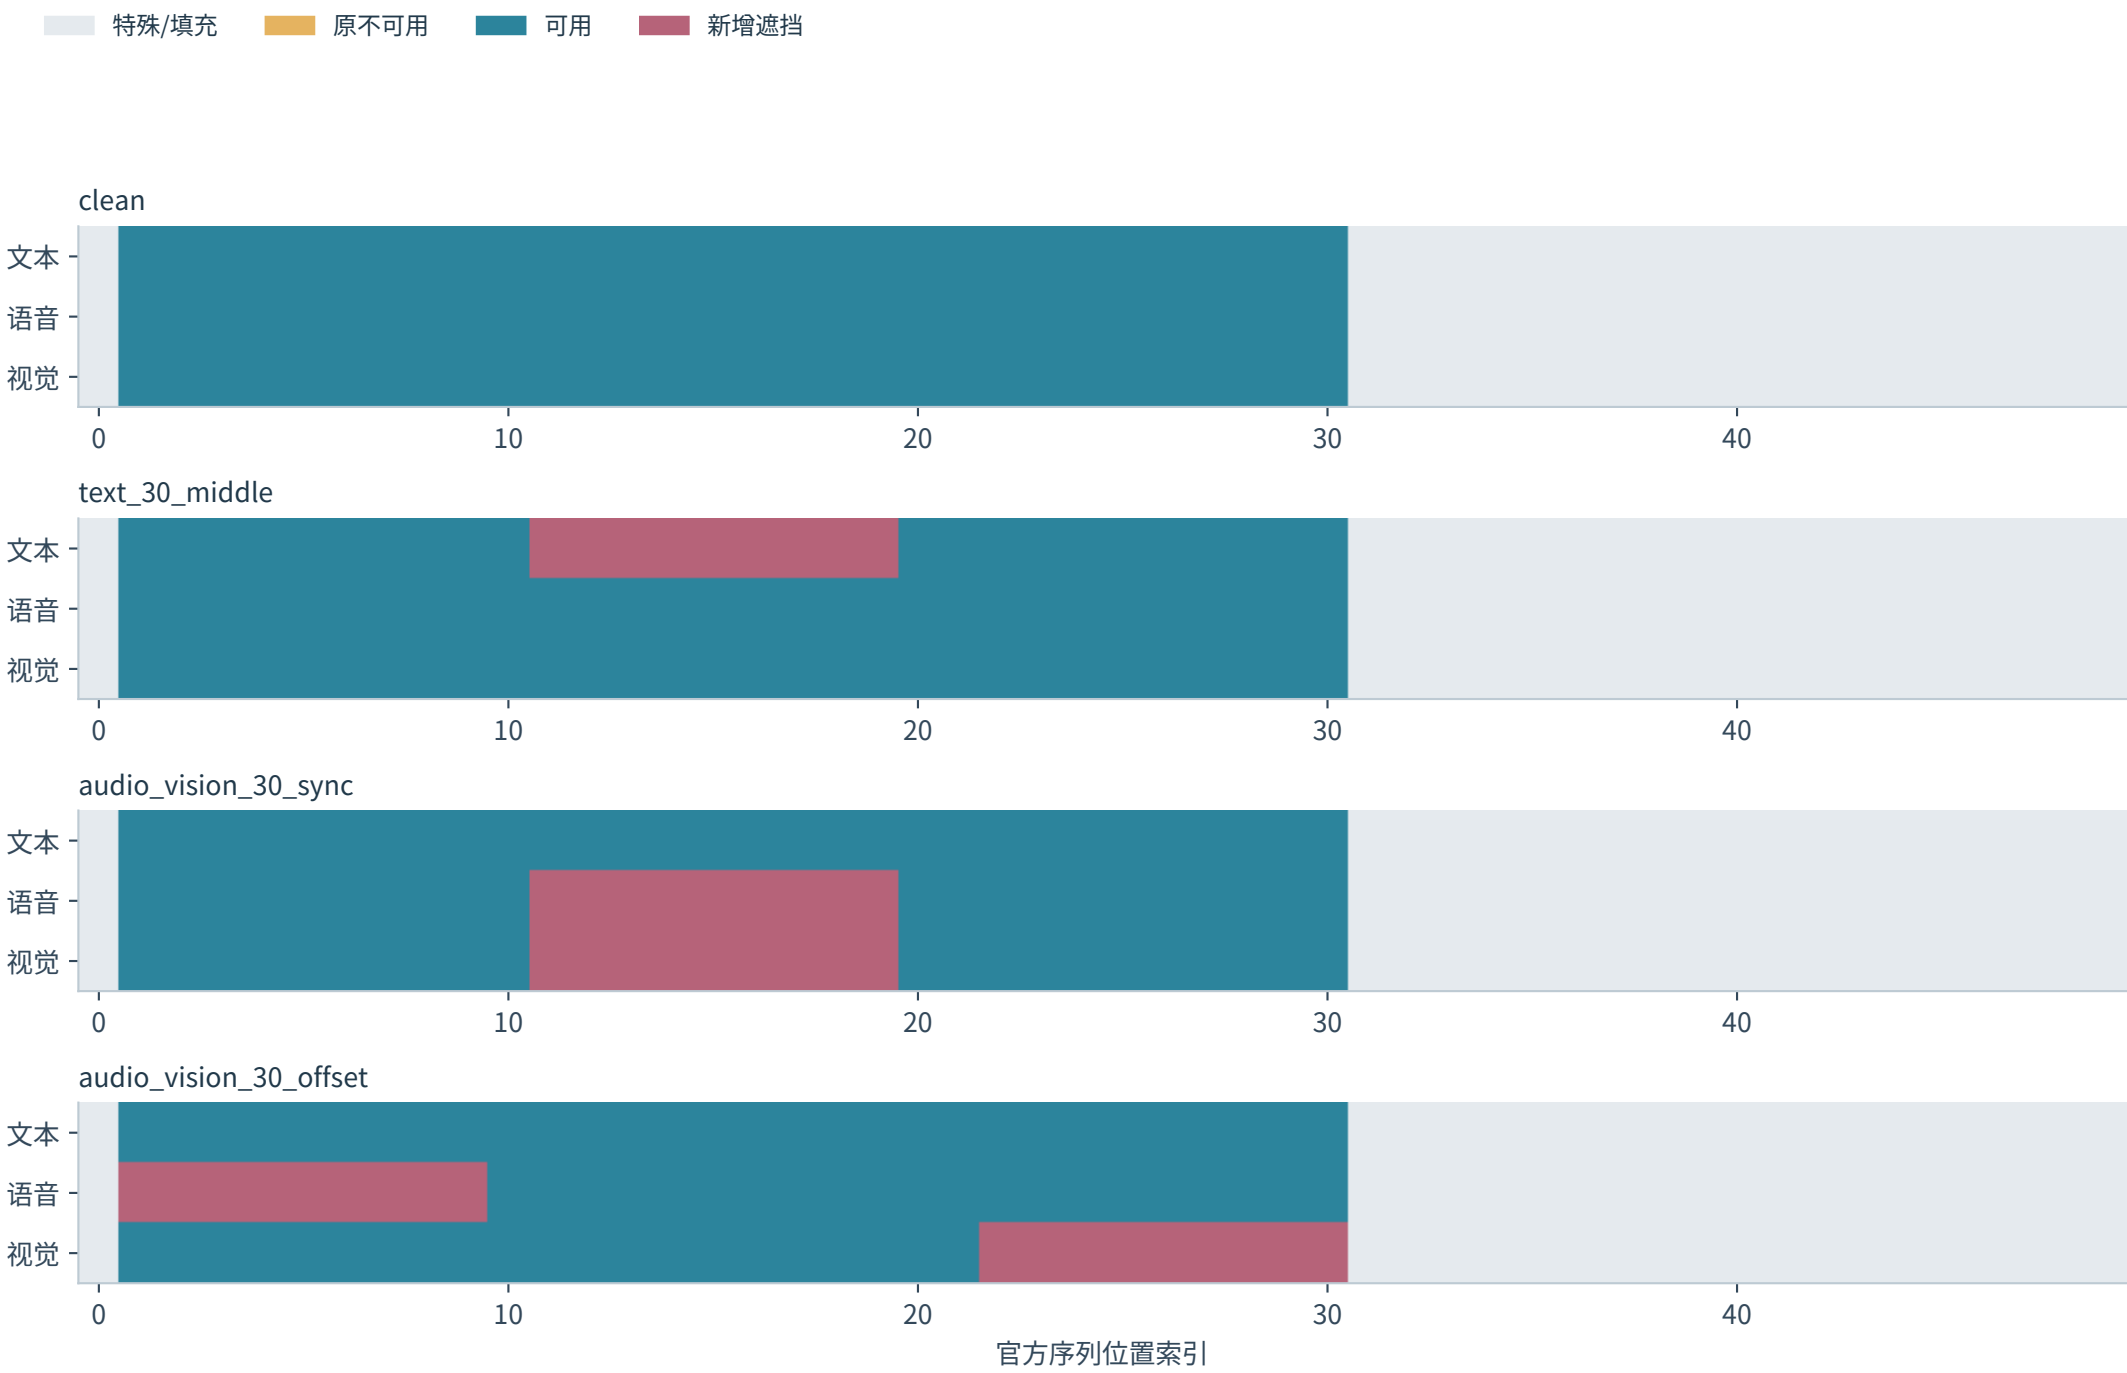


主要模型：完整输入四项指标

每点为3种子均值；误差线为样本标准差，非置信区间

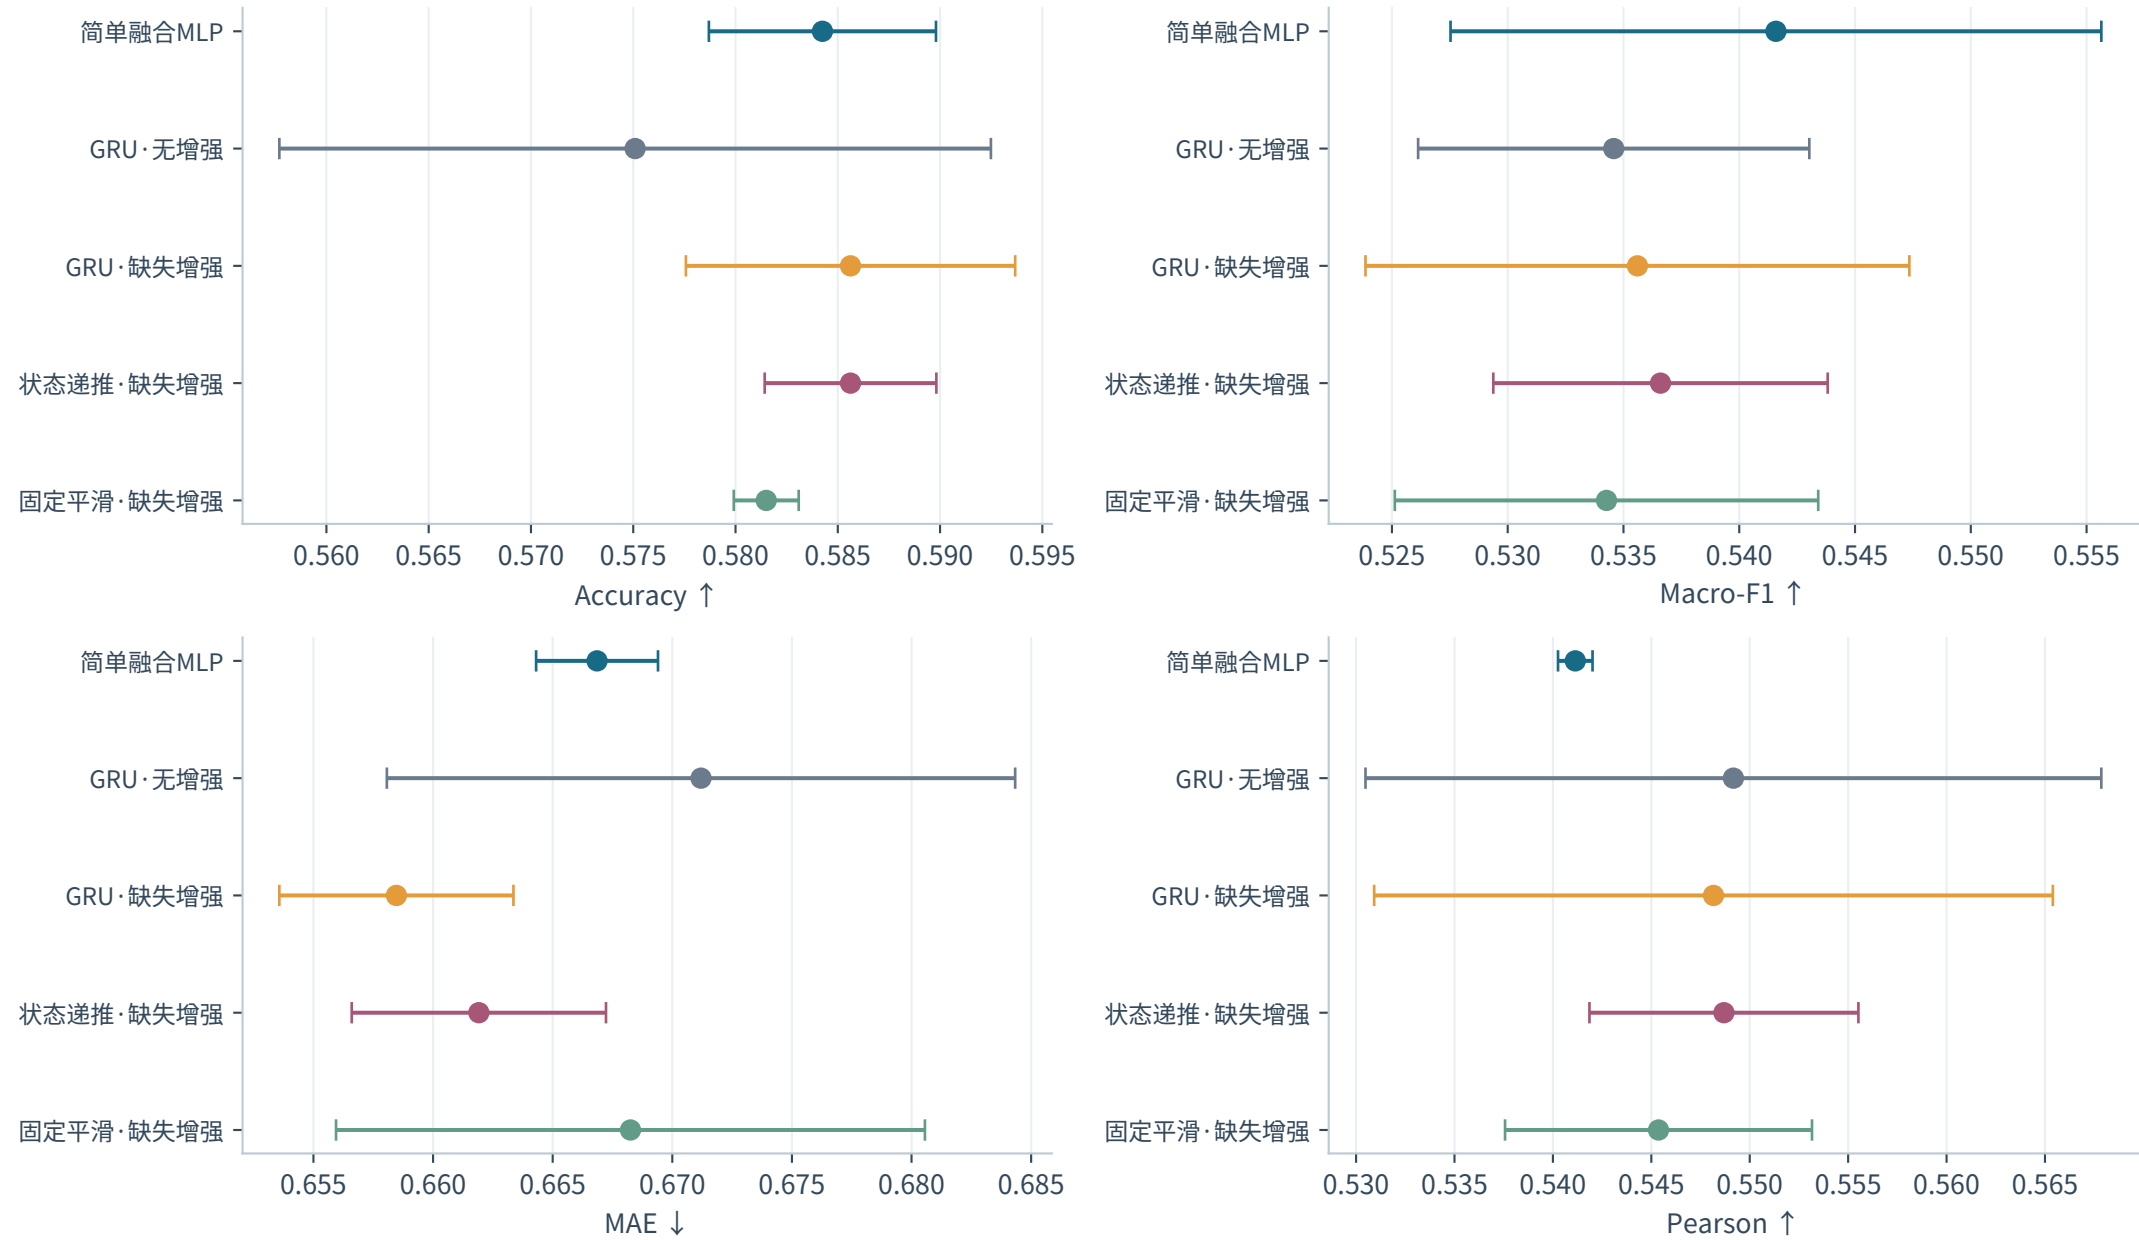


主要模型：预设选模条件四项指标

每点为3种子均值；误差线为样本标准差，非置信区间

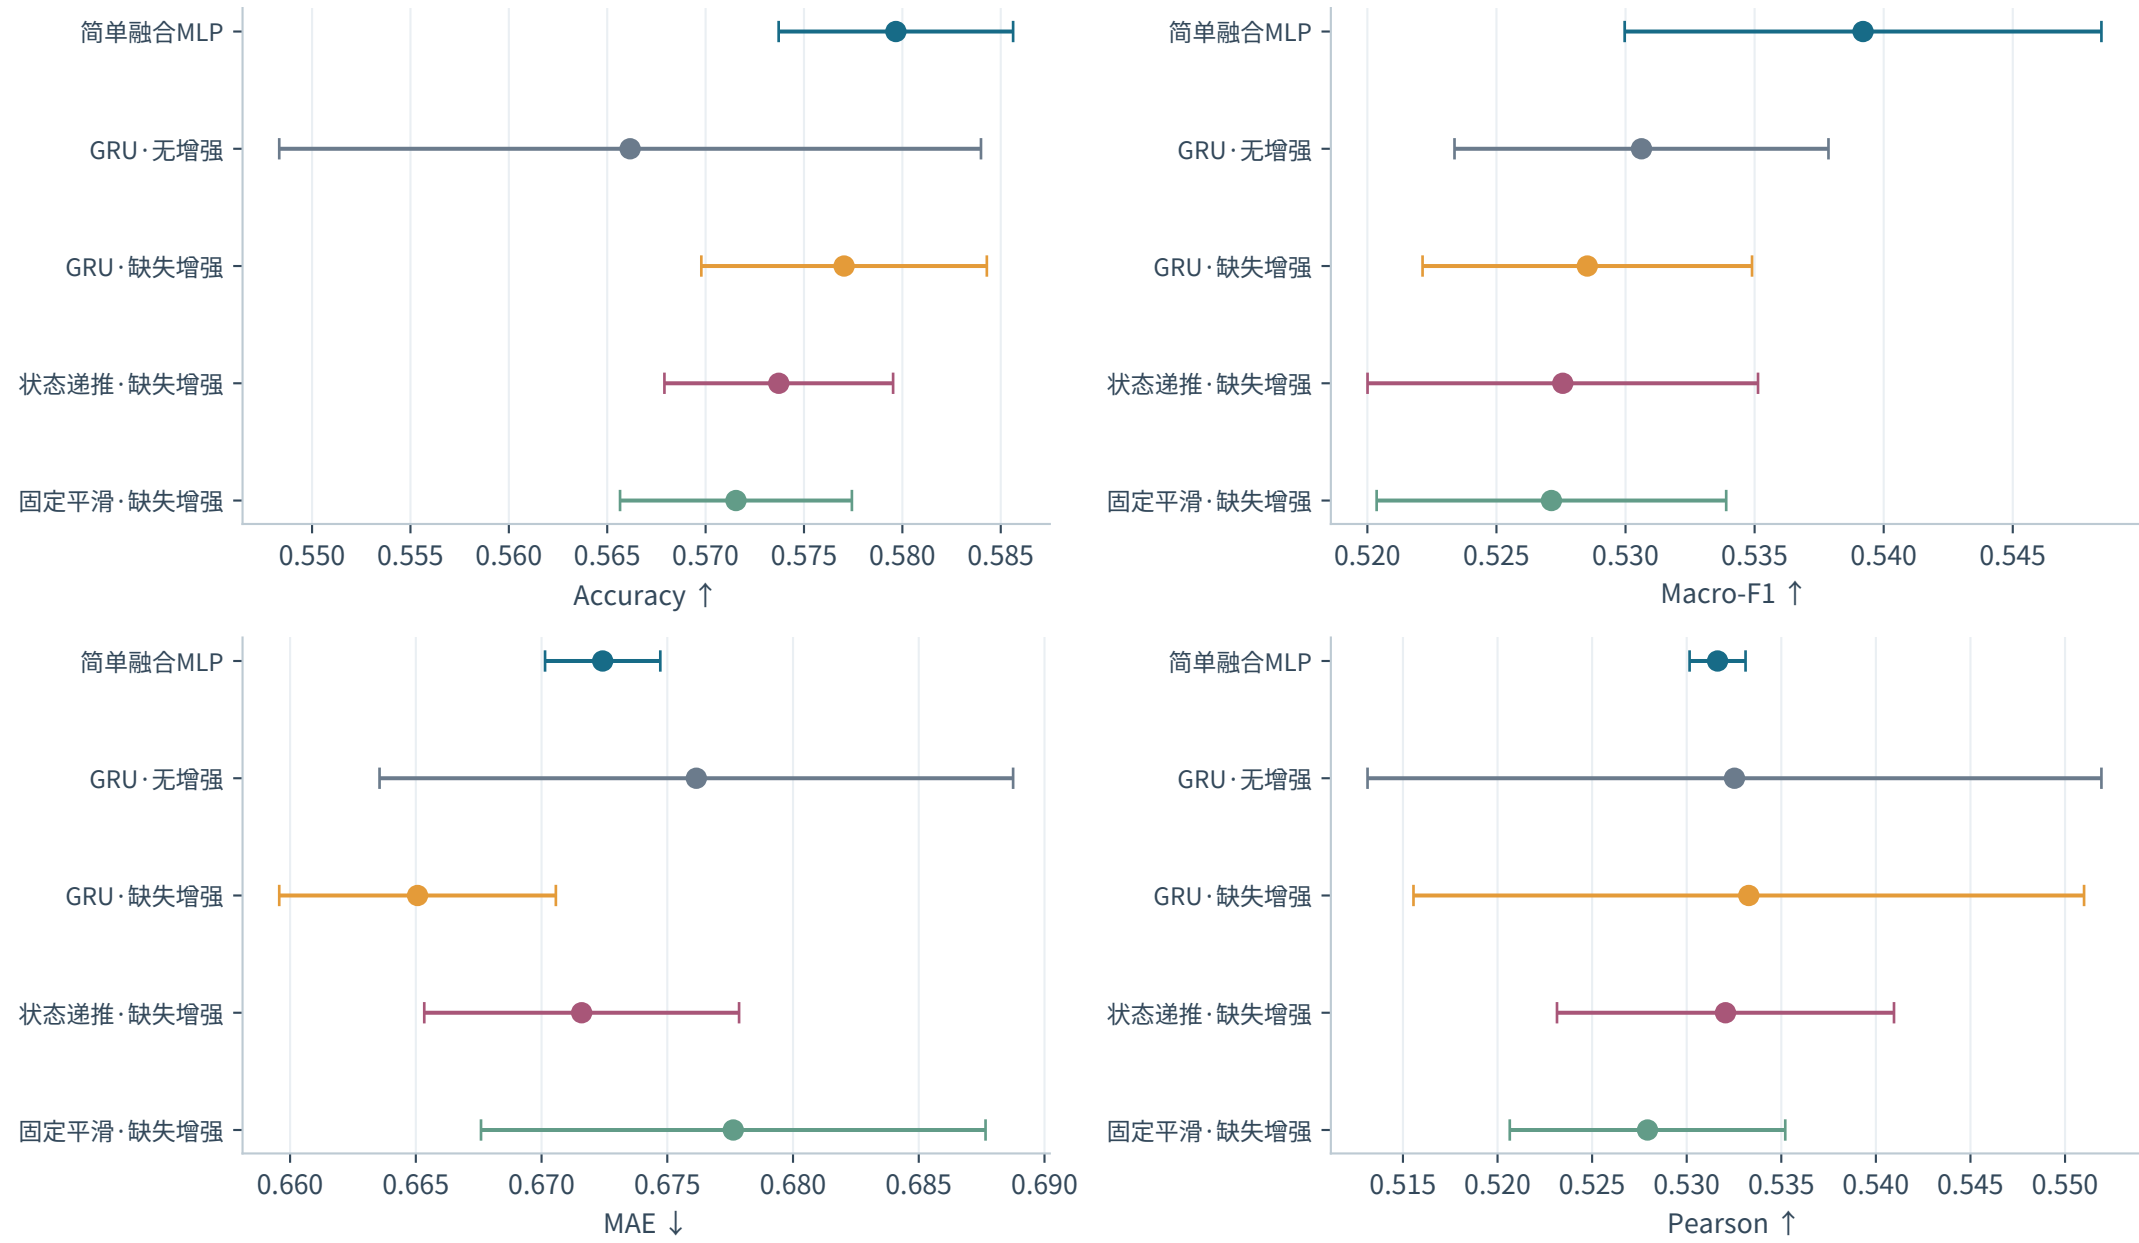


主要模型：27种缺失条件四项指标

每点为3种子均值；误差线为样本标准差，非置信区间

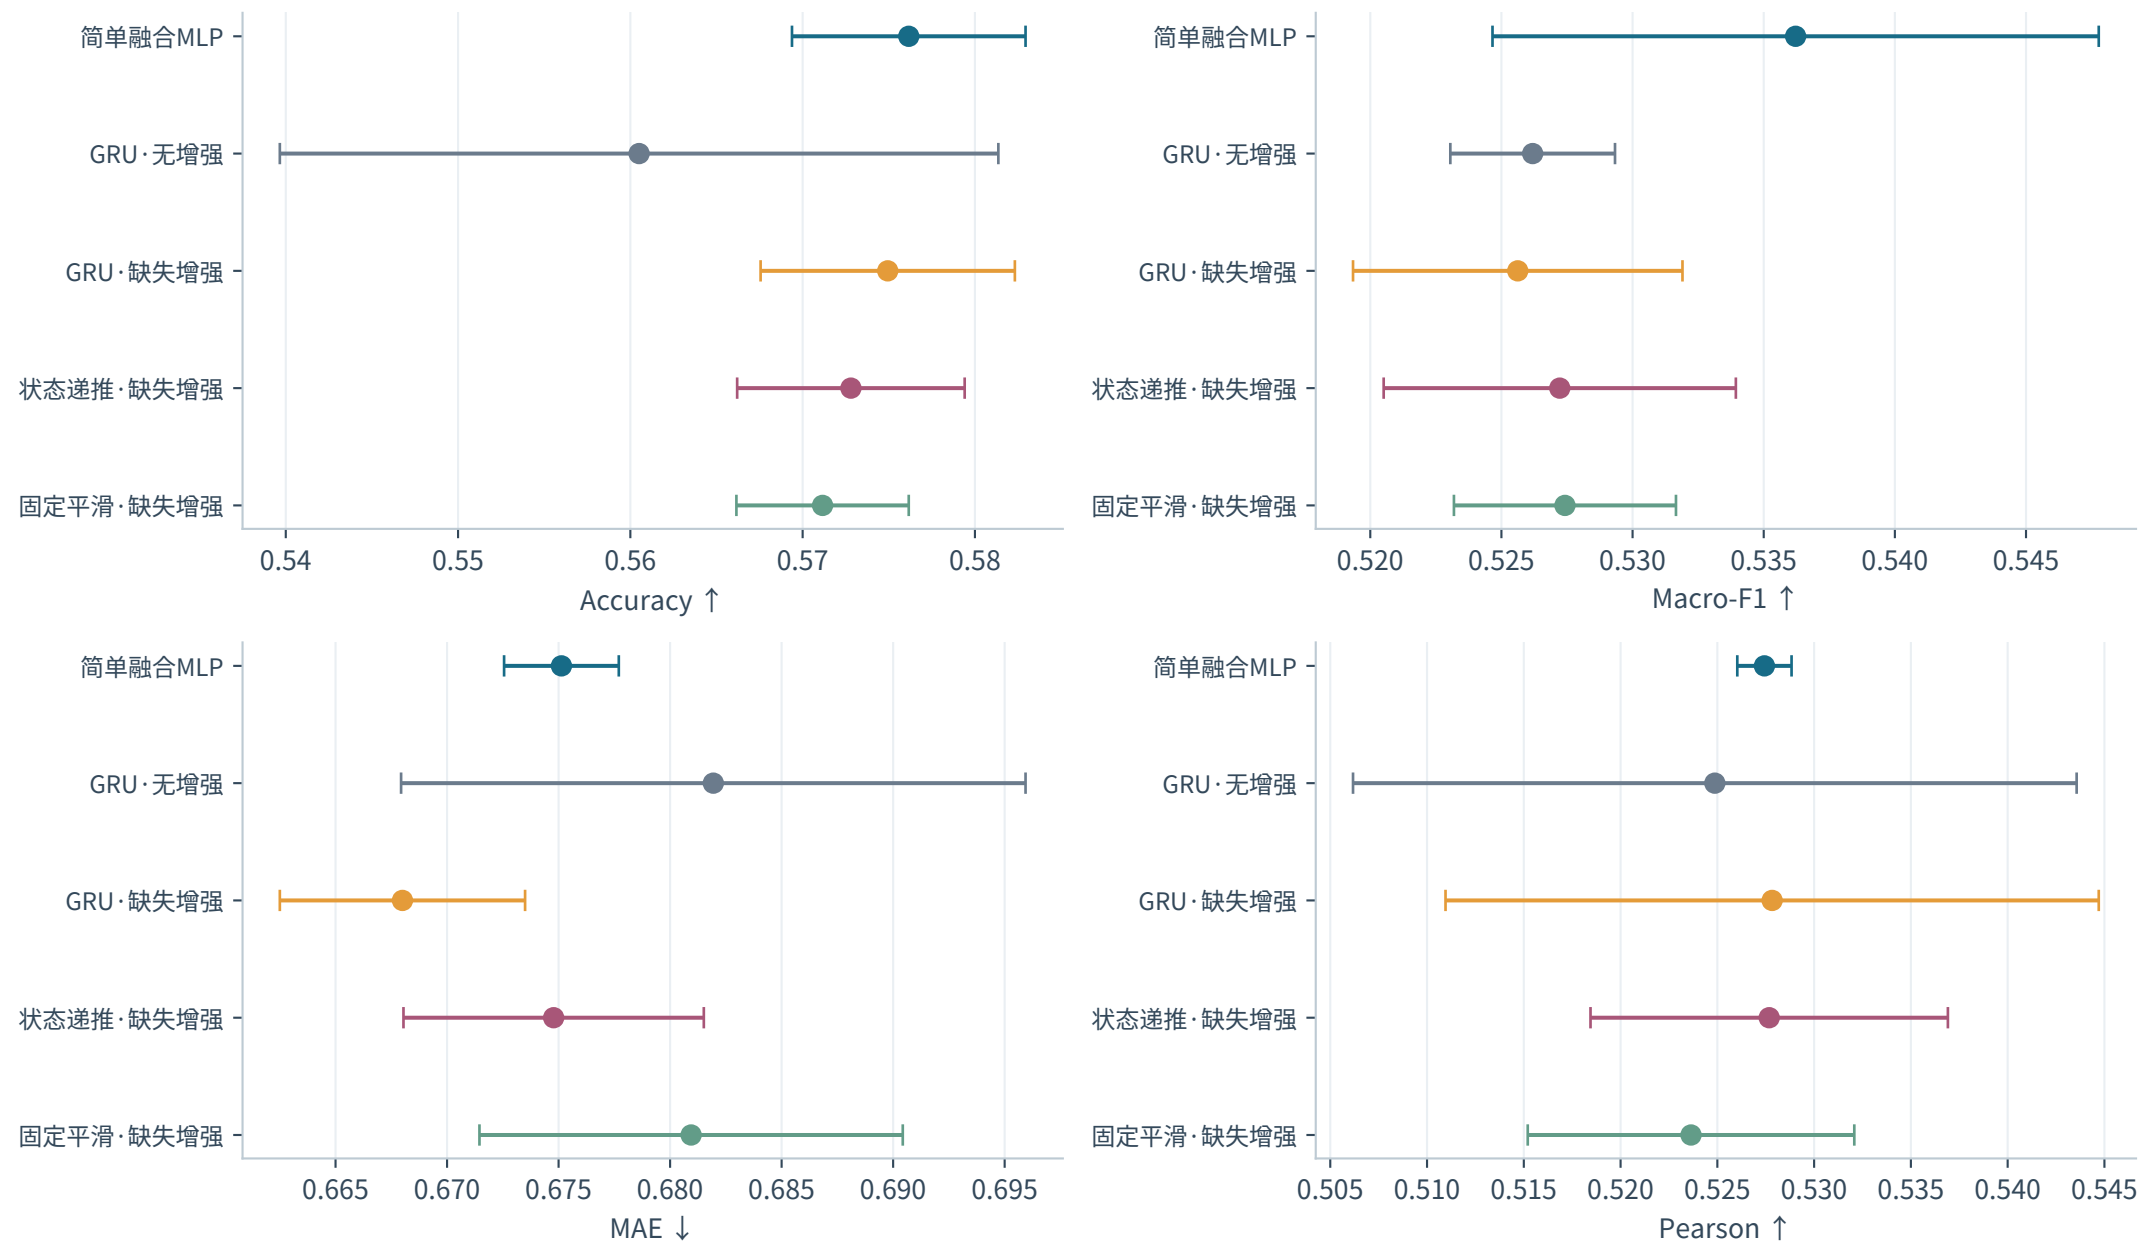



全部模型与消融：选模指标分布

单种子配置明确标注n=1，不与三种子证据混称稳定提升

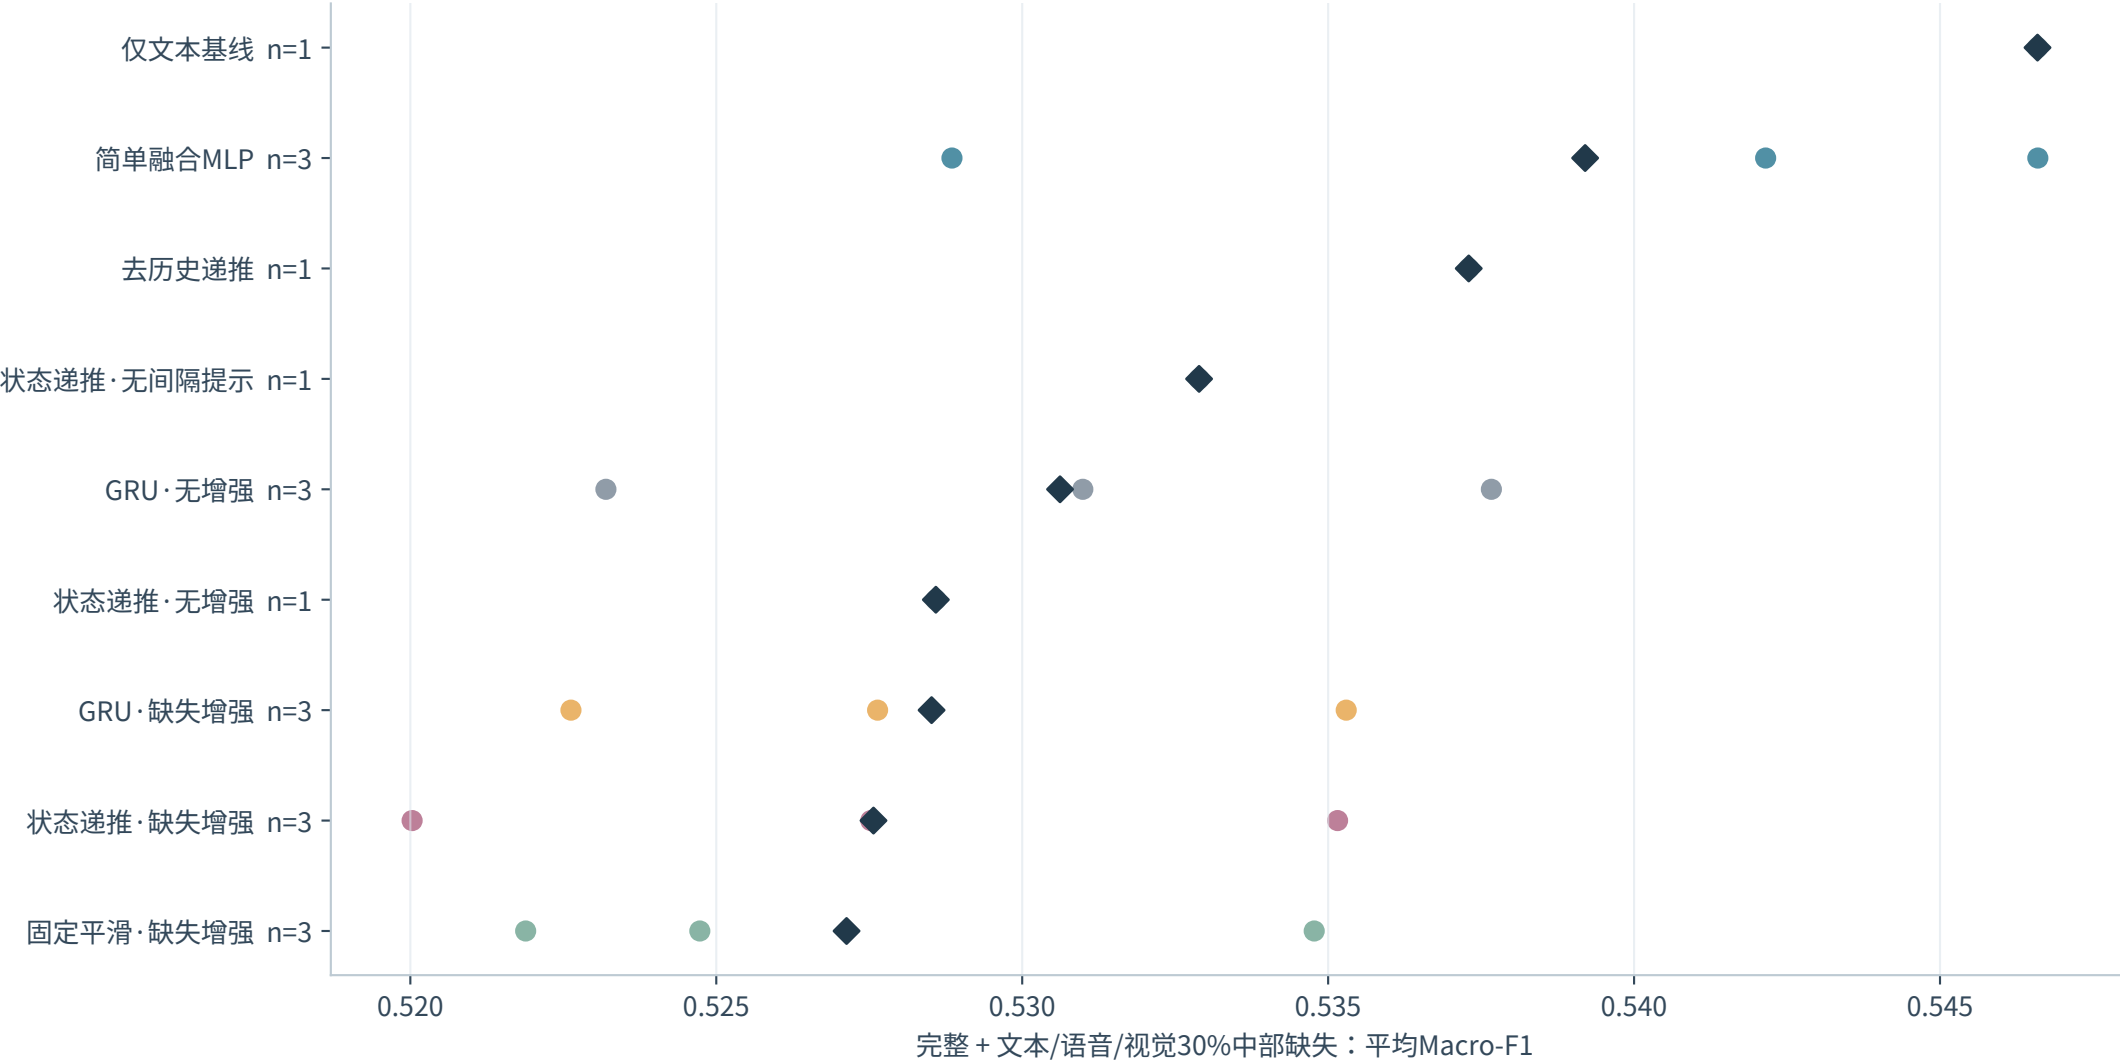


状态递推模型的控制变量消融

全部使用seed=17；收益以实际差值呈现，不预设新增模块有效

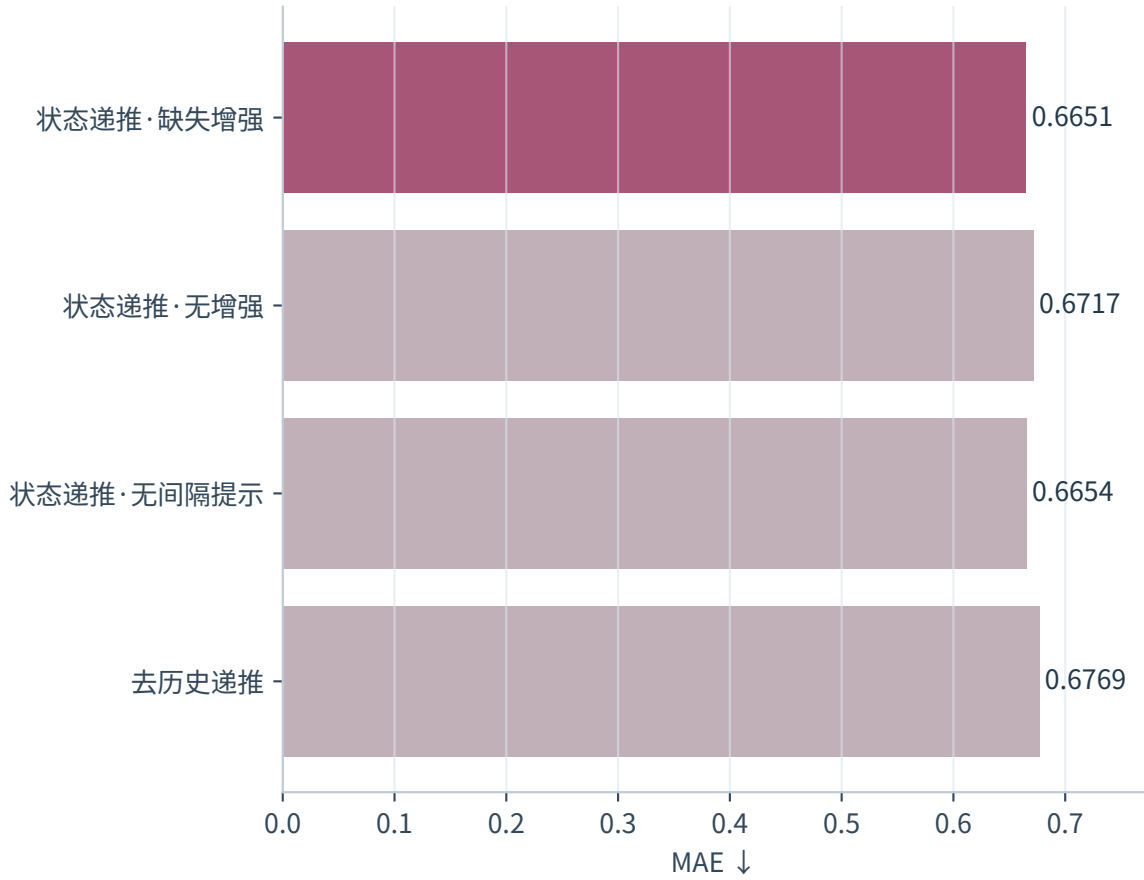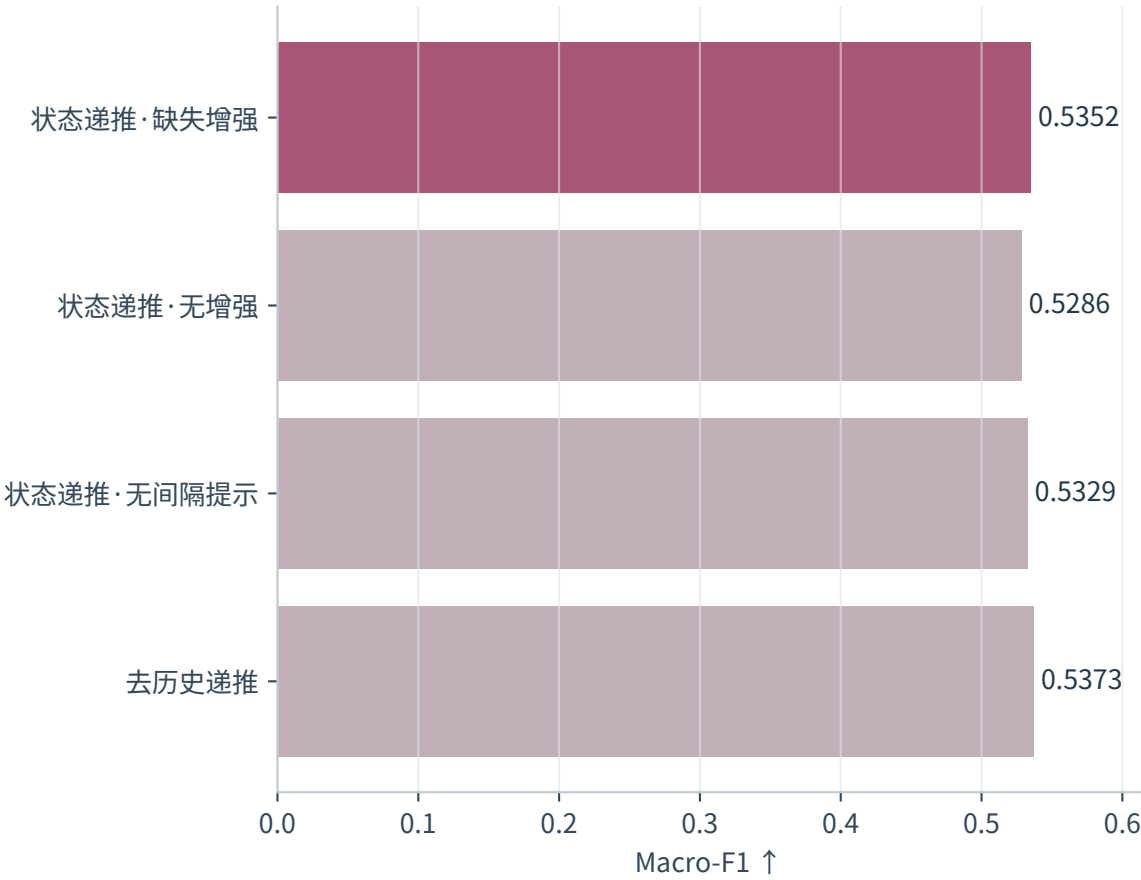



预测精度与回归误差的权衡

每点为一个随机种子；向右、向下分别代表分类更好、回归误差更小

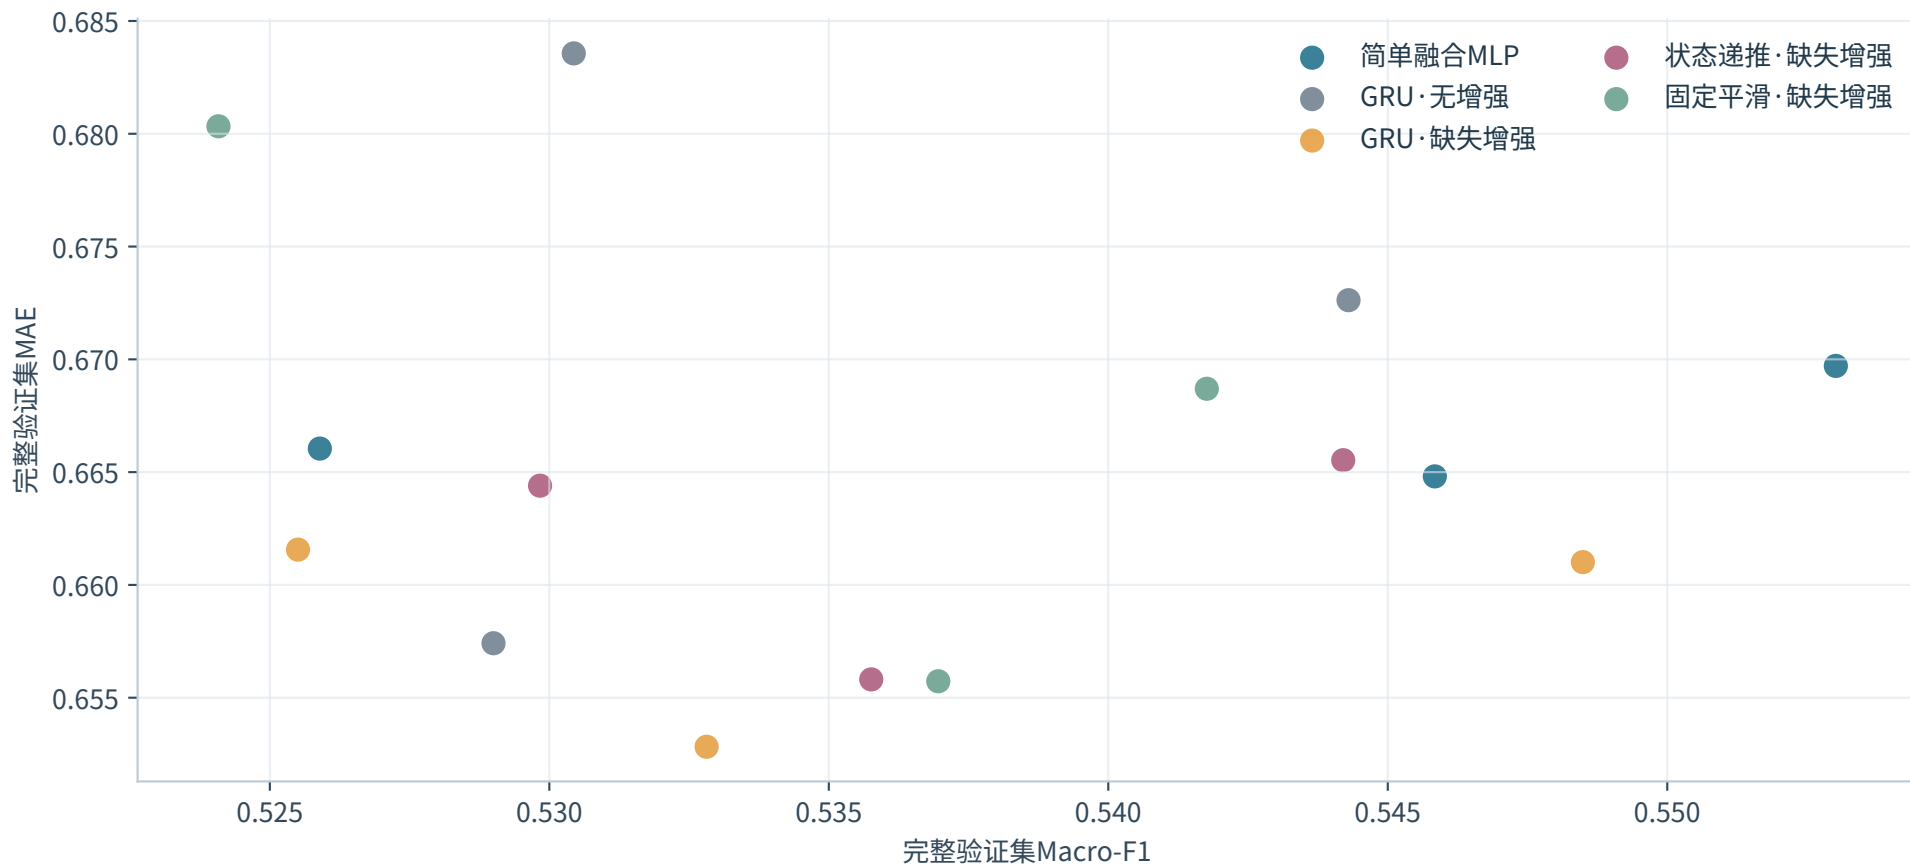






模型规模与本轮运行成本

小型预测头及共享冻结文本编码器分开计数；耗时含该运行的训练与评价

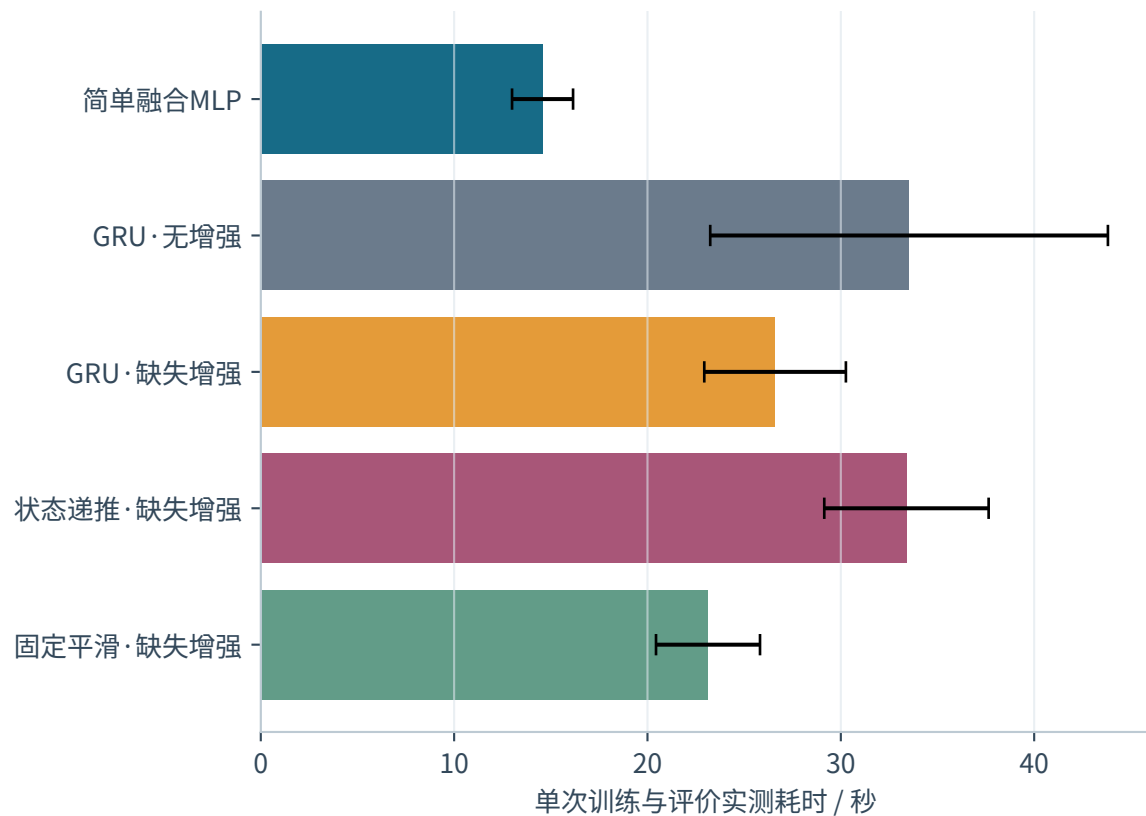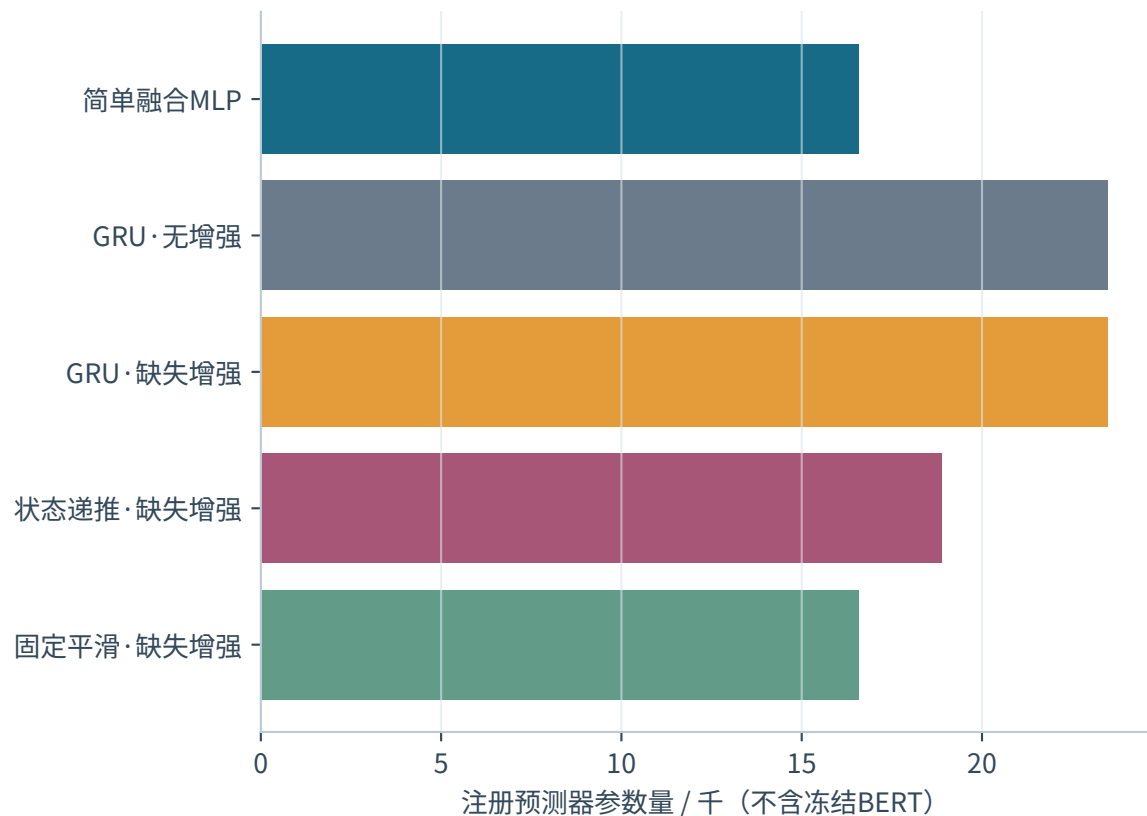

训练损失曲线

每条细线为一个随机种子；没有在早停之后外推或补齐曲线

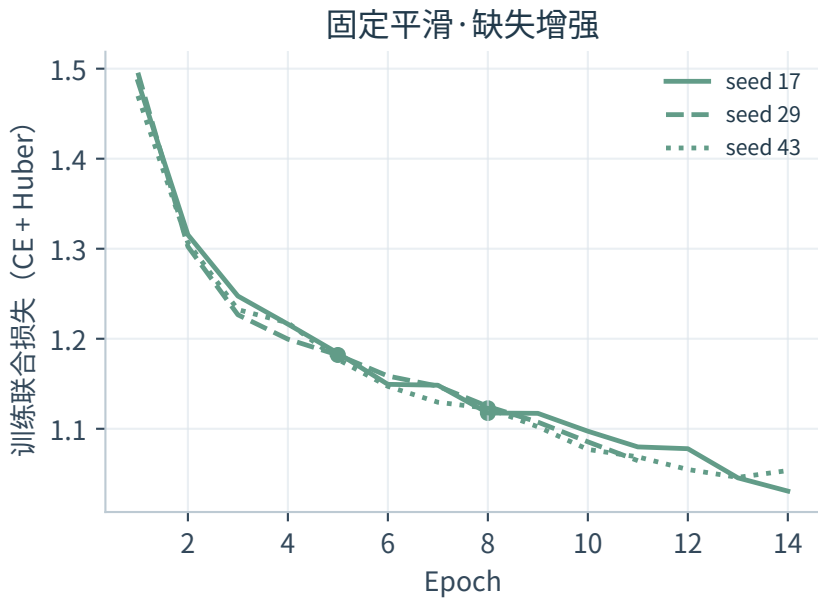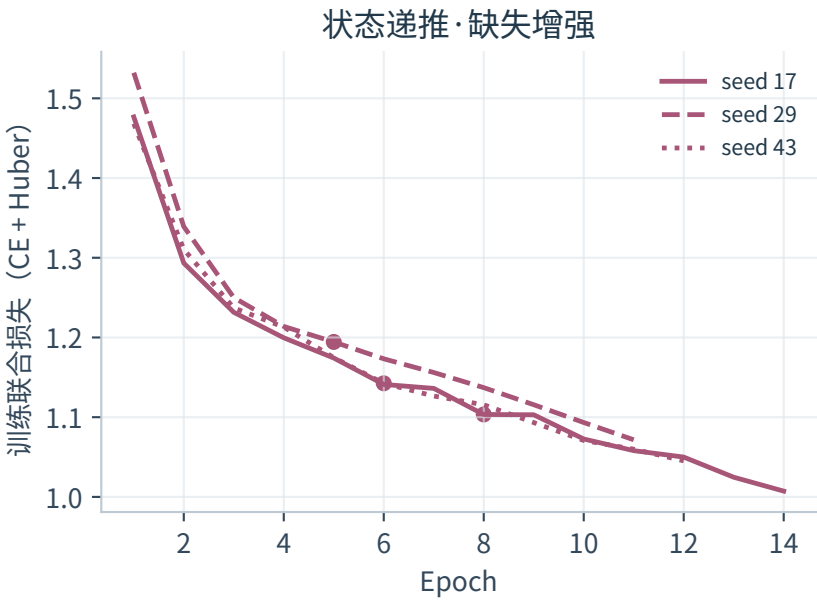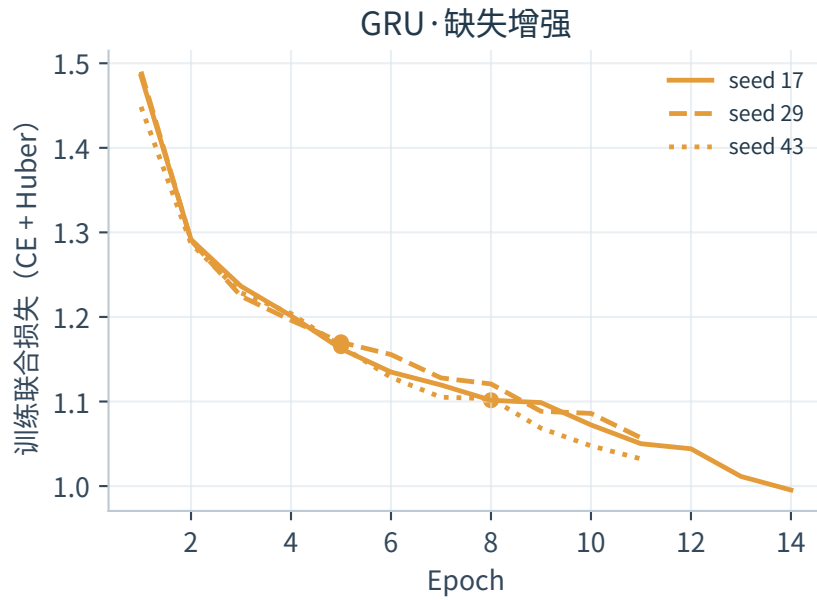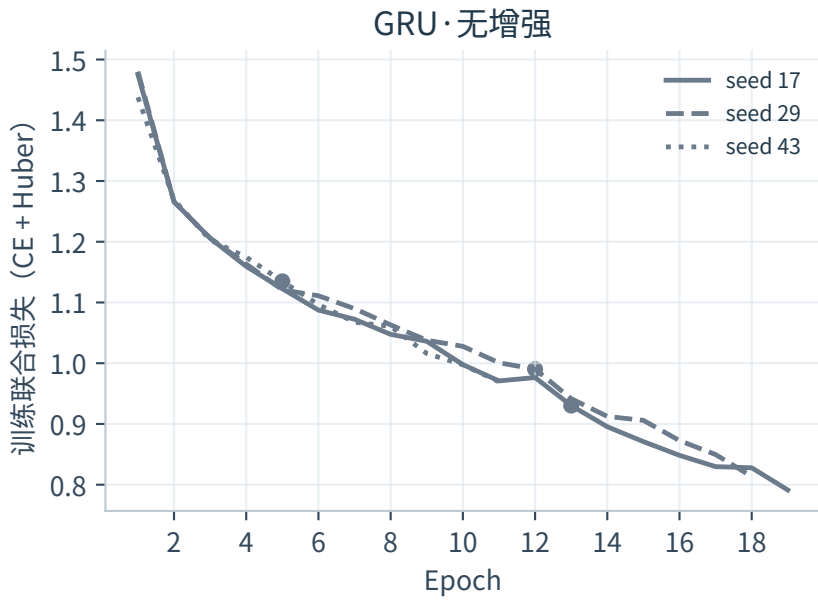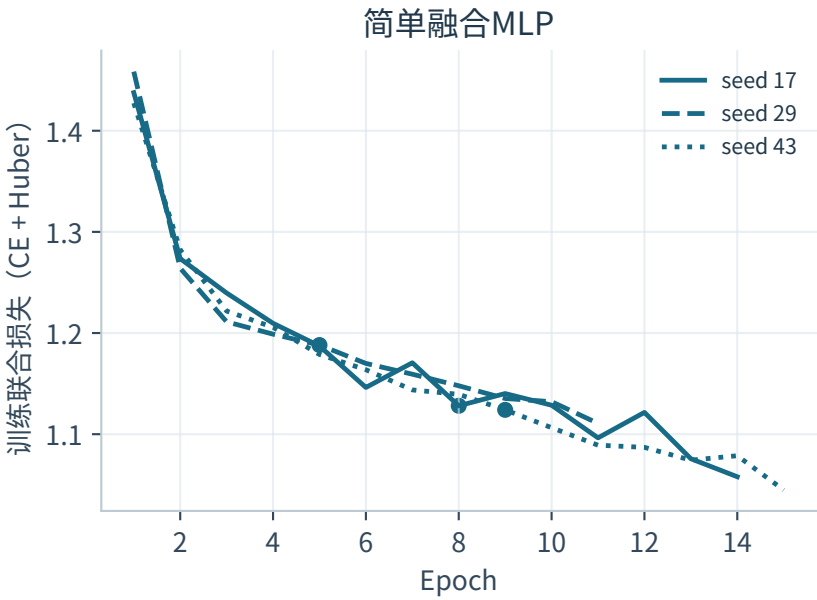






点标记：最终选定轮次

选模依据：4条件平均Macro-F1

不是按训练损失最低点选模

验证选模指标随训练变化

每条细线为一个随机种子；没有在早停之后外推或补齐曲线

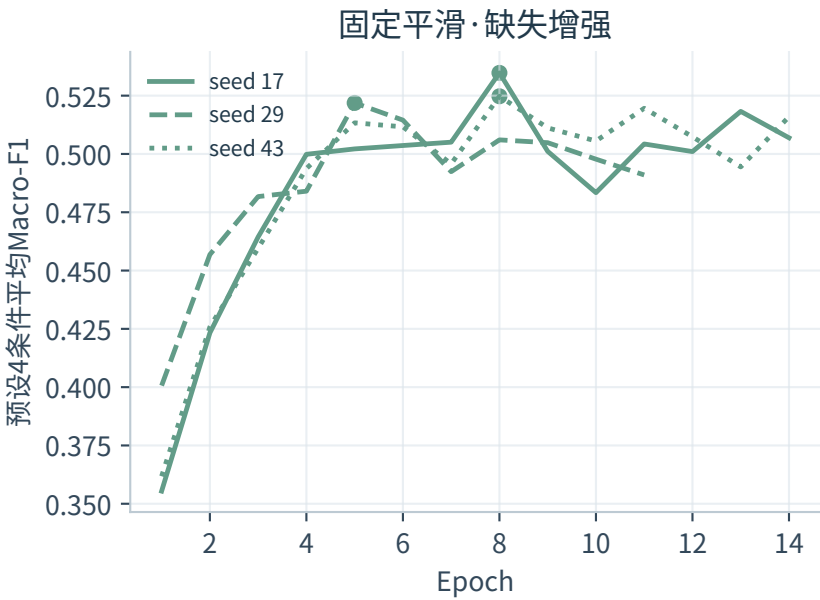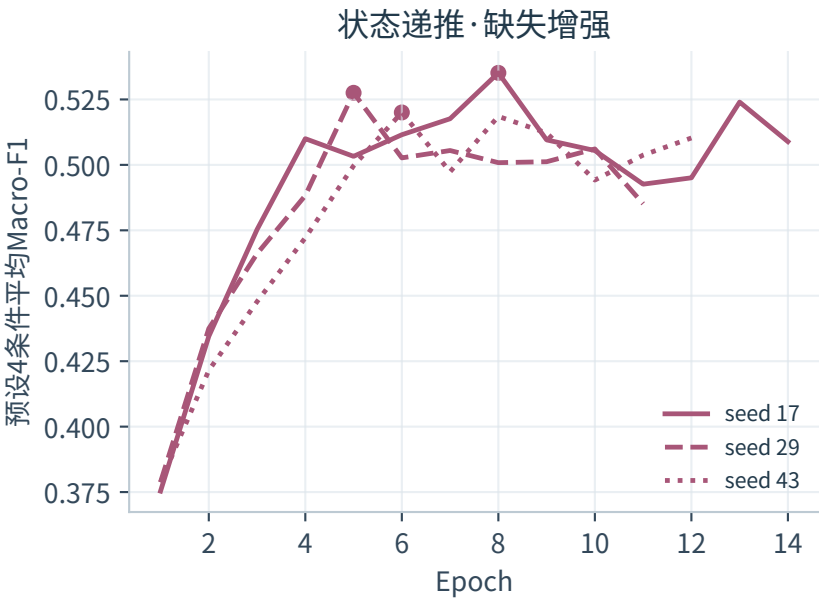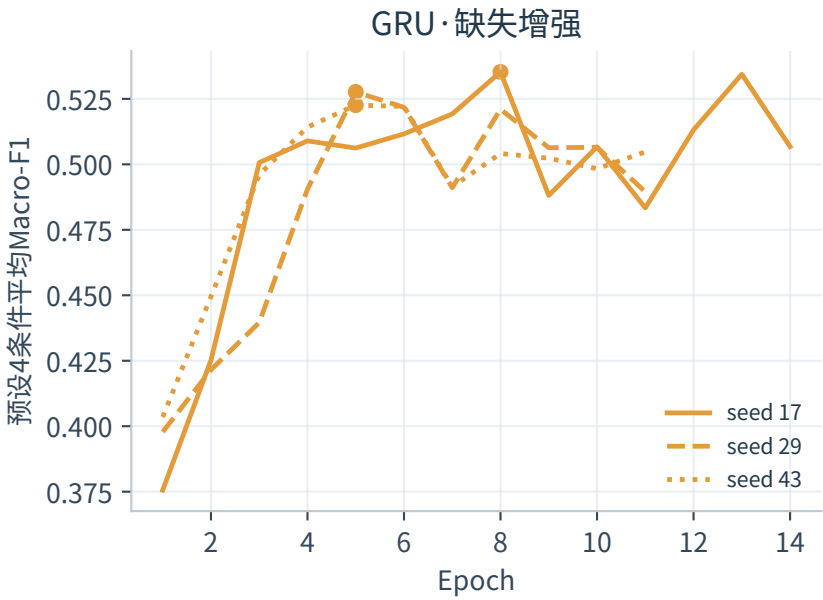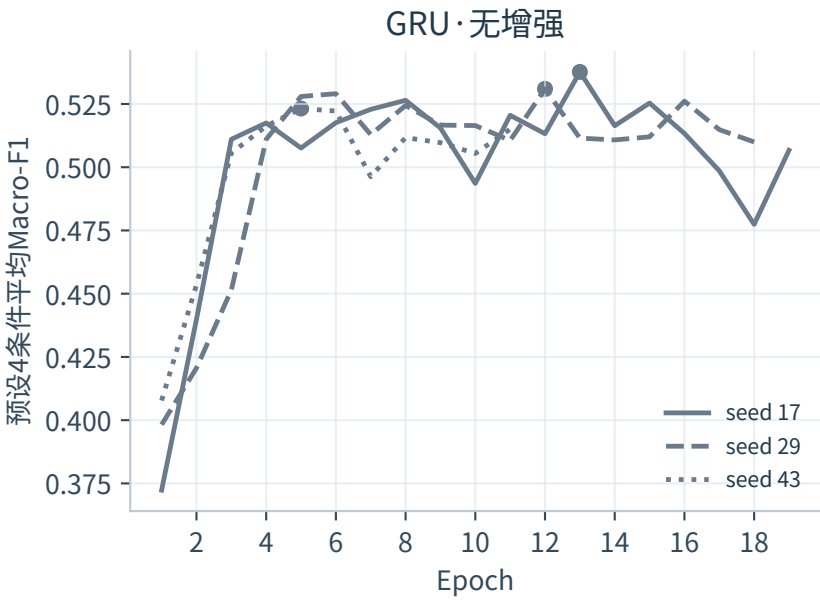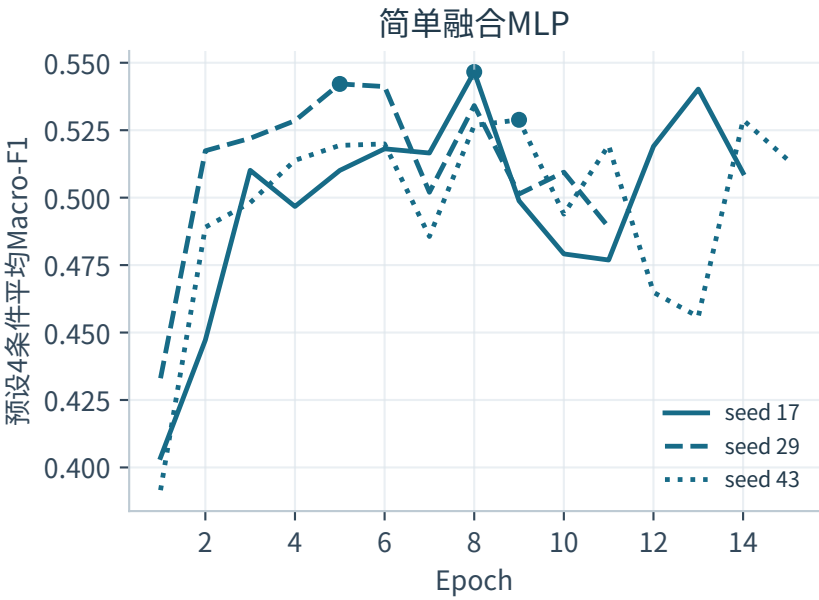






点标记：最终选定轮次

选模依据：4条件平均Macro-F1

不是按训练损失最低点选模

验证回归误差随训练变化

每条细线为一个随机种子；没有在早停之后外推或补齐曲线

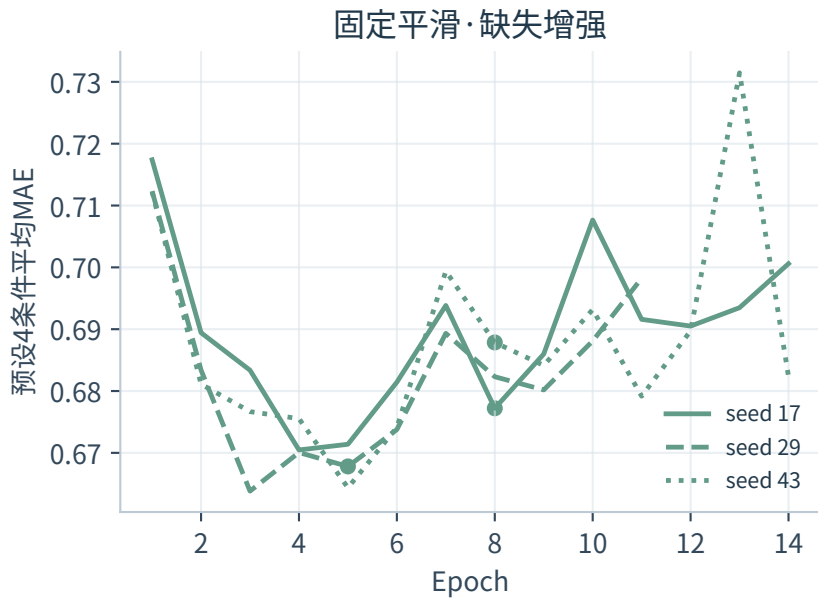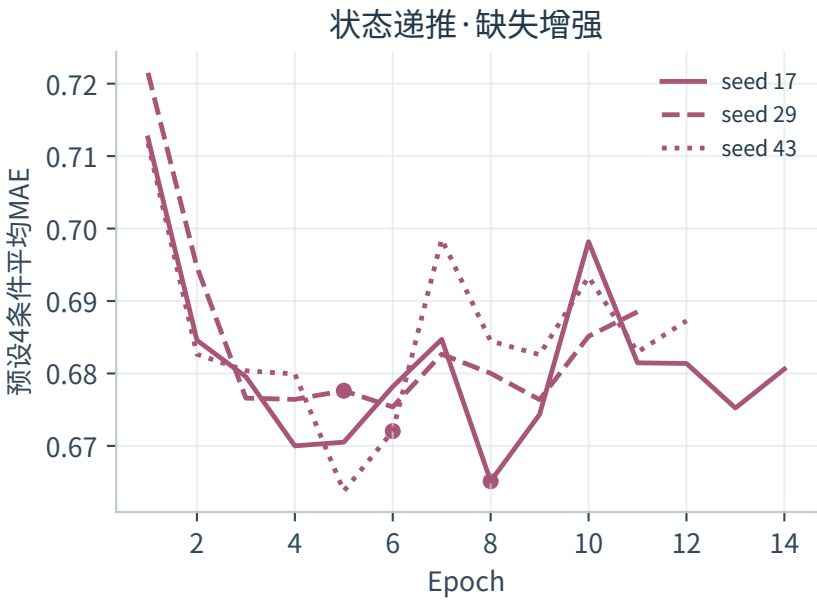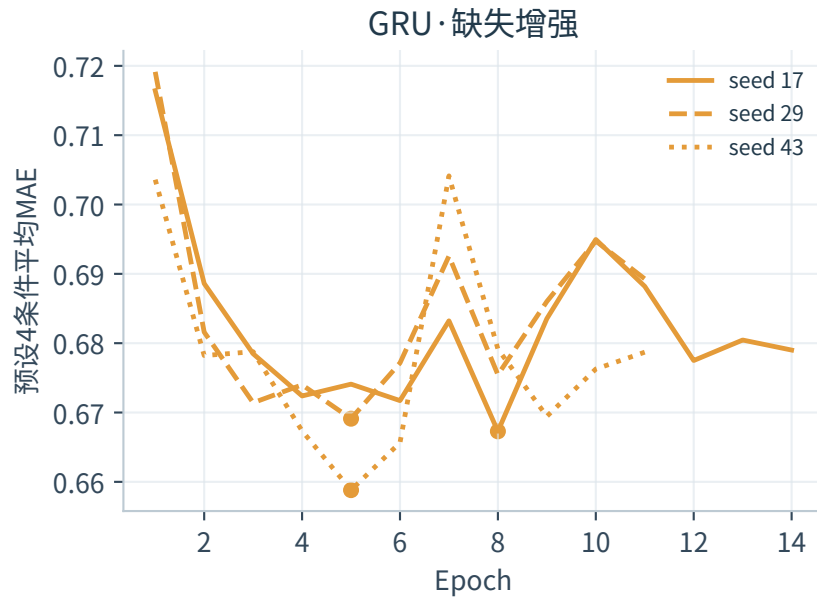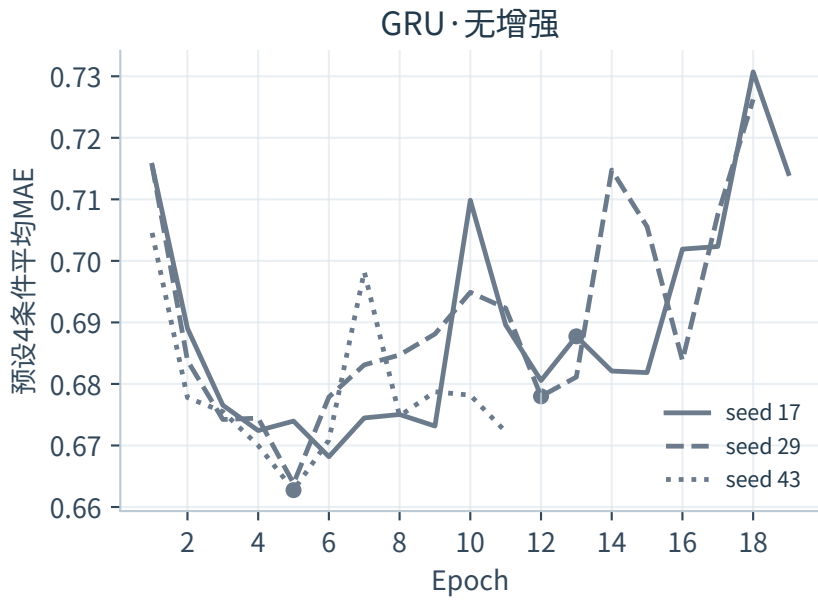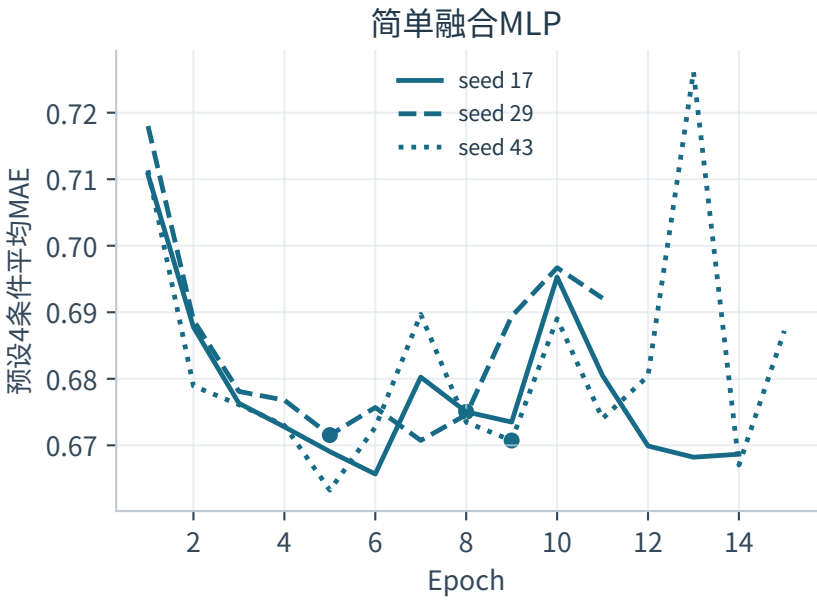


点标记：最终选定轮次

选模依据：4条件平均Macro-F1

不是按训练损失最低点选模


19次运行的选定轮次与停止轮次

横线表示选定检查点至训练停止之间的间隔

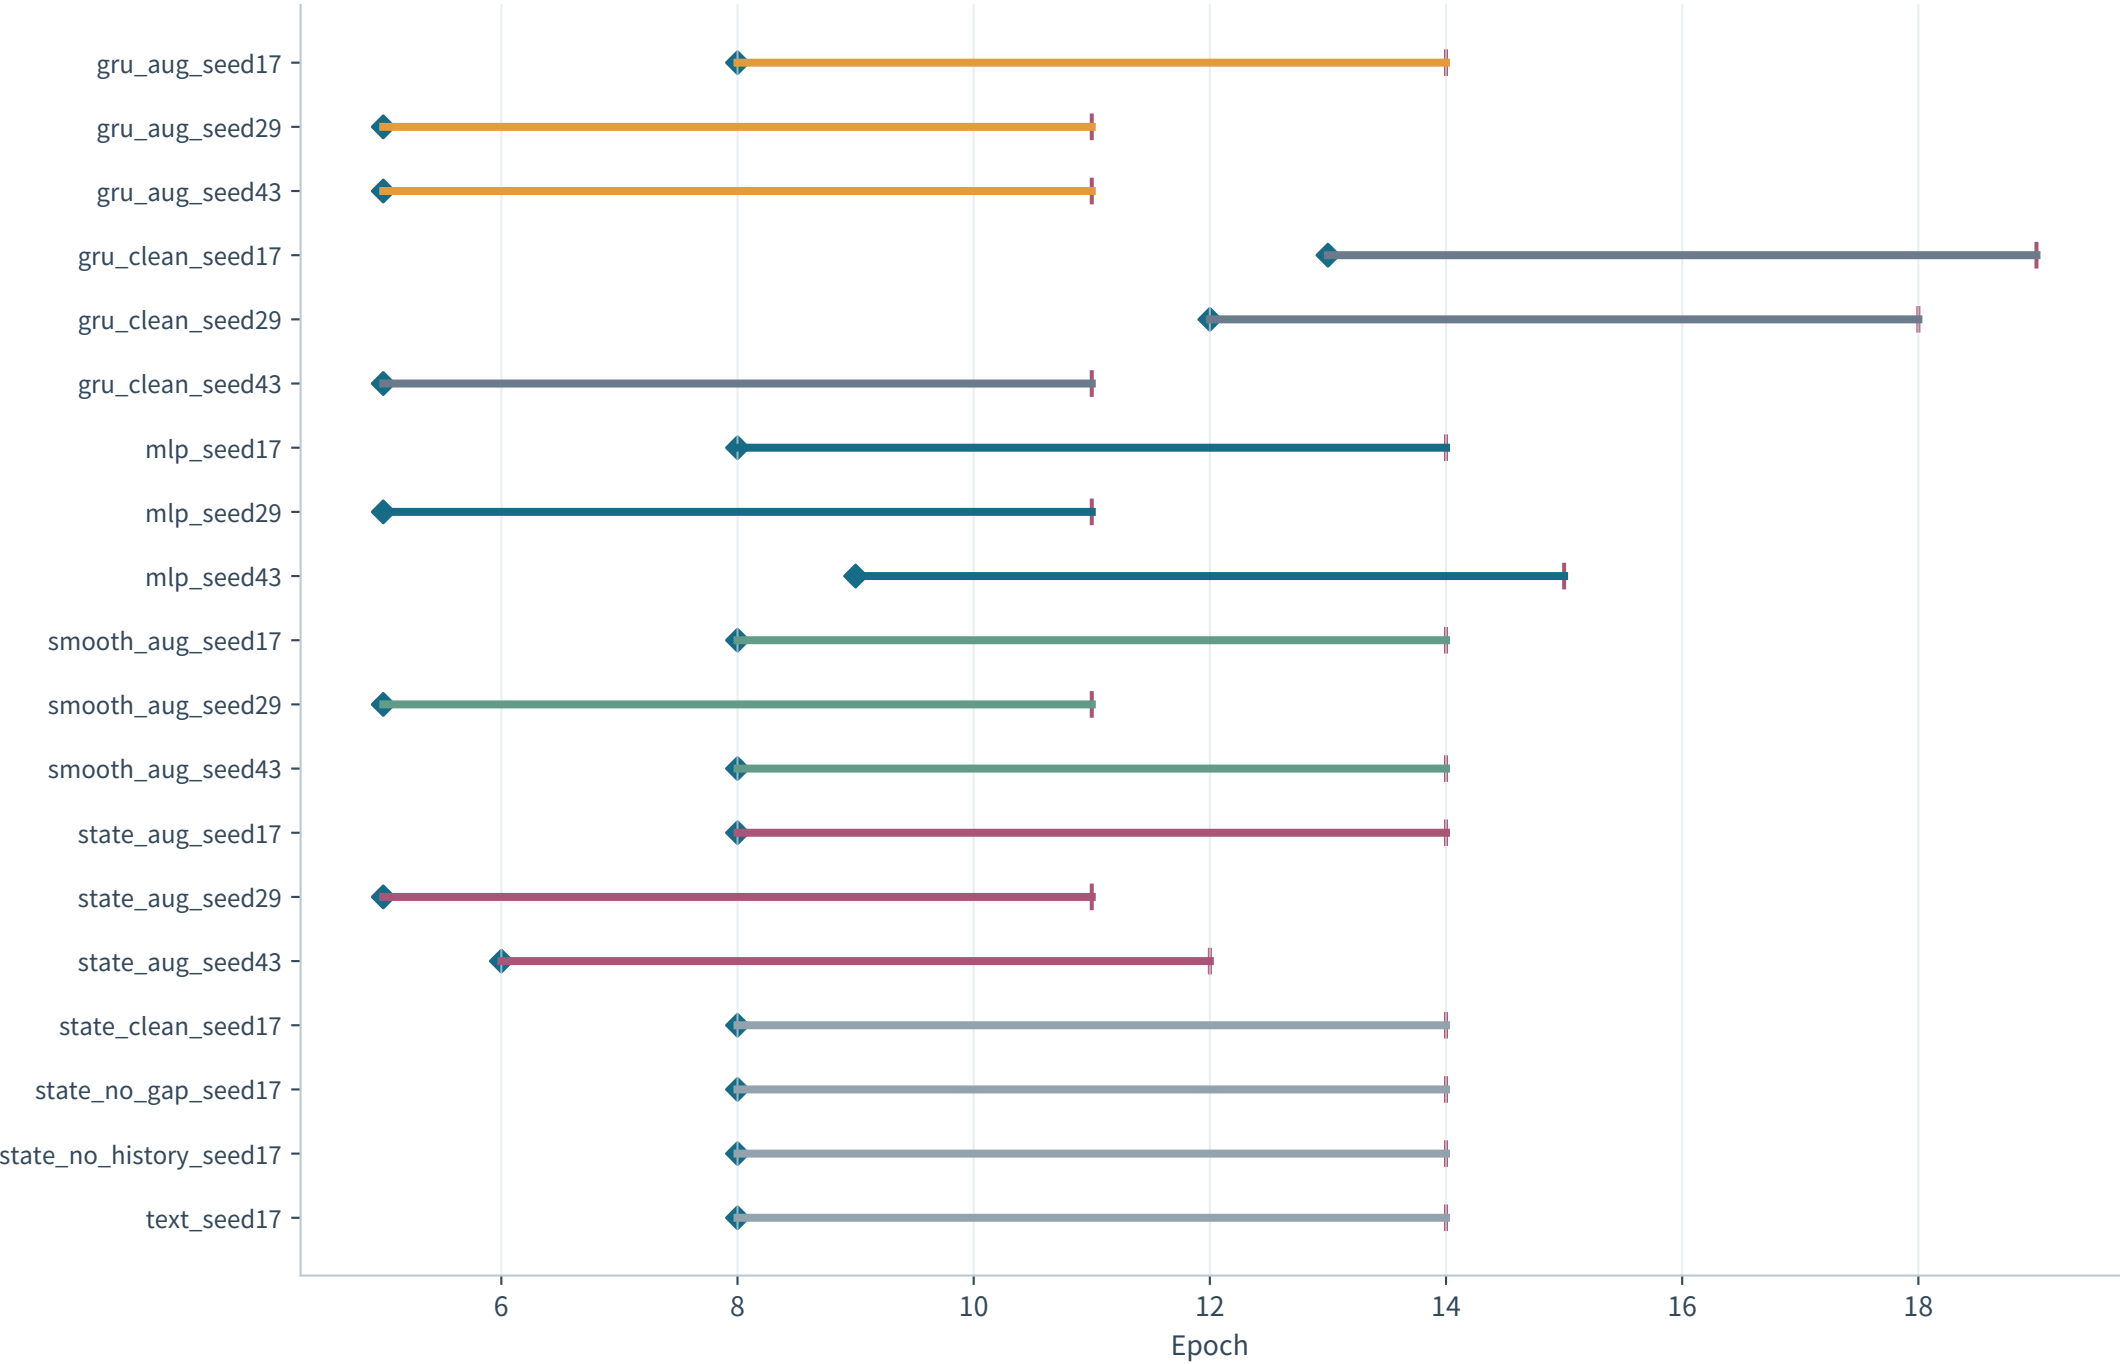


分类混淆矩阵：样本计数

最终MLP三种子集成 · 完整验证集 n=728

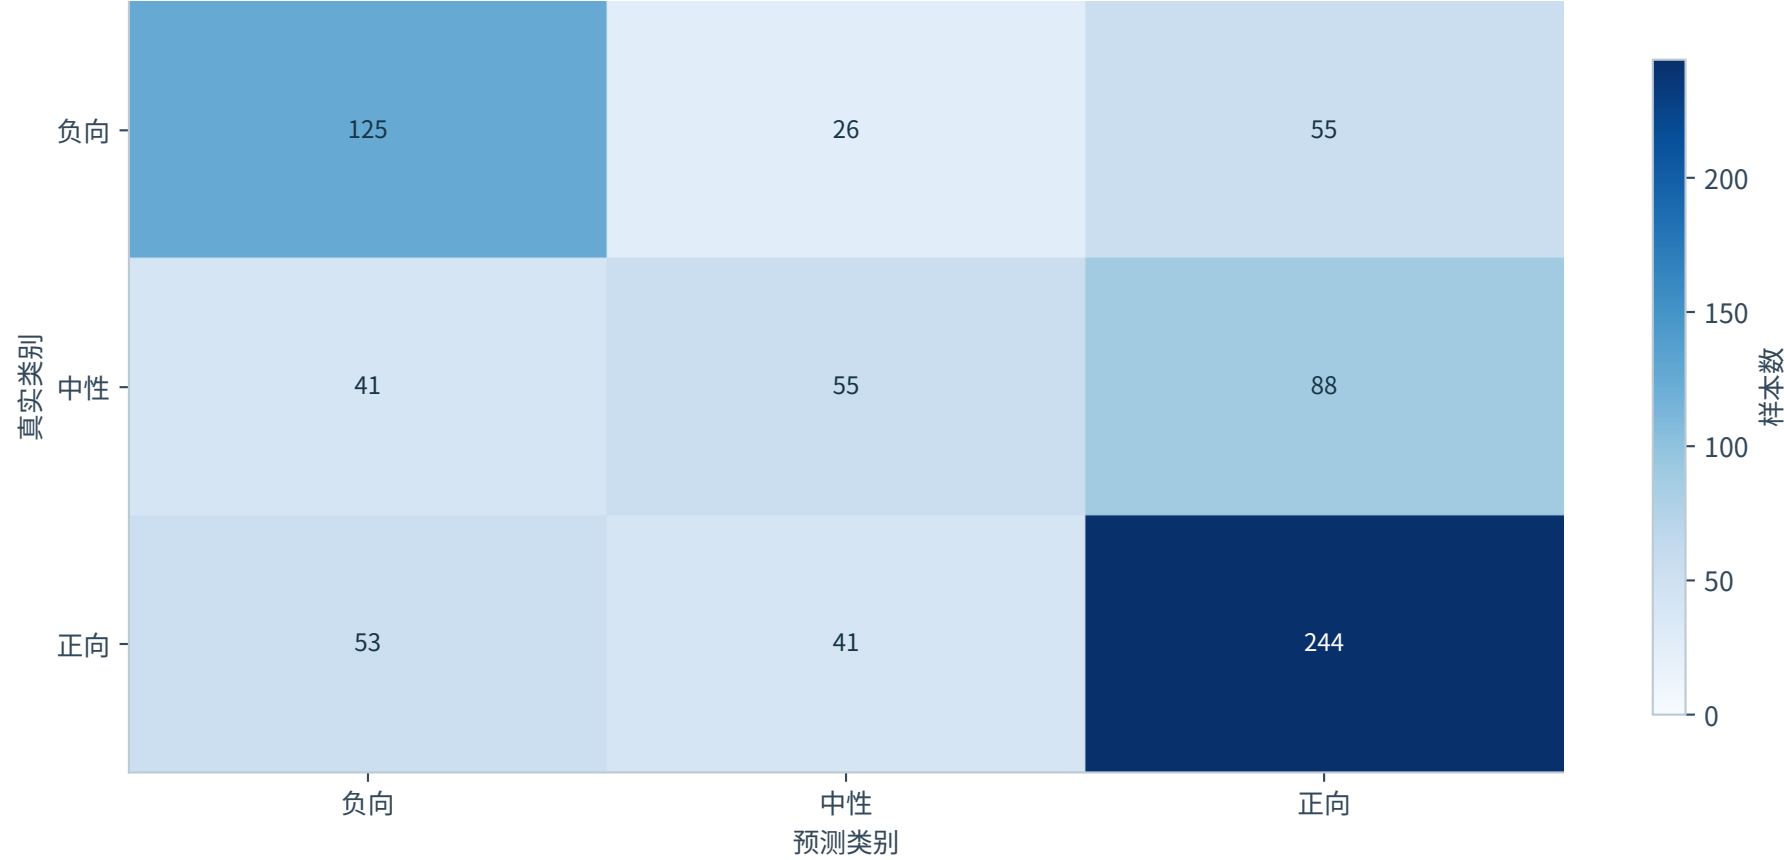


分类混淆矩阵：按真实类别归一化

最终MLP三种子集成 · 完整验证集 n=728

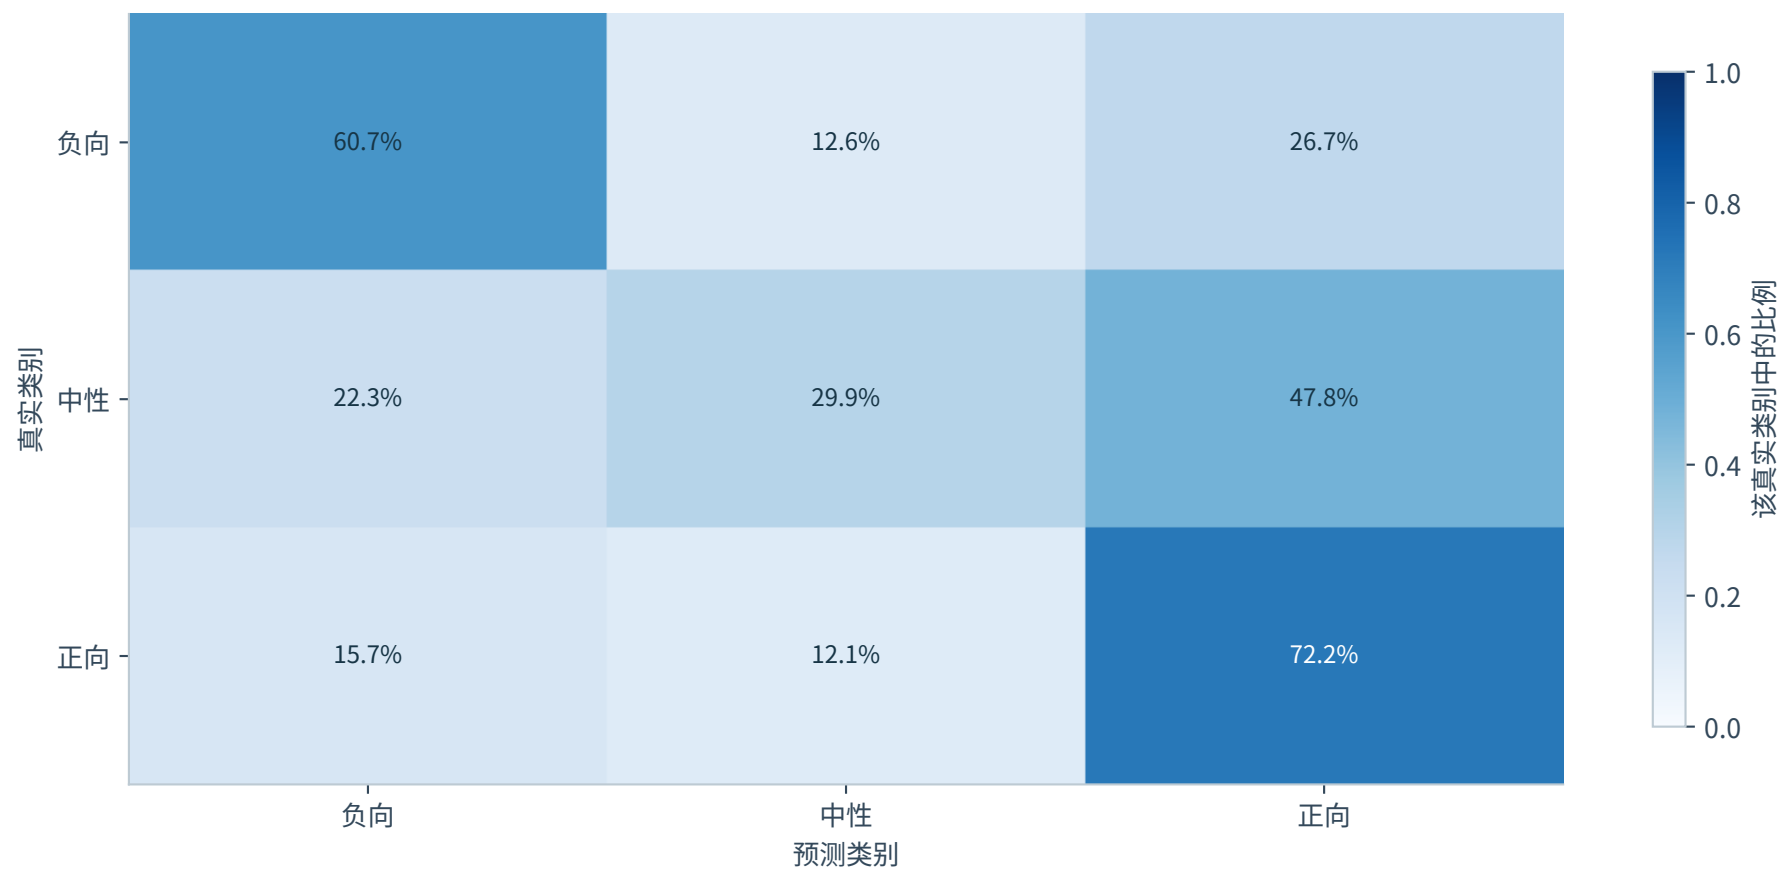



各类别的精确率、召回率与F1

最终集成；图中给出每类真实样本量

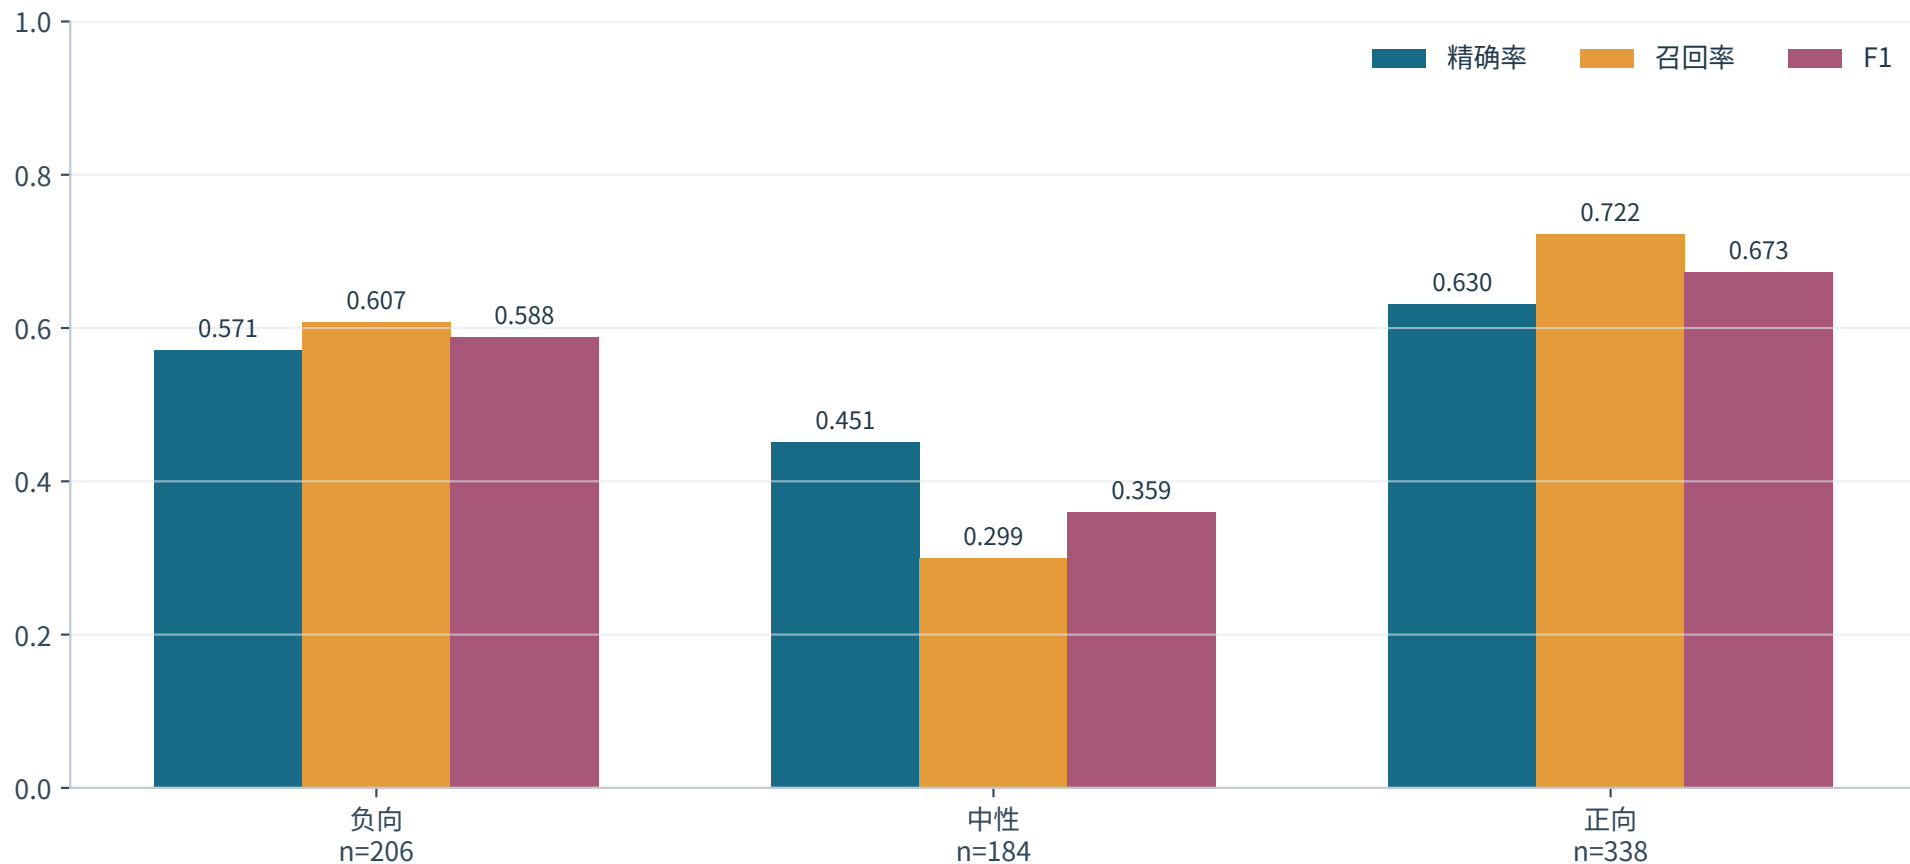



分类概率分布与预测置信度

概率为模型输出，未经校准；高置信度不保证正确

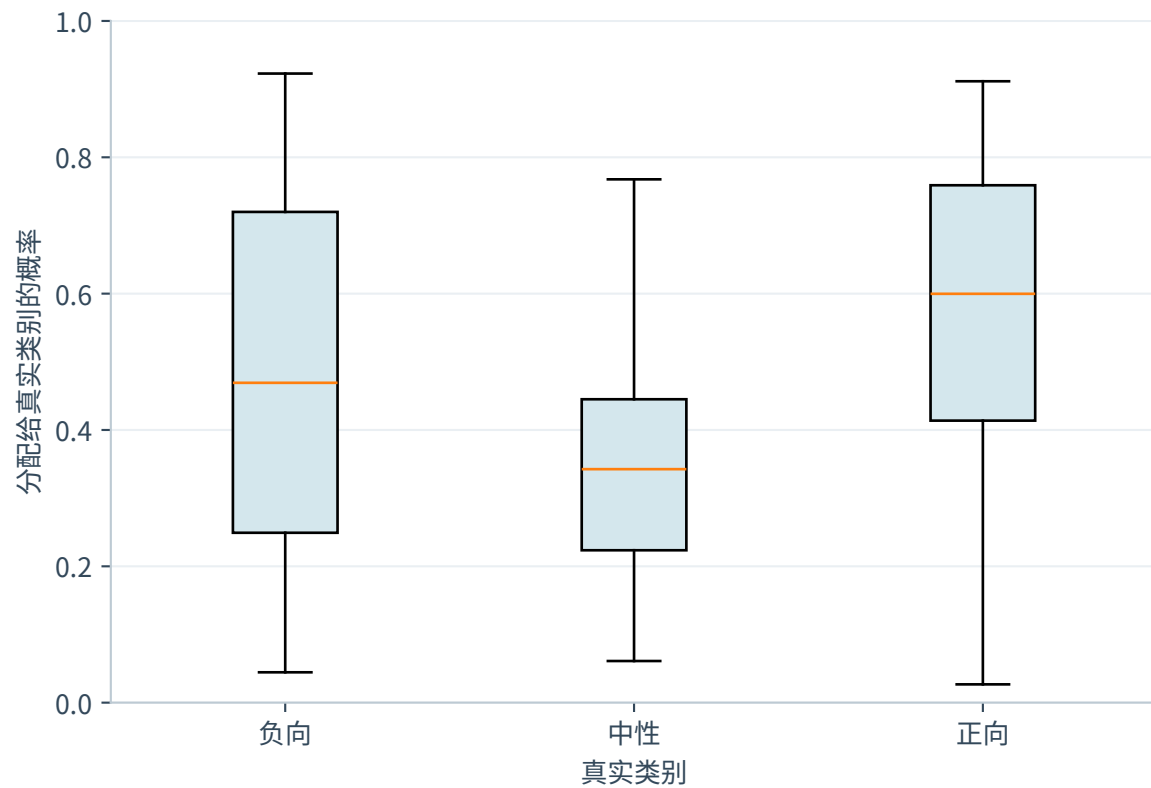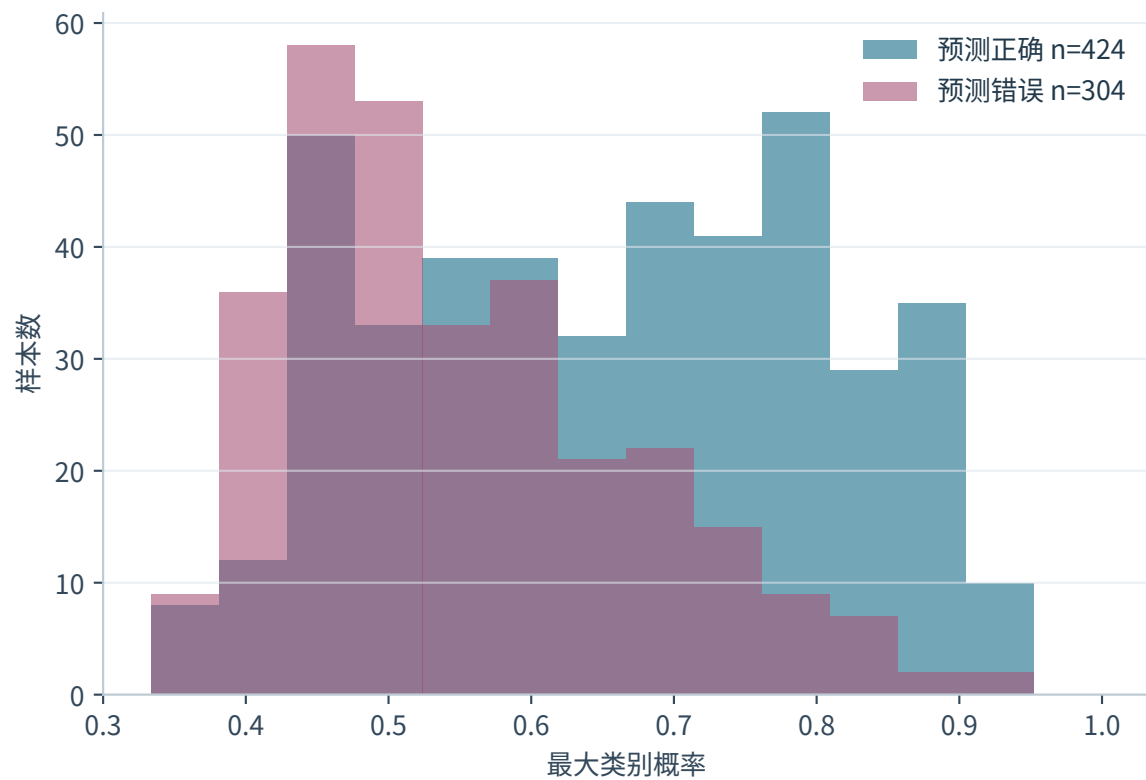


预测概率可靠性诊断

固定10个等宽概率分箱；不进行温度缩放或阈值再优化

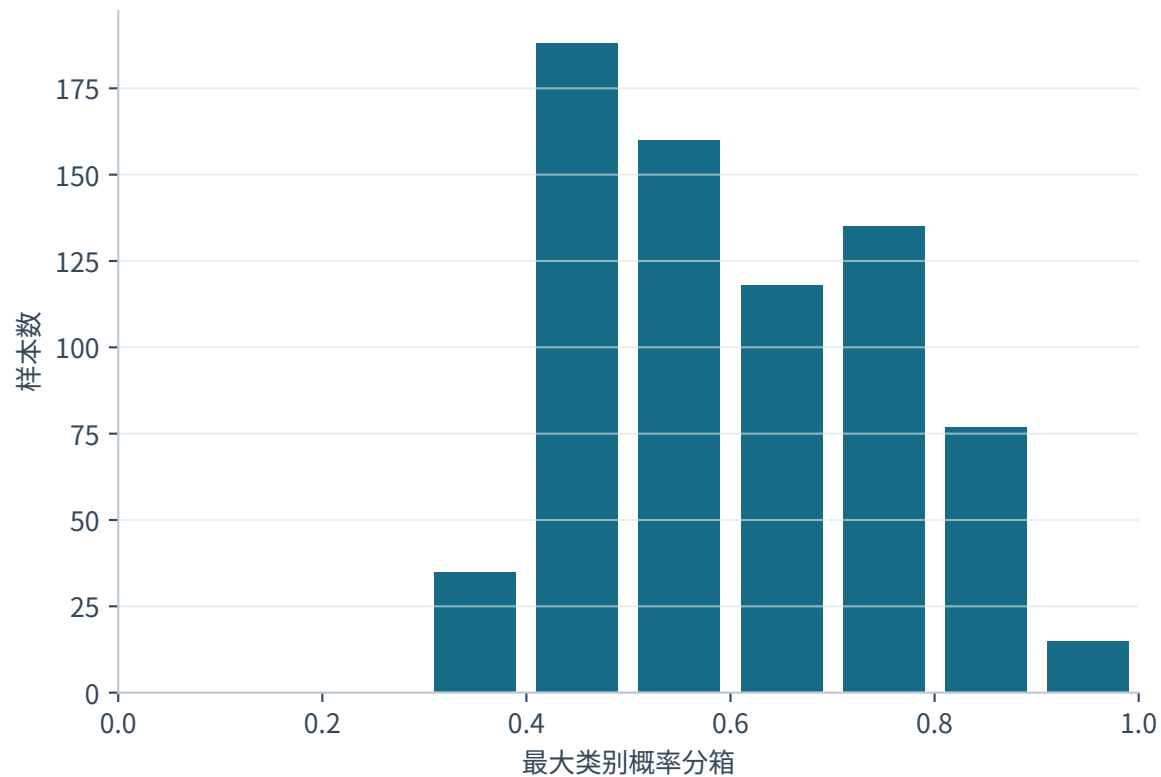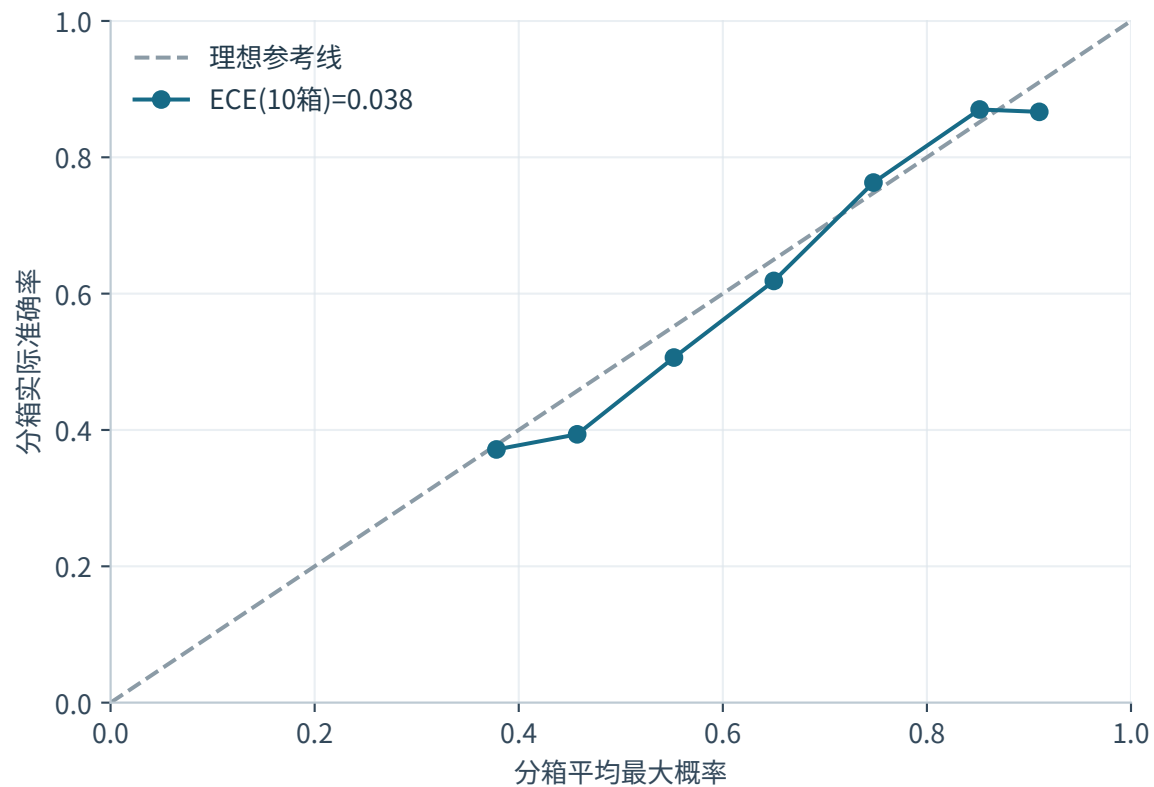


三分类一对其余ROC曲线

完整验证集；曲线用于诊断，未据此调整决策阈值

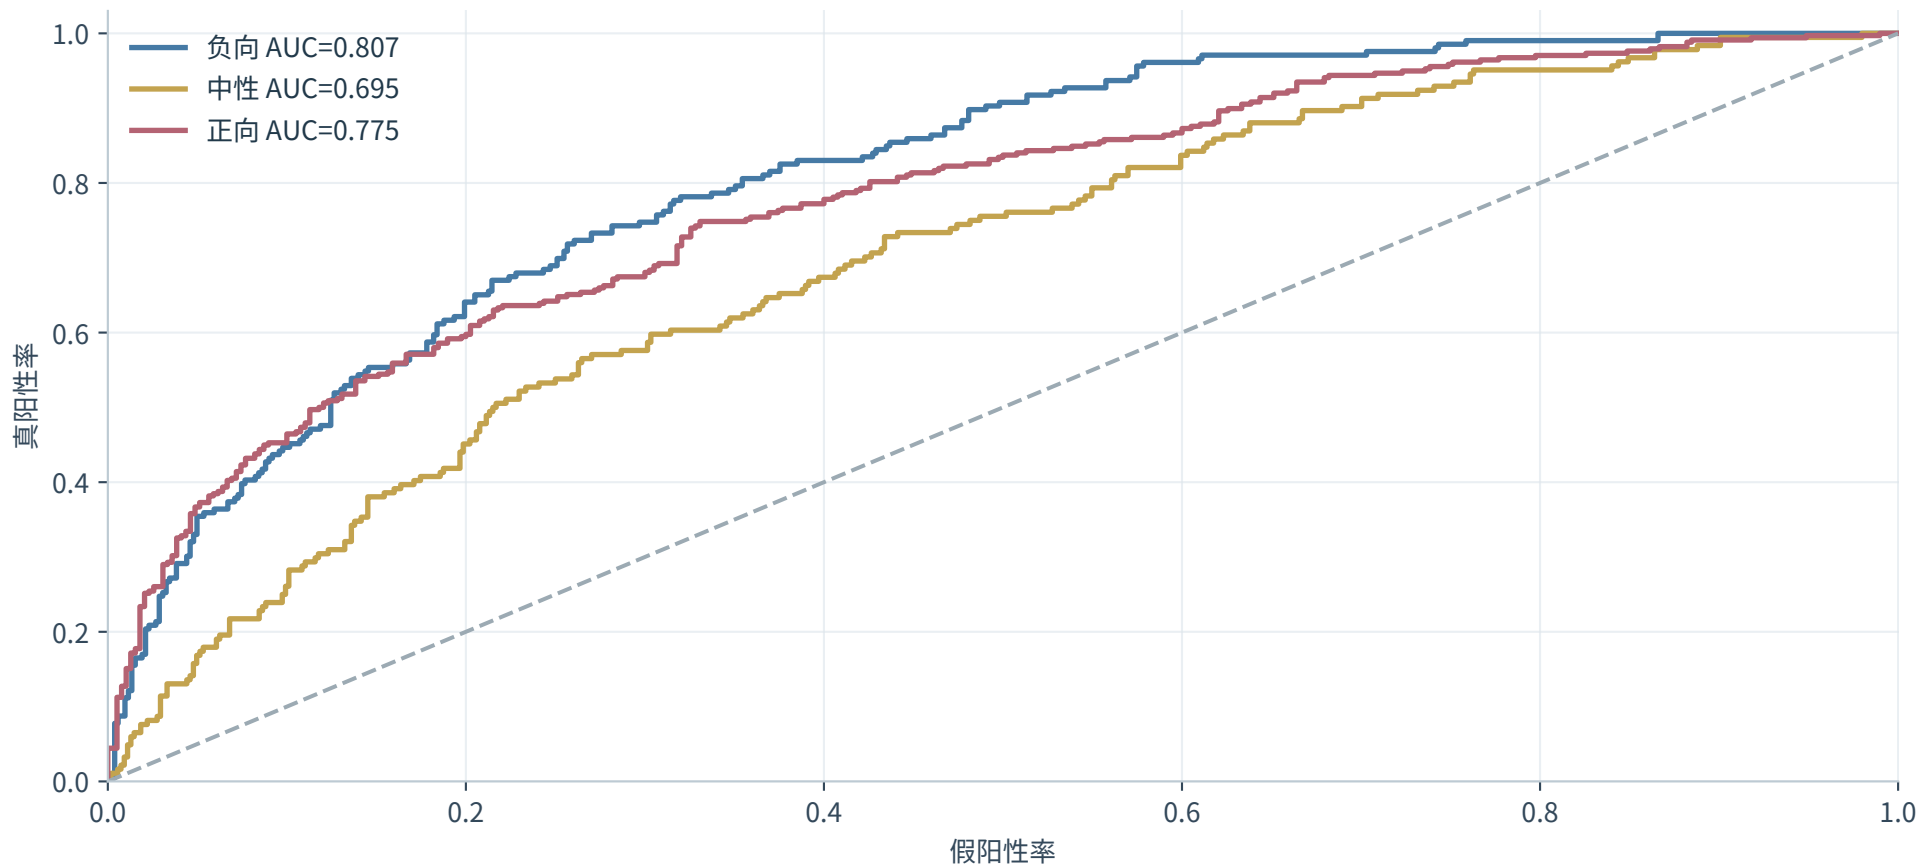


三分类一对其余PR曲线

完整验证集；曲线用于诊断，未据此调整决策阈值

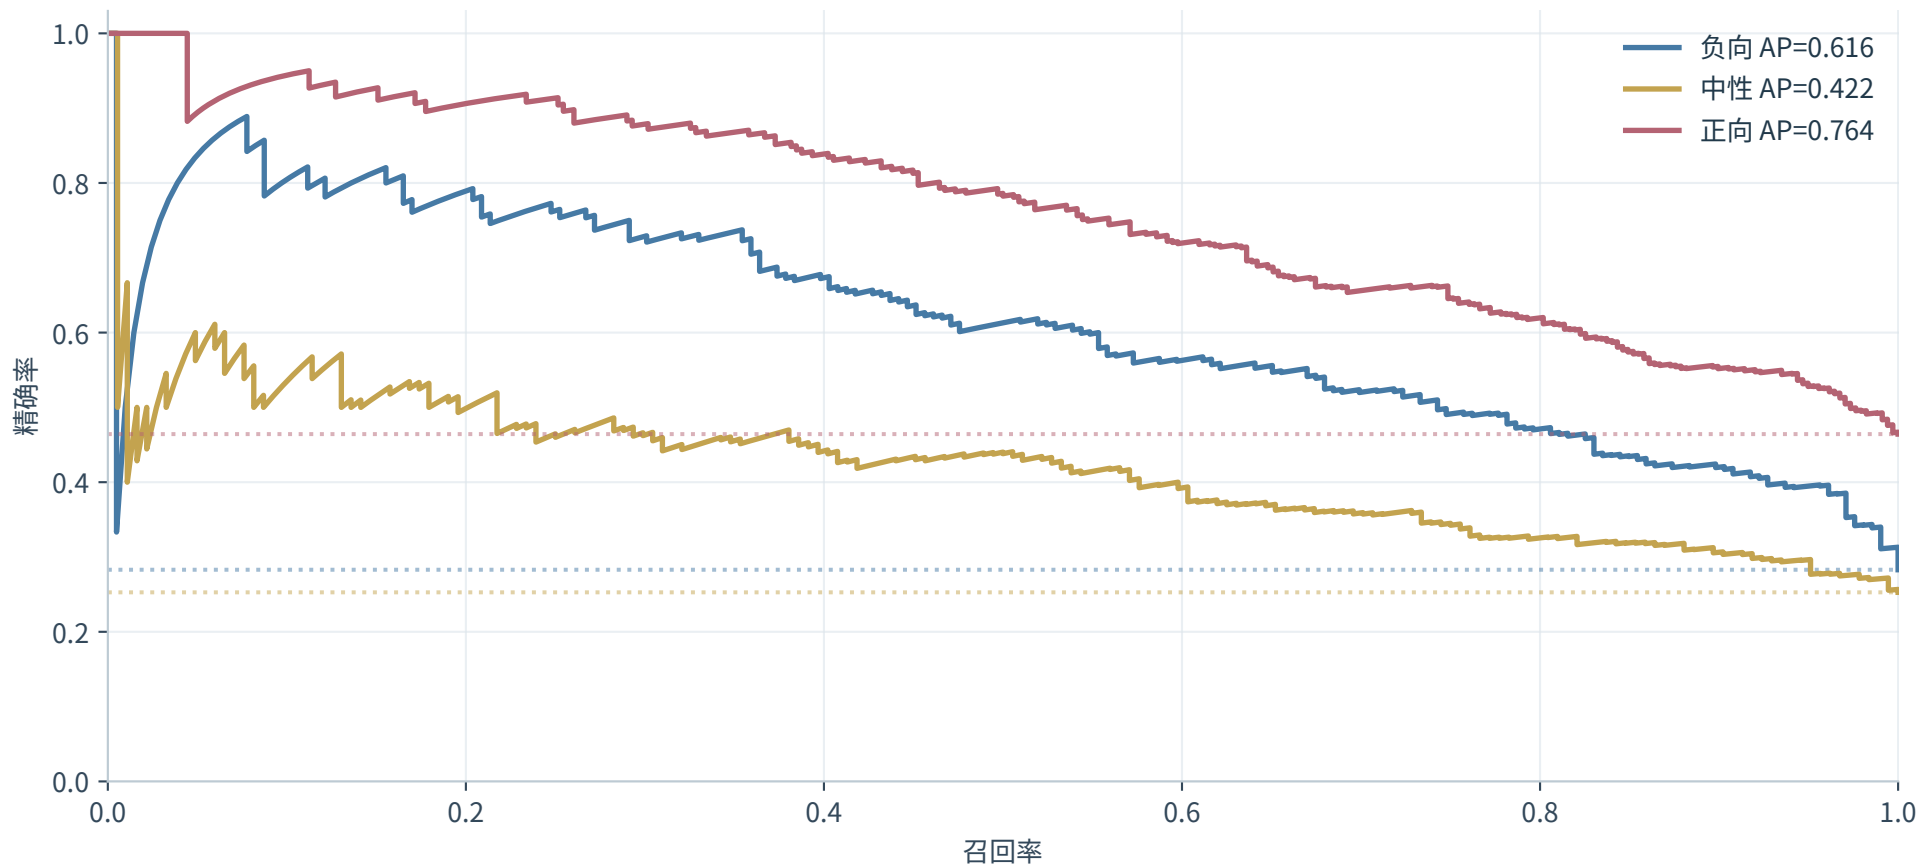


中性类别：真实样本去向与预测来源

左侧按真实中性统计；右侧按预测中性统计

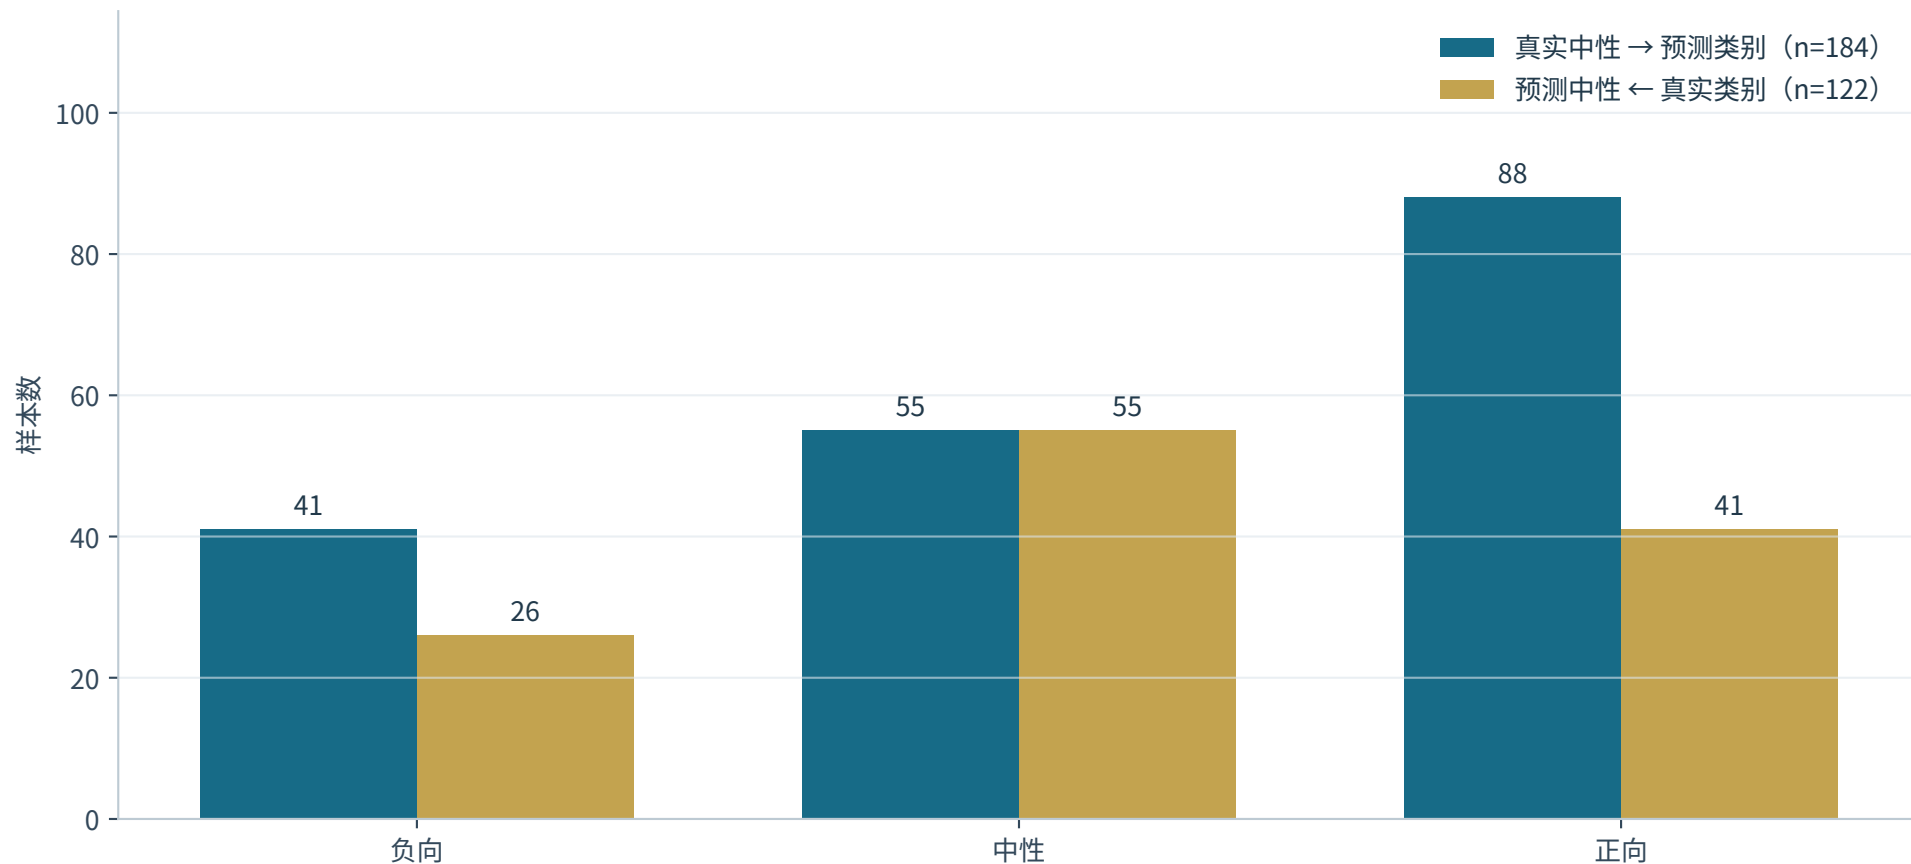



情感强度：预测值与真实值

残差定义为预测值减真实值；每个点是一条验证样本

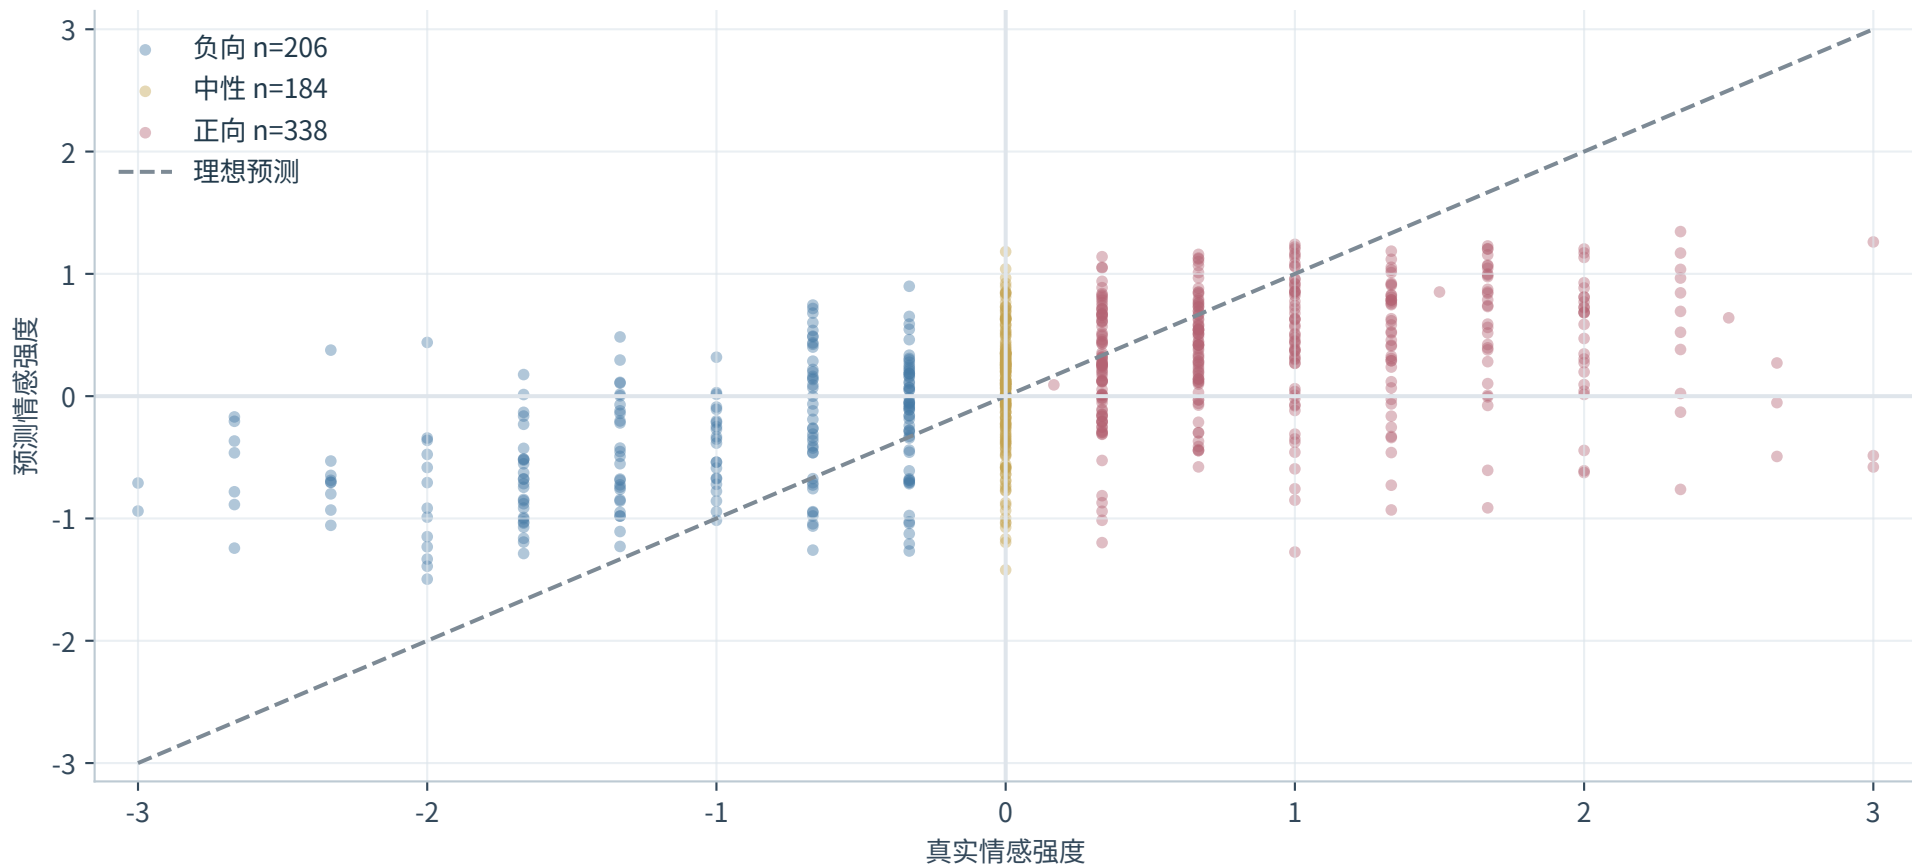



回归残差与误差累积分布

展示误差方向、误差大小和长尾

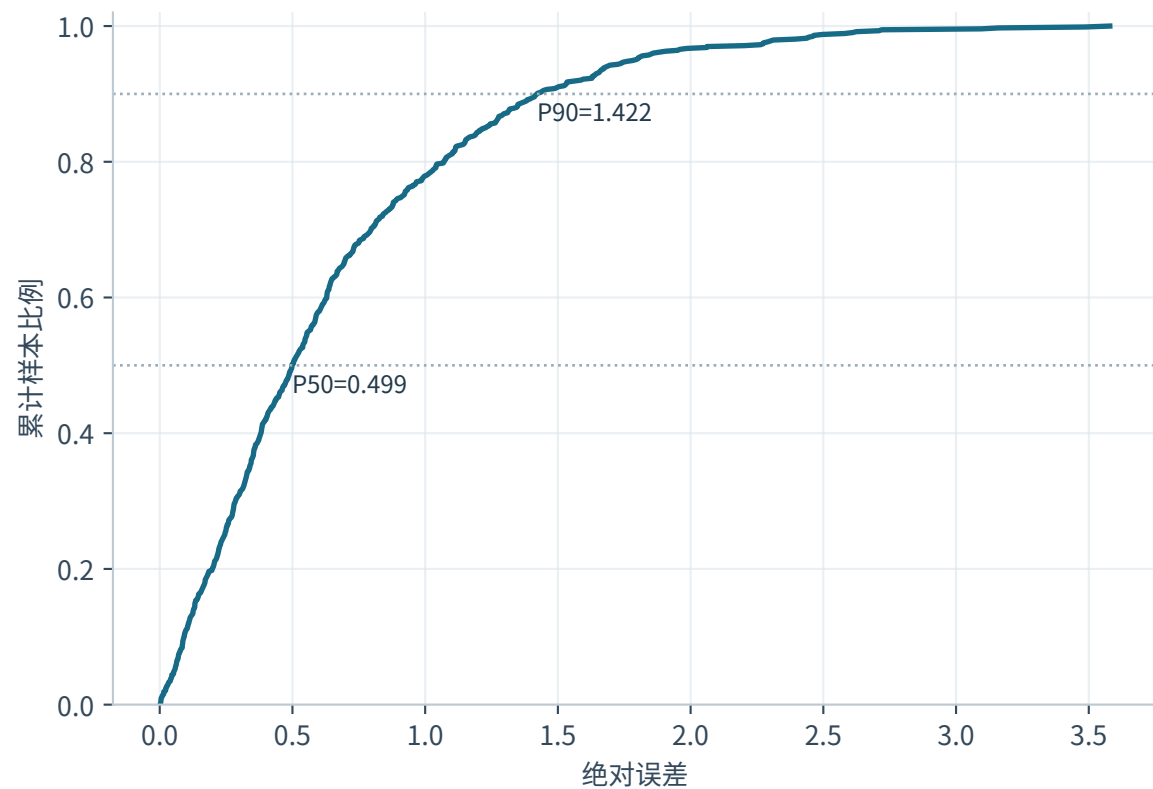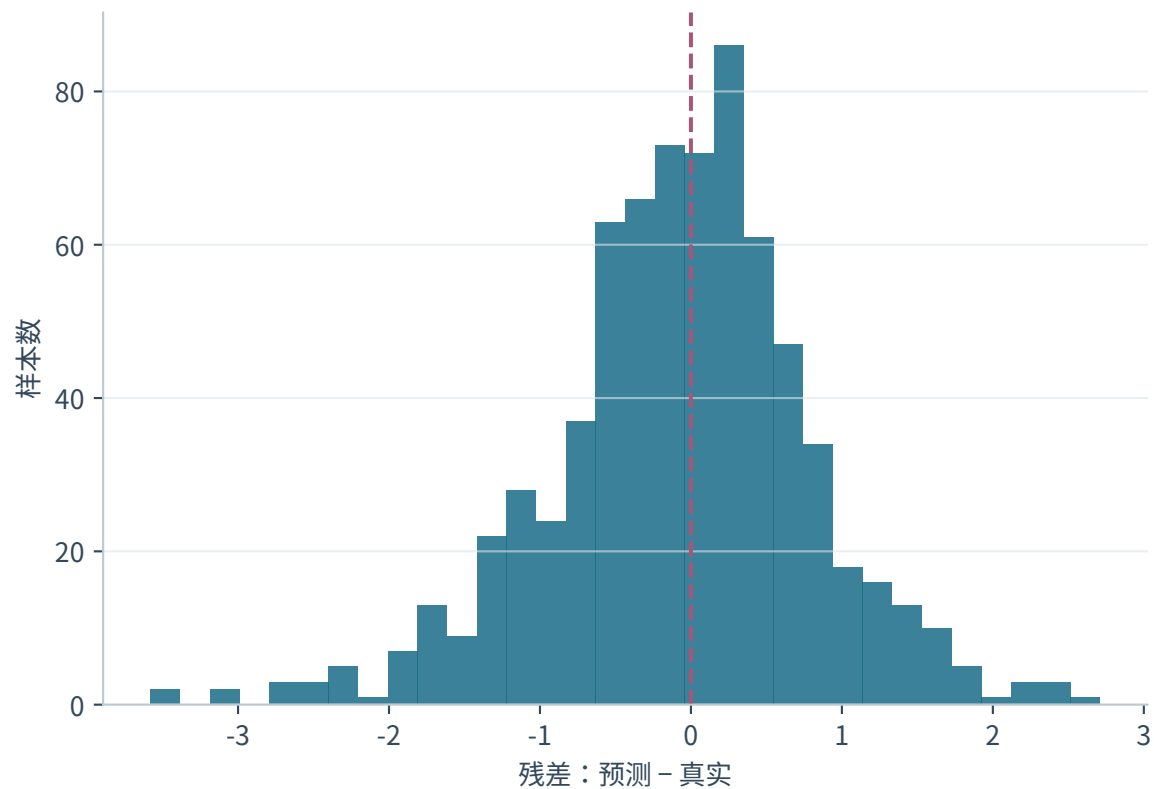



残差随真实强度与预测强度变化

图中的系统偏差用于定位问题，不据此重新修正当前提交结果

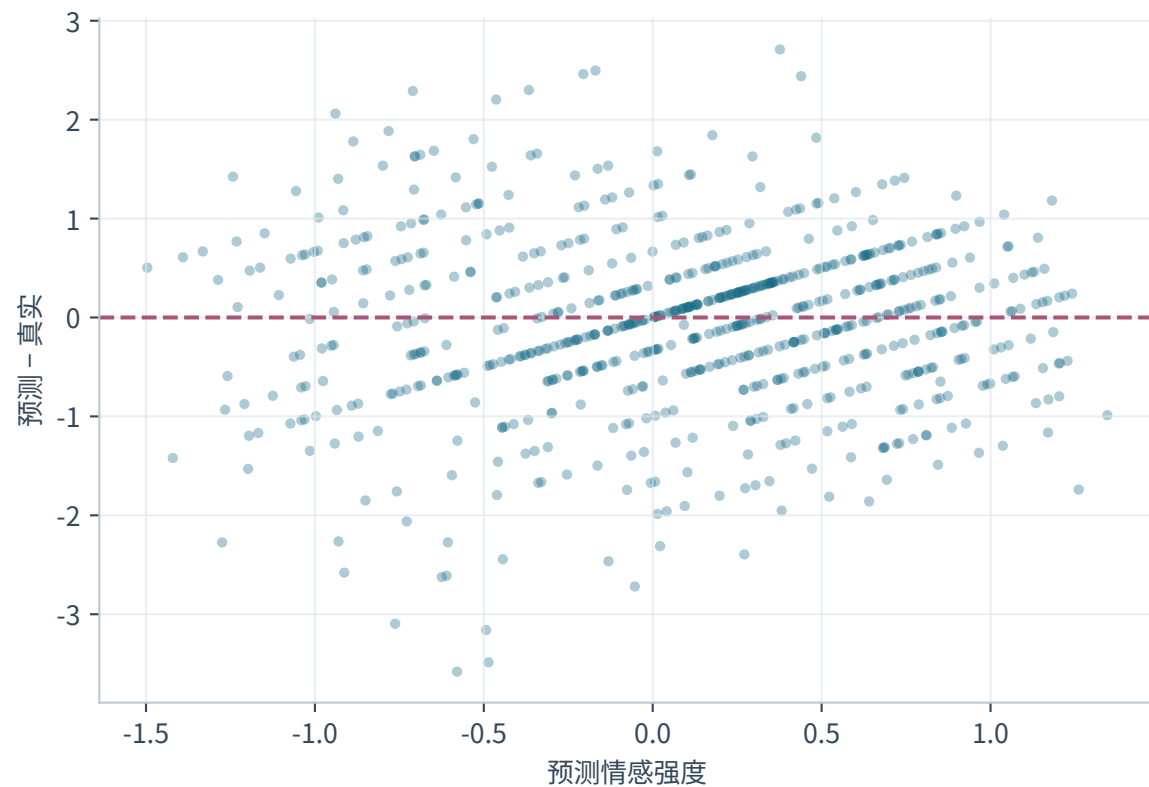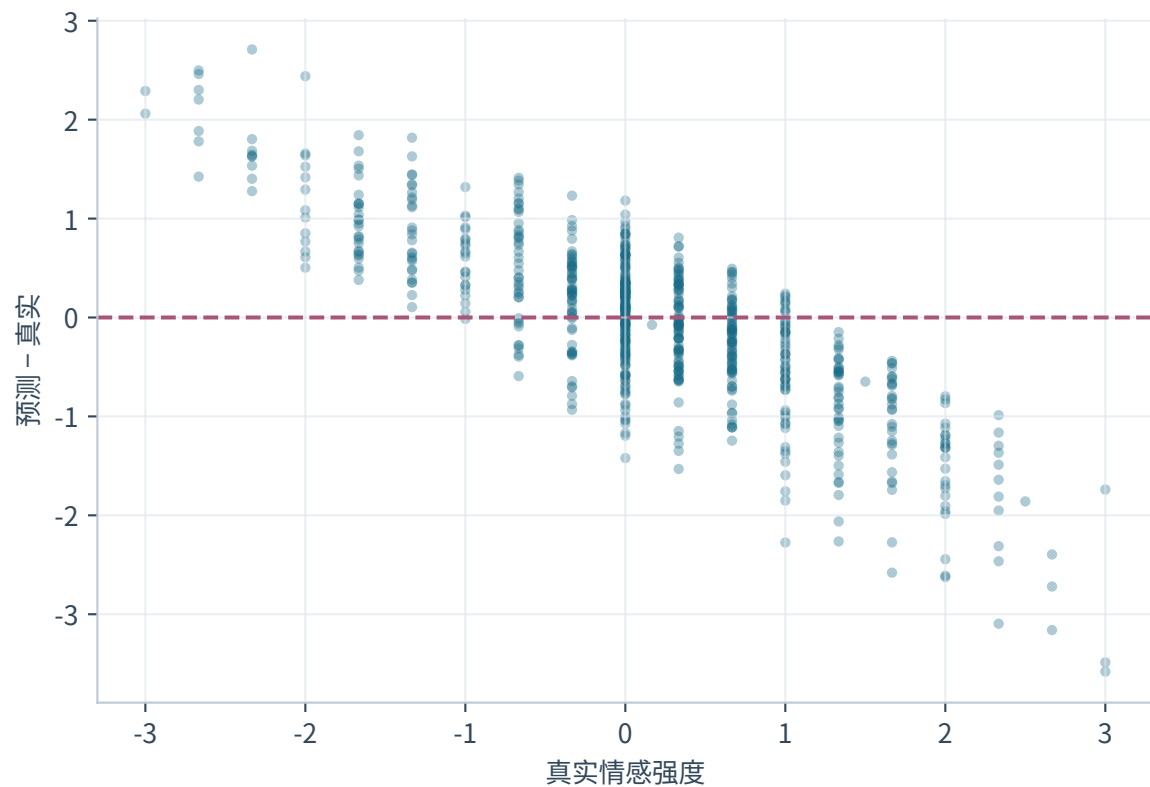



不同真实强度区间的分类与回归表现

区间按绝对强度划分；精确零值独立统计

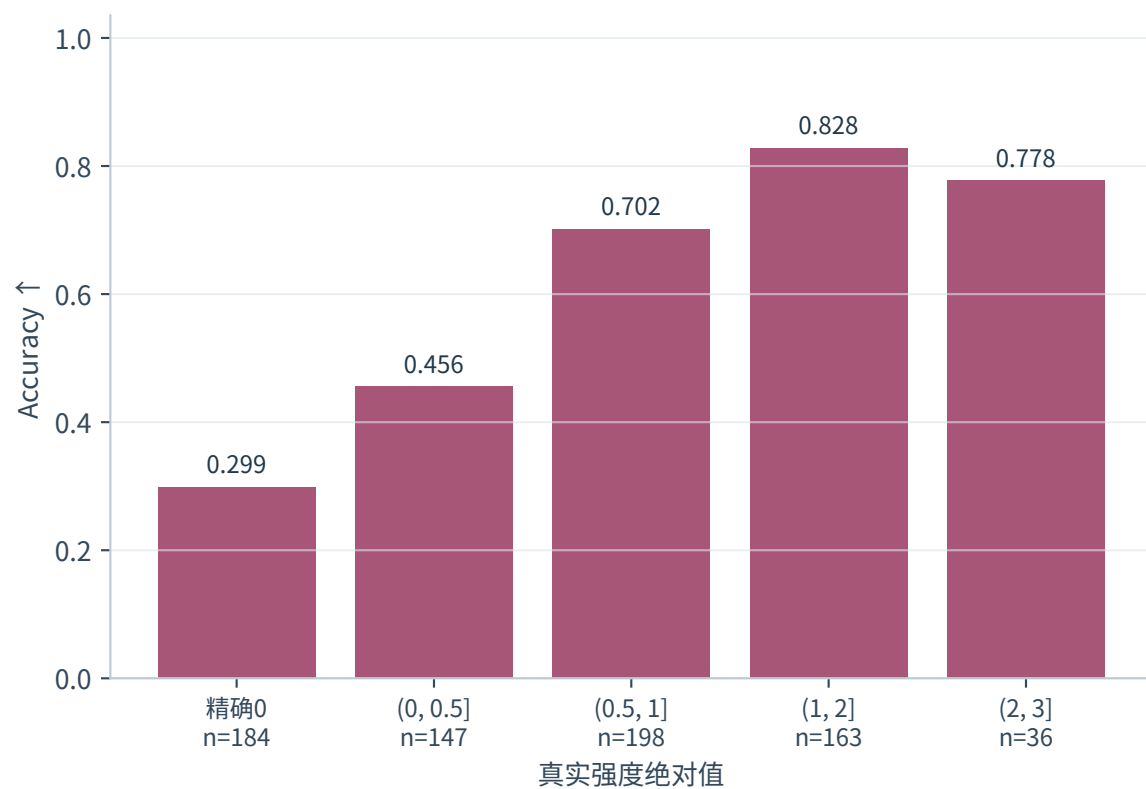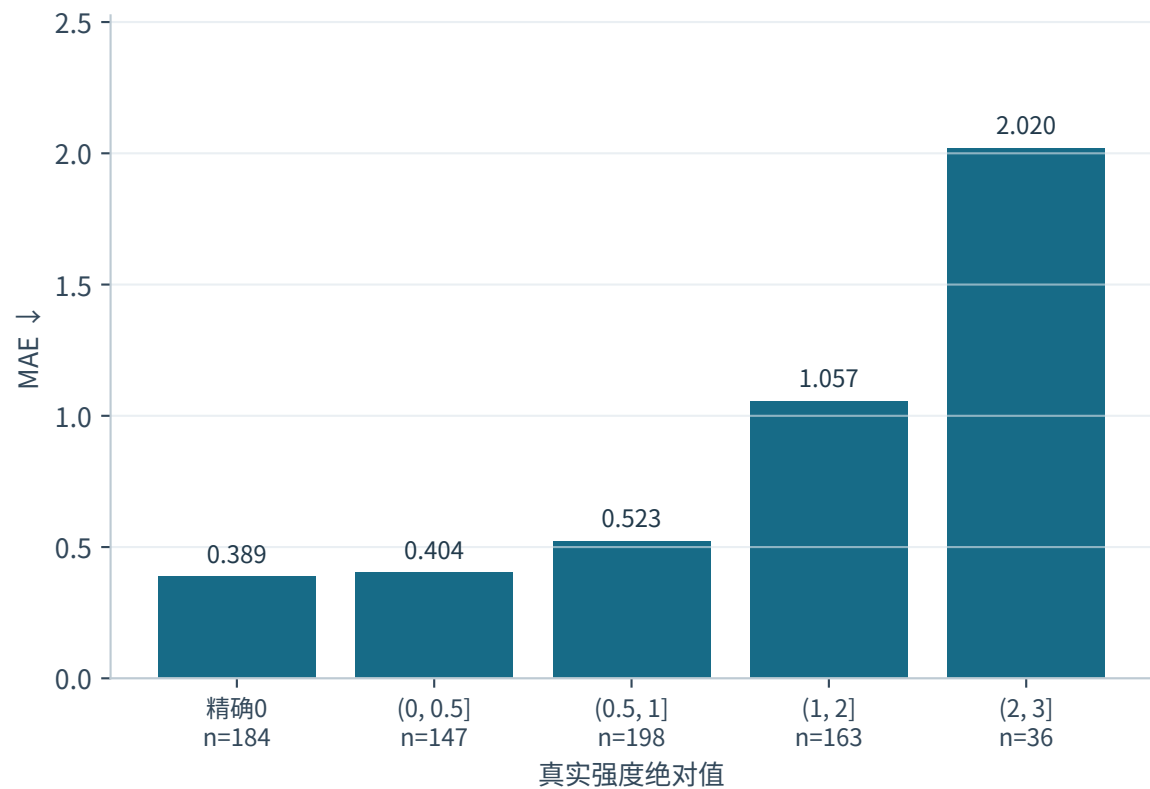


按真实类别分组的回归误差

箱体为四分位区间；须为1.5倍IQR范围内的观测值

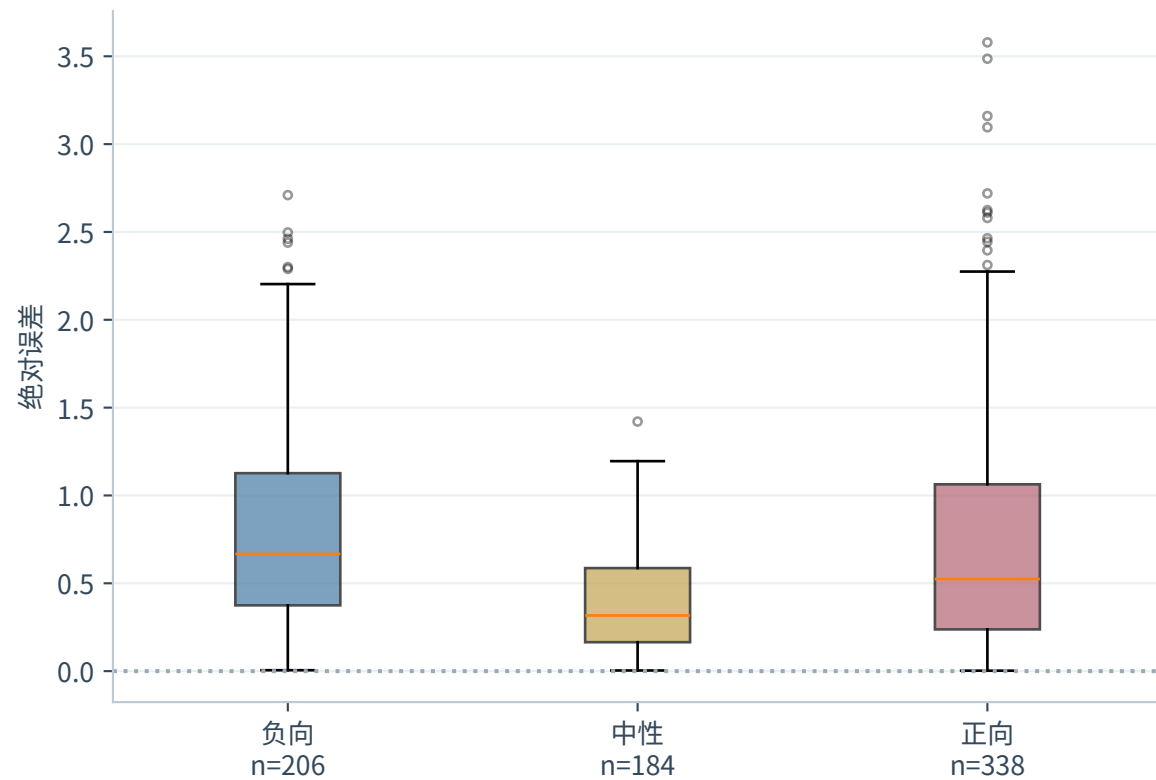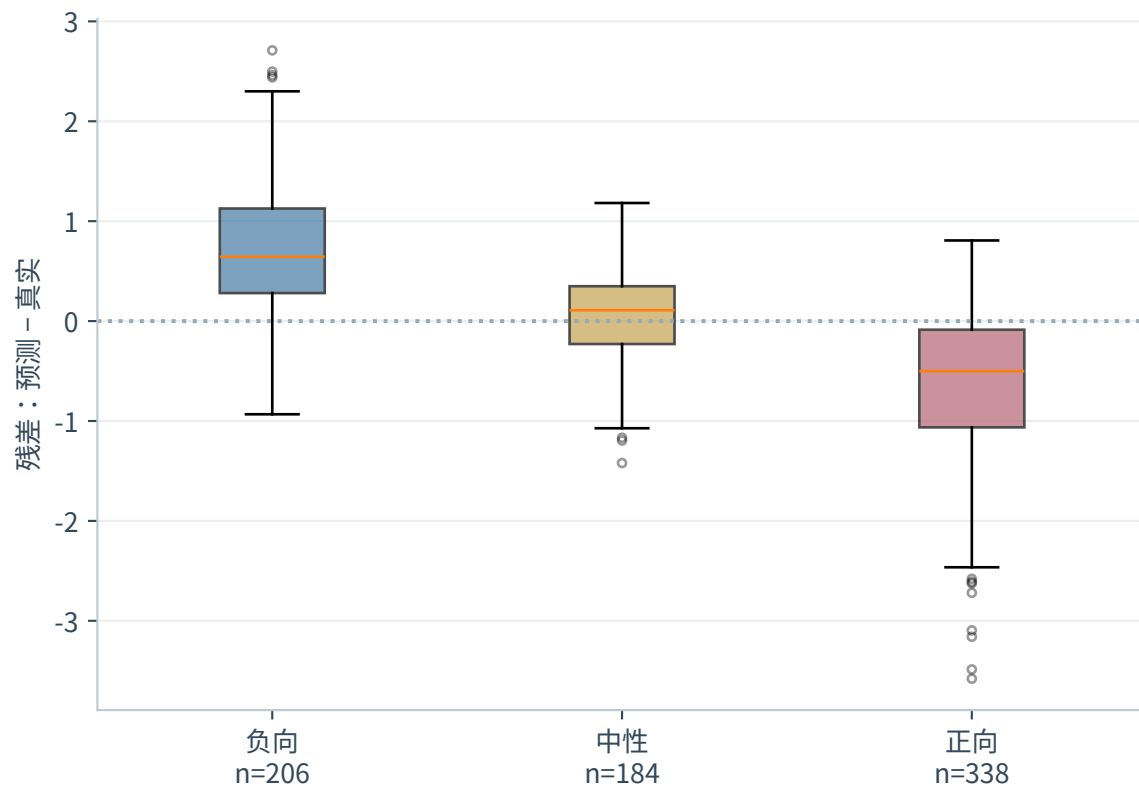




分类输出与回归符号的一致性

分类头与回归头独立输出；回归恰好为0时才归入零值列

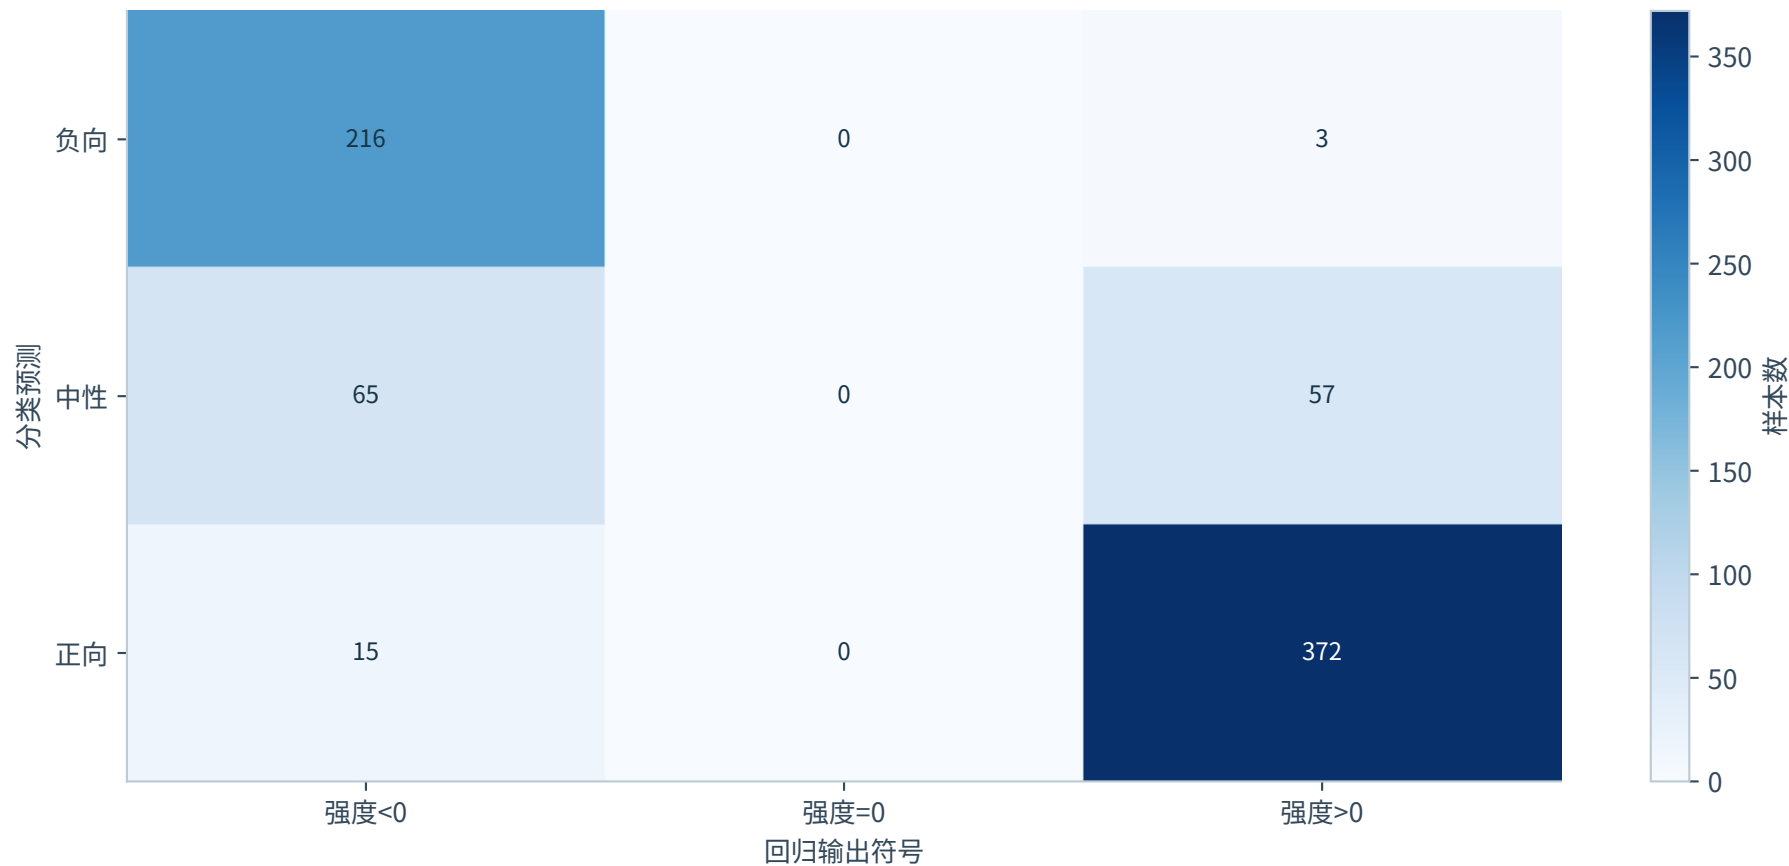




主要模型的缺失比例响应：Accuracy ↑

先在每个种子内平均前/中/后位置，再计算3种子均值和样本标准差

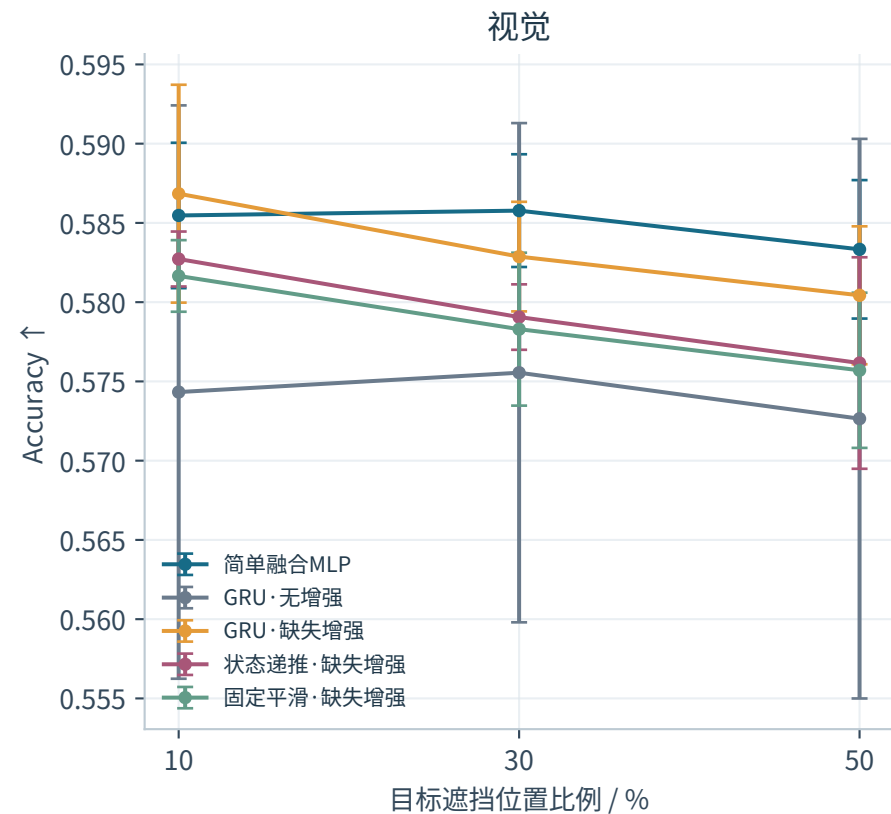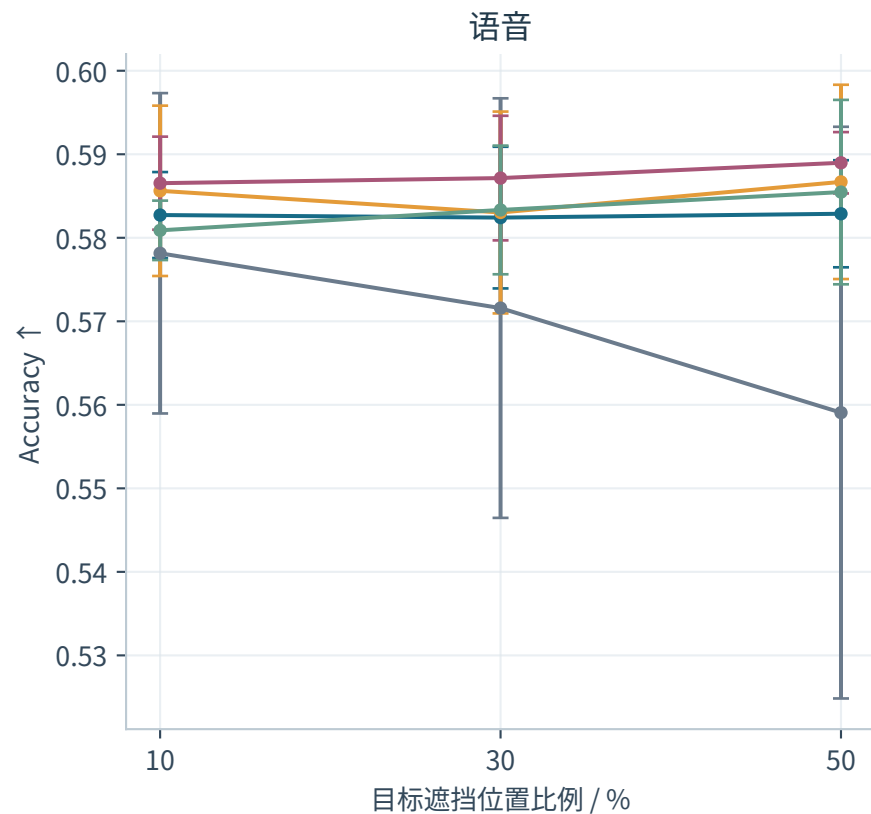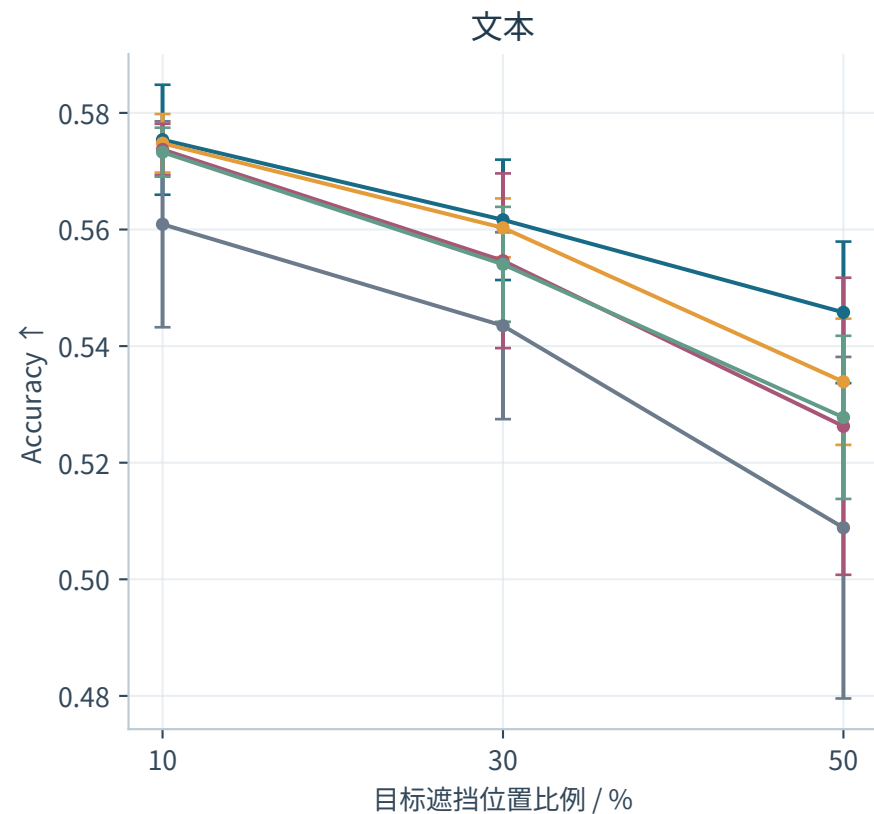




主要模型的缺失比例响应：Macro-F1 ↑

先在每个种子内平均前/中/后位置，再计算3种子均值和样本标准差

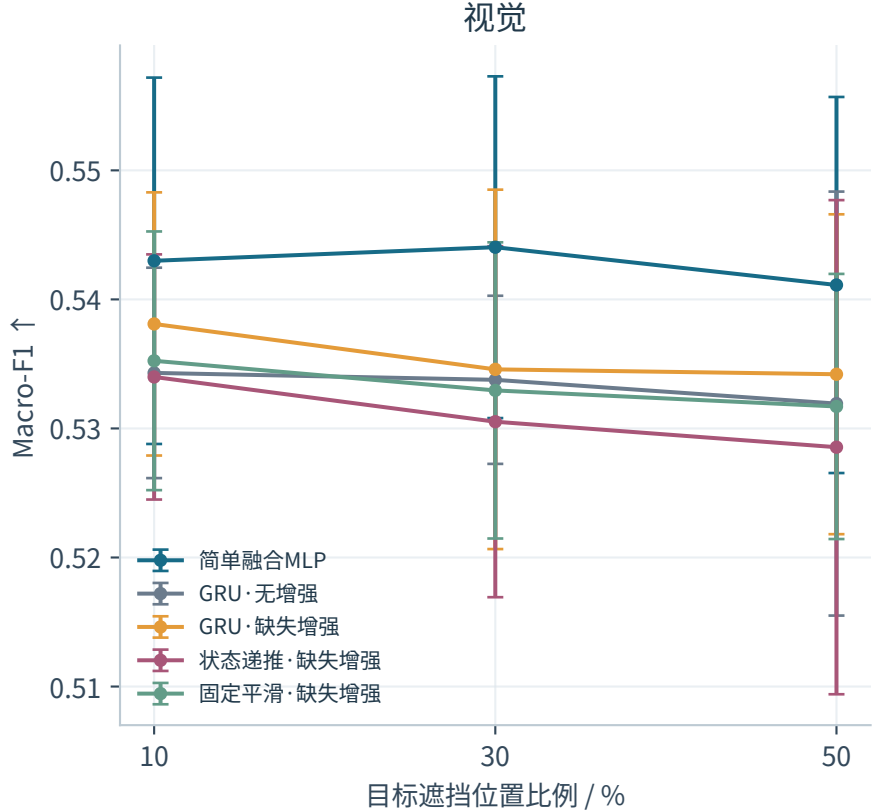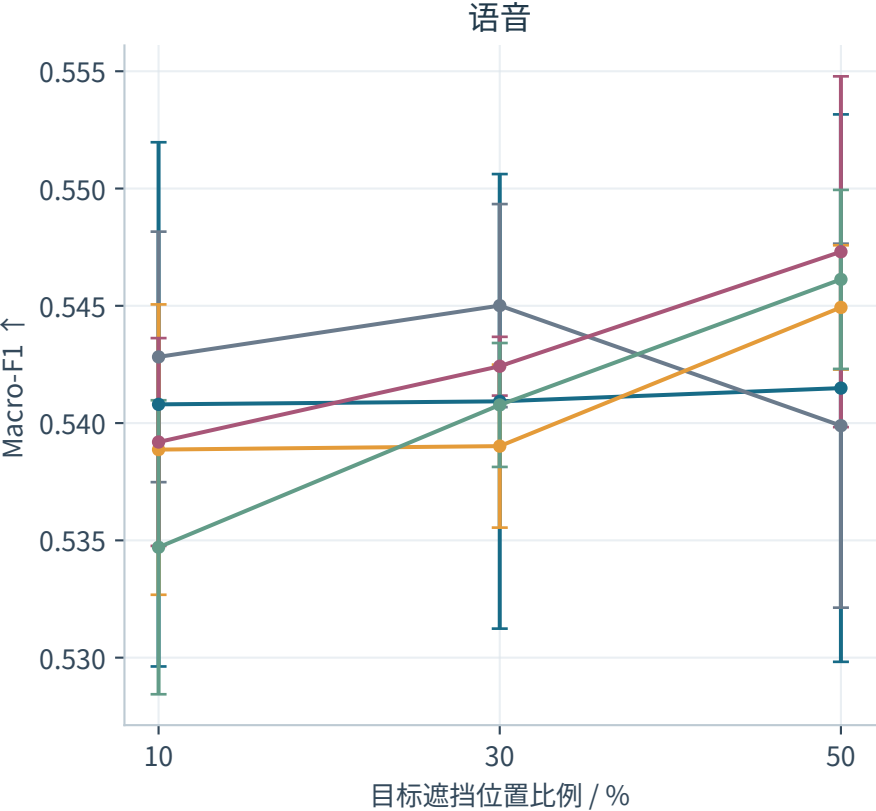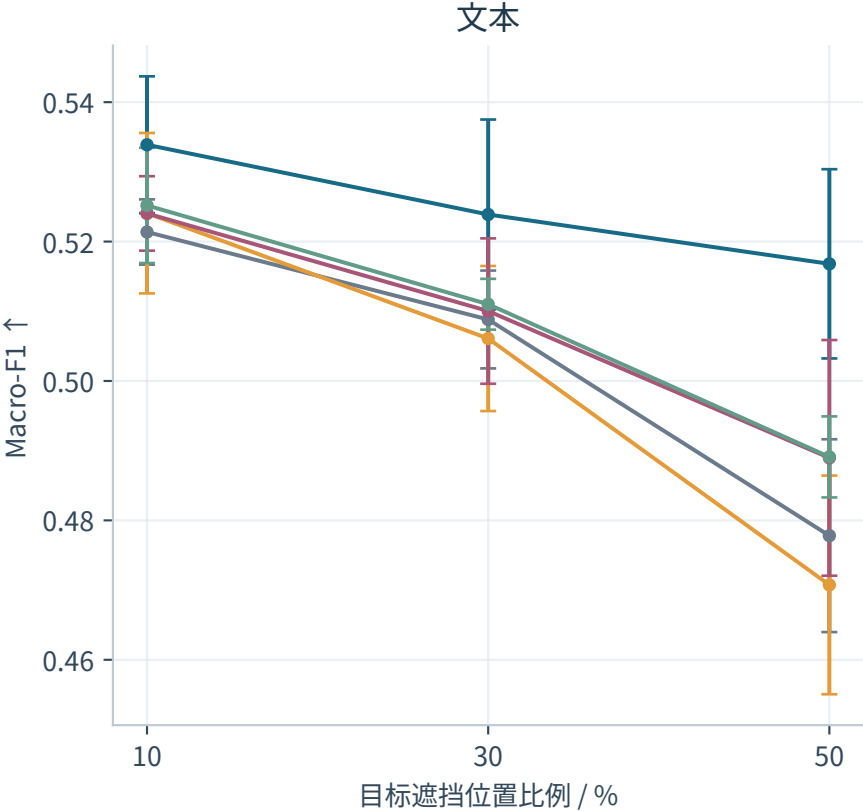




主要模型的缺失比例响应：MAE ↓

先在每个种子内平均前/中/后位置，再计算3种子均值和样本标准差

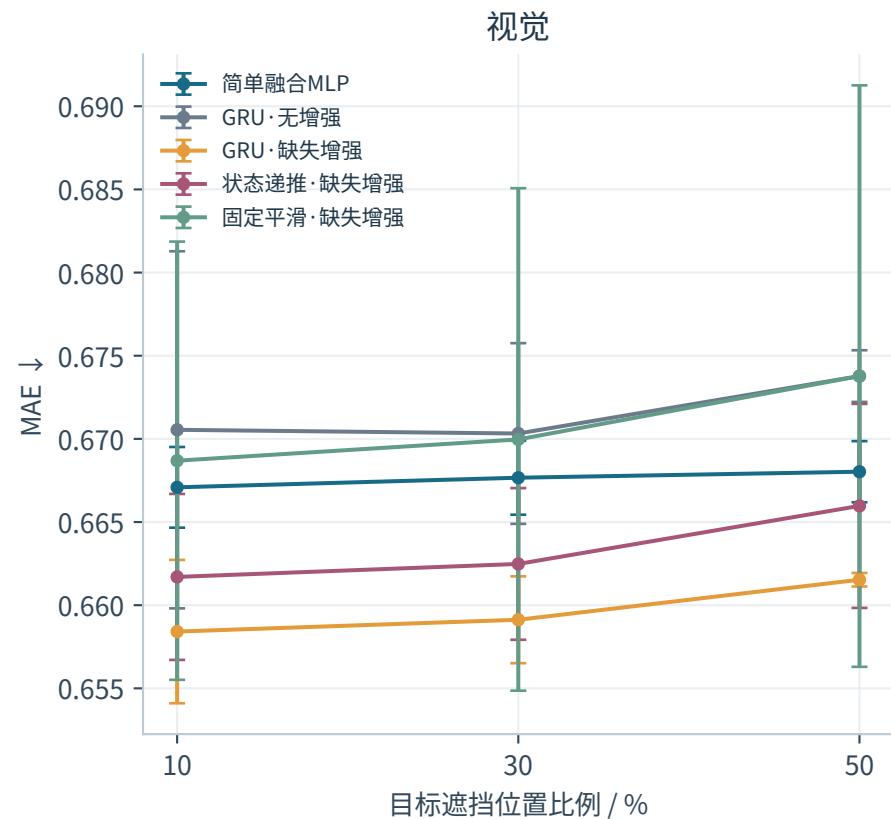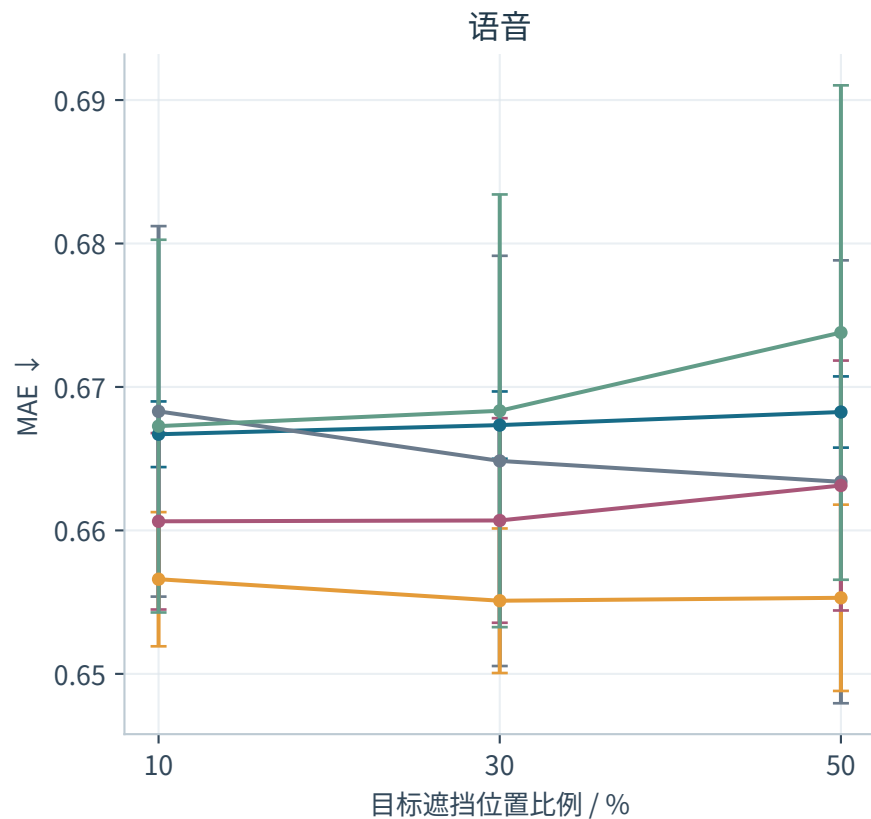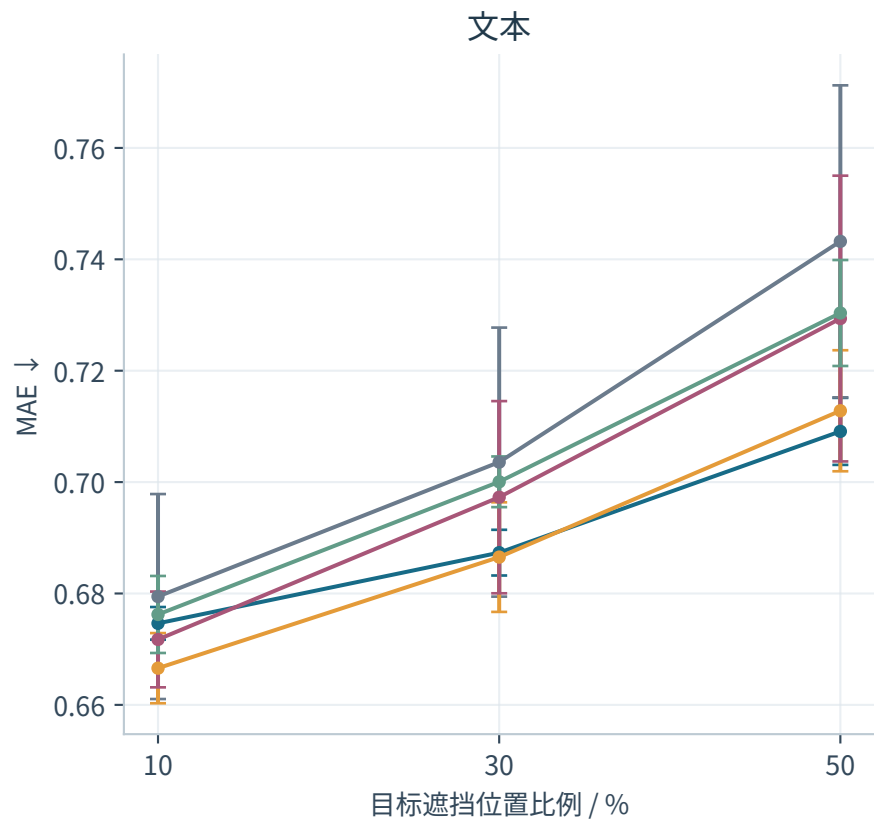


主要模型的缺失比例响应：Pearson ↑

先在每个种子内平均前/中/后位置，再计算3种子均值和样本标准差

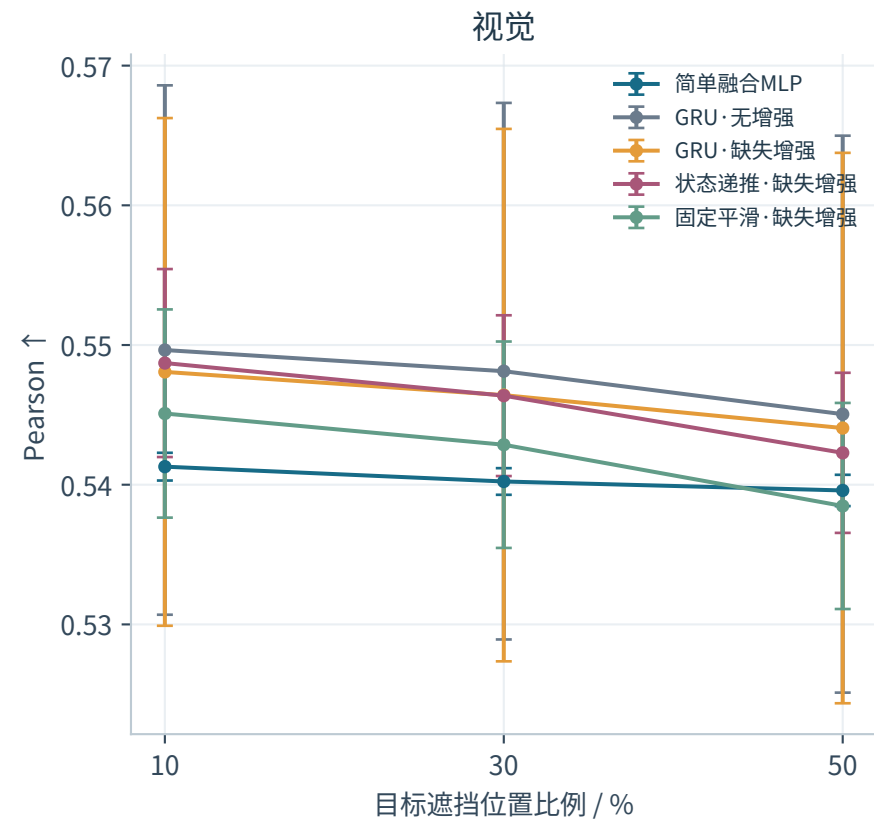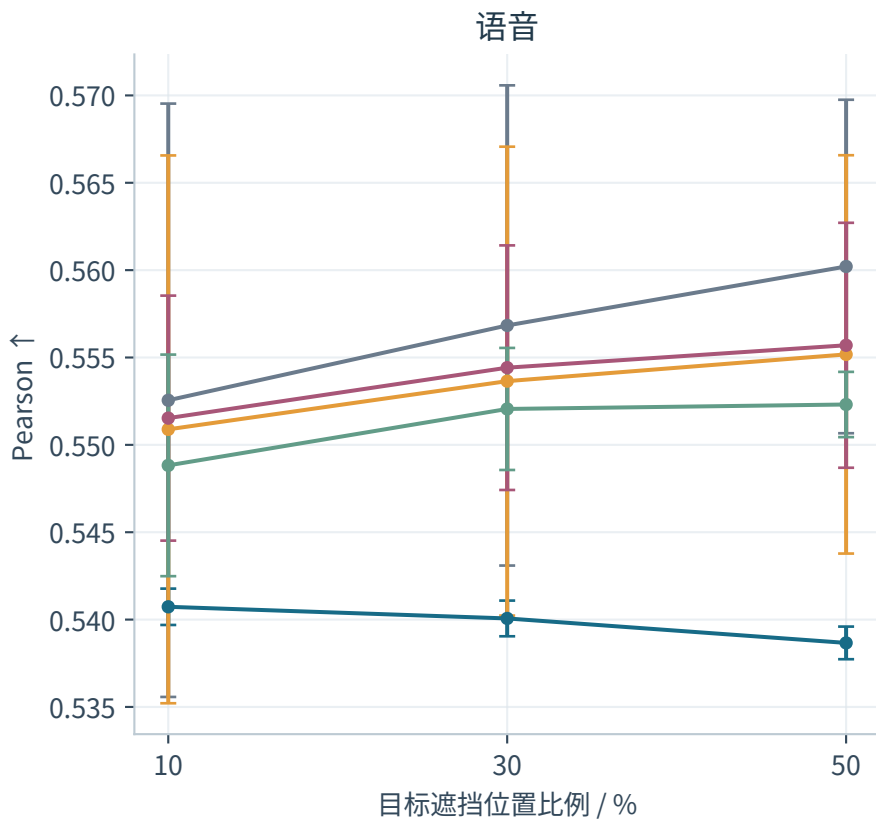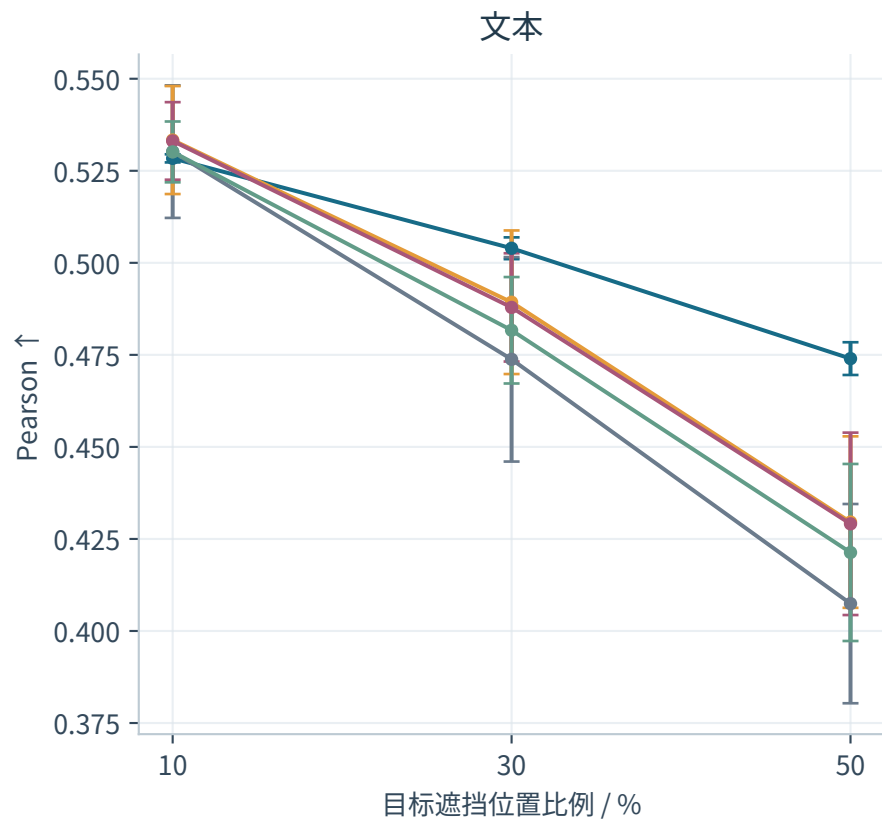




最终集成：缺失比例×位置的Accuracy ↑

同一指标的三个子图共享颜色范围；每格均评价完整728条验证样本



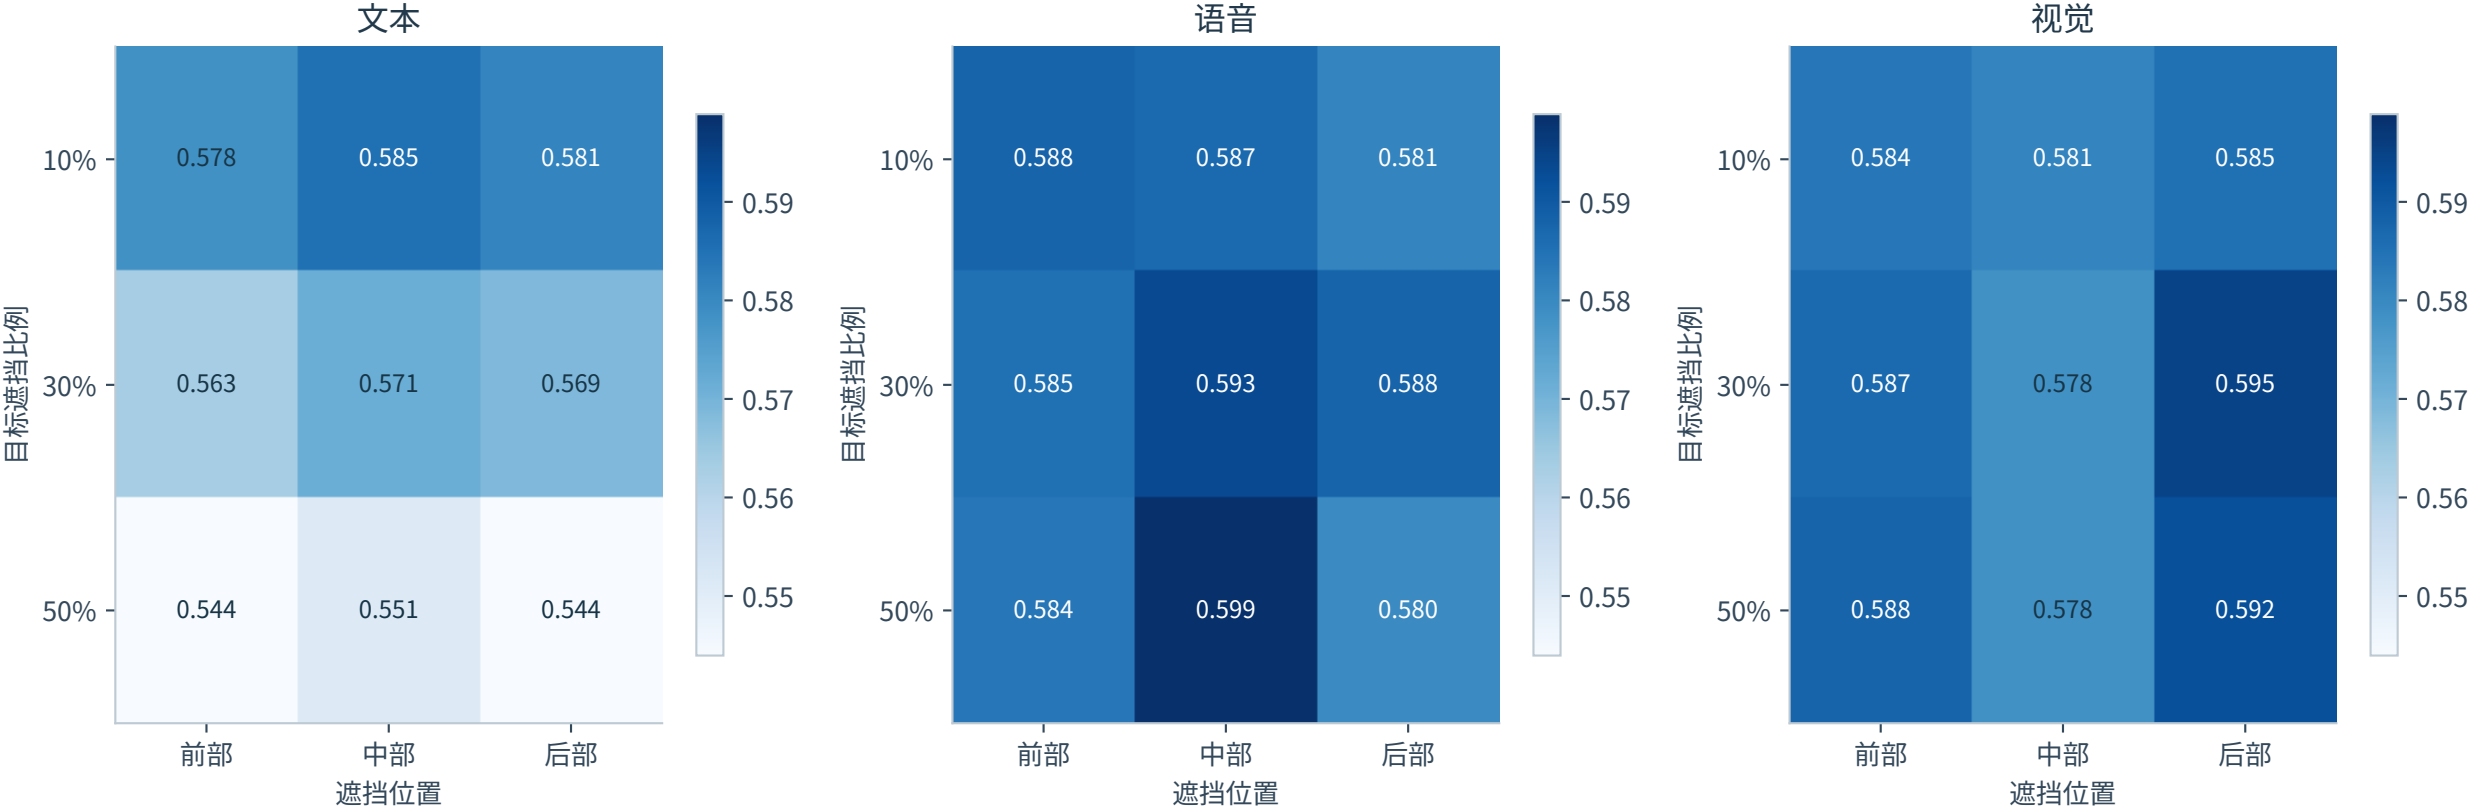


最终集成：缺失比例×位置的Macro-F1 ↑

同一指标的三个子图共享颜色范围；每格均评价完整728条验证样本

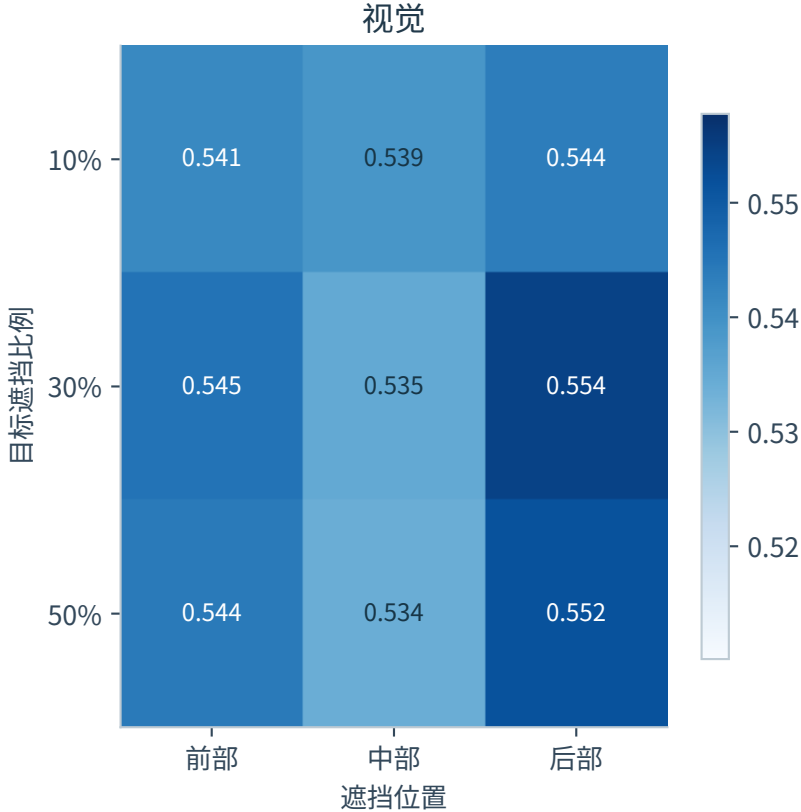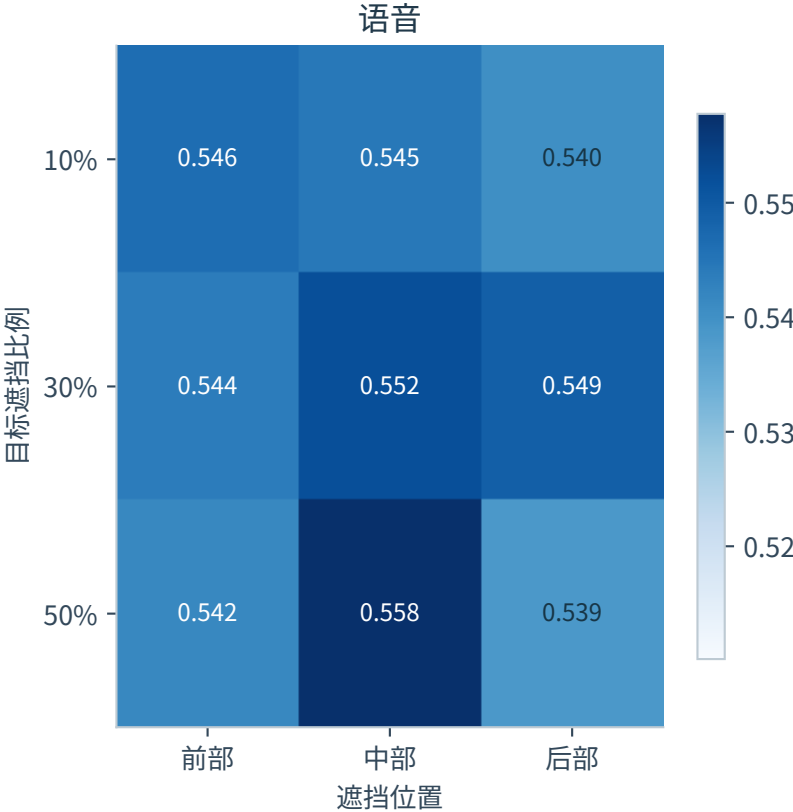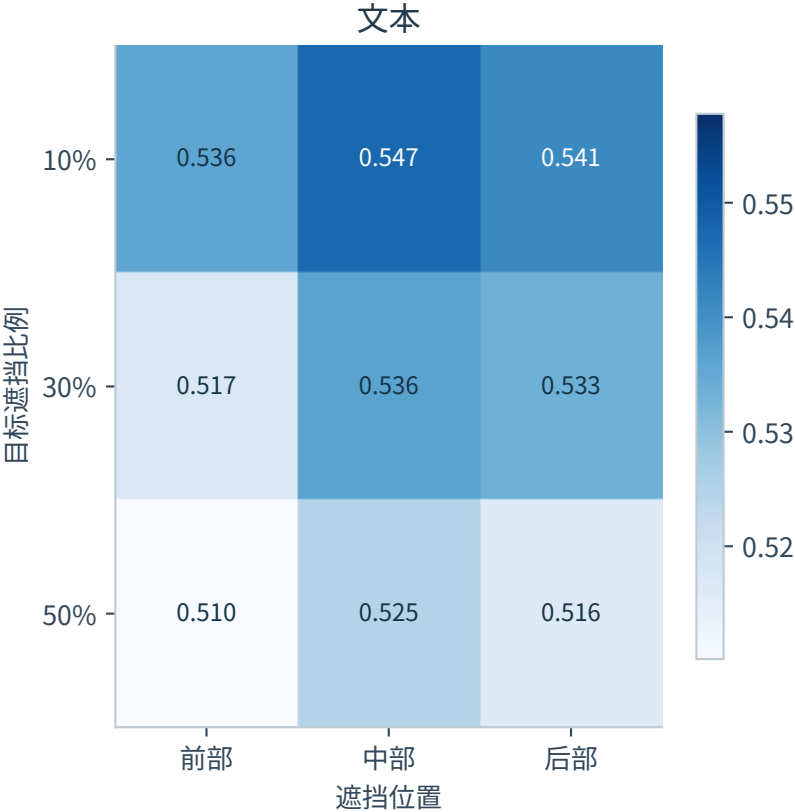


最终集成：缺失比例×位置的MAE ↓
同一指标的三个子图共享颜色范围；每格均评价完整728条验证样本

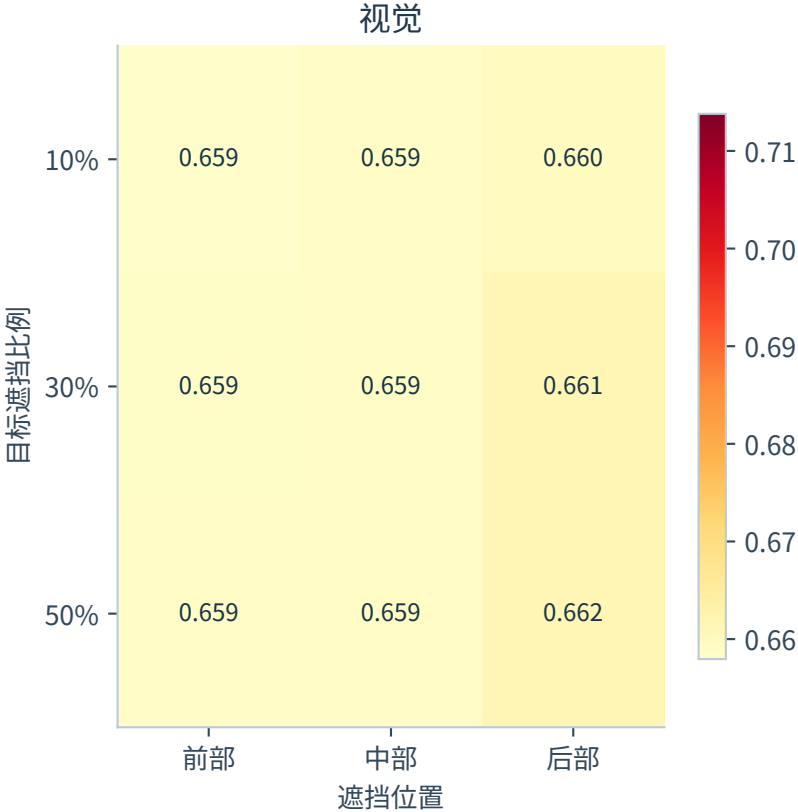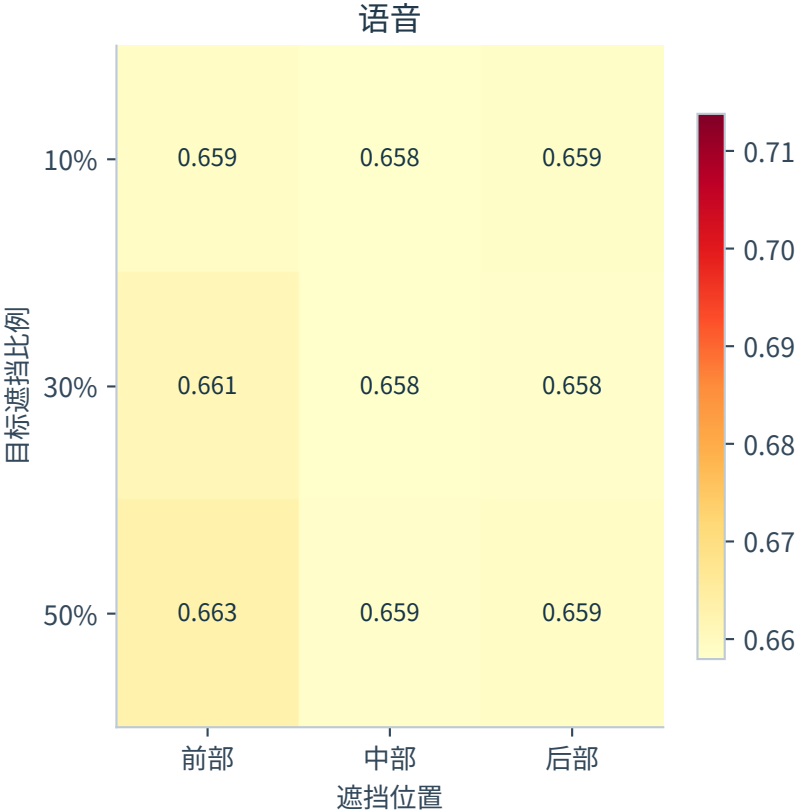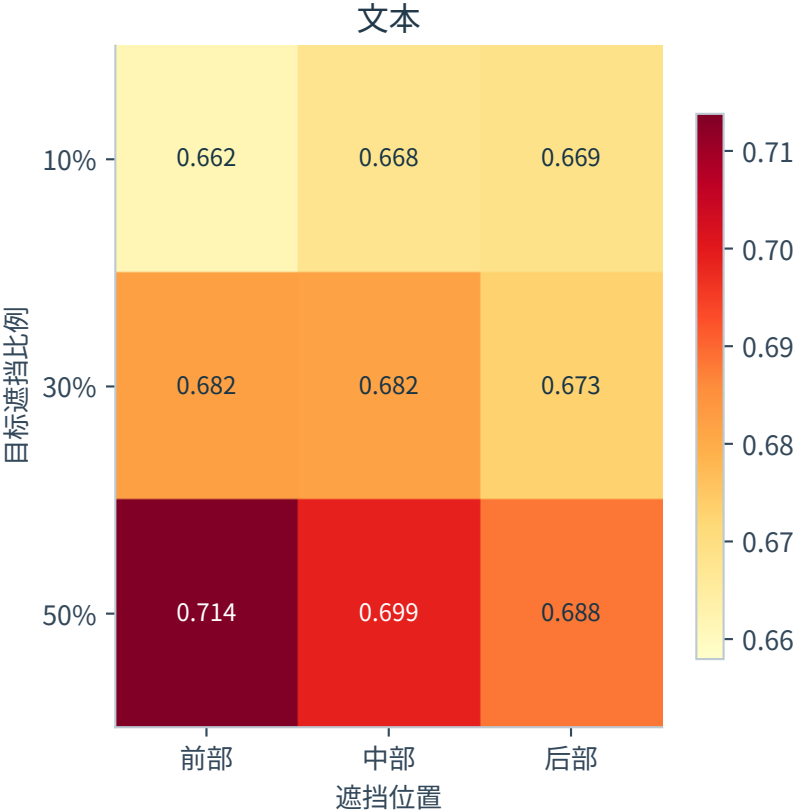




最终集成：缺失比例×位置的Pearson $\uparrow$

同一指标的三个子图共享颜色范围；每格均评价完整728条验证样本

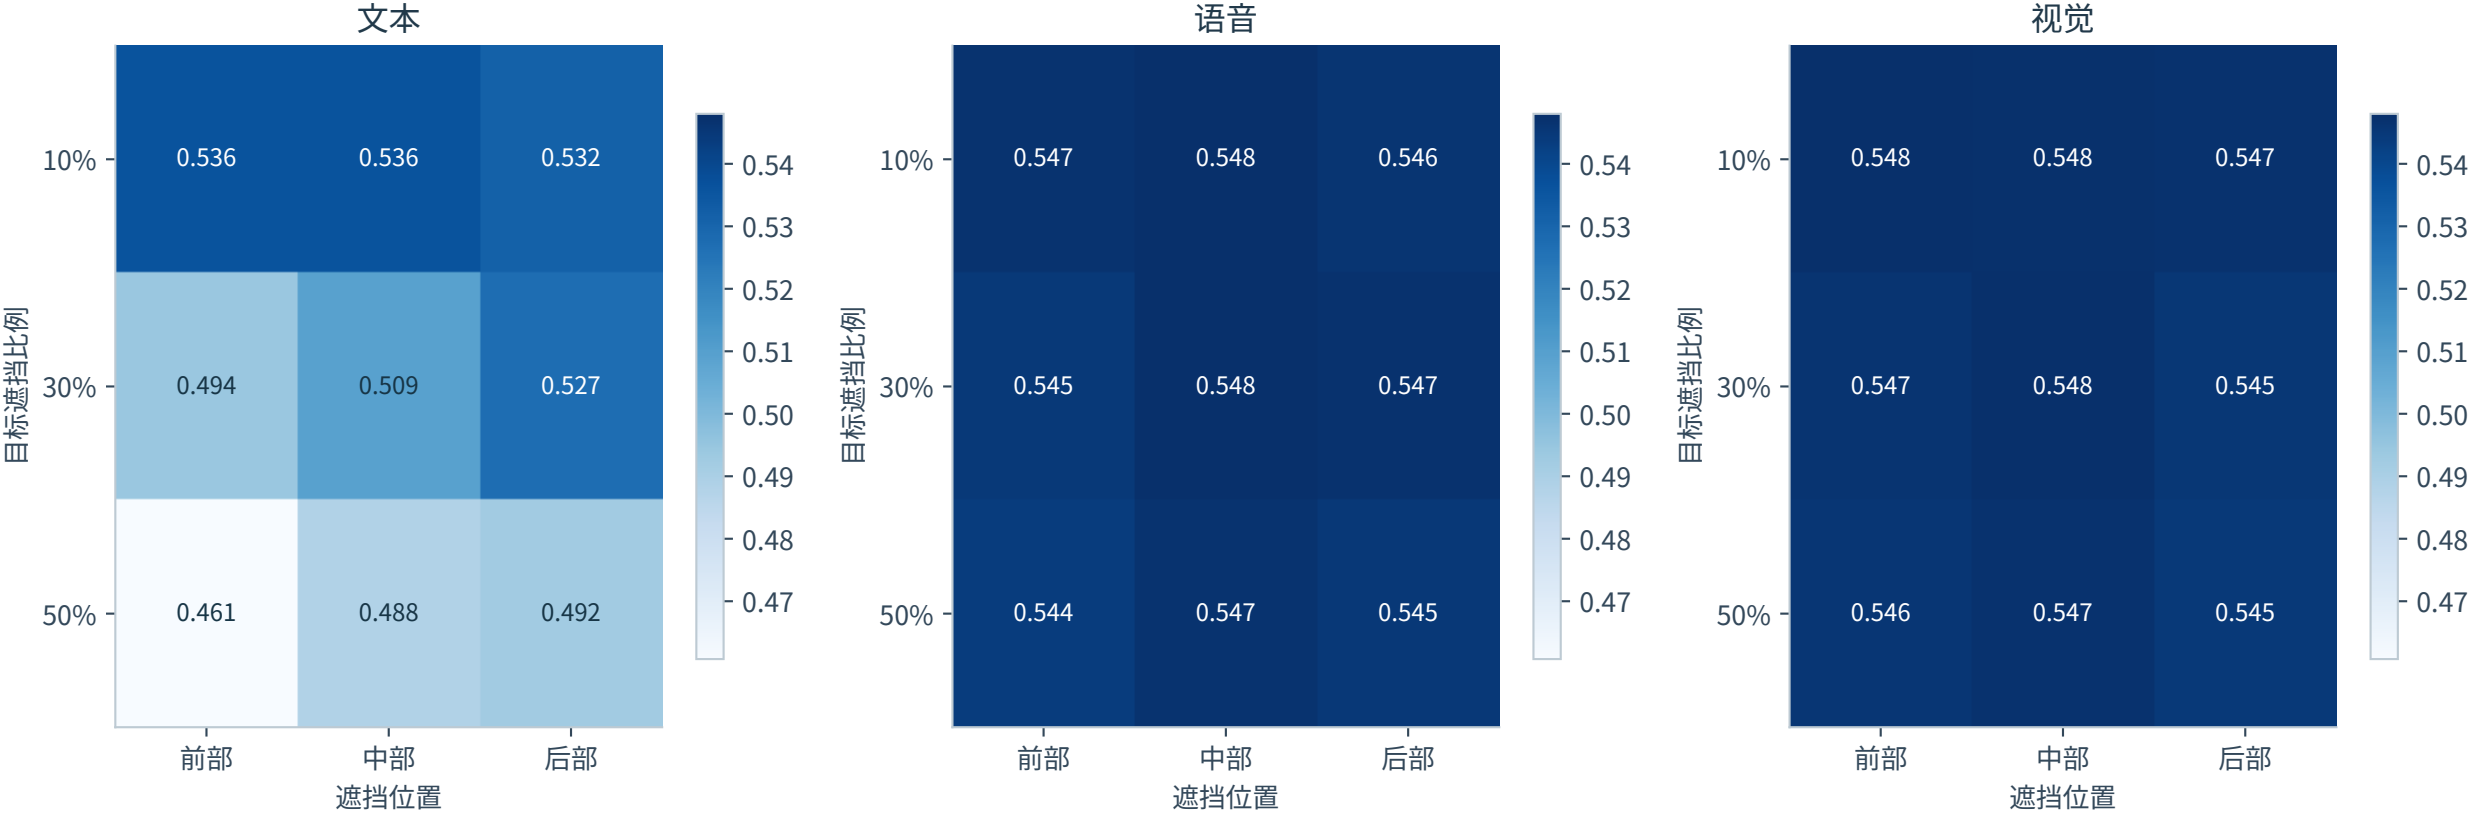




相对完整输入的变化：Macro-F1 ↑

每格数值 = 该缺失条件指标 - 完整输入指标

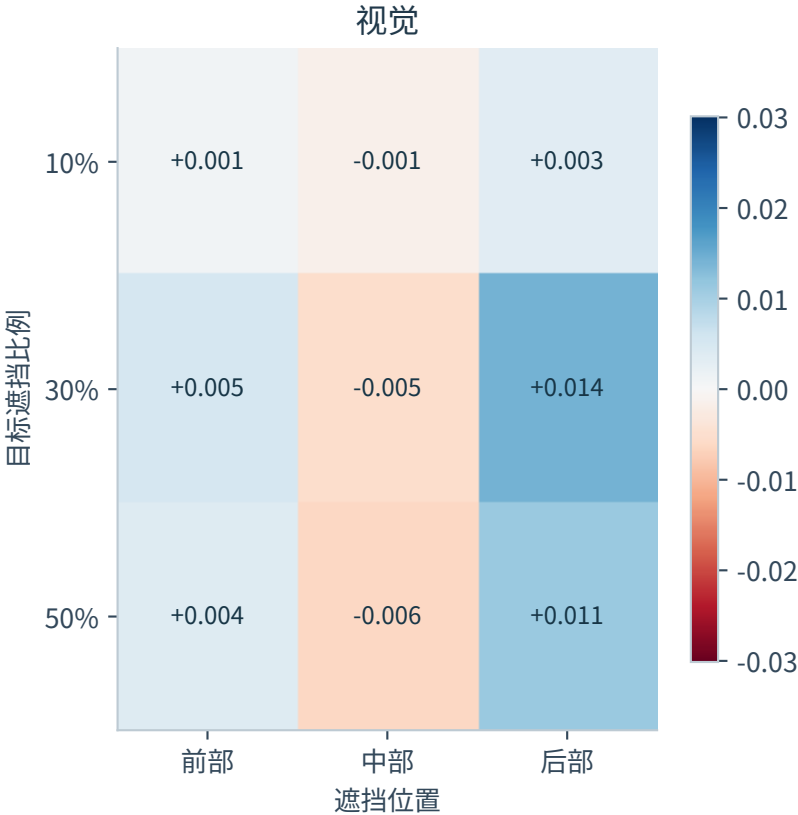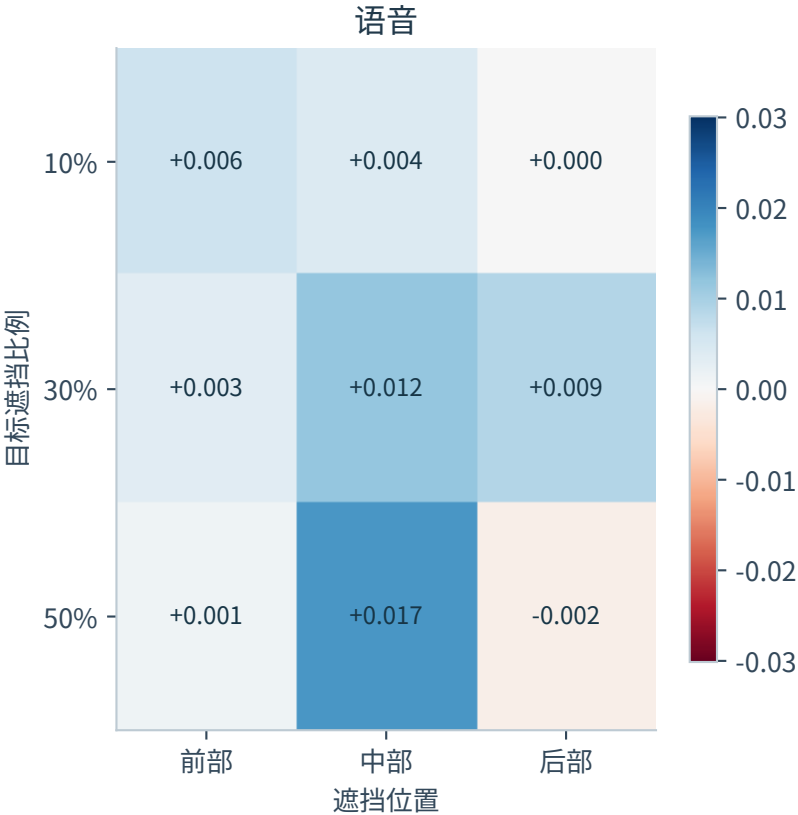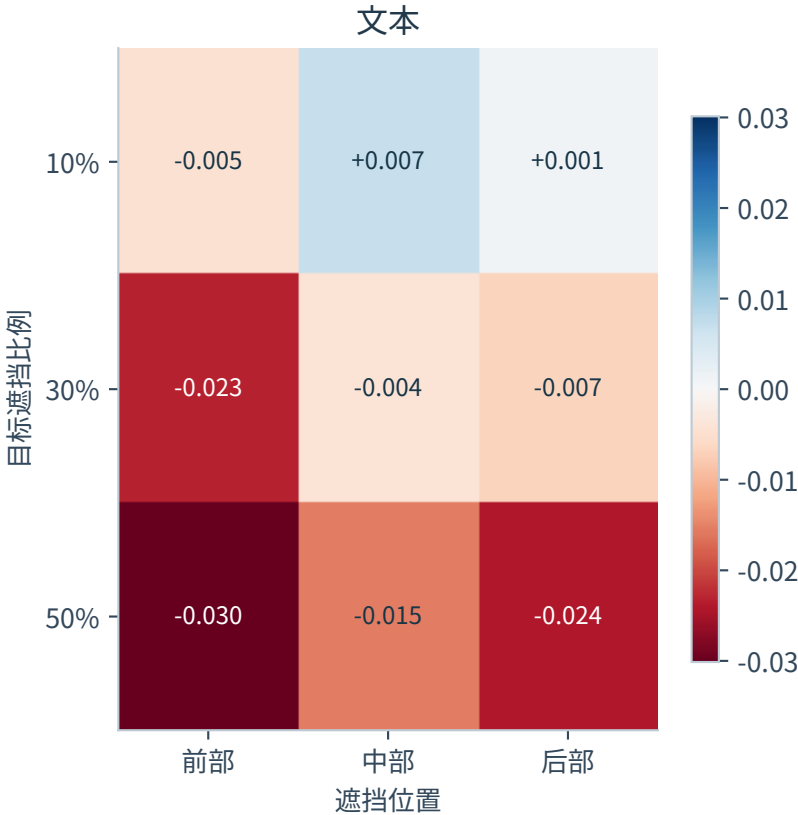


相对完整输入的变化：MAE ↓

每格数值 = 该缺失条件指标 - 完整输入指标

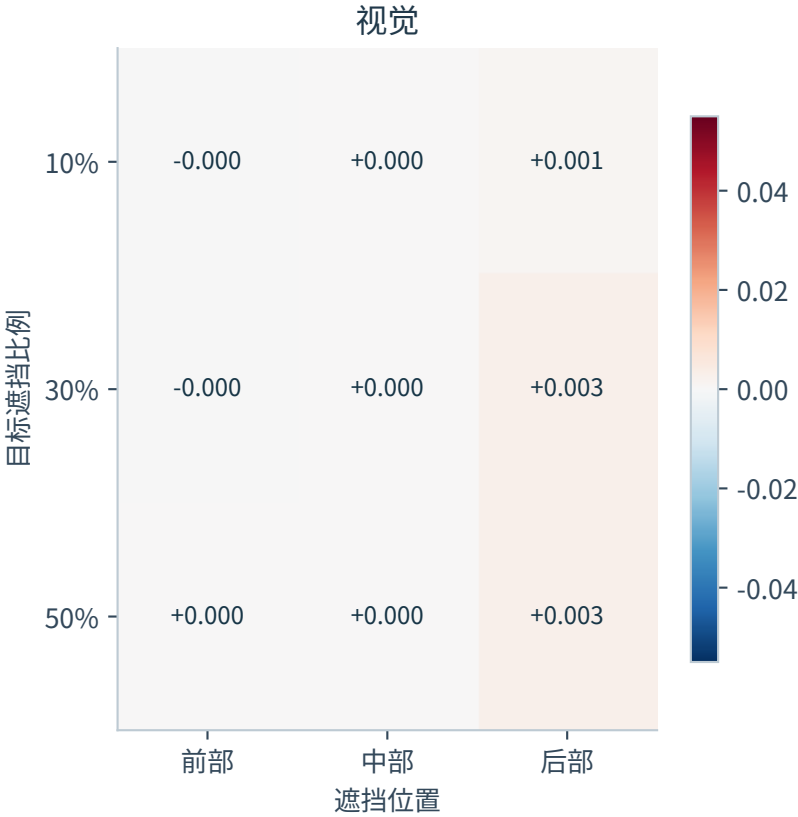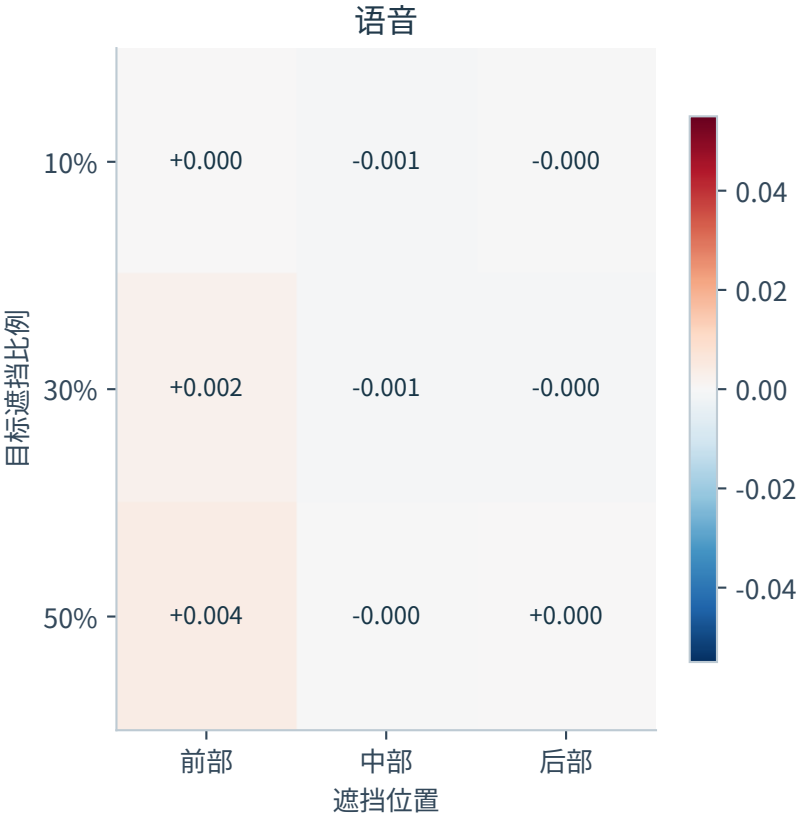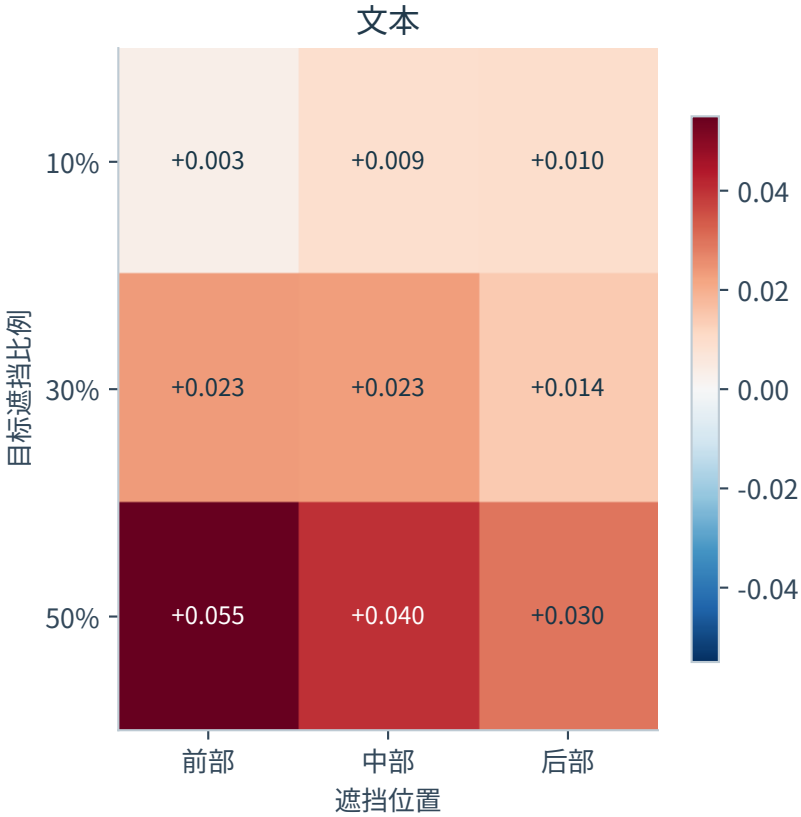


五种主要模型的27条件矩阵：Macro-F1 ↑

每格为3次独立训练的种子均值；不是三种子预测集成的指标

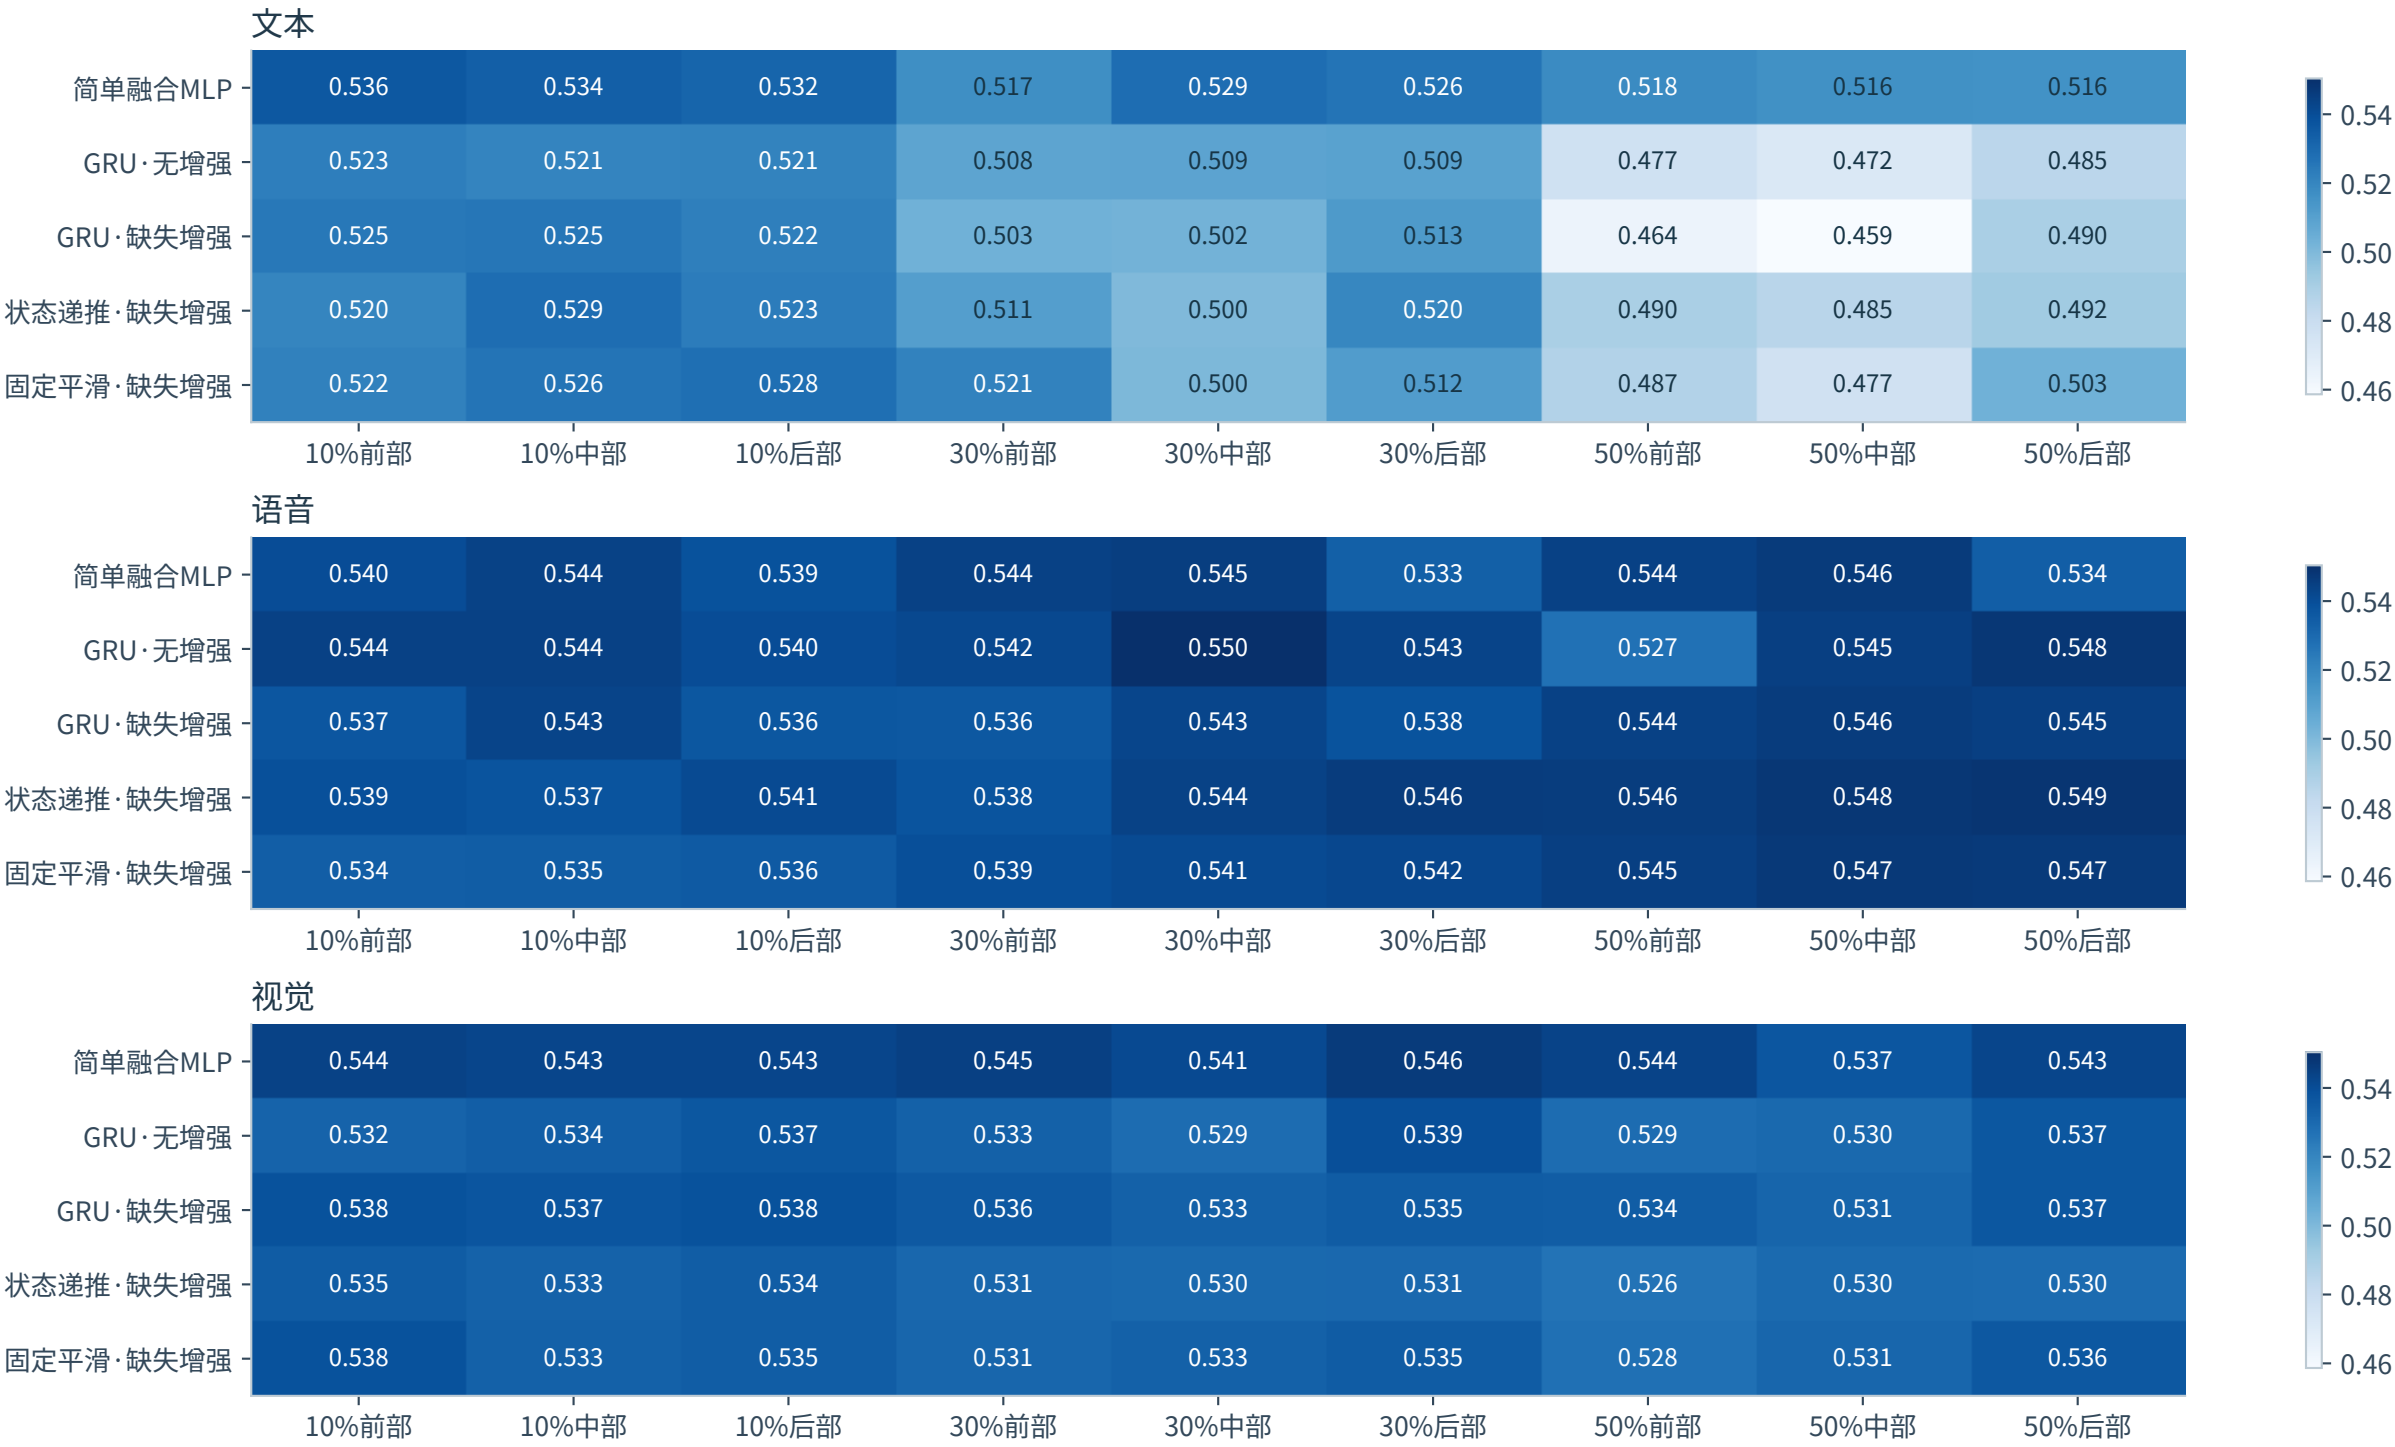



五种主要模型的27条件矩阵：MAE ↓

每格为3次独立训练的种子均值；不是三种子预测集成的指标

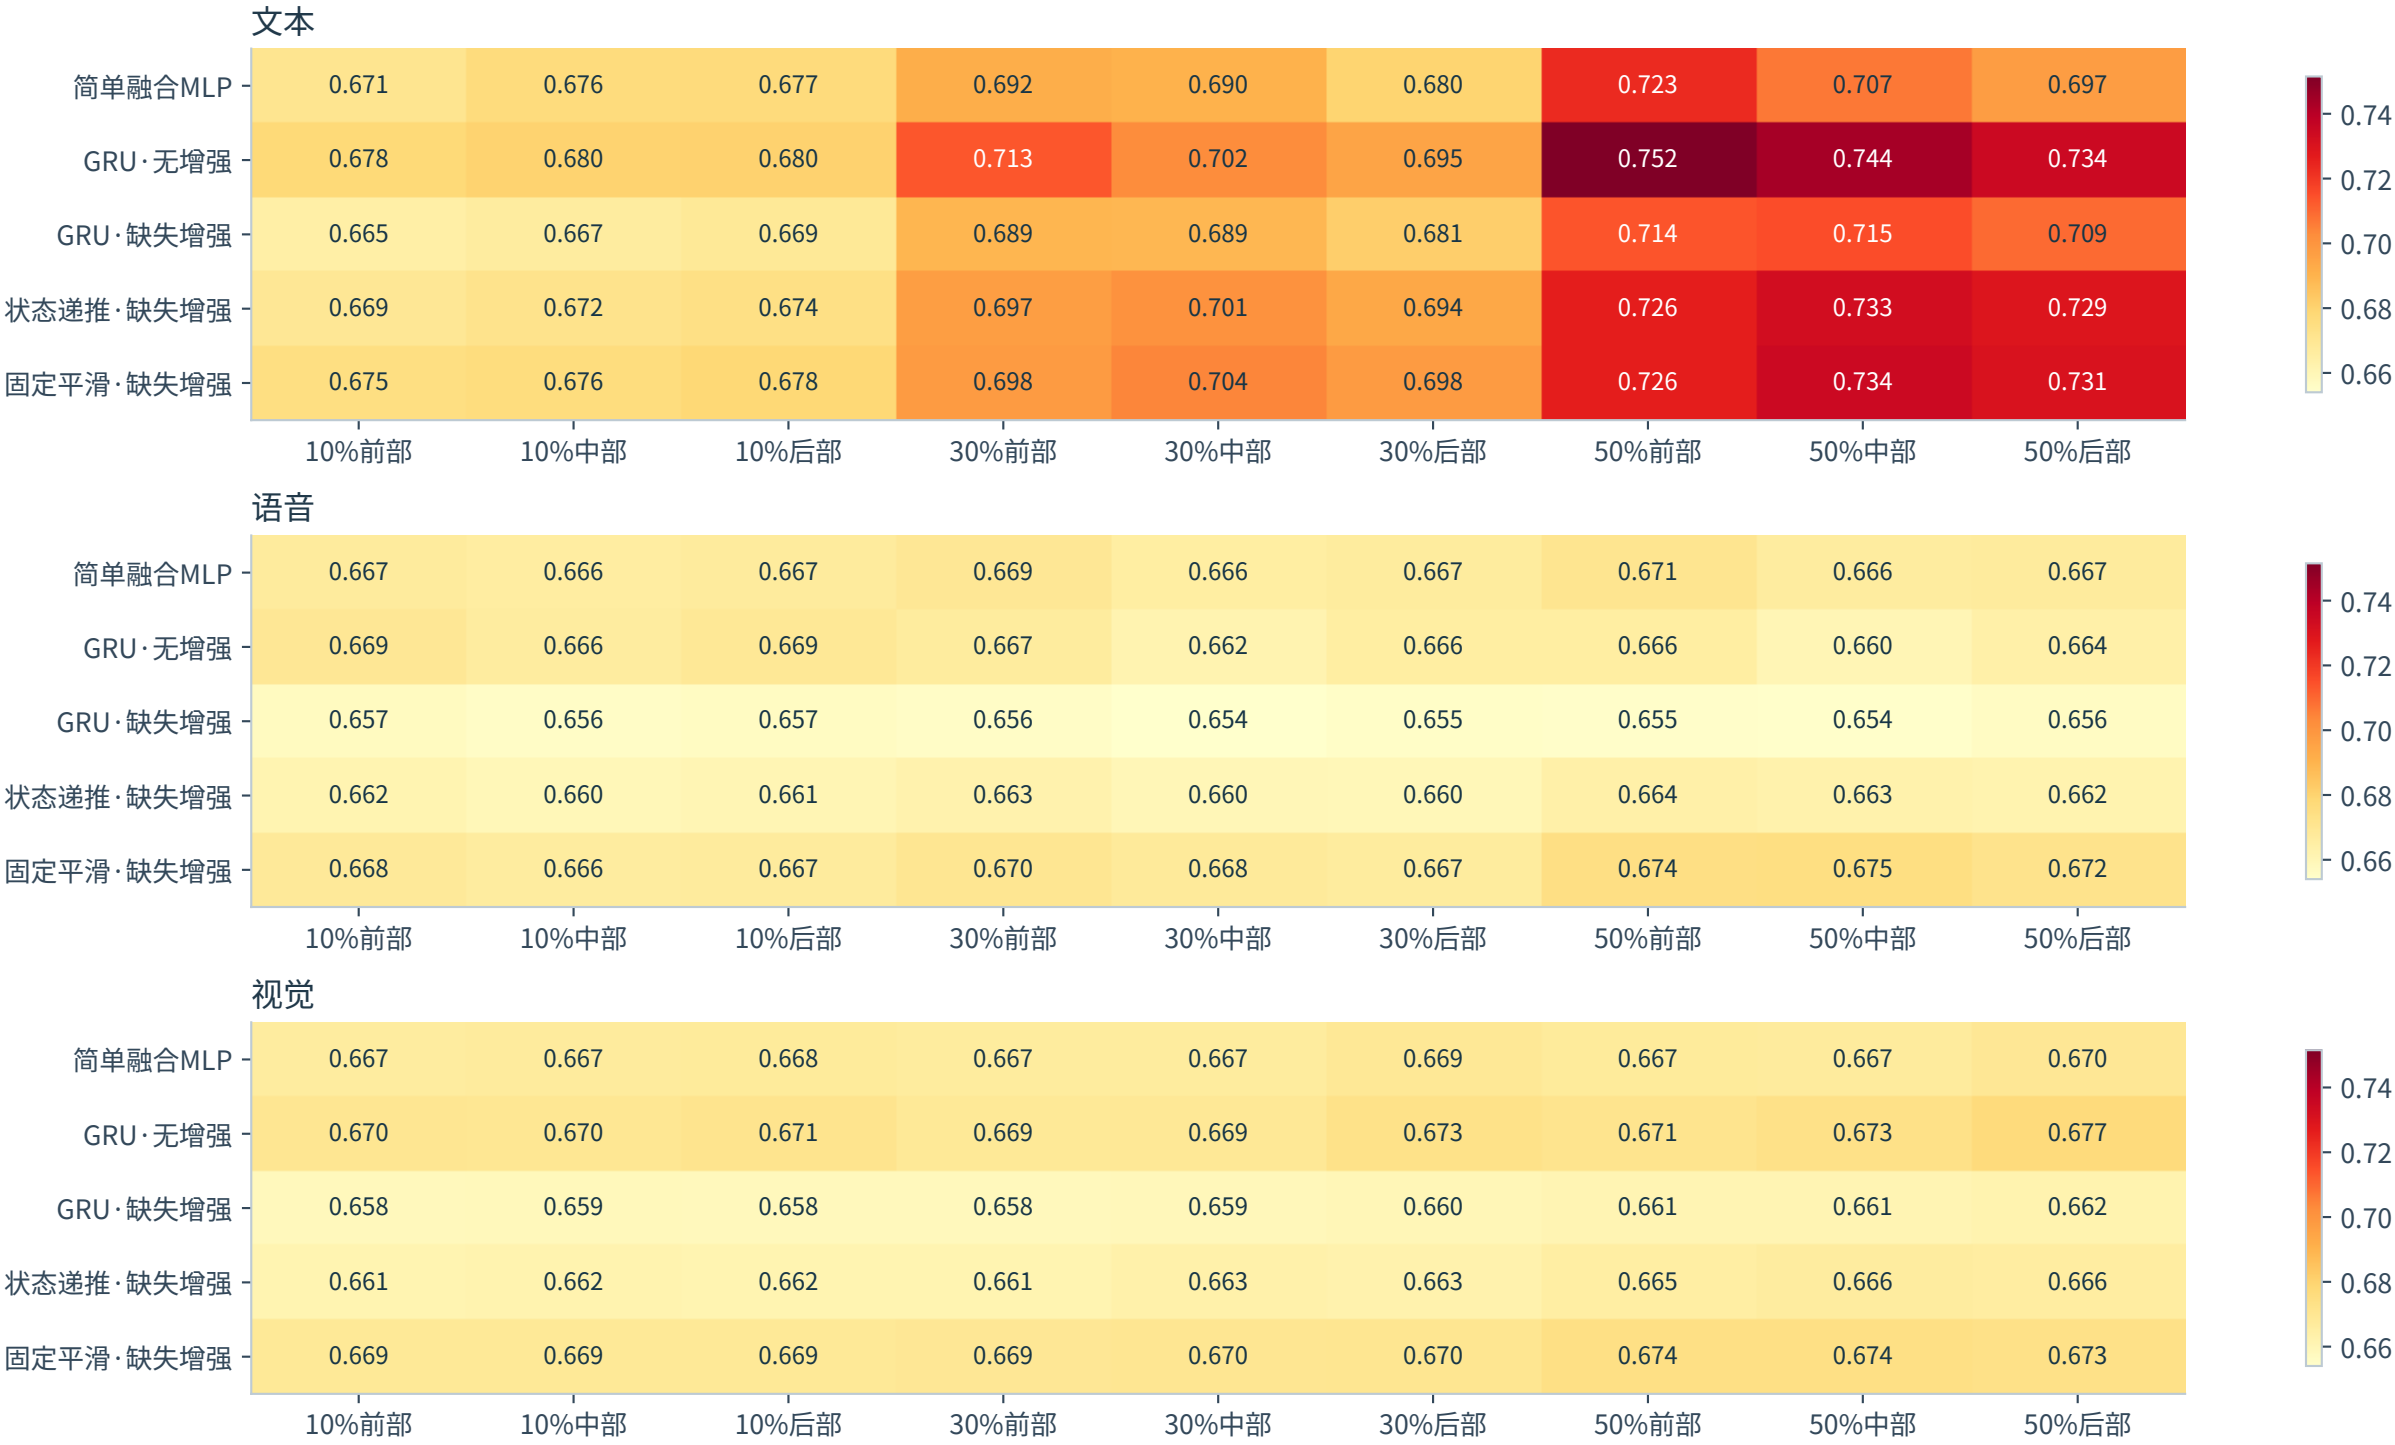



同步、错位与双块缺失的扩展评价

最终MLP集成；不同模态组合改变的信息量不同

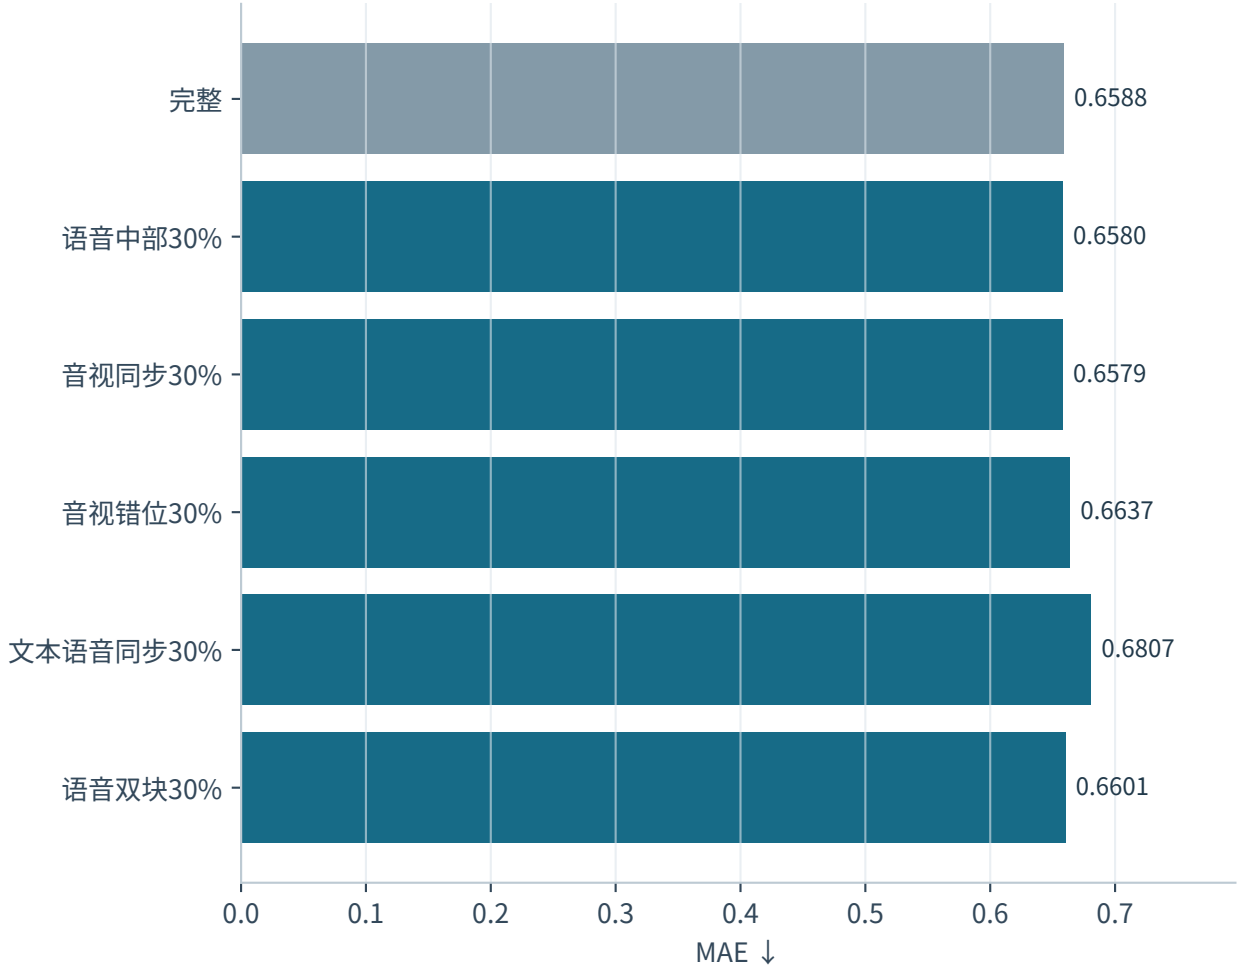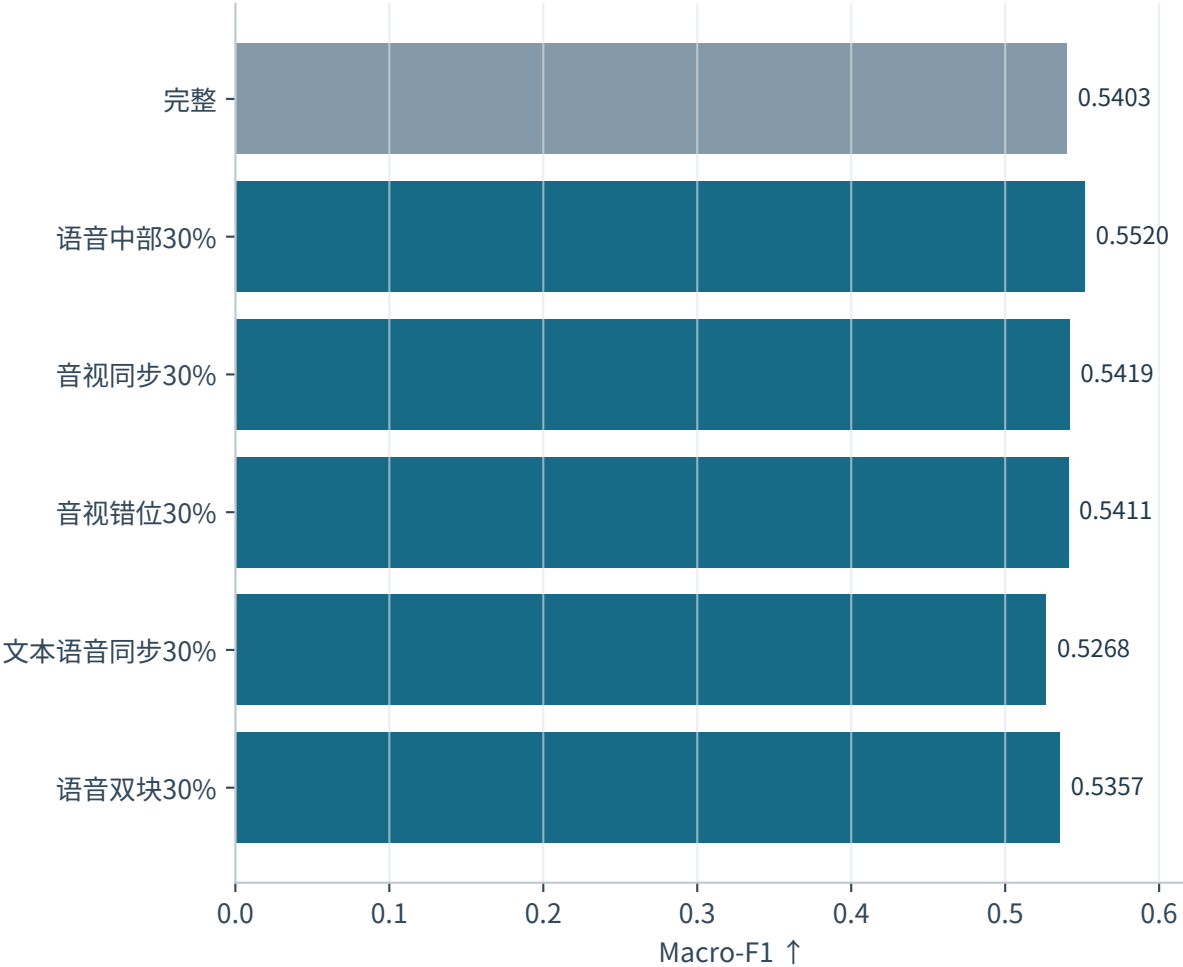




单样本预测受30%中部缺失的影响

与该样本完整输入预测比较；每种条件均使用同一728条样本

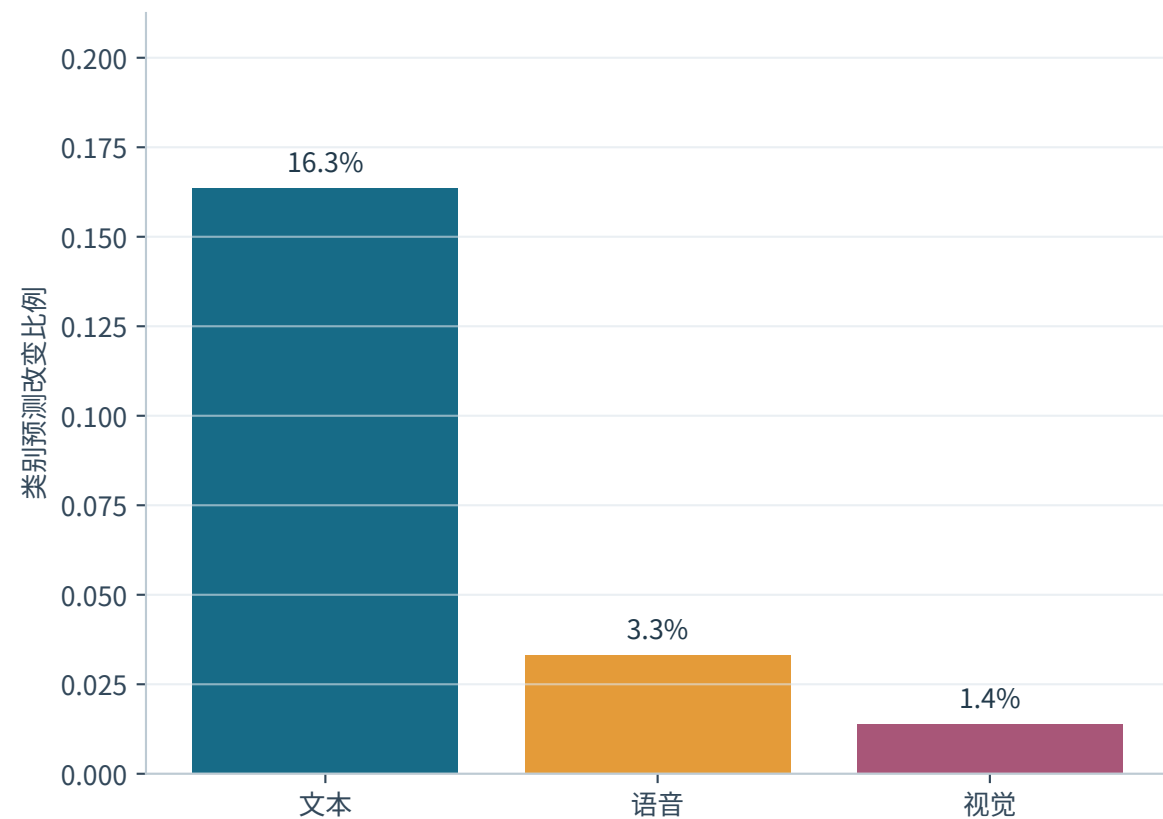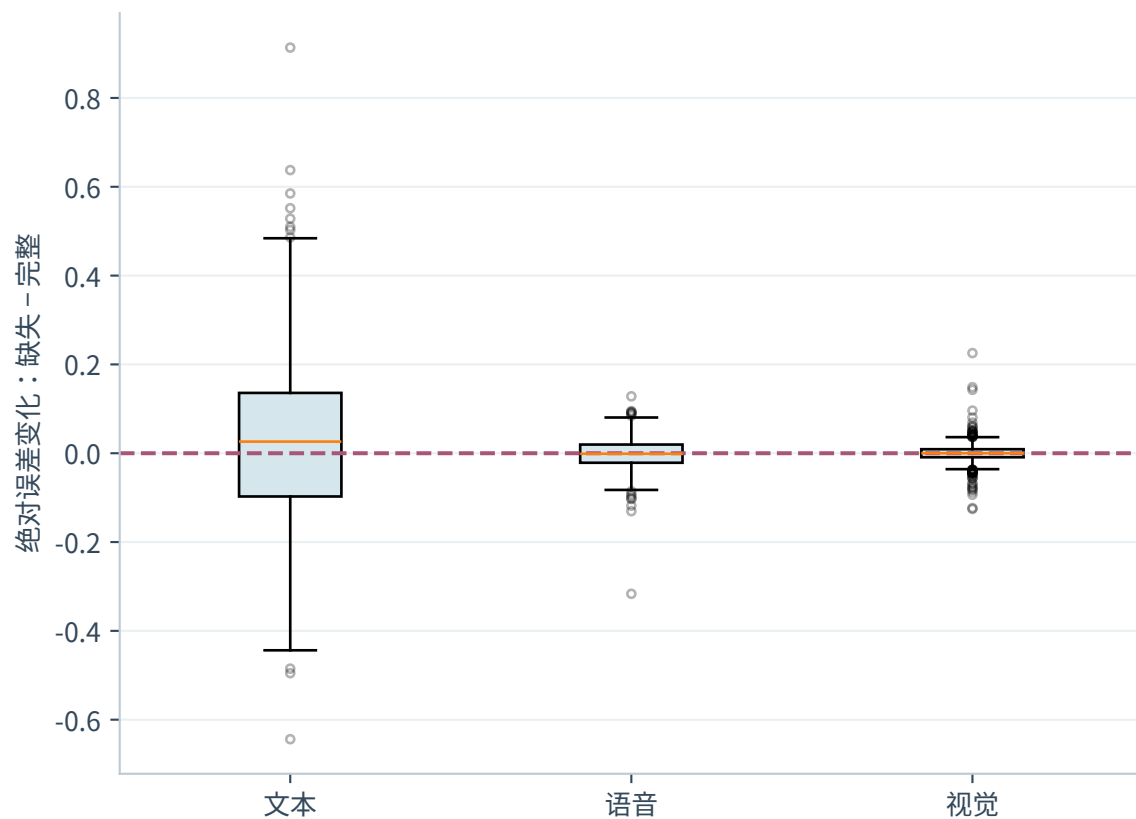


目标遮挡比例与实际移除观测比例

分母为原本可用的内容观测；本来不可用的位置不会重复计为新缺失

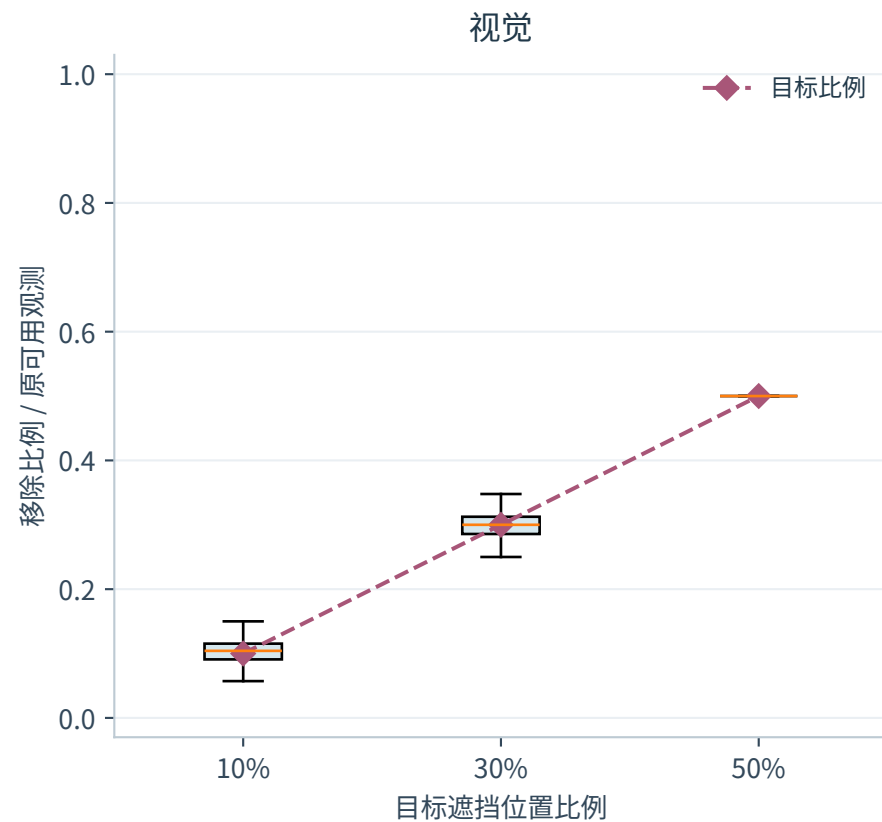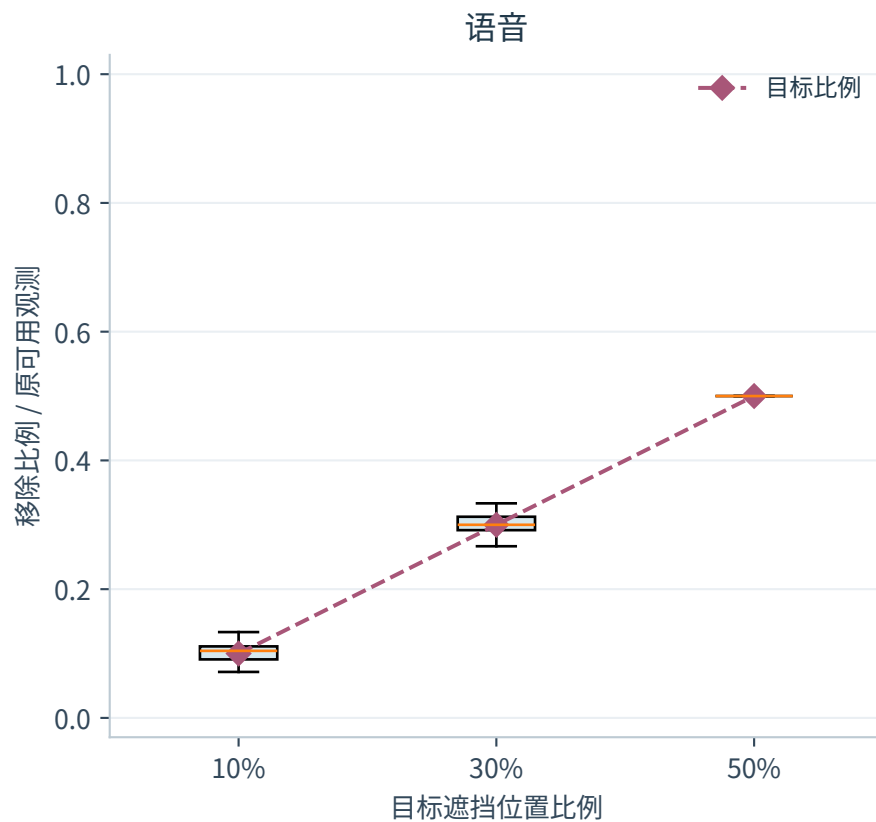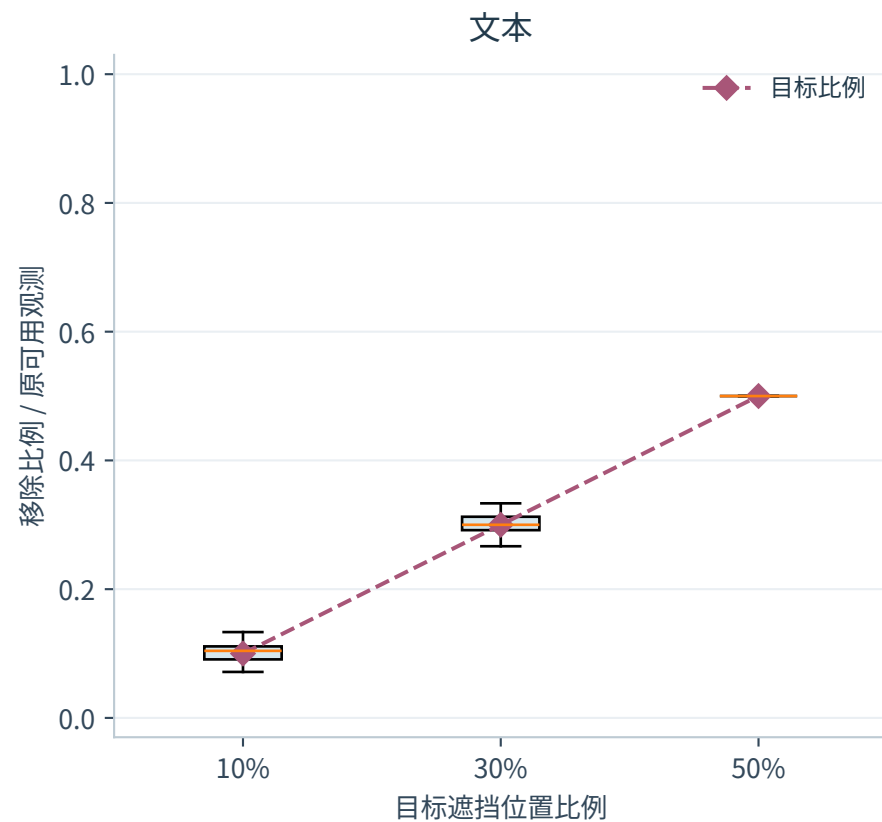



状态递推与GRU：配对分组Bootstrap差值

均为3种子预测集成；按239个视频组重采样，保留组内相关性

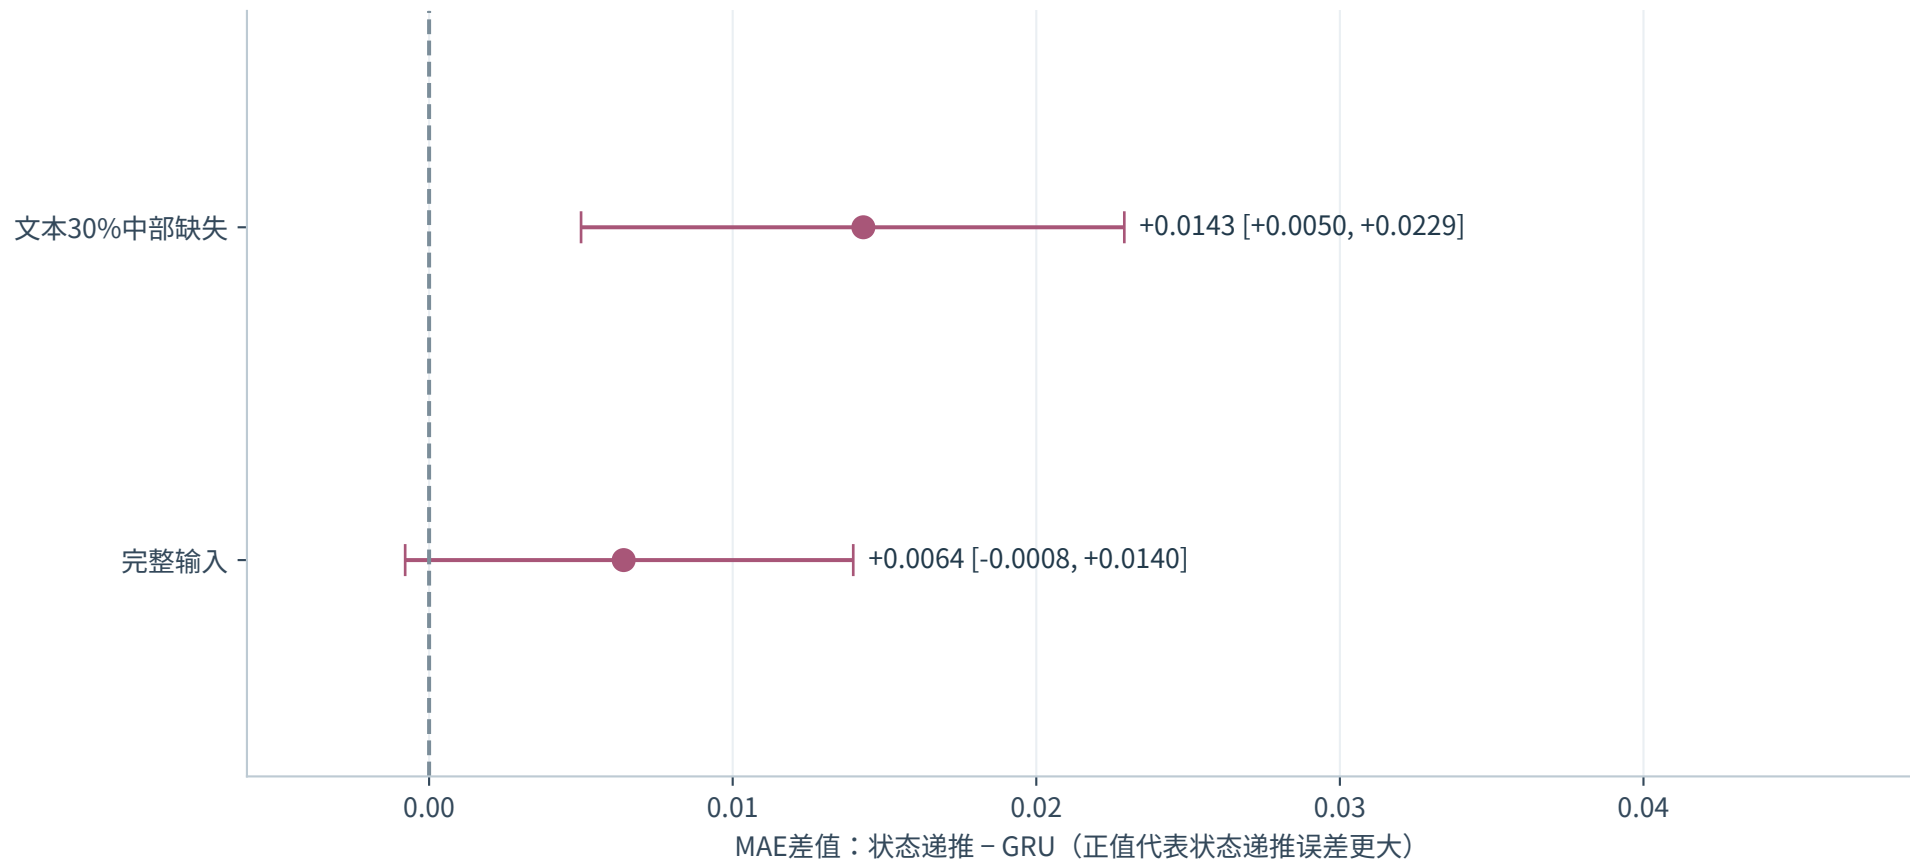



最终MLP：单次训练与三种子集成

集成指标由先平均预测再评分得到，与各次训练指标平均值不同

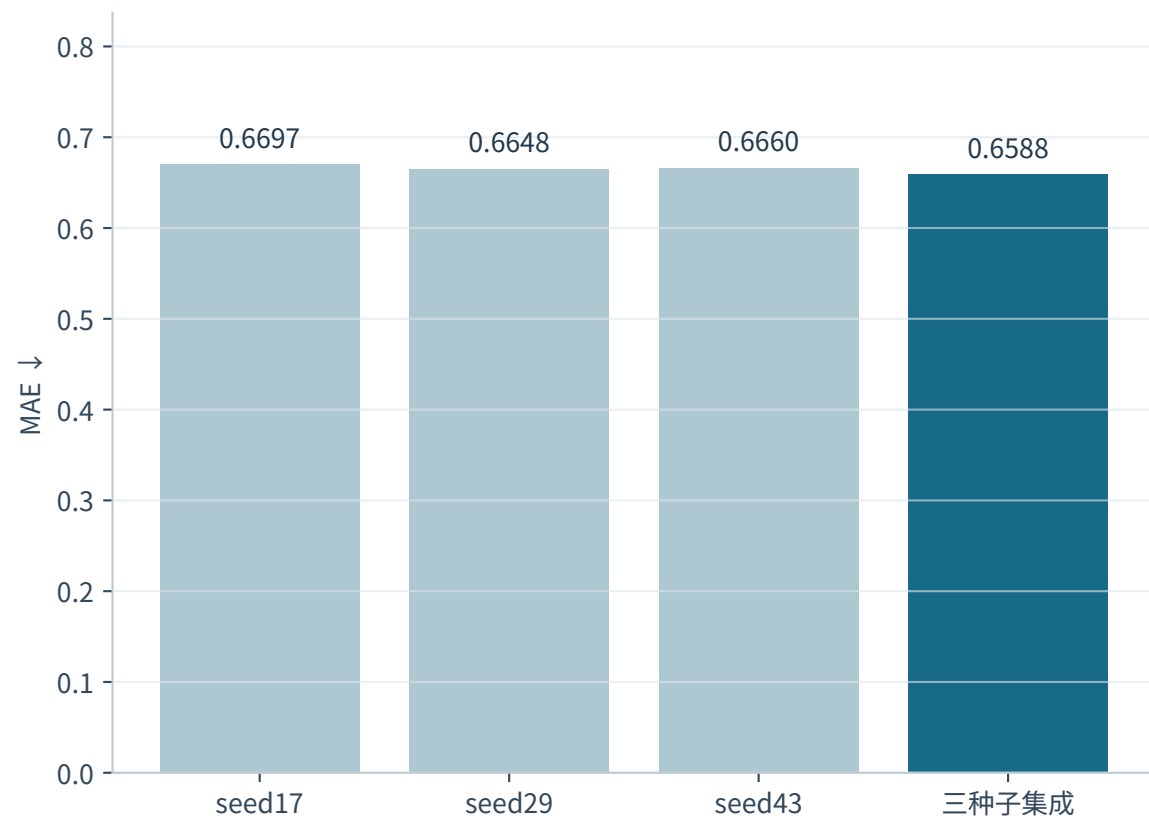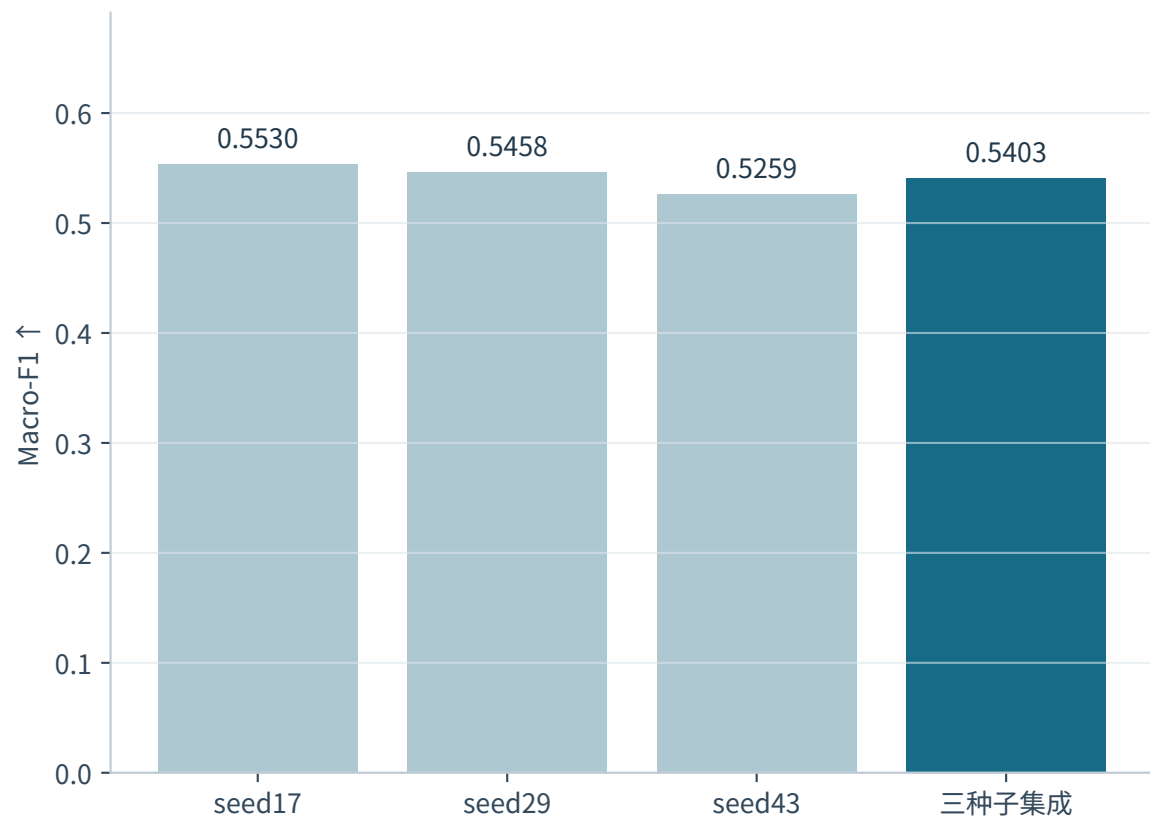



按内容序列长度分层的误差

长度来自有效内容位置计数，不含CLS、SEP和填充

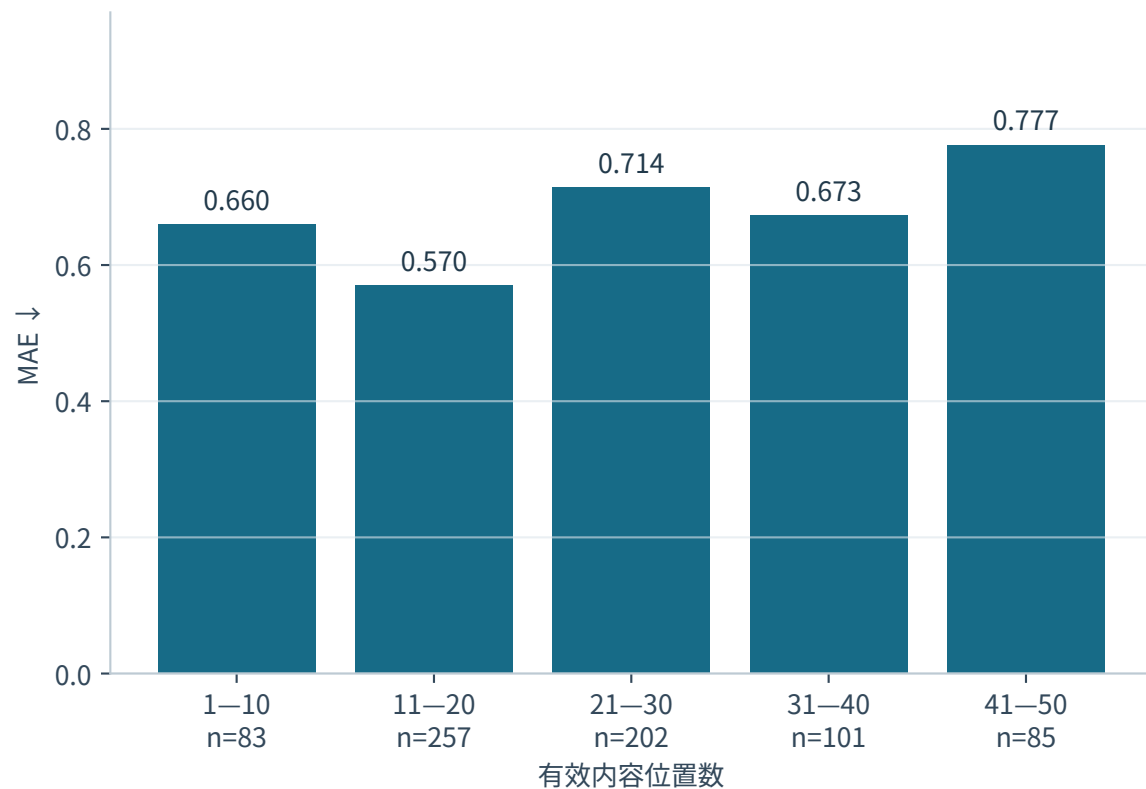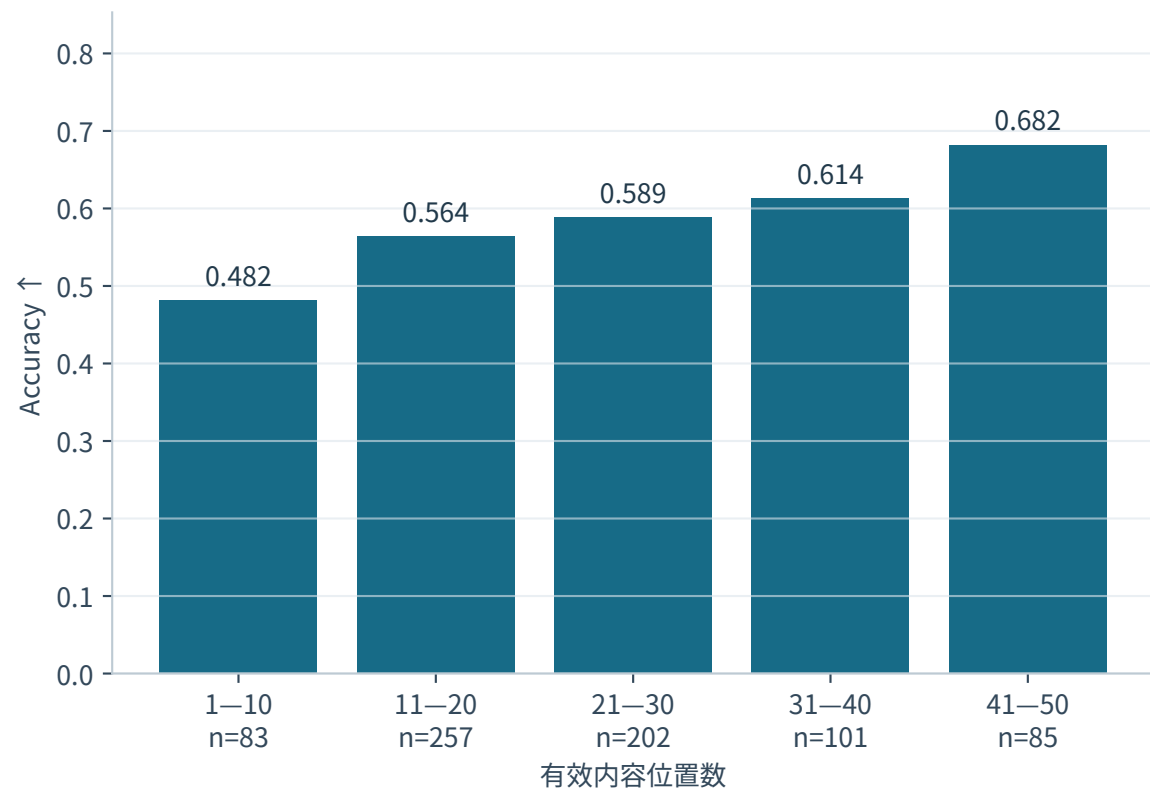


附件3：预测类别与强度分布

最终MLP三种子集成 · 30条专项样本 · 无真实标签

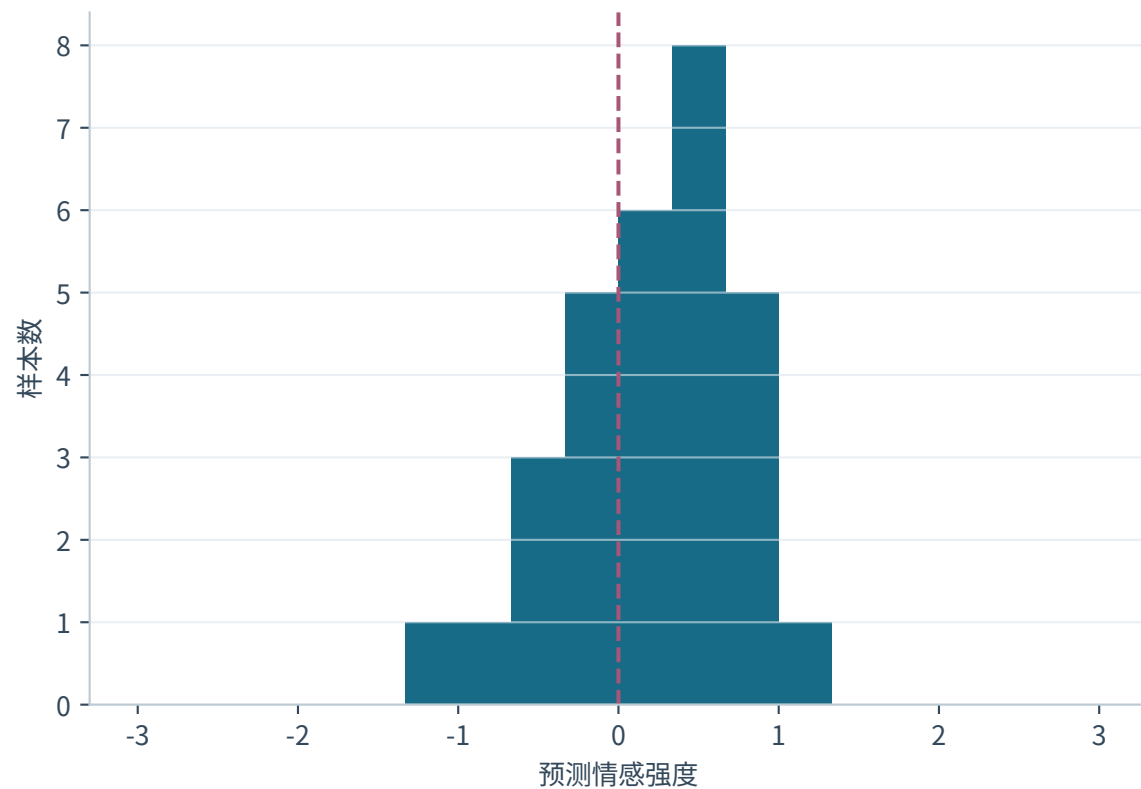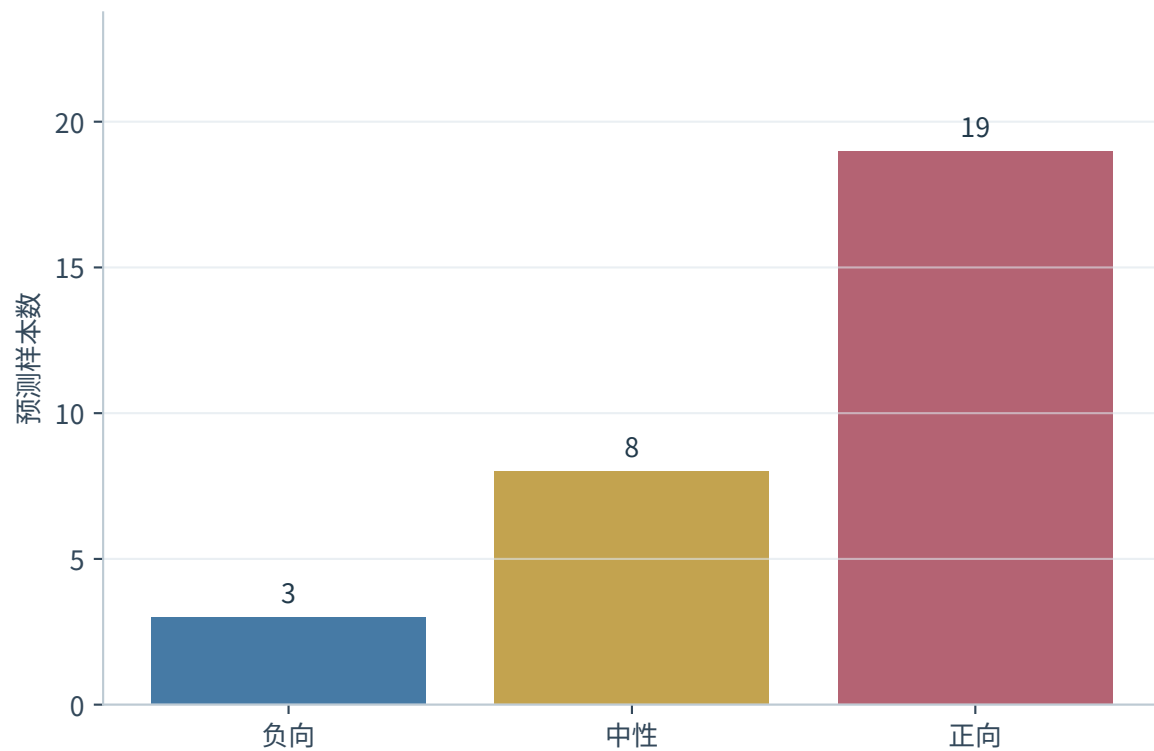


附件3：30条样本的情感强度预测

按预测强度从负到正排序；颜色表示分类头输出

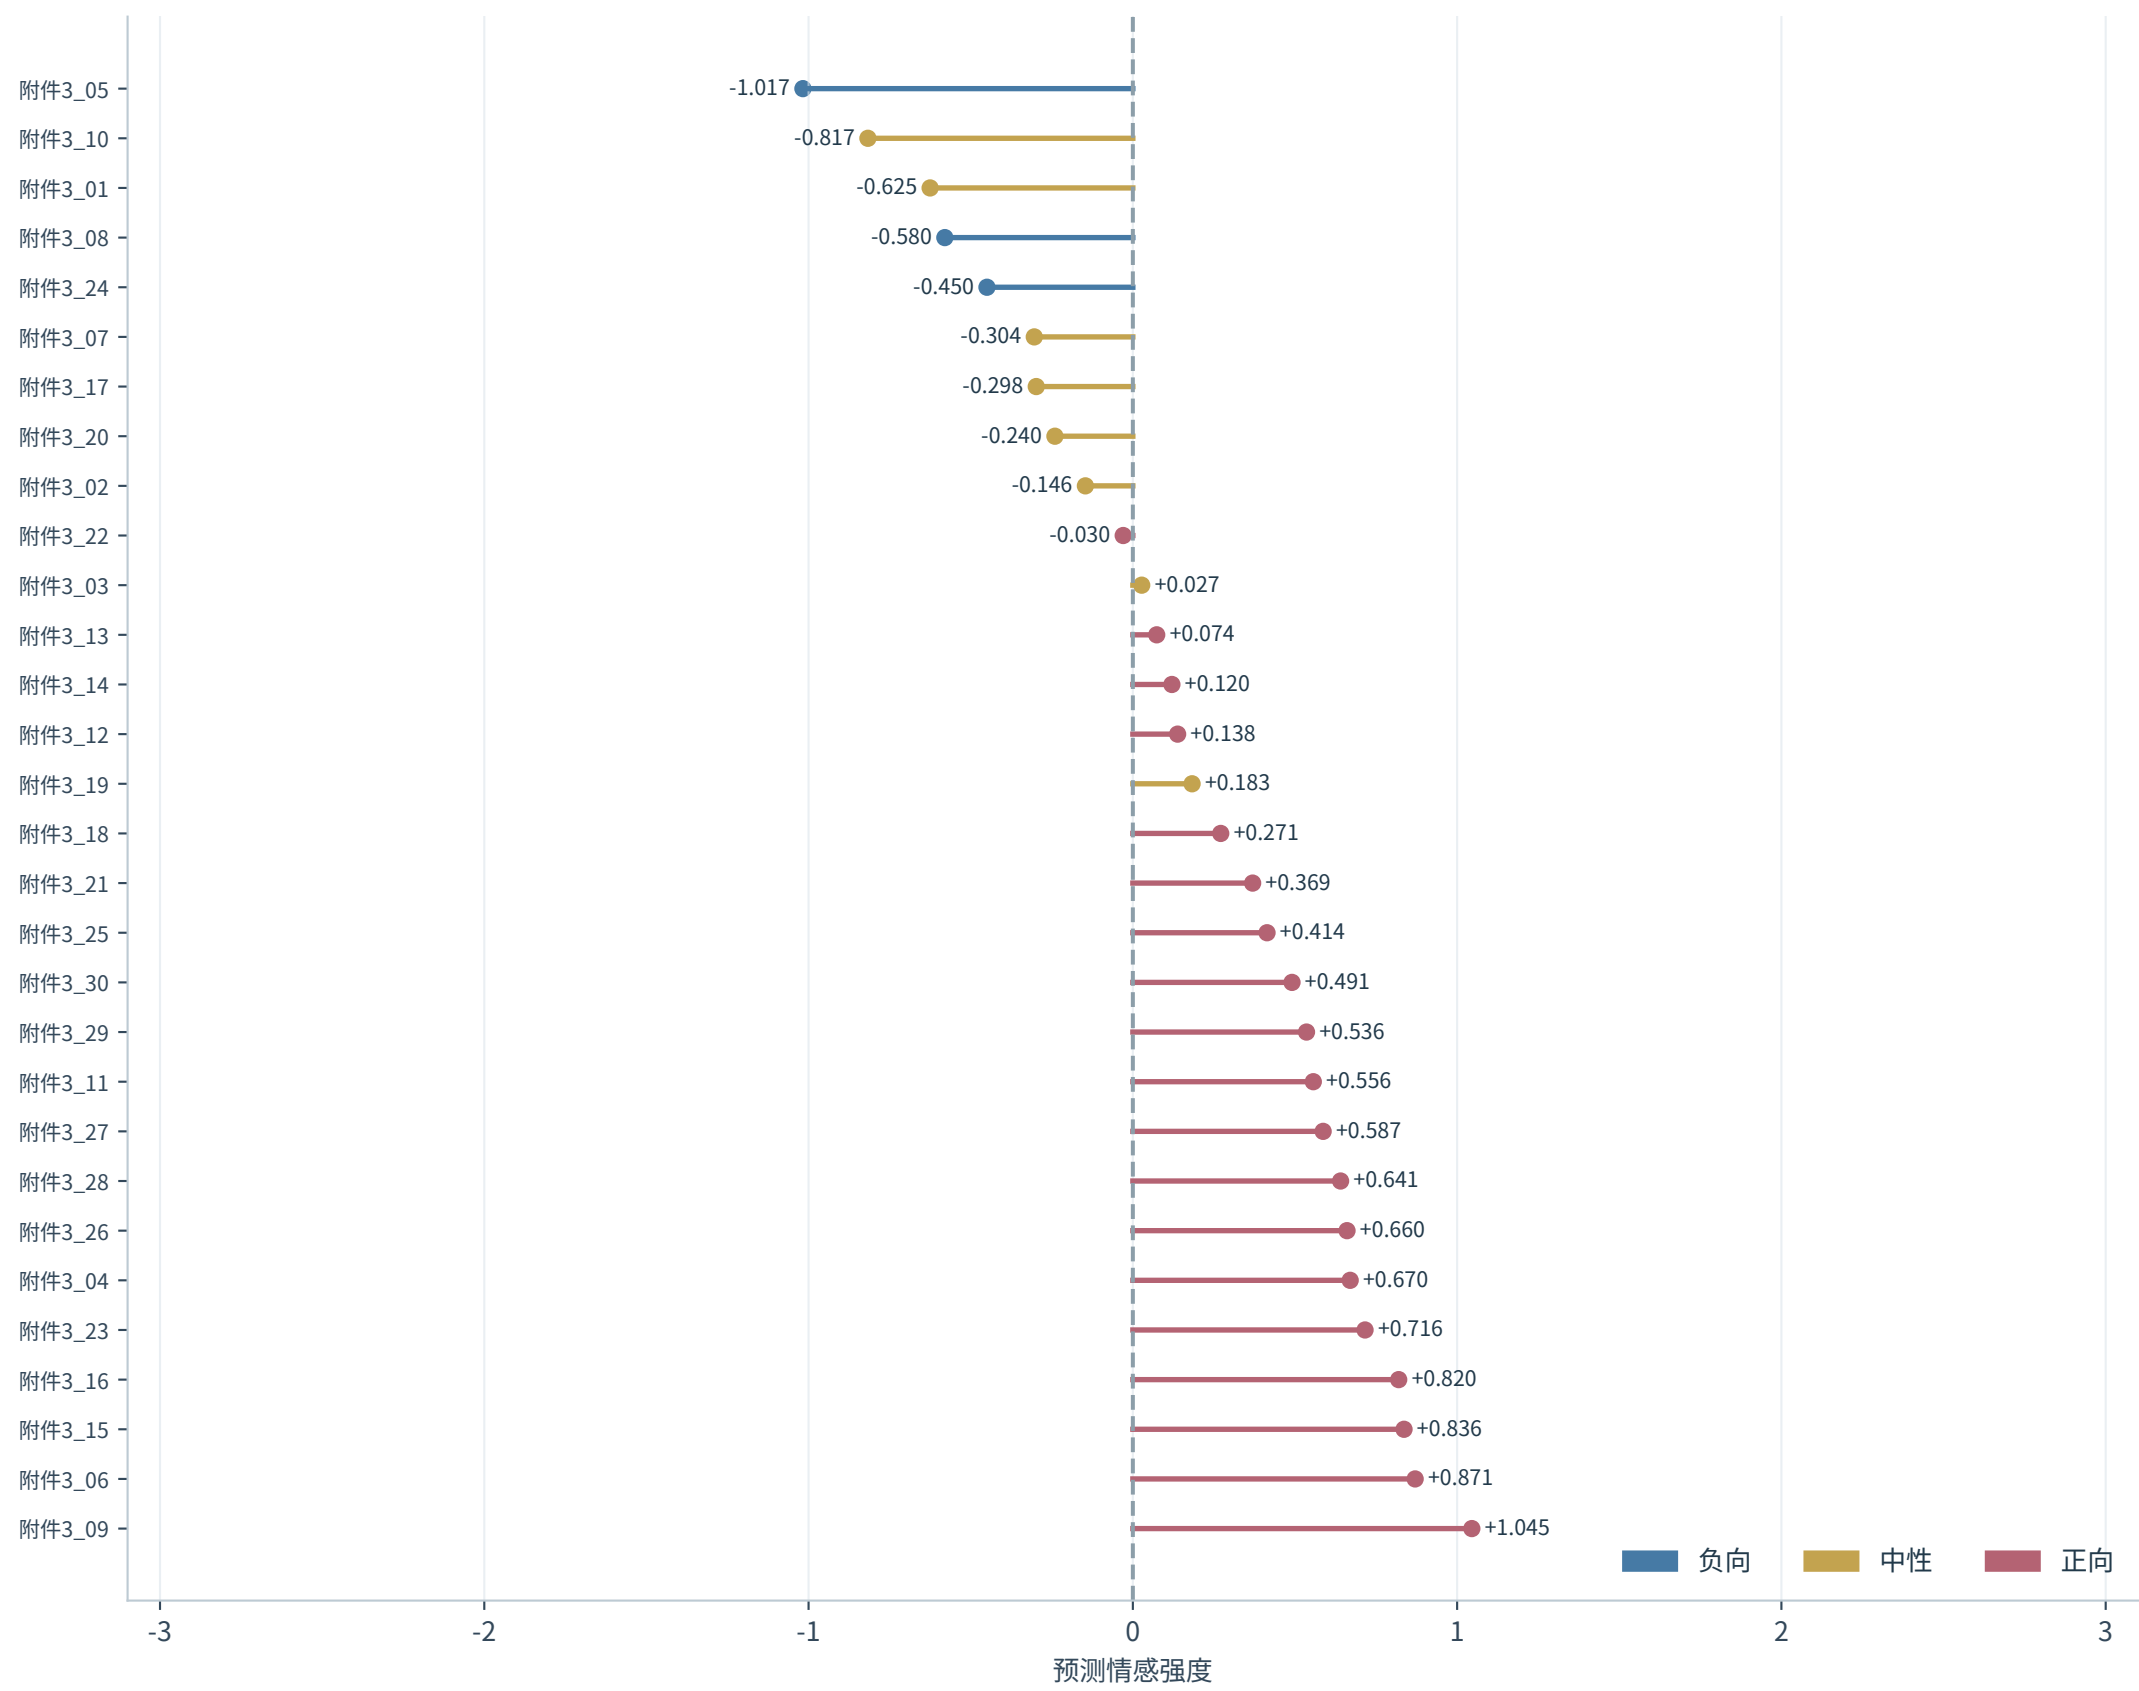

附件3：每条样本的三类预测概率

按文件中的原始顺序展示；每行三个概率之和约为1

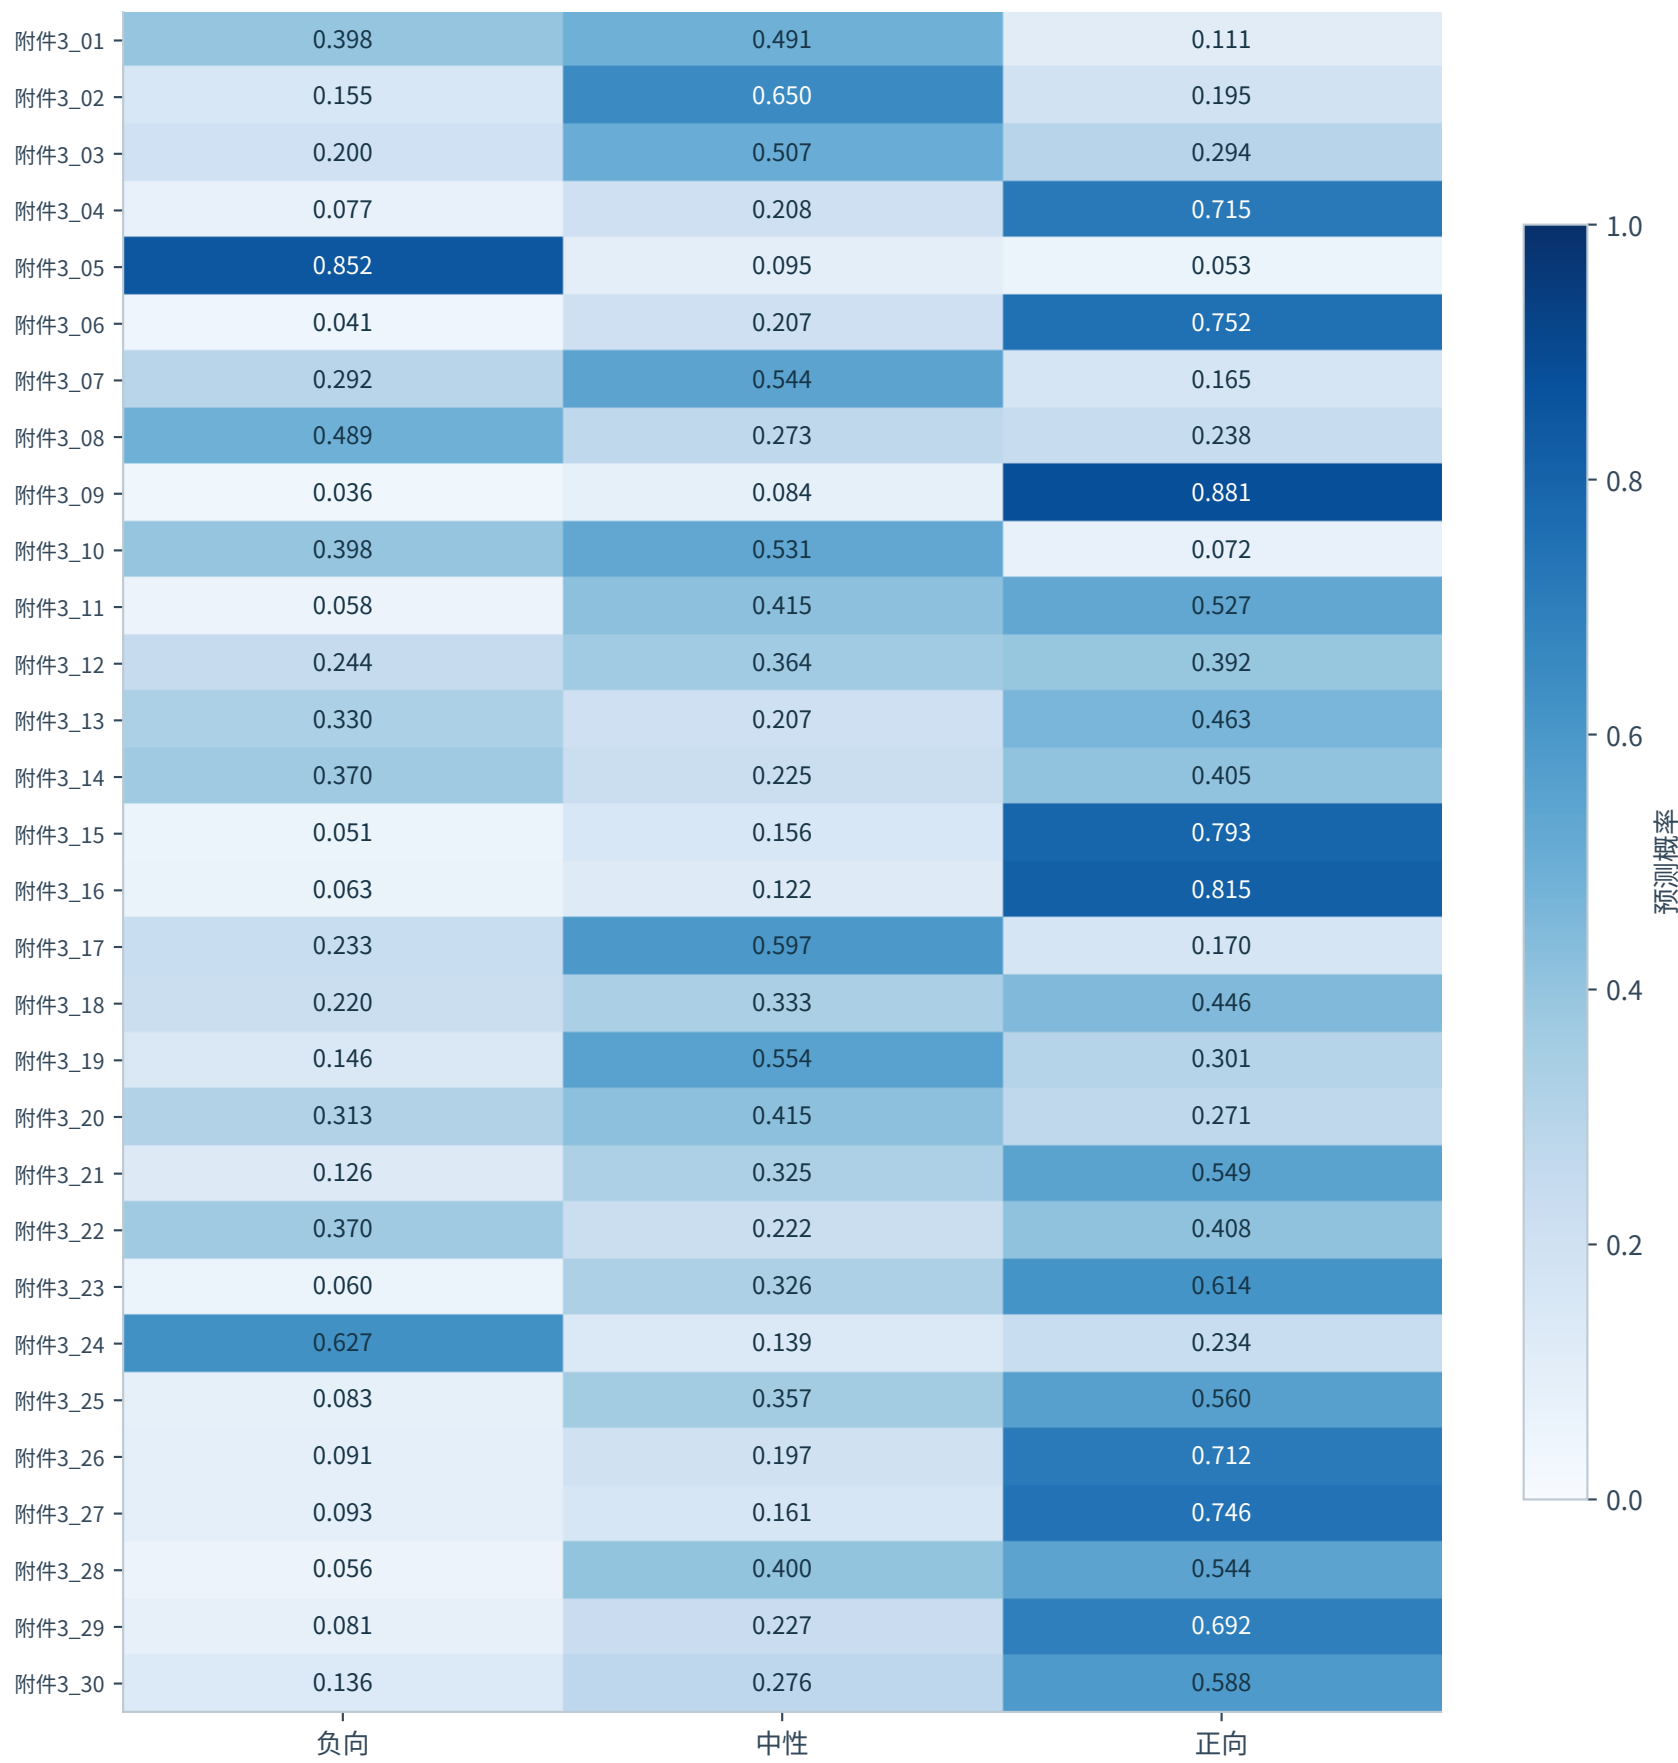

附件3：预测分歧与置信度诊断

归一化熵接近1表示三类概率接近；接近0表示概率集中

