

APPROCHE CENTRÉE ACTIVITÉ POUR LA CONCEPTION ET L'ORCHESTRATION D'ACTIVITÉS NUMÉRIQUES EN CLASSE.

VALENTIN LACHAND-PASCAL

Sous la direction de :
CHRISTINE MICHEL
et
AURÉLIEN TABARD

LIRIS
INSA de Lyon
SICAL

8 juillet 2020 –

Valentin Lachand-Pascal : *Approche centrée activité pour la conception et l'orchestration d'activités numériques en classe.*, , © 8 juillet 2020

ABSTRACT

La quantité et la variété des dispositifs numériques disponibles dans les établissements scolaires ne cesse d'augmenter. Cependant, les usages pédagogiques n'ont pas suivi cette disponibilité des outils numériques. La faible utilisation des outils numériques peut s'expliquer par la difficulté à créer des activités pédagogiques numériques.

Pour répondre à ces problématiques techniques et pédagogiques (conception d'activités pédagogiques), nous proposons de combiner des concepts issus de travaux de recherche liés à la création (scripting) d'activités pédagogiques et à leur conduite en classe (orchestration), tant d'un point de vue macro que micro, ainsi que des travaux plus techniques liés à la conduite d'activités de manière générale, via les principes de l'[Activity Based Computing \(ABC\)](#). Nous présentons les apports et limites de ces deux cadres conceptuels, ainsi que les apports de l'utilisation d'interactions cross-devices pour la gestion d'outils numériques en classe.

Nous avons mené des entretiens d'enseignants nous éclaire sur la façon dont ils créent des activités pédagogiques et les conduisent en classe. Ces entretiens ont permis d'identifier les différentes pratiques et outils utilisés, ainsi que des recommandations de design pour des systèmes permettant la création et la conduite d'activités pédagogiques.

Nous avons développé Toccata, un outil de création et conduite d'activités numériques en classe. Afin de valider l'architecture sur laquelle Toccata se base ainsi que l'outil lui-même, nous avons conduit trois études de cas dans différents contextes (collège, lycée, et université). Toccata permet la conception et la mise en œuvre d'activité dans des contextes avec de forte contraintes techniques (problème de réseau, peu de stockage disponible).

Les entretiens menés avec les enseignants et les études réalisées avec Toccata indiquent que la gestion des dispositifs numériques est un point critique en classe. nous avons donc conduit des observations complémentaires menées afin de comprendre la façon dont les enseignants gèrent les dispositifs numériques en classe.

A partir de ces observations, nous identifions un design space afin de définir d'autres tâches de gestion de dispositif. Ce design space a ensuite servi de base à une étude d'élicitation afin de proposer des stratégies permettant aux enseignants de gérer les dispositifs numériques dans des classes combinant ordinateur, tablettes, et vidéo-projection.

Les travaux réalisés nous ont permis de supporter la création et la conduite d'activité numériques dans des contextes variés et contraints.

Nos résultats ouvrent de nouvelles pistes pour la gestion de dispositifs numérique en classe. Il reste cependant des questions relatives à la réutilisation et la reconception des activités numériques.

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	1
1.1	Contexte	1
1.1.1	Diversité des outils numériques disponibles en classe	2
1.1.2	Utilisation des outils numériques	3
1.1.3	Défis pour la conduite d'activité pédagogiques	4
1.2	Objectifs de recherche	5
1.3	Approche de recherche	6
1.3.1	Méthodologie	7
1.3.2	Cadre théorique	7
1.3.3	Déroulé de notre approche de recherche	8
1.4	Contributions	8
1.5	Vue d'ensemble	10
2	ETAT DE L'ART	11
2.1	Planification et conduite d'activités pédagogiques	11
2.1.1	Plans dans les sciences sociales	12
2.1.2	Plans dans des situations pédagogiques	12
2.1.3	Utilisations de scripts en conditions réelles	13
2.1.4	Conduite d'activité pédagogique et orchestration	14
2.1.5	Systèmes d'orchestration	16
2.1.6	Gestion d'outils numérique en classe	20
2.1.7	Limites de l'orchestration et des outils associés	20
2.2	Conduite d'activités numériques	22
2.2.1	Informatique centrée activité (<i>Activity centric computing</i>)	22
2.2.2	Activity Based Computing (ABC)	25
2.3	Synthèse de l'ABC et de l'orchestration	28
2.3.1	Un support partiel pour les activités éducatives	28
2.3.2	Vers une combinaison de l'ABC et l'orchestration	29
2.4	Interactions cross-devices et gestion de classe	31
2.5	Synthèse	32
3	CONCEPTION ET CONDUITE D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	35
3.1	Aperçu général et objectifs	35
3.2	Étude	37
3.2.1	Participants et procédure	37
3.2.2	Collecte de données et analyse	38
3.3	Résultats	39
3.3.1	Scripting des activités pédagogiques	39
3.3.2	Conduite des activités pédagogiques	41
3.3.3	Outils utilisés pour le scripting et la conduite d'activité	42

3.3.4	Frictions et points forts lors de la mise en œuvre d'activités	43
3.4	Discussion	47
3.4.1	Concevoir, ajuster, réutiliser	47
3.4.2	Implications de l'étude pour la conception d'outils pédagogiques	49
3.5	Implications globales pour la conception d'outils pédagogiques	50
3.5.1	Bilan global	50
3.6	Conclusions et perspectives	52
3.7	Synthèse	53
4	TOCCATA : ORCHESTRATION D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ACTIVITY BASED COMPUTING	55
4.1	Aperçu général et objectifs	55
4.2	Recommandations de conception	56
4.2.1	Moyens de mise en œuvre des recommandations	58
4.3	Fonctionnalités nécessaire pour supporter les activités numériques	59
4.3.1	Conception/Primo-scripting	59
4.3.2	Mise en œuvre/Run-time scripting/Ajustement	59
4.3.3	Réutilisation de l'activité	60
4.4	Toccata	60
4.4.1	Primo-scripting : définition de la structure des activités	61
4.4.2	Partage et distribution d'activité	62
4.4.3	Réutilisation et partage de modèles d'activité .	64
4.4.4	Conduite d'activité et scripting en temps réel .	64
4.4.5	Réflexion et reconception d'activité	66
4.5	Architecture et implémentation de Toccata	66
4.5.1	Résilience aux problèmes de réseaux	67
4.5.2	Mobilité	67
4.5.3	Architecture	68
4.5.4	Implémentation	69
4.5.5	Modèle d'activité	70
4.6	Déploiement en conditions réelles	71
4.6.1	Scripting des activités	73
4.6.2	Conduite d'activité	75
4.6.3	Bilan	77
4.7	Discussion	79
4.7.1	Une structure linéaire pour la conception et la gestion d'activité	79
4.7.2	Interventions orales et directes pour le run-time scripting	80
4.7.3	Micro-orchestration et principes de partage . .	80
4.7.4	Suivi de l'activité des apprenants	81

4.7.5	Conscience du contexte et dispositifs de contrôle portables	82
4.7.6	Prise de notes et processus réflexif de conception d'activités	83
4.8	Conclusion et perspectives	83
4.9	Synthèse	84
5	GESTION DES CLASSES MULTI-DISPOSITIFS	85
5.1	Aperçu général et objectifs	85
5.2	Compréhension de la gestion de dispositifs numérique en classe	86
5.2.1	Description de l'activité	86
5.2.2	Configuration de la classe et dispositifs utilisés	87
5.2.3	Collecte de données et analyse	87
5.2.4	Résultats	88
5.3	Design space centré enseignant pour les tâches de gestion des dispositifs en classe	91
5.3.1	Position des travaux existants dans notre design space	92
5.4	Discussion	94
5.5	Conclusion	95
5.6	Synthèse	95
6	STRATÉGIES D'INTERACTION POUR LA GESTION DE DISPOSITIFS NUMÉRIQUES	97
6.1	Aperçu général et objectifs	97
6.2	Travaux existants sur les études d'élicitations	98
6.3	Participants	99
6.4	Tâches de gestion de dispositifs	100
6.4.1	Tâches de partage de contenu	101
6.4.2	Contrôle à distance	102
6.5	Vocabulaire d'interaction	103
6.5.1	Gestes sur la montre connectée	103
6.5.2	Gestes sur les tablettes	104
6.5.3	Gestes liés à la vidéo projection	104
6.5.4	Modificateurs et combinaisons	104
6.6	Méthodologie	105
6.7	Appareil	106
6.8	Méthode d'analyse	107
6.8.1	Objectifs d'analyse	107
6.8.2	Intentions et gestes	108
6.9	Résultats	109
6.9.1	Pertinence des tâches proposées	109
6.9.2	Aperçu des propositions des participants	109
6.9.3	Analyse par catégorie de tâches	111
6.10	Discussion	117
6.10.1	Utilisation de montre connectée pour les tâches de contrôle à distance simples	117

6.10.2	Combinaison de dispositifs pour les tâches de partage de contenu	118
6.10.3	Interactions implicites pour la sélection	118
6.10.4	Viser pour sélectionner des dispositifs	119
6.10.5	Gestes collaboratifs et délégation d'interactions	119
6.10.6	Gestion des rôles et authentification	120
6.10.7	Méthodologie	120
6.11	Conclusion	122
6.12	Synthèse	123
7	CONCLUSION	125
7.1	Contributions	125
7.1.1	Identification de stratégies de mise en œuvre d'activités (empirique)	125
7.1.2	Recommandations pour la conception d'outils d'orchestration (empirique)	125
7.1.3	Proposition d'un modèle d'activité pédagogique (théorique)	126
7.1.4	Architecture résiliente aux contraintes des contextes scolaires (technique)	127
7.1.5	Toccata : une plateforme pour la conception et la conduite d'activités pédagogiques numériques (technique)	127
7.1.6	Identification des besoins des enseignants en terme de gestion de dispositifs (empirique)	128
7.1.7	Méthodologie d'étude et d'analyse pour l'identification de stratégies d'interactions pour de la gestion de dispositifs (empirique)	128
7.2	Limites et perspectives	129
7.2.1	Reconception et réutilisation d'activités pédagogiques	129
7.2.2	Réutilisation de Toccata comme une plate-forme d'expérimentation de nouveaux usages	130
7.2.3	Adaptation des activités au contexte	131
7.2.4	Positionnement vis à vis de la continuité pédagogique	132
A	ANNEXES	135
A.1	Grilles d'entretiens	136
A.1.1	Entretien semi-structuré sur les pratiques de conception et de mise en œuvre d'activités pédagogiques	136
A.2	Histoires	138
A.2.1	Histoires participant 1	138
A.2.2	Histoires participant 2	146
A.2.3	Histoires participant 3	152
A.2.4	Histoires participant 4	157
A.2.5	Histoires participant 5	160
A.2.6	Histoires participant 6	172

A.2.7 Histoires participant 7	177
A.2.8 Histoires participant 8	184
BIBLIOGRAPHIE	195

TABLE DES FIGURES

FIGURE 1	Débit global des établissements en Mbits/s	3
FIGURE 2	Représentation des trois composantes de notre approche de recherche	7
FIGURE 3	Représentation temporelle de notre approche de recherche	9
FIGURE 4	Déroulement d'une activité pédagogique pour un enseignant	14
FIGURE 5	Exemple de classe utilisant GroupScribble [67]	17
FIGURE 6	Vue élève et enseignant de GroupScribble [67]	17
FIGURE 7	FROG [41] : un outil permettant la création et la conduite de graphes d'orchestration	18
FIGURE 8	Lantern [3] : un outil permettant de gérer la présence de l'enseignant vers les élèves	19
FIGURE 9	Tinkerlamp [91] : un outil utilisé pour orchestrer des activités mixtes (numérique et papier)	19
FIGURE 10	Liens entre les éléments de la théorie de l'activité	22
FIGURE 11	Exemple de deux systèmes d' <i>Activity Centric Computing (ACC)</i>	24
FIGURE 12	ReticularSpace [11] : exemple d'adaptation aux dispositif et de partage d'activité	26
FIGURE 13	ReticularSpace [11] : exemple d'activité collaborative en pause (gauche) et en cours d'exécution (droite)	27
FIGURE 14	Clinical Surface [9] : utilisation d'un système d' <i>ABC</i> dans un contexte médical	27
FIGURE 15	Les enseignants ont montré comment ils créent leurs plans et les utilisent pour mettre en œuvre leurs activités en classe	38
FIGURE 16	Exemples de plans réalisés par les enseignants. a. plan partagé avec les apprenants, b. plan sur dispositif physique, c. plan sur dispositif numérique	43
FIGURE 17	Cycle de vie d'une activité pédagogique et les connaissances présentes dans les différentes étapes	47
FIGURE 18	Une activité et ses différents composants dans Toccata (point de vue enseignant)	62
FIGURE 19	Les enseignants peuvent ajouter, éditer et modifier l'ordre des étapes dans la structure de l'activité	62

FIGURE 20	Quatre applications spécifiques sont proposées dans Toccata (gauche). Édition d'un quizz depuis l'application questionnaire (droite)	63
FIGURE 21	Vue apprenant dans Toccata : (a) Structure de l'activité ; (b) Application questionnaire , (c) panneau gauche ouvert avec les instructions, les listes des applications, ressources et participants	65
FIGURE 22	Les enseignants peuvent suivre la progression des groupes : (arrière plan) Chaque groupe est représenté par une tuile (arrière plan) et les informations sur le groupe sont affichées sur la tuile. (a) Nom du groupe. (b) Étape actuelle. (c) Informations sur l'application ouverte. Les couleurs du chronomètre changent en fonction du temps restant.	65
FIGURE 23	(gauche) Exemple de serveur local sur un Raspberry Pi 3 connecté à un réseau Ethernet. (droite) Fonctionnement simplifié d'un serveur local	68
FIGURE 24	Architecture de Toccata	69
FIGURE 25	Modèle d'activité utilisé dans Toccata	71
FIGURE 26	Script de l'activité de gestion de ventes	74
FIGURE 27	Script de l'atelier agile	74
FIGURE 28	Script de l'activité de vérification de faits	75
FIGURE 29	Résumé de l'activité et durée moyenne de chaque étape.	86
FIGURE 30	Dispositions spatiales des classes	87
FIGURE 31	Capture d'un enregistrement en classe (gauche) et application utilisée lors de l'activité (droite)	88
FIGURE 32	Gestes proposés aux participants sur la montre connectée	103
FIGURE 33	Gestes proposés aux participants sur les tablettes	104
FIGURE 34	Gestes proposés aux participants sur la vidéo-projection	104
FIGURE 35	Modificateurs de gestes	105
FIGURE 36	Feuille réponse d'un participant	106
FIGURE 37	Méthodologie mise en œuvre dans notre étude	106
FIGURE 38	L'enseignant (rouge) et l'observateur (bleu) pendant la présentation de la tâche 9. De gauche à droite : état initial ; état final. Installation spatiale : tablettes des élèves sur la table des élèves, tablette de l'enseignant près de l'ordinateur, vidéoprojection, table de l'observateur à gauche de l'observateur.	107
FIGURE 39	Pertinence perçue des tâches en classe	109
FIGURE 40	Nombre de propositions en fonction de la taille des propositions	110

FIGURE 41	Dispositifs utilisés pour chaque tâche	110
FIGURE 42	Nombre de propositions en fonction du nombre de dispositifs utilisés	111
FIGURE 43	Stratégies les plus populaires pour chaque tâche. Par souci de clarté, nous avons supprimé 83 stratégies qui n'ont été proposées qu'une ou deux fois.	112
FIGURE 44	Stratégies proposées par les participants pour les tâches de partage de contenu. La taille des nœuds représente le nombre de participants qui utilisent l'intention; la taille et la couleur des transitions représentent le nombre de participants qui utilisent la transition	114

LISTE DES TABLEAUX

TABLE 1	Synthèse des caractéristiques couvertes par différents systèmes issus de l' ABC et de l'orchestration	30
TABLE 2	Stratégies décrivant la planification et la conduite d'activités pédagogiques	39
TABLE 3	Types d'outils utilisés par les enseignants pour réaliser les activités pédagogiques en classe (pourcentages arrondis)	42
TABLE 4	Types d'outils utilisés par les apprenants pour réaliser les activités pédagogiques en classe (pourcentages arrondis)	42
TABLE 5	Satisfaction des enseignants quant à leurs stratégies de mise en œuvre par type de scripts (Pourcentages arrondis)	44
TABLE 6	Points forts et points faibles en fonction du type d'outil (pourcentages arrondis)	45
TABLE 7	Nombre d'histoires et participants par types de points de rupture	46
TABLE 8	Vue d'ensemble des trois déploiements réalisés	72
TABLE 9	Résumé des recommandations de conception. En gris, les déploiements dans lesquels les recommandations sont implémentées, et si elles ont été utilisées correctement (✓) ou partiellement (≈).	79
TABLE 10	Observations par enseignants	87
TABLE 11	Présentation de notre design space et mise en correspondance avec les systèmes issus de la recherche et de l'industrie	94
TABLE 12	Tâches issues de notre design space (nous nous sommes concentrés sur l'orchestration par le professeur).	102
TABLE 13	Résumé des recommandations pour la conception d'outils d'orchestration	126

ACRONYMES

ABC Activity Based Computing

ACC Activity Centric Computing

CSCL Computer Supported Collaborative Learning

CSCW Computer Supported Collaborative Work

ETIC Enquête sur les Technologies de l'Information et de la Communication

IHM Interaction Homme-Machine

PROFETIC PROFesseurs et Technologies de l'Information et de la Communication

INTRODUCTION

Ce chapitre présente le contexte Français vis à vis de l'usage du numérique en classe, ainsi que les défis liés à la conduite d'activités pédagogiques dans ce contexte (gestion de la disparité d'équipements, résilience aux contraintes des réseaux, simplifier la création et la mise en œuvre d'activités numériques). Pour répondre à ces défis, nous proposons de répondre à quatre objectifs de recherche, avec une approche de recherche basée sur la triangulation (technique, théorique, empirique). Ce chapitre présente les différents contributions sur ces trois niveaux de la triangulation, ainsi que la structuration des chapitres nous ayant amenés à ces contributions.

1.1 CONTEXTE

Depuis la fin des années 90, le nombre et la variété des dispositifs numériques disponibles dans les établissements ne cesse d'augmenter [46]. Cependant, les activités pédagogiques s'appuyant sur ces outils numériques ne se sont pas développées à la même vitesse.

La faible utilisation des outils numériques dans l'éducation peut être vue comme résultante de deux problèmes : la difficulté à créer des usages pédagogiques, mais aussi la difficulté à avoir des systèmes fiables et performants dans les environnements existants.

La principale utilisation des outils numériques dans les établissements scolaires reste l'apprentissage en présentiel [50], avec l'enseignant et les élèves présents dans une même salle de classe.

Pour faire face à ces changements d'outils, les enseignants développent et partagent des stratégies et des contenus de formation. Ces échanges se font de manière plus ou moins formelle, selon les personnes, les établissements, les académies, et les outils à disposition et permettent de combler partiellement le manque de ressources associées à ces changements. On distingue souvent des stratégies de butinage, braconnage, ou bricolage, c'est-à-dire des reproductions ou adaptations faites sur des ressources de formation partagées par des collègues ou disponibles sur le Web [83].

L'aspect « riche » de ces activités suppose qu'elles puissent être distribuées et fragmentées ; c'est à dire amorcées dans un contexte (technique, physique ou social) et continuées dans un autre. Connais-
sant les difficultés de mise en place d'activités utilisant des dispositifs simples, on comprends le réticences des enseignants pour développer des activités pour des contextes riches.

Dans cette thèse, nous nous intéressons à la manière de concevoir et réaliser des activités pédagogiques numériques en présentiel, tout en prenant en compte les possibilités et contraintes techniques des établissements, ainsi que des habitudes des enseignants en termes d'utilisation d'outils numériques.

1.1.1 *Diversité des outils numériques disponibles en classe*

Amorcée il y a plus de vingt ans en France, la mise en place et l'intégration d'outils numériques dans les salles de classe s'est effectuée par vagues successives. En premier lieu, ce sont les postes fixes qui sont entrés dans les salles de classes, suivis quelques années après par des vidéo-projecteurs.

Depuis 2015 et le plan tablettes, qui visait à fournir d'ici à 2018, une tablette à chaque élève de 5^{ème}, le taux d'équipement dans les établissements a fortement augmenté. La dernière enquête sur les technologies de l'information et de la communication (ETIC 2019) [80] permet d'avoir une vue d'ensemble sur les taux d'équipements dans le secondaire. Les 6216 établissements recensés (représentant un total de 3710620 élèves et 305538 enseignants) possèdent trois types d'équipements différents : les dispositifs partagés (vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs) où un seul dispositif par classe est suffisant, les dispositifs personnels (ordinateurs, tablettes, tablettes pc) où un dispositif par élève/groupe est nécessaire, et les équipements réseaux.

Dans le cas des dispositifs partagés, le taux d'équipement des établissement est élevé, avec en moyenne un vidéoprojecteur pour 27 élèves (soit un par classe) et un tableau blanc interactif pour 62 élèves. Nous pouvons donc considérer que, hors cas exceptionnel, un dispositif partagé (vidéoprojecteur ou tableau blanc interactif) est présent par classe.

Dans le cas des dispositifs individuels, le rapport n'indique pas les taux d'équipements en ordinateurs. Dans ces établissements, chaque tablette est partagée avec 9 élèves en moyenne. Les enseignants ne les utilisent cependant pas tout le temps, mais nous sommes loin de pouvoir considérer ces équipements comme totalement individuels.

Au delà des ces taux d'équipements, le principal point de blocage au niveau des équipements des établissements reste la connectivité. En effet, seulement 56,7% des établissements possèdent un réseau wifi, permanent ou mobile. Plus alarmant, 34% des établissements mettant à disposition des tablettes aux élèves, ne disposent pas de réseau wifi. Lorsqu'on regarde le débit des établissements (fig. 1), nous pouvons remarquer qu'uniquement 21% des établissements ont un accès global (à partager entre tous les dispositifs) à du très haut débit (plus de 50 Mbits/s).

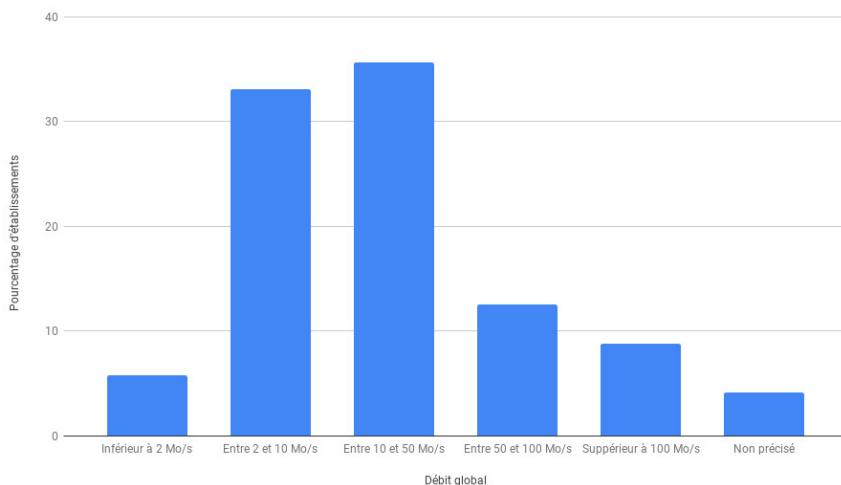


FIGURE 1 – Débit global des établissements en Mbits/s

1.1.2 Utilisation des outils numériques

La deuxième facette du numérique pour l'éducation en France concerne l'utilisation des outils numériques par les enseignants et les élèves, en classe et en dehors. Menée tous les deux ans, l'enquête PROFETIC (PROFesseurs et Technologies de l'Information et de la Communication) [50] agrège les pratiques de 2633 enseignants, et permet de compléter l'enquête ETIC concernant les usages du numérique par les enseignants, ainsi que des ressources pédagogiques mises à disposition.

La grande majorité (98%) des enseignants utilisent le numérique pour leurs activités pédagogiques, que ce soit pour préparer des séquences de cours (92%), pour conduire leurs séances en classe sans que les élèves n'utilisent d'outil numérique (84%), ou pour que les élèves utilisent des outils numériques pendant les séances (57%). Dans une moindre mesure, les enseignants utilisent le numérique en classe à des fins d'évaluation, sommative (33%) ou formative (42%). La fréquence des usages des outils numériques pour préparer leurs cours et les conduire en classe est hétérogène. 54% des enseignants préparent leurs séances avec des outils numériques tous les jours. 41% utilisent des outils numériques en classe pour conduire leurs activités, mais seulement 7% des enseignants laissent leurs élèves utiliser des outils numériques en classe tous les jours. L'usage du numérique par les élèves pendant les séances de cours est donc loin d'être massif.

A cette utilisation des outils numériques, se combine la mise à disposition de ressources numériques pour des activités en classe. La principale problématique vis à vis de ces ressources n'est pas le nombre de ressources existantes, mais leur épargillement et la difficulté à trouver facilement des ressources adaptées. Ainsi, le rapport PRO-

FETIC [50] recense les sites institutionnels mettant à disposition des ressources pour les enseignants. A ces sites institutionnels s'ajoutent toutes les ressources disponibles en ligne (blogs d'enseignants, groupes de partages de ressources, forums, site commerciaux, etc.). La recherche et la réutilisation de ressources numériques deviennent alors chronophage pour les enseignants : ils doivent identifier et évaluer ressources disponibles, les récupérer et les adapter à leurs usages.

Bien que la majorité des enseignants trouvent que l'accès aux ressources (58%), la quantité de ressources disponibles (62%), et la qualité des ressources proposées (58%) soient suffisants ; 26% d'entre eux estiment qu'elles manquent de pertinence et ne facilitent pas l'utilisation des outils numériques.

Les ressources manquent d'uniformisation sur l'exploitation des outils ; tant lors de la conception des activités que de leurs réalisation en classe ou à la maison. En effet, seuls 11% des enseignants ont intégrés totalement le numérique pour la conception et la conduite d'activités.

1.1.3 Défis pour la conduite d'activité pédagogiques

De cette diversité des outils numériques disponibles en classe, associée à l'utilisation qu'en font les enseignants, nous pouvons identifier trois principaux défis pour la création et la conduite d'activités numériques en classe.

Le premier défi est lié à la grande disparité d'équipements entre établissements et au sein même des établissements. En effet, les établissements sont caractérisés par une forte disparité en terme de dispositifs (tablettes, ordinateurs fixes, ordinateurs portables, etc.), de logiciels (système d'exploitation, version de logiciel, etc.), et de composants (mémoire, taille d'écran, etc.). Un frein à l'adoption plus large du numérique est la difficulté à réaliser les activités pédagogiques sur les différents équipements disponibles, afin que les enseignants puissent être certains de pouvoir utiliser les outils numériques dans les différentes configurations auxquelles ils feront face.

Le second défi est lié aux caractéristiques des réseaux des établissements. Il est actuellement difficilement envisageable pour des enseignants d'utiliser des systèmes uniquement en ligne car ils ne peuvent pas être certains que le réseau sera présent et suffisant pendant toute la séance de cours. D'un autre côté, l'utilisation de systèmes entièrement hors ligne contraint les enseignants quand aux ressources disponibles, ou encore quand à la variété des applications installées. Il serait donc intéressant, pour une utilisation plus large et fluide des outils numériques en classe, de concevoir des systèmes hybrides fonctionnant sur de nombreux dispositifs avec ou sans réseau, le tout en s'adaptant aux performances des réseaux sur lesquels ils sont déployés. Ainsi, les enseignants n'auraient plus à s'inquiéter des différents pro-

blèmes techniques auxquels ils font actuellement face (réseau instable, problème de compatibilité entre les logiciels, mémoire disponible sur les dispositifs).

Enfin, alors que les deux premiers défis sont techniques, le dernier est pédagogique. En effet, la création d'activités numériques est chronophage, et la réutilisation de celles-ci dans de futures classes n'est pas toujours évidente. Il est donc nécessaire de pouvoir aider les enseignants que ce soit lors de la création d'activités numériques, leur conduite en classe, ou encore leur amélioration.

1.2 OBJECTIFS DE RECHERCHE

Afin de répondre à ces trois défis, nous proposons de travailler sur trois principaux objectifs de recherche associés à un objectif transversal.

Le premier objectif est relatif au support des enseignants pour la création, la conduite, et la reconception d'activités pédagogiques. Il est en effet nécessaire de proposer un cadre conceptuel permettant de concevoir ces étapes de manière fluide. Pour construire ce cadre conceptuel, nous proposons de travailler sur un modèle d'activités pédagogiques numériques. Le modèle doit être suffisamment exhaustif pour prendre en compte la variété des activités pédagogiques, tout en restant simple et accessible aux enseignants, c'est à dire en évitant la surspécification. Il doit s'intégrer aux outils de travail existants des enseignants. Il doit pouvoir être utilisé tout au long du cycle de vie d'une activité. Afin de construire ce modèle, nous proposons d'utiliser les cadre théoriques proposés en ABC et en Orchestration, via l'identification dans ces cadres théoriques de concepts, prérequis, et contraintes à respecter afin de mettre en œuvre les trois phases du cycle de vie d'une activité numérique.

Le second objectif de recherche est lié a aux enjeux techniques et d'infrastructure (disparité des équipements et caractéristiques des réseaux), et plus particulièrement aux outils et interactions permettant de créer et conduire des activités pédagogiques numériques. Les principaux problèmes sont liés à la réalisation des activités numériques en classe, notamment à cause des infrastructures des établissements. Nous souhaitons répondre à cet objectif de recherche par un travail technique en proposant une architecture et un outil permettant de répondre aux problèmes de connexion et de disparité des équipements dans les établissements. En effet, les travaux de recherche en éducation s'intéressent peu à l'infrastructure, problème identifié en [Interactions Homme-Machine \(IHM\)](#) [32], qui permettrait au numérique de fonctionner correctement dans les établissements. L'architecture et l'outil que nous allons développé doivent permettre l'adaptation des activités en fonction de la connexion réseau et des outils disponibles dans les établissements. En complément à ce travail sur l'architecture,

il est nécessaire de proposer de nouvelles solutions pour gérer des dispositifs numériques en classe. En effet, avec la multiplication des dispositifs présents, les enseignants ont de plus en plus de mal à gérer de manière efficace les dispositifs numériques en classe (perte d'attention des élèves, pas de contrôle unifié). Les systèmes proposés aux enseignants ne doivent pas rajouter de couche de complexité, et permettre aux enseignants de gérer plus efficacement les différents dispositifs présents en classe.

Dans ce manuscrit, nous étudierons ces objectifs de recherche en répondant à des questions de recherche plus spécifiques développées dans les différents chapitres : (1) Quelles sont les pratiques actuelles et les besoins des enseignants en terme de création et de conduite d'activités ? (2) Comment concevoir des outils génériques pour gérer des activités pédagogiques numériques ? (3) Quels cadres conceptuels utiliser pour la conception et la conduite d'activités fluides ? (4) Quelles sont les pratiques enseignantes en terme de gestion de dispositifs et les interactions qu'il faut mettre en œuvre afin de faciliter cette gestion de dispositifs en classe ?

1.3 APPROCHE DE RECHERCHE

Notre approche de recherche s'appuie sur des méthodologies utilisées en **IHM**, ainsi que sur un cadre théorique mêlant travaux en éducation et en **IHM**.

D'un point de vue méthodologique, nous avons choisi d'adopter une approche basée sur la triangulation proposée par Mackay [71], pour qui la recherche en **IHM** se fait sur trois niveaux : la théorie, le design d'artéfacts et l'observation. Dans cette approche, le travail théorique doit permettre la conception de modèles, qui associés aux observations de terrains sur les pratiques des utilisateurs, permettent la conception de systèmes. Ces systèmes seront à leur tour réinjectés pour un travail théorique (modèle révisé) et un travail d'observation (évaluation). Cette itération entre théorique, observation et design d'artefact peut être répétée.

Il existe des approches de recherche plus récentes, tels que le modèle proposé par Zimmerman [110]. Cette approche, très proche de la triangulation [71], illustre les interactions et les livrables entre les différents acteurs de recherche en **IHM**. On retrouve dans ce modèle les trois niveaux de la triangulation : les ingénieurs développent des technologies (artéfacts), les chercheurs en sciences comportementales travaillent sur des modèles théoriques, tandis que les anthropologues effectuent des études de terrain. Dans ce modèle, les designers d'interactions servent d'interface entre les trois autres types d'acteurs.

Bien que l'approche de Zimmerman explicite plus les interactions et objets créés par les différents acteurs, nous choisissons d'utiliser la représentation de Mackay pour notre approche de recherche. En

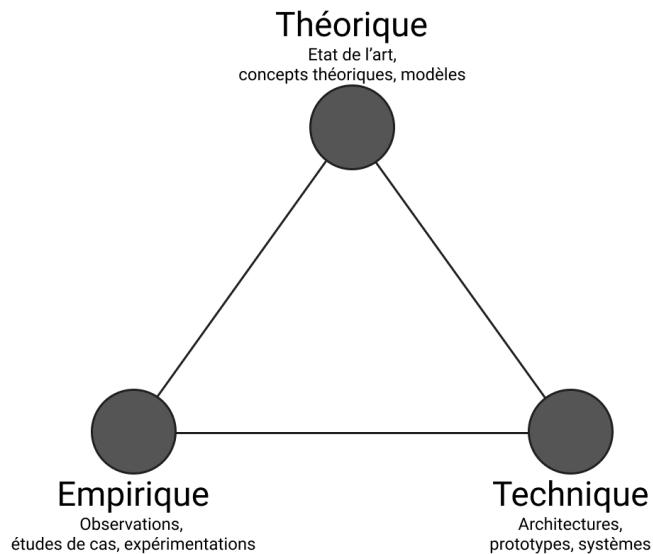


FIGURE 2 – Représentation des trois composantes de notre approche de recherche

effet, cette représentation permet d'illustrer la temporalité entre les différents niveaux. Notre approche de recherche se base donc sur une partie théorique, une partie empirique, correspondant à l'observation, et une partie technique, correspondant au design d'artefacts (fig.2).

1.3.1 Méthodologie

1.3.2 Cadre théorique

D'un point de vue théorique, nous nous basons sur des travaux issus de la recherche en éducation et en **IHM**.

De la recherche en éducation, nous nous appuyons sur les travaux autour du scripting d'activité pédagogique et de l'orchestration. Le scripting consiste en la création en amont, d'un scénario correspondant à tout ou partie d'une séance de cours. Ces scénarios sont ensuite conduits en classe par les enseignants. Pour une approche englobant à la fois la conception (scripting) d'activité et sa conduite en classe, nous nous appuyons sur l'orchestration [29]. Celle-ci s'intéresse à la façon dont les enseignants prennent en compte les différentes contraintes afin de préparer des plans et les mettre en œuvre dans la classe.

De l'**IHM**, nous nous appuyons sur l'**ABC** [8]. L'**ABC** est un framework, inspiré de la théorie de l'activité, proposant un modèle d'activité permettant la conduite d'activités collaboratives et multi-dispositifs dans de nombreux contextes. Nous nous appuyons sur ce modèle afin de créer un méta-modèle d'activités pédagogiques. De plus, nous nous inspirons des architectures déployées en **ABC** afin de répondre aux contraintes des établissements scolaires (réseaux, multiplicité des

dispositifs, etc.). Finalement, nous nous appuyons sur les différents principes identifiés en ABC afin de permettre une préparation et une mise en œuvre fluide des activités numériques en classe, tout en s'adaptant aux différentes contraintes.

1.3.3 *Déroulé de notre approche de recherche*

En suivant le cadre méthodologique et le cadre théorique précédents, nous avons mené notre recherche de la manière suivante (fig.3) : (1) L'étude de l'état de l'art (théorique) nous a permis d'identifier des concepts issus de l'orchestration et de l'**ABC** permettant de répondre aux problématiques de création, conduite et réutilisation d'activités. (2) A partir de ces éléments de réponse, nous avons mené des observations (empirique) plus spécifiques sur la manière dont les enseignants créent leurs activités et les conduisent en classe, ainsi que sur les outils utilisés. (3) A partir de ces observations, nous avons définis des pré requis pour permettre une création et une conduite d'activités numériques (théorique). (4) A partir de ces pré requis et en nous inspirant de modèles et concepts existants, nous avons mis en place une architecture et développé un prototype permettant la création et la conduite d'activités numériques en classe (technique). (5) Nous avons ensuite validé ce prototype via des études de terrain (empirique). (6) Cette validation a mis en évidence la difficulté des enseignants pour gérer les différents dispositifs numériques présents en classe. Nous avons donc mené des observations en classe afin de comprendre quelles tâches les enseignants effectuent afin de gérer les dispositifs numériques en classe (empirique). (7) Nous avons enfin conduit une étude d'élicitation afin de proposer des stratégies pour gérer les dispositifs numériques (empirique et théorique).

D'un point de vue méthodologie, nous avons privilégié une approche centrée activité et située, ceci en effectuant nos observations et la validation du prototype en conditions réelles, là où les enseignants préparent leurs cours, ainsi que dans des établissements scolaires. Pour le développement du prototype technique, nous avons utilisé une approche de co-conception avec les enseignants, ceci afin d'être au plus proche des besoins réels des enseignants et pour faire face aux problématiques qui sont les leurs en classe.

1.4 CONTRIBUTIONS

nos contributions concernent les trois aspects de la triangulation (théorique, technique et empirique).

D'un point de vue théorique, nous proposons un modèle d'activités orchestrables, dérivé du modèle d'activités proposé en ABC [8], permettant la création et la conduite d'activités dans des contextes éducatifs. Ce modèle intègre des éléments de l'orchestration afin de prendre

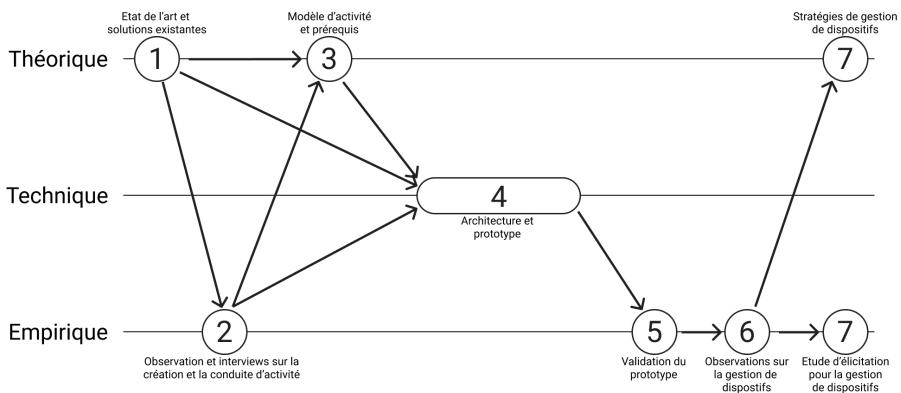


FIGURE 3 – Représentation temporelle de notre approche de recherche

en compte les différentes contraintes liées à l'éducation (différences d'objectifs et d'actions entre enseignants et élèves, contraintes des établissements, etc.). En plus de ce modèle d'activités, nous détaillons comment l'[ABC](#) et l'orchestration s'enrichissent mutuellement, c'est à dire comment des concepts initialement prévus pour des contextes éducatifs peuvent améliorer la conduite d'activité de manière générale, et comment des concepts issus de la conduite d'activité en travail collaboratif répondent aux problématiques rencontrées dans des établissements scolaires et pour la conduite d'activités pédagogiques.

D'un point de vue technique, nous proposons deux contributions principales. La première est une architecture trois tiers décentralisée, s'adaptant aux différentes configurations de réseau des établissements, et permettant une conduite d'activité résiliente aux coupures et à l'absence de réseau. Ceci afin que les enseignants puissent être certains de pouvoir utiliser les outils numériques dans les différentes configurations auxquelles ils feront faces. La seconde contribution technique est le développement de Toccata, un prototype de système permettant à la fois la création d'activités pédagogiques par les enseignants, que leur réalisation en classe. Toccata est un système orienté tant pour les enseignants (création et conduite d'activité), que pour les élèves (réalisation d'activités). Toccata s'adapte aux différents dispositifs numériques utilisés et permet aux enseignants de suivre les élèves et d'adapter en temps réel l'activité proposée.

D'un point de vue empirique, nous proposons quatres contributions. La première contribution est la collecte, l'analyse explicative, et la synthèse de corpus d'observation sur les pratiques enseignantes lors de la création et la conduite d'activités. Ces résultats sont basés sur des observations de terrain, tant pour la préparation (dans le bureau des enseignants, en salle des profs, à la maison) que pour la conduite d'activité (dans les classes). La seconde contribution est la proposition de recommandations de conceptions pour des outils de gestion d'activités pédagogiques numériques en classe. La troisième contribution est l'identification de tâches de gestion de dispositifs nu-

mériques en classe, associée à un design space permettant de décrire de telles tâches. La quatrième contribution est la proposition d'une méthodologie pour la conduite d'étude d'élicitation s'intéressant aux stratégies proposées par les enseignants pour réaliser des tâches de gestion de dispositifs. .

1.5 VUE D'ENSEMBLE

Le manuscrit est structuré de la manière suivante :

Le [Chapitre 2](#) présente l'état de l'art. Il synthétise les travaux liés à l'éducation, et plus particulièrement à la création (scripting) d'activités pédagogiques et à leur conduite en classe (orchestration), tout en prenant en compte les différentes contraintes scolaires. Il présente les travaux plus techniques liés à la conduite d'activités de manière générale, via les principes de l'[ABC](#). En plus de ces deux domaines de recherches, ce chapitre présente des travaux méthodologiques que nous avons réutilisés et adaptés pour nos différentes études.

Le [Chapitre 3](#) présente les entretiens d'enseignants afin de comprendre comment ils créent leurs activités pédagogiques et les mettent en œuvre en classe. Ce chapitre présente les différentes pratiques et outils utilisés, ainsi que des recommandations de design pour des systèmes permettant la création et la conduite d'activités pédagogiques.

Le [Chapitre 4](#) présente Toccata et l'architecture sur laquelle cet outil se base. Ce chapitre présente aussi les trois études de cas menées dans différents contextes (collège, lycée, et université) afin de valider notre architecture ainsi que Toccata. Ce chapitre propose aussi des pistes de réflexion pour la réutilisation et l'adaptation d'activités existantes.

Le [Chapitre 5](#) présente les observations menées afin de comprendre la façon dont les enseignants gèrent les dispositifs numériques en classe. A partir de ces observations, nous identifions un design space afin de définir des tâches de gestion de dispositif.

Le [Chapitre 6](#) présente une étude d'élicitation menée afin d'identifier des stratégies pour réaliser des tâches de gestion de dispositifs. La discussion de ce chapitre porte sur les stratégies proposées et la méthodologie que nous avons mise en œuvre afin de proposer ces stratégies.

Le [Chapitre 7](#) fait un bilan de la thèse par rapports aux objectifs de recherche. Ce chapitre résume aussi les différentes contributions et comment elles permettent de répondre aux objectifs de recherche, ainsi que les perspectives de recherches ouvertes par nos résultats.

2

ETAT DE L'ART

Dans ce chapitre, nous présentons les travaux de recherche issus des domaines de recherche des Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH) et de l'IHM.

Nous présentons en premier lieu les travaux liés à la planification et à la conduite d'activités pédagogiques. Nous présentons différents modèles permettant aux enseignants de préparer leurs activités. Nous nous intéressons ensuite aux travaux liés à l'orchestration d'activités pédagogiques.

Nous présentons ensuite les travaux en IHM liés à la conduite d'activités numériques dans différents contextes. Nous définissons le sens que nous donnons au terme "activité" à partir des travaux liés à la théorie de l'activité. Nous présentons ensuite l'évolution des systèmes permettant la gestion d'activités numériques, ainsi que les principes permettant une gestion efficace de celles-ci.

Nous structurons notre état de l'art en deux parties. Premièrement, nous nous intéressons aux travaux dans le domaine des EIAH, relatifs à la planification et la conduite d'activités numériques pédagogiques en classe. Dans un deuxième temps, nous présentons les travaux en IHM proposant des modèles et systèmes permettant la conduite d'activités numériques de manière générale. Nous proposons ensuite une vue d'ensemble des points forts et points faibles des travaux présentés. Ceci nous permet d'identifier la façon dont ces travaux peuvent être utilisés afin de permettre la création et la conduite fluide d'activités numériques en classe.

2.1 PLANIFICATION ET CONDUITE D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Nous cherchons à proposer un modèle d'activités pédagogiques ainsi qu'un cadre théorique permettant la conception et la conduite de telles activités. Pour cela, nous étudions la notion de scripting d'activité [101] et d'orchestration [22], qui fournissent des orientations afin de concevoir des outils qui aident les enseignants à planifier et à mettre en œuvre leurs plans en classe. Nous présentons et analysons la façon dont le scripting et l'orchestration peuvent nous permettre d'identifier un modèle d'activité. Nous présentons enfin les outils d'orchestrations existants, ainsi que les limites de ces outils.

2.1.1 Plans dans les sciences sociales

Les plans sont utilisés depuis longtemps en sociologie pour décrire et formaliser la tension entre la façon dont les plans conditionnent et définissent l'action. Akrich [2] compare les plans à des "scripts" ou "scénarios" d'interaction qui attendent que des acteurs les mettent en scène, et les transforment en objets techniques [2]. Les travaux de Suchman sur l'action située ont mis en évidence le fait que les plans ne suffisent pas à décrire une interaction réussie : les plans se déroulent comme des "*réponses ad hoc aux actions des autres et aux imprévus de situations particulières*" [99]. Streibel voit les plans dans l'apprentissage comme un moyen de déterminer un modèle cognitif de l'apprentissage humain, sans pour autant permettre le contrôle de l'apprentissage situé [98].

Ces théories décrivent la façon dont les plans guident les pratiques des utilisateurs et nous permettent d'avoir un cadre pour nos résultats empiriques. Cependant, il est nécessaire de compléter ce cadre par des observations sur la mise en œuvre des plans. Pour cela, nous nous concentrerons sur ce que les observations sur le terrain nous apprennent sur la conception de nouveaux outils interactifs pour aider les enseignants à passer des plans à l'action.

2.1.2 Plans dans des situations pédagogiques

Dans le domaine de l'éducation, Dore décrit les plans et les stratégies pédagogiques des enseignants comme des "*techniques et moyens utilisés pour atteindre un objectif éducatif*". Plusieurs modèles décrivent les plans pédagogiques. Le modèle narratif [31, 82] structure les plans pédagogiques sur trois niveaux : les cours, les activités et les étapes. Un scénario d'apprentissage décrit les différents éléments du cours. Ces éléments sont : les connaissances liées au domaine, le programme à étudier, l'âge des élèves, le niveau scolaire et les objectifs d'apprentissage. Un scénario d'apprentissage décrit également des éléments plus spécifiques à chaque activité. Il s'agit notamment des compétences requises, des outils de l'enseignant et de l'élève, ainsi que des différentes phases de l'activité et son évaluation.

Une transition est nécessaire afin de passer de plans pédagogiques dans un contexte général à des plans prévus pour des plateformes pédagogiques numériques. Il existe des modèles basés sur ces principes effectuant cette transition [82]. Historiquement, plusieurs modèles ont été conçus simultanément tels que LOM (Learning Object Metadata), et IMS-LD (Instructional Management Systems-Learning Design). Afin de permettre une compatibilité entre ces modèles, le modèle SCORM (Sharable Content Object Reference Model) a été conçu, afin de regrouper les spécifications et modèles existants. Ces modèles décrivent les objectifs pédagogiques et les activités d'apprentissage

individuelles. Cependant, ils deviennent rapidement complexes lorsqu'il s'agit de décrire des activités collaboratives dans lesquelles les rôles des étudiants et des enseignants sont dynamiques. Bien que ces structures soient utilisables afin de concevoir des plans à priori, ces plans ne sont plus modifiés lors du déroulement de l'activité. Ils ne permettent donc pas d'accompagner les enseignants dans leur mise en œuvre sur le terrain.

La définition de plans pour des activités collaborative peut s'effectuer via le scripting d'activité. Le scripting se concentre sur la manière dont les élèves collaborent [26]. Les scripts en **Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)** définissent plus précisément la manière dont les membres du groupe interagissent pour résoudre un problème. Dillenbourg *et al.* proposent deux niveaux de scripts : les micro-scripts et les macro-scripts [24]. Les micro-scripts sont des modèles que les étudiants doivent intérioriser (perspective locale), tels que des modèles d'argumentation ou de dialogue, tandis que les macro-scripts sont des modèles pédagogiques (perspective globale).

Kobbe [60] identifie les éléments de script suivants : les participants aux activités, les groupes et les rôles attribués aux membres du groupe (les rôles sont "*associés aux priviléges, obligations et attentes*"), et les activités. Dans ce modèle, les scripts structurent les activités pédagogiques et les ressources des apprenants. Une autre représentation des scripts, proposée par Dillenbourg et Hong [24], identifie les composantes suivantes pour un script : le type d'activité, l'enchaînement dans le temps, les rôles des participants, la distribution et la représentation des activités.

Les scripts décrivent donc les plans que les enseignants conçoivent pour organiser la dynamique des activités de collaboration en classe.

Dans le reste de ce manuscrit, nous privilégions le terme **scripts** afin de parler des artefacts créés par les enseignants afin de préparer leurs cours. En effet, les différents composants des scripts nous semblent particulièrement adaptés à la création et à la conduite d'activité dans des systèmes numériques. De plus, si l'on considère la structuration proposée par Dillenbourg et Hong, la notion de script permet de penser la conception mais aussi la mise en œuvre de ceux-ci en classe.

2.1.3 Utilisations de scripts en conditions réelles

Peu d'études empiriques se concentrent sur la façon dont les enseignants utilisent ces modèles théoriques pour scénariser de véritables activités pédagogiques.

En 2015, Rodríguez-Triana *et al.* [88] ont mené deux études sur la mise en œuvre d'un modèle combinant le scripting d'activité d'apprentissage et la mise en œuvre de ces scripts. Dans leurs études, ils ont combinés scripting d'activité et dashboard présentant des infor-

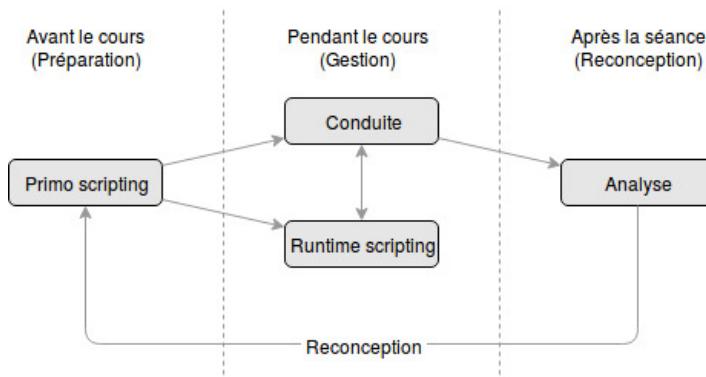


FIGURE 4 – Déroulement d'une activité pédagogique pour un enseignant

mations de suivi des élèves pour les enseignants. Ils ont ainsi constaté que cette combinaison aide l'enseignant à anticiper ce qui peut se passer en classe lors de la création du script. Ainsi, la conduite du script en classe est facilitée en ajoutant des informations de suivi.

2.1.4 Conduite d'activité pédagogique et orchestration

Objectifs de l'orchestration

Proposée en 2006, la notion d'orchestration [35] est apparue à un moment où les recherches en CSCL se sont intéressées à l'intégration des activités CSCL dans des activités pédagogiques complètes [25]. L'orchestration permet de soutenir l'ensemble de l'activité de l'enseignant (figure 4).

La métaphore de l'orchestration s'intéresse à la manière dont "*l'enseignant gère, en temps réel, plusieurs couches d'activités, dans un contexte à plusieurs contraintes*" [29], telles que les contraintes de durée de séance, d'espace en classe ou encore de contenu de programme. Cette métaphore voit l'enseignant comme un chef d'orchestre, devant gérer les différents outils pour réaliser son cours.

L'orchestration permet de prendre en compte le processus de préparation d'une séance d'apprentissage, ce qui permet donc de lier l'activité de préparation et l'activité de conduite de séances d'apprentissage. Cette phase de création de la "partition" [61] qui sera ensuite jouée en classe est en fait une phase de *primo-scripting* [101], qui permet d'identifier les contraintes en fonction des objectifs pédagogiques, d'élaborer un scénario en fonction des ressources disponibles, et de définir comment il doit être implémenté dans le système.

Les travaux sur l'orchestration se sont dans un premier temps attachés à faciliter la conduite d'activités éducatives par l'enseignant, en guidant la conception d'outils à destination des enseignants, avec comme objectif d'éviter de rajouter une nouvelle couche de complexité [23].

Structuration de l'orchestration

Afin de structurer l'orchestration, Dillenbourg et Jermann [22, 27] identifient et proposent six dimensions à prendre en compte lors de la conception d'outils d'orchestration :

- **Physicalité** : l'outil doit être adapté à la structure concrète de l'espace physique de la classe, et aux mouvements physiques des participants.
- **Awareness** : l'outil doit aider l'enseignant à connaître, à tout moment, l'état de l'activité.
- **Conception pour tous** : l'outil doit s'adapter à la majorité des enseignants, et pas uniquement aux enseignants les plus formés au numérique.
- **Contrôle** : l'outil doit permettre à l'enseignant de contrôler ce qui se passe en classe.
- **Visibilité** : les éléments importants doivent être visibles
- **Flexibilité** : l'enseignant doit pouvoir changer facilement ces décisions antérieures.

En tant que telles, ces dimensions, qui sont des recommandations de conception, ne permettent pas de concevoir des outils d'orchestration. Pour les compléter, l'introduction de la notion de séquentialité permet de réfléchir à la façon d'améliorer la création et la conduite d'activités pédagogiques grâce à deux principes structurants [22]. (1) Le déroulement temporel d'une formation (**workflow**), doit prendre en compte les contraintes qui sont celles des enseignants lorsqu'ils gèrent leurs séances (durée, programme, nombre d'élèves, etc.) [22, 29]. (2) La modification de facteurs, comme la **continuité**, l'**awareness**, la pertinence du contenu, permet d'améliorer la conduite d'activités pédagogiques en classe.

Fonctionnalités

La possibilité de faire des modifications en temps réel des scripts préparés a ensuite été considérée pour pouvoir gérer les contraintes et l'avancement des élèves in-situ. Une phase de *runtime scripting* permet de reconsiderer la structure, l'implémentation, les objectifs et principes d'enseignements associés à l'activité [101] en temps réel.

Le fait que l'apprentissage se déroule aussi en dehors des établissements scolaires [30], par du travail à la maison par exemple, a été intégré sous la forme d'une orchestration partagée [95]. Enseignants et élèves se partagent dans la tâche d'orchestration, l'élève orchestrant sa propre activité ou son activité en groupe réalisée hors de la classe. La recevabilité du principe a été testée dans des activités de résolution d'enquête permettant l'assimilation de connaissances [36, 94]. Ce partage de la tâche d'orchestration permet de réduire la charge cognitive de l'enseignant [36].

Pour résumer, l'orchestration est un concept riche permettant de structurer l'activité et de prendre en compte l'entièreté du cycle de vie d'une activité pédagogique : la création de scripts, l'adaptation aux contraintes de la classe et l'exécution des scripts (primo-scripting ↔ run-time scripting ↔ conducting [101]).

Cependant, il existe des limites à l'orchestration :

- L'augmentation du nombre de dispositifs en classe avec l'utilisation de l'informatique modeste.
- L'orchestration s'intéresse peu à la façon dont les enseignant vont réadapter leurs activités pour les réutiliser dans le futur ou les partager avec des collègues.
- L'orchestration apporte des guides pour la conception d'outils permettant aux enseignants de préparer et réaliser leurs cours, mais le faible usage du numérique en classe est aussi dû à des problèmes techniques. Il faut donc proposer des solutions pour résoudre les contraintes techniques auxquelles font face les enseignants.

2.1.5 *Systèmes d'orchestration*

Technologies pour l'orchestration

Pour qualifier la technologie à utiliser, Tchounikine [101] distingue les technologies d'orchestration et les technologies orchestrables. Les technologies d'orchestration permettent aux enseignants de gérer la configuration de leur activité et de leur classe tandis que les technologies orchestrables permettent la création d'événements pédagogiquement riches intervenant comme ressource pour les activités.

Concernant le type de supports à utiliser pour réaliser effectivement l'orchestration, Dillenbourg [29], Dimitriadis [30], Looi [67] et Roschelle [90] plaident pour de l'informatique "modeste", permettant d'effectuer de l'awareness ambiant. Cependant, ces approches modestes de l'orchestration impliquent d'augmenter le nombre de dispositifs présents en classe pour réaliser l'orchestration, comme par exemple l'ajout de lanternes dans l'étude de Dillenbourg [29].

Cet ajout de technologie d'orchestration devant initialement aider les enseignants dans leur gestion des élèves et des technologies disponibles a en fait complexifié la tâche des enseignants, qui ont du intégrer ces nouveaux outils dans leurs pratiques [95]. Il serait donc intéressant d'intégrer l'avis des enseignants et leur écosystème de travail lors de la conception des technologies d'orchestration.

Système basés sur des technologies existantes

Plusieurs systèmes ont été développés en suivant les concepts de l'orchestration. Par exemple, GroupScribble [67], un outil de prise



FIGURE 5 – Exemple de classe utilisant GroupScribble [67]

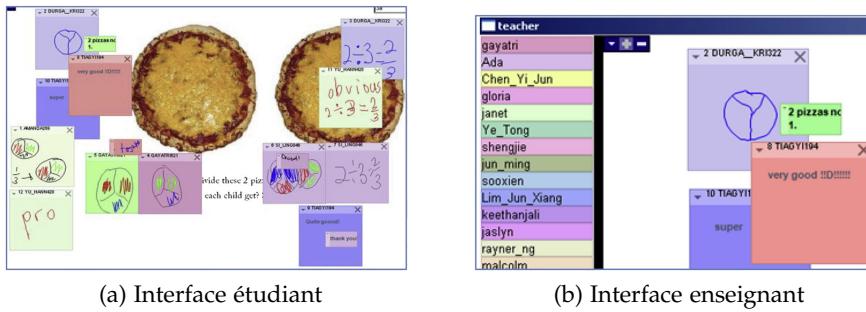


FIGURE 6 – Vue élève et enseignant de GroupScribble [67]

de notes en groupe sous forme de post-its, permet à l'enseignant de gérer une activité au niveau des individus, des groupes, et de la classe entière (fig.5).

GroupScribble est pensé à la fois pour les enseignants et les étudiants. L'interface pour les étudiants est composée d'une partie privée, permettant d'écrire du texte ou de dessiner. Une partie de l'interface étudiante est publique et commune à tous les membres du groupe. Les enseignants peuvent accéder aux travaux des groupes en temps réel, mais aussi de visualiser la progression des individus (fig.6).

Bien que GroupScribble permette la création et la conduite d'activité en classe, le système se base sur la possibilité de créer et partager des post-its entre utilisateurs et groupes d'utilisateurs. La variété des activités utilisables dans GroupScribble est donc limitée à cette seule application.

Un autre système proposant la création et la conduite de script est FROG [41]. Cet outil se concentre sur un type bien particulier de scripts nommés Graphes d'orchestration [42]. Les graphes d'orchestration permettent d'identifier en amont les tâches des différents participants à une activité. La structure en graphe permet de définir un flux de travail, ainsi que les relations entre les tâches et les participants.

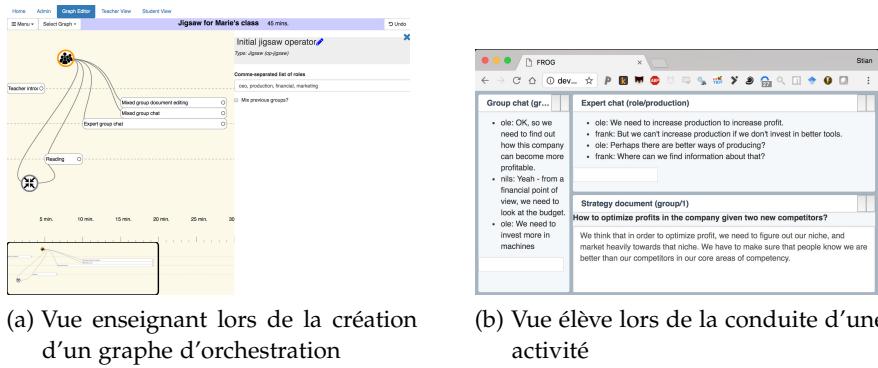


FIGURE 7 – FROG [41] : un outil permettant la création et la conduite de graphes d’orchestration

FROG permet la création de telles graphes à l'aide d'un éditeur visuel (l'enseignant sélectionne et déplace des "briques" de graphes, et rajoute les liens entre les différentes briques (fig.7)). Les élèves peuvent ensuite réaliser l'activité en suivant le graphe préparé par l'enseignant (fig. 7). L'enseignant peut alors adapter en temps réel le graphe afin de répondre aux différents imprévus survenant en classe.

Cependant, la structure de script implémentée dans FROG (les graphes d’orchestration) nous semble inadaptée pour la création et la conduite facile d’activités pédagogiques. En effet, le choix d'une structure en graphe, quoique proche des pratiques des enseignants, entraîne une complexité dans l’interface de création de scripts, alors qu’un point crucial de tels outils réside justement dans la simplicité à créer des activités et à les dérouler en classe. Avec une approche utilisant modèles complexes et une sur-spécification de l’activité (l’enseignant prépare le maximum de son activité en avance), l’appropriation de tels outils par des enseignants non experts est plus compliquée.


Les outils tels que GroupScribble et FROG s’intéressent particulièrement à la façon dont on peut aider les enseignants avec une approche orientée pédagogie. De tels systèmes ont été validés dans des conditions semi-contrôlées (un seul établissement, des dispositifs semblables pour une même activité). Nous pensons qu’une approche technique permet de répondre aux problématiques auxquelles les enseignants font face de manière quotidienne. Une réponse technique permettrait ainsi une adoption plus large d’outils numériques pour la conception et la conduite d’activités numériques.

Système ajoutant de nouvelles technologies

Tandis que GroupScribble et FROG sont des outils utilisant des dispositifs existants et à disposition dans les classes, d’autres outils, tels que Lantern [4] et TinkerLamp [91], ajoutent de nouvelles technologies afin d’orchestrer la classe.



FIGURE 8 – Lantern [3] : un outil permettant de gérer la présence de l'enseignant vers les élèves

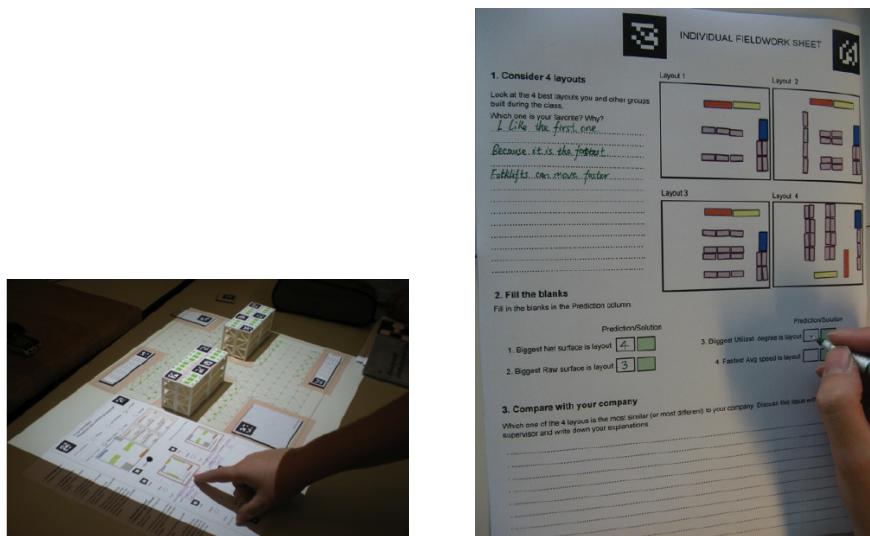

(a) Utilisation de Tinkerlamp dans une activité de simulation

(b) Papier (tinkersheet) utilisé pour une orchestration d'activité mixte

FIGURE 9 – Tinkerlamp [91] : un outil utilisé pour orchestrer des activités mixtes (numérique et papier)

La lampe Lantern (fig.8) permet à chaque groupe d'une classe d'indiquer son avancement dans l'activité. La couleur et le clignotement de la lampe permettent à l'enseignant d'identifier rapidement la progression de chaque groupe, les groupes ayant des questions, ainsi que le temps d'attente des groupes. En apportant de la connaissance sur la progression des groupes de manière publique (tout le monde voit les lampes) et constamment présente, cet outil permet à l'enseignant de mieux organiser ses interventions dans la classe.

Tinkerlamp (fig.9) est un outil mixte associant vidéo-projection et prototypes papiers. À l'aide de QRcodes imprimés sur des cartes en papier, l'enseignant peut orchestrer sa classe en réalisant différentes tâches (lancer une simulation, effectuer une correction, etc.).

2.1.6 Gestion d'outils numérique en classe

Avec l'ajout de dispositifs dans les classes, les enseignants doivent gérer de plus en plus de dispositifs numériques. Cette gestion s'ajoute à la gestion "classique" de la classe, c'est à dire du contenu, du flux d'activité, et des élèves. Étant donné la disparité des dispositifs présents en classe, cette gestion de dispositifs est compliquée à mettre en œuvre pour les enseignants.

Nous nous intéressons donc aux travaux liés à cette gestion de dispositifs numériques. En fonction des objectifs des enseignants, ces tâches peuvent fortement varier. Elles peuvent être liées au contrôle du contenu sur les dispositifs, mais aussi au contrôle à distance des dispositifs.

Lorsqu'il s'agit de contrôler le flux et les ressources de l'activité, peu de systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) ou d'orchestration offrent la flexibilité des activités sur papier. Alors que le papier peut être distribué et récupéré facilement, distribué de manière transparente d'une personne à l'autre ou réutilisé à volonté, les outils numériques n'offrent pas le même niveau de contrôle. Les LMS sont souvent lourds lorsque les enseignants veulent adapter les activités des apprenants aux contraintes de la situation. Les dossiers partagés sont une alternative largement utilisée dans les salles de classe (en janvier 2019, Google revendique 40 millions d'utilisateurs pour la G Suite for Education¹). Cependant, ils offrent peu de contrôle sur les mécanismes de partage. Sharples [95] et Looi [67] notent que l'ajout de technologie d'orchestration peut apporter plus de complexité que de simplification de la gestion des activités.

2.1.7 Limites de l'orchestration et des outils associés

Bien que l'orchestration donne des guides pour la conception d'outils permettant la création et la conduite d'activité pédagogique en classe, il existe plusieurs limitations au concept d'orchestration et aux outils associés. Nous pouvons diviser ces limites en quatre principales catégories :

1. La gestion des ressources
2. La gestion des dispositifs numériques
3. L'adaptation de l'activité
4. La générativité des outils

Concernant la gestion des ressources, les enseignants doivent gérer de nombreuses ressources éparpillées, numériques ou physiques. Les systèmes se basant sur l'orchestration ne prennent pas suffisamment en compte la façon dont les enseignants gèrent la variété de leurs ressources. Cependant, l'orchestration ne propose pas de solutions pour

¹. <https://www.bgr.in/news/google-classroom-program-now-has-40-million-users-30-million-ch>

aider les enseignants dans la gestion de ses ressources. Il est pourtant nécessaire de proposer des outils permettant aux enseignants de gérer leurs ressources, en les associant à leurs activités. Il nous semble aussi important de prendre en compte les ressources non numériques lors de la conception d'outils numériques et d'activités sur de tels outils.

Les enseignants ayant à disposition des dispositifs numériques variés dans leur classe, il est nécessaire de proposer des outils permettant une interopérabilité entre ces dispositifs. Cependant, l'orchestration ne propose aucune solution permettant de prendre en compte la variété des ces dispositifs. Les dispositifs doivent non seulement communiquer entre eux, mais les outils proposés et l'activité doit être adaptés aux différents dispositifs à disposition. La solution à apporter à cette problématique n'est pas seulement technique (communication entre dispositifs, adaptation des outils). Il est nécessaire d'intégrer dans l'activité les spécificités des dispositifs, et de pouvoir proposer des activités qui correspondent aux potentiels de ceux-ci.

Une forme de continuité d'activité doit aussi être possible entre les dispositifs. Il existe en effet un parallèle entre continuité de l'activité entre les séances proposé dans l'orchestration, et continuité de l'activité entre dispositifs. En effet, la continuité sur plusieurs séances n'implique pas forcément d'être dans la même salle de classe, ni d'utiliser les même dispositifs. Il nous semble donc important de prendre en compte la nécessité de pouvoir commencer une activité sur un dispositif, et la continuer sur un autre afin de permettre une continuité entre séance efficace.

Concernant l'adaptation de l'activité, une autre limite de l'orchestration est le manque de solutions pour l'adaptation au contexte dans lequel se déroule l'activité. Bien que Dillenbourg indique qu'il faut prendre en compte le contexte lors de la conception d'activité, cette adaptation au contexte s'effectue en amont. Cependant, une activité peut être initiée dans un contexte (par exemple une salle de classe) et continuée dans un autre (par exemple en dehors de l'école). Les systèmes se basant sur l'orchestration fonctionnent donc dans des contextes spécifiques. Ces outils ne permettent pas le passage d'un contexte à un autre. Sur une activité se déroulant en classe, le contexte peut varier au cours de la session, par exemple avec une perte de connexion à Internet. Il est donc nécessaire de penser des outils d'orchestration qui peuvent s'adapter pendant la conduite d'activité aux contextes dans lesquels ils sont utilisés.

Finalement, les outils proposés dans les travaux en orchestration sont généralement développés spécifiquement pour un type d'activités, et sont difficilement généralisables. Pour résoudre cette problématique, Wang *et al.* [84] proposent un framework permettant de créer des activités variées pour des classes sur tablettes. Ce framework permet l'adaptation de l'activité en classe ainsi que le suivi de celle-ci.

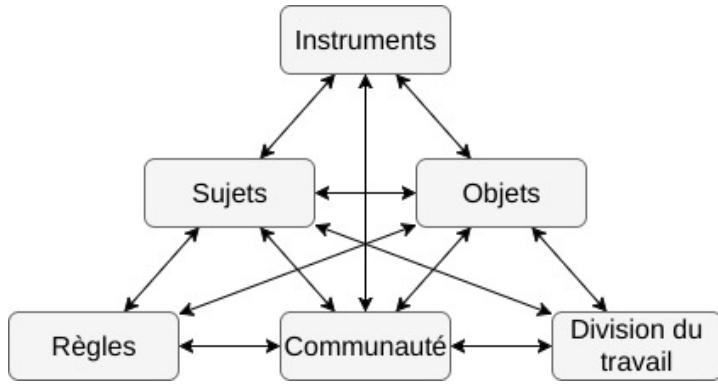


FIGURE 10 – Liens entre les éléments de la théorie de l’activité

Cependant, l’instantiation du framework demander des compétences en informatique (modification du code) et nécessite donc le travail d’informaticiens pour créer de nouveaux types d’activités.

Pour répondre à ces limites, nous nous intéressons aux travaux en **IHM** sur la gestion des activités numériques dans des contextes variés, et plus particulièrement les travaux autour du concept d'**ABC**.

2.2 CONDUITE D’ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

L’apprentissage scolaire peut être considéré comme une activité effectuée tant par les enseignants que les apprenants. En **IHM**, de nombreux systèmes se sont inspirés de la théorie de l’activité [65] afin de proposer des outils permettant de gérer des activités numériques.

2.2.1 Informatique centrée activité (*Activity centric computing*)

La théorie de l’activité [65], initiée par Leontiev, a permis de préciser au fil de son évolution la définition de l’activité. Engeström [33] propose une définition maintenant établie, basée sur une triple interaction entre sujets effectuant l’activité et objets de l’activité, entre sujets et communautés de sujets et enfin entre objets et communautés. Il a ensuite étendu cette définition afin de prendre en compte les règles guidant l’activité, la division du travail ainsi que les artefacts utilisés par les sujets dans l’activité. Les différents liens entre les éléments de la théorie de l’activité selon Engeström sont résumés en figure 10.

La théorie de l’activité est très présente en **IHM**, notamment depuis la “seconde vague” [54] qui s’est intéressée au travail de groupe. Historiquement, après une phase d’appel à la réflexion autour des interfaces utilisateurs [12], la théorie de l’activité a principalement été utilisée pour le design, l’analyse et la validation de systèmes interactifs sous forme de check-lists permettant l’exploration systématique du contexte [56].

Caractéristiques

Les premiers systèmes d'informatique centrée activité ont deux caractéristiques principales. La première, d'associer des ressources à une activité donnée, par exemple l'association de documents [55, 77, 97, 105], d'applications [97], ou encore de tâches [55, 77]. Ces différentes associations peuvent être cumulées afin d'enrichir la notion d'activité. La seconde, de supporter sur le long terme la mise en pause/reprise d'une activité donnée via des mécanismes de sauvegarde.

Les usages initiaux supportaient principalement des activités de bureautique par l'association de documents et d'applications à une activité réalisée par des utilisateurs travaillant seuls [55, 97].

Évolution de l'activity centric computing


Le développement du travail collaboratif assisté par ordinateur (**Computer Supported Collaborative Work (CSCW)**) a fait évoluer les contraintes, nécessitant de prendre en compte la dimension multi-utilisateurs. Les solutions proposées se sont alors attachées à supporter la communication entre utilisateurs, via des systèmes de messageries et de chats [77, 105].

Bien qu'améliorant la collaboration entre utilisateurs, cette proposition c'est heurtée à la troisième vague d'**IHM**, à savoir l'informatique ubiquitaire (ubicomp). Il est alors devenu nécessaire de gérer la variété des formes d'activités collaboratives (activité synchrone/asynchrone, locale ou distante). De plus, le nomadisme des utilisateurs et leur itinérance sont prépondérants en ubicomp, et il est nécessaire de pouvoir réaliser une activité dans différents lieux/temps, mais aussi de pouvoir effectuer un travail collaboratif directement sur les activités.

Il existe plusieurs notions communes aux systèmes d'informatique centrée activité. Une de ces notions est la possibilité d'associer des ressources à une activité donnée, association pouvant être effectuée de différentes manières comme via l'association de documents [55, 77, 97, 105], d'applications [97], ou encore de tâches [55, 77] à des activités. Ces différentes associations peuvent être cumulées afin d'enrichir la notion d'activité. Une autre notion commune est le soutien à long terme des activités, via la possibilité de mettre en pause/reprendre une activité donnée via des mécanismes de sauvegarde d'activité.

Systèmes d'activity centric computing

Les usages initiaux des systèmes informatiques centrés activités sont génériques et supportent principalement des activités de bureautique d'utilisateurs travaillant seuls [55, 97], en se concentrant sur l'association de documents et d'applications à une activité. Avec

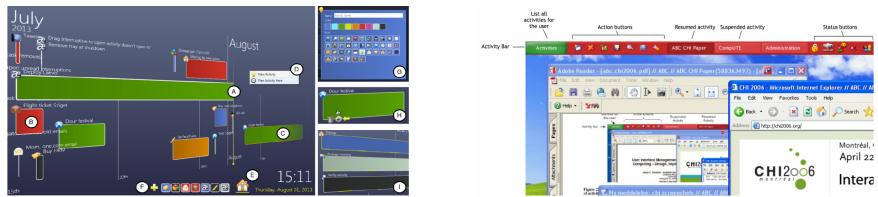

(a) Laevo [51] : un système d'**ACC** individuel pour des tâches classiques de bureautique

(b) ActivityBar [10] : un système d'**ACC** intégré directement au système d'exploitation

FIGURE 11 – Exemple de deux systèmes d'**ACC**

l'apparition du travail collaboratif et des problématiques du travail coopératif assisté par ordinateur (**CSCW**), cette gestion devient alors limitante puisqu'elle ne peut pas supporter des contextes de travail collaboratif. Les usages ont donc évolué afin de prendre en compte la dimension multi-utilisateurs via la gestion de la communication entre utilisateurs, via des systèmes de messageries et de chats [77, 105]. Bien qu'améliorant la collaboration entre utilisateurs, cette gestion ne permet pas la réalisation d'activités collaboratives locales alors que les activités collaboratives peuvent prendre plusieurs formes (activité synchrone/asynchrone, locale ou distante). Malgré le nomadisme des utilisateurs, leur itinérance n'est pas possible et il est impossible d'effectuer une activité dans différents lieux/temps avec les systèmes d'informatique centrée activité. De plus, l'impossibilité de partager une activité avec d'autres participants ou d'effectuer un travail collaboratif sur celle-ci nous semble limitante dans la gestion d'activités collaboratives.

Des systèmes aux caractéristiques variées

Il existe de nombreuses différences entre les différents systèmes d'informatique centrée activité que ce soit d'un point de vue des utilisateurs, de la gestion des activités ou encore de l'affichage de celles-ci. D'un point de vue des utilisateurs, certains systèmes se concentrent sur une tâche effectuée par un utilisateur seul, comme dans UMEA [55], GroupBar [97], ou encore e-lab bench [100] tandis que d'autres proposent d'associer plusieurs participants à une activité, chacun travaillant sur un dispositif différent, comme dans Gior-nata [105] ou dans le système proposé par Muller [77].

Enfin, nous pouvons distinguer plusieurs façons d'afficher des activités. Une des représentations utilise un affichage des activités en liste [55, 77, 97], permettant ainsi l'organisation d'un ensemble d'activités et le travail simultané sur plusieurs activités. Une autre représentation, semblable à l'affichage en liste, est l'affichage des activités dans une barre de tâches intégrée au système d'exploitation [97], ce qui facilite la prise en main du système en simplifiant le changement

d'activité, et en utilisant les mêmes interactions que pour changer d'application dans un système classique. Enfin, d'autres systèmes ont fait le choix de représenter les activités comme des tâches, que l'on peut ensuite lier à un calendrier [51, 55].

Limites de l'activity centric computing

Il existe cependant quelques limites relatives aux premiers systèmes d'informatique centrée activité. L'une de ses limites est le focus effectué sur la gestion d'activités ne possédant qu'un seul utilisateur, sans possibilité ni de partager une activité avec d'autres participants ni d'effectuer un travail collaboratif sur celle-ci. Ce point nous semble particulièrement bloquant du fait de l'augmentation des contextes dans lesquels une activité collaborative est nécessaire. Une autre limite est le déploiement de l'informatique centrée activité majoritairement sur des ordinateurs, sans adaptation possible en fonction des dispositifs utilisés. De plus, malgré le nomadisme des utilisateurs, leur itinérance n'est pas supportée et il est impossible d'effectuer une activité sur différents dispositifs et dans différents lieux/temps dans les systèmes d'informatiques centrée activité.

2.2.2 Activity Based Computing (ABC)

Au fil des années, les systèmes ont évolués et se sont améliorés mais les principes de l'informatique centrée activité ont réellement montré leurs limites lorsqu'il s'est agit d'intégrer la multiplicité des dispositifs informatiques et du travail collaboratif.

Principes

Bardram a proposé l'[ABC](#) [8], un framework dans la continuité de l'informatique centrée activité. Les principes sur lesquels se base ce framework permettent d'apporter des réponses à notre objectif de recherche liés aux outils et systèmes à proposer aux enseignants, notamment en proposant des solutions techniques pour résoudre les contraintes liées au contexte scolaire. Les principes de l'[ABC](#) sont les suivants :

- **L'association de ressources** riches (document, services/applications et tâches) à une activité.
- La mise en **pause et reprise** dans le même état d'une activité.
- **L'itinérance (roaming)** d'activité, c'est à dire l'accès à l'activité depuis un ensemble de lieux et dispositifs grâce à sa distribution via un réseau afin qu'elle soit utilisable d'un espace de travail à un autre.
- **L'adaptation** de d'activité, qui est réalisée en fonction des ressources disponibles sur le dispositif, comme par exemple la

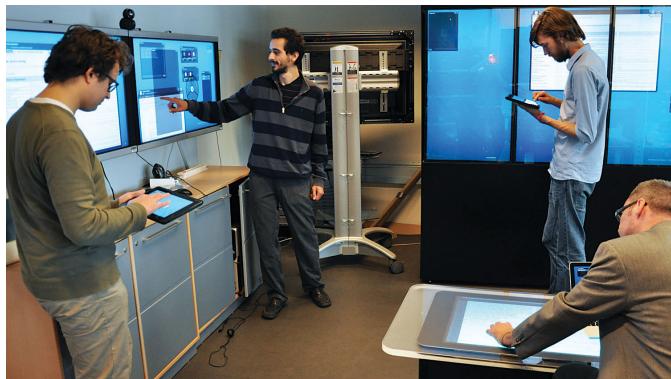


FIGURE 12 – ReticularSpace [11] : exemple d’adaptation aux dispositif et de partage d’activité

taille de l’écran ou les modalités d’interactions (tactile, clavier/-souris, etc.) [9, 11, 100]. Cette adaptation doit permettre d’assurer la continuité d’une activité à travers différents dispositifs (ordinateur, tablettes, table interactive, etc.) et résout la problématique de la multiplication des dispositifs informatiques.

- Le **partage** d’activité, qui rend possible le travail collaboratif autour d’une activité réalisée par différentes personnes successivement ou simultanément. Cette caractéristique s’est matérialisée dans des systèmes de *cscw*, comme par exemple Clinical surfaces [9] ou ReticularSpaces [11].
- L'**awareness du contexte** dans lequel le système opère (context awareness), qui permet de proposer ou modifier des activités en fonction, par exemple des utilisateurs présents dans une salle ou autour d’un dispositif, des différents supports à disposition des participants, etc.

L’association de ressources riches pose la question du lien entre applications et documents. Bardram [7] propose de sortir de la métaphore document/application en rajoutant la notion de service. Un service être vu comme une description des opérations que l’on souhaite réaliser sur un document ou des données, sans à priori sur l’application permettant afin de réaliser ces opérations. L’application utilisée est alors choisie par le système en fonction du contexte, ou encore des ressources disponibles (taille de l’écran, mémoire, etc.).

Mise en œuvre de l’abc

Ces principes ont été mis en oeuvre dans un certain nombre de systèmes [9-11, 51, 100], qui couvrent un large éventail de cas d’usages, travail mobile des travailleurs médicaux, espaces collaboratifs de développement, laboratoires de biologies, etc.

Ces systèmes reposent sur une variété d’architectures, certaines locales, où chaque dispositif dispose de son propre manager d’activité

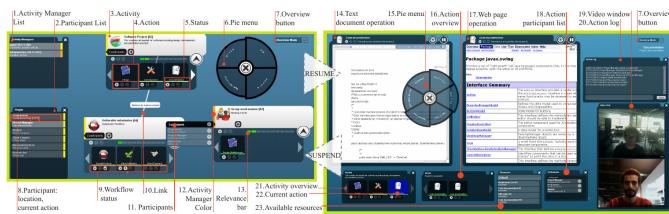


FIGURE 13 – ReticularSpace [11] : exemple d'activité collaborative en pause (gauche) et en cours d'exécution (droite)

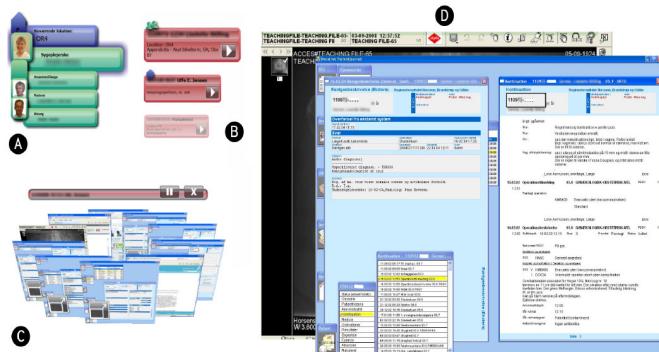


FIGURE 14 – Clinical Surface [9] : utilisation d'un système d'**ABC** dans un contexte médical

(supprimant de facto les notions de roaming et de partage d'activité) [45, 51] ; des architectures en peer to peer, dans lesquelles chaque dispositif dispose d'un manager d'activité laissant la possibilité d'effectuer du roaming et du partage d'activité [11, 45] ; des architectures client/serveur, où un serveur central dispose d'un manager d'activité auquel les dispositifs se connectent afin de pouvoir accéder à une activité [10, 45, 100] et enfin des architectures hybrides, combinant des serveurs disposant d'un manager d'activité et des dispositifs disposant ou non de manager d'activités [9, 45].

Approche théorique de l'abc et de l'activity centric computing

Nous avons vu que l'**ABC** apporte de nombreuses solutions techniques afin de soutenir des activités numériques. D'une manière plus générale et d'un point de vue plus théorique, l'**ABC** et l'activity centric computing peuvent faciliter l'appropriation des artefacts si l'on considère l'instrumentation et l'instrumentalisation décrite par Rabardel [85]. En effet, l'utilisateur qui prépare une activité partagée avec d'autres participants, traduit une partie de ses schèmes d'usage dans l'artefact. Il formalise et externalise l'instrumentation et l'instrumentalisation construites pour l'activité. Le nouvel artefact peut ainsi être potentiellement repris plus facilement par les autres utilisateurs pour réaliser l'activité selon un principe d'instrumentation, cela n'exclut bien sûr pas qu'ils construisent de leurs côtés leurs propres schèmes d'usage.

2.3 SYNTHÈSE DE L'ABC ET DE L'ORCHESTRATION

2.3.1 *Un support partiel pour les activités éducatives*

Le tableau 1 synthétise les propriétés des différents systèmes issus de l'**ABC** et de l'orchestration, en retenant particulièrement les propriétés utiles dans un contexte éducatif. Nous pouvons constater que si quelques propriétés sont abordées par les deux approches, la majorité ne le sont que par un type d'approche, et que certaines ne sont considérées que par peu ou aucun d'entre eux.

Un des principes au cœur de l'orchestration est la structuration des activités éducatives sous forme de séquences/workflows (scripting), cette propriété n'est pourtant implémentée que dans quelques systèmes d'orchestration, et a été implantée à la marge dans un seul un système **ABC** (ReticularSpaces).

L'unique propriété permettant le suivi d'une activité implantée par la majorité des systèmes **ABC**, est le mécanisme de mise en pause et de reprise restituant l'état dans lequel l'activité se trouvait précédemment. Dans un cadre éducatif, cette propriété est particulièrement utile pour assurer une continuité entre des séances d'apprentissage se déroulant sur plusieurs cours, ou impliquant des disciplines variées comme les EPI. Ces cas d'usage se déroulent généralement dans différents lieux et avec des dispositifs variés. Ils sont facilités dans le cadre de l'**ABC** par le principe d'**itinérance** et la persistance des données à travers le lieu et les outils utilisés ainsi que l'**adaptation aux différents dispositifs** des participants, et **au contexte** (lieu, participants, autres activités en cours, etc.)

En **ABC**, les principes d'itinérance et d'adaptations, sont fortement liés au **partage d'activité**. Le partage est alors principalement vu comme une façon d'impliquer d'autres utilisateurs dans une activité en cours. Dans un contexte éducatif, le partage prend des formes bien plus riches, mais elles ne sont que très peu supportées par les systèmes existants. La forme la plus triviale consiste à permettre à un enseignant de "distribuer" dynamiquement une activité en classe, comme il le ferait avec des feuilles papier, ou de permettre aux élèves de se partager des activités entre eux au grès de la constitution de groupes de travail. Ces mécanismes n'existent pas dans les systèmes d'orchestration alors qu'ils sont pourtant très présents dans les activités scolaires.

Le partage peut aussi prendre des formes plus riches, comme l'échange d'activités entre enseignants. Ceci pour permettre aux enseignants de réutiliser des activités produites par d'autres, mais aussi de les adapter ou modifier selon leurs besoins. Ce type de partage assez représentatif des pratiques enseignantes [83] n'est pas du tout pris en charge ni par l'**ABC** ni par l'orchestration. Nous nous proposons donc d'in-

tégrer des mécanismes de **partage de modèle d'activité (template)** à notre modèle.

Étant principalement développée pour un cadre éducatif, l'orchestration intègre la **multiplicité des acteurs** (enseignants, apprenants, parents, etc.), ce qui est très peu fait par les systèmes d'**ABC**. Ces derniers structurent finement les activités collaboratives, mais ne distinguent pas les types d'utilisateurs, ni ne permettent de préciser les actions qu'effectuent les autres participants. Ceci est assez limitant pour le développement d'une **awareness** de groupe sur les actions des différents acteurs. Ces propriétés d'awareness sont particulièrement mises en avant et facilitées dans les systèmes d'orchestration dans la mesure où ils permettent un meilleur suivi aux enseignants, et une meilleure auto-régulation des apprenants.

2.3.2 Vers une combinaison de l'ABC et l'orchestration

Combiner orchestration et **ABC** comporte un certain nombre de défis, tant d'un point de vue théorique que technique.

L'orchestration a été pensée pour des contextes éducatifs et intègre les contraintes à prendre en compte lors de la conception et la mise en œuvre d'activités pédagogie. Les travaux sur l'orchestration se sont principalement attachés à décrire et formaliser les principes et contraintes à considérer pour gérer la collaboration, mais la distribution de l'activité est réalisée en amont de la séance. Un enjeu à valider expérimentalement concerne la gestion des activités en termes d'objectifs pédagogiques dans le contexte de l'**ABC**. Réciproquement, tous les apports de l'orchestration concernant la gestion de la collaboration ne sont pas intégrés dans l'**ABC**. La difficulté va donc être de les intégrer tout en restant cohérent avec les principes de pause/reprise, d'itinérance et d'adaptation de l'**ABC**.

L'**ABC** a été mis en oeuvre dans de nombreux contextes, au moyen d'architectures variées. Les principes proposés sont donc robustes pour être étendus et intégrer des objectifs éducatifs. Néanmoins, ces architectures restent limitées dans leur capacité d'adaptation au contexte, notamment d'un point de vue réseau. Nos entretiens nous ont permis d'identifier une défi majeur issus des expériences des enseignants : la nécessité d'avoir une infrastructure informatique stable. Dans ce contexte, il est nécessaire de pouvoir basculer rapidement d'un mode connecté à un mode non connecté en fonction des contraintes liées aux lieux : l'absence d'un réseau wifi dans une salle par exemple impose de travailler avec un serveur local pour gérer la collaboration à l'intérieur de la salle, mais empêche de solliciter un serveur externe. Un défi important est la mise en place d'une architecture permettant de basculer rapidement d'un mode à l'autre pour s'adapter aux contraintes.

Système	Workflow	Continuité/tinérance (Pause/ re- prise)	Adaptation au dispo- sitiif	Adaptation au contexte	d'activité	Partage de tem- plate	Différents rôles	Awareness utilisateurs
ReticularSpaces[11]	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Clinical faces[9]	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Bardram <i>et al.</i> [10]	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
e-Lab bench[100]	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Muller <i>et al.</i> [77]	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Giornata[105]	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Laervo[51]	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
UMEA[55]	✗	±	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Group Bar[97]	✗	±	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Orchestration								
Lantern[4]	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Shelf[4]	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Tinker Lamp[29]	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
nQuire[94]	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
GroupScribbles[67]	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓

TABLE 1 – Synthèse des caractéristiques couvertes par différents systèmes issus de l'**ABC** et de l'orchestration

De plus, l'**ABC** a été pensées pour le partage d'activité dans leur globalité. Cependant un enseignant peut vouloir partager une structure d'activité (template) avec d'autres enseignants, afin qu'ils puissent l'adapter pour la réutiliser dans leurs contextes d'enseignement. Des mécanismes de partage de template d'activité permettraient aux enseignants de réaliser ce genre de partage dans leurs communautés.

2.4 INTERACTIONS CROSS-DEVICES ET GESTION DE CLASSE

L'orchestration de classes comprenant de nombreux dispositifs entraîne de nouveaux défis pour les enseignants : les enseignants doivent gérer en temps réels tous les dispositifs présents en classes, que ce soit pour le partage de contenu, que pour le contrôle des dispositifs afin de garder la concentration des élèves sur l'activité.

En **IHM**, les travaux en informatique multi-dispositif (cross-devices computing) [15] se sont intéressés à la gestion de dispositifs numériques dans de nombreux contextes. Les travaux récents en interaction cross-device. Brady *et al.* ont récemment réalisé un article donnant une vue d'ensemble sur l'interaction cross-device [15]. Dans cette étude, ils identifient entre autre des articles relatifs aux environnements d'apprentissage. La plupart de ces projets se sont concentrés sur l'interaction entre dispositifs du côté des apprenants [13, 39, 62, 69, 104, 108].

Sur tous les articles identifiés relatifs aux environnements d'apprentissage, nous avons remarqué que quatre d'entre eux impliquent des activités collaboratives où les étudiants [13, 69, 108] ou un groupe d'étudiants [62] utilisent un appareil personnel (tel qu'une tablette ou un smartphone) connecté à un appareil partagé (tel qu'un vidéoprojecteur ou une tablette). Dans ces articles, le dispositif personnel est connecté au dispositif partagé avant le début de la session, et aucune interaction n'est requise pour apparier les dispositifs ensemble, ni pour choisir sur quel dispositif déplacer le contenu.

Deux articles identifiés dans l'article sur les interactions cross-devices sont particulièrement intéressants : le premier [52], bien qu'il ne soit pas spécialement conçu pour la salle de classe, propose un pointeur partagé sur des écrans, permettant aux utilisateurs d'utiliser un ensemble d'écrans comme un environnement unique. Toutefois, dans ce cas, la disposition des écrans est connue avant l'expérience, ce qui n'est pas le cas en classe avec des dispositifs individuels tels que les tablettes. Le deuxième article [104] propose de partager des composants web par le biais de différents dispositifs. Pouvoir partager des composants d'application entre les appareils est une première étape vers la gestion des appareils dans la salle de classe. Cependant, l'approche basée sur les menus semble difficile à mettre en œuvre dans les classes mobiles (nécessité de retourner à l'ordinateur de l'ensei-

gnant, difficulté d'effectuer rapidement des interactions par le biais des menus).

Certaines tâches de gestion des appareils sont plus simples et relèvent davantage du contrôle à distance que de l'orchestration. Par exemple, en ce qui concerne la gestion de l'attention et des distractions, Apple Classroom permet aux enseignants de verrouiller les écrans et de couper le son des tablettes des élèves. Alors que Apple Classroom propose un simple bouton pour ce faire, Sharples plaide pour donner plus d'autonomie aux apprenants en leur demandant de fermer le couvercle de leur ordinateur portable [95] plutôt que de laisser les enseignants prendre le contrôle.

Pour des tâches de contrôle à distance, les smartphones peuvent agir comme une télécommande universelle [6]. L'utilisation de technologies mobiles ou portables peut permettre aux enseignants de gérer et de contrôler des appareils depuis n'importe où.

En **IHM**, le concept de télécommande a été particulièrement étudiée dans le contexte des téléviseurs intelligents [6] et du contrôle de centres multimédias complexes (contrôlant les appareils de musique, la télévision et les haut-parleurs distribués dans les maisons). Récemment, avec la disponibilité accrue des montres intelligentes, des études s'intéressent à la façon dont on peut les utiliser comme télécommandes [44, 68].

Nous voyons donc qu'il existe une tension entre ajout d'outils numériques et gestion de ceux-ci en classe. Bien que de nombreuses études se soient intéressées à la gestion de dispositifs numériques dans des contextes variés, nous identifions un manque de telles études dans un contexte éducatif. Il existe pourtant des spécificités au contexte éducatif : les utilisateurs ont des rôles et objectifs différents (enseignant, élève) ; les dispositifs utilisés peuvent être personnels ou communs à l'établissement ; de fortes contraintes existent sur les dispositifs et les réseaux existants. Pour ces raisons, il nous semble important de réfléchir à la façon dont nous pouvons permettre une gestion simple et efficace de dispositifs multiples et variés lorsque nous concevons des systèmes déployés dans des salles de classe.

2.5 SYNTHÈSE

De nombreux travaux en éducation se sont intéressé à la planification par les enseignants de leurs activités pédagogiques. L'orchestration donne un cadre conceptuel permettant la conception d'activités pédagogiques, ainsi que leur mise en œuvre en classe, en structurant les activités autour de principes et contraintes à prendre en compte. Nous proposons d'aller plus loin que les systèmes d'orchestration classiques en implémentant les concepts d'orchestrations dans des contextes variés. Les travaux en **IHM**, et plus particulièrement en **ABC**, proposent un cadre conceptuel et technique pour la gestion

d'activité numérique. Ils offrent des principes structurant afin de permettre une gestion fluide d'activités numériques. Afin de proposer des systèmes permettant la création et la conduite d'activités pédagogiques dans des contextes variés et sur de nombreux dispositifs, nous présentons les défis et opportunités de combiner orchestration et ABC. Enfin, l'ajout de technologie complexifie la tâche de gestion de classe pour les enseignants. Les travaux relatifs à l'informatique cross-device s'intéressant à la gestion de dispositifs numériques, que ce soit dans des contextes généraux ou éducatifs, fournissent une base solide pour aider les enseignants à orchestrer leurs classes en temps réel, même si de nombreux dispositifs sont présent.

3

CONCEPTION ET CONDUITE D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Artiles liés : How Teachers Prepare for the Unexpected Bright Spots and Breakdowns in Enacting Pedagogical Plans in Class [49]; Design, Adjust and Reuse – How Teachers plan Pedagogical Activities [48]

Collaborateurs : Ghita Jalal

Nous avons mené des entretiens contextuels avec huit enseignants du secondaire afin de mieux comprendre leurs pratiques en matière de planification et de mise en œuvre d'activités pédagogiques. Nous avons identifié un ensemble de points de rupture dans la conduite de leurs activités, ainsi que les différentes stratégies que les enseignants développent pour y faire face.

Les enseignants utilisent les outils numériques pour concevoir leurs activités, garder une trace de ceux-ci et pour revenir sur leurs stratégies de mise en œuvre. Ils conçoivent des plans que les apprenants peuvent mettre en œuvre directement, en définissant soit le contenu, soit la structure, ou les deux, avec les apprenants. La plupart des problèmes de mise en œuvre sont liés à des pannes de logiciel et de matériel.

Sur la base de nos résultats, nous proposons trois conséquences pour la conception de nouveaux outils afin d'aider les enseignants à mettre en œuvre leurs plans en classe. Les outils de planification et de mise en œuvre doivent : (1) permettre de formaliser des interactions entre les divers dispositifs tout en prenant en compte les différentes contraintes logicielles et matérielles des établissements ; (2) permettre d'externaliser les plans et de les partager avec les apprenants ; (3) permettre de saisir les traces de l'activité au fur et à mesure qu'elle se déroule.

3.1 APERÇU GÉNÉRAL ET OBJECTIFS

Dans un contexte scolaire, Sharples [95] décrit la complexité du rôle des enseignants de la manière suivante : ils doivent planifier leurs cours, s'adapter aux programmes officiels, mais ils doivent aussi comprendre et gérer de nombreux dispositifs. Les études à propos de la planification de cours ont une approche centrée sur la didactique [38]. Ces études s'intéressent principalement à la structure des plans telle qu'elle est définie à priori (*primo-scripting*) (2.1.4), mais assez peu à la réalité de la mise en œuvre des plans. Ainsi, il y a peu d'informations

en **IHM** et en **CSCL** sur les modalités de passage de la conception à l'adaptation et à la réutilisation. Les aspects techniques, tout comme les contraintes de *physicalité* et de *conception pour tous* (2.1.4) sont peu pris en compte. L'un de nos objectifs de recherche est proposer des outils permettant la création et la conduite d'activités, nous abordons donc la question de la planification d'un point de vue technique. Lorsqu'ils planifient des activités pédagogiques, les enseignants savent que ce qu'ils ont prévu est susceptible de changer au fur et à mesure que l'activité se déroule. Cependant, ils doivent tout de même préparer la structure et le contenu qu'ils souhaitent utiliser dans la séance. Notre objectif est donc de voir dans quelle mesure il est possible d'introduire une forme de flexibilité dans les activités réalisées en classe.

Lorsqu'ils mettent en œuvre leurs plans en classe, l'activité se précise et les enseignants peuvent ainsi améliorer leurs plans ou les ajuster selon la situation. Ces modifications du plan sont souvent réalisés par les enseignants rapidement, en quelques secondes ou minutes, alors qu'ils doivent diriger la séance en même temps correspondent au *run-time scripting* 2.1.4. Si l'on tient compte des contraintes pédagogiques et techniques que les enseignants doivent gérer simultanément, effectuer ces modifications est une tâche difficile.

Il existe donc une tension entre la planification et la mise en œuvre des activités pédagogiques [23]. Les enseignants doivent improviser pendant leurs activités contrôlées et routinières. Les routines sont des pratiques qu'ils ont développées au fil des ans tandis que les improvisations sont des modifications rapides de l'activité qu'ils mettent en place, pendant la séance, pour répondre à des événements qu'ils n'avaient pas prévus dans leurs plans [67]. Le *contrôle* de la classe et l'*adaptation* s'effectuent en temps réel en fonction de la perception qu'on les enseignants du déroulement de l'activité.

Une fois le cours terminé, les enseignants ont plus de temps pour revoir leurs séquences, les modifier, évaluer et repenser leurs routines. Cependant, ils n'ont plus forcément accès aux différents éléments de contexte de la séance. Les enseignants doivent compter sur leur mémoire et les travaux réalisés par les apprenants pour avoir de l'*awareness* sur leur activité.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la façon dont les enseignants créent et adaptent leurs plans en classe. Notre objectif est de proposer des outils d'orchestration utilisables à toutes les étapes du processus (conception, adaptation, réutilisation) et respectant les contraintes identifiées pour l'orchestration [23].

Pour ceci, nous avons mené des entretiens contextuels avec des enseignants de collège et lycée. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux outils utilisés par les enseignants (numériques ou non) et aux étapes de conception et de mise en œuvre des activités.

Nous nous sommes concentrés sur les lacunes et les points forts de ces outils. Analyser les outils effectivement choisis par les enseignants permet de faire de la *conception pour tous* [28], concept qui est peu considéré dans la conception d'outils d'orchestration. Analyser l'ensemble des étapes d'une activité permet de prioriser les propositions sur les étapes qui sont les plus utiles et les plus critiques pour les enseignants tout en identifiant les moyens les plus compatibles avec leurs pratiques pour réaliser ces étapes. L'observation plus précise des modalités de réalisation des étapes permet de plus de vérifier que les modèles de l'orchestration [29, 101] et de l'**ABC** [10] sont complets et suffisants pour la conception, la conduite, et la réutilisation d'activités pédagogiques.

Nous proposons des recommandations de conception cohérentes avec les contextes d'activités des enseignants. Réaliser une transition fluide entre l'ensemble des étapes permettrait une adoption plus large d'outils gérant la totalité de l'orchestration (scripting, run-time scripting, adaptation/réutilisation). Nous verrons à la fin de ce chapitre et dans le [chapitre 3](#) que certaines recommandations sont résolues par les principes de **ABC**.

3.2 ÉTUDE

Xhakaj et al. ont mené des entretiens contextuels avec des enseignants pour étudier la manière dont ils collectent les données sur les apprenants [109]. Nous souhaitons compléter cette étude en ce concentrant sur la manière dont l'utilisation des outils par les enseignants affecte leurs pratiques de planification et de mise en œuvre au fil du temps.

Nous avons mené des entretiens contextuels (grille d'entretien en annexe A.1) afin de mieux comprendre les relations entre les outils numériques et les pratiques des enseignants dans la planification et la mise en œuvre d'activités pédagogiques. Nous nous sommes concentrés sur la façon dont les enseignant préparent leurs cours en amont et réutilisent leurs ressources. Nous avons identifié les différents moments où les outils et artefacts préparés ne fonctionnent pas comme prévu. Nous avons identifié les façon dont les enseignants gèrent ces situations.

3.2.1 Participants et procédure

Nous avons interviewé huit enseignants français du secondaire (3 femmes, 5 hommes ; entre 26-50 ans ; 5 enseignants de lycée et 3 de collège). Les matières enseignées par les participants sont le français, la physique, la chimie, l'histoire, l'anglais, l'allemand, la biologie et l'informatique.

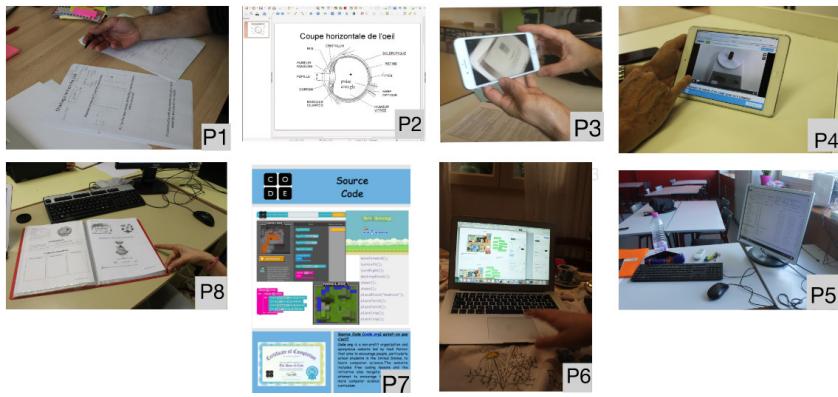


FIGURE 15 – Les enseignants ont montré comment ils créent leurs plans et les utilisent pour mettre en œuvre leurs activités en classe

Nous avons mené des entretiens semi-structurées pendant environ une heure. Nous avons menés ces entretiens dans leur salle de classe ou dans leur bureau. Nous avons pu ainsi identifier la configuration de l'espace ainsi que les outils, numériques ou non, présents lorsque les enseignants préparent leurs cours (fig.15, P1, P2, P6, P8) et les réalisent (fig.15, P3, P4, P5 P7). Nous avons demandé aux enseignants de décrire et expliquer les étapes de planification et de mise en œuvre d'une séance de cours qu'ils avaient déjà réalisé en classe. Nous leur avons également demandé de nous montrer les documents qu'ils avaient créés avant, pendant et après la séance. Nous avons principalement recherché les situations où la planification ou la mise en œuvre étaient particulièrement efficaces, ainsi que celles où elles étaient particulièrement difficiles.

3.2.2 Collecte de données et analyse

Nous avons enregistré l'audio de chaque entretien et avons des notes. Nous avons également enregistré des vidéos des interactions des participants avec les ressources qu'ils avaient créés, et photographié les éléments pertinents de leur environnement de classe (position des tables des apprenants, présence ou non d'ordinateurs et de tableau interactif, tablettes, etc.).

Nous avons adaptés la méthodologie de Jalal [47] afin de retranscrire les huit entretiens et extraire des exemples de moments pédagogiques - que nous nommons **histoires** (annexes A.2.1 à A.2.8) - où les enseignants ont mis en œuvre ou adapté les plans qu'ils ont créés avant la séance. Nous avons effectué une analyse thématique [14] afin d'extraire des caractéristiques principales des stratégies mise en œuvre dans les histoires. Nous avons observés s'ils utilisaient des outils numériques ou non, quels étaient les outils utilisés, comment se caractérisait les plans en terme de contenu et structure, et comment l'adaptation s'effectuait en contexte. Nous avons également identifié

Stratégies	Histoires	Participants
Définir les contraintes avant le cours	18	5
Éditer le plan en fonction de l'avancée des apprenants	12	6
Concevoir des plans interactifs pour les apprenants	10	6
Utiliser des dispositifs numériques et non numériques	10	4
Préparer plusieurs plans et en choisir un pendant le cours	8	4
Éditer le plan en fonction des événements non prévus pendant le cours	7	5
Ne pas partir de zéro	6	5
Suivre un plan fixé	6	5
Travailler autour d'outils existants	5	5

TABLE 2 – Stratégies décrivant la planification et la conduite d’activités pédagogiques

les principaux problèmes que les enseignants ont signalés lorsqu’ils ont tenté de mettre en œuvre leurs plans en classe, ainsi que les outils (numériques ou physiques) qu’ils ont utilisés pour planifier et exécuter l’activité.

3.3 RÉSULTATS

Nous avons extrait un total de 83 histoires (entre 2 et 14 histoires par enseignant) et avons identifiés 9 stratégies (fig. 2). Elles représentent les pratiques les plus récurrentes, c’est à dire apparaissant dans les histoires d’au moins la moitié des participants.

3.3.1 *Scripting des activités pédagogiques*

Certaines stratégies identifiées lors des entretiens sont relatives à la préparation de scripts, telle que présentée dans le chapitre 2 avant leur mise en œuvre en classe. Tous les participants ont planifié leurs séances avant le cours. Lors de nos entretiens, les enseignants ont utilisé différents noms pour décrire les plans pédagogiques qu’ils ont créés. Par exemple, P2, un enseignant de physique, appelle le plan : “un fil conducteur”, et un “contrat” entre lui et les apprenants tandis que P3, un enseignant d’histoire, parle d’un “plan de travail”, en référence à la technique utilisée pour construire des activités pédagogiques [20].

Plus de la moitié des participants (5/8) évitent de partir de zéro et ont créé leurs scripts à partir de plans de cours, et morceaux de cours, qu'ils ont trouvés en ligne, dans des manuels officiels ou à partir de scripts qu'ils ont créés les années précédentes. P6, une enseignante d'allemand, nous a montré un plan qu'elle réutilisera : "Cette année, j'utiliserai le même, mais je pourrais changer les choses en fonction des apprenants". P2, un enseignant de physique, nous a montré un dossier où il conserve des exemples de scripts de deux collègues en qui il a confiance. P7, un enseignant d'informatique, nous a montré Pysequence, un outil basé sur python qu'il a créé, avec d'autres enseignants d'informatique, pour créer des scripts basés sur du contenu existant. Ces pratiques nous montrent que les enseignants essaient, dans la mesure du possible, de commencer sur des bases existantes, afin de gagner du temps lors du scripting d'activités pédagogiques, mais aussi dans le but de s'inspirer de scripts qu'ils savent ou pensent fonctionnels.

Presque tous les participants ont donné des exemples dans lesquels ils intègrent et anticipent des contraintes avant la séance, et dans lesquels ils précisent les autres éléments du scénario (activités, ressources, participants, rôles) en classe. Par exemple, P1, un enseignant de français, a conçu une activité où les apprenants devaient écrire ensemble un scénario de film. Il a tout d'abord défini une contrainte : toutes les activités du scénario doivent se réaliser au sein de l'école. Il a ensuite décidé, avec les apprenants de la classe, des outils, des ressources et de l'organisation de cette activité de groupe. Le fait de définir les contraintes avant le cours confirme l'importance de prendre en compte les contraintes telles que définies par Dillenbourg [29].

Lorsque les enseignants créent un script, ils peuvent le créer pour eux-même, ou bien le créer pour les apprenants (6 enseignants sur 8). Dans le premier cas, les scripts sont utilisés pour guider l'activité et avoir une trame à suivre pendant le cours. Dans le second cas, les enseignants créent des scripts interactifs que les apprenants peuvent utiliser pendant le cours. Ces scripts fournissent un contenu interactif à l'étudiant, qui peut y accéder pendant la séance ou à son domicile et interagir de manière autonome avec le script. P5, une enseignante d'anglais, a expliqué que la création de ces scripts prenait plus de temps. Par exemple, elle a montré une vidéo qu'elle a découpée en plusieurs sections avec EdPuzzle, un outil numérique d'enseignement. Puis elle a ajouté des questions à chaque section : "La vidéo s'arrête et pose des questions"(P5). Les apprenants peuvent lire chaque section aussi souvent qu'ils le souhaitent. Grâce à son compte d'enseignante, elle a pu voir les sections de la vidéo les plus jouées et identifier les concepts sur lesquels les apprenants ont eu le plus de difficultés (vidéos les plus jouées).

3.3.2 Conduite des activités pédagogiques

Nos entretiens nous ont permis d'identifier deux pratiques autour de la conduite d'activités pédagogiques : (1) elle ne respecte pas entièrement la structure des scripts prévus en amont, (2) les adaptations sont réalisées en début ou en cours de séances en fonction des éléments de contexte.

Lorsqu'ils mettent en œuvre des scripts, les enseignants peuvent donner le scripts aux apprenants ou non. Dans 1/4 des histoires (fig. 16.a), les apprenants ont suivi directement le plan préparé par l'enseignant de façon autonome. Dans ces cas, les enseignants ont laissé les apprenants exécuter le plan et leur ont fourni des commentaires afin de les aider si besoin. Certains enseignants (1/3) ont également créé des scripts numériques et les ont imprimés afin que les apprenants puissent en avoir une version papier pour les mettre en œuvre en classe.

La moitié des enseignants ont déjà créé **plusieurs scripts pour une séance**, et ont choisi en début de séance quel plan ils allaient utiliser. Le fait de préparer plusieurs scripts permet de choisir celui qui correspond le plus aux contraintes pouvant survenir en début de cours, comme par exemple à l'impossibilité d'allumer les ordinateurs d'une salle informatique. Les enseignants créent donc un plan nominal et un ensemble de scripts de secours, utilisables dans les cas où le déroulement du plan nominal ne peut pas s'effectuer.

Dans certains cours (1/4), les enseignants n'ont pas créé de représentations de leurs activités avant la séance (tableau 3). Dans ces cas, les enseignants construisent mentalement le plan qu'ils vont suivre, en s'adaptant à la progression des apprenants. Lorsqu'ils construisent en temps réel leur activité, les enseignants se basent sur des routines. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas de plan représentant la séance, les apprenants et les enseignants ont une idée de ce qui va se passer durant celle-ci.

Ces routines sont partagées entre les séances. Tant les enseignants que les apprenants sont conscients de ces routines. Par exemple, P4, un enseignant de physique, commence toujours le cours par des questions, puis poursuit avec une courte expérience et une autre série de questions. Dans ce cas, la structure des séances est implicite. P4 ne crée pas une représentation explicite du plan avant la classe, mais il nous a indiqué que lui et ses apprenants savent comment la séance va se dérouler.

Enfin, les enseignants **adaptent leurs scénarios pendant la séance** selon la réaction, et les événements qu'ils n'ont pas anticipés lors de la préparation de l'activité. Les enseignants peuvent être vus comme des praticiens réflexifs [92]. En effet, ils adaptent leurs activités en fonction de leurs pratiques et expériences précédentes pour résoudre les problèmes survenant en classe. Au cours de la séance, l'action

TABLE 3 – Types d’outils utilisés par les enseignants pour réaliser les activités pédagogiques en classe (pourcentages arrondis)

Type de plan	Outil enseignant			
	Pas d’outil (%)	Numérique (%)	Physique (%)	Total (%)
Pas de plan	2	1	9	23
Digital	26	36	11	74
Physique	2	0	2	4

et la réflexion se complètent. Les enseignants évaluent le contexte et adaptent le scénario en conséquence. C'est pourquoi presque tous les participants (6 sur 8) ont édité le plan pendant la séance.

3.3.3 Outils utilisés pour le scripting et la conduite d’activité

Lorsqu'ils scriptent et mènent leurs activités pédagogiques, les enseignants peuvent utiliser des outils numériques ou des outils physiques.

Nous remarquons que les enseignants ont utilisé des outils numériques (fig.16.c) pour planifier leurs séances dans près de 3/4 des situations décrites, qu'ils aient utilisé les outils numériques pour réaliser l'activité en classe (36 %) ou non (26 % + 12 %). Ils ont également créé des plans numériques dans des séances où ils n'ont pas demandé aux apprenants d'utiliser des outils numériques (32 %).

Dans plus d'un tiers des histoires (36%), les enseignants ont créé un plan directement avec un outil numérique, et ont ensuite utilisé le même outil pour mener leur séance. Par exemple, P5, un enseignant d'anglais, a planifié une séance dans h5p¹, un outil d'enseignement en ligne pour la création de contenu interactif. P5 et ses apprenants ont utilisé le même outil pour mener l'activité en classe.

Dans certains cas, lorsqu'ils ont utilisé un outil numérique pour créer le plan et qu'il était accessible pendant la séance, les enseignants ont édité leur plan directement avec l'outil, afin de se garder une trace de la progression. Par exemple, P4, un enseignant de physique a dé-

1. www.h5p.org

TABLE 4 – Types d’outils utilisés par les apprenants pour réaliser les activités pédagogiques en classe (pourcentages arrondis)

Type de plan	Outil apprenant			
	Pas d’outil	Numérique	Physique	Total
Pas de plan	0	13,2	9,4	23
Digital	0	42	32	74
Physique	0	0	4	4

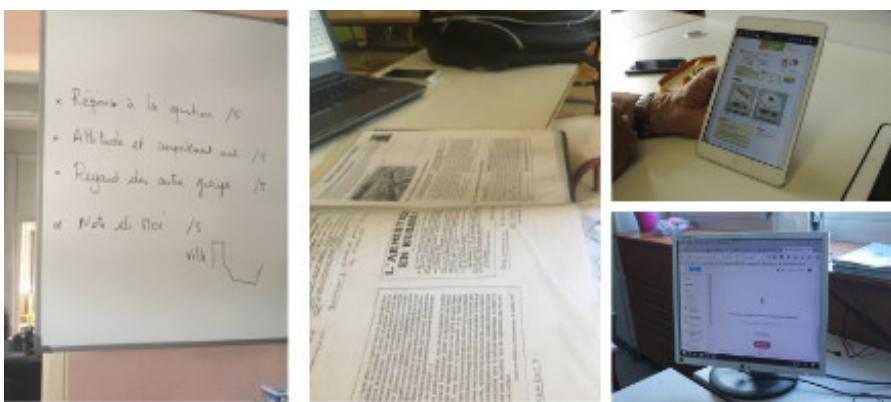


FIGURE 16 – Exemples de plans réalisés par les enseignants. a. plan partagé avec les apprenants, b. plan sur dispositif physique, c. plan sur dispositif numérique

claré : “*Je fais des modifications pendant la séance, directement sur le système. Nous avons terminé l’expérience, les questions et les exercices. Dans le plan original, je m’attendais à ce que nous nous arrêtons aux questions*” (P4). Dans d’autres cas, les participants ont fait preuve d’une pratique réflexive et ont ajusté le plan après la séance pour une utilisation ultérieure. Ensuite, ils ont intégré les modifications apportées sur papier à la version numérique du plan après la séance. Par exemple, P3, un enseignant d’histoire, a expliqué comment il prenait des notes sur son “plan de travail” imprimé en classe. Puis, le soir, il a revu ses notes et a modifié le plan en ligne.

3.3.4 Frictions et points forts lors de la mise en œuvre d’activités

Pour comprendre si la planification aide les enseignants à conduire leurs activités, nous avons extrait des histoires des participants les phrases relatives à la satisfaction qu’ils avaient à propos de séance qu’ils ont décrite et avons mis en correspondance ces phrases avec les outils qu’ils ont utilisés pour planifier cette séance spécifique (tableau 5). Les points frictions dans les histoires des participants sont liés au temps, à l’espace, et aux ressources :

- Les problèmes de **temps** se définissent par la différence entre le temps prévu et le temps nécessaire qu’il a fallu à l’enseignant pour diriger la séance (manque de temps).
- Les problèmes de **physicalité** [22] (configuration spatiale) concernent les situations où les enseignants doivent être mobiles en classe.
- Les problèmes de **ressources** sont relatifs au transfert et à la distribution de contenu. Par exemple, l’accès aux plans que les enseignants ont créés à la maison sur l’ordinateur de l’école, la gestion des versions de logiciels et la distribution de contenus sur plusieurs appareils.

TABLE 5 – Satisfaction des enseignants quant à leurs stratégies de mise en œuvre par type de scripts (Pourcentages arrondis)

Type de script	Ressources		Temps		Espace	
	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)
Pas de plan	4	19	6	17	2	21
Numérique	19	55	21	53	4	70
Papier	0	4	0	4	0	4
Total	23	77	26,4	74	6	94

Afin d'identifier si les enseignants ont réussi à conduire leur séance avec les outils qu'ils avaient prévu d'utiliser, nous avons identifié les histoires où des césures dans l'activité se sont produites et les avons mises en correspondance avec les outils que les enseignants et les étudiants ont utilisés pendant la séance (tableau 6).

3.3.4.1 Points forts de la mise en œuvre

Dans la majorité des cas (plus de 70 %), les enseignants étaient satisfaits de leurs stratégies de mise en œuvre. Ils étaient satisfaits de leurs stratégies de gestion des ressources (77 %), du temps (74 %) et de l'espace (94 %) (tableau 5).

Dans de nombreux cas (plus de 50 %), les personnes interrogées ont choisi de planifier leurs séances avec des outils numériques (tableau 5).

L'utilisation de routines et de structures communes de scripts réutilisées sur différentes activités est efficace pour les enseignants car elles permettent de réutiliser des éléments qui ont déjà fonctionné. Dans nos entretiens, les enseignants ont donné divers exemples de routines et structures qu'ils ont réutilisés pour mener plusieurs activités pédagogiques.

La modification du plan en temps réel, à l'oral, et la co-construction de celui-ci avec les apprenants est aussi un point fort de la mise en œuvre des activités. Les enseignants donnent des instructions en direct et recréent le contenu avec les apprenants en classe. Le but est de maintenir l'interaction et l'implication des apprenants pendant la séance. Par exemple, P8, un enseignant de biologie, fournit aux apprenants un "plan de séance", avec la structure des activités qu'ils mènent en classe. Les apprenants remplissent et complètent le plan avec les réponses aux questions de P8 pendant la séance.

La mise en œuvre de scripts en classe exige que les enseignants tiennent compte des éventuels points de blocage. Ils doivent être capables d'ajuster leurs scripts en direct, d'utiliser des outils alternatifs et de modifier les instructions et le contenu en fonction des événements inattendus au cours de la séance.

3.3.4.2 Frictions dans la mise en œuvre de scripts :

Les entretiens avec les enseignants nous permettent d'identifier différents types de points de rupture dans l'exécution des scripts qu'ils ont créés avant la classe (tableau 7). La plupart des ruptures dans la mise en œuvre de la séance sont liées au temps (26,4% des histoires) et aux ressources (22,6%) (tableau 5). Dans plus de la moitié des cas (54,7%), les enseignants n'ont pas réussi à mener leurs séances comme prévu (tableau 6). Les ruptures sont plus fréquentes (35,8%) lorsque les enseignants planifient et conduisent la séance avec des outils numériques (tableau 6).

Les ruptures relatives au contenu et aux instructions surviennent lorsque les enseignants ne peuvent pas résoudre directement des événements inattendus en classe. Par exemple, P₃, un enseignant d'histoire, a chargé un groupe de travailler à la rédaction d'une biographie mais il s'est rendu compte que les apprenants écrivaient une biographie textuelle complète. Il a alors ajusté les instructions pour demander les dates de naissance et de décès, ainsi que les événements majeurs de la vie du personnage. De même, P₅, un enseignant d'anglais, a créé une activité autour d'une vidéo de Martin Luther King. Bien qu'elle ait conçu l'activité de manière à ce que les apprenants puissent la contrôler eux-mêmes, elle a du s'arrêter en classe après chaque section de la vidéo : "Ce contenu vidéo est trop difficile, je veux expliquer les mots au fur et à mesure. (P₅)".

Plus de la moitié des participants, ont donné des exemples de problèmes matériels. Dans ces cas-là, les scripts des enseignants n'étaient plus utilisables lorsqu'ils ont utilisé d'autres dispositifs. Ils sont également liés à l'accès au contenu à partir de différents endroits et de différents dispositifs. Par exemple, P₂, un enseignant de physique, a reproduit ses plans sur un drive et sur une clé USB, afin d'éviter de les perdre lorsqu'il les déplaçait sur un autre dispositif que l'ordi-

TABLE 6 – Points forts et points faibles en fonction du type d'outil (pourcentages arrondis)

		Outil apprenant			
		Outil enseignant	Numérique	Physique	Total
Points faibles	Pas d'outils		4	4	7
	Numérique		36	2	38
	Physique		0	9	9
	Sous-total		40	15	55
Points forts	Pas d'outils		6	17	23
	Numérique		9	0	9
	Physique		0	13	13
	Sous-total		15	30	45

TABLE 7 – Nombre d'histoires et participants par types de points de rupture

Point de rupture	Histoires	Participants
Logiciel	16	7
Matériel et réseau	10	6
Contenu et instructions	3	2

nateur de la classe. Plusieurs enseignants ont également signalé des pannes de matériel liées au partage de dispositifs entre apprenants ou groupes d'apprenants. Par exemple, P1, un enseignant de français, a utilisé une tablette personnelle pour une activité où des groupes d'étudiants ont créé un film. En classe, P1 devait s'assurer que tous les groupes avaient accès à la tablette lorsqu'ils voulaient commencer à filmer, ce qui pose des questions d'organisation pour l'accès à une ressource partagée.

Les problèmes logiciels sont les problèmes les plus fréquents dans les histoires des participants. Presque tous les participants ont donné des exemples de moments précis de la séance où ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre leurs plans en raison de problèmes logiciels. Par exemple, P8, un enseignant de biologie, n'a pas pu accéder à ses scripts ni les modifier en classe, car une version obsolète du logiciel de traitement de texte était installée sur l'ordinateur de la salle de classe.

Tous les enseignants, y compris les enseignants qui utilisent moins souvent les outils logiciels, font face à des problèmes logiciels.

Pour résoudre les problèmes logiciels, P5, un enseignant d'anglais, nous a présenté quatre alternatives différentes pour planifier une même activité avec des vidéos interactives. Dans une activité, elle a utilisé Edpuzzle², un logiciel éducatif qui permet d'annoter les vidéos, de couper des sections de vidéo et d'ajouter des questions. "Le problème avec Edpuzzle : Les étudiants doivent ouvrir une nouvelle fenêtre, ils doivent quitter moodle³(la plate-forme éducative utilisée dans son établissement)" (P5). Dans une activité similaire, P5 a utilisé h5p, un autre outil interactif pour les enseignants. Bien que h5p soit un plugin de moodle, elle avait besoin de passer du temps en classe pour expliquer aux apprenants comment accéder aux différentes parties de la vidéo et comment ils pouvaient utiliser les codes qu'elle avait générés à l'avance. Une troisième option qu'elle a utilisée pour ce type d'activités consistait à couper la vidéo avec MovieMaker, et à ajouter les questions sur un document MS Word. Elle lisait la partie de la vidéo et posait ensuite les questions. La quatrième option qu'elle a présentée consistait à préparer les questions avant la séance, en se basant sur le contenu de la vidéo.

2. <https://edpuzzle.com/>

3. <https://moodle.org/>

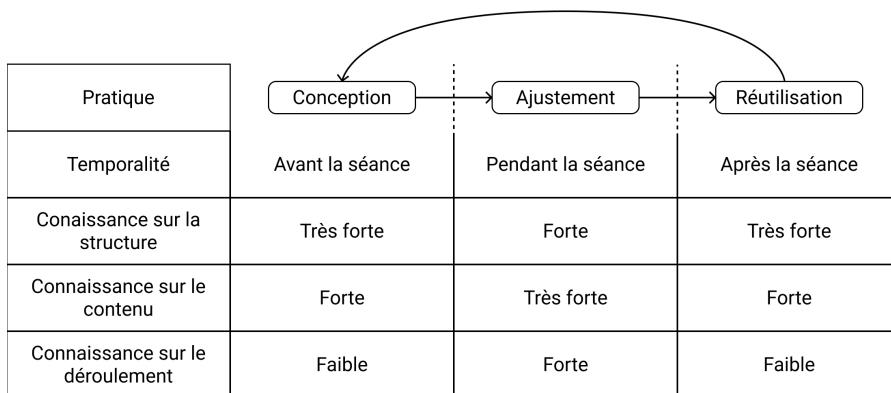


FIGURE 17 – Cycle de vie d'une activité pédagogique et les connaissances présentes dans les différentes étapes

Une telle approche, consistant à une activité avec de nombreux outils, est chronophage pour les enseignants, et montre qu'ils sont souvent obligés d'avancer à l'aveugle quand aux logiciels qu'ils utilisent.

3.4 DISCUSSION

3.4.1 Concevoir, ajuster, réutiliser

pour synthétiser nos résultats, nous proposons de découper le cycle de vie d'une activité pédagogiques en trois phases distinctes (fig.17) : la **conception** en amont de la séance, l'**ajustement** pendant la séance, et la **réutilisation** de l'activité pour de futurs séances.

Lors de la phase de la **conception**, les enseignants ont à priori une connaissance très forte de la structuration, c'est à dire le déroulement prévu de la séance, qu'ils vont utiliser pendant leur cours. En effet, ils sont en train de créer le plan d'activités pédagogiques. La connaissance sur le contenu à utiliser pendant la séance est forte. Les enseignants savent de quoi ils vont parler et disposent d'un ensemble de contenus potentiellement utilisables. Cependant, ils ne spécifient pas forcément quels contenus ils vont utiliser. Ceci leur permet de se laisser une marge de manœuvre en ayant du contenu de secours lors de la conduite d'activité en classe. De plus, dans les cas où le contenu est construit avec les apprenants en classe, par exemple lors de recherche d'information par les apprenants, les enseignants ne savent pas à l'avance quel sera le contenu exact utilisé dans la séance. Enfin, durant la conception de l'activité pédagogique, les enseignants ne disposent d'aucune information sur le déroulement effectif en classe. Ils doivent donc préparer au mieux l'imprévu en prévoyant des plans de secours sur les points inattendus les plus fréquents (par exemple en imprimant une version papier du plan numérique, si les outils utilisés en classe sont souvent en panne).

Une fois que la phase de conception est terminée, les enseignants peuvent mettre en œuvre leur activité en classe. A ce moment, il est souvent nécessaire d'**adapter** le plan par rapport aux imprévus. Lors de cette phase, les enseignants ont moins de connaissances sur la structure à suivre que lors de la conception. En effet, tous les enseignants ne gardent pas leurs scripts d'activités pendant la séance, et même pour les enseignants qui ont accès au plan pendant la séance, par exemple en l'ayant imprimé ou inscrit sur le tableau, l'activité d'enseignement ne leur laisse que peu de temps pour vérifier souvent leur progression par rapport au script. A ce manque possible de connaissances à propos de la structure s'ajoute des évènements imprévus. Les enseignants ont alors une connaissance forte sur le déroulé de la séance étant donné qu'ils sont en train de réaliser le cours. De la même manière, les enseignants ont, pendant la séance, une très forte connaissance sur les ressources qu'ils sont en train d'utiliser. Cette connaissance sur les ressources, associée à la connaissance sur le déroulement, leur permet de s'adapter en temps réel aux imprévus. Ces adaptations sont des modifications du plan initial. Elles peuvent principalement prendre deux formes : 1. adaptation de la structure du script, par exemple en permutant deux parties de l'activité, 2. adaptation du contenu et/ou de sa présentation, par exemple en utilisant du contenu papier à la place de contenu numérique.

Une fois la séance terminée, les enseignants conservent leurs scripts et les retravaillent afin de les **réutiliser** dans le futur. Cette reconception de l'activité peut être vue comme une continuité au primo et runtime scripting [101], en étant une phase de scripting post-session. Les raisons amenant les enseignants à vouloir adapter leurs scripts d'activités sont nombreuses et similaires à celles identifiées par Mackay [70] à propos de la personnalisation de logiciels : les programmes peuvent changer d'une année sur l'autre (éléments extérieurs), d'autres enseignants ou des élèves peuvent demander une adaptation (pression sociale), les ENT et outils utilisées par les enseignants peuvent évoluer (changements logiciel) et les enseignants peuvent avoir de nouvelles idées pour améliorer leurs activités (facteurs interne). Lors de cette phase, les enseignants ont à nouveau une très forte connaissance sur la structure (ils ont accès au script) et une connaissance assez forte sur le contenu qu'ils ont utilisé. Cependant, leur connaissance sur le déroulement de l'activité passée est à nouveau faible. En effet, ils doivent retravailler le plan alors qu'ils n'ont plus accès aux informations sur le déroulement de ceux-ci en classe. Lors de la séance, les enseignants ont peu de temps pour prendre des notes sur des éléments de contextes, et doivent se débrouiller par leur propres moyens pour le faire, par exemple en prenant des notes sur une version imprimée du plan. S'ils n'ont pas pris de notes sur les éléments de contexte, ils doivent alors se servir de leur mémoire pour se rappeler du dé-

roulement du cours, ce qui implique de retravailler son cours peu de temps après l'avoir réalisé.

3.4.2.2 Implications de l'étude pour la conception d'outils pédagogiques

Les outils pédagogiques doivent tenir compte des défis auxquels les enseignants font face lorsqu'ils passent des plans à l'action. Pour ceci, nous proposons des lignes de conception d'outils pédagogiques pour appuyer cette transition.

3.4.2.1 Capturer l'activité pédagogique en classe

Les enseignants utilisent des outils numériques pour garder des traces de l'activité une fois finie. Bien qu'ils réussissent à garder une trace de la structure et du contenu qu'ils ont suivis, ils ont du mal à garder une trace des changements qu'ils ont apportés au plan et de la façon dont ils ont réagi aux événements imprévus. Toutefois, avoir ces traces pourrait aider les enseignants à mieux s'adapter à un groupe d'apprenants, une classe ou un contenu particulier. Ces traces pourraient également aider les enseignants à réfléchir à leurs pratiques et à améliorer leurs cours pour les années à venir.

Les outils de planification et de mise en œuvre des activités pédagogiques devraient donc permettre de saisir le contenu et les instructions au fur et à mesure qu'ils sont mis en œuvre en classe. En effet, la plupart des enseignants interrogés ont ajouté du contenu et des instructions, et ont modifié leur activité peu après la séance. Par exemple, P3, un enseignant d'histoire, a mentionné : *"Je prends des notes sur une feuille de papier. Ensuite, je modifie mon plan le soir. Je fais ça le jour même."*

Cette capture de traces peut prendre différentes formes. Tout d'abord, les enseignants peuvent prendre des photos, enregistrer du son ou marquer les moments importants pendant la séance. La capture des traces peut aussi se produire de façon implicite, lorsque l'enseignant ou les apprenants changent le plan en classe. Finalement, après la séance, l'enseignant peut comparer la séance planifiée à ce qui s'est réellement passé en classe et ainsi améliorer le plan pour les séances futures.

3.4.2.2 Externaliser et partager les plans

Tous les enseignants que nous avons interviewés ont partagé leurs plans (quand ils en avaient) avec les apprenants en début de leurs cours. Tandis que l'enseignant et les apprenants utilisent de nombreuses ressources et activités en classe, ils reviennent régulièrement au plan, afin de suivre leur progression et pour réguler leurs progrès. Les enseignants ont besoin d'une représentation du plan d'où ils peuvent pointer vers d'autres contenus, questions et instructions

pour leurs apprenants. Avec une telle représentation, le plan n'est plus juste une préparation de la séance à dérouler mais devient un canal partagé de communication entre l'enseignant et les apprenants. Tous deux créent, modifient et complètent le plan au fur et à mesure du déroulement de la séance.

3.4.2.3 Soutenir des interactions multi-dispositifs plus riches

Plusieurs moments bloquants se sont produits lorsque les enseignants ont déplacé des fichiers d'un dispositif à l'autre. Ces blocages entraînent des pertes de contenu ou une perte de temps. La multiplicité des applications et des dispositifs dans les pratiques des enseignants soulève des problèmes d'interopérabilité que les outils de planification et de mise en œuvre d'activités pédagogiques devraient aborder. Ils doivent aider les enseignants à organiser les ressources à l'étape de la planification et relier ces ressources au plan à mesure qu'il est mis en œuvre.

De plus, plusieurs enseignants ont souligné les problèmes liés à l'espace de stockage limité et à la vitesse du réseau. Ces problèmes matériels ne peuvent pas être mis de côté et il nous semble important, plutôt que d'attendre une hypothétique amélioration sur la dotation des établissements et la fiabilité du réseau, de concevoir les outils de planification et de mise en œuvre d'activités pédagogiques en fonction des contraintes matérielles et d'infrastructure.

3.5 IMPLICATIONS GLOBALES POUR LA CONCEPTION D'OUTILS PÉDAGOGIQUES

3.5.1 Bilan global

Nous n'avons pas chercher ici à fournir une description globale des pratiques variées des enseignants en matière de planification et de mise en œuvre, mais plutôt à identifier un ensemble de points bloquants et des recommandations de conception. Nous avons constaté que, dans la phase de conception, certains enseignants créent des plans que les apprenants peuvent directement mettre en œuvre. Cependant, d'autres enseignants optent pour des approches plus légères et définissent simplement le contenu de l'activité, ou sa structure, et parfois les deux, avec les apprenants en classe. Dans la pratique, peu de plans numériques peuvent être gérés de manière autonome par les apprenants. La plupart des problèmes de mise en œuvre sont liés à des problèmes de logiciels et de matériel.

Afin de reconcevoir leur activité, la plupart des enseignants ont utilisé des outils numériques pour garder une trace de leurs plans et améliorer leurs stratégies de mise en œuvre.

Une première catégorie de problèmes que nous avons identifié est liée à des questions de temps, avec de grands écarts entre le temps

prévu dans le plan et le temps réel que l'enseignant a mis pour mettre en œuvre les différentes étapes de la séance. Les activités numériques sont moins malléables et plus difficiles à ajuster à la volée que des activités "classiques".

Les problèmes liés aux logiciels sont les points de ruptures les plus récurrents dans les récits des participants. La plupart (7 sur 8) des enseignants de l'étude ont rencontré des problèmes logiciel qui les ont empêchés de mener à bien leurs plans initiaux dans les séances qu'ils ont décrites. Les problèmes de réseau et de matériel sont également récurrents, et ont souvent créé des problèmes de transfert de documents entre différents appareils. Les problèmes de partage comprennent l'accès aux plans que les enseignants ont créés à la maison ou sur l'ordinateur de l'école, la gestion des versions logicielles, et la distribution de contenu sur plusieurs appareils.

Nous constatons que les enseignants créent des stratégies pour contourner ces problèmes. Par exemple, ils incluent des versions allégées du contenu qu'ils souhaitent utiliser dans les plans qu'ils distribuent aux apprenants, au cas où ces derniers n'auraient pas accès à la version complète en ligne. Ils s'assurent également que le contenu est accessible en classe, tout en essayant de le rendre accessible uniquement au moment approprié.

D'un point de vue technologique, nous observons une grande diversité dans les équipements mis à la disposition des enseignants et des apprenants. Certaines écoles disposent d'une ou deux salles/laboratoires informatiques, d'autres de chariots de tablettes, tandis que d'autres possèdent une tablette par apprenant; les tableaux blancs numériques sont soit mobiles, soit reliés à des ordinateurs statiques. Dans les écoles où l'accès aux ordinateurs ou aux tablettes est limité, c'est-à-dire où il n'y a pas un ordinateur par apprenant, la réalisation d'activités numériques implique des efforts logistiques supplémentaires : réserver des salles ou des appareils, s'assurer que des logiciels sont installés ou que des sites web soient accessibles depuis l'école. Ces disparités peuvent s'expliquer par les politiques locales et par le fait que les acteurs éducatifs (personnel enseignant ou administratif) se portent volontaires pour gérer les aspects techniques et administratifs des infrastructures et des appareils.

Toutefois, le constat le plus frappant concerne la connectivité. Si le réseau câblé est fiable, il peut être lent lorsque plusieurs classes sont connectées. De plus, la couverture du réseau sans fil n'était pas fiable dans toutes les écoles observées, ce qui empêchait l'utilisation des tablettes en classe, même dans les écoles bien financées.

Sur la base des entretiens et des observations techniques en classe, nous pouvons dégager deux axes de travail lors de la conception d'outils numériques pour les classes. Le premier axe est lié aux aspects techniques des outils. Le second axe de travail est lié à la manière dont les activités sont préparées et conduites en classe.

3.6 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Dans ce chapitre, nous avons examiné les moyens que les enseignants utilisent afin de gérer la transition entre les plans qu'ils préparent avant la classe et l'activité qui se déroule en classe avec les apprenants. Nous nous sommes principalement concentrés sur l'utilisation des outils existants et sur la manière dont ces pratiques peuvent inspirer la conception de nouveaux outils pour aider les enseignants à passer des plans à l'action.

Nous avons mené des entretiens contextuels avec des enseignants de collège et de lycée, et nous avons constaté que la plupart des plans sont créés à l'aide d'outils numériques. Nous avons identifié les éléments bloquants et favorisants les pratiques actuelles des enseignants avant et pendant la séance.

Nous avons constaté que la plupart des points de rupture se produisaient lorsque les enseignants utilisaient des outils numériques pendant la séance. Ce sont les évènements inattendus en classe qui rendent la transition des plans à l'action complexe pour les enseignants. Par exemple, les problèmes de réseau et de matériel étaient récurrents dans les récits des participants, et ont souvent créé des soucis de transfert de documents entre différents appareils.

Nous avons constaté que les enseignants créent des stratégies lors de la planification pour contourner ces problèmes. Par exemple, ils incluent dans leurs plans des versions allégées du contenu qu'ils souhaitent utiliser. Ils s'assurent aussi que le contenu est accessible en classe, tout en le positionnant correctement dans la structure de la séance.

Nous avons examiné les points de rupture. Nous avons également analysé les situations dans lesquelles les enseignants ont réussi à mettre en œuvre leurs plans, et comment leurs stratégies dans ces situations peuvent inspirer la conception de nouveaux outils pour les soutenir dans la transition entre les plans pédagogiques et l'action. Ceci en tenant compte des défis auxquels les enseignants font face lorsqu'ils passent des plans à l'action, afin de leur proposer des systèmes qui correspondent à leurs pratiques et besoins.

3.7 SYNTHESE

Les contributions de ce chapitre sont :

- L'analyse des pratiques des enseignants montre que la plupart utilisent des **outils différents** pour la création et la conduite d'activités pédagogiques.
- L'identification que la majorité des problèmes se déroule lorsque les enseignant utilisent des **outils numériques** en classe.
- L'identification de problèmes **logiciels** et **matériels** lors de la conduite d'activités en classe.
- L'identification de stratégies afin de **contourner les problèmes** identifiés.
- Il est nécessaire de prendre en compte les aspects technique et la façon dont les enseignants préparent et mettent en œuvre leurs activités lors de la conception d'outil de création et conduite d'activités pédagogiques.

4

TOCCATA : ORCHESTRATION D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ACTIVITY BASED COMPUTING

Ce chapitre présente Toccata, un système permettant la création et la mise en œuvre d'activités pédagogiques numériques et multi-dispositifs. Grâce aux entretiens présentés dans le [chapitre précédent](#) et des données montrant les fortes disparités dans les infrastructures présentées dans l'[introduction](#), nous avons identifié un ensemble d'obstacles à la conduite d'activités numériques dans les écoles : temps de mise en place, problèmes de réseau, difficultés à suivre et à modifier les plans au fur et à mesure des activités.

Nous avons conçu et développé Toccata pour permettre la planification des activités pédagogiques (scripting), le partage du contenu et la collaboration entre les participants et les dispositifs, la gestion en direct des activités en classe, le support de l'itinérance pour les situations en dehors des salles de classe, la reprise entre les sessions et la résilience aux réseaux instables.

Nous avons déployé Toccata dans trois classes, sur sept sessions d'enseignement, impliquant un total de 69 apprenants. Ces déploiements montrent que Toccata permet la gestion des activités multi-dispositifs dans les établissements scolaires.

Nous apportons aussi une réflexion sur la manière dont les principes de l'[ABC](#) soutiennent l'orchestration dans Toccata, et discutons des nouvelles possibilités de conception qu'elle crée, comme une meilleure awareness sur l'activité des apprenants, des techniques d'interactions pour permettre aux enseignants de mieux gérer les dispositifs dans les classes, ou encore pour permettre des pratiques réflexives.

4.1 APERÇU GÉNÉRAL ET OBJECTIFS

Les enseignants ont à disposition un riche écosystème de dispositifs pour mener leurs activités pédagogiques : tableaux blancs interactifs, ordinateurs, tablettes ou smartphones. Ils peuvent combiner ces dispositifs dans une même activité. Par exemple pour un cas d'étude que nous présentons dans ce chapitre, dans un lycée professionnelle, un cours d'horticulture peut commencer en classe par un exposé sur un tableau blanc interactif, se poursuivre dans la serre de l'école, avec un travail individuel sur des tablettes pour inventorier les plantes, et se terminer dans la classe par une présentation du travail de groupe.

De plus, les apprenants peuvent effectuer des activités de suivi et des devoirs en dehors de l'école sur leurs dispositifs personnels.

La planification d'activités numériques est lourde, et les enseignants doivent relever de nombreux défis pour intégrer les dispositifs dans une expérience d'enseignement fluide : la préparation d'une séance exige du temps, la distribution du contenu aux apprenants est complexe et il est difficile d'adapter les plans à l'activité au fur et à mesure qu'elle se déroule, en plus des problèmes de gestion du réseau et des dispositifs.

Plusieurs projets d'Ubicomp ont démontré la capacité à mener des activités numériques sur de nombreux dispositifs en classes [16, 57, 73]. Cependant, ces activités sont souvent codées par des experts par avance dans le système. Ce qui laisse peu de place aux enseignants pour créer leurs propres activités et les mener dans la situation de leur choix. Bien que la communauté CSCL ait proposé plusieurs systèmes permettant aux enseignants de planifier, de mener et de suivre des activités pédagogiques [29, 30, 67, 90], ces activités se déroulent souvent dans des environnements contrôlés, en négligeant les problèmes d'infrastructure du monde réel.

Avec Toccata, nous avons développé une approche générique permettant d'offrir une expérience d'enseignement et d'apprentissage fluide dans des environnements multi-dispositifs. Toccata s'appuie sur deux cadres conceptuels : l'Orchestration, un cadre centré sur l'éducation et axé sur la gestion de classe pour les enseignants [29] ; et l'[ABC](#) [10], un ensemble de principes techniques fondés sur la théorie de l'activité [78] pour faciliter les activités numériques individuelles et collaboratives.

Nous proposons une approche centrée activité pour les différentes actions de gestion d'activité : le primo-scripting (avant la classe) et le run-time scripting (pendant la classe), la distribution de l'activité, la gestion en direct des activités en classe, l'itinérance pour les activités en dehors des salles de classe, la reprise des activités entre les sessions et la résilience aux conditions instables du réseau.

4.2 RECOMMANDATIONS DE CONCEPTION

A partir des axes de travail pour la conception d'outils numériques identifiés en conclusion du chapitre 3, nous avons dégagé des recommandations pour la conception de tels outils.

La première série de recommandations porte sur les aspects techniques :

D1 - FONCTIONNER SUR N'IMPORTE QUEL DISPOSITIF. En raison de la disparité des dispositifs disponibles dans les écoles, les enseignants doivent pouvoir réaliser des activités sur des ordinateurs, des tablettes ou d'autres dispositifs, avec des résolutions différentes et des modalités d'interaction variées, c'est-à-

dire adaptées à la plupart des écoles. Le temps de mise en place, l'administration technique et la complexité de gestion des outils doivent être aussi limités que possible.

D2 - GÉRER LA MOBILITÉ. Les activités peuvent se dérouler dans des contextes mobiles (par exemple, commencer dans la classe et finir en dehors de la classe). Ainsi, les enseignants et les apprenants doivent pouvoir se déplacer librement si l'activité l'exige et changer de lieu au cours d'une activité.

D3 - ÊTRE RÉSILIENT AUX PROBLÈMES DE RÉSEAUX. En raison de la disparité entre les réseaux scolaires, qui se sont révélés comme peu fiables dans nos observations, il est nécessaire de faire en sorte que les réseaux lents ou peu fiables ne perturbent pas les activités pédagogiques (par exemple en réduisant la disponibilité des outils en raison de problèmes de réseau).

Le second ensemble de directions est centré autour de la manière dont les activités sont préparées et conduites en classe.

D4 - PERMETTRE LA PLANIFICATION D'ACTIVITÉ. La plupart des enseignants développent des plans d'activité avant le cours.

D5 - PERMETTRE UNE DISTRIBUTION FLUIDE DU CONTENU ET DES CHANGEMENTS EN TEMPS RÉEL

Afin de diminuer le temps de mise en place de la classe, qui est un point de rupture dans les séances classiques d'une durée d'une heure, les enseignants doivent pouvoir prévoir la manière dont le contenu doit être partagé avec les apprenants, et être en mesure d'apporter des modifications à l'activité à la volée, en classe.

D6 - CONTINUITÉ ENTRE SÉANCES. Pour les activités se déroulant sur plusieurs séances, afin de réduire le temps de mise en place et simplifier la reprise d'activité, lorsqu'ils reprennent une activité après une pause, les enseignants et les apprenants doivent la retrouver dans l'état où ils l'ont laissée.

D7 - GESTIONS DE RÔLES DIFFÉRENTS. En raison des objectifs différents entre les enseignants et les apprenants au cours d'une activité, il est important de prendre en compte les différences entre leurs rôles : les enseignants doivent pouvoir contrôler l'accès au contenu, tandis que les apprenants doivent pouvoir suivre des instructions.

D8 - PERMETTRE LA RÉUTILISATION D'ACTIVITÉ. Les enseignants doivent pouvoir réutiliser et partager des activités avec eux-mêmes et avec leurs collègues (et utiliser les activités d'autres personnes).

D9 - PERMETTRE LA PRISE DE NOTE ET LA RÉFLEXIVITÉ. Les enseignants doivent pouvoir facilement capturer le déroulement d'une activité au fur et à mesure qu'elle se déroule, et conserver ces informations au sein de l'activité pour les réutiliser par la suite.

4.2.1 Moyens de mise en œuvre des recommandations

À partir de ces recommandations de conception, nous nous intéressons à la façon dont deux domaines de recherche, l'informatique ubiquitaire et l'apprentissage collaboratif assisté par ordinateur, peuvent être intégrés pour soutenir les activités pédagogiques via l'informatique centrée activité et l'orchestration.

Des systèmes d'[ABC](#), nous retenons les principes de **roaming** et **d'adaptation** : les activités peuvent se dérouler et être transférées de manière transparente sur les dispositifs, tout en conservant leurs propriétés interactives ([D1](#)). Les activités doivent aussi être transférées entre les différents lieux et participants ([D2](#)). Dans le cas de l'[ABC](#), l'itinérance couvre également les aspects de résilience, qui sont généralement traités par des architectures distribuées, le plus souvent de pair à pair (P2P) ([D3](#)). Les principes de **mise en pause et reprise** d'activité sont souvent associés à l'itinérance et à la mobilité : l'activité peut être commencée en classe, et terminée à la maison ou à la bibliothèque. Ce principe est aussi pertinent lorsque les activités se déroulent sur plusieurs séances ([D6](#)).

Parmi les principes d'orchestration, le **scripting** peut aider à structurer finement les activités de collaboration ([D4](#)). Dans les systèmes d'[ABC](#), les rôles des utilisateurs ne sont pas explicitement gérés, ce que le plan permet d'expliciter. Cette différentiation est particulièrement pertinente pour la création de groupes **awareness**. De telles propriétés d'awareness peuvent favoriser la régulation de la classe par les enseignants et l'autorégulation par les apprenants. La prise en compte de la **diversité des rôles et des parties prenantes**, par exemple les enseignants, les apprenants, les parents, le personnel ([D7](#)), est un facteur difficile à gérer dans les systèmes d'[ABC](#) existants. L'orchestration peut nous aider à prendre en compte ces distinctions et leurs implications.

Dans un contexte d'apprentissage, le **partage** d'activité peut prendre diverses formes qui vont au-delà de ce que les systèmes d'[ABC](#) ont offert jusqu'à présent. Dans sa forme la plus simple, le partage consiste pour les enseignants à proposer des activités aux apprenants, d'une manière quelque peu similaire au partage de documents papier ([D5](#)). Des formes plus sophistiquées de partage ont lieu entre les apprenants qui travaillent ensemble : partage d'activités ou de ressources, ou encore regroupement de travaux. Sur des temporalités plus longues, les enseignants peuvent également partager des activités avec des collègues ou avec leur "futur moi" pour les réutiliser ([D8](#)). Ce type de partage est déjà une pratique répandue parmi les enseignants [[83](#)], mais n'est pas mis en œuvre dans l'[ABC](#) ou dans les systèmes d'orchestration.

La capacité à porter une réflexion sur les activités d'apprentissage est essentielle pour améliorer les pratiques d'enseignement ([D9](#)). Les

systèmes d'orchestration reconnaissent l'importance des processus de réflexion. En effet, certaines mises en œuvre de l'orchestration tentent de soutenir cette réflexion, par exemple en montrant la différence entre ce qui a été scénarisé et ce qui s'est réellement passé [72], ou en montrant des informations sur les séances précédentes afin de planifier les séances futures [58]. Bien que cette question soit discutée dans le cadre de l'ABC [100], elle n'est pas prise en charge par les systèmes actuels.

4.3 FONCTIONNALITÉS NÉCESSAIRE POUR SUPPORTER LES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Nous avons identifié des recommandations de conception d'outils d'orchestration (4.2) et la façon dont ces recommandations sont implémentées dans les systèmes existants en ABC et orchestration (4.2.1). A partir de ces recommandations et des travaux identifiés dans le chapitre 2, nous avons identifiés une liste de fonctionnalités nécessaires pour développer des plate-formes supportant des activités numériques sur la durée. Nous présentons ces fonctionnalités en suivant les trois étapes du cycle de vie des activités.

4.3.1 *Conception/Primo-scripting*

Les plateformes proposées aux enseignants doivent leur permettre de réaliser la phase de primo-scripting (D4), en leur laissant choisir la structure de l'activité, ainsi que les ressources et outils utilisés lors de sa réalisation. Lors de cette phase de conception, il est important que les enseignants puissent créer différents types d'activités (en classe/a la maison, sur une séance/sur plusieurs séances, sur ordinateur/sur tablette, etc.), sans que les plateformes n'aient d'à priori sur la structuration de celles-ci.

Les enseignants n'étant pas tous des experts dans l'utilisation d'outil pour scripter leurs activités, nous pensons que les plateformes doivent permettre de créer des activités avec une structuration à minima, afin d'éviter une sur-spécification de celles-ci et permettre une *conception pour tous*.

4.3.2 *Mise en œuvre/Run-time scripting/Ajustement*

Comme nous l'avons vu dans le [chapitre précédent](#), la transition entre une activité préparée et sa mise en œuvre en classe est un point critique pour les enseignants.

La plupart du temps, ils utilisent des outils différents (3.3.3). Pour plus d'efficacité, nous proposons d'utiliser le même outil pour la conception et la mise œuvre des activités en classe. Pour ceci, les plateformes doivent donc être adaptés pour ces deux étapes. Nous allons encore

plus loin, en pensant que celles-ci doivent proposer des interfaces et modalités similaires pour la réalisation de ces étapes. Une fonctionnalité de scripting inline, semblable à l'édition inline. Ainsi, le primo scripting d'une activité, sa mise en œuvre et son ajustement en classe (run-time scripting, D5) peuvent s'effectuer avec la même interface, facilitant l'intégration continue de l'activité.

Les contextes de mise en œuvre des activités étant variés, il est nécessaire que les plateformes proposées fonctionnent dans différents contextes, que ce soit via l'adaptation aux dispositifs (D1), en gérant la mobilité (D2), en fonctionnant sur les différentes configurations de réseaux disponibles (D3), ou encore en permettant de réaliser les activités sur une ou plusieurs séances (D6). L'utilisation de technologies issues du web permettent de répondre à ces différentes fonctionnalités. En effet, le stockage en ligne des activités permet de les avoir disponibles sur plusieurs dispositifs, le développement d'outils web permet de les déployer sur de nombreux dispositifs et systèmes d'exploitations. Cependant, un point important doit être apporter pour que des plateformes basées sur des technologies web fonctionnent encore en cas de coupure du réseau.

4.3.3 Réutilisation de l'activité

Les activités préparées par les enseignants n'ont en général pas pour vocation d'être utilisées une unique fois. Elles doivent pouvoir être réutilisées, soit par l'enseignant lui-même, soit par d'autres enseignants.

Les plateformes supportant les activités pédagogiques doivent donc mettre en place permettant cette réutilisation (D8, que ça soit par le partage d'activité avec d'autres, ou par la mise en place de systèmes permettant à l'enseignant de reconcevoir ces activités. Nous avons vu dans le [chapitre précédent](#) que les enseignant avaient moins de contexte sur ce qu'il c'est passé en classe lorsqu'ils reconçoivent leurs activités (fig.17). Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanisme permettant aux enseignants de garder des informations sur le déroulement de l'activité en classe. Une fonctionnalité similaire à leurs pratiques actuelles serait de leur laisser la possibilité de prendre des notes directement sur l'activité pendant sa mises en œuvre en classe.

4.4 TOCCATA

Nous avons développé une plateforme, nommée Toccata, suivant les recommandation de conception identifiées dans le [chapitre précédent](#) avec les fonctionnalités précédemment listées (4.3). Toccata est construit à partir de technologies web, et fonctionne avec ou sans réseau, pour une expérience fluide. L'utilisation de technologies web

permet un fonctionnement sur des dispositifs mobiles (tablettes, smartphone), mais aussi l'utilisation d'applications web pré-existantes.

Cette plateforme permet aux enseignants de définir la structure de leurs activités pédagogiques et de les conduire en classe. Les enseignants peuvent distribuer l'activité, suivre et contrôler la progression des apprenants, et modifier l'activité en temps réel. Dans Toccata, les activités peuvent être réutilisées, soit par l'enseignant lui-même soit par d'autres enseignants. Dans cette optique, les enseignants peuvent prendre des notes sur leurs activités afin de les re-structurer dans le futur. De plus, les enseignants peuvent partager des templates d'activités avec leurs collègues.

Du point de vue des apprenants, Toccata est une application web contenant toutes leurs activités. Les apprenants peuvent les lancer en classe, à la maison, ou dans n'importe quel autre contexte. Toccata est conçu de façon à ce que toute l'activité se déroule dans le système (même les applications externes), afin de minimiser les distractions pour les apprenants.

Toccata se base sur les principes de l'[ABC](#) [10] et de l'orchestration [22]. L'[ABC](#) donne une structure dans laquelle les activités pédagogiques peuvent se dérouler, le tout dans un contexte collaboratif et distribué, tandis que les principes de scripting d'activité de l'orchestration donnent une ligne directrice pour la création d'activités ainsi que la définition des rôles des utilisateurs.

4.4.1 *Primo-scripting : définition de la structure des activités*

Le cycle de vie d'une activité pédagogique dans Toccata commence par la création par l'enseignant d'une activité et du script associé : cette phase correspond dans l'Orchestration à la notion de primo-scripting. Les enseignants peuvent créer une séquence d'étapes (ou sous-activités) (fig.19). Afin d'aider les apprenants, des **instructions** peuvent être ajoutées à chaque étape (fig.18 a). Les enseignants peuvent ajouter des ressources et des applications à l'activité (fig.20). Les ressources peuvent être n'importe quel type de document lisible par un navigateur web (image, vidéo, audio, pdf, page web). Il existe deux types d'applications dans Toccata : des applications web externes (par exemple un tableur collaboratif), et des applications spécifiques. Nous avons développé quatre applications spécifiques pour Toccata : un éditeur de texte, un chronomètre, un tableau kanban et une application de questionnaire. Lorsque les enseignants ajoutent une ressource ou une application, ils peuvent décider de l'ajouter soit à une étape spécifique (auquel cas cette application/ressource ne sera visible que pour cette étape), soit pour la totalité de l'activité.

En comparaison à d'autres systèmes centrés activité, Toccata met l'accent sur la structuration de l'activité en premier lieu, et sur la conduite de celles-ci dans un deuxième temps (D4). Ainsi, les ensei-



FIGURE 18 – Une activité et ses différents composants dans Toccata (point de vue enseignant)

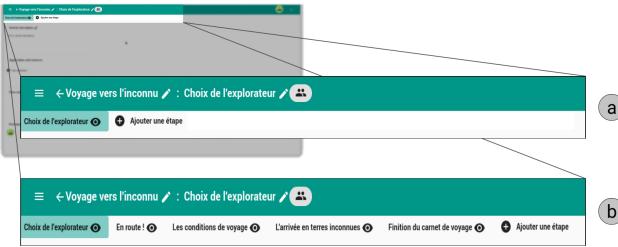


FIGURE 19 – Les enseignants peuvent ajouter, éditer et modifier l'ordre des étapes dans la structure de l'activité

gnants peuvent créer des étapes, les renommer et changer leur ordre librement, grâce à une représentation du flux de l'activité en haut de la page (fig.19-a et b). De plus, ils peuvent décider de la visibilité de chaque étape pendant l'activité. Cette gestion de la visibilité permet aux enseignants de créer des brouillons, en cachant les étapes jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. De plus, la visibilité peut être utilisée afin de préparer des étapes supplémentaires qui seront alors "débloquées" (i.e rendues visibles) si des apprenants progressent plus rapidement que prévu.

La mise en page de l'interface utilisateur est la même pour le scripting d'activités (fig.18) et pour la conduite de celles-ci (fig.21). L'utilisation d'une interface unifiée permet aux enseignants d'avoir une pré-visualisation directe de l'activité telle que vue par les apprenants.

4.4.2 Partage et distribution d'activité

Une fois qu'une activité est créée, elle peut être partagée avec des apprenants. Les systèmes en ABC proposent généralement un partage d'activité via des invitations à participer à cette activité. Avec

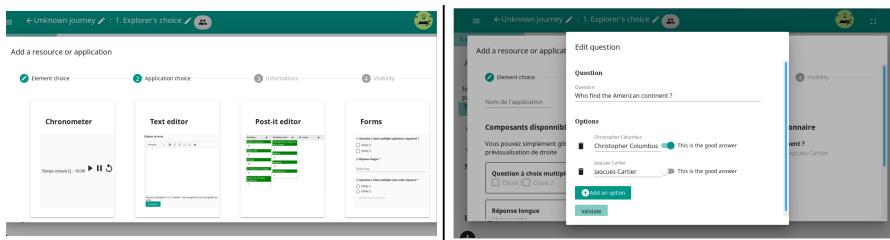


FIGURE 20 – Quatre applications spécifiques sont proposées dans Toccata (gauche). Édition d'un quizz depuis l'application questionnaire (droite)

Toccata, les enseignants peuvent distribuer leurs activités en fonctions de leurs besoins pédagogiques :

- Inviter tous les apprenants pour une activité totalement collaborative (comportement par défaut dans d'autres systèmes d'**ABC**)
- Inviter des groupes d'apprenants dans différentes instances d'une même activité pour du travail en groupe
- Inviter un apprenant par instance d'une même activité pour du travail individuel

Pour réaliser ces trois types de distribution, nous avons introduit dans Toccata la notion d'activité "mère" et d'"instances" d'activité. Ainsi, la distribution d'une activité consiste à créer des instances d'activité fortement liées à l'activité mère, et à les partager avec un ou des apprenants. Afin de permettre la personnalisation d'une activité tout en laissant la possibilité d'éditer l'activité pour une classe rapidement, deux modes d'éditions coexistent dans Toccata :

1. Lorsque l'enseignant édite l'activité mère, toutes les modifications réalisées sont propagées aux instances de cette activité. Ainsi, l'adaptation d'une activité en temps réel pour une classe entière reste possible.
2. Lorsque l'enseignant édite une instance de l'activité, les modifications ne sont pas propagées aux autres instances de l'activité, ce qui permet l'adaptation d'une activité à un groupe d'apprenants/à un apprenant.

Bien que les enseignants planifient en général la distribution avant que l'activité soit réalisée en classe, nous laissons dans Toccata la possibilité de changer en temps réel les participants à une activité.

Dans la partie suivante, nous allons discuter plus en détail d'un autre type de partage : le partage d'un modèle, qui permet de partager des copies d'une activité mère entre enseignants.

4.4.3 Réutilisation et partage de modèles d'activité

Les enseignants peuvent réutiliser et partager leurs activités avec leurs collègues ou avec eux-mêmes (D8). Le partage de modèles consiste à partager un modèle d'activité sans les apprenants associés à celle-ci. Lorsqu'un modèle d'activité est partagé, tout le contenu ne concernant pas les apprenants est partagé (étapes, ressources, applications). Une fois que le modèle d'activité est partagé, les modifications effectuées sur l'activité originale ou la copie de l'activité ne sont pas propagées. Les principaux objectifs du partage de modèles d'activité sont de :

- Créer des copies d'une activité afin de la déployer dans d'autres classes
- Tester des variantes d'une activité tout en conservant l'originale
- Partager une activité avec d'autres enseignants, afin qu'ils l'adaptent pour leurs enseignements

4.4.4 Conduite d'activité et scripting en temps réel

Toccata permet de mettre en œuvre des activités sur n'importe quel dispositif avec un navigateur web moderne, et dans différents contextes : à l'école, à la maison, dans une bibliothèque, ou en mobilité. Nous nous intéressons plus particulièrement aux activités dirigées par l'enseignant en classe.

L'interface utilisateur de Toccata est identique pour les apprenants et les enseignants : ils peuvent naviguer entre les étapes de l'activité, lire les instructions, utiliser les ressources et applications. Après des essais en classes et des échanges avec des enseignants à propos de la concentration des apprenants, nous avons modifié Toccata afin qu'une seule ressource ou application soit ouverte à la fois. Les apprenants peuvent changer de ressource ou application ouverte en utilisant le panneau gauche de Toccata, comme s'ils le faisaient avec des onglets (fig.21).

Quand ils conduisent une activité, les enseignants peuvent suivre la progression des apprenants via une vue d'ensemble affichant tous les apprenants/groupes impliqués dans l'activité (fig.22). Ce suivi leur permet de faire une médiation sur les groupes les plus en retard. Un écran fournit des informations sur la progression, le temps restant lorsque l'activité est contrainte par un chronomètre, ainsi que d'autres détails liés aux applications ouvertes, tels que le nombre de post-its créés dans l'application kanban. Lorsque les enseignants cliquent sur la tuile d'un groupe, Toccata affiche l'écran du groupe en question, ce qui permet aux enseignants de voir exactement ce sur quoi les groupes sont en train de travailler.

Les enseignants effectuent souvent des modifications de leurs scripts en classe afin de l'adapter aux contraintes locales et à la progression

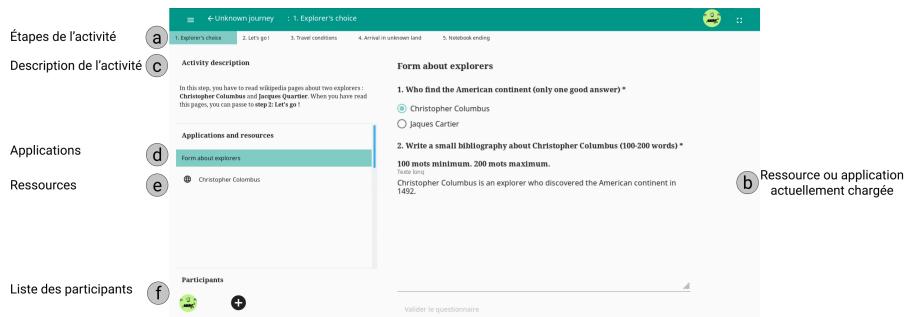


FIGURE 21 – Vue apprenant dans Toccata : (a) Structure de l’activité ; (b) Application questionnaire , (c) panneau gauche ouvert avec les instructions, les listes des applications, ressources et participants

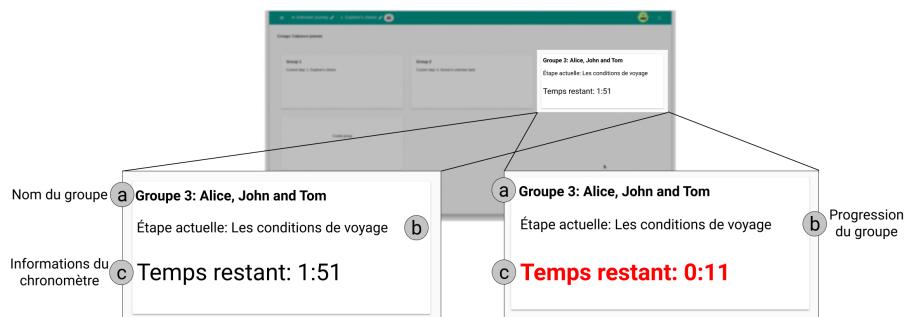


FIGURE 22 – Les enseignants peuvent suivre la progression des groupes : (arrière plan) Chaque groupe est représenté par une tuile (arrière plan) et les informations sur le groupe sont affichées sur la tuile. (a) Nom du groupe. (b) Étape actuelle. (c) Informations sur l’application ouverte. Les couleurs du chronomètre changent en fonction du temps restant.

des élèves. Dans Toccata, les enseignants peuvent réaliser des changements du script d’activité en temps réel, e.g. ajouter une étape, modifier les instructions, ajouter ou enlever des ressources et applications (D5). Pendant l’activité, les enseignants peuvent décider de cacher ou rendre visible une étape, en fonction de la progression des apprenants et de leurs besoins. Les enseignants peuvent propager ces changements pour la classe entière, pour un groupe d’apprenants ou pour des apprenants seuls en contrôlant l’instance de l’activité sur laquelle ils effectuent les changements. Ils éditent l’activité de la même manière que lors du primo-scripting. Les changements ainsi réalisés sont propagés en temps réel aux activités des apprenants, sans qu’aucune opération de mise à jour de la page ne soit nécessaire. Cette propagation directe liée à la possibilité de choisir quels utilisateurs sont concernés par les modifications permet aux enseignants d’adapter leur activité au plus près des besoins.

Lorsque les activités sont réalisées sur plusieurs sessions, elles peuvent être mises en pause, reprises ou déplacées sur d’autres dispositifs. Pour ceci, Toccata conserve l’état courant de l’activité pour chaque

participant (étape actuelle, ressources et applications chargées), et charge l'activité dans cet état lorsqu'elle est reprise, quel que soit le dispositif sur lequel elle est lancée ([D6](#)).

Actuellement, Toccata gère deux rôles distincts : les enseignants et les apprenants ([D7](#)). Par défaut, les enseignants ont un contrôle complet sur une activité et toutes les instances associées, tandis que les apprenants peuvent uniquement ajouter des ressources et applications sur leur propre instance de l'activité.

4.4.5 Réflexion et reconception d'activité

Les enseignants ont l'habitude d'améliorer leurs activités pour de futures utilisations. Afin de les aider dans cette tâche, nous avons mis en place dans Toccata des mécanismes de prise de notes. Ainsi, les enseignants peuvent, soit pendant la mise en œuvre de l'activité en classe, soit après la classe, prendre des notes sur la façon dont s'est déroulée l'activité. Ces notes peuvent être associées soit à une instance d'activité soit à une activité mère. Lorsqu'elles sont associées à une instance d'activité, les notes permettent de garder des informations sur la progression des participants liés à l'instance. Lorsqu'elles sont liées à une activité mère, les notes peuvent être utilisées pour refléter le déroulement en classe de l'activité, fournir des conseils et rappels pour la conduite de l'activité dans le futur, ou encore être partagées avec d'autres enseignants [D9](#). En s'appuyant sur les expériences précédentes des enseignants, ces notes peuvent aider à la reconception de l'activité par l'enseignant ou par des collègues souhaitant l'adapter à leurs propres besoins et situations.

4.5 ARCHITECTURE ET IMPLÉMENTATION DE TOCCATA

Nous avons conçu Toccata avec une approche d'application web progressive ([Progressive Web App \(PWA\)](#)) afin de gérer des dispositifs aux capacités variées, et afin d'offrir des fonctionnalités normalement disponibles pour les applications natives, telles que l'exécution hors ligne ou le stockage local de données sur le dispositif. Concevoir une [PWA](#) permet de plus d'avoir un comportement similaire à une application native. Le code de Toccata est intégralement accessible sur Gitlab¹.

L'implémentation de Toccata en tant d'application web permet de réduire le temps de mise en place d'activité grâce à plusieurs mécanismes :

- L'application fonctionne sur tout dispositif ayant un navigateur web, ce qui évite les problématiques liées à l'absence de logiciels sur certains postes dans les établissements ([D1](#)).

^{1.} <https://gitlab.com/lachand/Toccata>

- Le processus d'installation est simplifié, un popup demande à l'utilisateur lors de la première utilisation s'il souhaite ajouter l'application sur la tablette ou sur le téléphone.
- Une simple connexion à Toccata permet de récupérer l'activité dans son état précédent, il n'y a donc pas de temps perdu à retrouver et ouvrir les documents nécessaires. Cette récupération de l'activité dans le dernier état est rendue possible grâce à la synchronisation constante des données.

4.5.1 Résilience aux problèmes de réseaux

En complétant nos observations avec le rapport ETIC [8o], nous avons remarqué que les réseaux présents dans les établissements sont peu fiables (lenteur, coupures de réseau, absence de réseau wi-fi, etc.). Ces problèmes de réseaux sont généraux et aussi présentes dans les établissement les mieux dotés, que ce soit à cause de ports spécifiques bloqués, ou de filtrage de contenu. Pour cette raison, nous avons développé Toccata afin que le système fonctionne même avec des infrastructures peu fiables (D3). Pour ceci, nous avons développé deux stratégies :

STOCKAGE LOCAL : Une fois qu'une activité est chargée sur un dispositif, elle est stockée en local et est accessible même sans connexion internet. La synchronisation entre le travail réalisé en hors connexion et les bases de données contenant les activités s'effectue une fois la connexion rétablie. Cette solution ne permet pas de communication entre les dispositifs déconnectés.

SERVEUR LOCAL : Afin de gérer les problèmes de connectivité au niveau de la classe, nous avons mis en place un serveur local de Toccata qui sert de hub au sein d'une classe, tout en étant synchronisé avec le serveur principal de Toccata en dehors de l'établissement (fig.23). Les serveurs locaux sont portables (ils fonctionnent avec des Raspberry Pi ou des Intel Compute Stick) et conservent l'activité localement. Les dispositifs de la classe, comme par exemple des tablettes, sont connectés aux serveurs locaux grâce à des réseau wifi dédiés. Les changements effectués dans les activités sont d'abord propagés au serveur local, afin que les participants puissent collaborer. Comme pour le stockage local, le serveur local peut fonctionner sans connexion à internet, et les modifications sont propagées au serveur principal une fois (re)connecté à internet.

4.5.2 Mobilité

Les serveurs locaux peuvent fonctionner à l'aide de batteries et être connectés à un téléphone en partage de connexion. Cette portabilité

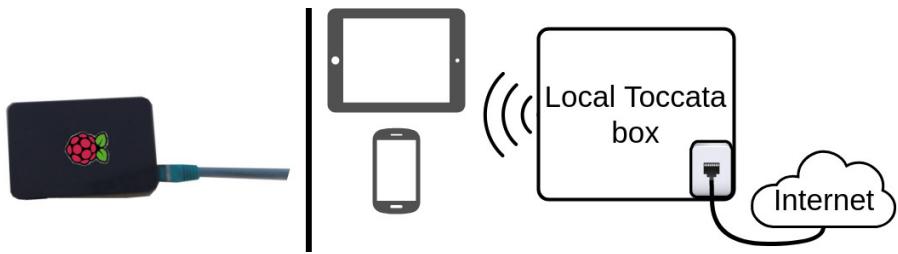


FIGURE 23 – (gauche) Exemple de serveur local sur un Raspberry Pi 3 connecté à un réseau Ethernet. (droite) Fonctionnement simplifié d'un serveur local

des serveurs permet d'utiliser Toccata dans des contextes dans lesquels il est difficile de réaliser des activités numériques, comme par exemple en dehors de la classe, dans la cour de l'établissement ou encore sur des terrains de sport (D2).

4.5.3 Architecture

La Figure 24 présente l'architecture globale de Toccata. Le système est composé de trois niveaux :

- Le premier niveau consiste en un serveur distant, contenant Toccata ainsi que la base de données des activités de Toccata. À ce serveur, s'ajoute un ensemble d'applications web externes à Toccata, disponible sur internet.
- Le second niveau consiste en un serveur local présent dans la classe contenant une instance de Toccata et les activités associées à la classe grâce à une duplication partielle de la base de données du premier niveau.
- Le troisième niveau est constitué des dispositifs des utilisateurs, qui contiennent en local une instance de Toccata et une copie de la base de données de l'utilisateur.

Cette architecture permet de faire face à trois principales situations :

1. Avec un accès à une connexion internet fiable. Dans cette situation, les dispositifs fonctionnant avec Toccata peuvent se connecter directement au serveur web distant.
2. Avec un accès à une connexion internet peu fiable. Le serveur local agit comme un proxy et facilite la communication entre les dispositifs et le stockage des données.
3. En contexte déconnecté. Les participants ont accès à des dispositifs où l'activité pédagogique a été précédemment chargée.

Les mécanismes de duplication sont transparents pour les utilisateurs. Par défaut, Toccata essaie de se connecter au serveur distant. Lorsqu'un dispositif est connecté à un réseau local contenant un serveur de Toccata, la requête est capturée et redirigée sur le serveur

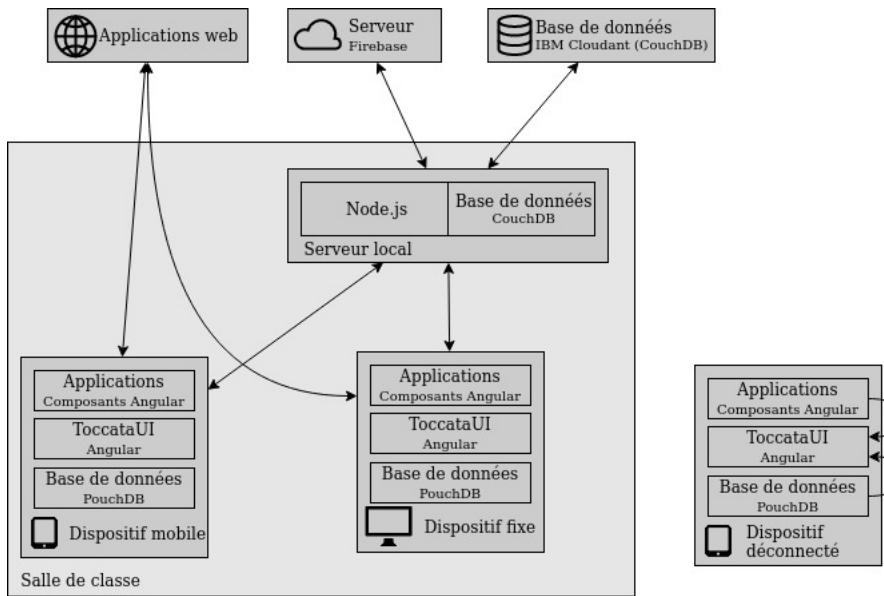


FIGURE 24 – Architecture de Toccata

local. Si aucun serveur n'est disponible, Toccata charge la version stockée sur le dispositif, ainsi que la base de données associée sur le dispositif.

4.5.4 *Implémentation*

Toccata est une [PWA](#) basée sur Angular, avec des mécanismes de synchronisation entre serveurs. Le serveur distribue une application exécutée dans un navigateur. Le serveur distant est hébergé sur Firebase. Les activités sont stockées sur une base de données CouchDB hébergée par IBM Cloudant.

Le serveur local (fig.23) fait office de hotspot wifi. Il peut être connecté au réseau Ethernet de l'établissement, à un téléphone en partage de connexion, ou être utilisé sans aucune connection à internet. Le serveur Node.js effectue uniquement l'affichage de Toccata. Ainsi, toute la logique est effectuée côté client, ce qui permet à Toccata de fonctionner correctement sans connexion à un serveur. Les activités sont stockées dans une base CouchDB locale qui se synchronise avec la base de données distante lorsque cela est possible. Cette approche de design est inspirée du "offline first"², qui consiste à concevoir dès le début, des systèmes fonctionnant en hors-ligne, puis de rajouter la possibilité d'être connecté à internet par la suite.

Chaque dispositif possède aussi une instance de Toccata et de PouchDB³. PouchDB permet une synchronisation entre plusieurs serveurs CouchDB, ce qui nous permet d'évacuer la majorité des problèmes liés à la synchronisation entre dispositifs. En tant que [PWA](#),

2. <http://offlinefirst.org/>

3. <https://pouchdb.com>

Toccata possède des fonctionnalités identiques aux applications natives, comme la création de lanceur sur tablettes et un mécanisme de mise en cache sur les dispositifs. De plus, Toccata peut se charger même lorsque le dispositif est totalement hors ligne, et l'application synchronisera à nouveau avec le serveur lorsque le réseau sera disponible.

Intégration d'applications web existantes

Afin de laisser la possibilité aux enseignants d'utiliser des applications avec lesquelles ils ont déjà l'habitude de travailler, nous intégrons des pages web en tant qu'iframe dans Toccata, tandis que les applications locales sont des composants node. Nous avons choisi d'utiliser des composants node pour l'implémentation d'applications locales car ils sont simples à intégrer et laissent la porte ouverte à l'ajout d'autres applications.

Nous pouvons illustrer la simplicité d'intégrer de nouvelles applications avec l'éditeur de texte que nous utilisons dans Toccata. L'éditeur a été trouvé via une recherche sur une base de composants existants⁴. Le seul travail à effectuer pour intégrer cet éditeur a été d'effectuer une correspondance entre notre structure de données et la structure de données nécessaire pour cet éditeur de texte.

Afin de faciliter l'intégration d'applications variées, nous avons fait le choix d'utiliser une structure unique pour représenter les applications de Toccata. L'unique différence entre les applications est le contenu des "ressources" associées à l'application. Les mécanismes de modification, et d'enregistrement des ressources associées à une application restent les mêmes quelque soit l'application utilisée.

4.5.5 Modèle d'activité

Afin de pouvoir déployer des activités variées dans Toccata, nous avons conçu un modèle d'activité (fig.25), qui est une extension du modèle d'[ABC](#) [10] avec les éléments nécessaires pour la conduite d'activités pédagogiques, tout en prenant en compte nos recommandations de designs et les principes de l'orchestration.

Pour la structure globale de l'activité, nous introduisons la notion d'activité mère, et d'instances d'activité. Seul un enseignant peut participer à une activité mère, tandis que tous les rôles peuvent être impliqués dans une instance d'activité.

Les participants peuvent être dans des groupes, lors d'activités collaboratives, et différents rôles sont associés aux participants.

Un script d'activité peut être utilisé comme modèle d'activité, afin de partager l'activité entre enseignants, ou pour améliorer l'activité dans de futures classes.

4. <https://www.npmjs.com/>

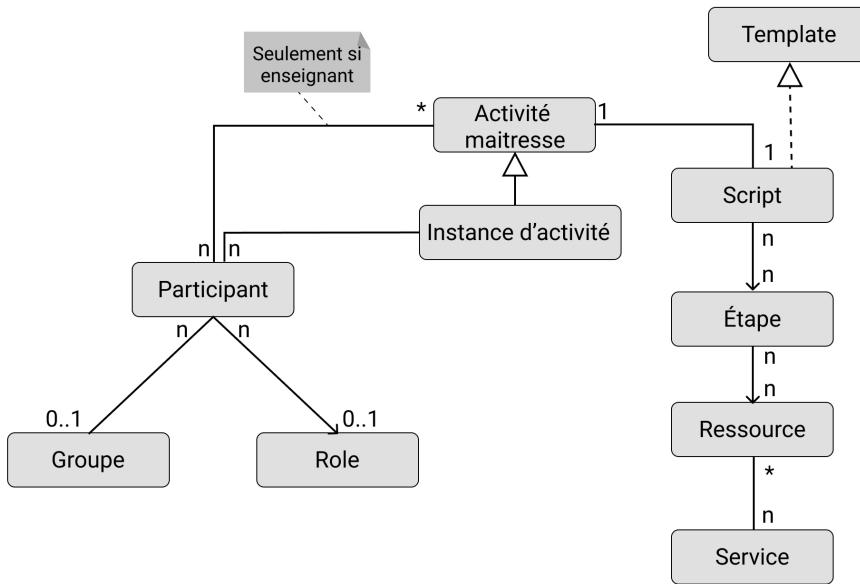


FIGURE 25 – Modèle d’activité utilisé dans Toccata

Notre modèle d’activité, quoique relativement simple, permet de créer des activités variées (travail individuel, travail en groupe, activité sur une séance, activité sur plusieurs séances). Dans la partie suivante, nous allons étudier trois activités différentes que nous avons testé en conditions réelles.

4.6 DÉPLOIEMENT EN CONDITIONS RÉELLES

Après de nombreuses itérations de conception et de discussions avec des enseignants, nous avons déployé Toccata dans deux lycées et une université (tab. 8). Notre objectif concernant ces déploiements était de valider Toccata d’un point de vue système, c’est-à-dire de tester :

1. La polyvalence et la généricité de Toccata pour permettre la scénarisation et la conduite d’activités variées, par exemple le déroulement sur une ou plusieurs sessions, dans un seul environnement ou dans des contextes changeants, avec des ressources purement numériques ou mixtes.
2. La robustesse de Toccata face à des conditions réelles trouvées dans les établissement, avec ou sans réseau fiable, sur plusieurs types de dispositifs, avec des restrictions sur les dispositifs, etc.

Nous avons discuté avec les enseignants afin de planifier chaque étude de cas, tout en utilisant des activités qui s’appuyaient sur celles qu’ils connaissaient déjà ([EC2](#), et [EC3](#)), ou qui étaient complètement nouvelles ([EC1](#)). Selon les situations, nous avons fourni les dispositi-

TABLE 8 – Vue d’ensemble des trois déploiements réalisés

Activité	Contexte	Dispositifs	Participants	Âge	Durée d’activité sessions	durée
Étude de cas 1 (EC1) : Gestion de ventes	En classe ; Extérieur	Ordinateurs ; Tablettes	17	15-16	1	1h30
Étude de cas 2 (EC2) : Atelier agile	En classe	Tablettes	41	22-23	1	1h
Étude de cas 3 (EC3) : Vérification de faits	En classe	Ordinateurs	11	13-14	3	2h45

tifs (EC1, EC2), ou utilisé ceux de l’établissement (EC1, EC3). Les déploiements représentent un total de 72 utilisateurs, sur 5 sessions, et 105 heures d’utilisation cumulées entre les participants. Pour tous les déploiements, nous avons recueilli des logs des tablettes et des ordinateurs, des vidéos de groupes, des captures d’écran des tablettes et des notes d’observation. À la fin de EC1 et EC3, nous avons interrogé les enseignants afin de savoir ce qu’ils pensaient de l’utilisation de Toccata pour leurs pratiques d’enseignement et ce qui pourrait être amélioré dans la conception de Toccata.

L’étude de cas 1 (EC1) est un cours de **gestion des ventes** pour un lycée horticole (17 apprenants de seconde, âgés de 15-16 ans). L’enseignant souhaitait utiliser Toccata pour organiser une session de révision d’une heure trente sur les principaux thèmes vus en cours. Il voulait travailler sur des concepts différents et varier les types d’exercices afin de maintenir la motivation des apprenants. Plus précisément, il souhaitait combiner des activités telles que l’analyse d’une vidéo de vente pour travailler sur les compétences de vente, le calcul de prix et de taxes avec un tableur, et la conception d’un catalogue de vente en associant des textes et des photos des plantes prises dans la serre de l’école. Une telle activité n’aurait pas été possible pour lui sans Toccata en raison du manque de connectivité dans la classe et la serre, et de la difficulté à mener trois activités en 90 minutes sans transitions fluides.

L’étude de cas 2 (EC2) est un **atelier Agile** pour les apprenants en master d’informatique (41 apprenants, 22-23 ans). Cette activité vise à mettre en pratique la méthode SCRUM. Les apprenants devaient dans l’activité construire une maquette en papier d’une ville. L’activité est basée sur un modèle d’activité bien établi utilisé par les coaches Agiles⁵, que l’enseignant avait déjà utilisée les années précédentes.

5. <https://www.lego4scrum.com/>

dentes. Le principal défi pour l'enseignant était de suivre le temps, les progrès des groupes et de prendre des notes sur l'activité au bon moment.

L'**étude de cas 3 (EC3)** est un cours d'éducation aux médias et de **vérification de faits** composé de trois sessions de 55 minutes (24 apprenants, 11 utilisant Toccata, âgés de 13-14 ans). Chaque session correspond à une étape de l'activité. L'activité consistait à vérifier des informations sur Vikidia⁶, une encyclopédie collaborative pour enfants et adolescents. L'activité a été construite sur un modèle utilisé dans le passé qui faisait appel à des documents papier pour suivre le travail des apprenants. L'utilisation de Toccata a permis de créer un environnement numérique intégré dans lequel toute l'activité s'est déroulée.

4.6.1 *Scripting des activités*

Pour **EC1** et **EC3**, les enseignants ont créé leurs scripts directement depuis leurs ordinateur, et nous étions présent si ils avaient besoin d'aide lors de cette phase de scripting. Pour **EC2**, l'enseignant, un collègue, nous a donné un description de son script que nous avons intégré dans Toccata.

L'activité de gestion des ventes (**EC1**), est structurée en trois étapes (fig. 26). Dans la première étape, les apprenants doivent regarder une vidéo, l'analyser et rédiger un document pour répondre aux questions avec l'éditeur de texte. Ils peuvent utiliser le lecteur pdf intégré pour afficher leurs leçons. Dans un deuxième temps, les apprenants doivent calculer des taxes et prix pour produire une facture à l'aide d'un tableur collaboratif. À la fin des première et deuxième étapes, l'enseignant montre son activité avec le vidéoprojecteur de la classe et a demandé à un apprenant de venir la corriger au tableau blanc. Lors de la troisième étape, les apprenants doivent préparer le catalogue de plantes en prenant des photos des plantes cultivées dans les serres du lycée, puis les organiser et les décrire dans l'éditeur de texte. À la fin de la troisième étape, l'enseignant demande aux apprenants de présenter leur travail à la classe, chaque groupe présentant les photos prises dans la serre sur le vidéoprojecteur et discutant avec la classe de la manière dont elles pourraient être utilisées pour créer le catalogue de l'école.

L'atelier agile (**EC2**) est structuré en quatre sous-activités, correspondants à une phase de préparation (création d'un backlog), et trois phases de production (sprints 1-2-3) (fig. 27). Chaque phase de production a été à nouveau divisée en trois étapes : estimation des tâches à effectuer, réalisation des tâches (construction) et retours avec le client. L'enseignant a basé la majeure partie de l'activité sur deux applications, laissant les apprenants contrôler leur temps et leurs tâches

6. <https://www.vikidia.org/>

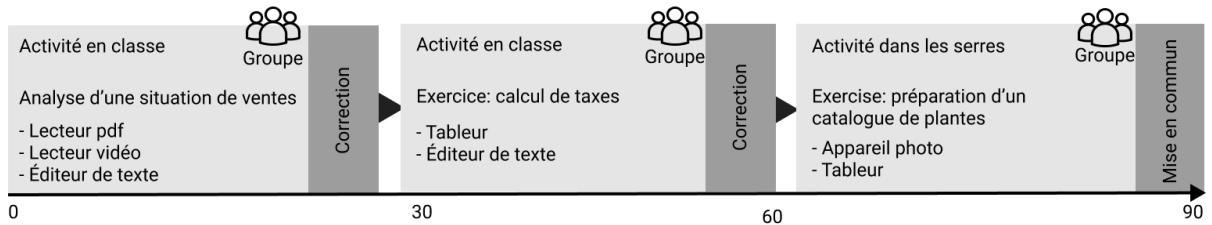


FIGURE 26 – Script de l'activité de gestion de ventes

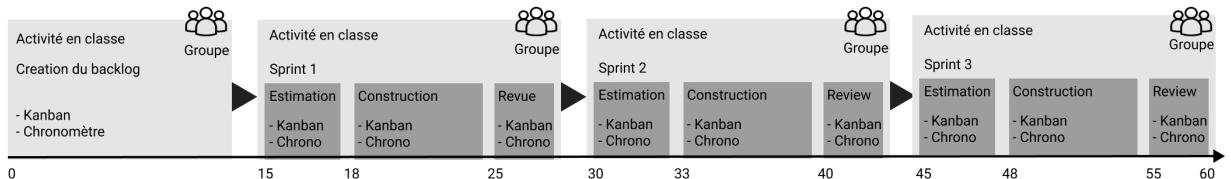


FIGURE 27 – Script de l'atelier agile

(en utilisant un minuteur et un tableau Kanban⁷). La durée de chaque sous-activité a été fixée à 15 minutes, après quoi les apprenants devaient passer à l'étape suivante, et chaque sous-étape a également été précisément chronométrée (3 minutes d'estimation, 7 minutes de construction et 5 minutes de retours avec l'enseignant).

L'activité de vérification de faits est divisée en trois étapes (fig. 28). L'enseignant a utilisé l'éditeur de texte intégré et diverses ressources sur le Web à propos de médias. Dans la première étape, les apprenants doivent lire des informations sur différents médias, par exemple la télévision, les chaînes de radio ou les journaux, sur une encyclopédie en ligne (Vikidia), et vérifier la véracité et l'actualité des informations. Dans un deuxième temps, ils doivent éditer un article d'encyclopédie et corriger les informations erronées. Dans la dernière étape, ils doivent ajouter à l'encyclopédie de nouvelles informations sur les médias. Ils doivent expliquer leur analyse et les changements apportés dans l'éditeur de texte. L'enseignant peut contrôler le travail effectué entre les étapes en regardant les activités des apprenants. Afin de créer des activités uniques pour chaque groupe, l'enseignant a créé une activité en 5 étapes où seules 3 sont visibles pour chaque groupe. Deux étapes sont dupliquées avec des variantes (une sur les médias classiques, l'autre sur les médias numériques).

Résultat du scripting : Les scripts conçus par les enseignants varient en durée, sur les lieux dans lesquels ils se déroulent (en classe et en dehors) et sur les tâches à réaliser (analyse, exploration, écriture, calculs) (D4). Les activités impliquent différents dispositifs tels que des ordinateurs fixes, tablettes et vidéo-projecteur (D1).

7. Dans un contexte Agile, un tableau Kanban est un tableau composé de plusieurs colonnes utilisé pour suivre l'avancement des tâches

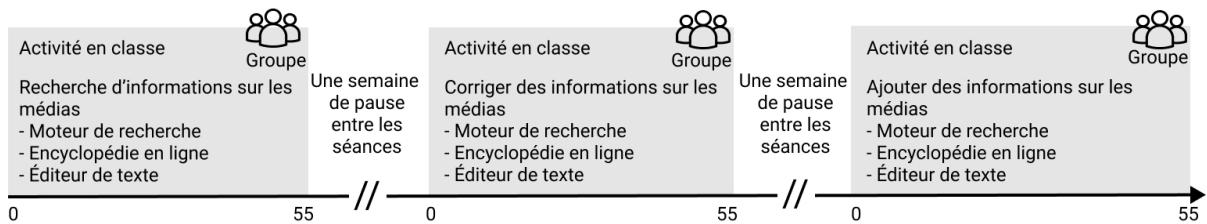


FIGURE 28 – Script de l’activité de vérification de faits

Du point de vue du scripting d’activités, EC1 et EC2 montrent que Toccata permet la création et la mise en œuvre d’activités complexes. L’intégration de multiples ressources et applications dans Toccata a rendu possible l’EC1. Enseignant 1 (E1) a pu intégrer dans Toccata un outil externe de feuille de calcul en ligne qu’il savait déjà utiliser, ce qui lui a permis de réaliser l’activité sans changer ses habitudes.

Enseignant 3 (E3) a apprécié la possibilité pour les apprenants de passer rapidement entre ressources et applications. E3 s’est rendu compte que le fait de disposer d’un éditeur de texte pour vérifier le contenu et d’un autre pour le corriger permettait aux apprenants et à lui-même de mieux suivre et structurer la progression du travail, avant de passer à la correction réelle de l’encyclopédie “*Je n’y avais pas pensé avant, mais le fait de disposer d’une trace de vérification, plus une trace de correction, leur a permis de travailler sur le brouillon*” E3. E3 a également noté que Toccata lui permettait d’offrir plus d’instructions aux apprenants, en ajoutant des consignes directement aux ressources, en complément de l’espace dédié aux consignes “*ce qui est bien, c’est que Toccata permet de proposer des instructions avec la structure des réponses attendues*” E3.

Nos déploiements ont aussi montré que Toccata permet de créer des activités ayant de fortes contraintes temporelles (EC2). Notre modèle d’activité a permis de définir et de gérer des activités imbriquées : une activité principale, quatre sous-activités et trois étapes dans les sous-activités (EC2).

4.6.2 Conduite d’activité

Les trois activités ont ensuite été mises en œuvre par les enseignants, nous détaillons ici les différentes configurations des classes pour ces activités ainsi que leur mise en œuvre.

4.6.2.1 Configuration

Pour EC1, l’enseignant a réalisé la même activité deux fois, chaque fois avec huit apprenants. Les apprenants ont été répartis en quatre groupes de deux participants. Au début de la session, les apprenants ont reçu une tablette Android à partager par binôme avec Toc-

cata chargé, et l'enseignant a utilisé un ordinateur relié à un vidéoprojecteur (**D1**). En raison de l'indisponibilité de réseau wifi dans l'école, nous avons également fourni un point d'accès wifi local utilisant le partage de connection d'un téléphone .

Pour **EC2**, l'enseignant a réalisé la même activité deux fois, chaque fois avec 20 apprenants. Les apprenants étaient divisés en quatre groupes de cinq personnes travaillant simultanément. Au début de la session, l'enseignant a donné à chaque groupe une tablette Android avec Toccata chargé, ainsi que des bandes de papier et de la colle pour la construction de leur ville. L'enseignant disposait d'une tablette Android pour l'orchestration de la classe.

Pour **EC3**, l'enseignant a réalisé une activité sur trois séances, chacune à une semaine d'intervalle, avec 24 apprenants, où 11 apprenants ont utilisé Toccata et 13 apprenants ont utilisé la version papier de l'activité et un navigateur Web. Les apprenants ont travaillé seuls ou par deux, en fonction du nombre d'ordinateurs disponibles. Nous avons remarqué que des groupes n'utilisant pas Toccata ont consacré du temps à des tâches non liées à l'activité (certains apprenants jouaient à un jeu en ligne tandis que d'autres visitaient un site de vente). L'activité s'est déroulée dans la salle informatique de l'école, sur des ordinateurs de bureau, directement connectés au serveur principal de Toccata. Pour des contraintes de sécurité vis à vis du réseau de l'établissement, nous n'avons pas utilisé de serveur local. L'enseignant avait à disposition un ordinateur connecté à un vidéoprojecteur avec Toccata ouvert. Dans l'analyse, nous nous concentrerons uniquement sur les apprenants qui ont utilisé Toccata.

4.6.2.2 *Orchestration*

Dans tous les déploiements, l'enseignant a distribué l'activité aux apprenants avant la séance. Pour **EC1** et **EC2**, l'enseignant a dupliqué l'activité pour chaque groupe. Pour **EC3**, l'enseignant a distribué deux variantes de l'activité : la moitié de la classe a reçu des instructions pour vérifier les entrées d'encyclopédies sur les médias numériques, et l'autre moitié sur des entrées relatives à des chaînes de radio ou de télévision.

Nous avons observé deux moments d'orchestration dans **EC1** :

1. Pendant la transition entre le travail en groupe et la correction en classe : l'enseignant a facilement géré cette transition en demandant aux apprenants de regarder le vidéo-projecteur où la correction a eu lieu. Les apprenants ont ensuite corrigé leur travail sur leur tablette.
2. Lorsque l'enseignant a changé sa stratégie pour suivre les groupes : il a commencé par suivre les progrès sur l'écran de contrôle de Toccata sur son PC. Cependant, en raison de la position du PC, l'enseignant a décidé de montrer les progrès sur le vidéoprojec-

teur et de regarder directement les tablettes pour suivre plus précisément les progrès des apprenants. Concernant ces deux moments d'orchestration, l'enseignant a noté que "*Toccata est un bon outil pour la mise en commun*" et qu'"*texit*"[il a] eu une vue d'ensemble des groupes [...] [il vient] de voir à quelle étape ils en étaient".

Dans EC2, bien que l'enseignant ait commencé par suivre les progrès des groupes et par effectuer un suivi du temps sur sa tablette avec la vue d'ensemble des groupes, il a au fur et à mesure de l'activité de plus en plus regardé les tablettes des apprenants plutôt que la sienne pour suivre les progrès des groupes. Cela rejoint les travaux précédents sur l'orchestration [29], suggérant que fournir des informations sur les progrès des groupes et les besoins des apprenants de manière localisée pouvait être bénéfique. L'enseignant a exprimé le besoin de mieux connaître le temps restant dans la session, ainsi que le temps qu'il a passé avec chaque groupe. Nous nous attendions à ce que l'enseignant utilise sa tablette pour contrôler l'activité du groupe (D7), par exemple, pour suspendre et reprendre la minuterie, ou déplacer les tâches sur le tableau de Kanban. Cependant, tout au long de l'activité, Enseignant 2 (E2) a préféré agir directement sur les tablettes des apprenants, plutôt que d'agir sur la sienne.

Dans EC3, le professeur a géré la classe sans utiliser directement Toccata. Tout au long des sessions, l'enseignant passait d'un groupe à l'autre pour répondre aux questions et aidait à choisir un autre article si nécessaire, ou lorsque les apprenants ne semblaient pas se concentrer sur la tâche.

4.6.3 Bilan

Avant l'étude, nous nous attendions à voir plus d'orchestration de la part des enseignants, comme le scripting de l'activité en temps réel pour l'adapter aux progrès des apprenants. L'enseignant ajustait la plupart du temps l'activité oralement, soit en s'adressant à un groupe, soit à toute la classe, sans jamais utiliser les capacités de Toccata, que ce soit pour le suivi ou pour l'ajustement de l'activité.

Pour la gestion de classe, E3 estime qu'il est plus facile pour les apprenants avec Toccata de réaliser l'activité malgré sa nouveauté et la nécessité d'avoir des instructions plus précises pour les apprenants : "*Pour [les apprenants sans Toccata], c'est plus difficile car ils doivent écrire la vérification sur leur feuille de papier ou ouvrir un éditeur de texte pour avoir un brouillon*".

4.6.3.1 Itinérance et connexion non fiable

Lors du déploiement de EC1, le réseau wifi était fluctuant. Bien que les applications web externes, comme l'éditeur de texte collaboratif,

n'ont pas fonctionnés de manière optimale, les ressources stockées dans Toccata étaient accessibles durant la totalité de l'activité et les apprenants n'ont pas rencontrés de problèmes pour les utiliser. Les apprenants ont réussi à passer d'une étape à une autre sans aucun soucis. Dans la troisième étape, les apprenants sont allés dans la serre, sans aucune couverture wifi. Cette étape s'est déroulée sans problème, et les apprenants ont pu prendre leur tablette et poursuivre leur activité comme prévu. Dans la serre, ils se sont déplacés librement et ont pris des photos de plantes qu'ils ont ensuite ajoutées à un catalogue de vente. “[L'activité] dans les serres était beaucoup plus facile et agréable car nous nous trouvons tout de suite dans un contexte extérieur à la classe” **E1**. À leur retour en classe, l'activité des apprenants a été mise à jour sur le serveur local, et l'enseignant a pu accéder aux photos prises dans la serre.

Pour **EC2**, en raison d'un réseau peu fiable et de restrictions fortes sur le réseau, nous avons utilisé un serveur local et une connexion 4G pour garder le serveur local synchronisé avec le serveur externe. Grâce à cette adaptation, les deux sessions se sont déroulées avec succès (**D3**).

Pour **EC3**, Toccata a fonctionné avec une configuration client/serveur classique sans fluctuation du réseau. Toccata a intégré de manière fluide et transparente des ressources externes provenant d'internet ainsi que des ressources stockées localement.

Résultats de la conduite d'activité D'un point de vue technique, les études de cas ont montré que Toccata fonctionne sur des dispositifs variés (**D1**), dans des situations de mobilité (**D2**), avec des réseaux peu fiables et diverses configurations de réseau (**D3**). Même en cas de problèmes de réseau et d'accès limité aux applications externes rencontrés dans **EC1**, les enseignants ont pu conduire les activités qu'ils ont réalisés auparavant sur papier (**EC2**), sur des supports mixtes (papier et numérique en **EC3**), ou qu'ils n'ont jamais conduit avant (**EC1**).

Utiliser une application web sur une seule page avec tout le contenu accessible à l'intérieur a aidé les apprenants à rester concentrés sur l'activité, ce que **E3** a apprécié. “Ce qui est intéressant avec Toccata, c'est qu'il a tout dans la même interface”. **E3** a également apprécié la continuité entre les sessions, avec la suspension et la reprise automatique de l'activité (**D6**).

Les enseignants ont réussi à distribuer du contenu et à modifier leur activité en direct (**D5**). Cependant, nous avons observé peu de modifications en temps réel. Seul **E1** a effectué des modifications sur l'activité pendant sa réalisation. Pendant les cours, les enseignants ont préféré rester en contact avec les apprenants, en leur expliquant directement les changements à réaliser sur l'activité (**EC3**) ou en corrigeant les exercices à l'intérieur de l'activité des apprenants (**EC2**). Ces résultats suggèrent que les mécanismes d'orchestration, qu'il s'agisse de

		Gestion de ventes (EC1)	Atelier agile (EC2)	Vérification de faits (EC3)
Recommandations techniques	(D1) Fonctionne sur n'importe quel dispositif	✓	✓	✓
	(D2) Gestion de la mobilité	✓		
	(D3) Résilience aux problèmes de réseau	✓	✓	
Recommandations liés à l'activité	(D4) Planification d'activité	✓	✓	✓
	(D5) Distribution fluide et changements en temps réel	✓ ≈	✓ ≈	✓ ≈
	(D6) Continuité entre séances			✓
	(D7) Différents rôles		≈	
	(D8) Réutilisation d'activité			
	(D9) Prise de note et réflexivité			

TABLE 9 – Résumé des recommandations de conception. En gris, les déploiements dans lesquels les recommandations sont implémentées, et si elles ont été utilisées correctement (✓) ou partiellement (≈).

mécanismes d’awareness ou de contrôle, devraient être disponibles pour l’enseignant non seulement sur ses dispositifs, mais aussi sur les dispositifs des apprenants, afin que l’enseignant puisse orchestrer rapidement et globalement l’activité.

4.7 DISCUSSION

Nous avons conçu et développé Toccata afin de permettre la mise en œuvre d’activités pédagogiques variées, quel que soit le contexte technique. La table 9 résume les recommandations de conception que nous souhaitions implémenter et celles que nous avons effectivement soutenues. Les cellules grises représentent les activités dans lesquelles ces recommandations étaient normalement utiles. Le pictogramme à l’intérieur des cellules indique si les fonctionnalités associées ont été utilisées (✓), utilisées partiellement (≈) ou non (pas de pictogramme).

4.7.1 Une structure linéaire pour la conception et la gestion d’activité

Toccata a permis aux enseignants de scripter des activités variées, notamment en leur laissant la possibilité d’adapter les activités existantes ou d’en créer de nouvelles. La possibilité d’intégrer des documents externes et des applications web en tant que ressources s’est avérée utile pour développer rapidement Toccata sans avoir à re-développer une suite complète de logiciels éducatifs.

Bien que nous ayons d’abord craint que notre approche linéaire du scripting ne devienne une limitation, nous n’avons pas reçu de réactions négatives ni de demandes de structures plus complexes de la part des enseignants. Lors des entretiens et des échanges que nous avons eus avec les enseignants en dehors des déploiements, lorsqu’ils envisageaient des activités non linéaires, ils les ont “linéarisées” en cachant ou en montrant les étapes pertinentes uniquement. Si cette linéarité facilite la définition de l’activité, les enseignants ont égale-

ment utilisés cette stratégie pour transmettre un plan de cours plus simple aux apprenants.

4.7.2 Interventions orales et directes pour le run-time scripting

Tandis que les enseignants ont activement utilisé Toccata pour scriper leurs activités, ils n'ont pas utilisé notre outil pour modifier le script pendant la mise en œuvre de l'activité, et ont peu utilisé toccata pour la gestion du groupe et pour obtenir une vue d'ensemble. Nous avons cependant remarqué que les enseignants ont réalisé le run-time scripting via des instructions orales ou en effectuant des actions directes sur les tablettes des apprenants.

Ceci s'explique par plusieurs paramètres : 1. les activités sont courtes et les enseignants s'adressent directement aux apprenants ou à toute la classe lorsqu'il faut aborder un sujet. 2. les activités étant en présentiel, il est plus simple d'intervenir à l'oral pour les enseignants (ce qui est une pratique habituelle dans une classe en présentiel) 3. étant donné qu'il est difficile de transporter une tablette pour surveiller et contrôler l'activité, les enseignants cessent de la porter pendant l'activité. De plus, l'utilisation d'un ordinateur dédié nécessite de se déplacer pour accéder au poste, ce qui interrompt souvent le flux et entraîne des temps d'arrêt dans la conduite de l'activité.

De plus, le coût nécessaire à la modification en temps réel et le risque de faire des erreurs sont considérés comme plus élevés en classe que lors de la préparation de script dans un environnement calme.

4.7.3 Micro-orchestration et principes de partage

En complément au run-time scripting, nous pensons qu'un travail intéressant serait de soutenir les tâches de micro-orchestration. Ces tâches sont liées aux micro-actions que les enseignants effectuent pour gérer leur classe autour du script qu'ils ont planifié, par exemple : valider une étape, allonger la durée prévue, éteindre les écrans des apprenants pour attirer leur attention sur l'enseignant.

Bien que certains systèmes commerciaux, tels que Apple Classroom, ou des projets de recherche, soutiennent quelques-unes de ces micro-tâches [22], cela ne se fait pas de manière systématique. Des recherches sur le terrain sont nécessaires pour mieux comprendre les micro-tâches d'orchestration que les enseignants effectuent dans leurs classes. Cela pourrait ouvrir la voie à de nouveaux outils et de nouvelles techniques d'interaction pour orchestrer des activités à la volée.

Dans un contexte d'**ABC**, le partage est souvent assimilé à l'ajout de nouveaux participants à une activité. Dans un contexte éducatif, les participants ont des rôles différents, et le partage peut prendre

de nombreuses formes. Nous avons proposé de distinguer la “distribution d’activités” et le “partage de modèles” pour distinguer un partage d’activité classique (de l’enseignant aux apprenants), du partage entre enseignants. Cependant, dans Toccata, ces mécanismes de partage sont encore limités. Nous n’avons pas mis en place de moyens pour rendre une activité (des apprenants vers l’enseignant) ou de partage entre pairs (des apprenants aux autres apprenants).

De plus, les apprenants ne peuvent pas indiquer aux enseignants que leur travail est terminé et qu’ils sont prêts à avoir un retour d’information. Par exemple, dans l’activité de vérification des faits (EC3), lors de la rédaction de l’encyclopédie en ligne, les apprenants ont voulu obtenir l’aval de l’enseignant avant de déposer leurs changements sur l’encyclopédie. Toccata ne permet l’envoi de notifications des apprenants aux enseignants.

En ce qui concerne la réutilisation des activités (D8), Toccata permet le partage des modèles d’activités entre enseignants. Cependant, nous n’avons pas exploré cette possibilité avec les enseignants lors de nos déploiements. Des déploiements plus longs impliquant plus d’enseignants sont nécessaires pour explorer les possibilités liées à la collaboration entre enseignants avec Toccata, telles que les activités impliquant plusieurs enseignants, le partage d’activités entre enseignants dans le même domaine, ou la réutilisation d’une activité d’une année à l’autre.

4.7.4 Suivi de l’activité des apprenants

L’un des avantages attendus des technologies d’orchestration est la possibilité de saisir et suivre les progrès des apprenants. Le suivi des activités des apprenants est désormais répandu et a ouvert des voies dans la recherche en learning analytics [103]. Cependant, le suivi ne permet pas de représenter une vue globale précise d’une classe en présentielle. De plus, pour les activités numériques, supposer que tout peut être suivi et contrôlé avec des systèmes numériques tels que Toccata est une erreur : les applications externes offrent un aperçu limité de leur fonctionnement interne ; si plusieurs apprenants travaillent ensemble sur le même dispositif, il est difficile d’identifier les contributions individuelles ; et les éléments moins tangibles tels que l’engagement du groupe ou l’humeur sont difficiles à saisir. Le défi consiste ici à comprendre comment le suivi automatisé peut être associé à une saisie plus manuelle et plus explicite, afin de mieux rendre compte de ce qui se passe en dehors du système. Cela peut prendre plusieurs formes : par exemple, E1 a noté qu’“*il sera intéressant de permettre aux apprenants d’auto-évaluer leur travail. Par exemple de savoir que dans l’exercice 2, la moitié des groupes se sont jugés en difficulté*”.

Bien que cela n’ait pas été un défi identifié dans nos entretiens ni une recommandation de design, nous avons fourni un tableau de

bord contenant des informations de base sur l'activité des apprenants pour aider les enseignants à gérer leur classe. Le tableau de bord s'est avéré d'une utilité limitée malgré des déploiements dans de diverses configurations : sur un dispositif fixe (ordinateur de l'enseignant), sur un dispositif mobile (tablette de l'enseignant), sur le tableau blanc de la classe. Dans une salle de classe, le tableau de bord permet à l'enseignant de prendre conscience de ce qui se passe en classe. Cependant, le tableau de bord, bien que simple, ne fournit pas les bonnes informations au bon moment, ce qui limite son utilité en classe.

4.7.5 *Conscience du contexte et dispositifs de contrôle portables*

Nous n'avons utilisé les serveurs locaux que comme des mécanismes de redondance pour faire face aux problématiques de réseau. Cependant, ils pourraient également être utilisés pour avoir conscience du contexte de l'activité, ce qui peut-être utilisé pour adapter les activités à la situation.

Une façon de créer des salles de cours capturant le contexte de l'activité est d'ajouter de nombreux capteurs, tels que des beacons bluetooth, des caméras, etc. Cet instrumentalisation de la salle de pose de nombreuse question éthiques [64]. Dans le cadre d'activités en présentiel, nous pensons qu'une alternative intéressante est d'adapter l'activité au contexte à partir d'informations disponibles sans une trop forte instrumentalisation de la classe. Ainsi, les serveurs locaux pourraient intégrer des connaissances sur leur emplacement, l'identité des enseignants, les enseignements actuellement lancés, etc. Ces informations peuvent être mises à profit pour améliorer encore la pause et la reprise des activités, le partage des activités, ou pour proposer des variantes mineures des activités en fonction de l'endroit où elles se déroulent (par exemple, lire des livres spécifiques lorsqu'on est à la bibliothèque au lieu d'utiliser Wikipédia lorsqu'on est en classe).

L'architecture de Toccata prend en charge l'adaptation des dispositifs et l'itinérance grâce à notre approche web. Cependant, elle présente des limites par rapport au développement natif lorsqu'il s'agit de la détection mobile ou de la prise en charge des dispositifs portables.

Les navigateurs web ont un accès limité aux capteurs tels que le niveau de la batterie, les fonctions avancées des dispositifs photo, le Bluetooth ou la communication en champ proche (NFC). Le Bluetooth ou le NFC peuvent être utilisés pour nous permettre de détecter la proximité d'un professeur par rapport à un dispositif et de déverrouiller la tablette des apprenants avec des fonctions réservées au professeur lorsqu'il est proche.

Les contrôleurs portables, tels que les montres connectés, peuvent aussi améliorer le degré de contrôle des enseignants dans la salle de classe. Ils ont l'avantage de laisser les mains libres aux utilisateurs.

teurs et de fournir des informations de différentes façons et de manière discrète (vibrations, écran, son). Ils peuvent également faciliter l'identification, par exemple, des contrôleurs portés par les enseignants peuvent leur donner un contrôle supplémentaire lorsqu'ils interagissent avec les tablettes des apprenants [59].

4.7.6 *Prise de notes et processus réflexif de conception d'activités*

Un des objectifs de Toccata est de permettre aux enseignants de réutiliser leurs activités et de les améliorer pour de futures classes. Cependant, nos déploiements n'ont pas duré assez longtemps pour observer la réutilisation d'activités de la part des enseignants. De plus, le déploiement de Toccata s'étant effectué sur un temps relativement court (une activité par enseignant), les enseignants ne pouvaient pas envisager de répéter la même activité l'année suivante.

MARTINEZ MALDONADO et al. [72] et KHARRUFA et al. [58] ont proposé de montrer aux enseignants la différence entre le script et ce qui a été réellement effectué pendant la conduite de l'activité. Si de telles informations sont utiles lors de la reconception d'une activité, elles impliquent un suivi fin de la conduite d'activité.

Dans Toccata, les enseignants peuvent joindre des notes libres à une activité. Des mécanismes d'annotation plus légers, tels que des signets ou des drapeaux positifs/négatifs attachés à une étape, pourraient également aider à la reconception d'activités. Une autre stratégie pourrait être la création de notes plus structurées, par exemple en posant aux enseignants des questions fermées sur le déroulement de leurs différentes activités à la fin de leur journée.

4.8 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Dans ce chapitre, nous avons présenté Toccata, un système combinant les principes d'**ABC** et d'Orchestration pour le scripting et la mise en œuvre d'activités pédagogiques dans différents contextes scolaires. Par rapport aux travaux précédents d'**ABC**, Toccata offre des mécanismes de gestion des scripts et de flux de travail, avant et pendant l'activité. Toccata prend en charge la gestion des rôles et plusieurs niveaux de partage d'activité. Toccata s'appuie également sur les technologies Web modernes et s'exécute dans un navigateur, ce qui nous permet d'intégrer des applications Web existantes en tant que ressources. Par rapport aux systèmes permettant l'orchestration, Toccata offre une approche générique de la gestion des activités pédagogiques sur différents dispositifs. De plus, Toccata peut fonctionner avec une connectivité limitée, voire nulle, et dans des situations de mobilité.

Nous avons mené trois études de cas pour vérifier si notre architecture prenait en charge différents contextes scolaires. Les enseignants

ont réussi à créer et à exécuter des activités complexes de leur choix, en utilisant divers dispositifs, applications et ressources.

Les enseignants ont pu lancer des activités numériques dans la classe de manière fluide, se déplacer dans l'école et conduire des activités même avec des réseaux non fiables. Les apprenants n'ont rencontré aucun obstacle dans l'utilisation de Toccata, et ils ont pu collaborer pour mener leurs activités. L'approche "tout-en-un" de Toccata a limité les distractions et a encouragé les apprenants à rester sur l'activité.

Nos déploiements ont révélé que les enseignants ne comptaient pas sur Toccata pour orchestrer l'activité telle qu'elle se déroulait en classe. Une meilleure compréhension des "moments d'orchestration" pourrait également conduire à des composantes d'orchestration plus génériques dans Toccata et d'autres systèmes d'orchestration.

Enfin, bien que nous n'ayons pas encore étudié cet aspect, nous pensons que Toccata offre de nombreuses possibilités en tant qu'outil pour la reconception d'activités pédagogiques : soit en comparant les scénarios prévus à la manière dont ils se sont déroulés, soit en permettant une description qualitative du déroulé de l'activité. De tels mécanismes de réflexion pourraient avoir un impact direct sur la conception des activités et sur la façon dont les activités sont partagées entre collègues, ainsi que sur les pratiques des enseignants.

4.9 SYNTHÈSE

Les contributions de ce chapitre sont :

- La proposition d'un **modèle d'activités pédagogiques**.
- La proposition d'une **architecture** permettant d'éviter les problèmes de réseau des établissements scolaires.
- La **conception** de Toccata, un système permettant la création et la conduite d'activités pédagogiques en classe, en s'adaptant aux différentes contraintes liées au contexte éducatif.
- La **validation** de Toccata, avec la conduite de trois études de terrains, implémentant des activités variés.
- Une **discussion** sur la structuration linéaire des activités.
- La **perspective** d'adapter les activités au contexte dans de futurs travaux.

5

GESTION DES CLASSES MULTI-DISPOSITIFS

Nous avons mené une étude d'observation visant à comprendre la façon dont les enseignants géraient des classes avec de multiples dispositifs (tablettes, ordinateur, vidéo-projection). L'objectif était de comprendre les problèmes récurrents et d'y répondre en identifiant les tâches de gestion de dispositifs. De cette étude, nous avons conçu un design space de tâches de gestion de dispositifs numériques en classe. Ce design space est structuré autour de cinq catégories : le type de tâche, le contenu manipulé, les dispositifs impliqués (source et cible), et enfin les utilisateurs impliqués.

A partir de ce design space, nous avons défini un ensemble de 17 tâches pour les classes impliquant de multiples dispositifs. Ces tâches se divisent en deux catégories principales : le partage de contenu et le contrôle à distance. Ces catégories sont composées de variantes autour des catégories restantes du design space (contenu, dispositifs, utilisateurs).

5.1 APERÇU GÉNÉRAL ET OBJECTIFS

De nos interviews avec les enseignants présentées dans le chapitre 3, et à partir de nos observations lors des déploiements de Toccata (chapitre 4.4.6.2), nous avons remarqué qu'il existe une réelle difficulté pour les enseignants à gérer tous les dispositifs numériques en classe. En effet, les enseignants doivent gérer des écosystèmes complexes de dispositifs allant des ordinateurs personnels aux tablettes, en passant par les smartphones et les vidéoprojecteurs, sans oublier les tableaux blancs, les carnets de notes et les feuilles de papier. Ces dispositifs peuvent être utilisés dans un certain nombre de configurations qui évoluent au cours d'une session.

En pratique, cette richesse de l'écosystème des enseignants devient un obstacle à l'utilisation des outils numériques dans les salles de classe (chapitre 3). En effet, en cas de problèmes, les enseignants et les apprenants peuvent perdre le fil de l'activité et mettre du temps à y revenir [95] et les enseignants peuvent ne pas souhaiter renouveler l'expérience.

Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur les enseignants et sur les aspects pratiques de la gestion des appareils et des activités en classe.

Afin de comprendre comment concevoir de meilleures technologies orchestrables la question de recherche suivante :

Etapes	Rappels et leçon			Déroulement d'exemples		Exercices sur tablettes	
	Début du cours	Rappels	Leçon	Déroulement d'exemples	Transition	Exercices	
Moments							
Durées	1m40s	6m		10m50s	2m30s		31m

FIGURE 29 – Résumé de l'activité et durée moyenne de chaque étape.

RQ Quelles sont les principales tâches de gestion des dispositifs dans les salles de classe ? Pour répondre à cette question, nous avons mené une étude d'observation auprès de quatre professeurs de mathématiques dans neuf classes différentes. L'objectif de cette étude est d'identifier les caractéristiques des dispositifs utilisés par les enseignants et les défis auxquels ils sont confrontés dans la gestion de leur classe numérique. Cette étude sert de base à la définition d'un design space pour l'identification des tâches de gestion des appareils numériques dans la classe.

5.2 COMPRÉHENSION DE LA GESTION DE DISPOSITIFS NUMÉRIQUE EN CLASSE

Afin d'identifier *quelles sont les principales tâches de gestion de dispositifs en classe*, nous avons réalisé une étude d'observation. Nous avons enregistré en vidéo 9 classes de 4^{ème} menées par quatre enseignants (2 hommes, 2 femmes). Nous les avons analysées pour identifier les façons dont les enseignants orchestrent une classe, et comprendre comment ils gèrent les ressources physiques et numériques, ainsi que les problèmes qu'ils rencontrent lors de cette gestion.

5.2.1 Description de l'activité

L'activité observée était une activité de mathématiques de 4^{ème} sur la double distribution. La structure de l'activité était la même pour toutes les observations. Elle était divisée en trois étapes (fig. 29) :

1. Rappels de la leçon précédente, et leçon du jour sur la double distribution avec vidéo-projection sur le tableau blanc de la classe ;
2. Exemples illustrant la leçon avec vidéo-projection sur le tableau blanc de la classe ;
3. Exercices individuels sur les tablettes des élèves.

La durée des deux premières étapes n'était pas fixe alors que la dernière étape devait durer au minimum 30 minutes pour une durée totale de 55 minutes en classe. Le tableau 10 résume nos observations.

Observation	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Enseignant	E1	E1	E1	E2	E2	E3	E3	E3	E4
Dispositifs	• Tablettes • PC • Projecteur • Tableau blanc	• Tablettes • PC • Projecteur • Tableau noir							

TABLE 10 – Observations par enseignants

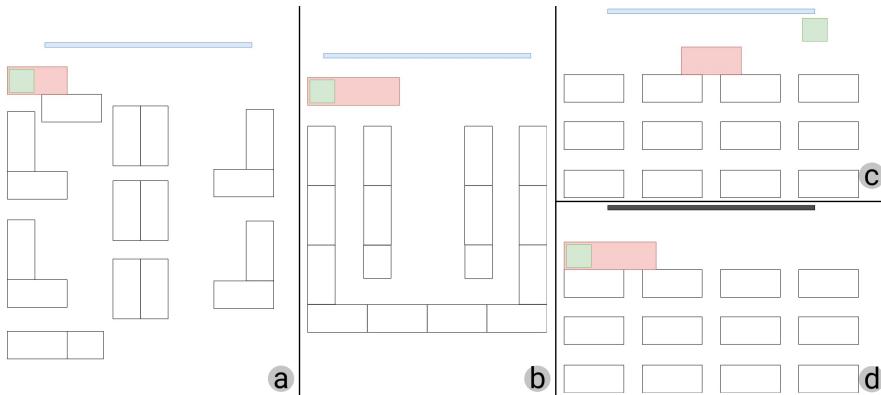


FIGURE 30 – Dispositions spatiales des classes

5.2.2 Configuration de la classe et dispositifs utilisés

Les élèves et les enseignants ont tous utilisé des tablettes Android 10 pouces. Chaque enseignant a utilisé un vidéoprojecteur relié à un ordinateur (un PC fixe dans sept observations et un ordinateur portable dans deux observations). Dans huit observations (**O1** à **O8**), la vidéoprojection était effectuée directement sur le tableau blanc et dans une observation (**O9**), un écran de projection devant un tableau noir a été utilisé. Les classes avaient différentes configurations spatiales : une classe avec des "îlots" en forme de L (3 observations, fig.30.a) ; une classe en U face au tableau blanc (1 observation, fig.30.b) ; et des classes avec des rangées de tables avec deux élèves côté à côté face au tableau blanc (5 observations, fig.30.c et d).

5.2.3 Collecte de données et analyse

Nous avons rencontré les enseignants avant les observations dans leur établissement afin de recueillir les autorisations concernant l'enregistrement vidéo. Les caméras ont été placées de manière à ce que les apprenants qui n'acceptaient pas d'être enregistrés soient hors champ. Nous avons enregistré des vidéos grand angle de chaque classe (fig.??). Nous avons centré notre analyse sur le comportement des enseignants dans l'orchestration de la classe, en mettant l'accent sur leur utilisation des dispositifs. Les élèves ont été considérés comme un tout, sans aucun codage de leur comportement individuel.

Nous avons effectué une analyse thématique des actions [14]. Le schéma de codage a été conçu en collaboration avec mes encadrants.



FIGURE 31 – Capture d'un enregistrement en classe (gauche) et application utilisée lors de l'activité (droite)

Chacun a qualifié un enregistrement vidéo complet. Nous avons ensuite comparé et discuté des thèmes afin d'arriver à un accord sur leur signification, leur dénomination et leur hiérarchie.

Nous avons retenu cinq thèmes, présentés dans les résultats, de cette analyse. Nous avons étiqueté chaque action avec un thème complété par les informations suivantes :

1. une brève description de l'action ;
2. les buts visés lors de l'exécution des actions ;
3. le moment actuel de l'activité ;
4. l'efficacité de l'action par rapport à l'objectif.

Cette analyse a mis en évidence un total de 279 actions sur les 9 observations.

Afin d'évaluer l'importance relative des thèmes dans le processus d'orchestration, nous avons compté le nombre d'actions (**n**) observées pour chacun d'entre eux.

5.2.4 Résultats

L'analyse thématique s'est concentrée sur la façon dont les enseignants gèrent une classe multi-dispositif. Voici le nombre d'actions correspondant à chaque thème :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Les interventions pédagogiques | 109/279 actions |
| 2. La configuration des dispositifs et de l'activité | 94/279 actions |
| 3. La gestion de flux de l'activité | 44/279 actions |
| 4. La gestion de l'attention des élèves | 32/279 actions |
| 5. La gestion de la vie scolaire | 17/279 actions |

Le dernier thème est marginal et implique des tâches administratives spécifiques qui ne sont pas nécessairement effectuées avec des

outils numériques (par exemple effectuer l'appel des élèves). Nous avons donc décidé de conserver uniquement les quatre premiers thèmes.

5.2.4.1 *Interventions pédagogiques*

Ces actions sont principalement réalisées lorsque les enseignants interagissent avec les apprenants à des fins pédagogiques (durant les exercices ($n=64$), les exemples ($n=19$), la leçon et les rappels de la leçon précédente ($n=26$)). C'est le thème qui comporte le plus grand nombre d'actions ($n=64$), soit plus du tiers de toutes les actions observées. Nous avons identifié trois catégories d'interventions pédagogiques : les explications à l'échelle de la classe, l'aide individuelle et les conseils pour la classe.

Les enseignants se sont appuyés sur diverses modalités d'interaction pour gérer les aspects pédagogiques de l'activité en fonction de l'objectif qu'ils souhaitent réaliser. Deux principaux niveaux d'action sont utilisés par les enseignants lors des interventions pédagogiques : les actions pour **toute la classe** ou les actions pour les **individus**.

Pour les actions relatives à l'ensemble de la classe, les enseignants ont principalement effectué deux types d'actions : des explications pendant la leçon et des conseils pendant les exercices. Pour les explications pour **la classe** pendant la leçon, les enseignants se positionnent à proximité du **tableau blanc**. Ils interagissent avec le contenu projeté en pointant ($n=36$) ou en écrivant sur le tableau blanc ($n=29$). Lorsqu'ils proposent des exercices en classe, les enseignants passent fréquemment d'un appareil à l'autre, par exemple d'une **tablette d'élève** à la **vidéoprojection** afin d'expliquer un concept à la classe. Lorsque les enseignants effectuent des interventions pédagogiques, en particulier lorsqu'ils donnent des explications, le **transfert de contenu d'un appareil à un autre est difficile**, et souvent est réalisé manuellement, par exemple en recopiant les réponses de l'élève de la tablette vers la vidéoprojection. Nous avons également observé que les enseignants doivent souvent revenir à l'ordinateur pour **interagir avec le contenu projeté** (faire défiler le contenu, passer d'une application à l'autre ou empêcher l'ordinateur/projecteur de se mettre en veille).

Lorsque les enseignants n'interagissent pas avec l'ensemble de la classe, nous avons observé des actions au niveau des **individus**, visant à aider des élèves en particulier. Ces actions impliquent généralement la manipulation des dispositifs (numériques ou non) des élèves par l'enseignant (agir sur 1 tablette, ouvrir le cahier des élèves, montrer sur le brouillon, etc.) ($n=19$).

5.2.4.2 *Configuration des dispositifs et de l'activité*

Ces actions sont liées à la manière dont les enseignants mettent en place les appareils en classe afin de réaliser l'activité. Elles ont lieu principalement au début de la classe et pendant la transition entre la

leçon et les exercices (respectivement 42% et 47% des actions liées à la gestion des dispositifs ont eu lieu au début de l'activité ou pendant la phase de transition). Nous avons identifié quatre catégories d'actions : résoudre des problèmes techniques, donner des instructions sur l'utilisation des dispositifs, prévenir ou atténuer les problèmes éventuels, et mettre en place l'activité sur les dispositifs. Dans de nombreux cas ($n=23$ sur 94), les enseignants ont interagi directement avec les **tablettes des élèves** pour résoudre des problèmes techniques. Ils ont également utilisé leurs propres tablettes pour le faire, par exemple lors de la réinitialisation des connexions wi-fi pour toute la classe. La connexion aux différents éléments nécessaires à la réussite de l'activité (ent, wifi, etc.), bien que faisant partie des compétences à acquérir par les élèves, est chronophage. La plupart des pannes que nous avons identifiées étaient liées à des problèmes d'infrastructure ou de logiciels.

Une observation importante est que les enseignants laissent leur tablette sur leur bureau et effectuent de nombreux allers-retours entre la classe et leur bureau. Les tablettes sont encombrantes à transporter et les enseignants ne peuvent pas les ranger facilement lorsqu'ils commencent à interagir avec les apprenants. Nous avons remarqué que la configuration spatiale des classes a peu d'impact sur la gestion des dispositifs ni sur la mobilité des enseignants dans la classe. Ils se déplacent tous entre leur bureau et celui des élèves, et ne semblent pas être influencés par la configuration spatiale de leur classe.

5.2.4.3 Gestion du flux d'activité

Ces actions concernent la manière dont les enseignants contrôlent la progression, le flux de l'activité et les contraintes de temps au niveau des **individus**, des **groupes** et de la **classe**. Les enseignants ont surtout géré le flux de l'activité pendant les exercices et lors de la transition entre la leçon et les exercices. Nous avons identifié quatre catégories : la gestion du temps, la gestion de la progression dans l'activité, les conseils aux élèves et à la classe pour les aider pendant l'activité, et le contrôle de l'activité pour un sous-ensemble de la classe.

Les enseignants ont géré le déroulement de l'activité principalement via des instructions orales. Ils transmettent des informations sur la progression attendue, c'est-à-dire sur l'étape en cours de l'activité, ou demandent aux apprenants de passer à l'étape suivante de l'activité. Pendant les exercices, la gestion du flux d'activité se fait une fois encore principalement par des informations orales aux apprenants sur la progression attendue, ou par des instructions pour l'activité. Par exemple, lorsqu'ils expliquent aux apprenants que pendant les exercices ils doivent être sur une partie spécifique des exercices.

Les enseignants ont souvent dû **déverrouiller** ou **contrôler à distance** le contenu affiché sur les tablettes, principalement pendant la

phase de transition et les exercices. Dans l'activité que nous avons observée, les enseignants devaient "activer" les exercices pour qu'ils soient disponibles sur les tablettes des élèves. Afin de gérer la progression, les enseignants interrogent fréquemment la classe pour savoir dans quelle mesure les apprenants progressent.

5.2.4.4 *Gestion de l'attention*

Ces actions sont liées à la manière dont les enseignants gèrent l'attention des élèves. Nous avons observé une majorité d'actions de gestion de l'attention pendant les exercices, la transition entre la leçon et les exercices, ainsi qu'au début de la classe. Ces actions correspondent à des problèmes d'attention qui sont identifiés et résolus par l'enseignant. Nous avons identifié trois catégories de gestion d'attention, dont deux concernent l'utilisation de cahiers ou de tablettes :

1. Gérer l'attention des élèves dans le cadre de l'activité d'apprentissage, en recentrant l'attention des élèves sur l'activité ("*Pouvez-vous vous concentrer sur les exercices ?*" **E3**).
2. Gérer plusieurs **dispositifs** en parallèle pendant la même partie de l'activité, et maintenir l'attention sur les dispositifs concernés. Ici, la simple présence de tablettes sur le bureau des élèves au début de la classe peut conduire à une gestion supplémentaire de l'attention, par exemple, l'enseignant 3 répétant "Non, on ne touche pas aux tablettes maintenant" ou l'enseignant 1 demandant aux apprenants de "concentrer leur attention".
3. Gérer la transition d'un dispositif à l'autre, soit lors du passage de la leçon à une activité sur papier en début de classe, soit entre le papier et les dispositifs numériques, par exemple "*Pouvez-vous laisser les tablettes et vous reconcentrer ?*" (**E3**) et vice-versa "*Ouvrez votre cahier au chapitre 7*" (**E1**).

En pratique, le fait d'avoir **l'écran et le son** des appareils allumés est une **source de distraction qui nécessite une gestion de la concentration**.

5.3 DESIGN SPACE CENTRÉ ENSEIGNANT POUR LES TÂCHES DE GESTION DES DISPOSITIFS EN CLASSE

Sur la base des observations et des travaux des chapitres [3](#) et [4](#), nous proposons un design space pour la conception de tâches de gestion de dispositifs en classe. Ce design space permet de décrire les tâches de gestion de dispositifs et de les regrouper autour de 5 dimensions :

1. La première caractéristique de conception est l'**action**. Elle structure l'objectif formel de l'enseignant. Dans nos observations, deux catégories de moments critiques et récurrents ressortent :

- (1) Le partage de contenu, lié aux interventions pédagogiques que nous avons observées, et (2) Le contrôle à distance, correspondant soit à la gestion des activités, soit à la gestion de l'attention.
- (2-3) La seconde caractéristique concerne les dispositifs engagés dans l'action : **dispositifs sources** et **dispositifs cibles**. Pour ces deux catégories, nous distinguons les dispositifs de l'enseignant de ceux des élèves, en particulier pour les tablettes. Par exemple, les enseignants peuvent partager l'écran de leur tablette, une tablette d'élève, un ensemble de tablettes, toutes les tablettes d'élèves ou l'ordinateur connecté au vidéoprojecteur.
- (4) Nos observations suggèrent que les tâches sont aussi caractérisées par le type d'**objet manipulé**. Nous distinguons trois types d'objets : un élément spécifique (par exemple lorsqu'un enseignant contrôle un exercice), une application chargée sur un dispositif (par exemple l'**Environnement Numérique de Travail (ENT)** utilisé par les enseignants), et le dispositif en tant que tel (par exemple lorsque l'enseignant éteint l'écran de la tablette d'un élève). Ces niveaux d'objets permettent un contrôle détaillé de tous les dispositifs.
- (5) Enfin, le dernier élément de conception est relatif aux **utilisateurs cibles**. Ce sont les personnes impliquées dans les actions des enseignants. Les enseignants peuvent interagir avec un élève spécifique, un groupe ou toute la classe. Nous n'avons pas ajouté de catégorie pour les utilisateurs sources puisque nous ne considérons que les actions déclenchées par les enseignants.

Nous avons laissé de côté les éléments liés aux problèmes techniques, qui vont au-delà de la gestion directe des dispositifs, tels que ceux identifiés : problèmes de réseau (chapitre 4), communication entre les dispositifs [45], et défis d'orchestration tels que la surveillance de la progression [88] ou le scripting d'activité [21].

5.3.1 Position des travaux existants dans notre design space

En nous basant sur le design space proposé, nous avons examiné les systèmes de gestion de dispositifs et d'orchestration identifiés dans le chapitre 2. Nous n'avons sélectionné que les systèmes testés en classe (Shared orchestration [67], Unipad [62] et TinkerLamp [91]) et ceux issus de l'industrie (Apple classroom¹) afin de les confronter à notre design space (voir tab. 11).

Pour le partage de contenu, tous les systèmes étudiés prévoient des actions de partage de contenu uniquement à la classe (dimension *utilisateurs cibles*) grâce au vidéoprojecteur et éventuellement au

1. <https://apps.apple.com/us/app/classroom/id1085319084>

dispositif de l'enseignant (ordinateur ou tablette). Les principales différences apparaissent pour les dimensions *Objet manipulé* et *Dispositif source*. L'orchestration partagée [67] propose de partager des éléments spécifiques mais aussi l'ensemble de l'application à partir de l'ordinateur des élèves. Unipad [62] permet de partager des éléments à partir des tablettes des apprenants. Apple classroom ne prend en charge le partage de contenu qu'au niveau de l'application mais offre la plus grande variété de dispositifs sources et cibles.

A propos du contrôle à distance des appareils, les systèmes académiques ne proposent que peu de possibilités. Tant Unipad [62] que Tinkerlamp [91] se concentrent sur le contrôle des applications permettant aux enseignants de réguler la progression des activités, mais pas à la gestion des dispositifs en eux-mêmes. Apple classroom est le système le plus avancé pour le contrôle des appareils. L'application permet aux enseignants de gérer les appareils d'un élève, d'un groupe d'élève ou de toute la classe (dimension *Utilisateurs cibles*). Apple classroom permet également aux enseignants de prendre le contrôle du son et de l'écran des appareils, ainsi que des applications lancées sur une tablette de l'apprenant. Enfin, nous pouvons remarquer qu'aucun de ces systèmes ne permet aux enseignants de prendre le contrôle d'éléments d'une application.

En résumé, l'analyse des travaux existants à travers notre design space met en évidence deux aspects qui n'ont pas encore été explorés et qui semblent néanmoins importants pour la gestion des dispositifs présents dans salles de classe. Tout d'abord, nous constatons qu'aucun des systèmes ne prend en charge le partage de contenu directement vers les élèves, tâche qui est plus simple avec le papier. Cependant, ce type de partage a été fortement étudié dans le domaine de l'interaction entre dispositifs (cross-device interaction), avec projection et partage d'éléments et d'applications vers de nombreux dispositifs (voir [15]). Ces études ont porté sur diverses configurations et divers dispositifs, tels que le partage un à un ou diffusion, le partage avec des tablettes, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, etc. Il est donc techniquement possible de réaliser le partage de contenu vers les élèves, en adaptant les systèmes réalisés dans d'autres contexte au contexte pédagogique (gestion des droits, réciprocité des actions, etc.). Deuxièmement, aucun des systèmes ne prend en charge le contrôle à distance d'éléments spécifiques sur les dispositifs. Cela est probablement dû au fait que, dans la pratique, les environnements d'apprentissage multi-dispositifs avec des élèves, des groupes, des classes et des enseignants, sont très différents des autres environnements multi-dispositifs liés au travail. Par exemple, les enseignants peuvent vouloir débloquer temporairement des droits administrateur sur les dispositifs des élèves. En ajoutant la notion de contrôle à distance, nous pouvons alors nous inspirer et adapter les travaux existants pour

		Shared orchestration [24]	Unipad [23]	TinkerLamp [11]	Apple classroom*	
Action	Partage de contenu					
Objet manipulé	Élément					
Dispositif source ● →	Application					
Dispositif cible → ●	Dispositif					
Dispositif source ● →	Tablette (élève)					
Dispositif cible → ●	Tablette (prof)					
Utilisateur cible	Tablettes (élèves)					
Utilisateur cible	Vidéoprojecteur					
Utilisateur cible	Computer					
Utilisateur cible	Tangible					
Utilisateur cible	Tablette (élève)					
Utilisateur cible	Tablette (prof)					
Utilisateur cible	Tablettes (élèves)					
Utilisateur cible	Vidéoprojecteur					
Utilisateur cible	Ordinateur					
Utilisateur cible	Tangible					
Utilisateur cible	Elève					
Utilisateur cible	Groupe					
Utilisateur cible	Classe					

* Apple classroom ne fonctionne que sur des dispositifs Apple

TABLE 11 – Présentation de notre design space et mise en correspondance avec les systèmes issus de la recherche et de l’industrie

qu’ils correspondent aux besoins des enseignants dans un contexte éducatif scolaire.

5.4 DISCUSSION

Nous avons proposé un design space afin de décrire de manière structurée les tâches de gestion de dispositifs réalisées par les enseignants. Cinq dimensions sont importantes à considérer : les tâches (partage de contenu ou contrôle à distance), l’objet manipulé (élément, application, dispositif), l’utilisateur cible (apprenant, groupe, classe), les dispositifs source et cible. Comme le montre le tableau 11, les systèmes existants ne couvrent que partiellement ces besoins. Aucun des systèmes ne prend en charge le partage de contenu directement avec les élèves, ce qui est simple à réaliser avec du papier ; et aucun des systèmes ne prend en charge le contrôle à distance d’éléments spécifiques sur les appareils. Nous avons abordé ces aspects dans notre deuxième étude.

Notre design space pourrait être étendu afin d’envisager des activités plus larges. Nous avons supposé que seul l’enseignant pouvait gérer les appareils. Mais toute activité de collaboration nécessiterait un plus grand contrôle de la part des élèves (cela implique l’ajout d’une dimension **utilisateur source/acteur** au design space). Dans la dimension liée aux dispositifs, nous nous sommes limités à un petit ensemble de dispositifs, mais nous aurions pu en ajouter d’autres. De même, le type de tâches discutées pourrait être élargi ou décrit dans des catégories plus fines, mais la complexité du design space aurait ainsi augmenté, avec le risque de sur-spécification.

5.5 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons mené une études pour observer les pratiques et les besoins des enseignants pour la gestion des dispositifs numériques en classe afin de proposer un design space de tâches de gestion des appareils en classe.

Nous avons montré que le partage de contenu et les tâches de contrôle à distance sont essentiels pour les enseignants. Pour spécifier ces tâches, nous proposons un design space construit autour de cinq dimensions (type de tâche, objet manipulé, dispositifs sources, dispositifs cibles et utilisateurs cibles).

5.6 SYNTHÈSE

Les contributions de ce chapitre sont :

- L'identification des pratiques et besoins des enseignants en terme de gestion de dispositifs numériques en classe
- La proposition d'un design space pour les tâches de gestion de dispositifs en classe

6

STRATÉGIES D'INTERACTION POUR LA GESTION DE DISPOSITIFS NUMÉRIQUES

Nous avons conduit une étude afin d'explorer la façon dont les enseignants peuvent gérer les tâches de gestion de dispositifs numériques en classe. Nous nous sommes appuyés sur les études d'élicitation pour mener notre étude, afin d'identifier les stratégies et les intentions d'interaction des participants plutôt que leurs gestes. Les études d'élicitations étant initialement conçues pour des tâches à réaliser avec des interactions simples, nous avons adaptés cette méthodologie pour des tâches impliquant de nombreux dispositifs et actions. Cette étude a montré que les tâches de contrôle étaient plus faciles à réaliser que celles de partage de contenu et les plus prometteuses à prendre en compte, notamment avec l'intégration de la montre connectée dans l'éologie actuelle des dispositifs des enseignants. De plus, il était nécessaire de travailler davantage sur les préférences et les modalités des gestes pour effectuer les tâches de partage de contenu. En effet, nous avons constaté que la sélection des dispositifs de partage de contenu était particulièrement complexe car elle impliquait des actions explicites ou implicites.

A partir de cette étude, nous proposons des recommandations et des stratégies d'interaction pour la gestion des salles de classe multi-dispositifs. Une fois mise en œuvre, ces recommandations devraient permettre aux enseignants de gérer de manière fluide les différents dispositifs présents en classe.

6.1 APERÇU GÉNÉRAL ET OBJECTIFS

Afin d'aider les enseignants à gérer les dispositifs numériques présents en classe, il est nécessaire de concevoir des interactions permettant de réaliser des tâches pertinentes à partir du design space présenté dans le chapitre 5.3.

La conception d'interactions permettant la gestion des dispositifs dans les salles de classe suppose d'identifier et de comprendre les séquences d'interactions choisies par les enseignants. En effet, en fonction de la variété des dispositifs, les enseignants disposent de diverses options pour effectuer ces tâches. Nous définissons donc les stratégies comme des séquences d'intentions associées à des gestes utilisés par les enseignants pour effectuer des tâches.

Nous avons mené une étude inspirée des méthodes d'élicitation. Nous nous sommes concentrés sur les raisons pour lesquelles les participants choisissent des séquences de gestes en regardant leurs inten-

tions (l'objectif et la signification liés au geste dans la séquence). Nous avons appliqué cette méthode pour identifier des stratégies d'interactions adaptées à un ensemble de 17 tâches de gestion de dispositifs proposées en fonction de notre espace de conception.

La conception de telles interactions passe par l'identification des *stratégies d'interaction multi-dispositifs pour gérer les dispositifs numériques en classe*. Nous avons mené une étude d'élicitation pour cette identification. Nous nous sommes appuyés sur les tâches de gestion des dispositifs identifiées dans l'étude précédente, et avons utilisé le design space pour choisir un sous-ensemble des tâches les plus pertinentes. Nous avons limité notre étude à des dispositifs communément disponibles dans les salles de classe : **tablettes et un vidéoprojecteur**. Le déploiement de Toccata nous a montré que les tablettes étaient trop contraignantes pour les enseignants et qu'ils les laissent sur leur bureau lorsqu'ils gèrent leur classe. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé d'introduire une montre connectée comme dispositif portable que les enseignants pourraient utiliser pour contrôler les dispositifs depuis n'importe où dans la classe.

6.2 TRAVAUX EXISTANTS SUR LES ÉTUDES D'ÉLICITATIONS

Historiquement, les techniques d'élicitation ont été utilisées pour identifier des connaissances d'experts. Le but de ces études était de recueillir "exità partir d'une source humaine de connaissances, des informations considérées comme pertinentes" [19]. Dans le domaine de l'ingénierie des connaissances, les techniques d'élicitation ne sont qu'une partie de l'acquisition de la connaissance : la connaissance élicitée doit être expliquée et formalisée afin d'être transformée en un modèle [19, 37].

Depuis le milieu des années 2000, les études d'élicitation ont été de plus en plus utilisées en IHM [106, 107]. Leurs objectifs d'identifier des interactions à partir des gestes les plus naturels pour les utilisateurs. Ces études sont utilisées pour explorer des ensembles de gestes innovants dans différentes configurations (dispositifs tactiles [107], gestes corporels pour des affichages publics caractérisés par une grande distance entre l'utilisateur et le dispositif technique [89], etc.). Le principe des études d'élicitation est le suivant : en laboratoire, un ensemble de référents (effets d'une action) est montré aux participants, qui sont ensuite invités à proposer la cause (par exemple les gestes) qui ont conduit à l'effet. Un score d'accord est calculé pour identifier le consensus parmi les participants [107]. Ces études cherchent à regrouper les gestes et interactions associés à des référents semblables [107]. Cependant, ces études ont tendance à omettre les raisons et les processus qui amènent les participants à réaliser ces gestes. Ainsi, les interactions proposées deviennent spécifiques à la tâche et sont difficiles à généraliser.

En outre, ces méthodes sont utiles pour concevoir des interactions à un geste. Le calcul du score d'accord qui est généralement effectué après regroupement des gestes unitaires pour chaque référent [34, 89, 107]. De nombreuses variations du score d'accord de Wobbrock [107] ont été utilisées dans les études d'élicitation : taux d'accord lorsque les participants peuvent proposer des gestes multiples pour chaque référent [74], taux de coaccords et de désaccords [102]. Le principal inconvénient du taux d'accord est qu'il n'est pas adapté pour les tâches complexes, impliquant de multiples dispositifs, utilisateurs, car l'interaction n'est pas unitaire. Le nombre de combinaisons différentes proposées explose et les calculs classiques n'ont plus de sens pour l'analyse (les scores calculés sont faibles).

Une solution pour limiter ce problème est de restreindre l'ensemble des gestes possibles avec des contraintes [89], de permettre aux participants de choisir uniquement sur un sous-ensemble de gestes, ou encore de proposer aux participants de noter leur préférence parmi plusieurs interactions possibles [96]. Toutefois, ces études ont pour but d'obtenir une correspondance entre les gestes et les référents plutôt que de soutenir la créativité des participants pour proposer de nouveaux gestes [81], et une fois de plus, elles ne s'intéressent guère aux raisons pour lesquelles les participants ont proposé ces gestes.

Notre étude s'inspire largement des études d'élicitation, bien que nos objectifs soient différents. Notre but n'est pas tant de découvrir des interactions "intuitives" ou "devinables", mais plutôt de comprendre la signification et les stratégies d'interaction des enseignants et de concevoir des interactions à partir de ces résultats. Les tâches de gestion multi-dispositifs¹ sont souvent complexes, et nécessitent des interactions multiples, par exemple, la sélection de dispositif(s), la sélection d'une commande, l'authentification, etc. Dans notre étude, nous avons choisis de limiter le nombre de résultats possibles ; les participants pouvaient choisir des gestes dans un ensemble prédéfini de gestes et proposer des séquences de 6 gestes au maximum. Nous avons accordé une attention particulière à la manière dont les participants ont motivé leur choix de gestes. L'objectif est de rechercher un forme d'accord entre les participants au niveau des stratégies qu'ils mettent en œuvre.

6.3 PARTICIPANTS

Nous avons recruté 20 participants (8 femmes, 12 hommes), âgés de 23 à 63 ans ($M=37,7$, $SD=10,9$). Tous les participants sont des enseignants ayant une expérience d'utilisation d'appareils numériques dans leurs classes. 14 d'entre eux utilisent régulièrement des dispositifs numériques pendant leurs cours. Ils ont déclaré utiliser des dispo-

1. Nous utilisons le terme *tâche* au lieu de *référent* utilisé dans la littérature d'études d'élicitation, car la tâche reflète mieux la complexité des commandes.

sitifs numériques dans leur vie quotidienne (16 d'entre eux utilisent un smartphone et un ordinateur, portable ou PC, quotidiennement) mais seuls quelques-uns d'entre eux (5) ont une expérience préalable avec les montres connectées.

La plupart des participants utilisent fréquemment des outils numériques en classe (14 participants utilisent fréquemment des dispositifs numériques, 6 utilisent des dispositifs numériques de temps en temps). Les dispositifs utilisés en classe sont principalement des vidéoprojecteurs (tous les participants fréquemment) et des ordinateurs (18 participants fréquemment, 2 participants de temps en temps). En revanche, les participants utilisent peu les tablettes en classe (2 participants de temps en temps, 18 participants jamais). Les participants n'ont jamais utilisé une montre connectée en classe.

En dehors des salles de classe, les participants utilisent un ordinateur et un smartphone quotidiennement (respectivement 19 et 16. 4 participants ne possèdent pas de smartphone). Les participants utilisent une tablette régulièrement (6) et de temps en temps (10). En revanche, seuls 3 participants utilisent une montre connectée quotidiennement, tandis que 2 participants en utilisent une de temps en temps et 15 n'en ont jamais utilisée.

Ces résultats mettent en évidence la faible utilisation régulière des tablettes et des montres connectées à des fins pédagogiques. En n'ayant que deux participants ayant une expérience des tablettes en classe et aucun utilisant une montre connectée en classe, nous limitons les biais dus à "l'expérience avec des interfaces et des technologies antérieures" [76].

6.4 TÂCHES DE GESTION DE DISPOSITIFS

Nous avons identifié des tâches de gestion de dispositifs numériques pertinentes pour la classe à partir des résultats de l'étude présentée en 5.2. Nous nous sommes concentrés sur les tâches réalisées par les enseignants lorsqu'ils contrôlent des dispositifs individuels, ou lorsqu'ils gèrent la classe entière. L'activité de l'étude précédente ne possédait pas de tâches en groupe, nous les avons laissé de côté pour l'étude. Cependant, il serait intéressant de compléter notre étude en incluant les tâches en groupe/

Pour construire un ensemble de 20 tâches de gestion de dispositifs, sur la base des actions réalisées par les enseignants que nous avons observées précédemment, ainsi que des tâches qui ont été utiles mais qui n'ont pas pu être réalisées (ou réalisées par le biais d'instructions plutôt que par une intervention directe). Ensuite, nous avons regroupé et requalifié certaines tâches afin d'être plus générique. Par exemple, nous avons regroupé les trois tâches "amener tous les élèves à faire le même exercice", "mettre en évidence un élément pour tous les élèves", et "débloquer une étape pour tous les élèves" en une seule

tâche : "prendre le contrôle de toutes les tablettes"). Nous avons également spécifié des tâches trop générales, par exemple, nous avons divisé "effectuer des actions [tâches] sur le projecteur" en quatre tâches : deux liées au partage du contenu des tablettes des élèves vers la vidéoprojection, et deux liées au contrôle à distance de la vidéoprojection.

Nous avons ainsi obtenu un total de 19 tâches de gestion de dispositifs. Nous avons présenté l'ensemble à un designer d'Open Digital Éducation, un partenaire du projet [REPI]. Ce designer est un expert en systèmes d'apprentissage scolaires (design des ENT [neo] et [one], déployés dans plusieurs régions françaises), et avons réduit l'ensemble à 17 tâches sur la base de ses commentaires.

6.4.1 *Tâches de partage de contenu*

Ces tâches sont toutes liées au transfert du contenu entre les appareils (tablettes ou projecteur). Elles sont toutes initiées par un enseignant qui partage le contenu avec des élèves ou avec toute la classe (voir tab.12). Les enseignants peuvent soit partager l'écran entier d'une application, soit un élément (par exemple un exercice). Nous avons retenus 9 tâches de partage de contenu :

1. Partage d'une application d'une tablette élève au vidéoprojecteur (par exemple, partage de la feuille de calcul d'un élève pour la corriger avec la classe)
2. Envoyer un élément d'une tablette élève au projecteur (par exemple, montrer la réponse d'un élève à un exercice au tableau avec la vidéoprojection)
3. Envoyer une application de la tablette de l'enseignant à une tablette élève (par exemple, partage de la correction sur la feuille de calcul avec un élève)
4. Envoyer un élément de la tablette de l'enseignant à une tablette élève (par exemple, partager une correction d'exercice à un élève)
5. Envoyer une application d'une tablette élève à toutes les tablettes des élèves (par exemple, demander à tous les élèves de corriger la feuille de calcul d'un élève)
6. Envoyer une application d'une tablette élève à toutes les tablettes des élèves et au vidéoprojecteur (par exemple, partager la feuille de calcul d'un élève aux autres élèves et l'analyser avec la classe)
7. Envoi d'un élément de la tablette élève à toutes les tablettes et au vidéoprojecteur (par exemple, partager la réponse d'un élève à un exercice aux autres élèves et l'analyser avec la classe)
8. Envoi d'un élément depuis toutes les tablettes des élèves vers le vidéoprojecteur (par exemple, comparaison des réponses de tous les élèves en classe)

		1 Application d'une tablette élève à la vidéoprojection	2 Élement d'une tablette élève à la vidéoprojection	3 Application de la tablette élève à la vidéoprojection	4 Application vers la tablette élève enseignant une tablette élève	5 Application à une tablette élève pour tablette élève	6 Application d'une tablette élève à toutes les tablettes élèves	7 Échange d'une tablette élève élève à toutes les tablettes élèves	8 Application d'une tablette élève élève à tous les tablettes élèves	9 Échange des tablettes élèves entre l'enseignant et les élèves	10 Prendre le contrôle d'une tablette élève à toutes les tablettes élèves	11 Prendre le contrôle d'une tablette élève à toutes les tablettes élèves	12 Couper le son des tablettes élèves	13 Allumer le son des tablettes élèves	14 Allumer les écrans des tablettes élèves	15 Désactiver les écrans des tablettes élèves	16 Allumer le son des tablettes élèves sur la vidéoprojection	17 Sélection cadrément sur la vidéoprojection
Action	Partage de contenu																	
Objet manipulé	Contrôle à distance																	
Dispositif source ● →	Élément																	
Dispositif source → ●	Application																	
Dispositif source ● → ●	Dispositif																	
Tablette (élève)																		
Tablette (prof)																		
Tablettes (élèves)																		
Vidéoprojecteur																		
Computer																		
Tangible																		
Dispositif cible → ●	Tablette (élève)																	
Dispositif cible → ○	Tablette (prof)																	
Dispositif cible ● → ○	Tablettes (élèves)																	
Vidéoprojecteur																		
Ordinateur																		
Tangible																		
Utilisateur cible	Élève																	
Utilisateur cible	Groupe																	
Utilisateur cible	Classe																	

TABLE 12 – Tâches issues de notre design space (nous nous sommes concentrés sur l'orchestration par le professeur).

9. Envoi d'une application depuis toutes les tablettes des élèves au vidéoprojecteur (par exemple, comparaison de la feuille de calcul de tous les élèves en classe)

6.4.2 Contrôle à distance

Afin de gérer le déroulement de l'activité, les enseignants effectuent des tâches de des appareils des élèves lorsque l'enseignant n'est pas à proximité de ceux-ci. Ces tâches peuvent viser à assurer la progression des élèves lors de l'activité, à veiller à ce qu'ils ne soient pas bloqués, à contrôler l'attention des élèves ou à expliquer/gérer le contenu projeté à l'ensemble de la classe.

Nous n'avons pas d'à priori sur les dispositifs que les enseignants utiliseront lors de l'exécution de ces tâches. C'est pourquoi les lignes relatives aux dispositifs sources pour les tâches de contrôle à distance sont vides dans le tableau 12 (les tâches en vertical sont caractérisées par les dimensions du design space en horizontal (cases bleues)).

Pour gérer la progression des élèves dans l'activité, il faut pouvoir contrôler les tablettes individuellement ou au niveau de la classe. Nous avons identifié les tâches suivantes :

10. Prendre le contrôle du contenu d'une tablette élève (par exemple, débloquer une nouvelle activité pour l'élève)
11. Prendre le contrôle du contenu de toutes les tablettes des élèves (par exemple, débloquer une nouvelle activité pour tous les élèves)

Les tablettes peuvent être distrayantes et les enseignants doivent pouvoir les contrôler pour gérer l'attention des élèves. Les tâches de

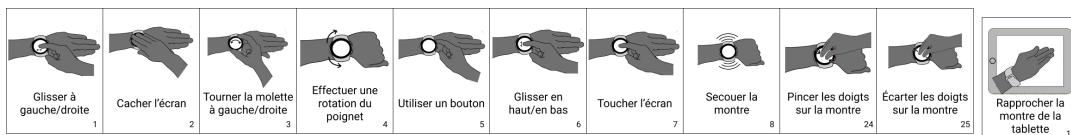


FIGURE 32 – Gestes proposés aux participants sur la montre connectée

gestion de l'attention des élèves sont effectuées en activant et désactivant l'écran ou le son :

12. Éteindre le son sur toutes les tablettes des élèves
13. Allumer le son sur toutes les tablettes des élèves
14. Éteindre l'écran de toutes les tablettes des élèves
15. Allumer l'écran de toutes les tablettes des élèves

Contrôler la vidéoprojection à distance offre à l'enseignant la possibilité d'intervenir de n'importe où dans la classe. Les deux tâches principales sont :

16. Navigation sur la vidéoprojection (par exemple, passer d'une réponse à l'autre)
17. Sélection des applications sur la vidéoprojection (par exemple, passer d'un tableau à une leçon sur un lecteur de pdf)

6.5 VOCABULAIRE D'INTERACTION

Nous avons défini un ensemble de 25 gestes unitaires illustrés dans les figures 32 à 34. Pour concevoir notre ensemble de gestes, nous nous sommes inspirés de l'article de Brady et al. *Cross Device Interaction* [15] où les auteurs énumèrent les modalités d'action en fonction des objectifs d'interaction, et des gestes existants sur les différents dispositifs. Ces gestes font intervenir trois dispositifs (montre connectée, tablette, tableau blanc (vidéo projection)).

L'avantage d'utiliser des gestes existants est de se concentrer davantage sur les intentions des participants lorsqu'ils utilisent ces gestes, de comprendre les stratégies pour réaliser les tâches, et ensuite de permettre un groupement de geste correspondant à des intentions.

6.5.1 Gestes sur la montre connectée

Nous avons défini 13 gestes basés sur la montre connectée (fig.32). Ces gestes sont inspirés du vocabulaire d'interaction existant sur les montres Samsung Galaxy : glisser, toucher, pincer, secouer, bouger le poignet, masquer l'écran, appuyer sur des boutons ou tourner le cadran de la montre. Un geste consiste à combiner montre connectée et tablette en les rapprochant l'une de l'autre (fig.32, geste 11).

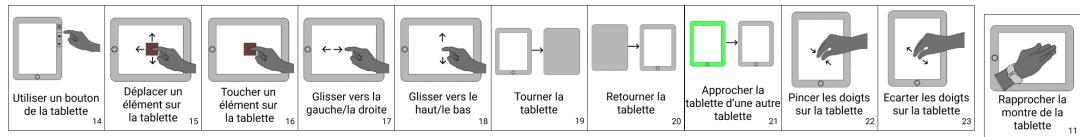


FIGURE 33 – Gestes proposés aux participants sur les tablettes

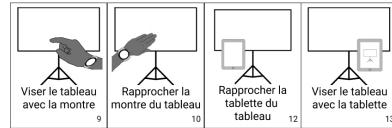


FIGURE 34 – Gestes proposés aux participants sur la vidéoprojection

6.5.2 Gestes sur les tablettes

Nous avons défini les gestes sur tablettes en nous inspirant du vocabulaire d'interaction existant avec de tels dispositifs : toucher un élément, déplacer un élément, glisser, pincer, appuyer sur des boutons physiques, retourner la tablette (fig.33). Certains gestes impliquent d'autres dispositifs : une montre connectée comme vu précédemment, ou le fait d'amener la tablette à proximité d'une autre tablette (fig.33, geste 21), ou encore de viser le tableau avec celle-ci (fig.34, geste 9).

6.5.3 Gestes liés à la vidéo projection

Parmi les dispositifs disponibles dans les salles de classe, le plus couramment utilisé est le vidéoprojecteur, utilisé sur un tableau blanc ou un écran de projection. Dans ce chapitre, nous utilisons les termes tableau blanc et vidéoprojection de manière interchangeable, afin de parler de la combinaison du vidéo projecteur et de la surface de projection. Les vidéoprojecteurs sont des appareils passifs, nous avons décidé de laisser de côté le tableau blanc interactif pour des raisons de simplicité. Par conséquent, il n'y a pas d'interaction directe avec la vidéoprojection, mais seulement une interaction indirecte avec une montre connectée ou une tablette.

6.5.4 Modificateurs et combinaisons

Pour des interactions plus riches, nous avons inclus deux modificateurs : le double tap et le tap long (appelés M1 et M2) qui peuvent être utilisés en association avec n'importe quel geste.

Ces gestes atomiques peuvent être combinés. Nous avons limité la longueur des combinaisons possibles à un maximum de six gestes par tâche [93].




FIGURE 35 – Modificateurs de gestes

6.6 MÉTHODOLOGIE

Nous avons commencé l'étude en (fig.37.1) demandant aux participants de remplir un questionnaire, afin de recueillir des données démographiques et des informations sur leur utilisation des outils numériques dans et en dehors de l'enseignement. Nous avons ensuite (fig.37.2) expliqué l'étude, sa procédure et son objectif. Nous avons ensuite (fig.37.3) présenté les cartes de gestes et demandé aux participants d'effectuer les gestes pour s'assurer que chaque carte était bien comprise.

Pour chaque tâche, nous avons répété (fig.37.4) la procédure suivante (nous tiré aléatoirement l'ordre des tâches pour chaque participant) :

1. Nous avons présenté chaque tâche aux participants sous la forme d'un story-board (fig.36.a). Le story-board a été divisé en 3 étapes :
 - État initial avec l'objectif de l'enseignant (par exemple, partager le contenu d'une tablette élève à la vidéoprojection)
 - État de transition
 - État final (par exemple avec le contenu montré sur une tablette élève et sur la vidéoprojection)
- Afin d'illustrer les tâches et de mettre les participants en contexte, nous avons créé une petite animation utilisant deux images par tâche, avec des éléments apparaissant et disparaissant dans les dispositifs concernés par la tâche (fig.38).
2. Les participants ont choisi un ensemble de gestes (de 1 à 6 cartes maximum) pour réaliser chaque tâche (fig.36.b). Nous leur avons demandé de réfléchir à voix haute au moment de choisir leurs cartes pour expliquer leurs intentions.
3. Les participants ont effectué l'interaction choisie avec les appareils disponibles.
4. Les participants ont évalué selon une échelle de Likert à 7 niveaux la compréhensibilité de la tâche, son utilité, la facilité d'exécution des gestes et leur niveau de satisfaction par rapport aux gestes choisis (fig.36.c). Nous avons capturé l'état de leur feuille de réponse en prenant une photo.

Après une première itération sur toutes les tâches, l'expérimentateur proposait aux participants de revenir sur leurs propositions. L'ob-

Scénario : P	Scénario :	Scénario :			
L'enseignant souhaite afficher tous les écrans des élèves sur le vidéoprojecteur		Les écrans sont affichés sur le vidéoprojecteur			
Pour les phrases suivantes, entourez le numéro correspondant à chaque phrase : <input type="checkbox"/> J'ai bien compris l'action qui m'était demandée <input checked="" type="checkbox"/> Pas du tout 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait Cette action est utile dans ma classe <input type="checkbox"/> Pas du tout 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait Le geste effectué est facile à réaliser <input type="checkbox"/> Pas du tout 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait Le geste choisi vous satisfait <input type="checkbox"/> Pas du tout 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait					
Notes :					
Rapprocher la montre de la tablette 11	Glisser en haut/en bas 6	Viser le tableau avec la montre 9	Glisser en haut/en bas 6		

FIGURE 36 – Feuille réponse d'un participant

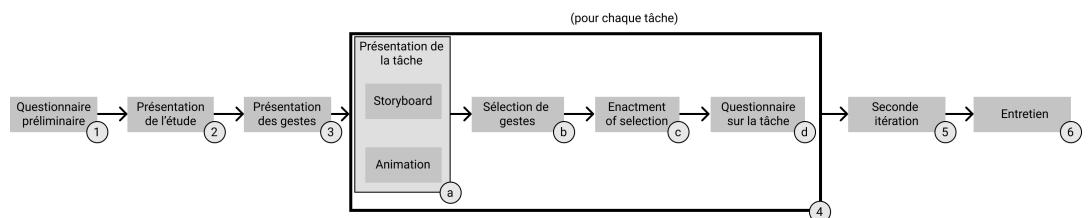


FIGURE 37 – Méthodologie mise en œuvre dans notre étude

jectif était d'améliorer la cohérence interne entre les propositions d'un même participant.

Nous avons mené (fig.37.6) un bref entretien avec chaque participant. Les sujets abordés ont porté sur les raisons des stratégies qu'ils ont adoptées, les interactions qu'ils ont jugées insatisfaisantes et enfin la limitation liée à l'ensemble des cartes disponibles.

6.7 APPARATUS

Les sessions se sont déroulées dans une salle de classe d'une université. La salle avait une disposition classique : des rangées de tables pour deux étudiants devant un écran de vidéoprojection (fig. 38). Nous n'avons pas modifié l'organisation spatiale de la salle de classe pour laisser les participants dans un contexte réel.

Les participants avaient accès à 7 dispositifs : une montre connectée, une tablette pour l'enseignant avec des droits d'administrateurs activés par défaut, 4 tablettes sur les tables des étudiants devant l'enseignant, une vidéoprojection sur un tableau blanc connecté à un PC. Les participants pouvaient se déplacer librement et combiner les appareils lorsqu'ils effectuaient des gestes.



FIGURE 38 – L'enseignant (rouge) et l'observateur (bleu) pendant la présentation de la tâche 9. De gauche à droite : état initial ; état final. Installation spatiale : tablettes des élèves sur la table des élèves, tablette de l'enseignant près de l'ordinateur, vidéoprojection, table de l'observateur à gauche de l'observateur.

La montre connectée utilisée est une Samsung Galaxy Watch fonctionnant sous TizenOS avec un écran de 1,3", un cadran rotatif, deux boutons physiques. Les tablettes utilisées sont des Samsung Galaxy Tab S2 fonctionnant sous Android avec un écran de 8", des boutons physiques (son, on/off, accueil). Le vidéo projecteur utilisé a un ratio de 4/3 (75", 1280x960px).

6.8 MÉTHODE D'ANALYSE

6.8.1 Objectifs d'analyse

Vu la complexité des tâches proposées et la possibilité de combiner les gestes, nous avons conçu l'analyse autour de quatre objectifs, plutôt que de calculer un score d'accord :

1. Évaluer la pertinence des tâches
2. Comprendre la structure des séquences d'interaction proposées par les participants
3. Comprendre le choix des dispositifs pour effectuer les tâches
4. Comprendre les stratégies proposées par les participants

Pour évaluer la **pertinence des tâches**, nous avons posé deux questions aux participants : *à quel point la tâche est compréhensible ?* et *à quel point la tâche est perçue comme utile ?* Les participants ont répondu sur une échelle de likert de 7 points allant de totalement inutile (ou non compris) à totalement utile (ou compris). L'objectif principal de cette analyse était d'identifier les tâches de gestion de l'appareil que les participants ont perçues comme inutiles, et celles qu'ils ont perçues comme utiles.

Nous avons ensuite effectué une analyse de l'ensemble des tâches sur la **structure des séquences**. Cette analyse a porté sur la longueur des séquences, les gestes et les séquences les plus fréquentes. Notre

objectif était d'identifier les gestes récurrents proposés par les participants. En comparant la longueur des gestes, nous avons voulu déterminer si certaines tâches devaient être réalisées avec des séquences d'interaction, ou si elles devaient être réparties en sous-tâches plus simples.

Nous avons affiné l'analyse en groupant plus spécifiquement les tâches ayant la même action dans le design space. La première catégorie (partage de contenu) a été conservée telle quelle, tandis que nous avons divisé la seconde catégorie (contrôle à distance) en sous-catégories : contrôle du contenu de la tablette, contrôle physique des dispositifs, contrôle du contenu sur la vidéoprojection. Sur ces catégories, nous avons analysé les **dispositifs** les plus utilisés et la combinaison de dispositifs possibles pour réaliser les tâches. Notre objectif était d'identifier dans quelles tâches était utilisée un dispositif ou une combinaison de dispositifs donnée.

La dernière analyse s'est concentrée sur les **stratégies** (combinaison d'intentions associées à des gestes pour accomplir la tâche) proposées par les participants. Notre objectif était d'identifier les intentions les plus récurrentes apparaissant dans les stratégies, et de donner des indications permettant la construction de stratégies plus globales en fonction des catégories de tâches.

6.8.2 *Intentions et gestes*

Lors de l'étude, nous avons demandé aux participants de réfléchir à voix haute, c'est-à-dire d'expliquer les intentions associées aux gestes choisis. Nous les avons classés selon une liste de neufs éléments :

- (DC) Déclenchement d'une commande
- (SS) Sélection de la source
- (SC) Sélection de la cible
- (SE) Sélection de l'élément
- (TE) Transport de l'élément
- (C) Contrôle
- (VdC) Validation du contrôle
- (VC) Validation de la commande
- (CC) Choix de la commande.

Déclenchement de la commande est complété par l'objectif des tâches (partage pour les tâches 1 à 9, prise de contrôle pour les tâches 10 et 11, activation/désactivation pour les tâches 12 à 15, et navigation pour les tâches 16 et 17). Une première version de cette liste a été élaborée à partir d'une étude pilote avec deux participants. A partir des verbalisation des participants, nous avons étiqueté leurs propositions à l'aide de la liste des neufs intentions. Par exemple, lorsqu'un

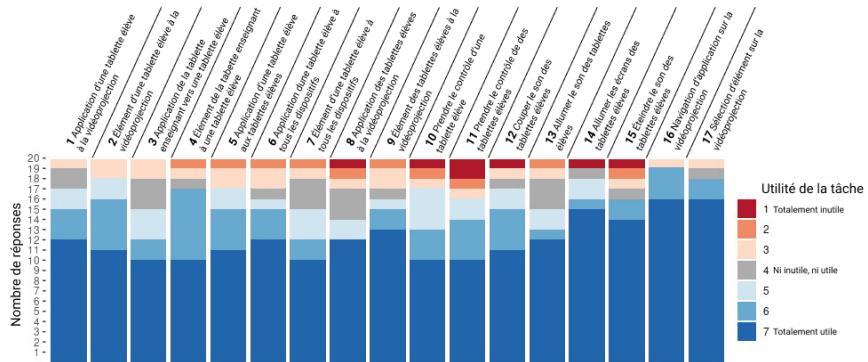


FIGURE 39 – Pertinence perçue des tâches en classe

participant indiquait “*là je dit que j’envoie au vidéoprojecteur [l’utilisateur prends la carte fig.34.9]*”, nous associons cette carte à l’intention sélection de la cible (SC).

6.9 RÉSULTATS

6.9.1 Pertinence des tâches proposées

Dans l’ensemble, les participants ont perçu les tâches comme étant pertinentes pour la gestion des dispositifs numériques en classe. (Fig. 39). La moyenne de l’utilité perçue pour les tâches est de 5/7, avec un écart type de 1,56. Nous avons donc conservé toutes les tâches dans l’analyse ci-dessous.

6.9.2 Aperçu des propositions des participants

La complexité des tâches et la possibilité de combiner les gestes pour accomplir une tâche ont conduit à un grand nombre de choix et de combinaisons de gestes. Les participants ont proposé 203 séquences différents de gestes pour réaliser les tâches, sur un total de 340 propositions. Seulement 23 séquences ont été proposées 2 fois et plus, et la séquence la plus fréquente (déplacer une tablette à côté d’une autre avec un seul geste, fig. 33, geste 21) a été proposée 8 fois.

Les séquences de gestes pour effectuer des tâches varient de un à six gestes, avec majoritairement des propositions courtes de 1, 2 ou 3 gestes (fig.40). Les participants ont préféré proposer des séquences courtes et nous ont expliqué au cours des entretiens que les séquences courtes étaient plus faciles à réaliser et à mémoriser.

Les participants ont proposé six types de combinaisons de dispositifs (fig. 41) : utilisation de la montre connectée ou de la tablette seule, combinaison de deux dispositifs (montre connectée et vidéoprojection ; tablette et vidéoprojection ; montre connectée et tablette)

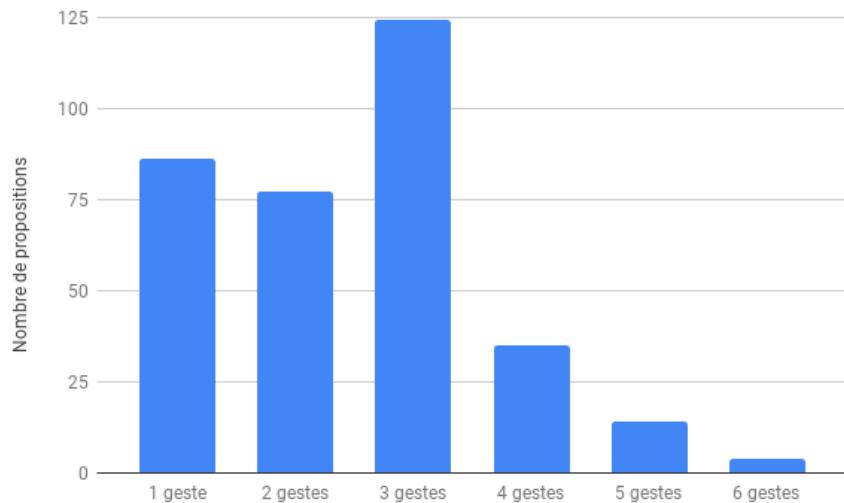


FIGURE 40 – Nombre de propositions en fonction de la taille des propositions

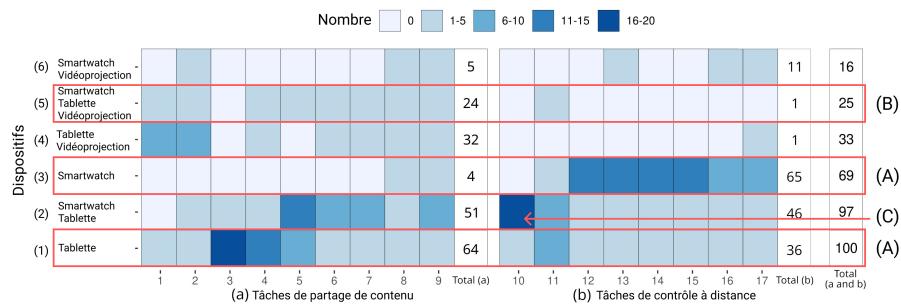


FIGURE 41 – Dispositifs utilisés pour chaque tâche

et combinaison des trois dispositifs (montre connectée, tablette et vidéoprojection).

Dans la moitié des propositions (169/340, fig. 41.A, fig.42), les participants n'utilisaient qu'un seul appareil. La combinaison de trois types d'appareils (tablette, montre connectée et vidéoprojection) était difficile à réaliser et les participants n'ont proposé cette combinaison que dans 25 des 340 propositions (fig. 41.B, fig.42). Ces observations plaident en faveur d'une combinaison minimale des dispositifs : les participants ont préféré n'utiliser qu'un seul type de dispositif dans la plupart des cas. Lorsque l'utilisation d'un seul dispositif est insuffisante, ils ont combiné les dispositifs pour désambiguïser (par exemple, lorsqu'ils pointent vers un autre dispositif, comme la vidéoprojection, pour sélectionner la cible du partage d'applications). La combinaison de plusieurs types de dispositifs peut être utilisée pour débloquer des droits spécifiques, par exemple l'authentification des enseignants sur les dispositifs des étudiants (par exemple, en utilisant la proximité entre une montre connectée et une tablette des étudiants pour déverrouiller la tablette en mode enseignant, fig. 41.C, fig.42).

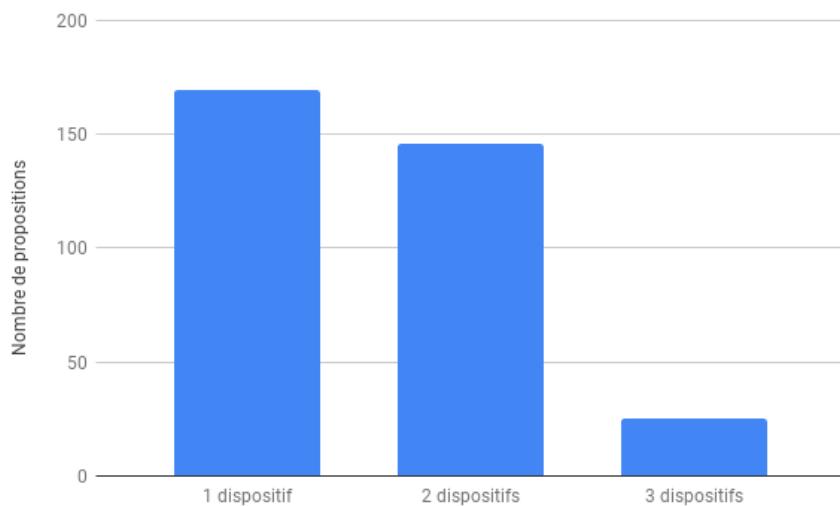


FIGURE 42 – Nombre de propositions en fonction du nombre de dispositifs utilisés

Les participants ont proposés un total de 47 stratégies différentes (ensemble d'intentions liées à des gestes) pour accomplir des tâches.

Sept stratégies ont été proposées plus de 10 fois (fig. 43.I) :

1. Déclencher directement la commande (DC) associée à la tâche (109/340, fig.43.1)
2. Sélectionner la source (SS) et déclencher la commande (DC) (17/340 , fig.43.2),
3. Sélectionner une cible (SC) et déclencher la commande (DC) (61/340 , fig.43.3),
4. Sélectionner l'élément à transférer (SE) et déclencher la commande (DC) (15/340 , fig.43.4),
5. Sélectionner l'élément à transférer (SE) , sélectionner la cible (SC) et déclencher la commande (DC) (13/340 , fig.43.5),
6. Prendre le contrôle du dispositif (C) et déclencher la commande (DC) (11/340 , fig.43.6),
7. Choisir la commande (CC) et déclencher la commande (DC) (10/340 , fig.43.7).

Les 104 dernières réponses sont réparties entre 39 autres stratégies.

6.9.3 Analyse par catégorie de tâches

Nous avons complété cette analyse globale par une analyse par catégorie de tâches. Le groupement de tâches permet d'obtenir des résultats plus précis pour des tâches similaires.

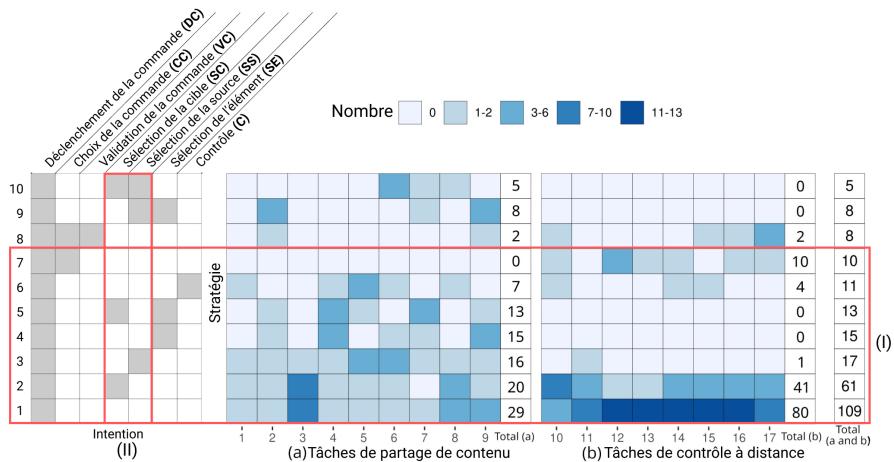


FIGURE 43 – Stratégies les plus populaires pour chaque tâche. Par souci de clarté, nous avons supprimé 83 stratégies qui n'ont été proposées qu'une ou deux fois.

6.9.3.1 Partage de contenu

Les tâches liées au partage de contenu impliquent au moins deux dispositifs (source et cible), ainsi que la sélection du contenu à partager (tout l'écran, une application, un élément). Nous n'avons observé aucune stratégie globale pour ces tâches (fig.43.a). Cependant, les participants ont expliqué au cours des entretiens qu'ils essayaient de maintenir une forme de cohérence interne en fonction du contexte de partage (dispositif source, dispositif cible, élément à partager) en gardant le même geste/vocabulaire de gestes pour des tâches similaires.

DISPOSITIFS UTILISÉS Toutes les tâches de partage de contenu impliquaient une tablette, ce qui en fait l'appareil le plus utilisé, soit seul (64/180), soit combiné à d'autres dispositifs (51/180 avec la montre connectée, 32/180 avec la vidéoprojection, et 24/180 avec la montre connectée et la vidéoprojection (fig.41, lignes 1,2,4 et 5). Les participants ont trouvé que combiner tablettes et montre connectée était utile pour le partage de contenu « la tablette et la montre connectée se complètent » (P4). L'utilisation d'une montre connectée seule semble insuffisante pour partager du contenu pour une majorité de participants (seulement 4 propositions sur 340. fig.41, ligne 3). Cela est dû à la difficulté d'effectuer une sélection avec la montre connectée. L'écran est trop petit pour sélectionner un élément et tous les appareils sources et cibles avec la seule montre connectée .

SÉLECTION DES DISPOSITIFS Les participants ont proposé peu de séquences qui combinent la sélection de la source et de la cible (19/180). Dans la plupart des cas (112/180), ils ont choisi soit un dispositif cible (69/180), soit un dispositif source (62/180), sans pré-

férence marquée pour l'un ou l'autre (fig.43.II). L'autre dispositif est alors implicitement sélectionné. Par exemple, pour la tâche 4 (partager l'écran entier de la tablette d'un élève avec les tablettes d'autres élèves et la vidéoprojection), 6 propositions impliquaient de sélectionner uniquement les dispositifs cibles (SC), 4 de sélectionner uniquement la source (SS) et 6 une combinaison de cibles et de source. Pour les tâches de partage de contenu, la plupart des participants ont sélectionné explicitement la source et/ou la cible (112/180) (fig.43.II). De manière générale, lorsqu'une cible a été explicitement sélectionnée avec un geste spécifique, comme rapprocher une tablette d'une autre (figure.33, geste 21) ou viser un dispositif (figure.34, gestes 9 et 13), la source a été sélectionnée implicitement, et vice versa lorsque la source est explicitement sélectionnée. Cette *sélection implicite* se fait grâce à :

- La proximité de l'enseignant par rapport à un appareil : « Ma montre est proche donc elle détecte que je suis ici » (P7), « je me sers de la proximité de la montre pour la diffusion » (P2). (sélection implicite de la source)
- Le dispositif actuellement utilisé par l'enseignant, c'est-à-dire celui avec l'élément à partager. (sélection implicite de la source)
- Le positionnement de l'appareil : « [Si la tablette de l'étudiant est en haut, elle va à l'enseignant [...] Si la tablette de l'enseignant est en haut, elle va à l'étudiant] »(P9). (sélection implicite de la cible ou de la source selon l'utilisateur)

En outre, pour les tâches où un élément spécifique est partagé (tâches 2, 4, 7, 8), les participants ont inclus un geste pour sélectionner clairement l'élément à partager (dans 56 propositions sur 100). Le geste utilisé pour sélectionner un élément était le plus souvent de toucher, sur la tablette, l'élément à sélectionner (figure.33, geste 16)

STRATÉGIES Les participants ont proposé des stratégies plus longues pour le partage de contenu que pour le contrôle à distance (davantage de gestes sont utilisés pour réaliser l'action). La tâche 3, où les participants devaient envoyer une application depuis la tablette de l'enseignant à la tablette d'un élève (fig.43), a le plus de propositions avec un seul geste. Huit participants ont déplacé la tablette de l'enseignant à côté de la tablette de l'élève (geste 21, fig.33). En effet, il n'y a aucun élément à sélectionner et la proximité entre les appareils est facile à réaliser.

Les participants ont essayé de conserver les mêmes gestes en fonction de leurs stratégies selon la source et la cible impliquées dans les tâches « chaque fois que j'essaie d'avoir les mêmes gestes » (P17), « J'essaie d'avoir le même genre de gestes selon la source et la cible » (P16). Malgré l'absence de consensus entre les participants pour les tâches de partage de contenu, deux stratégies récurrentes ont émergé (fig. 44) :

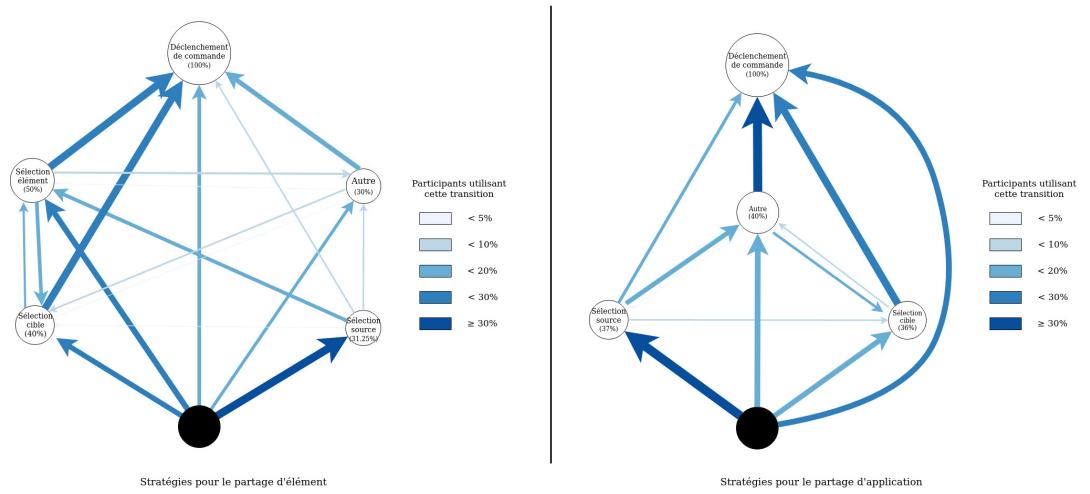


FIGURE 44 – Stratégies proposées par les participants pour les tâches de partage de contenu. La taille des nœuds représente le nombre de participants qui utilisent l'intention; la taille et la couleur des transitions représentent le nombre de participants qui utilisent la transition

1. Partage d'une application : l'enseignant **sélectionne le dispositif source** à projeter et/ou il **sélectionne la cible** où le partage sera effectuée, et enfin il lance la **commande de partage de contenu**. Cette phrase minimale pour le partage de contenu peut être complétée par d'autres intentions, par exemple, l'enseignant peut exécuter une **commande de contrôle** (pour accorder le droit de l'enseignant sur le dispositif) combinée avec la **sélection de la source** pour agir directement sur le dispositif des élèves, ou peut ajouter une **commande de validation** lors de l'exécution de la projection. Sur la figure 44, ces autres intentions sont incluses dans le nœud "autres". La structure minimale, en suivant la notation de l'algèbre de Boole (ET : + ; OU : .), peut être écrite (SS + SC).DC
2. Partage d'un élément spécifique : l'enseignant **sélectionne la source** à partager et/ou il **sélectionne l'élément à partager**, ensuite il **sélectionne la cible** où le partage sera effectué, et enfin il déclenche la **commande de partage**. Cette structure minimale peut être écrite (SS + SC).SE.DC

Résumé des résultats sur le partage de contenu :

- Les participants proposent principalement des combinaisons de gestes pour effectuer le partage de contenu, soit en utilisant des tablettes uniquement, soit en utilisant une combinaison de tablettes et d'autres dispositifs
- Il y a un consensus sur le geste à utiliser pour sélectionner un élément (toucher l'élément sur la tablette, geste 16)
- Les participants ont sélectionné la cible et/ou la source

6.9.3.2 *Contrôle à distance*

Les tâches de contrôle à distance (tâches 10 à 17) sont moins complexes que les tâches de partage de contenu car elles impliquent moins de dispositifs (seulement la cible, pas la source).

CONTRÔLE DU CONTENU DES TABLETTES Pour les tâches liées au contrôle du contenu sur les tablettes des élèves, par exemple éteindre les écrans de toutes les tablettes, les participants ont principalement utilisé une combinaison de montre connectée et de tablette (24/40, fig.41 ligne 2) et des tablettes seules (13/40, fig.41 ligne 1) (tâches 10 et 11 de la fig.41). Dans 17 des 40 séquences proposées, les participants ont sélectionné le dispositif à contrôler avant de le contrôler. Près d'un tiers (13/40) ont utilisé un seul geste pour contrôler le contenu du dispositif. Pour ces tâches de contrôle (tâches 10 et 11), les participants (principalement pour la tâche 10) utilisent la tablette de l'élève pour effectuer l'action au lieu de la tablette de l'enseignant. Comme la prise de contrôle d'un contenu spécifique sur les tablettes des élèves peut être considérée comme un droit réservé à l'enseignant, les enseignants veulent empêcher les élèves d'avoir accès à ces actions. Cette gestion des droits peut être effectuée de plusieurs manières :

1. Onze participants ont utilisé un de leurs dispositifs (soit la tablette de l'enseignant, soit la montre connectée) pour débloquer les droits enseignant sur les tablettes des élèves grâce à la proximité entre les dispositifs, en rapprochant leur dispositif de la tablette cible.
2. Deux participants ont exprimé le besoin d'empêcher les élèves de pouvoir réaliser ces actions de l'enseignant en ajoutant des gestes supplémentaires pour les réaliser
3. Sept participants n'ont pas pensé à cette situation

Bien que ce besoin de contrôle soit principalement présent pour ces deux tâches, il nous semble important d'en tenir compte pour toutes les tâches où les enseignants utilisent une tablette d'étudiant (comme par exemple pour afficher le contenu d'une tablette d'étudiant sur un autre dispositif).

CONTRÔLE DES MODALITÉS DE SORTIE DES DISPOSITIFS Les tâches 12 à 15 sont liées au contrôle à distance des modalités de sortie des dispositifs afin de gérer l'attention des élèves : mise en marche/arrêt des écrans des élèves et mise en sourdine/réactivation du son des tablettes afin d'attirer l'attention des élèves loin des tablettes. Dans 47 des 80 propositions, les participants ont utilisé la montre connectée seule pour effectuer ces tâches. Les participants ont principalement utilisé deux stratégies pour ces tâches : un seul geste pour déclencher la commande (48/80) ou, lorsqu'ils ont utilisé plus d'un geste, sélectionner la cible avec un geste et déclencher la commande avec un autre geste (15/80), (fig.41).

Certains participants ont essayé de lier les gestes de la montre connectée afin d'obtenir des « gestes faisant sens »(p17) c'est-à-dire : cacher l'écran de montre connectée pour éteindre/allumer les écrans des élèves, et utiliser les boutons de montre connectée pour mettre en sourdine et réactiver le son des tablettes. Les entretiens des participants pointent la nécessité de disposer de gestes « courts, rapides et faciles à réaliser » (p18) et une similitude entre les gestes pour réaliser des actions opposées (e.g. allumer l'écran/éteindre l'écran) « J'utilise des gestes similaires pour le contrôle du volume »(p2) lors de la gestion de l'attention des élèves.

CONTRÔLE DE LA VIDÉOPROJECTION Les dernières tâches sont liées au contrôle de la vidéoprojection (16 et 17). Ces tâches ont été jugées les plus utiles (fig.39). Deux ensembles de dispositifs ont été principalement utilisés par les participants : montre connectée seule dans 16 des 40 propositions et montre connectée combinée avec la vidéoprojection dans 10 des 40 propositions (fig.41, lignes 3 et 6). Les participants ont relié les dispositifs utilisés aux stratégies adoptées : montre connectée seule avec une correspondance directe entre l'objectif de la tâche et un geste; combinaison de montre connectée et de vidéoprojection vers la cible (en pointant la vidéoprojection ou en rapprochant la montre connectée de la vidéoprojection) et réalisation d'une action sur la montre connectée pour contrôler la vidéoprojection. Seules quelques propositions mettent en jeu une tablette seule (7/40, fig.41, ligne 1) ou combinée avec d'autres dispositifs (7/40, fig.41, lignes 2,4 et 5). Cela peut s'expliquer par la nécessité de contrôler la vidéoprojection depuis tous les endroits de la classe, alors que les enseignants n'ont pas un accès rapide à leurs tablettes lorsqu'ils sont loin de leur bureau comme le dit p17 : « je préfère utiliser la montre lorsque je suis dans les rangs ».

Résumé des résultats sur le contrôle à distance :

- Les participants utilisent principalement la montre connectée (seule ou combinée avec d'autres appareils) pour le contrôle à distance.
- Les tâches de contrôle peuvent être effectuées avec une correspondance directe entre l'action et un geste (e.g. prendre le contrôle d'une tablette en rapprochant la montre de la tablette).
- La gestion des droits sur les tablettes des élèves est nécessaire.
- Les dispositifs mobiles des enseignants (montre connectée ou tablette) peuvent être utilisés comme moyens d'identification.

6.10 DISCUSSION**6.10.1 Utilisation de montre connectée pour les tâches de contrôle à distance simples**

Dans notre seconde étude, les tâches de contrôle à distance semblaient être les plus simples à réaliser. Les participants ont souvent choisi de les réaliser avec un seul geste. Nous avons observé un consensus sur l'utilisation de la montre connectée pour de telles tâches (123 sur 136 ont utilisé une montre connectée seule ou combinée avec d'autres dispositifs).

Les actions réalisées sur une montre connectée peuvent être effectuées rapidement sans grande charge cognitive, c'est-à-dire sous forme d'interactions périphériques [43]. Cela permettrait aux enseignants de poursuivre leur activité en cours avec peu d'attention consacrée à l'action : « Vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour effectuer l'action et vous pouvez continuer le cours »(P4).

En raison de leur caractère portable, les montres connectées peuvent être utilisées pour des tâches de contrôle à distance depuis n'importe quel endroit de la classe. De nombreux participants l'ont appréciée (P4, P7, P17), par exemple : « La montre est pratique si vous êtes au fond [de la salle, ou] si vous n'avez pas accès à votre tablette » (P4).

Lors de la conception d'interactions pour des montres connectées en classe, il convient de tenir compte du risque de collision entre gestes et sollicitations accidentnelles [40] (comparable à l'effet Midas sur les surfaces tactiles). Les enseignants effectuent de nombreux gestes pour communiquer en classe. La montre connectée pourrait interpréter certains gestes comme des commandes. Pour éviter une telle confusion, les participants ont ajouté des étapes de validation, comme toucher l'écran de la montre connectée après avoir pointé vers le vidéoprojecteur.

Une montre connectée ne peut néanmoins pas être considérée comme une télécommande universelle. La plupart des tâches effectuées par

les enseignants impliquent plusieurs appareils. Le point clé n'est pas nécessairement le dispositif utilisé, mais la disponibilité des dispositifs lorsque les enseignants veulent effectuer une tâche. Ainsi, il peut être pertinent de laisser la possibilité d'effectuer des tâches avec plusieurs appareils (tels que la montre connectée ou la tablette de l'enseignant), en donnant aux enseignants la possibilité de choisir le plus approprié à la situation.

6.10.2 *Combinaison de dispositifs pour les tâches de partage de contenu*

Les tâches de partage de contenu avaient plus de paramètres que les tâches de contrôle à distance. Elles impliquent un contenu à partager, ainsi que différentes sources et différents dispositifs cibles. Ces tâches ne peuvent pas être effectuées avec un seul dispositif. Cependant, une combinaison de dispositifs peut augmenter les possibilités d'actions de plusieurs façons. On notera que les appareils mobiles (la montre connectée ou la tablette) sont, dans la plupart des cas, considérés comme un outil ayant des fonctionnalités différentes selon le contexte et les autres appareils associés, comme par exemple pour débloquer la tablette d'un élève à proximité ou pour pointer des dispositifs distants.

En ce qui concerne le transfert de contenu, la montre connectée ou la tablette peut servir de **dispositif de transport**, comme le crayon dans pick and drop [87]. Par exemple, pour projeter le contenu d'une tablette d'étudiant vers la vidéoprojection (tâches 1 et 2), certains participants ont déplacé un dispositif mobile près de la tablette d'un élève, le stockant ainsi sur leur appareil mobile, et l'ont transféré vers le projecteur lorsqu'ils se sont approchés de la projection. Dans ce cas, la montre a l'avantage de libérer les mains de l'enseignant.

6.10.3 *Interactions implicites pour la sélection*

La sélection des dispositifs peut être effectuée de manière explicite ou implicite. Ju définit les interactions implicites comme des interactions "qui se produisent sans que l'utilisateur n'en ait eu explicitement l'ordre ou la conscience" [53]. Pour les tâches impliquant des dispositifs source et cible, les participants ont rarement sélectionné explicitement à la fois la source et la cible. En s'appuyant sur les concepts d'interactions en avant-plan et en arrière-plan [53], lorsqu'un enseignant utilise un geste spécifique pour sélectionner une source ou un dispositif, il effectue une **sélection en avant-plan**, alors qu'une sélection induite par les propriétés de l'interaction, comme le dispositif utilisé, serait une **sélection en arrière-plan**. Lorsqu'un enseignant vise le tableau blanc avec une tablette pour pousser le contenu, il effectue une sélection en avant plan : la cible est explicitement sélectionnée par l'enseignant, par le biais de la visée, tandis

que la tablette contenant le contenu est sélectionnée en arrière-plan. En pratique, la sélection en arrière-plan est surtout utilisée pour sélectionner des sources (lorsqu'il n'y en a qu'une), alors que la sélection en avant-plan implique souvent de sélectionner des dispositifs cibles parmi de nombreux autres possibles. En termes de conception du vocabulaire d'interaction, cela suggère le besoin de gestes pour la sélection des appareils en avant-plan.

6.10.4 Viser pour sélectionner des dispositifs

Nous avons observé qu'il était plus facile pour les enseignants de choisir un dispositif proche (par exemple en rapprochant une tablette d'une autre), que des appareils éloignés. Notre observation concorde avec les études sur la manière dont les utilisateurs souhaitent appairer les appareils entre eux [18].

Il est possible d'utiliser des gestes de visée pour sélectionner un dispositif distant (comme viser un tableau blanc avec une tablette), mais ces gestes manquent de précisions avec les capteurs classiques (gyroscope, accéléromètre), ou nécessitent une instrumentation plus importante de la classe (caméras infrarouges).

La montre connectée, du fait de sa position sur le poignet, peut être utilisée comme un dispositif de pointage. Pour éviter une visée imprécise (vidéoprojecteur, tous les élèves), il pourrait être possible d'utiliser des gestes de pointage avec la main de l'enseignant portant la montre connectée (viser des élèves, viser le vidéoprojecteur). De tels gestes peuvent réduire la complexité de la séquence d'interaction incluant une sélection. En effet, le mouvement capté par la montre, combiné à la position d'autres dispositifs, peut aider à identifier des sources ou des cibles lors de l'exécution de différentes tâches. Cependant, ce type de gestes est difficile à réaliser, bien que certaines recherches en IHM aient porté sur la visée en utilisant des capteurs infrarouges [63] ou d'autres caractéristiques des montres connectées [1].

6.10.5 Gestes collaboratifs et délégation d'interactions

Les gestes de collaboratifs [66, 75, 86] doivent également être exploités dans le contexte de la classe. Les enseignants pourraient lancer une séquence qui serait terminée par les élèves. Un exemple d'un tel geste serait un geste de synchronisation où l'enseignant et l'élève effectuent une action commune en même temps.

Les enseignants pourraient également déléguer le contrôle aux élèves. Par exemple, l'enseignant peut autoriser temporairement le partage de contenu pour les élèves, afin de partager le travail des élèves sur la vidéoprojection pour favoriser les discussions. Comme l'a proposé p13, une solution consisterait à diviser la sélection de plusieurs appareils en plusieurs sélections d'un seul appareil. Cependant, une telle

stratégie impliquerait de faire de nombreux gestes et prend beaucoup de temps. La délégation de la sélection à l'étudiant devrait être possible en demandant aux étudiants d'effectuer une action ou un geste sur leur tablette.

6.10.6 Gestion des rôles et authentification

Pour les tâches de partage de contenu, les enseignants ont souligné l'importance de la gestion des rôles. Dans notre étude, nous avons observé que certains participants utilisaient indifféremment la tablette de l'enseignant ou celle des élèves. Cette utilisation de la tablette des élèves entraîne des problèmes de gestion des droits (les enseignants ne veulent pas que les élèves puissent tout contrôler, mais ils veulent que ces actions soient réalisables sur les tablettes des élèves lorsque cela est nécessaire). La plupart des participants, lorsqu'ils utilisent une tablette élève, ont ajouté un mécanisme d'authentification pour donner temporairement des droits enseignants sur une tablette des étudiants. Cette authentification est nécessaire et les interactions permettant cette authentification doivent être fluides et non contrariantes. Une interaction possible serait d'utiliser la proximité entre la montre connectée de l'enseignant et la tablette, de la même manière que Kharrufa [59] et Chen [17]. Ainsi, la montre connectée ou la tablette peut être utilisée comme un **dispositif d'authentification**, permettant la conception de systèmes où les enseignants peuvent rapidement effectuer des actions sur les dispositifs des élèves sans perte de temps dans l'authentification classique (code, geste sur le dispositif). Les alternatives qui ne nécessitent pas de matériel supplémentaire seraient également très pertinentes.

6.10.7 Méthodologie

Les études d'élicitation sont utiles pour découvrir des correspondances entre actions (par exemple, les gestes) et commandes des participants. Pourtant, même dans les études simples, les scores d'accord sont généralement faibles [102].

Les scores d'accord ont tendance à diminuer à mesure que l'ensemble des tâches devient plus complexe, par exemple, lorsqu'il s'agit de dispositifs multiples, de collaboration, de contrôle fin sur le contenu. Ainsi, il est peu probable que les études d'élicitation puissent aboutir à un ensemble de gestes universels cohérents pour des tâches complexes (score d'agrément bas). L'identification de gestes universels n'est pas forcément souhaitable, par exemple un geste "universel" peut être compliqué à réaliser, et il nous semble plus intéressant de proposer des gestes et interactions adaptés aux contextes dans lesquels ils sont utilisés. De plus, la conception d'interactions multiples et complémentaires pour un ensemble de tâches donné semble être

une approche plus facile à apprendre pour les utilisateurs finaux et plus inclusive.

Nous proposons un processus pour l'élicitation d'interactions complexes en quatre étapes. Ce processus s'appuie sur les réflexions sur notre méthode dans la conduite des études 1 et 2.

IDENTIFICATION DES TÂCHES La plupart des études d'élicitation en **IHM** cherchent à construire un vocabulaire d'interaction générique indépendant du contexte. Nous plaitions pour des études plus ciblées qui intègrent les contraintes spécifiques au domaine. Un premier pas dans cette direction consiste à analyser les pratiques des utilisateurs en conditions réelles. Cela nous a permis de définir un espace de conception des tâches de gestion des dispositifs dans la classe. La classification utilisée pour analyser ensemble des tâches similaires permet de structurer plus facilement les stratégies d'interaction.

VOCABULAIRE D'INTERACTION. La plupart des études d'élicitation en **IHM** ne fournissent que des contraintes générales sur le vocabulaire d'interaction que les participants peuvent proposer, par exemple, utiliser des gestes avec les mains, utiliser d'autres parties du corps (bras, jambes, position des pieds, etc.). limité

ANALYSE DES STRATÉGIES. Les études d'élicitation en **IHM** se concentrent généralement sur les scores d'accord. Nous proposons de prendre du recul et de nous concentrer plutôt sur la création de "phrases" (stratégies couramment utilisées) pour des tâches similaires. Nous suggérons de recueillir davantage d'informations qualitatives sur les intentions et les raisons qui sous-tendent les propositions des participants.

DES STRATÉGIES À LA CONCEPTION D'UN VOCABULAIRE D'INTERACTION FINAL Une fois les stratégies identifiées, l'étape finale consisterait à définir un vocabulaire d'interaction cohérent. Cela dépend de la complexité des tâches, c'est-à-dire du nombre d'utilisateurs et de dispositifs impliqués. Par exemple, dans l'étude 2, nous avons identifié un consensus parmi les participants sur les gestes de contrôle à distance avec la montre. Ces interactions pourraient être mises en œuvre directement dans des prototypes et des systèmes. Cependant, les stratégies associées aux tâches de sélection, par exemple, étaient plus complexes et divergentes. Un travail de conception supplémentaire est alors nécessaire pour définir des stratégies d'interaction cohérentes. Ce travail pourrait être réalisé par des designers, en collaboration avec des experts, ou par des études plus ciblées.

6.11 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons identifié un ensemble de 17 tâches regroupées en deux catégories effectuées par les enseignants pour gérer les dispositifs. Pour chacune de ces tâches, nous avons réalisé une étude d'élicitation en utilisant la montre connectée et les dispositifs disponibles en classe. Contrairement aux études d'élicitation classiques, nous nous sommes concentrés sur les stratégies utilisées par les participants plutôt que sur les gestes proposés.

Cette étude nous a permis d'identifier les stratégies utilisées pour les tâches de partage de contenu : (1) les participants utilisent plusieurs gestes sur les tablettes ou sur une combinaison de tablettes et d'autres dispositifs ; (2) la seule intention faisant l'objet d'un consensus est la sélection d'un élément sur une tablette ; et (3) les participants effectuent la sélection de la cible et/ou de la source avec une sélection explicite (un geste pour sélectionner un dispositif) ou implicite (le dispositif utilisé est considéré comme sélectionné par).

Pour les tâches de contrôle à distance, nos résultats montrent (1) le potentiel de l'utilisation de la montre connectée, seule ou combinée avec d'autres dispositifs ; (2) une correspondance directe entre l'action et le geste unique est suffisante pour la plupart de ces tâches ; et (3) que les dispositifs des enseignants peuvent être utilisés comme dispositifs d'identification pour accorder temporairement des droits privilégiés sur les tablettes des élèves.

Enfin, nous avons proposé méthode d'élicitation centrée sur les intentions des participants afin de définir des interactions impliquant des séquences de gestes pour la réalisation de tâches complexes. Nous proposons d'utiliser principalement les tablettes pour les tâches de partage de contenu, et les montres connectées afin de prendre le contrôle des dispositifs quelle que soit la position de l'enseignant dans la classe. Nous avons remarqué que la sélection des dispositifs (sources ou cibles) eut être soit explicite (un geste permet de réaliser la sélection) ou implicite (la configuration de l'interaction permet de réaliser la sélection).

6.12 SYNTHÈSE

Les contributions de ce chapitre sont :

- L'identification de 17 tâches de gestion de dispositifs
- La proposition d'une méthodologie d'élicitation, afin d'identifier des interactions, centrée sur les intentions et non les gestes
- Pour le partage de contenu :
 - La tablette peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autre dispositifs
 - L'identification d'un geste consensuel pour la sélection d'éléments sur une tablette
 - La sélection peut être implicite ou explicite
- Pour le contrôle à distance :
 - La montre connectée peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres dispositifs
 - Une correspondance entre l'action de la tâche et un geste unique est le plus souvent suffisante
 - Les dispositifs des enseignants peuvent être utilisés comme dispositifs d'authentification

CONCLUSION

Ce chapitre revient sur les contributions de la thèse et met en avant les travaux futurs engendrés par ces contributions.

7.1 CONTRIBUTIONS

La thèse propose des contributions sur trois niveaux (théorique, empirique, et technique). Dans la section suivante, nous résumons les différentes contributions en suivant le plan de la thèse.

7.1.1 *Identification de stratégies de mise en œuvre d'activités (empirique)*

A partir d'entretiens avec des enseignants, nous avons identifié une ensemble de stratégies représentatives de leurs pratiques en matière de planification et de mise en œuvre d'activités pédagogiques.

Ainsi lorsqu'ils préparent une activité, les enseignants essaient de **ne pas partir de zéro** en réutilisant et en adaptant des ressources et activités trouvées sur différents supports (manuels scolaire, internet, communauté d'enseignants, etc.). Le plus possible, les enseignants essaient **d'anticiper les contraintes avant la session**, afin de ne pas avoir à gérer les problèmes potentiels durant la séance.

Lors de la conduite des activités en classe, les enseignants peuvent créer plusieurs scripts d'activité en amont et **choisir le script le plus adapté** aux contraintes auxquelles ils font face. Cependant, préparer plusieurs scripts ne suffit pas à répondre à tous les imprévus arrivant en classe, et le plus souvent, les enseignants doivent **adapter en temps réel** leur activité, en fonction des réactions des élèves, des contraintes locales, et des événements imprévus.

7.1.2 *Recommandations pour la conception d'outils d'orchestration (empirique)*

A partir de la littérature en **ABC** et en orchestration, nous avons identifié un ensemble de neuf recommandations pour la conception d'outils d'orchestration. Ces recommandations ([tab.13](#)), portent tant sur les aspects techniques de ces outils d'orchestrations que sur la façon dont les activités sont préparées et mises en œuvre en classe.

Ces outils doivent permettre de préparer les activités pédagogiques et de les mettre en œuvre en classe et en dehors.

Les systèmes d'orchestration doivent fonctionner sur n'importe quel dispositif ([D1](#)) et permettre la mobilité des enseignants et des élèves

Type de recommandation	Recommandations techniques	Recommandations liés aux activités	Étapes de l'activité
Fonctionnalités	D1 Fonctionner sur n'importe quel dispositif	D4 Permettre la planification d'activité	Conception
	D2 Gérer la mobilité	D5 Distribution fluide et des changements en temps réel	
Architecture	D3 Être résilient aux problèmes de réseaux	D6 Continuité entre sessions	Mise en œuvre
		D7 Gestion de rôles différents	
		D9 Permettre la prise de note et la réflexivité	Réutilisation
		D8 Permettre la réutilisation d'activité	

TABLE 13 – Résumé des recommandations pour la conception d'outils d'orchestration

(D2). Ces caractéristiques conditionnent fortement l'adoption par les enseignants dans les nombreux contextes auxquels font face les enseignants. De plus, utiliser une architecture résiliente aux problèmes de réseau (D3) présents dans les établissements permet de résoudre de nombreux problèmes rencontrés par les enseignants lors de la mise en œuvre de leurs activités en classe.

Les outils d'orchestration doivent supporter les différentes étapes du cycle de vie d'une activité pédagogique. Ils doivent en effet être utilisables pendant la planification d'activités (D4), mais aussi en permettant une distribution (D5) de manière fluide. Les enseignants doivent pouvoir adapter leur activité en temps réel (D5). La réutilisation de ses propres activités ou de celles d'autres enseignants (D8) doit être rendue possible. Enfin, des fonctionnalités doivent être proposées pour permettre aux enseignants de garder des informations sur le contexte de mise en œuvre de leurs activités, par exemple pour les retravailler (D9).

7.1.3 Proposition d'un modèle d'activité pédagogique (théorique)

Nous avons proposé un modèle d'activités pédagogiques numériques à partir des stratégies des enseignants lorsqu'ils gèrent leurs activités, et des recommandations de conceptions liées aux activités. Ce modèle théorique est une extension du modèle d'activités existant en ABC afin de correspondre aux spécificités du contexte scolaire, comme par exemple les rôles et droits des participants, ou encore les contraintes de matériel et de durée des activités.

Nous avons fait le choix de proposer un modèle d'activités linéaires. Cependant, la faible restriction quand à l'organisation de la structure d'activité permet d'utiliser ce modèle tant pour des activités linéaires que sur des activités plus complexe, par exemples avec différentes étapes possible à un instant donné.

D'une manière générale, nous pensons que pour éviter la sur-spécification des activités, il est nécessaire de faire en sorte que les modèles d'activités puissent être implantés à minima, c'est à dire qu'une activité puisse être créée et mise en œuvre en classe, même si elle n'est décrite

que par quelques éléments du modèle d'activités. Cela permet aux enseignants de définir uniquement les éléments les plus importants des activités lorsqu'ils les préparent, et de les compléter en classe, une fois qu'ils ont plus de connaissances sur le contexte de mise en œuvre.

7.1.4 Architecture résiliente aux contraintes des contextes scolaires (technique)

Nous avons proposé une architecture résiliente aux contraintes qui sont présentes dans les contextes scolaires pour que les enseignants puissent utiliser les systèmes d'orchestration sans appréhension quand à leur bon fonctionnement en classe,

Notre architecture trois tiers permet de répondre aux contraintes liées aux réseaux et aux dispositifs utilisés par les élèves et les enseignants. En utilisant une combinaison de trois modes de connectivité (hors ligne, réseau local, connecté à internet), le déroulement et les fonctionnalités des activités s'adaptent en temps réel aux possibilités de connexion en classe. Ainsi, même en cas de rupture de la connexion à internet, les élèves peuvent réaliser les activités en classe.

Les enseignants peuvent alors préparer leurs activités en se souciant moins des problèmes techniques qui peuvent arriver en classe, et passer plus de temps sur la partie pédagogique de l'activité que sur la mise en œuvre technique de celle-ci.

7.1.5 Toccata : une plateforme pour la conception et la conduite d'activités pédagogiques numériques (technique)

En nous basant sur les pratiques des enseignants et les recommandations de conception que nous avons identifiées, nous avons développé Toccata, une plateforme permettant la conception et la conduite d'activités pédagogiques numériques.

Le déploiement de Toccata dans trois établissements, avec trois contextes différents, nous a permis de valider nos choix en terme d'architecture et de fonctionnalités.

Ces déploiements ont pointé deux problématiques persistantes lors de la mise en œuvre des activités en classe : (1) L'inadaptation du module de prise de notes pendant les séances pour garder des traces de l'activité. Les enseignants n'ont pas le temps de faire cette prise de note et il est nécessaire d'imaginer d'autres solutions pour conserver le contexte lors de la reconception des activités ; (2) La difficulté pour les enseignants à gérer les différents dispositifs présents en classe. Nous avons choisi de répondre à cette seconde problématique.

7.1.6 Identification des besoins des enseignants en terme de gestion de dispositifs (empirique)

Nous avons réalisé un ensemble d'observations pour identifier les besoins des enseignants en terme de gestion de dispositifs numériques en classe,

Nos résultats montrent que la gestion de dispositifs s'effectue principalement via deux types de tâches : (1) le partage de contenu entre dispositifs ; (2) le contrôle à distance des dispositifs.

Pour compléter l'identification des besoins des enseignants, nous avons proposé un design space autour de cinq dimensions. Ce design space permet la structuration des tâches de gestion de dispositifs lors de leur conception, et la formalisation des besoins de gestion de dispositifs.

notre design space se limitant aux tâches réalisées par les enseignants, nous avons proposé pour des études impliquant les élèves, de l'étendre aux tâches de gestion réalisées par les enseignants et les élèves, en rajoutant une sixième dimension (**utilisateur source**).

7.1.7 Méthodologie d'étude et d'analyse pour l'identification de stratégies d'interactions pour la gestion de dispositifs (empirique)

Pour identifier les interactions pour la réalisation de tâches simples, nous avons utilisé les méthodes d'élicitation. Ces méthodes deviennent inadaptées pour définir des interactions pour la réalisation de tâches complexes. Nous avons proposé une méthodologie d'étude et d'analyse centrée sur les intentions afin de d'identifier des stratégies d'interactions, et sur cette base de définir des interactions adaptées.

Notre méthodologie s'articule autour de quatre étapes : (1) L'identification des tâches et leur groupement en catégories de tâches semblables ; (2) Contraindre le nombre de gestes utilisables par les participants en leur proposant un ensemble de gestes utilisables ; (3) Effectuer une analyse sur les stratégies plutôt que sur les interactions ; (4) Transformer les stratégies en un vocabulaire d'interactions adapté au contexte.

En nous concentrant sur les intentions liées aux gestes proposés par les participants, cette méthodologie a permis de fournir des stratégies d'interactions qui peuvent ensuite être adaptées à des contextes spécifiques, par exemple l'utilisation de la proximité entre un dispositif enseignant (tablette ou smartwatch) et une tablette d'élève afin de déverrouiller des droits enseignants sur la tablette de l'élève.

7.2 LIMITES ET PERSPECTIVES

Dans cette thèse, nous avons proposé de combiner ABC et Orchestration afin de proposer un cadre permettant la création, la conduite et la reconception d'activités pédagogiques.

En implémentant le modèle ainsi proposé dans Toccata, nous espérons pouvoir supporter l'activité durant tout son cycle de vie, grâce aux différentes caractéristiques que nous avions identifiées dans les systèmes d'ABC et d'Orchestration (tab1).

Dans la pratique, dans Toccata, nous n'avons pas implémenté de mécanisme permettant une adaptation de l'activité au contexte. De plus, nos déploiements n'ont pas permis de valider toutes les recommandations de conceptions proposées (4.2).

Ainsi, nous n'avons pas pu valider entièrement la modification en temps réel de l'activité (D5), ni la reconception des activités (D8) via la prise de notes pendant la séance (D9).

7.2.1 Reconception et réutilisation d'activités pédagogiques

Nous proposons de nous inspirer des pratiques des enseignants afin de satisfaire à ces deux dernières recommandations de conceptions (D8 et D9).

Comme nous l'avons vu dans les chapitres 1 et 3, les enseignants ont tendance à ne pas partir de zéro pour leurs activités. Ainsi, ils adaptent et réutilisent des activités existantes (les leurs ou celles d'autres enseignants).

Afin d'améliorer la reconception d'activités, il est nécessaire de permettre aux enseignants de se rappeler du contexte de la classe et des événements survenus pendant le déroulement de l'activité. Nous avons identifiés deux stratégies différentes pour conserver ce contexte.

La première stratégie consiste en l'assistance des enseignants pour l'enregistrement des événements importants du déroulement de l'activité. Cette forme de collecte automatique pose cependant plusieurs questions : quels éléments les systèmes doivent-ils collecter ? Comment collecter ces éléments en temps réel en classe ? La conduite d'entretiens spécifiques avec des enseignants et l'analyse de leurs pratiques lorsqu'ils conçoivent leurs activités pourraient permettre l'identification des éléments à collecter. Pour la collecte à proprement dit de ces éléments, les enseignants sont les plus à même d'identifier les moments où cette collecte est nécessaire. Cependant, ils ont peu de temps pour la réaliser, et plusieurs mécanismes permettraient une collecte semi-automatisée plus rapide que la prise de note que nous avons proposée dans Toccata. Un système possible serait la capture de l'état de l'activité, de la même manière que la fonctionnalité de capture d'écran existant sur ordinateur. Il est aussi imaginable de

laisser la possibilité aux enseignants de tagger différents éléments de l'activité. Ces éléments collectés pourraient alors être présentés à l'enseignant de manière chronologique, comme sur une timeline, lorsqu'il reconçoit son activité pour de futures sessions.

Le seconde stratégie est d'enregistrer le déroulement effectif de l'activité, et de montrer aux enseignants les différences entre ce qui était prévu dans leurs activités et ce qui c'est réellement passé, comme le proposent Martinez [72] et Kharrufa [58]. Cependant, ces approches nécessitent de définir précisément ce qui est attendu lors du déroulé de l'activité. Bien qu'intéressantes, il nous semble que ce type d'approche implique une sur-spécification de l'activité par les enseignants, réduisant de facto l'acceptabilité pour une utilisation à large échelle. Des études menées avec différents niveaux de spécification d'activités permettraient l'identification d'une structure d'activité minimum pour calculer des différences significatives entre le script d'activité et son déroulement en classe.

7.2.2 Réutilisation de Toccata comme une plate-forme d'expérimentation de nouveaux usages

Enfin, Toccata et l'architecture sous-jacente pourraient être utilisés comme une plate-forme pour la réalisation plus large d'expérimentations liées à l'éducation.

En effet, de nombreux prototypes de recherche en éducation sont développés pour des types d'activités très spécifiques afin de valider des questions de recherche. Avec Toccata, nous proposons une plateforme permettant la création et la mise en œuvre d'activités variées, tout en nous basant sur une architecture suffisamment robuste et une interface intuitive pour être déployée dans différents contextes de classe.

Notre approche utilisant des composants web permet de rajouter facilement de nouvelles fonctionnalités au système, et ainsi d'adapter Toccata à de nouveaux besoins ou usages. Nous avons ainsi listé quelques fonctionnalités et questions de recherche qui pourraient être réalisées avec Toccata.

Par exemple, nous nous sommes intéressés à la conduite d'activités en utilisant le même outil numérique que pour la conception de celle-ci. Dans le chapitre 3, nous avons remarqué que les enseignants créaient souvent leurs activités avec des outils numériques (en général un éditeur de texte) avant de les imprimer. Nous pouvons donc nous demander s'il n'est pas possible, une fois les activités conçues dans un outil tel que Toccata, de générer des versions papiers de celles-ci. Il est donc nécessaire de répondre à plusieurs questions afin de permettre cette génération, comme de savoir quels éléments de l'activité doit-on conserver sur des activités papier ? Quelle mise en forme pour de telles activités ? Ou encore comment permettre aux en-

seignants de choisir les éléments à conserver de manière simple ? En effet, les enseignants doivent faire le tri entre consignes, nécessaires à la réalisation de l'activité, et sélection d'exercices et de ressources utilisables sur support papier. Il est ainsi crucial de proposer des alternatives aux applications numériques.

Enfin, nous avons déployé Toccata dans des classes en présentiel. Cependant, les classes peuvent maintenant être mixtes, par exemple lorsqu'un ou plusieurs élèves sont malades. Dans ces contextes, les recherches ont essayés de faire entrer les élèves à distances dans la classe, notamment via des robots de présence. Nous proposons au contraire de réaliser l'activité à distance pour ces élèves. La problématique posée par la réalisation d'activité mixtes est la difficulté d'orchestrer les différents groupes d'élèves, tout en assurant une progression commune et synchronisée tant pour les élèves en présentiel qu'à distance. L'enseignant doit ainsi pouvoir gérer l'attention et porter assistance à tous les élèves.

Ces deux exemples d'utilisation de Toccata en tant que plateforme de recherche ne sont pas exhaustifs, et nous pensons que la recherche en éducation gagnerait beaucoup en termes de temps de développement, mais aussi en réplicabilité, à utiliser des plateformes communes pour la conduite d'expérimentations.

7.2.3 *Adaptation des activités au contexte*

Les activités pédagogiques ne se déroulent plus uniquement qu'en classe, et une même activité peut désormais être réalisée simultanément dans plusieurs lieux d'enseignement. Ces lieux impliquent des contextes différents : une activité ne se déroulera pas de la même manière en classe entière dans une salle "classique", en classe entière dans une salle informatique, ou encore dans le Centre de Documentation et d'Information de l'établissement. Il est donc nécessaire de pouvoir adapter l'activité au contexte dans lequel elle se déroule.

Notre architecture, avec une box présente dans chaque salle de classe, permet en partie de détecter un changement de contexte. En effet, en identifiant la box sur lesquels ils sont connectés, les dispositifs peuvent savoir dans quelle pièce de l'établissement l'activité se déroule. Il est aussi envisageable de communiquer d'autres informations entre les dispositifs d'une même activité, comme de savoir quels sont les apprenants dans la même salle, sur combien de salles l'activité est distribuée, etc. A partir de ces informations, nous pouvons imaginer un système où une activité possède plusieurs variantes, qui sont alors automatiquement sélectionnées en fonction du contexte (par exemple en choisissant des exercices utilisant les ressources disponibles en classe). Cependant, de nombreuses questions demeurent afin de proposer des activités adaptables au contexte :

1. Quelles informations de contexte sont nécessaires pour adapter les activités ?
2. Quelle structure d'activité pour créer des variantes d'activités (graphes, matrices, linéaires, etc.) ?
3. A quel niveau doit s'effectuer l'adaptation (activité, étape, ressource, application, etc.) ?
4. Comment permettre la création d'activités adaptables sans surcharge pour les enseignants (définition à minima des activités) ?

Plusieurs études sont nécessaires afin de répondre à ces questions. Tout d'abord, des entretiens avec des enseignants permettraient d'identifier sur quels éléments doit porter l'adaptation, ainsi que les informations de contexte nécessaires. Ensuite, des ateliers de co-conception combinés à des déploiements en classe permettraient d'identifier une structure d'activité adaptée, ainsi que des interactions et fonctionnalités à mettre en œuvre afin de permettre une planification la plus simple possible de telles activités.

7.2.4 Positionnement vis à vis de la continuité pédagogique

La crise sanitaire liée au Coronavirus SarS-CoV-2 a entraînée des fermetures d'établissements scolaires dans de nombreux pays. En France, la fermeture a été totale du 16 Mars au 11 Mai 2020 [5], suivie d'une ouverture partielle du 11 Mai au 22 Juin 2020 [79]. Les enseignants ont du réaliser leurs enseignements à distance lors de la fermeture totale, et en classe mixte (présentiel et distanciel) lors de la réouverture partielle.

Cette mise en œuvre massive d'enseignement à distance c'est réalisée en urgence, sans préparation préalable des enseignants, ni d'augmentation des capacités des réseaux mettant à disposition les ressources et ent.

En début de crise, l'architecture centralisée n'a pas pu absorber le flux massif de connections, et un temps a été nécessaire afin d'adapter les réseaux à la demande. Ceci plaide pour utiliser une architecture décentralisée, telle que celle que nous proposons dans Toccata. En effet, une fois l'activité chargée, le besoin de connection est limité. Il était donc envisageable de réaliser un chargement différé des activités, et de limité le besoin de connections pour quelques fonctionnalités de bases (chat, demande d'aide, etc.).

Lors de la réouverture partielle des écoles, les enseignants ont du à la fois réaliser leurs activités en classe, mais aussi préparer des activités à distance, afin d'assurer une continuité pédagogique. La principale difficulté pour les enseignant venait du fait qu'il était difficile pour eux de réaliser ses classes simultanément, ils ont donc du préparer des activités en présentiel, mais aussi d'autres activités à distance pour les élèves n'étant pas retournés à l'école. Cette difficulté souligne

la nécessité de mettre à disposition des enseignants des outils leurs permettant de préparer et de mettre en œuvre des activités mixtes, comme nous le proposons avec Toccata, soit en permettant de réaliser les activités à distances et en classe de manière simultanée, mais aussi en proposant de générer des activités pdf ou papiers, pour les élèves ayant un accès difficile aux outils numériques.

A

ANNEXES

A.1 GRILLES D'ENTRETIENS

A.1.1 Entretien semi-structuré sur les pratiques de conception et de mise en œuvre d'activités pédagogiques

Entretien semi-structuré : pratiques enseignants

<p>Contexte</p> <p>Les enseignants utilisent des outils et ressources numériques, en particulier les ENTs, lors de la préparation de leurs activités d'enseignement. Nous sommes intéressés par les pratiques des enseignants pour utiliser ces outils pour préparer leurs cours. Nous souhaitons identifier leurs adaptations d'outils à leurs besoins dans des situations spécifiques, les obstacles qui ont empêché l'utilisation d'outils, et les solutions qu'ils ont trouvées.</p>
<p>Objectifs des entretiens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les pratiques d'utilisation des outils numériques chez les enseignants interviewés - Cerner la notion d'activité dans le contexte de l'enseignement (au collège principalement) - Identifier l'économie d'outils numériques utilisés par les enseignants interviewés. - Identifier les tâches et fonctions principales dans lesquelles interviennent les outils numériques chez les enseignants interviewés.
<p>Recrutement</p> <p>On recrute des enseignants, au collège, qui préparent des cours et les mènent en classe. On contacte les enseignements directement, ou à travers leurs hiérarchie.</p>
<p>Background questions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveaux où ils interviennent actuellement (et dans le passé) - Nombre d'années d'expérience - Formations numériques suivies - S'ils animent (ou ont animé) des formations numériques <ul style="list-style-type: none"> - Pendant combien de temps
<p>Ces questions guident l'entretien, et structurent les informations obtenues pour chaque activité décrite par le participant. Nous commençons par repérer une activité d'enseignement. Ensuite, les questions suivantes complètent ce qui n'apparaît pas dans la description du participant. Par exemple, si le participant mentionne les sources du contenu utilisé, cette question n'est pas posée. Sinon, nous posons la question pour compléter la description.</p> <p>Une fois toutes les informations nécessaires collectées, nous posons la première question, pour une nouvelle activité que le participant pourrait nous décrire.</p>
<p>Questions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pouvez-vous nous montrer un exemple d'une activité d'enseignement, sous forme de projet; une activité collective en classe/hors classe, ou sur plusieurs séances, que vous avez mené récemment, ou que vous menez actuellement avec vos élèves, utilisant l'ENT du collège ou toutes autres ressources numériques?
<p>Contenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quels étaient les objectifs pédagogiques de cette activité? - Comment avez-vous intégré ces objectifs en préparant l'activité? <ul style="list-style-type: none"> - Comment avez-vous représenté/écrit ces objectifs?

- Avez-vous créé les contenus utilisés dans l'activité vous même ou l'avez-vous repris de chez quelqu'un?
- Quels types de documents avez-vous créé pour vous? Pour les élèves?
 - Comment avez-vous créé ces documents?
 - Avez-vous réutilisé ces documents plus tard?
 - Les avez-vous réutilisé directement ou les avez-vous modifié, ajouté quelque chose avant de les réutiliser?

Déroulement :

- Comment avez-vous planifié le déroulement de la première séance?
 - Avez-vous représenté/écrit/dessiné (sur des fiches, sur un tableau ou autre) le déroulement de la séance avant de la mener?
 - L'activité s'est déroulée effectivement sur une séance?
 - A-t-elle débordé sur la séance suivante?
 - Avez-vous choisi de ne pas la terminer? Pourquoi?
 - Comment avez-vous planifié le déroulement des séances suivantes?
 - Avez-vous, à un moment durant le déroulement de l'activité, changé l'organisation que vous aviez prévu avant la première séance?
 - Comment avez-vous procédé?

Points importants (to probe for)

- Identifier les outils utilisés pour:
 - créer du nouveau contenu
 - Pour l'enseignant
 - Pour diffusion auprès des étudiants ou autres
 - réutiliser et/ou modifier du contenu existant
 - planifier l'activité avant la première séance
 - changer/éditer la planification de l'activité après la première séance.
 - Représenter les objectifs pédagogiques
- Boîte à outils du participant:
 - Fonctionnalités ENT utilisées
 - Autres outils/applications/dispositifs
- Identifier les pratiques pour **réutiliser un même contenu** sur plusieurs séances, entre plusieurs activités
- Séquence d'actions pour réaliser les objectifs pédagogiques d'une activité d'enseignement.
- Identifier les moments dans la préparation de l'activité;
 - où il est possible d'utiliser un outil numérique, et le participant l'a fait
 - Quels outils? Comment?
 - où il est possible d'utiliser un outil numérique, mais le participant ne l'a pas fait?
 - Pourquoi? Quels sont les procédés utilisés?
 - où il est difficile (voire impossible) d'utiliser un outil numérique
 - Quels sont les procédés utilisés?

A.2 HISTOIRES

A.2.1 *Histoires participant 1*

T.H.

Level: Middle School
Subject: French

ToolBox/DeviceBox
ENT: Blog, Form, Pr
Audacity, Personal Tablet

Managing Publication Rights

P1 creates the blog in ENT

Students create the content
throughout the sessions

P1: "This is the work of the group
in charge of telling the story"

P1 corrects the blog
and publishes it on the ENT
at the end

Creating a Form

Students create a form with 5 questions
in the ENT

Other students, parents, teachers in the schools can
fill in the questions

Students collect answers,
and see who guessed right

MindMapping a Branched Scenario

P1 fixed the format: an investigation

P1 creates a branched scenario with the students

P1: "What is the motive? Who are the suspects? What are the hints? The obstacles, in the investigation?

Sharing a link on the ENT

Student comes to P1, asks for a document

P1 : "In the new version of the ENT, I cannot share a link in one click"

P1 creates a file with one line: the link the student asked for, and shares it on the ENT

Adding sounds at home

Students put their documents in the shared space in ENT

P1: "I asked the students to find sound files at home, and add them to the video "

Students create the content throughout the sessions

P1: "On the shared space, I put links to websites with free licence sound files "

Recording the Principal

Students record a video of the principal reading
the speech

P1 edits all videos at the end

P1: "I had to do all the editing at the end. It
is difficult for students to do it "

Zoomable images with Prezi

P1 collects all material, and creates a presentation in Prezi

P1: "The first thing I did: Scanned a map of the school in HD "

P1 integrates the videos into the Prezi, and submits the students' work to a competition

A.2.2 *Histoires participant 2*

C.L.

Level: High School

Subject: Physics

ToolBox/DeviceBox

ENT, PowerPoint, DropBox, Video Projector

Notes I do not use

P2 prepared the course plan: "feuille de route", before the course began

P2: "The conducting thread is the activity I do with students: the bac exam example"

P2: "I printed this file, but I did not use it"

P2: "In class, I am on the move. My interaction with students defines how "

Collecting students' work

I put the questions on dropbox


Students uploaded their answers
to the ENT ("Réseau Pédagogique du Lycée")

Before the end of the class, P2 zipped all their files,
and put them on dropbox


Putting Presentations together, live

P2: "I prepared this activity on my other computer, at school "

P2: "I used this powerpoint to explain the eye composition "

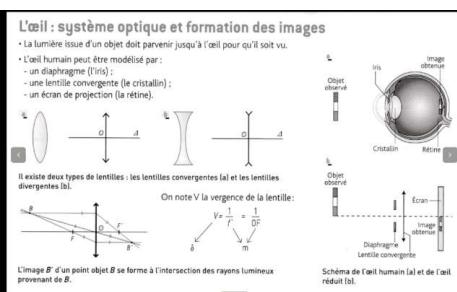

P2: "Then, I displayed another figure, from another powerpoint presentation"

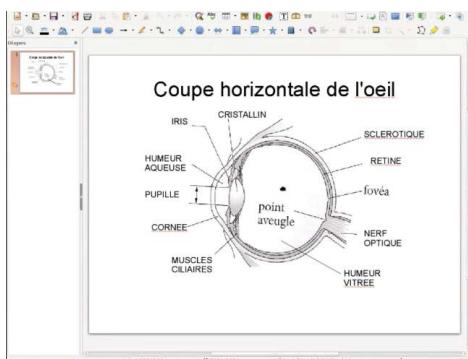


P2: "I projected these two figures the following class, to review what we saw previously"

Sharing activity content with colleagues

P2 created a folder to store activities from two colleagues he trusts

P2: "These are ressources from G and S "

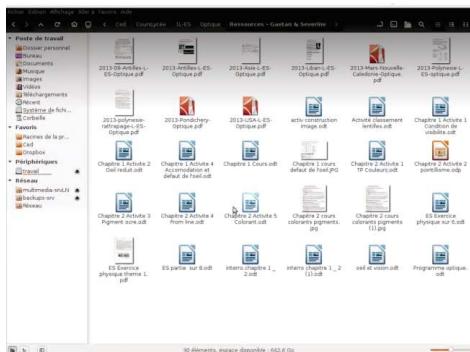

P2: "I changed the layout
and styles , before
reusing the activity"

P2: "Then, I printed the activity, and distributed it to students in class"

Correction Checklist


P2 prepared a grid that describes how to correct student exercices

P2: "My checklist holds on a single page"

P2: "I printed the grid, and used in class "

P2: "As the students are working,
I go around, andcheck items on my list"

A.2.3 *Histoires participant 3*

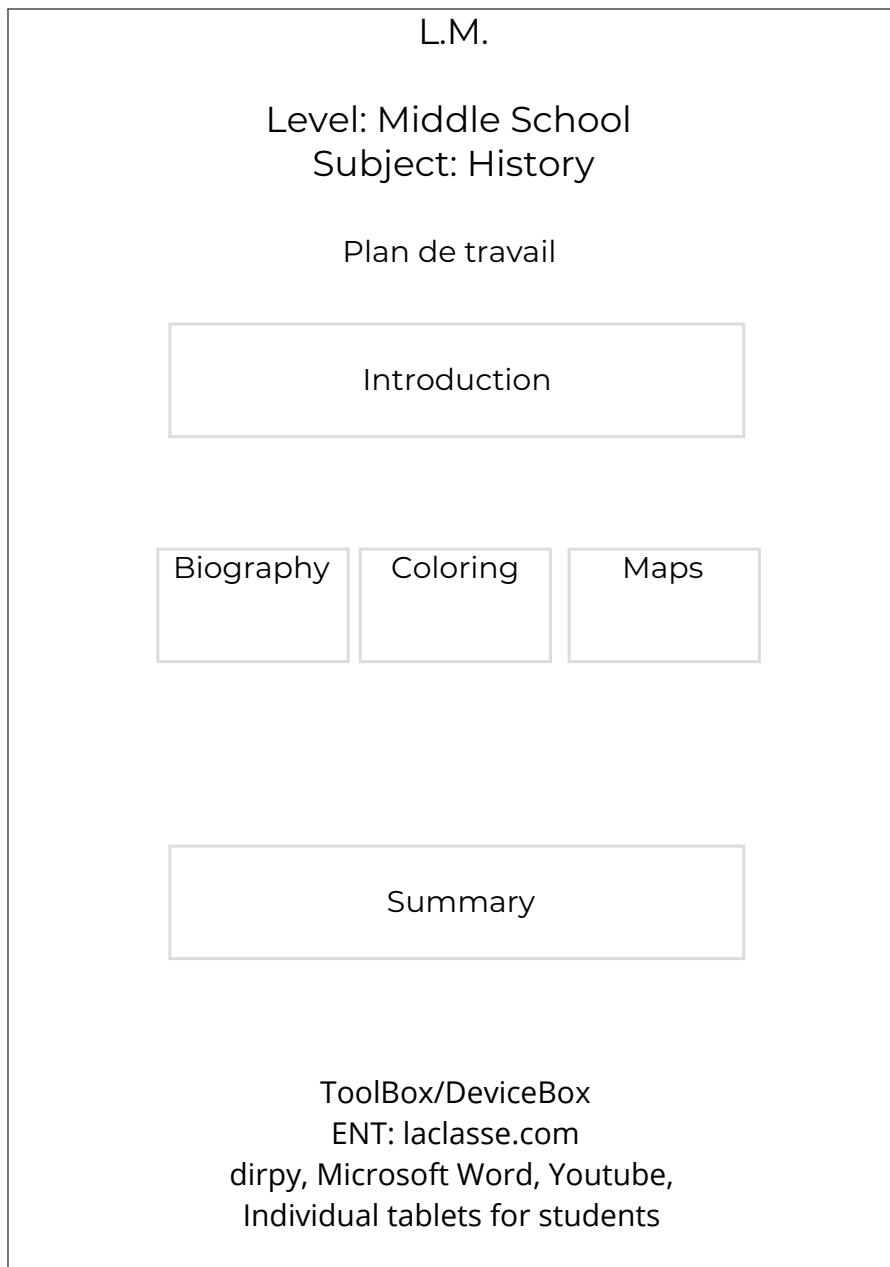

Editing the plan after class

P3 takes notes on ta piece of paper, on the side



P3: "In the evening, I integrate these notes in my course for next year "

Correcting instructions, live

Students who chose the biography activity
took too long

P3: "Students thought they should write a full
paragraph for the biography"

P3: "Few students chose this activity.
They were too slow"

P3: "I was very specific: copy the name,
the birth and death dates"

Homework in a picture

For the last part of the activity, students should copy a diagram they created collaboratively



P3: "We did not have time at the end"

Video Review: download-upload-download

P3 found a video that corresponds to the content he covered in class

P3 downloaded the video from youtube with dirpy



P3: "I did not want all students to go on youtube at the same time... The network is not very reliable "

P3 uploaded the video to the ENT

A.2.4 *Histoires participant 4*

P.F.

Level: Middle School

Subject: Physics

ToolBox/DeviceBox

Keynote, Digital Textbook ENT: Calendar,

Individual Tablettes for students,

Teacher Tablet

Editing progress live, in the calendar

P4 creates the plan in ENT before the class

P4: "I have the exact same view
at home"

P4: "Exercises 1 to 3 were
supposed to be done at home"

P4: "Since I had the time to finish them
in class, I changed the calendar accordingly"

Creating options for students

P4 prepares multiple versions of the questions
he asks students

standard sample for the question

Hints

Explanations

Part
of the answer

Students ask for these elements as needed

A.2.5 *Histoires participant 5*

A.M.

Level: Middle School

Subject: English

ToolBox/DeviceBox

ENT: Moodle

Audacity, Personal Computer in class,
Edmundo, Edpuzzle, h5p, MovieMaker, Genially

Group Brainstorming for Halloween

P5 writes Halloween on the board





Students propose words, and P5 puts them in a MindMap

Students copy the mindmap on their notebooks

Preparing in MS word, for moodle

P5: "I changed the layout to put it on moodle

"parcours"

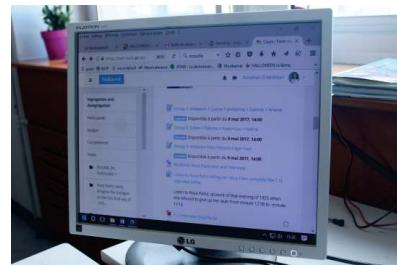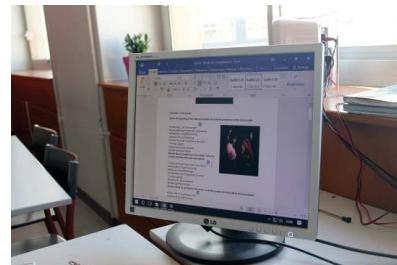

P5 copy pasted the content, from MS Word,
to corresponding sections in moodle

Creating student codes manually

P5: "They were 17. I created codes manually for each student"

P5: "It will just go quicker"

P5: "I know it was possible to do it at once. I saw it in a training, but I forgot how to do it"

Brainstorming Thriller


P5 projects a picture on the board

P5: : "I want them to get to get to the clip: Thriller"



Students say words about the picture, and P5 writes them on the board


P5: : "Once there, I display the video, and we answer questions"

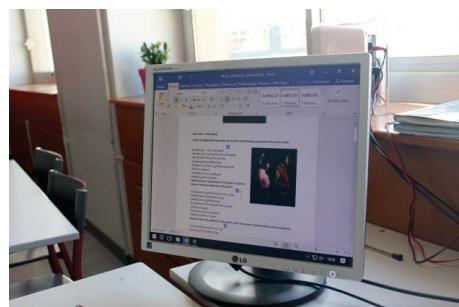

How many times did you watch this part?

Students watch a video at home

P5: "I can see the number of times each student watched the video extracts"

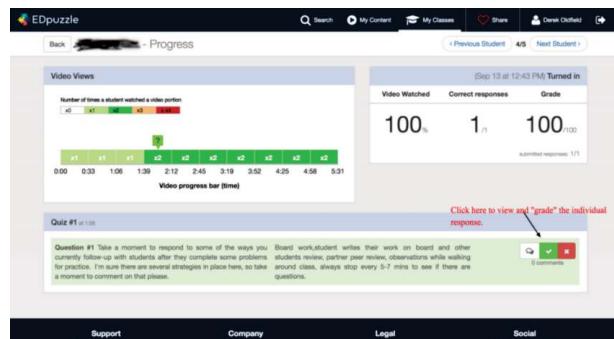

P5: "There was an extract, in the beginning, where some students had problems"

P5: "In class, I spent more time working on this extract"

Say, Fill and Send

P5 pronounced words and created a fill-in the blanks exercise in h5p



Students say
the words



Audio Recorder

Create an audio
recording



Students fill in
the blanks

Students send
the file by email
to teacher

Drag the Words

Create text-based drag
and drop tasks

P5: "With these activities, I can decide which to do in
class, and which to do, or finish, at home"

Interactive (Questionnaire + Video) with h5p

P5: "In moodle, I blocked the video. Students cannot start it until they finish the interactive questionnaire"

The screenshot shows a 'Multiple Choice' question by Joubel. The question text is: 'Multiple Choice questions can be an effective assessment tool. The learner is given immediate performance feedback. The H5P Multiple Choice questions can have a single or multiple correct options per question.' Below the text is a 'Content Demo' button, which is circled in red. Below the button are four preview images of the question interface.

P5: "We started the video in class. I wanted to, because the video was difficult"



Students finished watching the video at home

P5: "This is the second time we work on an interactive video. The first time, it was with EdPuzzle "

Cutting a video manually with MovieMaker

P5 cut the video in 9 clips

P5: "With these activities, I can decide which to do
in class, and which to do, or finish, at home"

Cutting a video manually

P5 cut the video in 9 clips

P5: "With these activities, I can decide which to do in class, and which to do, or finish, at home"

Interactive painting with Genially

P5 inserted dynamic links on a painting

What can I use **Genially** for?

A single platform for all kinds of interactive contents

For presenting For interacting For explaining For spreading


P5 asks questions

Answers on the image

P5 : "I looked for documents that summarize what happens on the painting"

Real Ruby Bridges

Artistic elements

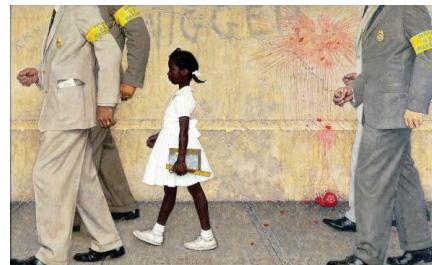

Historical context

Interactive video with Edpuzzle

Questions Understanding Overview

0% Question 1


Not-started Help Good Excellent! Export Grades to CSV Grade Open Questions

Student Watched Grade Last Seen Reset

Matt ✓ 0% a minute ago

Students watch a video at home

P5: "The problem here is that with Edpuzzle, students need to leave moodle"

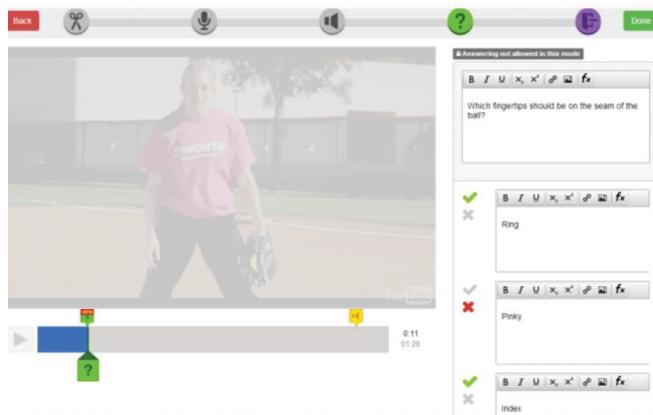

P5: "This was graded. I allowed one chance to answer the questions"

Students can watch the video as many times as they want

A.2.6 *Histoires participant 6*

A.Z.

Level: Middle School

Subject: German

ToolBox/DeviceBox

ENT: Workspace, interactive board

iMovie

Personal Computer

Colors on the board

P6 chooses images of rooms from google

P6: "I want them to use new words"

P6: "I display the pictures on the board. I print their version in black and white: printing in colors is too expensive"

P6: "This is pages: when I export in pdf, the resolution is too low"

P6 cuts the image, and pastes it manually before making the copies in black and white

Students choose their favorite room, and say why

Shooting the news in class

Students came in with the content in a usb key

P6: "They shot the movie themselves, with my phone,
during lunch"

P6: "I did the video editing, at home"

Editing an image with Photofiltre

"With PhotoFiltre, P6 deletes the arrows and the words she wants them to come up with"

P6 saved the images in another folder



Students can move the furniture around in the house. They learn new words

Moving Nina in the house

P6 used the interactive board



TURNING technologies
WorkSpace

P6: "I created a first layer with the house, and a second layer with the character"

A.2.7 *Histoires participant 7*

S.H.

Level: High School
Subject: Engineering sciences

ToolBox/DeviceBox
Pages, Preview
Personal Computer
Python

Coding rotations, on the board

P7 writes the whole code P7 writes the explanation
on the board on the board

P7: "I tell them, write the first line, and repeat

Editing the course material, based on a question

P7: "The first year I did it, a student asked me: Can we do the same thing infinitely? "

P7: "I reused the question in the course the following session, and the following years

P7 also added variations using RGB colors

Creating a calendar, based on an image

P7 found an image of a school calendar on google

P7 : "I typed calendar"

P7 removed parts of the images using Preview on Mac

P7: "I added a rectangle to hide parts of the image

P7 insterted the content and saved the file in pages

Freeze-Defreeze

P7 has a local network for engineering teachers

P7 freezes the computers, installs new software on all machines, and defreezes the machines

P7 : "The problem is that they don't have saving space"

P7 created a "espace depot" for students to drop their projects on the school's network

Creating a tool for a collaborative course plan

Along with colleagues, P7 created a tool in Python to add sections to the course

Each teacher adds material to the collective . Then, they add or remove section to plan their own course

P7: "I can check boxes to add sections to my plan"

P7: "We are all from the same school!"

Explaining the Pong

P7 projects the game, and live demos the code

P7: "I ask: which functions should we use?"

P7 breaks the game apart: Rectangle, ball, and then movement

P7: The last part is the collisions. I do the first one, and they finish once they understand how it works.

P1 creates a file with one line: the link the student asked for, and shares it on the ENT

A.2.8 *Histoires participant 8*

M.L.

Level: High School

Subject: Biology

ToolBox/DeviceBox

ENT: Pronote

Same plan, three instances

P8 creates the plan of the hour

Three groups of students

P8: "This is a course that build
upon students' answers

1 hour

2 hours

3 hours
still ongoing

Faster
than the plan

According
to plan

Slower
than the plan

Fill in the projection

P8 projects the empty table from the ENT
on the board

Students write, by hand, on the projection

P8 copies what students wrote on word, and sends it
back to students on ENT

QQQCP

P8 follows a fixed structure for the beginning
of all her classes


Quoi? Qui? Quand? Comment? Pourquoi?

P8: "It is very important to keep the same
thing. Otherwise, they get lost very quickly"

P8: "I change the content type: videos, flyers,
comics, but the questions are the same"

Food MindMap

P8 creates the whole mindmap before coming to class

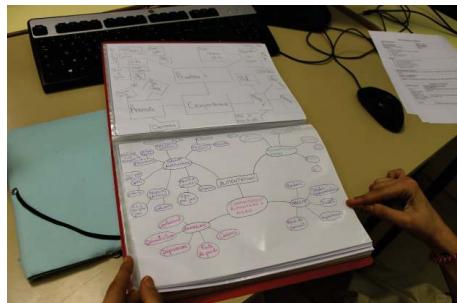

P8: "Here, I cheated. I leaded them to the content I wanted"

In class, she recreates it with the students

Upcoming MindMap

P8 will reuse the same mindmap technique this afternoon for another topic

P8: "I will create it before, and ask them questions to create the content "

P8: "I want to use a mindmap. Otherwise, they will lean the whole page by heart "

Plan around content

P8 selected a video to talk about addiction

P8: "My goal is to make them talk, and to guide the discussion"

P8: "I downloaded the video, but I don't see it here. It must be on my other computer

Many classrooms, many software versions

P8: "In my classroom, another colleague uses Microsoft Word 1997"

P8 cannot open her Microsoft Word files in the classroom. She used LibreOffice , which does not keep her styles

P8 prefered to put her files on the ENT, and read the online version only during class. Still, she cannot edit it in class

Fiche Séquence: Vague, on purpose

P8 gives students, in advance a description of what they will do in class in the hour

P8: " I don't describe in details what we will do. It often changes.

Students do not check the plan before class

Projecting only documents the students have

P8 only projects documents she shared previously with students

P8: "In the beginning, I used PowerPoint to create slides. But students were lost. So now, I project only what they have"

P8 preferred to put her files on the ENT, and read the online version only during class. Still, she cannot edit it in class

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Javid ABBASOV, Tom HORAK et Raimund DACHSELT. « Smartwatch-based Pointing Interaction ». In : *Mensch und Computer 2018-Tagungsband* (2018).
- [2] Madeleine AKRICH. « Comment décrire les objets techniques ? » In : *Techniques & culture* 54-55 (juin 2010), p. 205-219. ISSN : 0248-6016, 1952-420X. DOI : [10.4000/tc.4999](https://doi.org/10.4000/tc.4999). URL : <http://journals.openedition.org/tc/4999> (visité le 26/04/2019).
- [3] H. S. ALAVI et P. DILLENBOURG. « An Ambient Awareness Tool for Supporting Supervised Collaborative Problem Solving ». In : *IEEE Transactions on Learning Technologies* 5.3 (juil. 2012), p. 264-274. ISSN : 1939-1382. DOI : [10.1109/TLT.2012.7](https://doi.org/10.1109/TLT.2012.7). URL : <http://ieeexplore.ieee.org/document/6175001/> (visité le 26/04/2019).
- [4] Hamed S. ALAVI et Pierre DILLENBOURG. *An ambient awareness tool for supporting supervised collaborative problem solving*. T. 5. 3. Juin 2012. DOI : [10.1109/TLT.2012.7](https://doi.org/10.1109/TLT.2012.7). URL : https://www.researchgate.net/publication/260326168_An_Ambient_Awareness_Tool_for_Supporting_Supervised_Collaborative_Problem_Solving%20http://files/331/260326168_An_Ambient_Awareness_Tool_for_Supporting_Supervised_Collaborative_Problem_Solving.html.
- [5] Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. URL : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&categorieLien=id>.
- [6] Gilles BAILLY et al. « Gesture-Aware Remote Controls : Guidelines and Interaction Technique ». In : *Proceedings of the 13th International Conference on Multimodal Interfaces*. ICMI '11. Alicante, Spain : Association for Computing Machinery, 2011, p. 263-270. ISBN : 9781450306416. DOI : [10.1145/2070481.2070530](https://doi.org/10.1145/2070481.2070530).
- [7] E. BARDRAM. « Activity-Based Computing : Support for Mobility and Collaboration in Ubiquitous Computing ». In : *Personal Ubiquitous Comput.* 9.5 (sept. 2005), p. 312-322. ISSN : 1617-4909. DOI : [10.1007/s00779-004-0335-2](https://doi.org/10.1007/s00779-004-0335-2). URL : <https://doi.org/10.1007/s00779-004-0335-2>.
- [8] Jakob E BARDRAM. « Activity-based computing-lessons learned and open issues ». In : *ECSCW 2005 workshop, Activity-From a theoretical to a computational construct*. Citeseer, 2005.

- [9] Jakob E BARDRAM et al. « Clinical Surfaces – Activity-Based Computing for Distributed Multi-Display Environments in Hospitals ». In : *IFIP Conference on Human-Computer Interaction*. Springer, 2009, p. 704-717.
- [10] Jakob BARDRAM, Jonathan BUNDE-PEDERSEN et Mads SOEGAARD. « Support for activity-based computing in a personal computing operating system ». en. In : *Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems - CHI '06*. Montréal, Québec, Canada : ACM Press, 2006, p. 211. ISBN : 978-1-59593-372-0. DOI : [10.1145/1124772.1124805](https://doi.org/10.1145/1124772.1124805). URL : <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1124772.1124805> (visité le 26/04/2019).
- [11] Jakob BARDRAM et al. « ReticularSpaces : activity-based computing support for physically distributed and collaborative smart spaces ». en. In : *Proceedings of the 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '12*. Austin, Texas, USA : ACM Press, 2012, p. 2845. ISBN : 978-1-4503-1015-4. DOI : [10.1145/2207676.2208689](https://doi.org/10.1145/2207676.2208689). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2207676.2208689> (visité le 26/04/2019).
- [12] Susanne BODKER. « A Human Activity Approach to User Interfaces ». en. In : *Human–Computer Interaction 4.3* (sept. 1989), p. 171-195. ISSN : 0737-0024, 1532-7051. DOI : [10.1207/s15327051hci0403_1](https://doi.org/10.1207/s15327051hci0403_1). (Visité le 26/04/2019).
- [13] Amira BOUABID et al. « Context-sensitive and Collaborative application for Distributed User Interfaces on tabletops ». In : *Proceedings of the 2014 Workshop on Distributed User Interfaces and Multimodal Interaction*. ACM, 2014, p. 23-26.
- [14] Virginia BRAUN et Victoria CLARKE. « Using thematic analysis in psychology ». en. In : *Qualitative Research in Psychology* 3.2 (jan. 2006), p. 77-101. ISSN : 1478-0887, 1478-0895. DOI : [10.1191/1478088706qp063oa](https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa). (Visité le 26/04/2019).
- [15] Frederik BRUDY et al. « Cross-Device Taxonomy : Survey, Opportunities and Challenges of Interactions Spanning Across Multiple Devices ». In : *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '19. event-place : Glasgow, UK. New York, NY, USA : ACM, 2019, 562 :1-562 :38. DOI : [10.1145/3290605.3300792](https://doi.org/10.1145/3290605.3300792). URL : <https://doi.org/10.1145/3290605.3300792>.
- [16] Wenli CHEN et Chee-Kit Looi. « Active classroom participation in a Group Scribbles primary science classroom : Active classroom participation authors ». en. In : *British Journal of Educational Technology* 42.4 (juil. 2011), p. 676-686. ISSN : 0007-1013. DOI : [10.1111/j.1467-8535.2010.01082.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01082.x). (Visité le 26/04/2019).

- [17] Xiang "Anthony" CHEN et al. « Duet : Exploring Joint Interactions on a Smart Phone and a Smart Watch ». In : *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '14. Toronto, Ontario, Canada : Association for Computing Machinery, 2014, p. 159-168. ISBN : 9781450324731. DOI : [10.1145/2556288.2556955](https://doi.org/10.1145/2556288.2556955). URL : <https://doi.org/10.1145/2556288.2556955>.
- [18] Ming Ki CHONG et Hans W. GELLERSEN. « How Groups of Users Associate Wireless Devices ». In : *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '13. Paris, France : Association for Computing Machinery, 2013, p. 1559-1568. ISBN : 9781450318990. DOI : [10.1145/2470654.2466207](https://doi.org/10.1145/2470654.2466207). URL : <https://doi.org/10.1145/2470654.2466207>.
- [19] Nancy J. COOKE. « Varieties of knowledge elicitation techniques ». In : *International Journal of Human-Computer Studies* 41.6 (1994), p. 801-849. ISSN : 1071-5819. DOI : [10.1006/ijhc.1994.1083](https://doi.org/10.1006/ijhc.1994.1083). URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581984710834>.
- [20] Cecilie P. DALLAND et Kirsti KLETTÉ. « Individual teaching methods : Work plans as a tool for promoting self-regulated learning in lower secondary classrooms ». In : *Education Inquiry* 7.4 (2016), p. 28249. DOI : [10.3402/edui.v7.28249](https://doi.org/10.3402/edui.v7.28249).
- [21] P. DILLENBOURG et P. TCHOUNIKINE. « Flexibility in macro-scripts for computer-supported collaborative learning : Flexibility in macro-scripts for CSCL ». en. In : *Journal of Computer Assisted Learning* 23.1 (jan. 2007), p. 1-13. ISSN : 02664909, 13652729. DOI : [10.1111/j.1365-2729.2007.00191.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2007.00191.x). (Visité le 26/04/2019).
- [22] Pierre DILLENBOURG. « Design for classroom orchestration ». en. In : *Computers & Education* 69 (nov. 2013), p. 485-492. ISSN : 0360-1315. DOI : [10.1016/j.compedu.2013.04.013](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.013). URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131513001061> (visité le 26/04/2019).
- [23] Pierre DILLENBOURG. *Trends in orchestration. Second research & technology scouting report*. Rapp. tech. Juil. 2011. URL : <https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00722475>.
- [24] Pierre DILLENBOURG et Fabrice HONG. « The mechanics of CSCL macro scripts ». en. In : *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning* 3.1 (mar. 2008), p. 5-23. ISSN : 1556-1607, 1556-1615. DOI : [10.1007/s11412-007-9033-1](https://doi.org/10.1007/s11412-007-9033-1). (Visité le 26/04/2019).
- [25] Pierre DILLENBOURG, Sanna JÄRVELÄ et Frank FISCHER. « The evolution of research on computer-supported collaborative learning ». In : *Technology-enhanced learning*. Springer, 2009, p. 3-19.

- [26] Pierre DILLENBOURG et Patrick JERMANN. « Designing Integrative Scripts ». en. In : *Scripting Computer-Supported Collaborative Learning*. Sous la dir. de Frank FISCHER et al. T. 6. Boston, MA : Springer US, 2007, p. 275-301. ISBN : 978-0-387-36947-1. DOI : [10.1007/978-0-387-36949-5_16](https://doi.org/10.1007/978-0-387-36949-5_16). (Visité le 26/04/2019).
- [27] Pierre DILLENBOURG et Patrick JERMANN. « New Science of Learning ». In : *New Science of Learning : Cognition, Computers and Collaboration in Education*. Sous la dir. de Myint Swe KHINE et Issa M SALEH. New York, NY : Springer New York, 2010, p. 525-552. ISBN : 978-1-4419-5715-3. DOI : [10.1007/978-1-4419-5716-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5716-0).
- [28] Pierre DILLENBOURG et Patrick JERMANN. « Technology for Classroom Orchestration ». en. In : *New Science of Learning*. Sous la dir. de Myint Swe KHINE et Issa M. SALEH. New York, NY : Springer New York, 2010, p. 525-552. ISBN : 978-1-4419-5715-3 978-1-4419-5716-0. DOI : [10.1007/978-1-4419-5716-0_26](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5716-0_26). (Visité le 26/04/2019).
- [29] Pierre DILLENBOURG et al. « Classroom orchestration : The third circle of usability ». In : *Connecting Computer-Supported Collaborative Learning to Policy and Practice : CSCL2011 Conference Proceedings. Volume I — Long Papers*. T. 1. Hong Kong, China : International Society of the Learning Sciences, 2011, p. 510-517.
- [30] Yannis DIMITRIADIS, Luis P. PRIETO et Juan I. ASENSIO-PÉREZ. « The role of design and enactment patterns in orchestration : Helping to integrate technology in blended classroom ecosystems ». en. In : *Computers & Education* 69 (nov. 2013), p. 496-499. ISSN : 0360-1315. DOI : [10.1016/j.compedu.2013.04.004](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.004). URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131513000973> (visité le 26/04/2019).
- [31] Sylvie DORÉ et Josianne BASQUE. « Le concept d'environnement d'apprentissage informatisé ». In : *International Journal of E-Learning & Distance Education* 13.1 (2007), p. 40-56.
- [32] W Keith EDWARDS, Mark W NEWMAN et Erika Shehan POOLE. « The infrastructure problem in HCI ». In : *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2010.
- [33] Yrjö ENGESTRÖM. « Learning by expansion ». In : *Helsinki : Orienta Konsultit* (1987).
- [34] Yasmin FELBERBAUM et Joel LANIR. « Better Understanding of Foot Gestures : An Elicitation Study ». In : *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '18. Montreal QC, Canada : ACM, 2018, 334 :1-334 :12. ISBN : 978-1-4503-5620-6. DOI : [10.1145/3173574.3173908](https://doi.org/10.1145/3173574.3173908).

- [35] Frank FISCHER et Pierre DILLENBOURG. « Challenges of orchestrating computer-supported collaborative learning ». In : *87th AERA*. 2006.
- [36] Cresencia FONG et al. « The 3R Orchestration Cycle : Fostering Multi-Modal Inquiry Discourse in a Scaffolded Inquiry Environment ». In : *Cscl. 2015*, p. 39-46. URL : <files/209/MC-0122-FullPaper-Fong.pdf>.
- [37] Kenneth M. FORD et Jack R. ADAMS-WEBBER. « Knowledge Acquisition and Constructivist Epistemology ». In : *The Psychology of Expertise : Cognitive Research and Empirical AI*. Sous la dir. de Robert R. HOFFMAN. New York, NY : Springer New York, 1992, p. 121-136. ISBN : 978-1-4613-9733-5. DOI : [10.1007/978-1-4613-9733-5_7](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9733-5_7).
- [38] Roland GOIGOUX. « Un modèle d'analyse de l'activité des enseignants ». In : *Éducation et didactique* 1.3 (2007), p. 47-69.
- [39] Elena de la GUÍA, María LOZANO et Victor R. PENICHET. « TrainAb : A Solution Based on Tangible and Distributed User Interfaces to Improve Cognitive Disabilities ». In : *CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. CHI EA '13. Paris, France : ACM, 2013, p. 3039-3042. ISBN : 978-1-4503-1952-2. DOI : [10.1145/2468356.2479605](https://doi.org/10.1145/2468356.2479605).
- [40] Aakar GUPTA et al. « Summon and Select : Rapid Interaction with Interface Controls in Mid-Air ». In : *Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces*. ISS '17. Brighton, United Kingdom : Association for Computing Machinery, 2017, p. 52-61. ISBN : 9781450346917. DOI : [10.1145/3132272.3134120](https://doi.org/10.1145/3132272.3134120). URL : <https://doi.org/10.1145/3132272.3134120>.
- [41] Stian HAKLEV et al. « FROG : rapid prototyping of collaborative learning scenarios ». In : *EC-TEL Demos*. event-place : Tallinn, Estonia. 2017.
- [42] Stian HÅKLEV et al. « Orchestration Graphs : Enabling Rich Social Pedagogical Scenarios in MOOCs ». In : *Proceedings of the Fourth (2017) ACM Conference on Learning @ Scale*. L@S '17. Cambridge, Massachusetts, USA : Association for Computing Machinery, 2017, p. 261-264. ISBN : 9781450344500. DOI : [10.1145/3051457.3054000](https://doi.org/10.1145/3051457.3054000).
- [43] Doris HAUSEN et al. *Evaluating Peripheral Interaction*.
- [44] Steven HOUBEN et Nicolai MARQUARDT. « WatchConnect : A Toolkit for Prototyping Smartwatch-Centric Cross-Device Applications ». In : *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '15. Seoul, Republic of Korea : ACM, 2015, p. 1247-1256. ISBN : 978-1-4503-3145-6. DOI : [10.1145/2702123.2702215](https://doi.org/10.1145/2702123.2702215).

- [45] Steven Houben et al. « NooSphere : an activity-centric infrastructure for distributed interaction ». en. In : *Proceedings of the 12th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia - MUM '13*. Luleå, Sweden : ACM Press, 2013, p. 1-10. ISBN : 978-1-4503-2648-3. DOI : [10.1145/2541831.2541856](https://doi.acm.org/citation.cfm?doid=2541831.2541856). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2541831.2541856> (visité le 26/04/2019).
- [46] Aude INAUDI. « Ecole et numérique : une histoire pour préparer demain ». In : *Hermès, La Revue* 2 (2017), p. 72-79.
- [47] Ghita JALAL, Nolwenn MAUDET et Wendy E. MACKAY. « Color Portraits : From Color Picking to Interacting with Color ». In : *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '15. Seoul, Republic of Korea : Association for Computing Machinery, 2015, p. 4207-4216. ISBN : 9781450331456. DOI : [10.1145/2702123.2702173](https://doi.org/10.1145/2702123.2702173). URL : <https://doi.org/10.1145/2702123.2702173>.
- [48] Ghita JALAL et al. « Design, Adjust and Reuse – How Teachers Script Pedagogical Activities ». In : *Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI EA '18. Montreal QC, Canada : Association for Computing Machinery, 2018, p. 1-6. ISBN : 9781450356213. DOI : [10.1145/3170427.3188483](https://doi.org/10.1145/3170427.3188483). URL : <https://doi.org/10.1145/3170427.3188483>.
- [49] Ghita JALAL et al. « How Teachers Prepare for the Unexpected Bright Spots and Breakdowns in Enacting Pedagogical Plans in Class ». en. In : *Lifelong Technology-Enhanced Learning*. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2018, p. 59-73. ISBN : 978-3-319-98572-5.
- [50] Ministère de l'éducation nationale et de la JEUNESSE. *Enquête PROFesseurs et Technologies de l'Information et de la Communication (PROFETIC)*. <https://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html>.
- [51] Steven JEURIS, Steven Houben et Jakob BARDRAM. « Laevo : a temporal desktop interface for integrated knowledge work ». en. In : *Proceedings of the 27th annual ACM symposium on User interface software and technology - UIST '14*. Honolulu, Hawaii, USA : ACM Press, 2014, p. 679-688. ISBN : 978-1-4503-3069-5. DOI : [10.1145/2642918.2647391](https://doi.acm.org/citation.cfm?doid=2642918.2647391). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2642918.2647391> (visité le 26/04/2019).
- [52] Brad JOHANSON, Greg HUTCHINS et Terry WINOGRAD. « Pointright : experience with flexible input redirection in interactive workspaces ». In : 2002, p. 227-234.

- [53] Wendy Ju et Larry LEIFER. « The design of implicit interactions : Making interactive systems less obnoxious ». In : *Design Issues* 24.3 (2008), p. 72-84.
- [54] Victor KAPTELININ. « Activity Theory ». In : *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. DOI : [10.1145/1120212.1120321](https://doi.org/10.1145/1120212.1120321).
- [55] Victor KAPTELININ. « UMEA : translating interaction histories into project contexts ». en. In : *Proceedings of the conference on Human factors in computing systems - CHI '03*. Ft. Lauderdale, Florida, USA : ACM Press, 2003, p. 353. ISBN : 978-1-58113-630-2. DOI : [10.1145/642611.642673](https://doi.org/10.1145/642611.642673). URL : <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=642611.642673> (visité le 26/04/2019).
- [56] Victor KAPTELININ, Bonnie A. NARDI et Catriona MACAULAY. « Methods & tools : The activity checklist : a tool for representing the “space” of context ». In : *interactions* 6.4 (juil. 1999), p. 27-39. ISSN : 1072-5520. DOI : [10.1145/306412.306431](https://doi.org/10.1145/306412.306431). URL : <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=306412.306431> (visité le 26/04/2019).
- [57] Ahmed KHARRUFA, David LEAT et Patrick OLIVIER. « Digital mysteries : designing for learning at the tabletop ». en. In : *ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces - ITS '10*. Saarbrücken, Germany : ACM Press, 2010, p. 197. ISBN : 978-1-4503-0399-6. DOI : [10.1145/1936652.1936689](https://doi.org/10.1145/1936652.1936689). URL : <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1936652.1936689> (visité le 26/04/2019).
- [58] Ahmed KHARRUFA et al. « Group Spinner : Recognizing and Visualizing Learning in the Classroom for Reflection, Communication, and Planning ». en. In : *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '17*. Denver, Colorado, USA : ACM Press, 2017, p. 5556-5567. ISBN : 978-1-4503-4655-9. DOI : [10.1145/3025453.3025679](https://doi.org/10.1145/3025453.3025679). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3025453.3025679> (visité le 26/04/2019).
- [59] Ahmed KHARRUFA et al. « Using IMUs to Identify Supervisors on Touch Devices ». en. In : *Human-Computer Interaction – INTERACT 2015*. Sous la dir. de Julio ABASCAL et al. Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, 2015, p. 565-583. ISBN : 978-3-319-22668-2. DOI : [10.1007/978-3-319-22668-2_44](https://doi.org/10.1007/978-3-319-22668-2_44).
- [60] L KOBBE. *Framework on multiple goal dimensions for computer-supported scripts, Kaleidoscope, D21. 2.1*. Final, 2006.
- [61] Ingo KOLLAR et Frank FISCHER. « Orchestration is nothing without conducting – But arranging ties the two together! : A response to Dillenbourg (2011) ». In : *Computers & Education* 69 (2013), p. 507-509. ISSN : 0360-1315. DOI : [10.1016/j.compedu](https://doi.org/10.1016/j.compedu).

- 2013.04.008. URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513001012>.
- [62] Stefan KREITMAYER et al. « UniPad : orchestrating collaborative activities through shared tablets and an integrated wall display ». en. In : *Proceedings of the 2013 ACM international joint conference on Pervasive and ubiquitous computing - UbiComp '13*. Zurich, Switzerland : ACM Press, 2013, p. 801. ISBN : 978-1-4503-1770-2. DOI : [10.1145/2493432.2493506](https://doi.org/10.1145/2493432.2493506). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2493432.2493506> (visité le 26/04/2019).
- [63] Ricardo LANGNER et al. « Combining interactive large displays and smartphones to enable data analysis from varying distances ». In : *AVI 2018 Workshop on Multimodal Interaction for Data Visualization*. 2018.
- [64] Romain LAURENT, Dominique VAUFREYDAZ et Philippe DESSUS. « Ethical Teaching Analytics in a Context-Aware Classroom : A Manifesto ». In : *ERCIM News* 120 (jan. 2020), p. 39-40. URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02438020>.
- [65] Aleksei Nikolaevich LEONT'EV. « Activity, consciousness, and personality ». In : (1978).
- [66] Can LIU et al. « CoReach : Cooperative Gestures for Data Manipulation on Wall-Sized Displays ». In : *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '17. Denver, Colorado, USA : Association for Computing Machinery, 2017, p. 6730-6741. ISBN : 9781450346559. DOI : [10.1145/3025453.3025594](https://doi.org/10.1145/3025453.3025594). URL : <https://doi.org/10.1145/3025453.3025594>.
- [67] Chee-Kit LOOI et Yanjie SONG. « Orchestration in a networked classroom : Where the teacher's real-time enactment matters ». en. In : *Computers & Education* 69 (nov. 2013), p. 510-513. ISSN : 0360-1315. DOI : [10.1016/j.compedu.2013.04.005](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.005). URL : <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.005> (visité le 26/04/2019).
- [68] Mateus M LUNA et al. « Wrist Player : a smartwatch gesture controller for smart TVs ». In : *2017 IEEE 41st Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*. T. 2. IEEE. 2017, p. 336-341.
- [69] Leilah LYONS et al. *MUSHI : A Multi-Device Framework for Collaborative Inquiry Learning*.
- [70] Wendy E. MACKAY. « Triggers and Barriers to Customizing Software ». In : *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '91. New Orleans, Louisiana, USA : Association for Computing Machinery, 1991, p. 153-160.

- ISBN : 0897913833. DOI : [10.1145/108844.108867](https://doi.org/10.1145/108844.108867). URL : <https://doi.org/10.1145/108844.108867>.
- [71] Wendy E. MACKAY et Anne-Laure FAYARD. « HCI, Natural Science and Design : A Framework for Triangulation across Disciplines ». In : *Proceedings of the 2nd Conference on Designing Interactive Systems : Processes, Practices, Methods, and Techniques*. DIS '97. Amsterdam, The Netherlands : Association for Computing Machinery, 1997, p. 223-234. ISBN : 0897918630. DOI : [10.1145/263552.263612](https://doi.org/10.1145/263552.263612).
 - [72] Roberto MARTINEZ MALDONADO et al. « Orchestrating a multi-tabletop classroom : from activity design to enactment and reflection ». en. In : *Proceedings of the 2012 ACM international conference on Interactive tabletops and surfaces - ITS '12*. Cambridge, Massachusetts, USA : ACM Press, 2012, p. 119. ISBN : 978-1-4503-1209-7. DOI : [10.1145/2396636.2396655](https://doi.org/10.1145/2396636.2396655). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2396636.2396655> (visité le 26/04/2019).
 - [73] Roberto MARTÍNEZ et al. « Who did what? Who said that? : Collaid : an environment for capturing traces of collaborative learning at the tabletop ». en. In : *Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces - ITS '11*. Kobe, Japan : ACM Press, 2011, p. 172. ISBN : 978-1-4503-0871-7. DOI : [10.1145/2076354.2076387](https://doi.org/10.1145/2076354.2076387). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2076354.2076387> (visité le 26/04/2019).
 - [74] Meredith Ringel MORRIS. « Web on the Wall : Insights from a Multimodal Interaction Elicitation Study ». In : *Proceedings of Interactive Tabletops and Surfaces*. ACM, nov. 2012. URL : <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/web-on-the-wall-insights-from-a-multimodal-interaction-elicitation-study/>.
 - [75] Meredith Ringel MORRIS et al. « Cooperative Gestures : Multi-User Gestural Interactions for Co-Located Groupware ». In : *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '06. Montréal, Québec, Canada : Association for Computing Machinery, 2006, p. 1201-1210. ISBN : 1595933727. DOI : [10.1145/1124772.1124952](https://doi.org/10.1145/1124772.1124952). URL : <https://doi.org/10.1145/1124772.1124952>.
 - [76] Meredith Ringel MORRIS et al. « Reducing Legacy Bias in Gesture Elicitation Studies ». In : *interactions* 21.3 (mai 2014), p. 40-45. ISSN : 1072-5520. DOI : [10.1145/2591689](https://doi.org/10.1145/2591689).
 - [77] Michael J. MULLER et al. « One-hundred days in an activity-centric collaboration environment based on shared objects ». en. In : *Proceedings of the 2004 conference on Human factors in computing systems - CHI '04*. Vienna, Austria : ACM Press, 2004, p. 375-382. ISBN : 978-1-58113-702-6. DOI : [10.1145/985692](https://doi.org/10.1145/985692).

- [985740](http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=985740). URL : <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=985740> (visité le 26/04/2019).
- [78] Bonnie A. NARDI, éd. *Context and consciousness : activity theory and human-computer interaction*. eng. Third printing. OCLC : 249516304. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001. ISBN : 978-0-262-14058-4.
- [79] Ministère de l'Education NATIONALE ET DE LA JEUNESSE. *Réouverture des écoles et des établissements scolaires*. URL : <https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm>.
- [80] Direction du NUMÉRIQUE POUR L'ÉDUCATION. *Enquête sur les technologies de l'information et de la communication (ETIC)*. <https://eduscol.education.fr/cid56180/enquete-sur-les-tic.html>.
- [81] Nur Al-huda HAMDAN et al. « Run&Tap : Investigation of On-Body Tapping for Runners ». In : *ISS '17 : Proceedings of the 2017 ISS Conference on Interactive Surfaces and Spaces*. New York, NY, USA : ACM, oct. 2017.
- [82] Gilbert PAQUETTE, Michel LÉONARD et al. « Modèles et métadonnées pour les scénarios pédagogiques ». In : (2013).
- [83] Pascal PLANTARD. « Temps numériques et contretemps pédagogiques en Collège Connecté ». In : *Distances et médiations des savoirs* 16 (déc. 2016). ISSN : 2264-7228. DOI : [10.4000/dms.1660](https://doi.org/10.4000/dms.1660). URL : <http://journals.openedition.org/dms/1660> (visité le 26/04/2019).
- [84] Matthieu QUIGNARD, Pierre TCHOUNIKINE et Patrick WANG. « Chao : a framework for the development of orchestration technologies for technology-enhanced learning activities using tablets in classrooms ». In : *International Journal of Technology Enhanced Learning* 10.1/2 (2018), p. 1. DOI : [10.1504/IJTEL.2018.10008583](https://doi.org/10.1504/IJTEL.2018.10008583). URL : <https://doi.org/10.1504%5C2Fijtel.2018.10008583>.
- [85] Pierre RABARDEL et Gaëtan BOURMAUD. « From computer to instrument system : a developmental perspective ». en. In : *Interacting with Computers* 15.5 (oct. 2003), p. 665-691. ISSN : 0953-5438. DOI : [10.1016/S0953-5438\(03\)00058-4](https://doi.org/10.1016/S0953-5438(03)00058-4). (Visité le 26/04/2019).
- [86] Gonzalo RAMOS et al. « Synchronous Gestures in Multi-Display Environments ». In : *Human–Computer Interaction* 24.1-2 (2009), p. 117-169. DOI : [10.1080/07370020902739288](https://doi.org/10.1080/07370020902739288).
- [87] Jun REKIMOTO. « Pick-and-drop : a direct manipulation technique for multiple computer environments ». en. In : *Proceedings of the 10th annual ACM symposium on User interface software and technology - UIST '97*. Banff, Alberta, Canada : ACM Press, 1997, p. 31-39. ISBN : 978-0-89791-881-7. DOI : [10.1145/1000375.1000377](https://doi.org/10.1145/1000375.1000377).

- 263407.263505. URL : <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=263407.263505> (visité le 26/04/2019).
- [88] María Jesús RODRÍGUEZ-TRIANA et al. « Scripting and monitoring meet each other : Aligning learning analytics and learning design to support teachers in orchestrating CSCL situations : Scripting and monitoring meet each other ». en. In : *British Journal of Educational Technology* 46.2 (mar. 2015), p. 330-343. ISSN : 0007-1013. DOI : [10.1111/bjet.12198](https://doi.org/10.1111/bjet.12198). (Visité le 26/04/2019).
- [89] Isabel Benavente RODRIGUEZ et Nicolai MARQUARDT. « Gesture Elicitation Study on How to Opt-in & Opt-out from Interactions with Public Displays ». In : *Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces. ISS '17*. Brighton, United Kingdom : ACM, 2017, p. 32-41. ISBN : 978-1-4503-4691-7. DOI : [10.1145/3132272.3134118](https://doi.org/10.1145/3132272.3134118).
- [90] Jeremy ROSCHELLE, Yannis DIMITRIADIS et Ulrich HOPPE. « Classroom orchestration : Synthesis ». en. In : *Computers & Education* 69 (nov. 2013), p. 523-526. ISSN : 0360-1315. DOI : [10.1016/j.compedu.2013.04.010](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.010). URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131513001036> (visité le 26/04/2019).
- [91] B. SCHNEIDER et al. « Benefits of a Tangible Interface for Collaborative Learning and Interaction ». In : *IEEE Transactions on Learning Technologies* 4.3 (juil. 2011), p. 222-232. ISSN : 2372-0050. DOI : [10.1109/TLT.2010.36](https://doi.org/10.1109/TLT.2010.36).
- [92] Donald A. SCHON. *The Reflective Practitioner : How Professionals Think In Action*. Basic Books, sept. 1984. ISBN : 978-0-465-06878-4.
- [93] Alemayehu SEYED. « Examining User Experience in Multi-Display Environments ». Thèse de doct. University of Calgary, 2013.
- [94] M. SHARPLES et al. « nQuire : Technological Support for Personal Inquiry Learning ». In : *IEEE Transactions on Learning Technologies* 5.undefined (2012), p. 157-169. ISSN : 1939-1382. DOI : doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TLT.2011.32.
- [95] Mike SHARPLES. « Shared orchestration within and beyond the classroom ». en. In : *Computers & Education* 69 (nov. 2013), p. 504-506. ISSN : 0360-1315. DOI : [10.1016/j.compedu.2013.04.014](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.014). URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131513001073> (visité le 26/04/2019).
- [96] Léo SICARD et al. « TIDE : Lightweight Device Composition for Enhancing Tabletop Environments with Smartphone Applications ». In : *Human-Computer Interaction – INTERACT 2013*. Springer Berlin Heidelberg, 2013, p. 177-194. DOI : [10.1007/978-3-642-40498-6_13](https://doi.org/10.1007/978-3-642-40498-6_13). URL : https://doi.org/10.1007/978-3-642-40498-6_13.

- [97] Greg SMITH et al. « GroupBar : The TaskBar Evolved ». In : *Proceedings of OZCHI 2003*. 2003, p. 34-43.
- [98] Michael J. STREIBEL. « Instructional Plans and Situated Learning : The Challenge of Suchman's Theory of Situated Action for Instructional Designers and Instructional Systems ». In : *Journal of Visual Literacy* 9.2 (1989), p. 8-34. DOI : [10.1080/23796529.1989.11674442](https://doi.org/10.1080/23796529.1989.11674442). eprint : <https://doi.org/10.1080/23796529.1989.11674442>.
- [99] L SUCHMAN. *Human-Machine Reconfigurations : Plans and Situated Actions*. English. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007. ISBN : 978-0-521-67588-8.
- [100] Aurélien TABARD et al. « The eLabBench : an interactive tabletop system for the biology laboratory ». en. In : *Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces - ITS '11*. Kobe, Japan : ACM Press, 2011, p. 202. ISBN : 978-1-4503-0871-7. DOI : [10.1145/2076354.2076391](https://doi.org/10.1145/2076354.2076391). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2076354.2076391> (visité le 26/04/2019).
- [101] Pierre TCHOUNIKINE. « Clarifying design for orchestration : Orchestration and orchestrable technology, scripting and conducting ». en. In : *Computers & Education* 69 (nov. 2013), p. 500-503. ISSN : 0360-1315. DOI : [10.1016/j.compedu.2013.04.006](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.006). URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131513000997> (visité le 26/04/2019).
- [102] Radu-Daniel VATAVU et Jacob O. WOBBROCK. « Formalizing Agreement Analysis for Elicitation Studies : New Measures, Significance Test, and Toolkit ». In : *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '15. Seoul, Republic of Korea : ACM, 2015, p. 1325-1334. ISBN : 978-1-4503-3145-6. DOI : [10.1145/2702123.2702223](https://doi.org/10.1145/2702123.2702223).
- [103] Katrien VERBERT et al. « Learning Dashboards : An Overview and Future Research Opportunities ». In : *Personal Ubiquitous Comput.* 18.6 (août 2014), p. 1499-1514. ISSN : 1617-4909. DOI : [10.1007/s00779-013-0751-2](https://doi.org/10.1007/s00779-013-0751-2). URL : <https://doi.org/10.1007/s00779-013-0751-2>.
- [104] Pedro G. VILLANUEVA, Ricardo TESORIERO et Jose A. GALLUD. « Performance Evaluation of Proxywork ». In : *Proceedings of the 2014 Workshop on Distributed User Interfaces and Multimodal Interaction*. DUI '14. Toulouse, France : ACM, 2014, p. 42-45. ISBN : 978-1-60558-724-0. DOI : [10.1145/2677356.2677665](https://doi.org/10.1145/2677356.2677665).
- [105] Stephen VOIDA et Elizabeth D. MYNATT. « It feels better than filing : everyday work experiences in an activity-based computing system ». en. In : *Proceedings of the 27th international conference on Human factors in computing systems - CHI 09*. Boston,

- MA, USA : ACM Press, 2009, p. 259. ISBN : 978-1-60558-246-7.
 DOI : [10.1145/1518701.1518744](https://doi.org/10.1145/1518701.1518744). URL : <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1518701.1518744> (visité le 26/04/2019).
- [106] Jacob O. WOBBROCK et al. « Maximizing the Guessability of Symbolic Input ». In : *CHI '05 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. CHI EA '05. Portland, OR, USA : ACM, 2005, p. 1869-1872. ISBN : 1-59593-002-7. DOI : [10.1145/1056808.1057043](https://doi.org/10.1145/1056808.1057043).
- [107] Jacob WOBBROCK, Meredith RINGEL MORRIS et Andy WILSON. « User-Defined Gestures for Surface Computing ». In : *CHI '09 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Best Paper Nominee. ACM, avr. 2009, p. 1083-1092. ISBN : 978-1-60558-246-7. URL : <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/user-defined-gestures-for-surface-computing/>.
- [108] Marisol WONG-VILLACRES et al. « A Tabletop System to Promote Argumentation in Computer Science Students ». In : *Proceedings of the 2015 International Conference on Interactive Tabletops & Surfaces*. ITS '15. Madeira, Portugal : ACM, 2015, p. 325-330. ISBN : 978-1-4503-3899-8. DOI : [10.1145/2817721.2823501](https://doi.org/10.1145/2817721.2823501).
- [109] Fran  eska XHAKAJ, Vincent ALEVEN et Bruce M. McLAREN. « How Teachers Use Data to Help Students Learn : Contextual Inquiry for the Design of a Dashboard ». In : *Adaptive and Adaptable Learning*. Sous la dir. de Katrien VERBERT, Mike SHARPLES et Toma   KLOBU  CAR. Cham : Springer International Publishing, 2016, p. 340-354. ISBN : 978-3-319-45153-4.
- [110] John ZIMMERMAN, Jodi FORLIZZI et Shelley EVENSON. « Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI ». In : *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '07. San Jose, California, USA : Association for Computing Machinery, 2007, p. 493-502. ISBN : 9781595935939. DOI : [10.1145/1240624.1240704](https://doi.org/10.1145/1240624.1240704).