

# Einführung in Matlab und Python - Einheit 7

## Grafik-Handle, Validierung, GUI

Jochen Schulz

Georg-August Universität Göttingen 

1 Grafik-Handle

2 Grapical User Interface (GUI)

3 Validierung

(engl. `properties`).

- Die Eigenschaften der Objekte sind in sogenannten *handles* gespeichert. Sie liegen dort als `double` (Gleitkommazahl) vor.
- Mit Hilfe dieser Handle können die Eigenschaften existierender Grafik-Objekte geändert werden.

# Hierachische Struktur von Grafik-Objekten

Level 1	Root	Wurzel-Objekt. Gesamter Darstellungsbe- reich. Es wird automatisch erzeugt und es gibt nur eins.
Level 2	Figure	Grafik-Fenster.
Level 3	Axes, Uicontrol, Uimenu, Uicon- textmenu	Benutzerdefinierte Grafik-Interfaces. Die Axes Objekte definieren eine Region im Gra- fikfenster und ordnen ihre Kinder in dieser Region an.
Level 4	Image, Line, Text, Surface,...	Die eigentlichen Grafiken. Sie sind Kinder der Axes Objekte.

# Umgang mit dem Grafik-Handle

- Konstruktion einer Grafik

```
x = 0:0.2:2*pi;  
plot(x,sin(x))
```

- Abfragen und Bedeutung der Handles aller Objekte

```
h = findobj
```

```
h =  
      0  
      1.0000  
     100.0015  
      3.0016
```

```
get(h, 'type')
```

```
ans =  
      'root'  
      'figure'  
      'axes'  
      'line'
```

# Umgang mit dem Grafik-Handle

- Momentane Einstellung des 'Axes'-Objekts

```
set(h(3))
```

```
ActivePositionProperty: [position | {outerposition, innerposition}]
ALim
ALimMode: [ {auto} | manual ]
AmbientLightColor
...
```

- Eigenschaften des 'Line'-Objekts

```
get(h(4))
```

```
DisplayName: {}
Color: {}
LineStyle: {5x1 cell}
LineWidth: {}
...
```

# Umgang mit dem Grafik-Handle

- Ändern des Markers:

```
set(h(4), 'Marker', 's', 'MarkerSize', 4)
```

- Ändern der Einheiten auf der x-Achse

```
set(h(3), 'XTick', [0 pi/2 pi 2*pi])  
set(h(3), 'XtickLabel', '0|pi/2|pi|2pi')
```

- `gca`, `gcf` und `gco` sind die Handle für die aktuelle *Axes*, die aktuelle *Figure* und das aktuelle *Objekt* des 4. Levels.

```
set(gcf, 'Name', 'Tolle Abb.')  
set(gca, 'FontSize', 15)
```

```
l = legend('sin(x)');  
set(l, 'FontSize', 20);
```

- Informationen zu den zugeordneten Kindern

```
a = get(1, 'Children'), get(a, 'type')
```

- Information zu den Eltern

```
d = get(1, 'Parent'), get(d, 'type')
```

- Ändern der Kindeigenschaften

```
set(a(3), 'Color', [1 0 0])
```



# Beispiel

```
%-----  
% current_figure.m  
%  
% Aendert die Ueberschriften der Figures so ab,  
% das jeweils das aktuelle Fenster die Ueberschrift  
% 'aktuell' hat und die anderen 'nicht aktuell'  
%-----  
  
% Handle aller Figures  
a = get(0, 'children')  
  
% Beschrifte alle Figures als 'nicht aktuell'  
for i = 1:length(a)  
    set(a(i), 'name', 'nicht aktuell')  
end  
  
% Ueberschreibe den Namen des aktuellen Fensters  
set(gcf, 'name', 'aktuell')
```

# Umgang mit Objekten

- Löschen von Objekten:

```
delete(handle)
```

- Kopieren von Objekten:

```
copyobj(handle,new_parent)
```

Hängt das Objekt mit Handle `handle` an andere Eltern `new_parent` an.

- Finden von Objekten mit bestimmten Eigenschaften:

```
findobj(Eigenschaft, Spezifikation)
```

- Ansehen der Defaultwerte

```
a = get(0, 'Factory')
```

- Ändern der Defaultwerte

```
set(0, 'DefaultLineLineWidth', 3)  
set(0, 'DefaultFigureColor', 'g')  
set(0, 'DefaultAxesFontSize', 20)
```

- Einstellungen gelten immer auch für alle Kinder und Kindes-Kinder.

- Löschen der Defaulteinstellung

```
set(0, 'DefaultAxesFontSize', 'remove')
```

- Die Defaulteinstellungen können in der Datei `startup.m` (Linux/Unix) bzw. `matlabroot\toolbox\local` (Windows) abgelegt werden. Sie werden so beim Start von MATLAB automatisch eingeladen.
- Unter Linux muss die Datei durch den Suchpfad `path` erreichbar sein (oder einfach dort hinlegen: `~/.matlab/startup.m`)

# Ein Beispiel

```
% This example shows how the properties of a graphic can
    be modified
% Generate Grid
x = linspace(-2,2,30);
[X,Y] = meshgrid(x,x);

% Function Values
Z = exp(-X.^2-Y.^2).*sin(pi*X.*Y);

% Plot graphic
h = surf(X,Y,Z);

k = get(h,'Parent'); % Handle for the graphics object
Angles = get (k,'View');

for l = 1:360
    set(k,'View',Angles+l);
    pause(1/60)
end
```

1 Grafik-Handle

2 Grapical User Interface (GUI)

3 Validierung

- Das Graphical User Interface(GUI) ermöglicht das Steuern von Programmen mit Hilfe der grafischen Oberfläche.
- Programme können von Usern ohne MATLAB-Kenntnisse genutzt werden.
- Hilfreich selbst für den Implementierer von numerischen Algorithmen.
- Steuerung der GUIs durch Grafik-Objekte der Typen
  - `uimenu`
  - `uicontextmenu`
  - `uicontrol`
  - `uipanel`(Gleiche Hierarchie-Ebene wie `axes`-Objekte)
- Grafische Oberfläche zur Erstellung von GUIs:

```
guide
```

# Vordefinierte GUIs für Dialogboxen

- `helpdlg`: Hilfebox
- `msgbox`: Eine beliebige Nachricht
- `warndlg`: Anzeige einer Warnung
- `inputdlg`: Abfragen einer Größe
- `questdlg`: Frage

## Beispiel:

```
h1 = warndlg('NameFenster','Nachricht')
h2 = errordlg('NameFenster','Nachricht')
ans = questdlg('NameFenster','Nachricht')
ant = inputdlg({'Frage 1','Frage 2','Frage3'},...
    'NameFenster',[1 2 3], {'defAnt1','defAnt2','defAnt3'})
```



- **uicontrol**: Interaktive grafische Objekte, die Aktionen steuern oder bestimmte Optionen setzen.
- **uimenu**: Benutzerdefinierte Menüführung in einer `figure` (wird nicht behandelt).
- **uicontextmenu**: Ein Pop-up Menü, das erscheint, wenn der Benutzer mit der rechten Maustaste ein grafisches Objekt anklickt (wird nicht behandelt).
- **uipanel**: Container-Objekt zum Gruppieren von anderen Elementen.

# Arten von UiControls

'checkbox'	Wahl von Zuständen an/aus
'edit'	Editierbare Texteingabe
'popup'	Auswahl aus Liste bei Anklicken
'listbox'	Auswahl aus einer skrollbaren Liste
'pushbutton'	Starten eines Events
'radio'	Auswahl einer Option
'toggle'	Wahl des Zustandes: an/aus
'slider'	Auswahl aus Wertebereich
'text'	Anzeige von Text in einer Box

# Eigenschaften von UiControls

Style	Art des UiControls
Callback	Durch Anklicken des Users auszuführende Aktion
Position	Lage des Uicontrol-Objekts in der <code>figure</code> Eingabe: [links unten Breite Höhe] Einheiten werden durch die <code>Units</code> -Eigenschaft gesteuert.
String	Textdarstellung. Bei mehreren Optionen durch Eingabe <code>string={'opt1'; 'opt2'}</code> oder <code>string='opt1 opt2'</code>
Units	Einheit zur Bestimmung der Lages des UiControls, Werte: <code>pixels</code> (Default), <code>centimeters</code> , <code>normalized</code> (Werte in [0, 1])
Tag	String zum Auffinden des Objekts durch <code>findobj</code>

# Erzeugen von UiControls

UiControl-Objekte können durch `uicontrol` erzeugt werden. Aufruf:

```
handle = uicontrol('<eig1>','<wert1>,..., '<eign>','<wertn>')
```

Beispiel:

```
u = uicontrol('style','listbox',...  
'string','Option1|Option2|Option3',...  
'units','centimeters','position',[0 0 3 3])
```

- Sobald ein GUI-Objekt aktiviert wird, führt es MATLAB Code aus. Dies wird *Callback* genannt.
- *Callback* ist eine Eigenschaft von UIControl.
- Ein GUI-Objekt wird in der Regel durch einen Mausklick oder ähnliches aktiviert.
- Callback kann eine Funktion oder ein String, der durch `eval` ausführbar ist, sein.
- Syntax der Callback-Funktion (durch `guide` erstellt)

# Callback - Syntaxvarianten


- `function myfile`  
`set(h, 'Callback', 'myfile')`
- `function myfile(obj, event)`  
`set(h, 'Callback', @myfile)`
- `function myfile(obj, event, arg1, arg2)`  
`set(h, 'Callback', {'myfile', 5, 6})`
- `function myfile(obj, event, arg1, arg2)`  
`set(h, 'Callback', {@myfile, 5, 6})`
- GUIDE

```
function varargout = <objectTag>_Callback(h,ev_data,  
    handles, varargin)}}
```

- `objectTag`: ist der Name, der im Tag des Objects gespeichert wird.
- `h`: ist der Handle des Objekts, dass die Callback-Funktion aufruft.
- `ev_data`: event-data (normalerweise unnötig).
- `handles`: Struktur aller Objekte in der GUI
- `varargin`: ist eine Liste von Argumenten, die an die Funktion übergeben wird.

- Callback-Funktionen werden immer im Haupt-Workspace gestartet.
- Mit Hilfe der `figure`-Eigenschaft `UserData` können Daten an das `figure`-Objekt gehängt werden.
- Der User kann grafische Objekte per Hand schließen. Dies kann zu falschen Aufrufen führen.
- Man achte darauf, dass man die richtigen Objekte anspricht. Tipp: Eigenschaft `Tag`.
- `hold (<axes_handle>)`: Verhindern, dass Axen-Einstellungen durch nachfolgende plot-Befehle überschrieben werden.

# Beispiel einer GUI

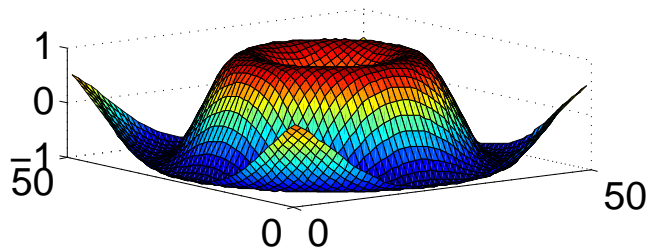


Darstellung

☒ Surf

☐ Mesh

☐ Contour



Aktualisieren



# bild\_funktion.m

```
function han = bild_funktion()
x = linspace(-1,1,50);
y = linspace(-1,1,50);
t = 0:1:30;
A = erzDaten(x,y,t);
han = erzGUI(A);
end
%----- Grafische Oberflaeche erzeugen
function han = erzGUI(A);
delete(findobj('tag','figGUI'));
fig = figure('name','Beispiel GUI','UserData',A,'tag','figGUI');
han.pushbutton = uicontrol(fig,'Parent',fig,'Style','...
    'pushbutton','units','normalized','position',...
    [0.8 0.2 0.15 0.15],'String','Aktualisieren',...
    'Callback','darstGrafik');
han.grafikachse = axes('Position',[0.1 0.5 0.6 0.3],'tag',
    'axesGUI');
han.grafik = surf(A(:,:,1));
```

## bild\_funktion.m

```
han.frame1 = uicontrol(fig,'style','frame', 'units',...  
    'normalized','position',[0.1 0.2 0.6 0.1]);  
han.slider = uicontrol(fig,'style','slider','sliderstep',  
    ...  
    [0.2 0.2], 'min',0, 'max',30, 'units','normalized',...  
    'position', [0.1 0.2 0.6 0.05], 'tag','slider',...  
    'Callback','darstGrafik');  
han.text1 = uicontrol(fig,'style','text', 'tag',...  
    'text1','units','normalized','position', ...  
    [0.3 0.25 0.1 0.03], 'String','Zeit t = 0');  
han.frame2=uibuttongroup('units','normalized','tag','  
    radio',...  
    'position',[0.8 0.5 0.15 0.3]);  
han.text2=uicontrol(fig,'style','text','parent',  
    han.frame2,...  
    'units','normalized','position', [0.1 0.6 0.8 0.3],...  
    'String','Darstellung');
```

## bild\_funktion.m

```
han.radio1=uicontrol(fig,'style','radio','parent',  
    han.frame2,...  
    'tag','r1', 'units','normalized',...  
    'position', [0.1 0.45 0.8 0.15],'String','Surf');  
han.radio2=uicontrol(fig,'style','radio','parent',  
    han.frame2,...  
    'tag','r2','units','normalized',...  
    'position', [0.1 0.25 0.8 0.15],'String','Mesh');  
han.radio3=uicontrol(fig,'style','radio','parent',  
    han.frame2,...  
    'tag','r3','units','normalized',...  
    'position', [0.1 0.05 0.8 0.15],'String','Contour');  
end  
function A = erzDaten(x,y,t)  
[X,Y,T] = meshgrid(x,y,t);  
A = cos(pi*T.^0.5.*exp(-X.^2-Y.^2));  
end
```

# darstGrafik.m

```
function darstGrafik()
% Callback-Funktion fuer die GUI, die durch
    bild_funktion.m erstellt wurde
A = get(findobj('tag','figGUI'),'UserData');
t = round(1+get(findobj('tag','slider'),'Value'));
set(findobj('tag','text1'),'string', strcat('Zeit: t = ',
    ,num2str(t-1)) );
selection = findobj('tag','radio');
switch get(get(selection,'SelectedObject'),'tag')
    case 'r1'
        surf(A(:,:,t));
    case 'r2'
        mesh(A(:,:,t));
    case 'r3'
        contour(A(:,:,t));
    otherwise
        error('Keines oder zuviele entsprech. GUIs geoeffnet'
            );
end
```

1 Grafik-Handle

2 Grapical User Interface (GUI)

3 Validierung

## Validierung (und Auswertung)

- Validierung von entscheidender Bedeutung für die Numerik
- Als Werkzeug dient als wichtiger Teil die Visualisierung

## Visualisierung (und Auswertung)

- Nutze die Intuition und alle Sinne!
- Verbindung zur realen Welt

- Aufteilung des Problems in möglichst kleine einzelne Module (Funktionen/Klassen)
- Analytische Lösungen numerisch verifizieren
- Initial möglichst anschauliche/einfache Probleme berechnen
- Benchmarks nutzen: klar definierte Referenzprobleme nutzen
- Konsistents-Tests (z.B.):
  - Lösung einer Gleichung Rückwärts nutzen.
  - Größen, Strukturen, Orientierungen und Formate von allen Daten/Matrize/Vektoren prüfen.
  - Raumzugehörigkeiten prüfen (Falls möglich).
- Kondition von Matrizen beachten (Vorkonditionierung, Vermeidung)
- Laufzeit-Ausgaben
- Dokumentation
- Visualisierung nutzen (Intuition!)

# Subjektive Auswahl von Software/Tools

- python-like (matplotlib) (script)
- VTK, Paraview (gui)
- yt (script)
- Matlab (gui)
- gnuplot (script)
- Visit (gui)