
Cuaderno de actividades

PSP-UD2 · RA2

Actividad 1 · Del proceso al hilo: crear, esperar y parar

Actividad 1.1 · start() frente a run()

CAPTURA · SALIDAS DE LA TERMINAL CON START() Y CON RUN()

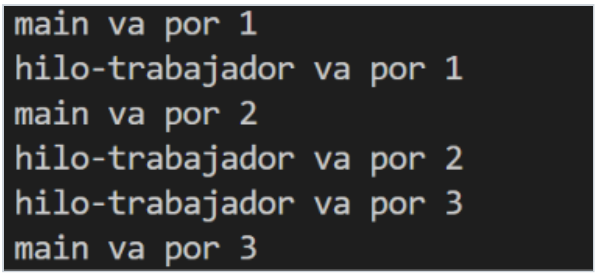

--- con start() ---



--- con run() ---

4 · DIFERENCIA ENTRE START() Y RUN() CITANDO LAS DOS SALIDAS

Con `start()` la salida sale entrelazada: `main va por 1`, `hilo-trabajador va por 1`, `main va por 2`... Hay dos hilos trabajando a la vez. `start()` pone en marcha el `hilo-trabajador`, que ejecuta la tarea mientras `main` ejecuta la suya con `tarea.run()`. Por eso `Thread.currentThread().getName()` devuelve `hilo-trabajador` en unas líneas y `main` en otras: cada hilo que pasa por esa línea obtiene su propio nombre.

Con `run()` todas las líneas dicen `main` y salen seguidas, sin mezclarse: `main va por 1, 2, 3` dos veces. `run()` no crea ningún hilo, es una llamada a un método normal y la ejecuta quien la escribe, que es `main`. El `hilo-trabajador` se ha creado pero nunca se ha arrancado, por eso `join()` vuelve al momento y el mensaje `main: el trabajador ha terminado` no es cierto: el trabajo lo ha hecho `main` entero.

Actividad 1.1 · Pasos 5 y 6 · tres hilos sobre la misma tarea

CAPTURA · LA SALIDA: LA ÚLTIMA LÍNEA DEL MAIN SALE LA ÚLTIMA

