
Cuaderno de actividades

PSP-UD2 · RA2

Actividad 1 · Del proceso al hilo: crear, esperar y parar

Actividad 1.1 · start() frente a run()

CAPTURA · SALIDAS DE LA TERMINAL CON START() Y CON RUN()

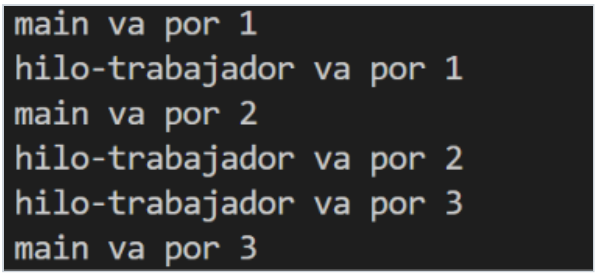

--- con start() ---



--- con run() ---

4 · DIFERENCIA ENTRE START() Y RUN() CITANDO LAS DOS SALIDAS

Con `start()` hay dos hilos trabajando a la vez.

- La salida sale entrelazada: `main va por 1`, `hilo-trabajador va por 1`, `main va por 2`...
- `start()` pone en marcha el hilo-trabajador, que ejecuta la tarea mientras main ejecuta la suya con `tarea.run()`.
- Por eso unas líneas dicen hilo-trabajador y otras main: cada hilo que ejecuta la tarea imprime su propio nombre.

Con `run()` solo trabaja main.

- Todas las líneas dicen main y salen seguidas, sin mezclarse: `main va por 1, 2, 3`, dos veces.
- `run()` no crea ningún hilo. Es una llamada a un método normal, y la ejecuta quien la escribe: main.
- El hilo-trabajador se ha creado, pero nunca se ha arrancado. Por eso `join()` vuelve al momento y el mensaje `main: el trabajador ha terminado` no es cierto.

Conclusión: `start()` crea un hilo nuevo que ejecuta la tarea en paralelo; `run()` solo ejecuta la tarea en el hilo que ya está corriendo.

Actividad 1.1 · Pasos 5 y 6 · tres hilos sobre la misma tarea

CAPTURA · LA SALIDA: LA ÚLTIMA LÍNEA DEL MAIN SALE LA ÚLTIMA

