

第3次隨堂題目-隨堂-QZ3

學號：112111119

姓名：賴俊升


本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容

說明程式與內容

1.

Ans: 開啟空白查詢：開啟 Power BI 後，在上方工具列點擊「常用」>「取得資料」>「空白查詢」，開啟 Power

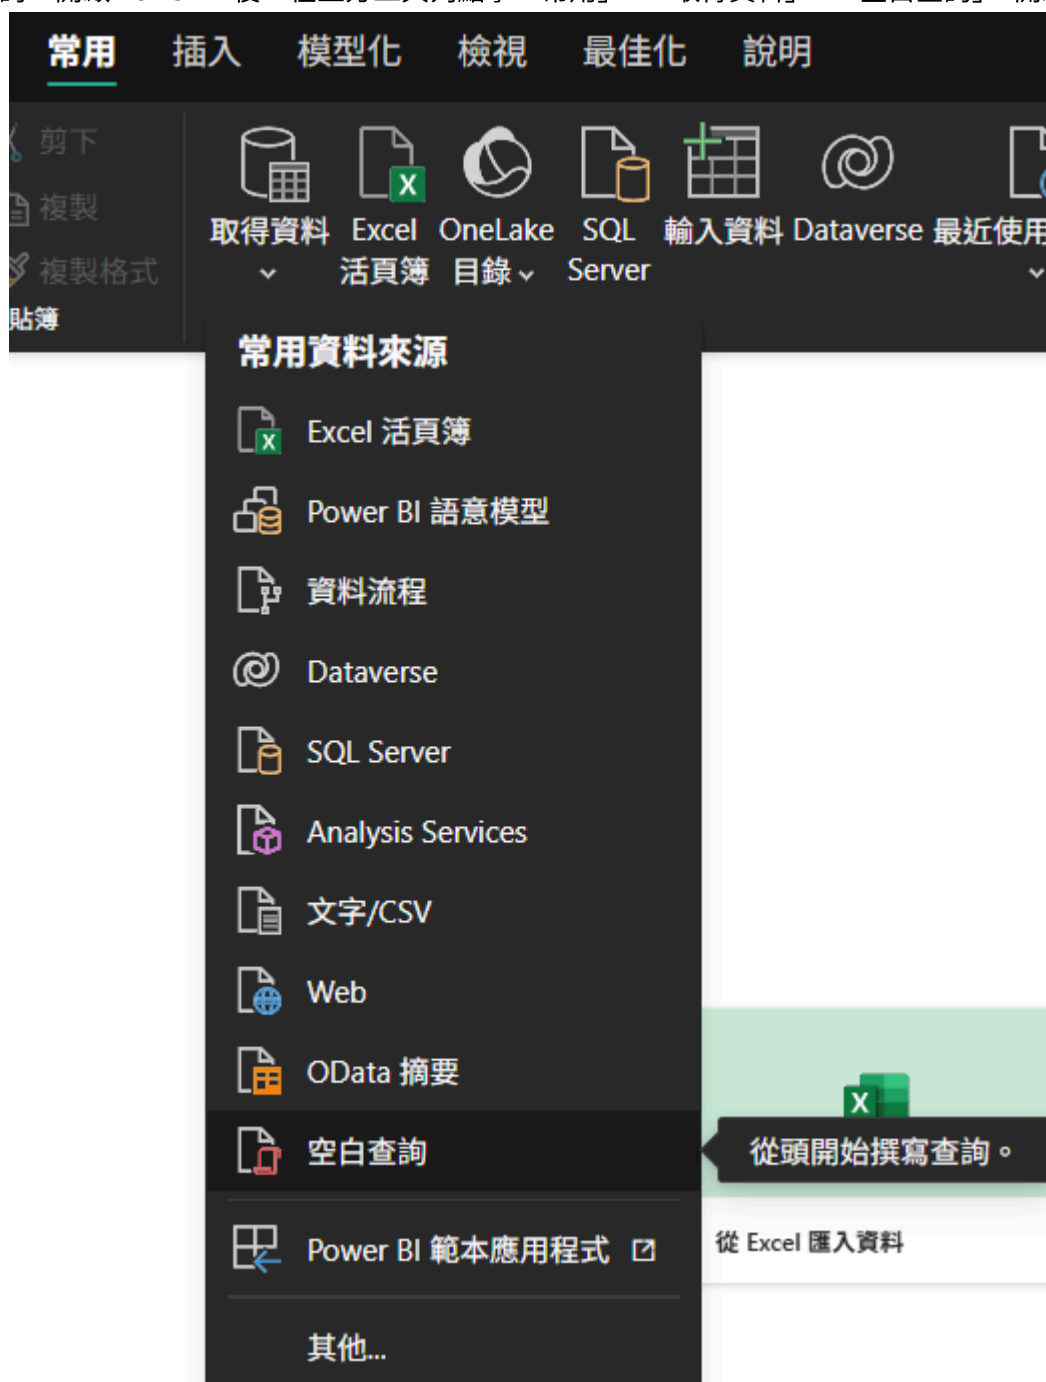

Query 編輯器。


進入進階編輯器：在上方工具列的「常用」索引標籤中，點選「進階編輯器」。



輸入函數程式碼：

```
let
  Fibonacci = (n) => if n <= 1 then 1 else @Fibonacci(n - 1) + @Fibonacci(n - 2)
in
  Fibonacci
```

因為要在函數內部遞迴呼叫自己，所以根據 M 語言的語法，必須在呼叫的函數名稱前加上 @ 符號

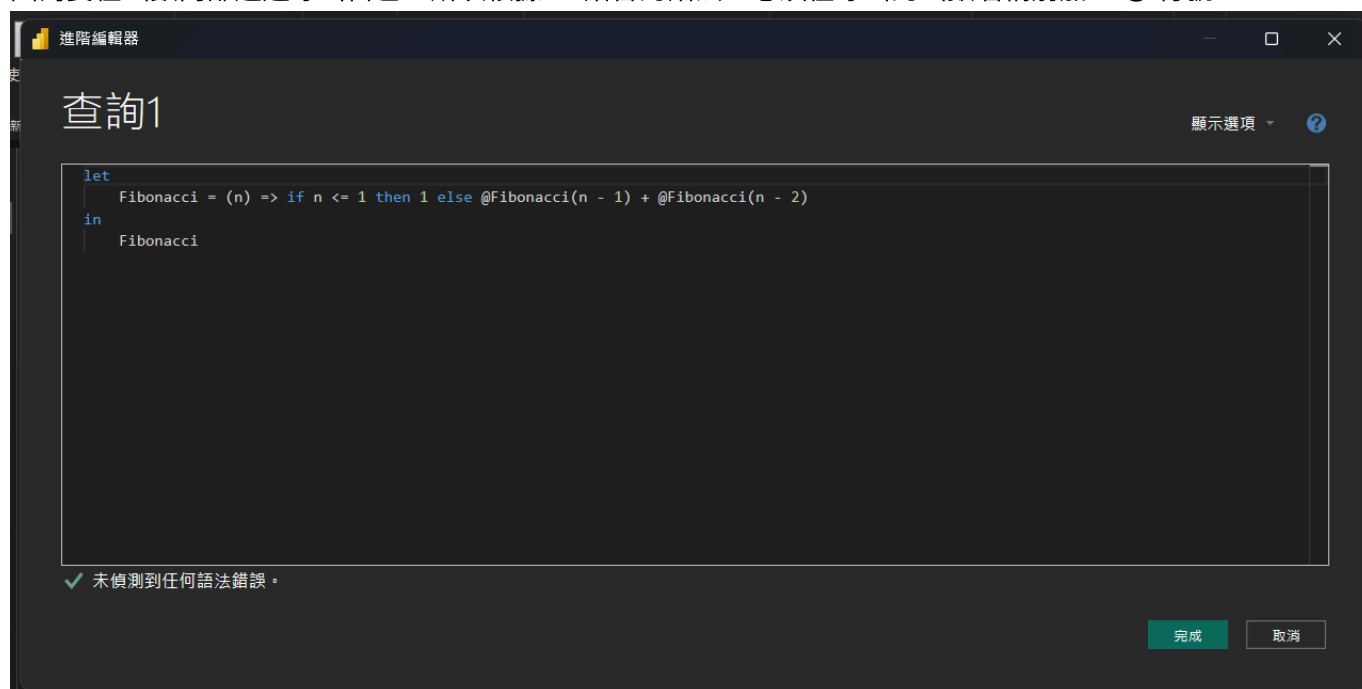


此時 Power Query 編輯器會呈現函數的呼叫介面，代表定義成功。

新增第二個空白查詢：在 Power Query 編輯器左側的「查詢」窗格空白處，按右鍵選擇「新增查詢」>「空白查詢」。進入進階編輯器：再次點選上方工具列的「進階編輯器」。輸入資料表與呼叫程式碼：輸入

```
let
    來源 = Table.FromRecords({[c1=1], [c1=2], [c1=3], [c1=4], [c1=5], [c1=6],
    [c1=7], [c1=8], [c1=9], [c1=10]}),
    叫用自訂函數 = Table.AddColumn(來源, "計算結果", each #"費伯納西數列"([c1]))
in
    叫用自訂函數
```

這段程式碼會先透過 Table.FromRecords 建立 1 到 10 的測試資料，接著使用 Table.AddColumn 呼叫剛才寫好的函數。

自訂函數名稱包含中文，所以在 M 語言中呼叫時，必須使用 #"名稱" 的格式（即 #"費伯納西數列"）才能正確辨識。

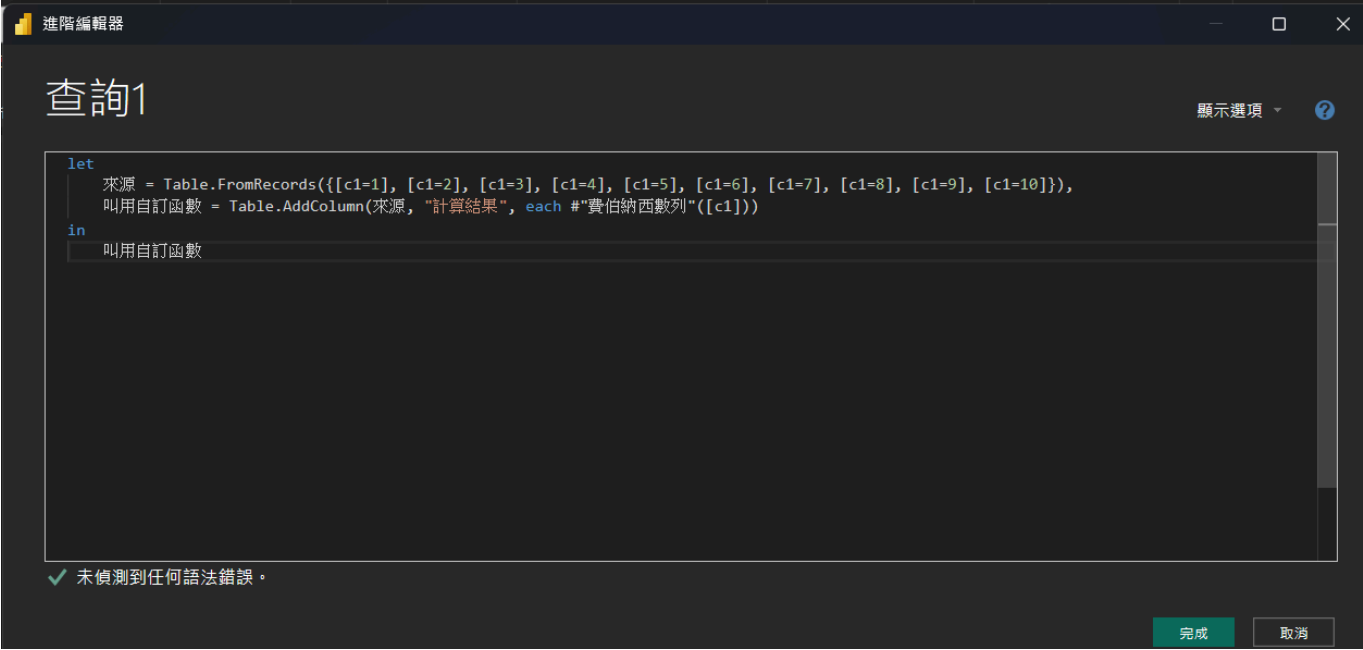

結果

