

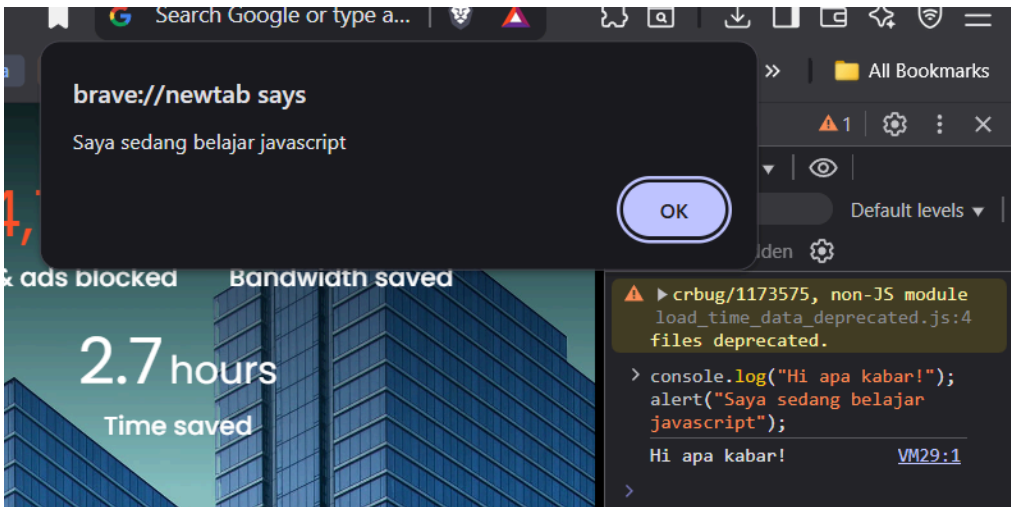
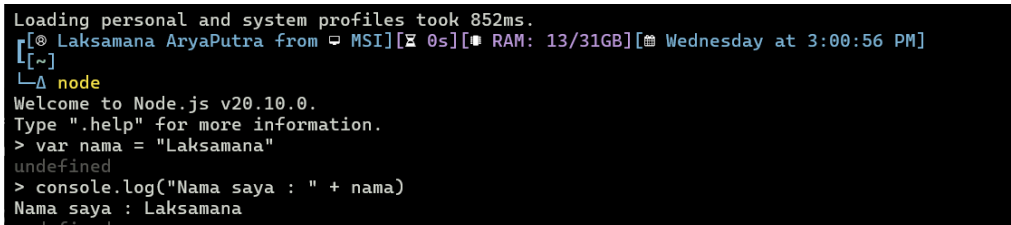


Mata Kuliah : Desain dan Pemograman Web (Desprog)
Program Studi : D4 - Teknik Informatika
Semester : 3


Kelas : TI - 2A
NIM : 244107020021
Nama : Laksamana AryaPutra
Jobsheet Ke- : 3

Laporan Jobsheet 3 - Desprog


Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	  Perintah console.log() akan menampilkan tulisan “Hi apa kabar!” di dalam console browser. Sedangkan, perintah alert() akan memunculkan jendela pop-up di browser dengan pesan “Saya sedang belajar javascript”. Console Javascript adalah sebuah alat bantu bagi pengembang untuk menjalankan kode Javascript secara langsung di dalam browser. Ini sangat berguna untuk melakukan pengujian, debugging, dan melihat output dari kode tanpa harus menuliskannya di dalam file HTML terlebih dahulu. (Soal 1)

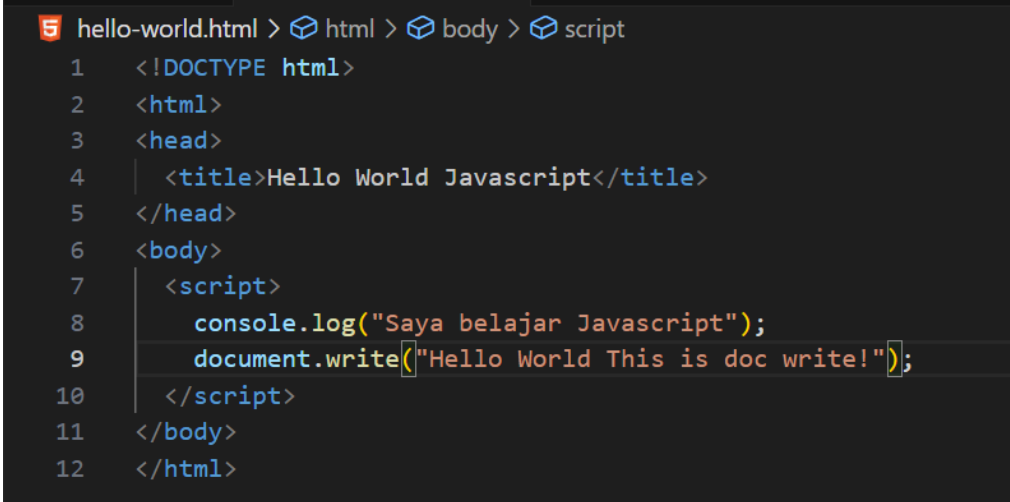Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	 <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Hello World Javascript</title> 5 </head> 6 <body> 7 <script> 8 console.log("Saya belajar Javascript"); 9 document.write("Hello World This is doc write!"); 10 </script> 11 </body> 12 </html> </pre>  Halaman browser akan menampilkan tulisan “Hello World!” yang berasal dari document.write. (Soal 2) pada tab Console di inspect element, akan muncul tulisan “Saya belajar Javascript”. (Soal 3) Perintah console.log() secara khusus berfungsi untuk menampilkan output ke dalam console developer dan bukan ke halaman web utama. Tujuannya adalah untuk membantu proses debugging oleh programmer. Untuk menampilkan sesuatu di halaman web, kita menggunakan perintah seperti document.write(). (Soal 4)

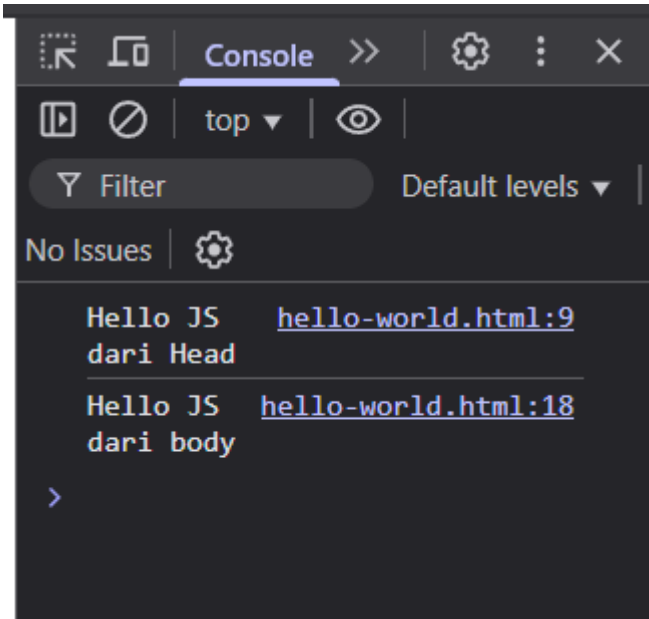
Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	 <pre> Hello JS hello-world.html:9 dari Head Hello JS hello-world.html:18 dari body </pre>

Browser akan menampilkan tulisan “Tutorial Javascript untuk Pemula”. Di dalam console, akan tercetak “Hello JS dari Head” terlebih dahulu, diikuti oleh “Hello JS dari body”. **(Soal 1)**

Praktik terbaik yang umum dianjurkan adalah meletakkan tag sebelum penutup tag `</body>`. Hal ini bertujuan agar browser memuat dan menampilkan seluruh konten HTML terlebih dahulu, sehingga pengguna tidak merasa halaman lambat dimuat saat browser sedang mengunduh dan menjalankan file Javascript yang mungkin berukuran besar. **(Soal 2)**

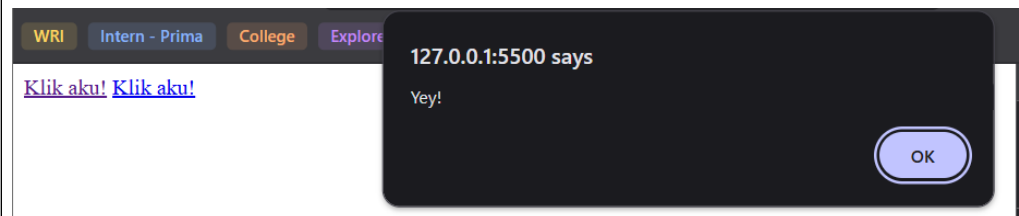2. Penulisan Kode Javascript Inline



Keduanya akan menampilkan sebuah link bertuliskan “Klik aku!”. Saat link tersebut diklik, akan muncul jendela pop-up alert dengan pesan “Yey!”. **(Soal 1)**

Perbedaannya terletak pada cara eksekusi Javascript. Cara pertama menggunakan event attribute onclick, yang merupakan cara standar dan lebih disarankan untuk memisahkan antara struktur (HTML) dan perilaku (Javascript). Cara kedua menggunakan pseudo-protocol javascript: langsung di dalam atribut href, yang akan mengeksekusi kode saat link diaktifkan **(Soal 2)**

3. Penulisan Kode Javascript Eksternal

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Belajar Javascript dari Nol</title>
</head>

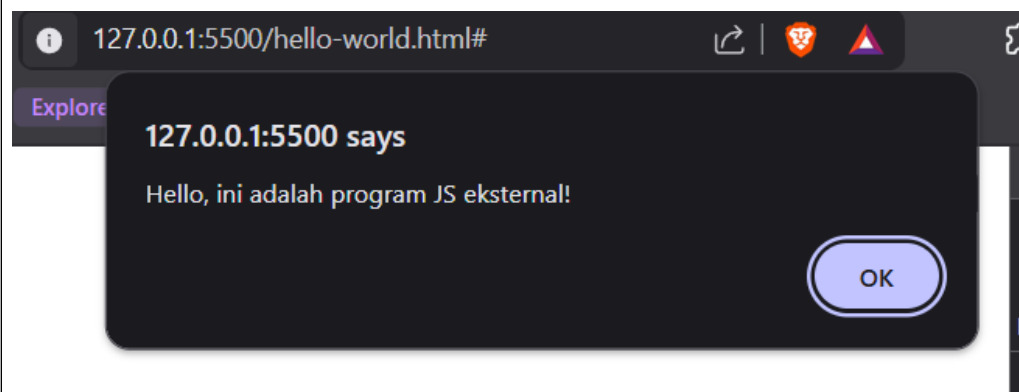
<body>
  <p>Tutorial Javascript untuk Pemula</p>

  <script src='kode-program.js'></script>
</body>

</html>
```



Kode Javascript :


```
alert('Hello, ini adalah program JS eksternal!')
```



	Saat halaman index.html dibuka, akan langsung muncul jendela pop-up alert dengan pesan “Hello, ini adalah program JS eksternal!” (Soal 1) Jika file Javascript berada di folder yang berbeda, browser tidak akan dapat menemukannya dan kode Javascript di dalamnya tidak akan berjalan. Pada console akan muncul error 404 (Not Found). Untuk mengatasinya, kita harus menuliskan path (jalur) yang benar pada atribut src. (Soal 2)
--	---

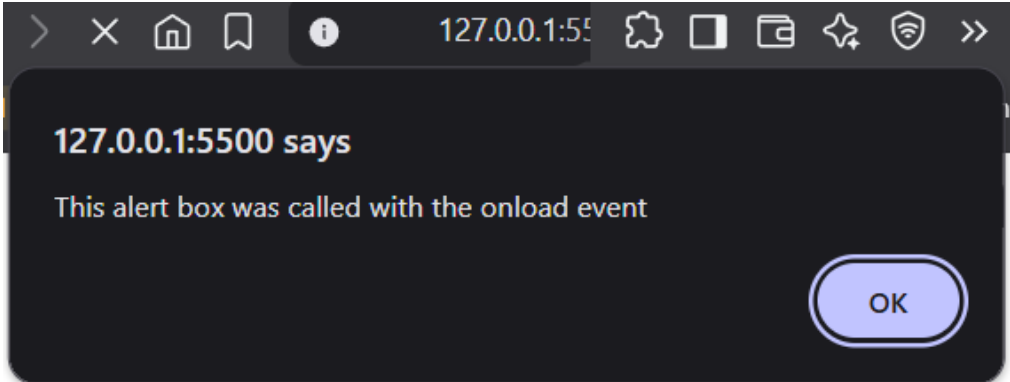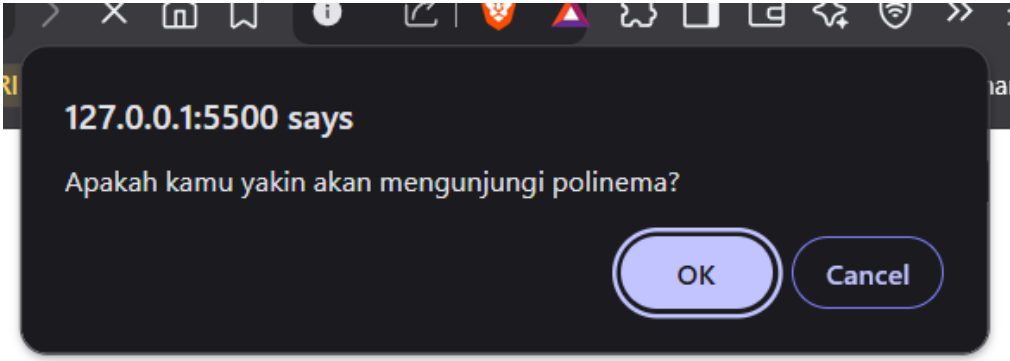Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	<pre> <html> <head> <script type='text/javascript'> function message() { alert('This alert box was called with the onload event'); } </script> </head> <body onload='message()'> </body> </html> </pre>  Jendela pop-up alert dengan pesan “This alert box was called with the onload event” akan langsung muncul sesaat setelah halaman selesai dimuat. (Soal 3)  Muncul jendela dialog konfirmasi dengan pertanyaan dan dua tombol (OK & Batal). Jika “OK” diklik, browser akan diarahkan ke situs Polinema. Jika “Batal” diklik, halaman akan menampilkan tulisan “Baiklah, tetap di sini saja ya :)” (Soal 4)

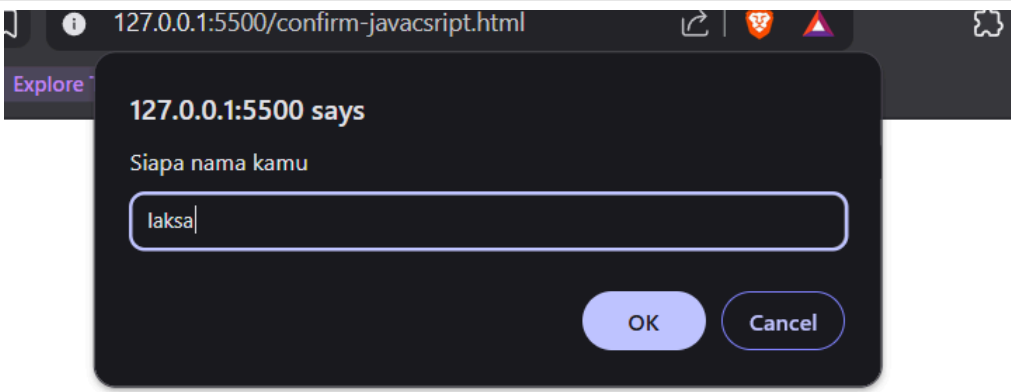

Muncul jendela dialog yang meminta input dari pengguna. Setelah pengguna mengetikkan nama dan mengklik “OK”, halaman akan menampilkan sapaan “Hello” diikuti dengan nama yang diinputkan. **(Soal 5)**

Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	<pre> <!DOCTYPE html> <html lang='en'> <head> <title>Belajar Variabel dalam Javascript</title> <script> // membuat variabel var name = 'Javascript'; var visitorCount = 50322; var isActive = true; // menampilkan variabel ke jendela dialog (alert) alert('Selamat datang di ' + name); // menampilkan variabel ke dalam HTML document.write('Nama Situs: ' + name + '
'); document.write('Jumlah Pengunjung: ' + visitorCount + '
'); document.write('Status Aktif: ' + isActive + '
'); </script> </head> <body> </body> </html> </pre> Pertama, muncul alert “Selamat datang di Javascript”. Setelah ditutup, halaman web akan menampilkan: Nama Situs: Javascript Jumlah Pengunjung: 50322 Status Aktif: true (Soal 6)

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	<pre> <!DOCTYPE html> <html> </pre>

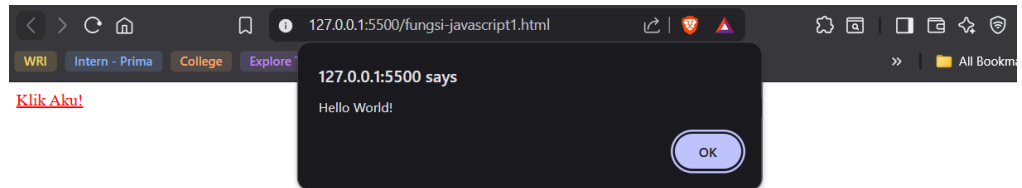
```

<head>
  <script>
    // membuat fungsi
    var sayHello = () => alert('Hello World!');
  </script>
</head>


<body>
  <a href='#' onclick='sayHello()'>Klik Aku!</a>
</body>

</html>

```



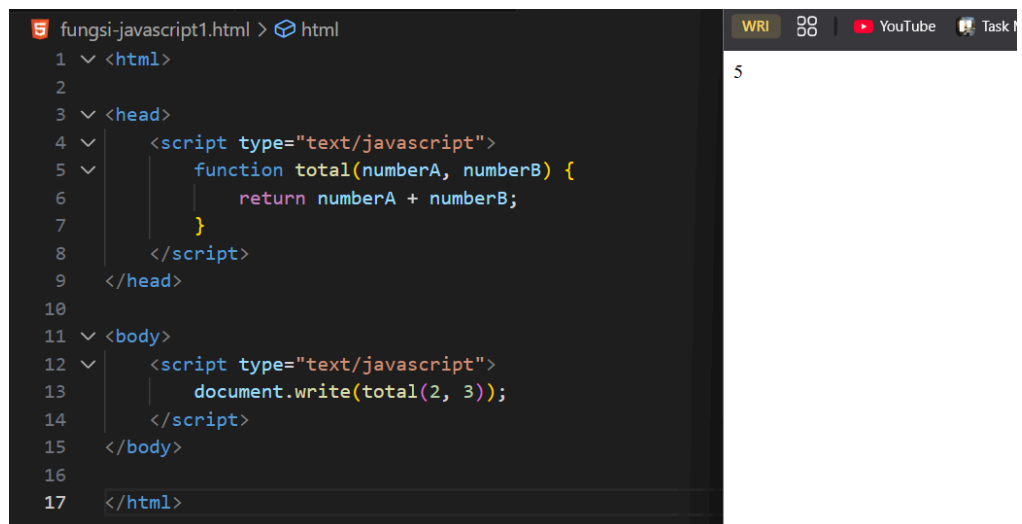Halaman menampilkan link “Klik Aku!”. Saat diklik, muncul alert “Hello World!” yang berasal dari function sayHello() diatas. (Soal 7)



Halaman web akan menampilkan angka 5. Angka 5 berasal dari operasi function total() yang ada pada kode diatas (Soal 8)

Praktikum Ke-7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 4 <body> 5 <h2>JavaScript Data Types</h2> 6 <p>Contoh Javascript Data Types: </p> 7 <p id="demo"></p> 8 <script> 9 var x; // x is undefined 10 x = 5; // Now x is a Number 11 x = "John"; // Now x is a String 12 document.getElementById("demo").innerHTML = x; 13 </script> 14 </body> 15 16 </html> </pre> JavaScript Data Types Contoh Javascript Data Types: John

Halaman akan menampilkan nama “John”, yang merupakan nilai terakhir yang diberikan kepada variabel x. Proses diatas disebut dengan re-assign value **(Soal 9)**

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5   <h2>JavaScript Strings</h2>
6   <p>Membuat Javascript String</p>
7   <p id="demo"></p>
8   <script>
9     var answer1 = "It's alright";
10    var answer2 = "He is called 'Dilan'";
11    var answer3 = 'He is called "Dilan"';
12    document.getElementById("demo").innerHTML =
13      answer1 + "<br>" +
14      answer2 + "<br>" +
15      answer3;
16  </script>
17 </body>
18
19 </html>

```

JavaScript Strings

Membuat Javascript String

It's alright
He is called 'Dilan'
He is called "Dilan"

Halaman akan menampilkan tiga baris teks, menunjukkan penggunaan tanda kutip tunggal dan ganda secara bergantian. **(Soal 10)**

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5   <h2>JavaScript Booleans</h2>
6   <p>Booleans hanya memiliki nilai true dan false</p>
7   <p id="demo"></p>
8   <script>
9     var x = 5;
10    var y = 5;
11    var z = 6;
12    document.getElementById("demo").innerHTML =
13      (x == y) + "<br>" + (x == z);
14  </script>
15 </body>
16
17 </html>

```

JavaScript Booleans

Booleans hanya memiliki nilai true dan false

true
false

Halaman akan menampilkan true di baris pertama (karena 5 sama dengan 5) dan false di baris kedua (karena 5 tidak sama dengan 6). **(Soal 11)**

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5   <h2>JavaScript Arrays</h2>
6   <p>Array</p>
7   <p id="demo"></p>
8   <script>
9     var cars = ["Satu", "Dua", "Tiga"];
10    document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];
11  </script>
12 </body>
13
14 </html>

```

JavaScript Arrays




Array
Satu

Halaman akan menampilkan kata “Satu”, karena cars[0] mengakses elemen pertama dari array. **(Soal 12)**

Praktikum Ke-8

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 4 <body> 5 <h2>JavaScript Operators</h2> 6 <p>x = 5, y = 2, menghitung z = x + y, dan tampil z:</p> 7 <p id="demo"></p> 8 <script> 9 var x = 5; 10 var y = 2; 11 var z = x + y; 12 document.getElementById("demo").innerHTML = z; 13 </script> 14 </body> 15 16 </html> </pre> JavaScript Operators x = 5, y = 2, menghitung z = x + y, dan tampil z: 7

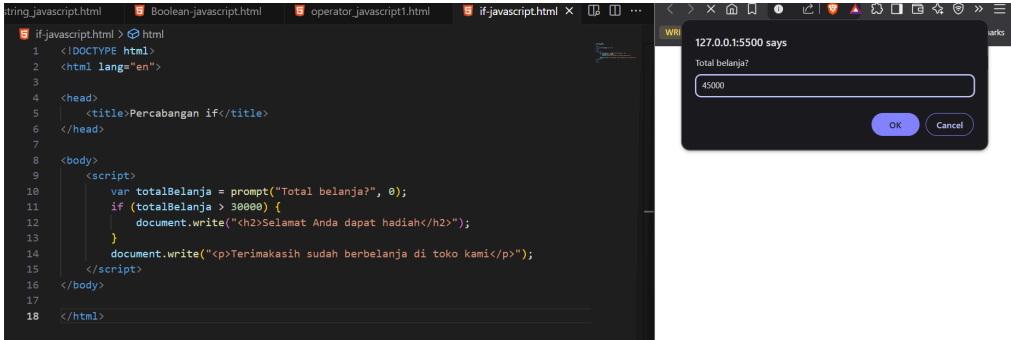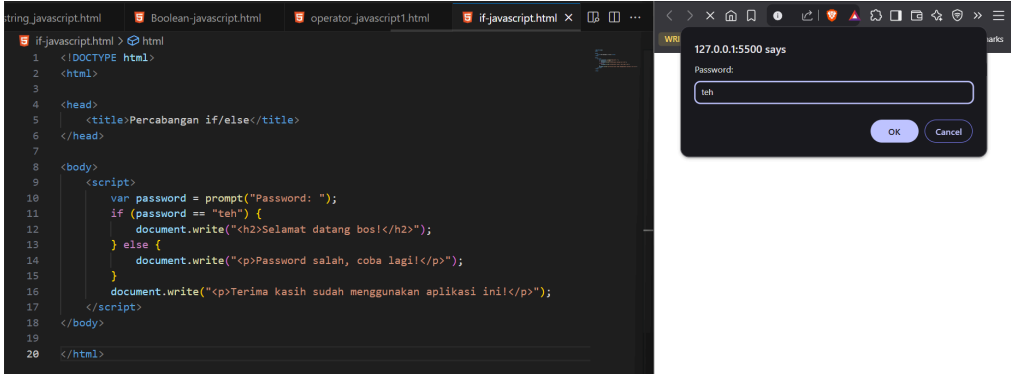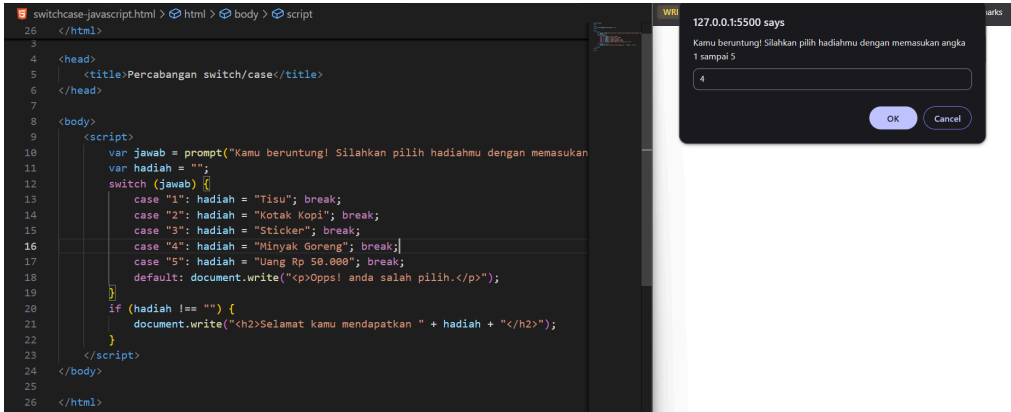Praktikum Ke-9

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	 Jika user memasukkan angka di atas 30000, halaman akan menampilkan pesan hadiah dan ucapan terima kasih. Jika kurang dari atau sama dengan 30000, hanya ucapan terima kasih yang tampil (Soal 14)  Jika password yang dimasukkan adalah “teh”, akan muncul pesan selamat datang. Jika salah, akan muncul pesan password salah. Pesan terima kasih akan selalu muncul di akhir (Soal 15)  Pengguna diminta memilih hadiah dengan angka. Jika angka valid (1-5), akan muncul pesan selamat mendapatkan hadiah sesuai pilihan. Jika tidak, muncul pesan salah pilih (Soal 16)


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Percabangan Bersarang (Nested If)</title>
6 </head>
7
8 <body>
9   <script>
10    var username = prompt("Username:");
11    var password = prompt("Password:");
12    if (username == "mahasiswa") {
13      if (password == "kopi") {
14        document.write("<h2>Selamat datang Mahasiswa</h2>");
15      } else {
16        document.write("<p>Password salah, coba lagi</p>");
17      }
18    } else {
19      document.write("<p>Anda tidak terdaftar</p>");
20    }
21  </script>
22 </body>
23 </html>

```

127.0.0.1:5500 says


Password:

OK Cancel

Jika username “mahasiswa” dan password “kopi”, maka login berhasil. Jika username benar tapi password salah, muncul pesan password salah. Jika username salah, muncul pesan tidak terdaftar. (Soal 17)

Praktikum Ke-10

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 4 <body> 5 <h2>JavaScript Loops</h2> 6 <p id="demo"></p> 7 <script> 8 var text = ""; 9 for (let i = 0; i < 5; i++) { 10 text += "The number is " + i + "
"; 11 } 12 document.getElementById("demo").innerHTML = text; 13 </script> 14 </body> 15 16 </html> </pre> JavaScript Loops The number is 0 The number is 1 The number is 2 The number is 3 The number is 4 Halaman akan menampilkan 5 baris tulisan “The number is” diikuti dengan angka dari 0 hingga 4, angka tersebut merupakan hasil dari perulangan yang sudah kita lakukan (Soal 18) <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 4 <body> 5 <h2>JavaScript while</h2> 6 <p id="demo"></p> 7 <script> 8 var text = ""; 9 var i = 0; 10 while (i < 10) { 11 text += "
The number is " + i; 12 i++; 13 } 14 document.getElementById("demo").innerHTML = text; 15 </script> 16 </body> 17 18 </html> </pre> JavaScript while The number is 0 The number is 1 The number is 2 The number is 3 The number is 4 The number is 5 The number is 6 The number is 7 The number is 8 The number is 9 Halaman akan menampilkan 10 baris tulisan “The number is” diikuti dengan angka dari 0 hingga 9 yang dihasilkan dari while looping (Soal 19)

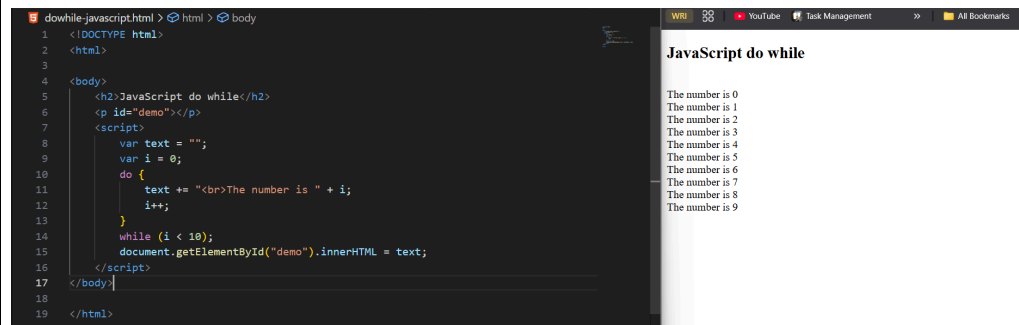

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5   <h2>JavaScript do while</h2>
6   <p id="demo"></p>
7   <script>
8     var text = "";
9     var i = 0;
10    do {
11      text += "<br>The number is " + i;
12      i++;
13    }
14    while (i < 10);
15    document.getElementById("demo").innerHTML = text;
16  </script>
17 </body>
18
19 </html>
```

JavaScript do while

The number is 0
The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
The number is 6
The number is 7
The number is 8
The number is 9

Hasilnya sama persis dengan perulangan while, menampilkan tulisan “The number is” dari 0 hingga 9. Perbedaannya, do/while akan menjalankan kode di dalamnya minimal satu kali sebelum memeriksa kondisi. Jadi kesimpulan dari semua penggunaan perulangan diatas adalah :

for adalah counted loop yang idealnya digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui secara pasti, karena inisialisasi, kondisi, dan increment didefinisikan di awal. Berbeda dengan itu,

while adalah uncounted loop yang memeriksa kondisi di awal, jika kondisi bernilai salah, blok kodenya tidak akan pernah dijalankan. Sementara itu, do/while juga merupakan uncounted loop, namun perbedaannya adalah ia akan menjalankan blok kode setidaknya satu kali terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa kondisi di akhir perulangan **(Soal 20)**