


部署文档

首先需要下载xampp软件。建议下载如图版本。

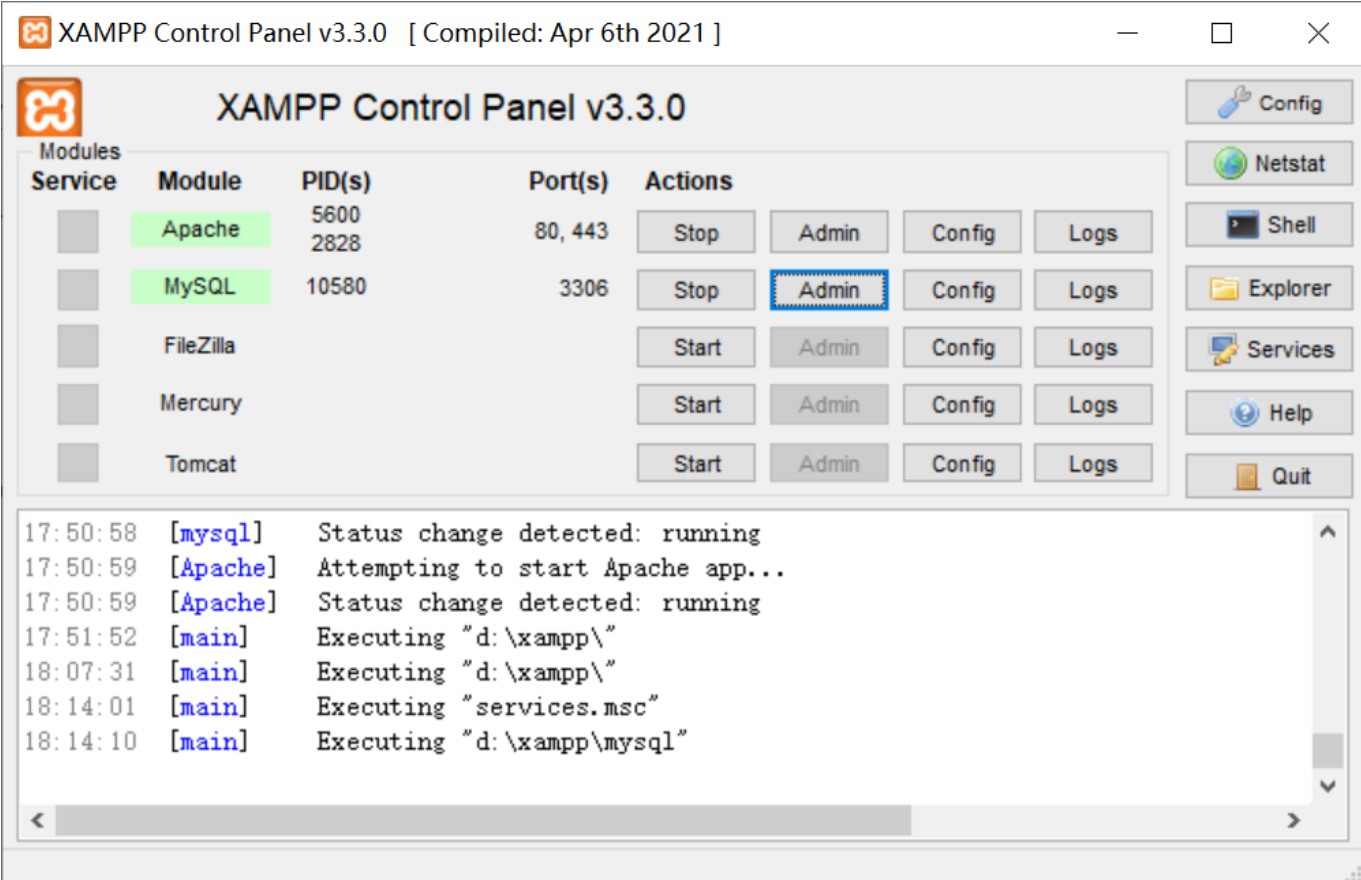

一键部署文档

首先下载我们的源代码，并解压到你的htdocs文件夹下。

```
set /p name=name:

set /p var=password:

set /p propath=project path:

mysql -uroot -p -e "set password for %name%@localhost = password('%var%'); create
database yii2advanced; use yii2advanced; source
./htdocs/%propath%/yii2advanced.sql;"

cd /d %~dp0

@echo off

@echo ^<?php>common\config\main-local.php

@echo return [ >>common\config\main-local.php

@echo 'components' ^> [ >>common\config\main-local.php
```

```
@echo 'db' ^> [ >>common\config\main-local.php

@echo 'class' ^> 'yii\db\Connection', >>common\config\main-local.php

@echo 'class' ^>'yii/db/Connection', >>common\config\main-local.php

@echo 'dsn'='^>'mysql:host=localhost;dbname=yii2advanced'>>common\config\main-local.php

@echo 'username'='^>'%name%',>>common\config\main-local.php

@echo 'password'='^>'%var%',>>common\config\main-local.php

@echo 'charset'='^>'utf8',>>common\config\main-local.php

@echo ],>>common\config\main-local.php

@echo 'mailer'='^>[>>common\config\main-local.php

@echo 'class'='^>'yii\swiftmailer\Mailer',>>common\config\main-local.php

@echo 'viewPath'='^>'@common/mail',>>common\config\main-local.php

@echo 'useFileTransport'='^> true,>>common\config\main-local.php

@echo ],>>common\config\main-local.php

@echo ],>>common\config\main-local.php

@echo ];>>common\config\main-local.php
```

xmapp终端中，运行quickstart.bat，输入数据库的用户名、密码、网站源码路径即可。

正常部署

首先下载我们的源代码，并解压到你的web文件夹下。

创建数据库

打开phpmyadmin，创建一个数据库，命名为yii2advanced。

初始化yii2框架

打开命令行，运行init.bat。

修改数据库配置

打开 /common/config/main-local.php 文件，根据需要设置以下数据库配置项：

host：数据库服务器的主机地址。

dbname：数据库的名称。

username：用于连接数据库的用户名。

具体的要改动的代码是：

```
'db' => [  
    'class' => 'yii\db\Connection',  
    'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=your_dbname',  
    'username' => 'your_username',  
    'password' => 'your_password',  
    'charset' => 'utf8',  
],
```

生成数据库内容

打开phpmyadmin，进入数据库yii2advanced，点击上方的导入，通过文件yii2advanced.sql进行生成。