
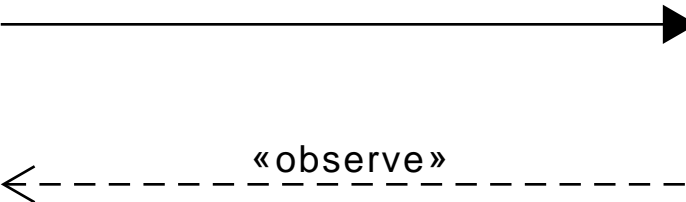
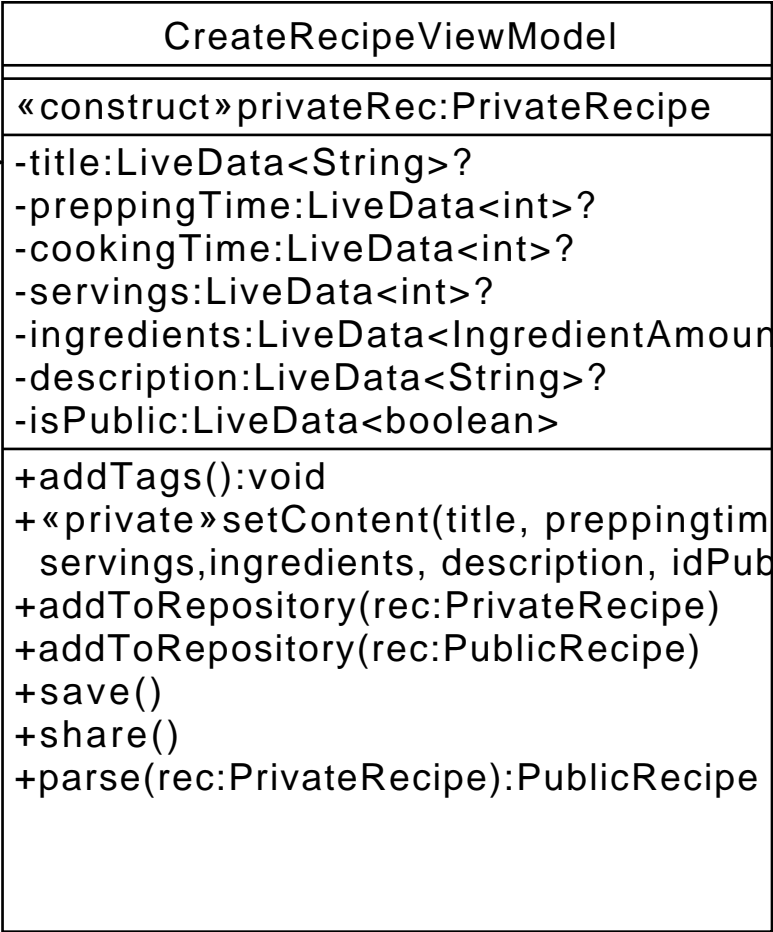


Note..
Beobachter Entwurfsmuster
zwischen den LiveData-Objekten
in VM und Fragment-Attributen

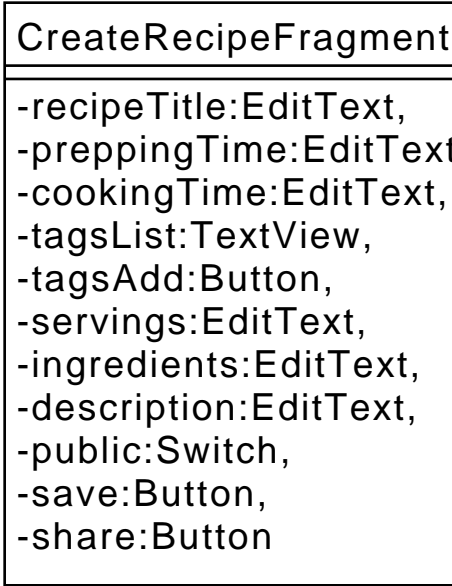

Note..
addTags() öffnet das "SearchWithTagsCreateRecipeFragment"

setContent(...) schreibt die bisher eingetragenen
LiveData-Attribute (!=null) in das Rezept

addToRepository(rec:PrivateRecipe) ruft erst setContent
auf und gibt dann das privateRecipe an das Repository
zum Speichern in der SQLite DB

parse(rec:PrivateRecipe):wandelt das PrivateRecipe rec
PublicRecipe um. Dazu prüft die Methode alle Attribute
des PrivateRecipe.

save() unterscheidet, ob isPublic={true,false}.
true: rufe parse() mit privateRec als Parameter auf
und schicke dann das Resultat ins Repository
zum Speichern auf dem Server
addToRepository(parse(privateRec))
false: rufe addToRepository(privateRecipe) auf und
lasse somit das privateRec vom Repository in der
SQLite DB speichern

