


commentID wird im Konstruktor übergeben
und ist null, falls ein neues Comment erstellt wird

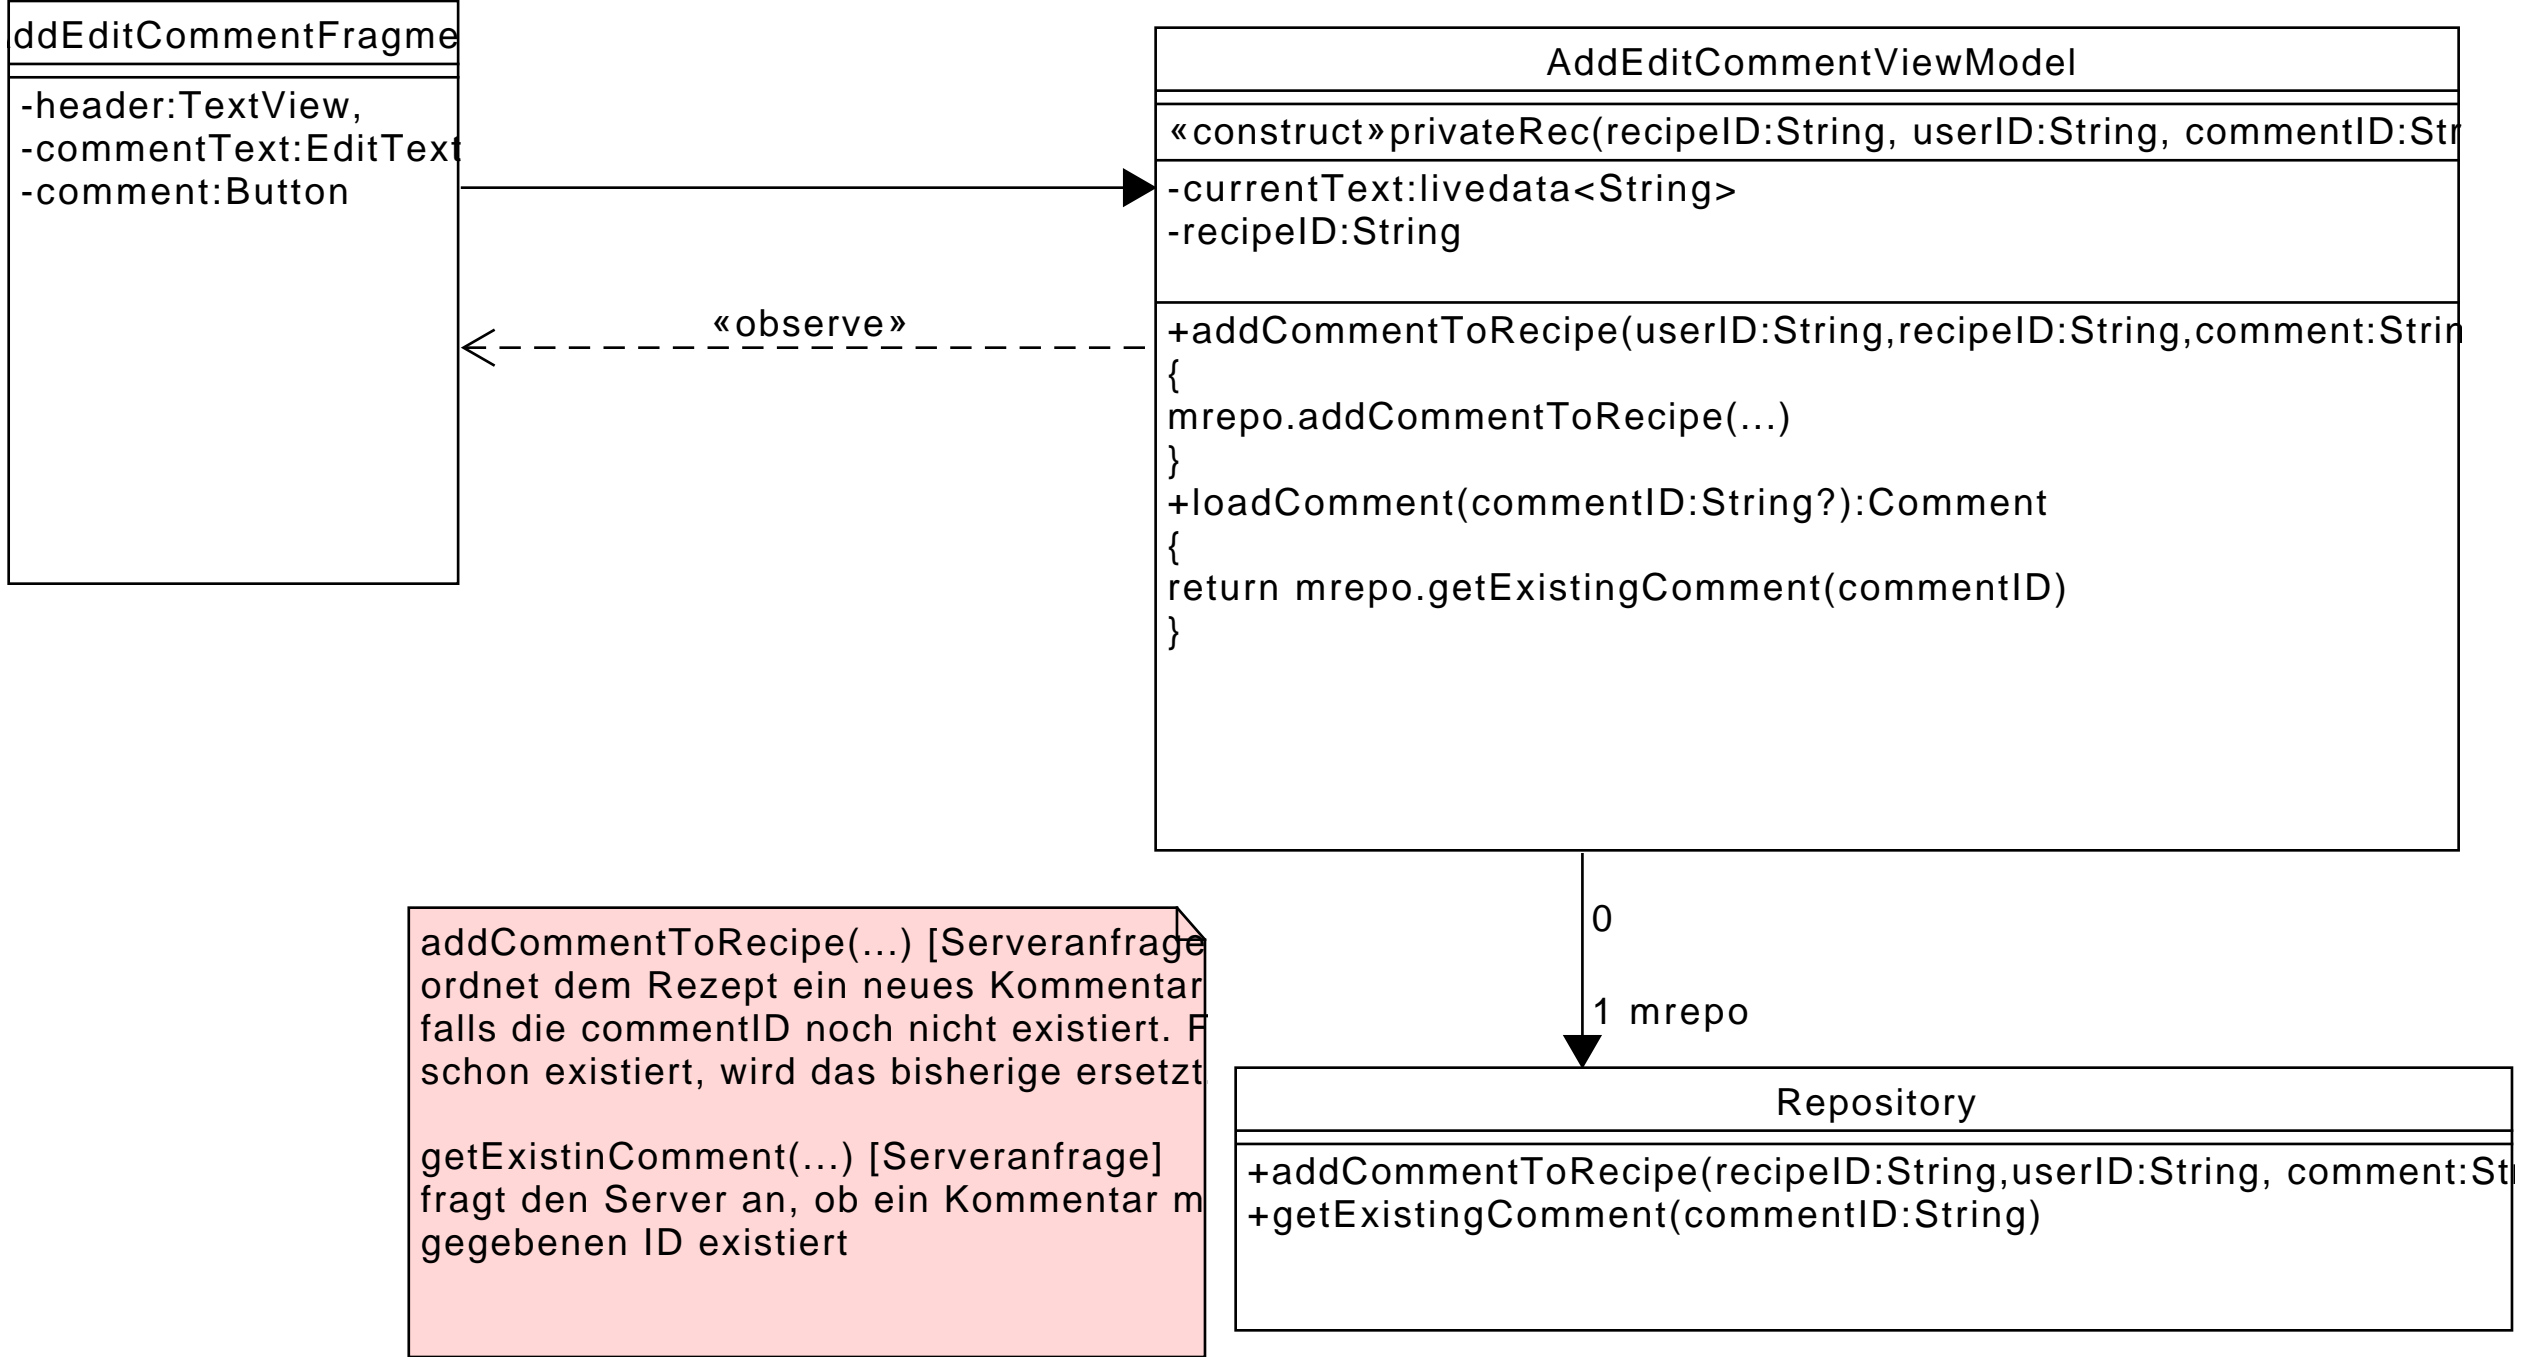

addCommentToRecipe(...) [Serveranfrage]
ordnet dem Rezept ein neues Kommentar
falls die commentID noch nicht existiert. Falls
schon existiert, wird das bisherige ersetzt

getExistinComment(...) [Serveranfrage]
fragt den Server an, ob ein Kommentar mit
gegebenen ID existiert