

## ➤ نصب در Windows:


امکان دسترسی به آخرین نسخه از Zabbix-agent برای سرور های ویندوزی در آدرس زیر فراهم می باشد:

**URL:** [http://ex.yaas.bm/zabbix\\_agent-7-windows.msi](http://ex.yaas.bm/zabbix_agent-7-windows.msi)

در فرآیند نصب، تنظیمات Zabbix-server، با توجه به اطلاعات زیر ثبت شود (تصویر نمونه):

**zabbix-server-ip:** 192.168.44.2

**port:** 10050

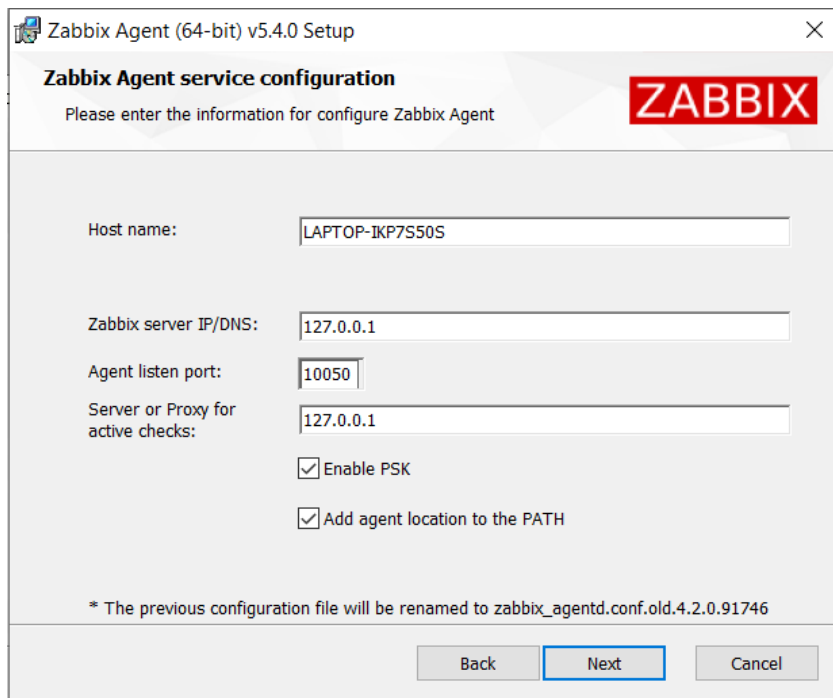

The screenshot shows the 'Zabbix Agent (64-bit) v5.4.0 Setup' window. The title bar includes the application icon, text, and a close button. The main window has a header with the title 'Zabbix Agent service configuration' and a sub-header 'Please enter the information for configure Zabbix Agent'. A red 'ZABBIX' logo is on the right. The configuration fields are: 'Host name:' with 'LAPTOP-IKP7S50S', 'Zabbix server IP/DNS:' with '127.0.0.1', 'Agent listen port:' with '10050', and 'Server or Proxy for active checks:' with '127.0.0.1'. There are two checked checkboxes: 'Enable PSK' and 'Add agent location to the PATH'. A note at the bottom states: '\* The previous configuration file will be renamed to zabbix\_agentd.conf.old.4.2.0.91746'. At the bottom are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.

## ➤ نصب در Linux:

برای سرور های لینوکسی، اسکریپت را از لینک های زیر دانلود، بعد از اجرایی نمودن فایل، آن را اجرا نمایید.

برای سرور های با سیستم عامل : Oracle ، از اسکریپت با نام **install\_zabbix\_agent\_from\_tar-oracle.sh** استفاده نمایید.

**URL:** [http://ex.yaas.bm/install\\_zabbix\\_agent\\_oracle.sh](http://ex.yaas.bm/install_zabbix_agent_oracle.sh)

برای سرور های با سیستم عامل : Ubuntu-24.04 ، از اسکریپت با نام **install\_zabbix\_agent\_from\_tar-ubuntu.sh** استفاده نمایید.

**URL:** [http://ex.yaas.bm/install\\_zabbix\\_agent\\_ubuntu.sh](http://ex.yaas.bm/install_zabbix_agent_ubuntu.sh)

**\*\*\*نکته مهم:** چنانچه در طول نصب و یا در انتها بعد از بررسی وضعیت سرویس، موردی مشاهده شد، لطفا جهت بررسی بیشتر اطلاع رسانی فرمایید:

```
# sudo systemctl status zabbix-agentd.service
```