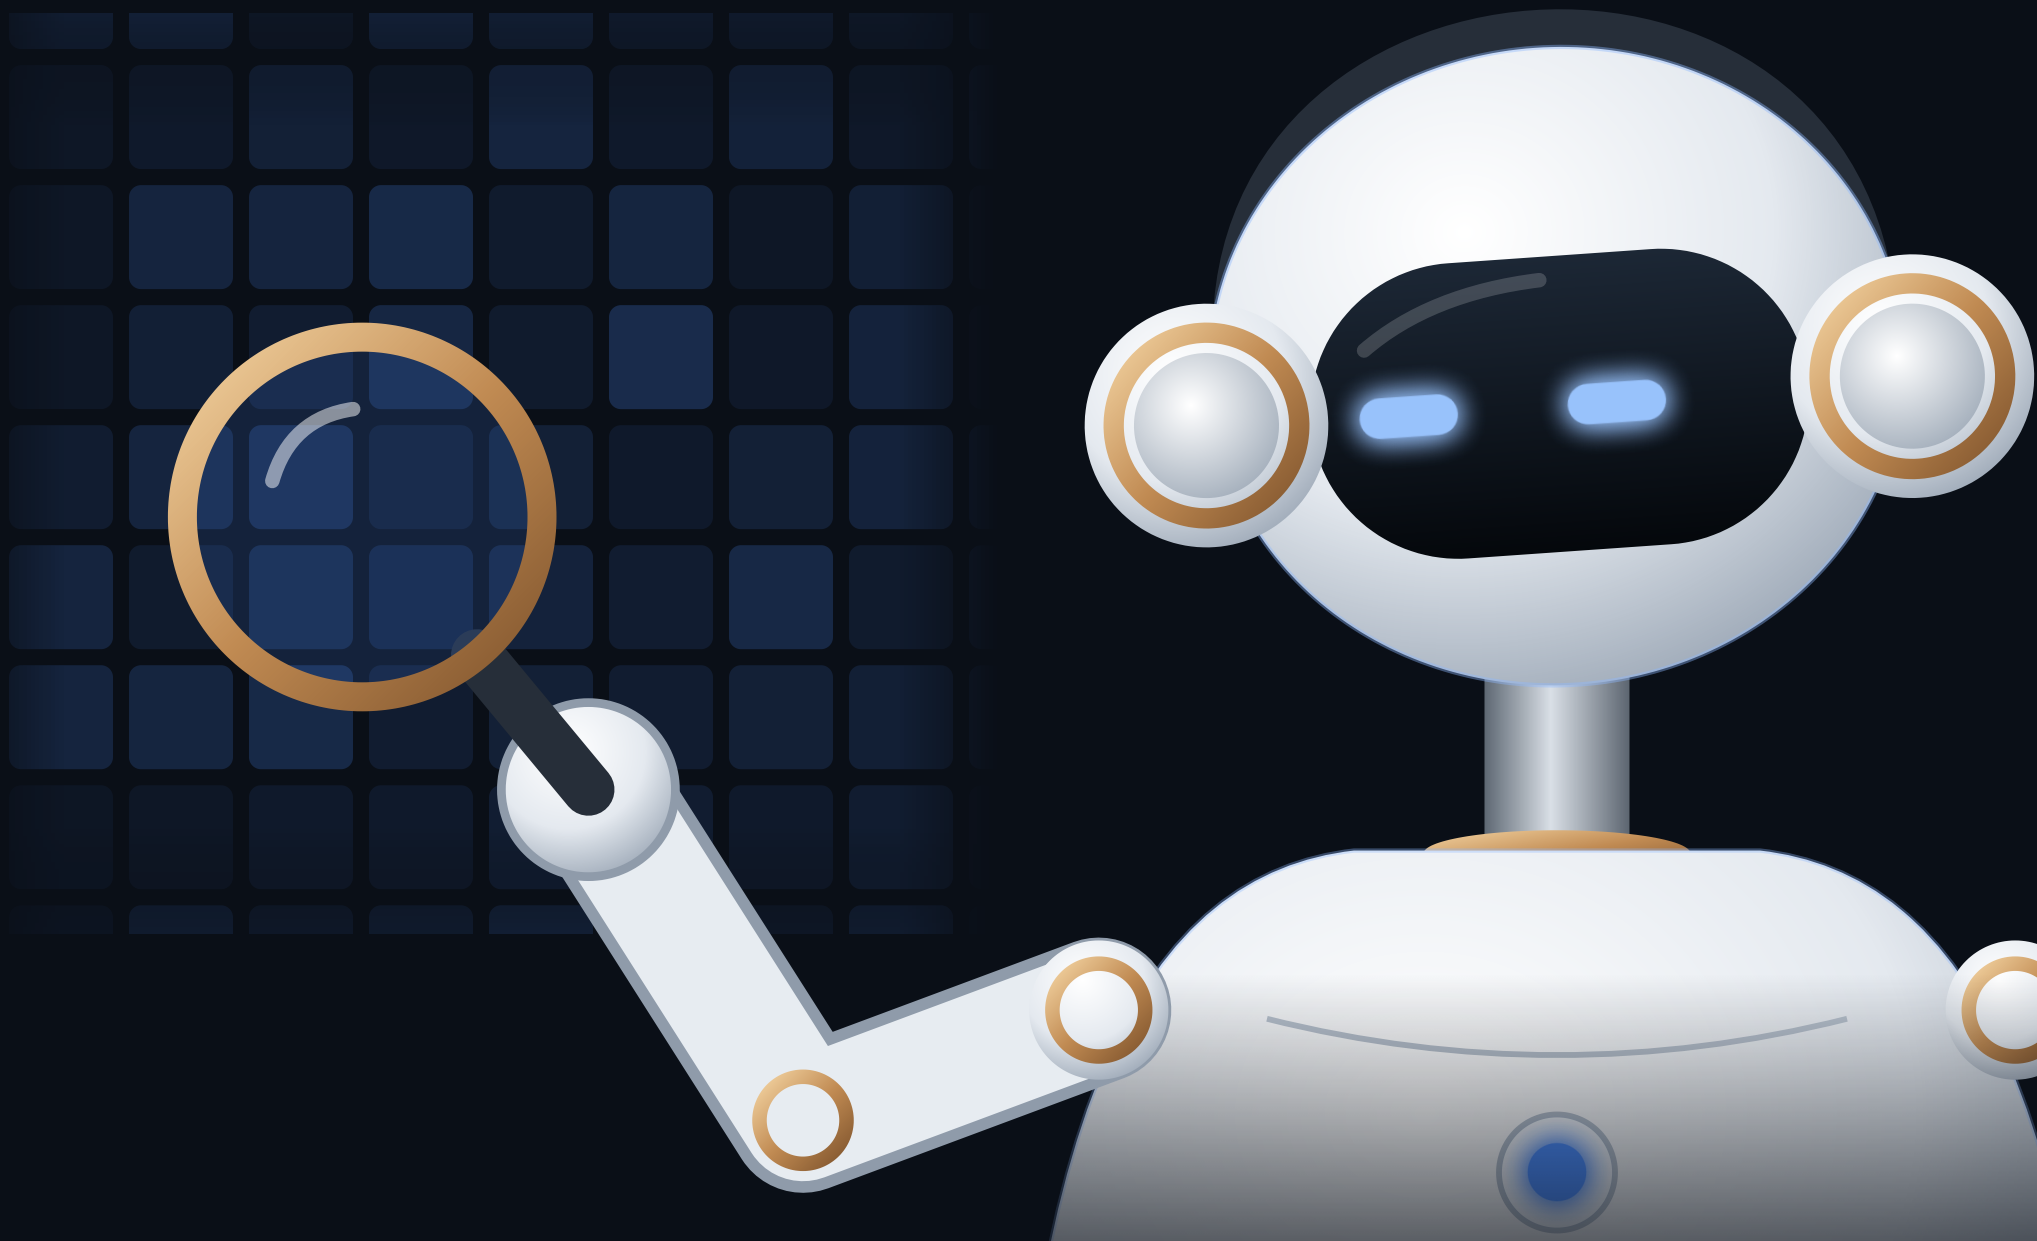


Comment une machine voit-elle une maison ?

Pour une machine, une maison n’est qu’une ligne de tableau.

Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 01 : un modèle apprend à partir d'exemples, puis prédit la réponse pour des cas nouveaux.

Un exemple, c'est une ligne.

Le modèle apprend à estimer un prix à partir de maisons déjà vendues. Pour lui, chaque maison est une ligne : surface, chambres, quartier, puis le prix.

Gr Liv Area	Bedroom AbvGr	Neighborhood	SalePrice
une vente à Ames en 2010			
83	2	North Ames	62 000 000

MÉCANISME

Lignes, colonnes, étiquette.

Voici trois maisons vendues à Ames, aux États-Unis, en 2010, avec les noms anglais des colonnes. Chaque ligne est un exemple. Chaque colonne, sauf la dernière, est une caractéristique : une information donnée au modèle. La dernière, l'étiquette, est la réponse à apprendre, en apprentissage supervisé : le prix.

	caractéristiques			étiquette
exemple	Gr Liv Area	Bedroom AbvGr	Neighborhood	SalePrice
1	83	2	North Ames	62 000 000
2	195	4	College Creek	141 000 000
3	106	3	Old Town	57 000 000

une caractéristique

LES UNITÉS

En **m²** et en **FCFA**, cours BCEAO du 27 octobre 2026.

UNE COLONNE

Une **caractéristique** : la même information pour toutes les maisons.

PIÈGE

Un quartier n’est pas une quantité.

Beaucoup de modèles ne lisent que des nombres : il faut donc traduire le nom du quartier. Le piège : donner à chaque quartier un numéro, comme ici. Selon le modèle, ces numéros risquent d’être lus comme des quantités, comme si Old Town comptait trois fois plus que North Ames.

quartier	numéro
North Ames	1
College Creek	2
Old Town	3

lu comme une quantité

CE QUE ÇA VEUT DIRE

Même piège avec des couleurs numérotées : le modèle y lirait **un ordre** et des écarts qui n’existent pas.

MÉCANISME

Une colonne par quartier.

Comment le modèle peut-il alors reconnaître un quartier ? Une solution parmi d'autres : une colonne par quartier. Pour chaque maison, la colonne de son quartier vaut 1, toutes les autres valent 0. Le modèle ne compare plus des numéros : il lit seulement si la maison est, ou non, dans chaque quartier.

quartier	North Ames	College Creek	Old Town
North Ames	1	0	0
College Creek	0	1	0
Old Town	0	0	1

UNE COLONNE PAR QUARTIER

Trois quartiers : **trois colonnes**.

UN SEUL 1

Chaque maison a **un seul 1**, dans la colonne de son quartier.

À RETENIR

01 Un exemple, c’est une ligne : ses caractéristiques, puis, en apprentissage supervisé, son étiquette.

02 Une caractéristique est une information donnée au modèle ; l’étiquette est la réponse.

03 Un quartier n’est pas une quantité ; une solution : une colonne par quartier, 1 ou 0.

VÉRIFIEZ-VOUS

Pour les maisons, quelle colonne est l’étiquette ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 03

Les trois familles d’apprentissage

Et quand on n’a pas d’étiquette ?

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate