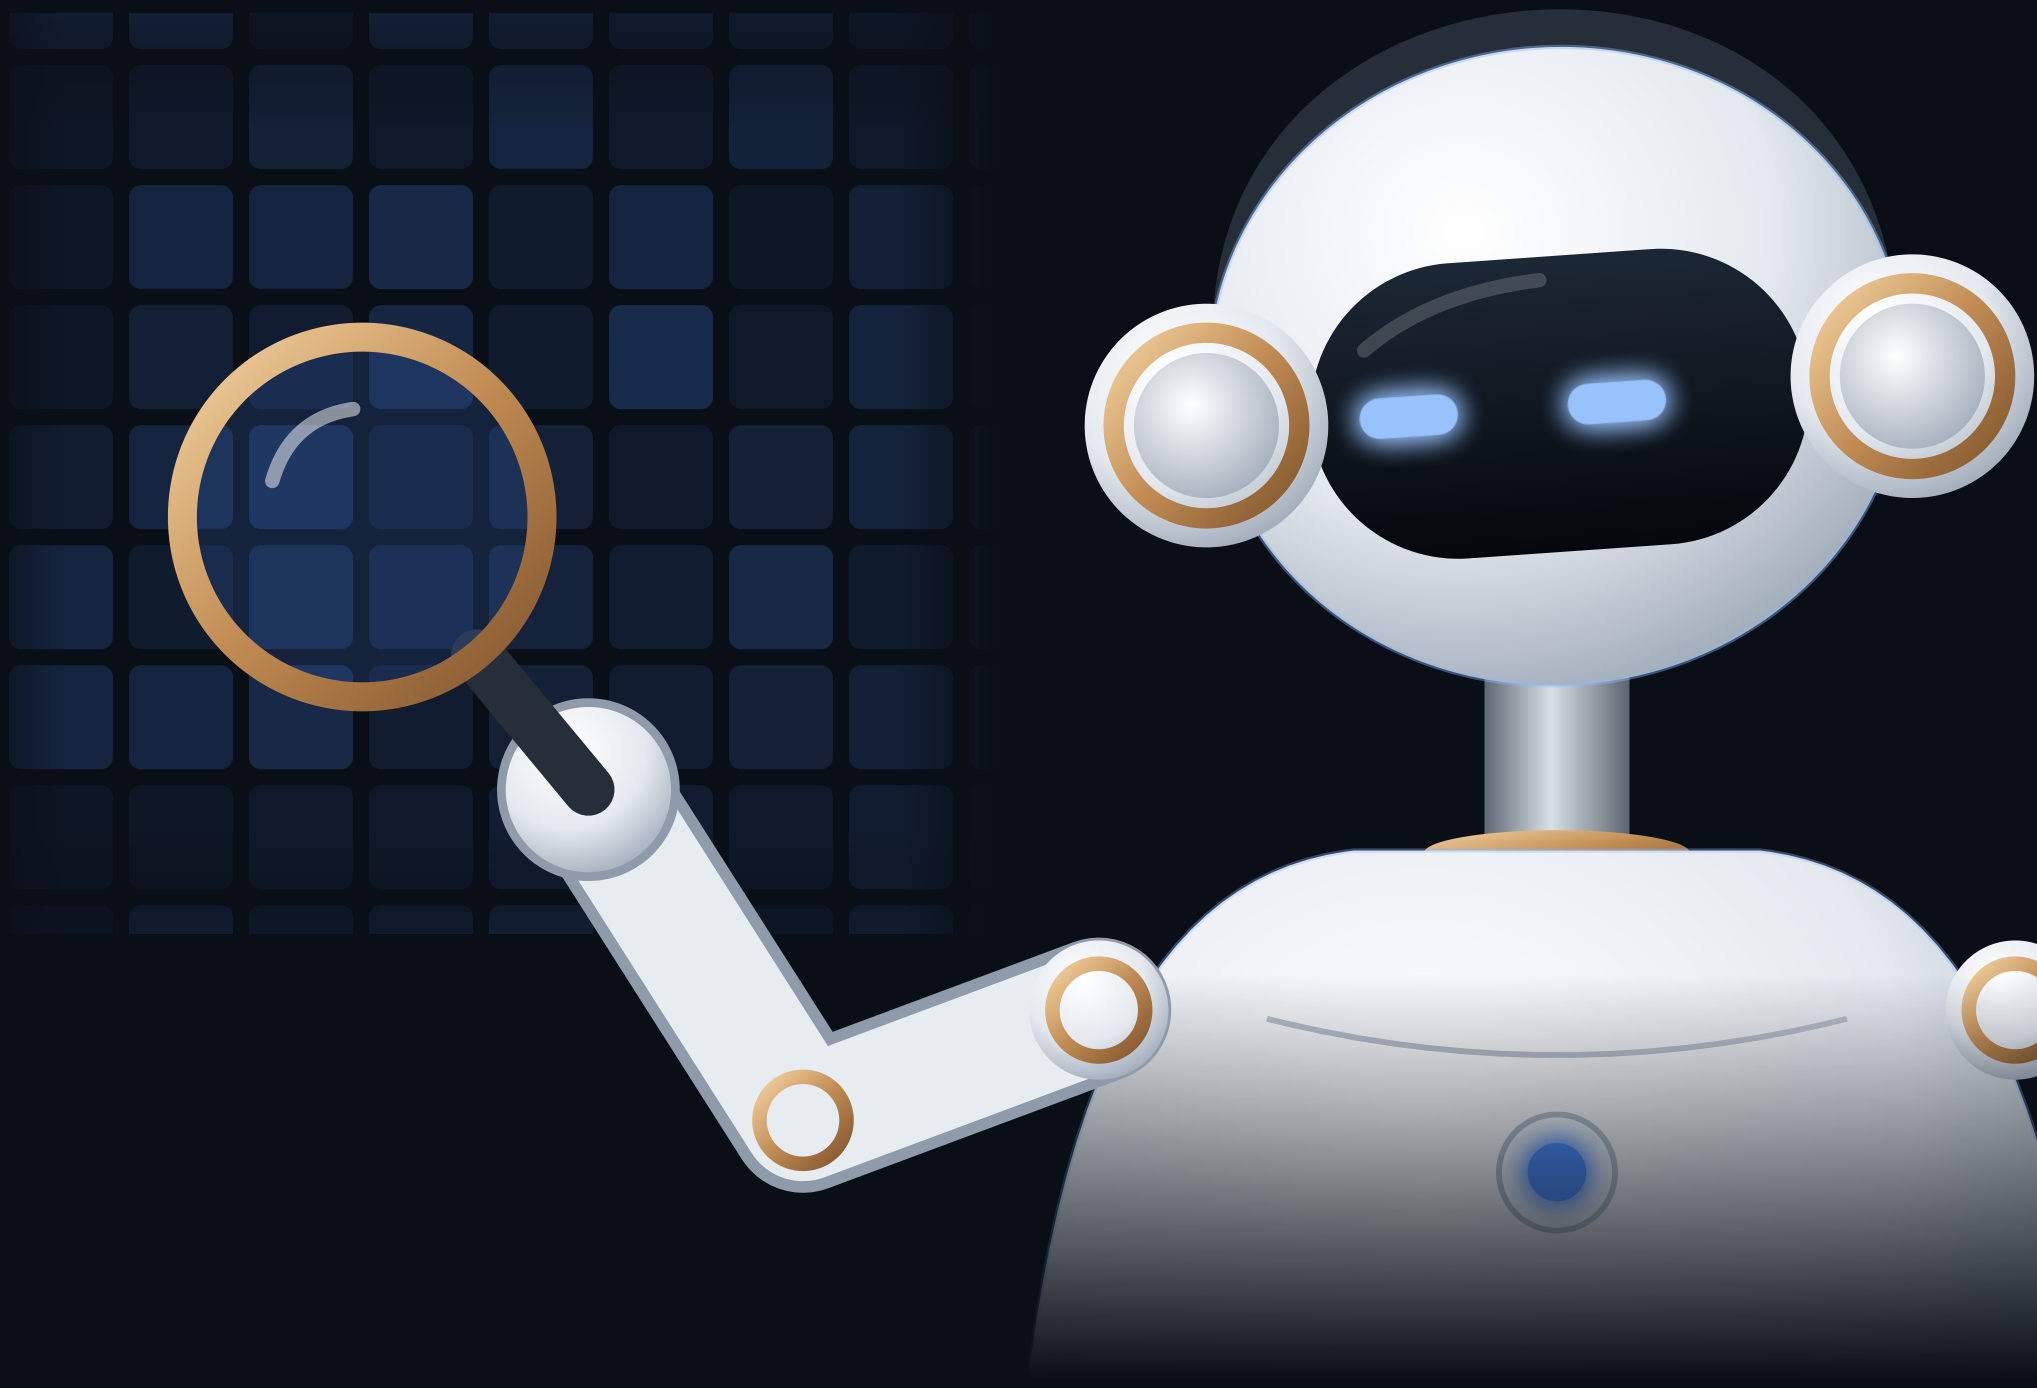


Un exemple, c’est une ligne.

Pour une machine, un exemple n’est qu’une ligne de tableau.

Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 01 : un modèle, tiré d’exemples, prédit la réponse de cas nouveaux.

Un exemple, c’est une ligne.

Ici, le modèle apprend d’exemples à la réponse connue. Pour lui, une maison n’est qu’une ligne de tableau : surface, chambres, quartier, puis prix, la réponse à apprendre.

Gr Liv Area	Bedroom AbvGr	Neighborhood	SalePrice
83	2	North Ames	62 000 000

une vente à Ames en 2010

MÉCANISME

Lignes, colonnes, étiquette.

Trois ventes d'Ames, aux États-Unis, en 2010 ; colonnes sous leurs noms d'origine. Chaque ligne est un exemple ; ici, chaque colonne sauf la dernière, une caractéristique : une variable d'entrée. La dernière, l'étiquette, est la réponse à apprendre en apprentissage supervisé : le prix. Converties en m² et FCFA, cours BCEAO du 27 octobre 2026.

	caractéristiques			étiquette
exemple	Gr Liv Area	Bedroom AbvGr	Neighborhood	SalePrice
1	83	2	North Ames	62 000 000
2	195	4	College Creek	141 000 000
3	106	3	Old Town	57 000 000

une caractéristique

UNE LIGNE

Un **exemple** : une maison et tout ce qu'on en sait.

UNE COLONNE

Une **caractéristique** : la même information pour toutes les maisons.

PIÈGE

Un quartier n’est pas une quantité.

Beaucoup de modèles ne reçoivent que des nombres : le nom du quartier doit alors être converti. Le piège : donner un numéro par quartier, comme dans ce tableau. Selon le modèle, ces numéros risquent d’être lus comme des quantités, comme si Old Town comptait trois fois plus que North Ames.

quartier	numéro
North Ames	1
College Creek	2
Old Town	3

lu comme une quantité

CE QUE ÇA VEUT DIRE

Même piège avec des couleurs numérotées : le modèle y lirait **un ordre** et des écarts qui n’existent pas.

MÉCANISME

Une colonne par quartier.

Comment le modèle peut-il alors reconnaître un quartier ? Une solution parmi d'autres : une colonne par quartier. Pour chaque maison, la colonne de son quartier vaut 1, toutes les autres valent 0. Le modèle ne compare plus des numéros : il lit seulement si la maison est, ou non, dans chaque quartier.

quartier	North Ames	College Creek	Old Town
North Ames	1	0	0
College Creek	0	1	0
Old Town	0	0	1

UNE COLONNE PAR QUARTIER

Trois quartiers : **trois colonnes**.

UN SEUL 1

Chaque maison a **un seul 1**, dans la colonne de son quartier.

À RETENIR

01 Un exemple, c’est une ligne : ses caractéristiques, puis, en apprentissage supervisé, son étiquette.

02 Une caractéristique est une variable d’entrée ; l’étiquette est la réponse.

03 Un quartier n’est pas une quantité ; une solution : une colonne par quartier, 1 ou 0.

VÉRIFIEZ-VOUS

Pour les maisons, quelle colonne est l’étiquette ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 03

Les trois familles d’apprentissage

Et quand on n’a pas d’étiquette ?

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate