INSTALLER VAGRANT

PREREQUIS

- Une machine avec ~ 8Go de RAM
- Un disque possédant ~ 30 go d’espace libre
- Virtualbox > 6.1 installé
- Vagrant installé

- Installer virtualbox & vagrant
  - install vagrant windows amd64

    - installation standard, **redémarrer à la fin de l’installer**
  - Sous windows :

    - hyper-v doit être désactivé (c’est le cas par défaut)
    - désactiver hyper-v si besoin
    - la virtualisation doit être activée (dépend du BIOS)
  - Virtualbox > 6.1 doit être installé (c’est le cas sur les machines Dawan)

    - https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
    - https://www.numetopia.fr/installer-virtualbox-sur-ubuntu-ou-linux-mint/

- Hyper-v désactivé
  - Dans « activer / désactiver les fonctionnalités Windows »

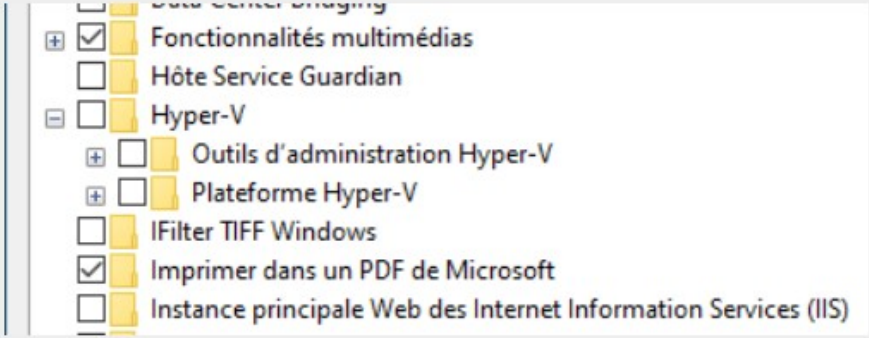

- Virtualisation activée
  - Dans le gestionnaire de tâches

- Dossier pour les vms
  - **Si l’espace disque est insuffisant sur C:, on peut installer le dossier de vms sur un autre disque**

- Dossier pour les vms

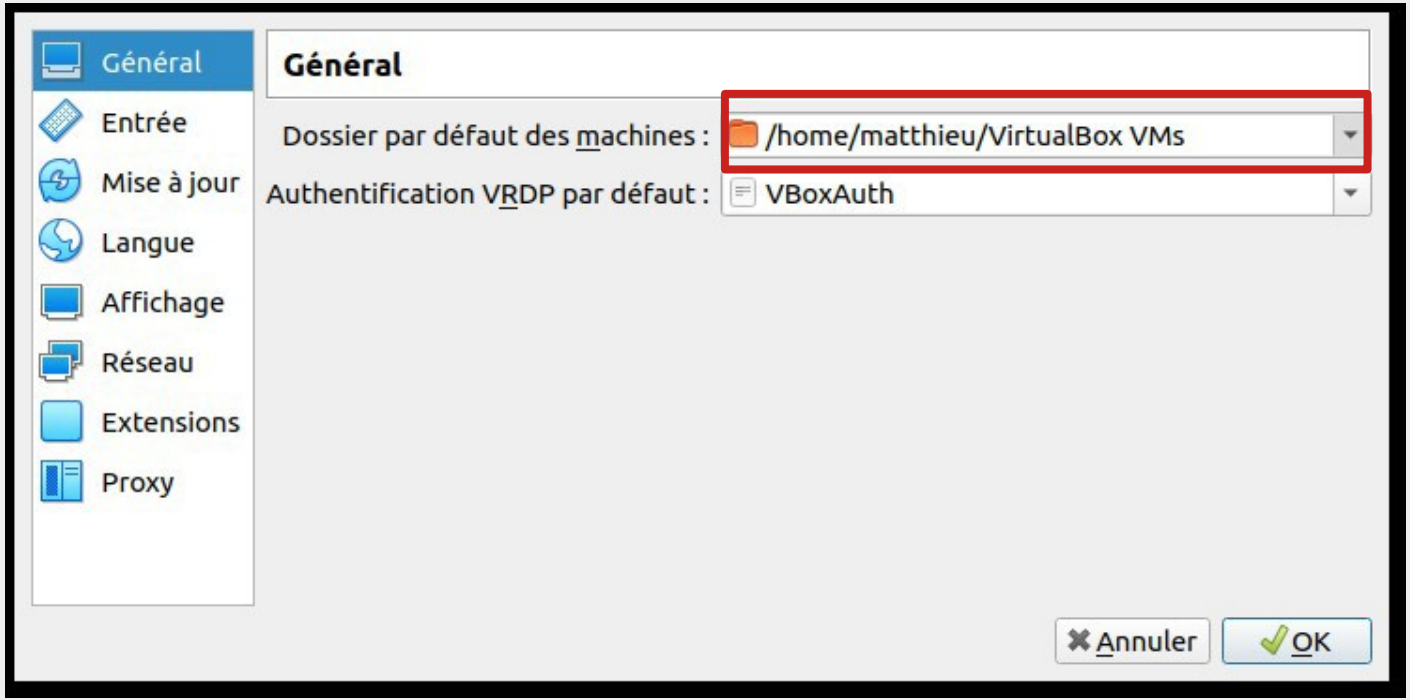

AJOUT BOX VAGRANT

- Principe
  - Vagrant permet de piloter l'installation de vms sur des hyperviseurs (comme virtualbox) via un script
  - Ces vms sont nommées **box vagrant**, le script **Vagrantfile**
  - Vagrant se manipule en **ligne de commande**, pas d'interface graphique
  - Une fois vagrant installé et la machine redémarrée, on affiche la liste des boxs présentes dans un terminal

```
vagrant box list
```

  - Ajouter une box (--box-version est optionnel)

```
vagrant box add < box_name > [ --box-version < box_version > ]
```

AJOUT BOX VAGRANT

- Si une version d'une box existe déjà
  - Détruire la vm si elle est lancée, dans le répertoire contenant le Vagrantfile

```
vagrant destroy [ -f ]
```

  - Effacer la version existante de la liste des boxes

```
vagrant box remove < box_name > --box-version < old_version >
```

  - Ajouter la nouvelle version

```
vagrant box add < box_name > --box-version < new_version >
```

AJOUT BOX VAGRANT

- Box pour la formation Docker

```
vagrant box add ubuntu/focal64
```

- Box hébergée sur le vagrantcloud
- **Lancement** de la vm, **connexion ssh** sur le compte admin « vagrant » et **conf réseau**

```
# créer un dossier de travail, y placer le Vagrantfile, y ouvrir un terminal
vagrant up
vagrant ssh
# visualiser l'ip de la vm sur l'interface eth1 : inet 192.168.xxx.yyy
$ ip a
```

- Le **Vagrantfile** peut utiliser le **dhcp** de virtualbox ou une **ip fixe** : on récupère l'ip pour le dns local

```
# c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# /etc/hosts
192.168.xxx.yyy formation.lan
```