

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 2
DASAR-DASAR HTML



Disusun oleh:

Nama : Ariq Muhammad
NIM : 25/566604/SV/27103
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

PERTEMUAN 2
DASAR-DASAR HTML

A. Tujuan Percobaan

1. Mampu menguasai konsep fundamental HTML
2. Mampu membuat struktur dasar dokumen HTML
3. Mampu memanfaatkan elemen-elemen dasar HTML

B. Dasar Teori

1. Pengertian HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman web. HTML menggunakan tag untuk mendefinisikan elemen seperti judul, paragraf, gambar, tautan, dan lainnya.

2. Struktur Dasar HTML

Struktur dasar dokumen HTML terdiri dari beberapa tag utama:

- `<html>` : Menandakan awal dokumen HTML
- `<head>` : Berisi informasi tentang dokumen
- `<title>` : Judul halaman
- `<body>` : Berisi konten utama halaman

Struktur umum:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Judul Halaman</title>
</head>
<body>
  <h1>Ini adalah heading</h1>
  <p>Ini adalah paragraf.</p>
</body>
</html>
```

3. Tag, Elemen, dan Atribut

a. Tag

Tag adalah kode yang ditulis di dalam tanda kurung siku (< >) dan digunakan untuk menandai bagian tertentu dari dokumen HTML. Sebagian besar tag memiliki pasangan pembuka dan penutup.

Contoh:

```
<p>Ini paragraf</p>
```

b. Element

Elemen adalah keseluruhan struktur yang terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup. Elemen merupakan unit dasar penyusun halaman web.

c. Atribut

Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan pada tag untuk memberikan detail lebih lanjut. Atribut ditulis dalam bentuk (**nama="nilai"**) di dalam tag pembuka.

Contoh:

```

```

4. Heading dalam HTML

Heading digunakan untuk membuat judul atau subjudul dalam halaman web. HTML menyediakan enam tingkat heading, yaitu <h1> sampai <h6>.

<h1> merupakan heading terbesar dan biasanya digunakan sebagai judul utama, sedangkan <h6> merupakan heading terkecil. Penggunaan heading membantu menyusun struktur konten agar lebih terorganisir dan mudah dibaca.

C. Hasil dan Pembahasan


Melakukan beberapa latihan menggunakan HTML:

1. Paragraf dan *line break*

Input:

[illegible]

Output:

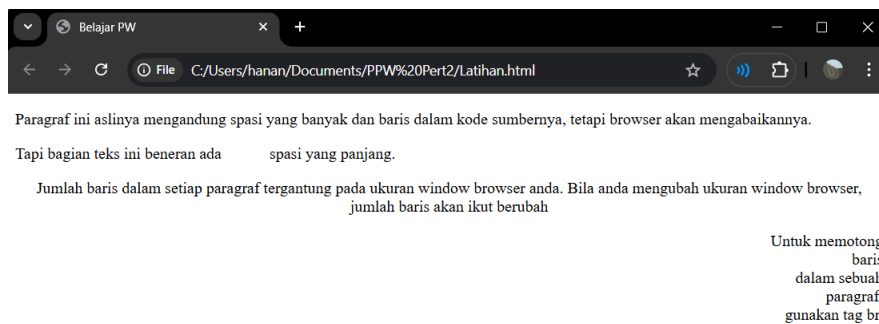

Pada latihan ini, kita menggunakan tag `<p>` yang menampilkan paragraf dengan jarak otomatis antar teks, sedangkan `<br>` hanya memindahkan baris tanpa membuat paragraf baru. Dan bisa dilihat juga, spasi yang kita tuliskan pada kode sumbernya tidak terlihat pada browser karena semua spasi dibaca satu.

Tetapi, jika ingin menambahkan spasi yang dapat terlihat pada browser dapat menggunakan tag ` ` (non-breaking space). Itu digunakan untuk mempertahankan spasi yang tidak akan dihapus browser

2. Background color dan heading

Input:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Background color dan Heading</title>
5 </head>
6 <body bgcolor="green">
7   <p>halaman ini warnanya hijau</p>
8   <h1>HEADING 1</h1>
9   <h2>HEADING 2</h2>
10  <h3>HEADING 3</h3>
11  <h4>HEADING 4</h4>
12  <h5>HEADING 5</h5>
13  <p>Heading digunakan untuk membuat heading saja dan tidak untuk membuat tampilan teks menjadi lebih tebal.
14  |   jika ingin membuat <b>teks lebih tebal</b> gunakan tag b.</p>
15  <h1 align="center">Ini heading 1</h1>
16  <p align="center">Heading 1 diatas posisinya ditengah karena digunakan tag align.</p>
17 </body>
18 </html>
```

Output:




Untuk latihan yang ini kita dapat merubah warna latar belakang menggunakan atribut pada <body>. Tag <h1> sampai <h6> menunjukkan ukuran teks yang berbeda sesuai dengan tingkatannya, dan kita juga bisa menebalkan teks dengan tag . Pada VSCode, atribut align dan color berwarna merah karena sudah tidak direkomendasikan dalam standar HTML5. Jadi, meskipun masih berjalan di browser, itu tidak dianjurkan dan sebaiknya diganti menggunakan CSS.

3. Garis horizontal dan komentar tersembunyi

Input:

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Garis horizontal dan komentar tersembunyi</title>
5    </head>
6    <body>
7      <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, defaultnya adalah rata tengah:</p>
8      <hr color="green" />
9      <p align="left">Terdapat paragraf disini.</p>
10     <hr width="80%" size="10" align="left" />
11     <p align="right">Terdapat paragraf disini.</p>
12     <hr width="400" size="6" align="right" color="red" />
13     <center>
14       <p>Terdapat paragraf disini</p>
15     </center>
16     <!-- Ini adalah komentar yang tidak ditampilkan dilayar browser - - >
17   </body>
18 </html>
```

Output:

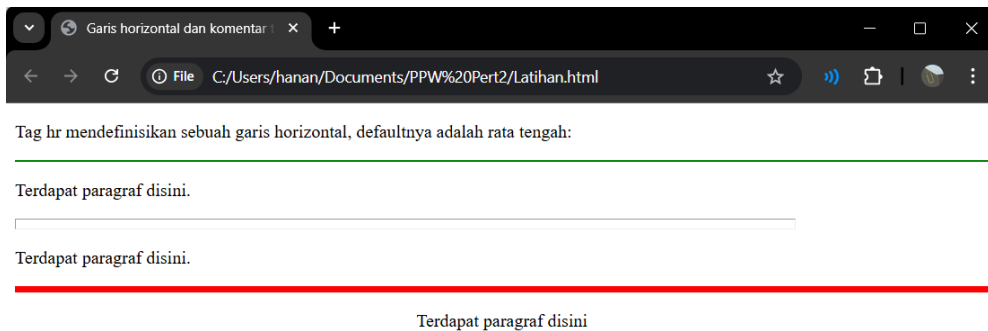


Pada latihan ini digunakan tag `<hr>` untuk menampilkan garis horizontal sebagai pemisah antar bagian konten. Kita dapat memodifikasi tampilannya, seperti mengatur lebar (width), ketebalan (size), dan warna. Komentar ditulis menggunakan `<!-- -->` tidak ditampilkan di browser karena hanya berfungsi sebagai catatan dalam kode sumbernya.

4. Pemformatan teks

Input:

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Performatan teks</title>
5    </head>
6    <body>
7      <b>Teks Tebal</b>
8      <br>
9      <strong>Teks tebal juga</strong>
10     <br>
11     <big>Teks hurufnya besar</big>
12     <br>
13     <em>Teks ini miring</em>
14     <br>
15     <i>Ini juga miring</i>
16     <br>
17     <small>Teks ini hurufnya kecil</small>
18     <br>
19     Teks ini berisi <sub> Subscript </sub>
20     <br>
21     Teks ini berisi <sup> Superscript </sup>
22   </body>
23 </html>
```

Output:

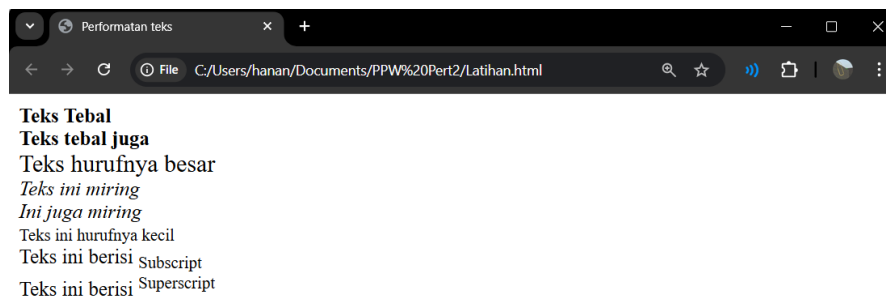

Pada latihan ini digunakan berbagai tag performatan, berikut adalah fungsi darinya:


- `<strong>` : Alternatif dari `<b>` yaitu menebalkan teks.
- `<i>` : Membuat teks menjadi miring.
- `<em>` : Membuat teks jadi miring seperti `<i>`.
- `<sub>` : Membuat teks kecil di bawah (subscript), misalnya H₂O.
- `<sup>` : Membuat teks kecil di atas (superscript), misalnya x².
- `<big>` : Membuat teks menjadi besar.
- `<small>` : Membuat teks menjadi kecil.

5. Teks yang di pre-format

Input:

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Teks yang di-preformat</title>
5  </head>
6  <body>
7    <pre>
8      Teks yang
9      di-preformat          akan menampilkan
10     line break           dan spasi sesuai
11     dengan code          nya.
12    </pre>
13    <p>Tag pre dapat digunakan untuk menampilkan kode komputer</p>
14    <pre>
15      for i = 1 to 10
16        print i
17      next i
18    </pre>
19  </body>
20 </html>
```

Output:

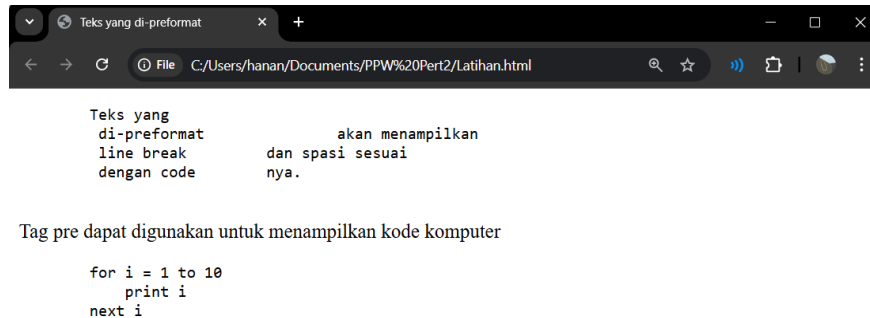

Teks yang
di-preformat akan menampilkan
line break dan spasi sesuai
dengan code nya.

Tag pre dapat digunakan untuk menampilkan kode komputer

```
for i = 1 to 10
  print i
next i
```

Disini digunakan tag `<pre>` untuk menampilkan teks sesuai dengan format asli yang ditulis di dalam kode sumbernya. Biasanya, jika kita menekan tombol spasi berkali-kali browser akan tetap menampilkan teks dalam satu spasi saja. Tapi jika menggunakan `<pre>`, semua spasi, tab, dan perpindahan baris akan persis seperti yang diketik dalam kode sumbernya.

Hal ini sangat berguna untuk menampilkan


- Contoh kode program
- Data yang membutuhkan susunan kolom rapi

6. Arah teks dan *quotation*

Input:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Belajar PW</title>
6 </head>
7
8 <body>
9   <p>
10     Bila browser Anda mendukung kemampuan bidirectional override (bdo),
11     baris berikut ini akah dituliskan dari kanan
12     ke kiri (rtl):
13   </p>
14   <bdo dir="rtl">
15     Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
16   </bdo>
17   <br>
18   Ini adalah contoh quotation panjang:
19   <blockquote>
20     Ini adalah quotation panjang. Ini dalah quotation panjang.
21     Ini dalah quotation panjang. Ini adalah quotation
22     panjang.
23   </blockquote>
24   Ini adalah contoh quotation pendek:
25   <q>
26     Ini dalah quotation pendek.
27   </q>
28   <p>
29     Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin,
30     tetap i elemen q tidak akan
31     menampilkan apapun yang khusus.
32   </p>
33 </body>
34 </html>
```

Output:



Bila browser Anda mendukung kemampuan bidirectional override (bdo), baris berikut ini akah dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):

Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
Ini adalah contoh quotation panjang:

Ini adalah quotation panjang. Ini dalah quotation panjang. Ini dalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.

Ini adalah contoh quotation pendek: “ Ini dalah quotation pendek. ”

Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin, tetap i elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.


Disini digunakan tag `<bdo>` dengan atribut `dir="rtl"` untuk mengatur arah teks dari kanan ke kiri. Selain itu, tag `<blockquote>` giunakan untuk kutipkan panjang dan biasanya ditampilkan dengan indentasi agar berbeda dari teks utama. Tag `<q>` digunakan untuk kutipan pendek dalam satu baris dan otomatis diberi tanda kutip oleh browser.

7. List bersarang dan list definisi

Input:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Belajar PW</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h4>Sebuah list bersarang</h4>
8   <ul>
9     <li>Teh
10      <ul>
11        <li>Teh hitam</li>
12        <li>Teh hijau</li>
13      </ul>
14    </li>
15    <li>Kopi
16      <ul>
17        <li>Kopi susu</li>
18        <li>Kopi hitam</li>
19      </ul>
20    </li>
21  </ul>
22  <br>
23  <h4>Contoh list definisi:</h4>
24  <dl>
25    <dt>Kopi</dt>
26    <dd>Minuman panas hitam</dd>
27    <dt>Susu</dt>
28    <dd>Minuman dingin putih</dd>
29  </dl>
30 </body>
31 </html>
```

Output:



Sebuah list bersarang

- Teh
 - Teh hitam
 - Teh hijau
- Kopi
 - Kopi susu
 - Kopi hitam

Contoh list definisi:

Kopi	Minuman panas hitam
Susu	Minuman dingin putih

Pada latihan ini dipelajari berbagai jenis daftar (list) dalam HTML yang digunakan untuk menyusun informasi secara terstruktur dan sistematis. Jenis-jenis list tersebut antara lain:

- `<ul>` : untuk membuat daftar tidak berurutan (bullet).
- `<ol>` : untuk membuat daftar berurutan (angka, huruf, atau romawi).
- `<li>` : untuk menuliskan setiap item dalam daftar.
- List bersarang : daftar di dalam daftar untuk membuat struktur bertingkat.
- `<dl>` : untuk membuat daftar definisi.
- `<dt>` : untuk menuliskan istilah.
- `<dd>` : untuk menuliskan penjelasan dari istilah tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk menyusun struktur sebuah halaman web. Setiap dokumen HTML harus memiliki struktur yang benar agar dapat ditampilkan dengan baik oleh browser.

Melalui berbagai latihan, dipahami bahwa tag, elemen, dan atribut memiliki peran penting dalam menentukan struktur dan tampilan halaman. Penggunaan paragraf, heading, pemformatan teks, garis horizontal, pengaturan perataan (align), list, kutipan, serta teks terformat menunjukkan bahwa HTML mampu menyusun informasi secara rapi dan terstruktur.

Praktikum ini juga memperlihatkan bahwa browser memiliki aturan tertentu dalam membaca kode, seperti mengabaikan spasi berlebih dan menerapkan tampilan default pada beberapa elemen. Dengan memahami dasar-dasar ini, mahasiswa memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan ke tahap pengembangan web yang lebih lanjut menggunakan CSS dan JavaScript.

E. Daftar Pustaka

[1] T. Berners-Lee and D. Connolly, "HyperText Markup Language (HTML)," IETF RFC 1866, Nov. 1995.

[2] Mozilla Developer Network (MDN), "HTML: HyperText Markup Language," MDN Web Docs. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. Accessed: Feb. 22, 2026.

[3] W3C, "HTML Standard," World Wide Web Consortium. [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/>. Accessed: Feb. 22, 2026.