Catálogo de Workflows — Flowise

Consolidação dos seis arquivos JSON enviados. Cada fluxo é documentado separadamente, com diagrama de nós e conexões, inventário de componentes e observações para uma futura reconstrução no Langflow. Os diagramas representam a estrutura registrada nos arquivos originais; não são fluxos convertidos nem arquivos de importação.

Workflow	Estrutura
Thirdmill Biblical Certificate	8 nós · 7 conexões
Assistente de SSI (LinkedIn)	4 nós · 3 conexões
Arquiteto de Teses	16 nós · 16 conexões
Vendedor de Produtos Alimentícios	8 nós · 7 conexões
Arquiteto de Sermões	22 nós · 21 conexões
Conteúdo Viral (Genérico)	25 nós · 24 conexões

Legenda


Azul: agentes e modelos; verde: início do fluxo; amarelo: condições e pontos de aprovação humana; roxo: loops/retornos; cinza: outros componentes. As setas reproduzem as conexões declaradas no JSON. Nos chatflows, a entrada e a saída do chat podem ser implícitas no runtime.

Critérios de leitura

Os nomes dos nós são os rótulos registrados no Flowise. Em nós com rótulos repetidos, como “Volta ao supervisor”, cada ocorrência corresponde a um nó distinto no arquivo. O posicionamento foi aproveitado do layout original e ajustado proporcionalmente para caber na página.

1. Thirdmill Biblical Certificate

Arquivo: Thirdmill Biblical Certificate Chatflow.json · 8 nós · 7 conexões

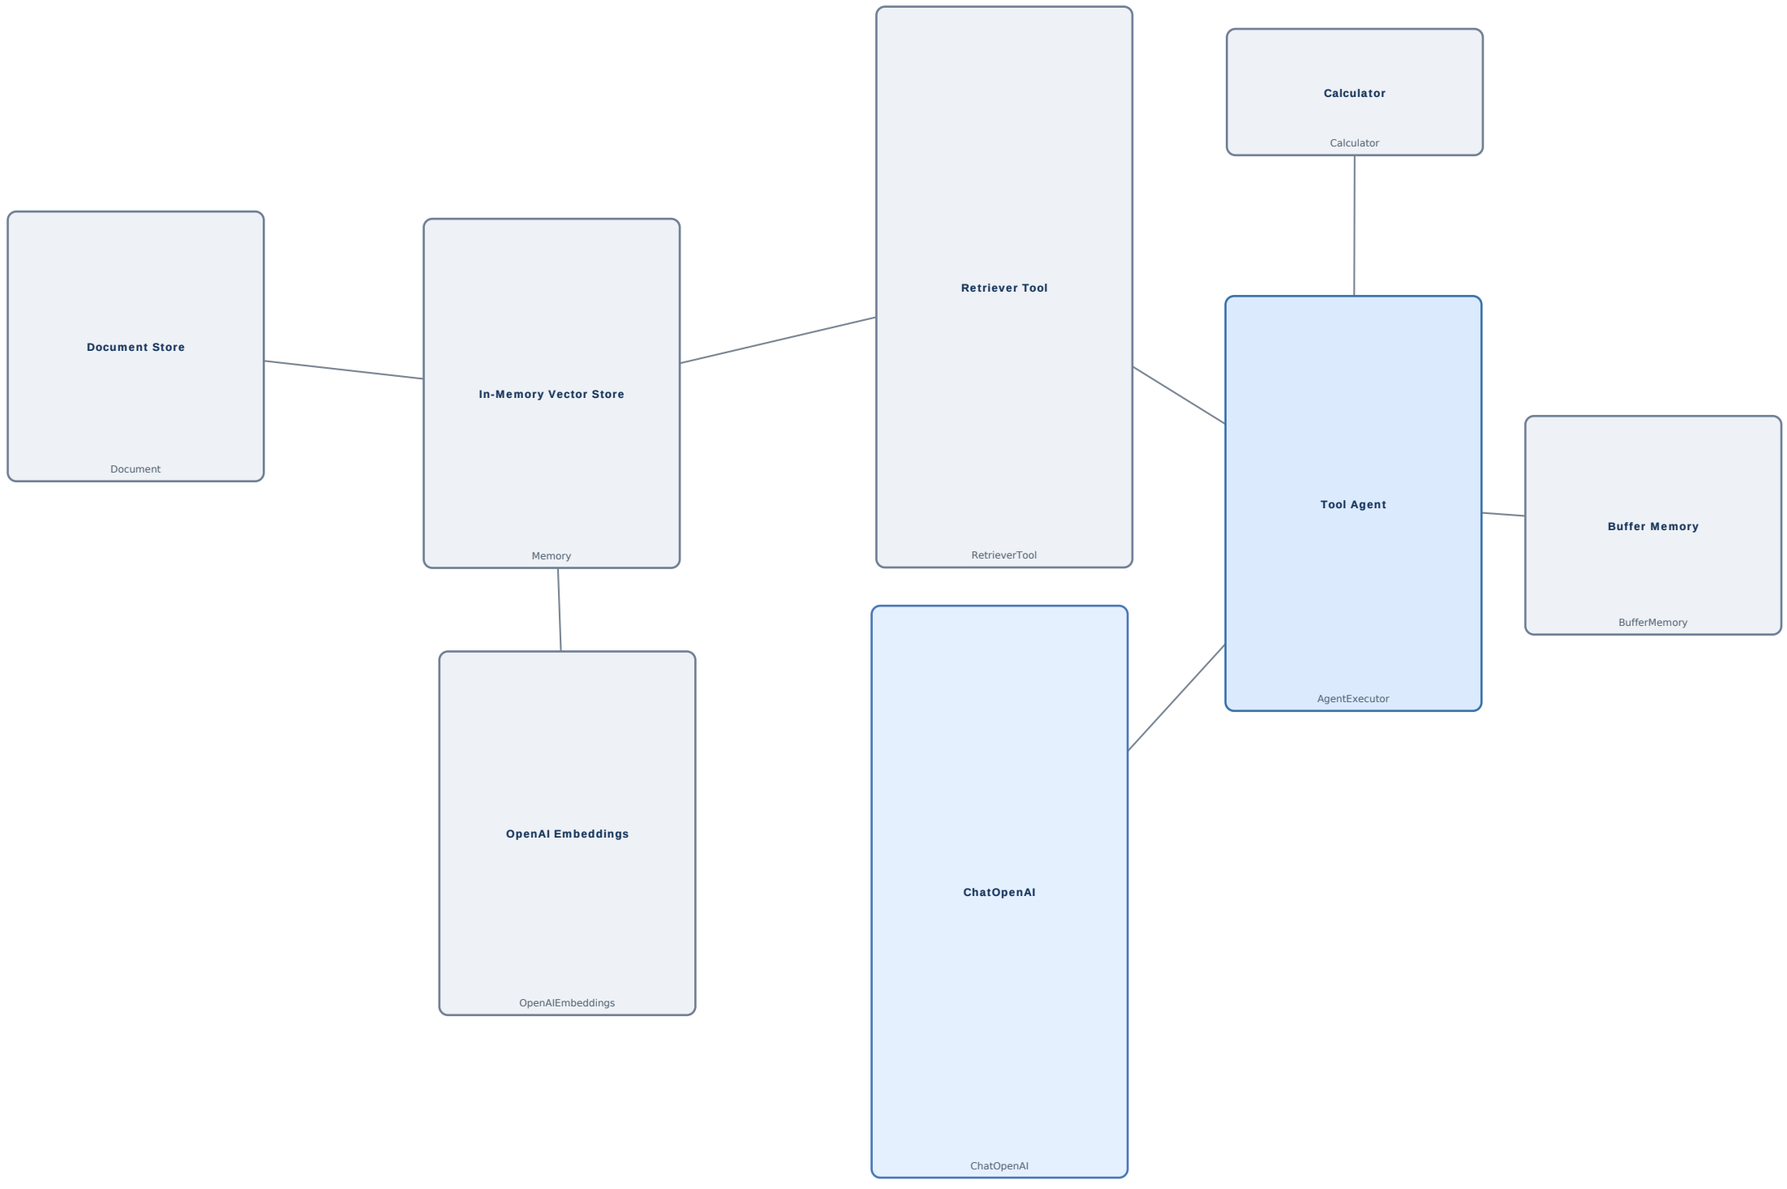

Inventário dos componentes

Nó	Tipo e configuração visível no export
Tool Agent	AgentExecutor · tools: ["{{retrieverTool_0.data.instance}}", "{{calculator_0.data.instance}}"]; systemMessage: # System - Theology Certification Instructor You are an experienced Reformed theology instructor who assists students enrolled in a theology certification program. Your missio...
ChatOpenAI	ChatOpenAI · modelName: gpt-5.4-mini; temperature: 0.7; streaming: True
Buffer Memory	BufferMemory · memoryKey: chat_history
Retriever Tool	RetrieverTool · name: biblical_retriever

Nó	Tipo e configuração visível no export
OpenAI Embeddings	OpenAIEmbeddings · modelName: text-embedding-ada-002
In-Memory Vector Store	Memory · document: ["{{documentStore_0.data.instance}}"]
Document Store	Document · selectedStore: b17e6daa-6762-4526-9dea-2d2101938a1a
Calculator	Calculator


Observações para reconstrução

• Há componentes de documentos ou recuperação: o JSON pode conter apenas referências/configurações, não necessariamente os documentos, embeddings ou conteúdo do repositório.

• A memória depende do identificador de sessão e da configuração de histórico do runtime.

2. Assistente de SSI (LinkedIn)

Arquivo: Assistente de SSI (LinkedIn) Chatflow.json · 4 nós · 3 conexões

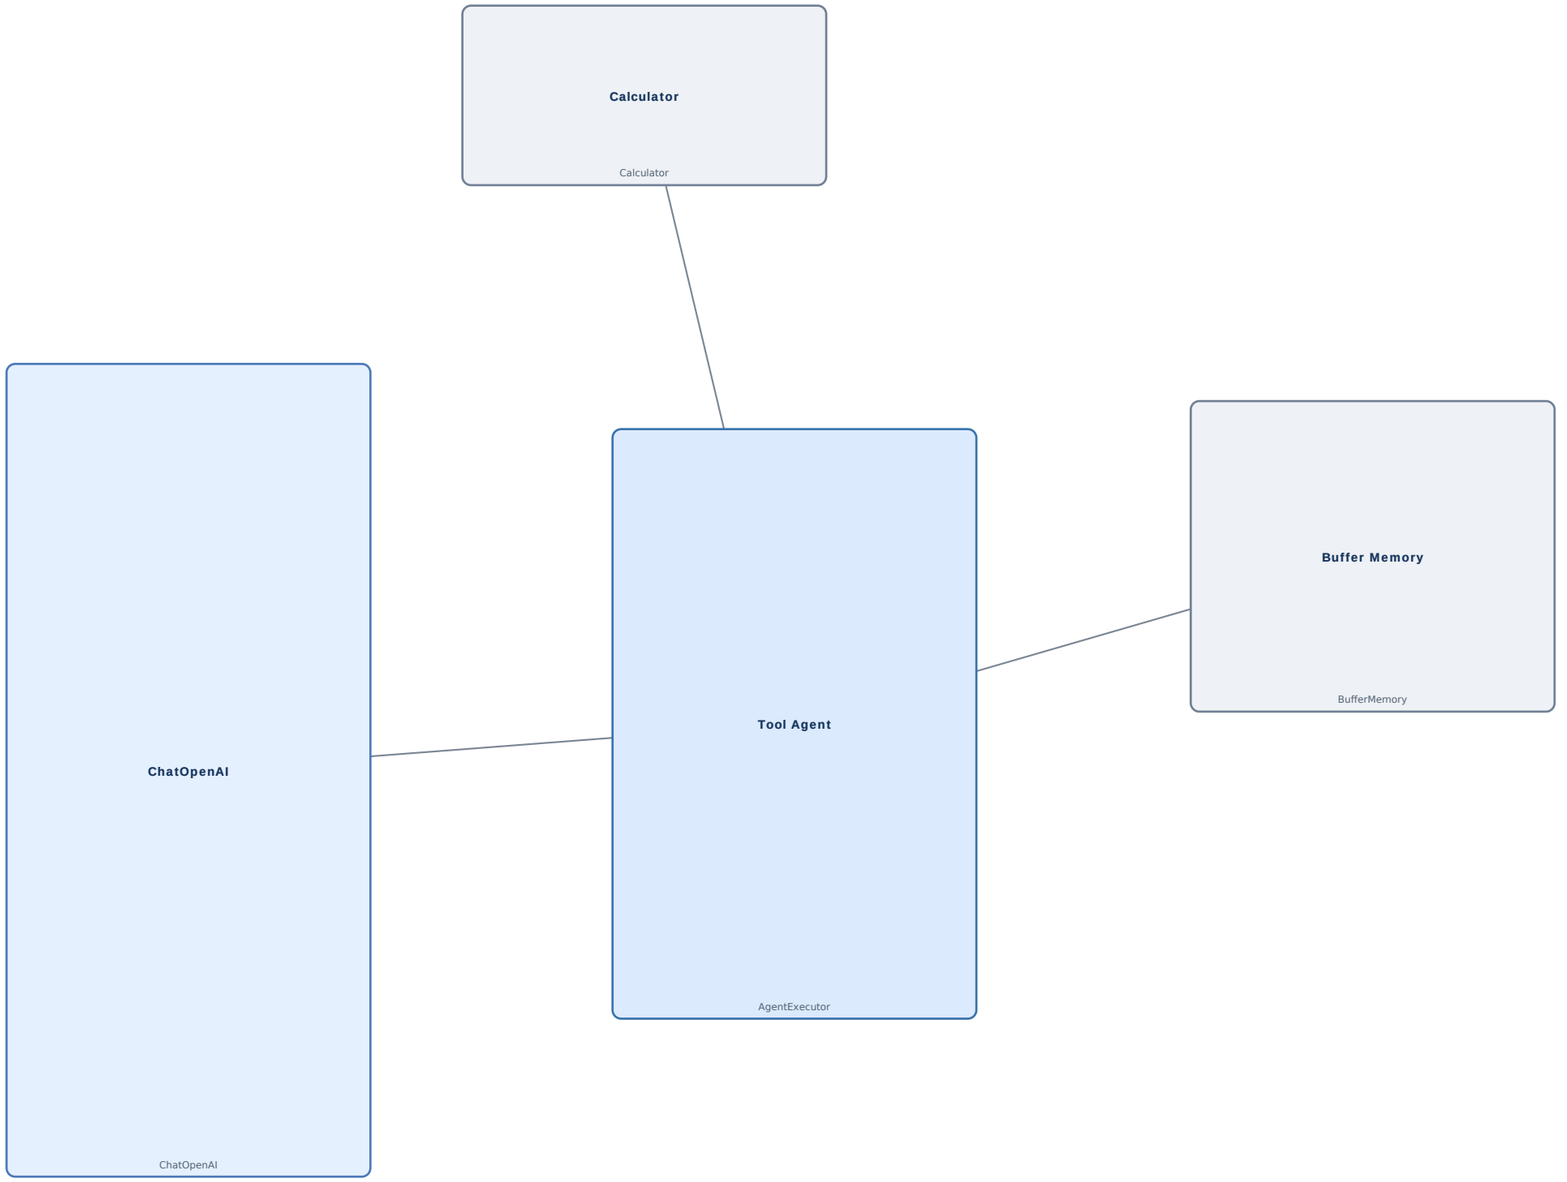

Inventário dos componentes


Nó	Tipo e configuração visível no export
Tool Agent	AgentExecutor · tools: ["{{calculator_0.data.instance}}"]; systemMessage: Você é um especialista em Social Selling, SSI do LinkedIn e Branding Profissional. Sua primeira tarefa é: 1) Ler TODO o conteúdo recebido dentro de `question` 2) Extrair DE...
ChatOpenAI	ChatOpenAI · modelName: gpt-4.1; temperature: 0.8; streaming: True
Buffer Memory	BufferMemory · memoryKey: chat_history
Calculator	Calculator

Observações para reconstrução

• A memória depende do identificador de sessão e da configuração de histórico do runtime.

3. Arquiteto de Teses

Arquivo: Arquiteto de Teses Agents.json · 16 nós · 16 conexões

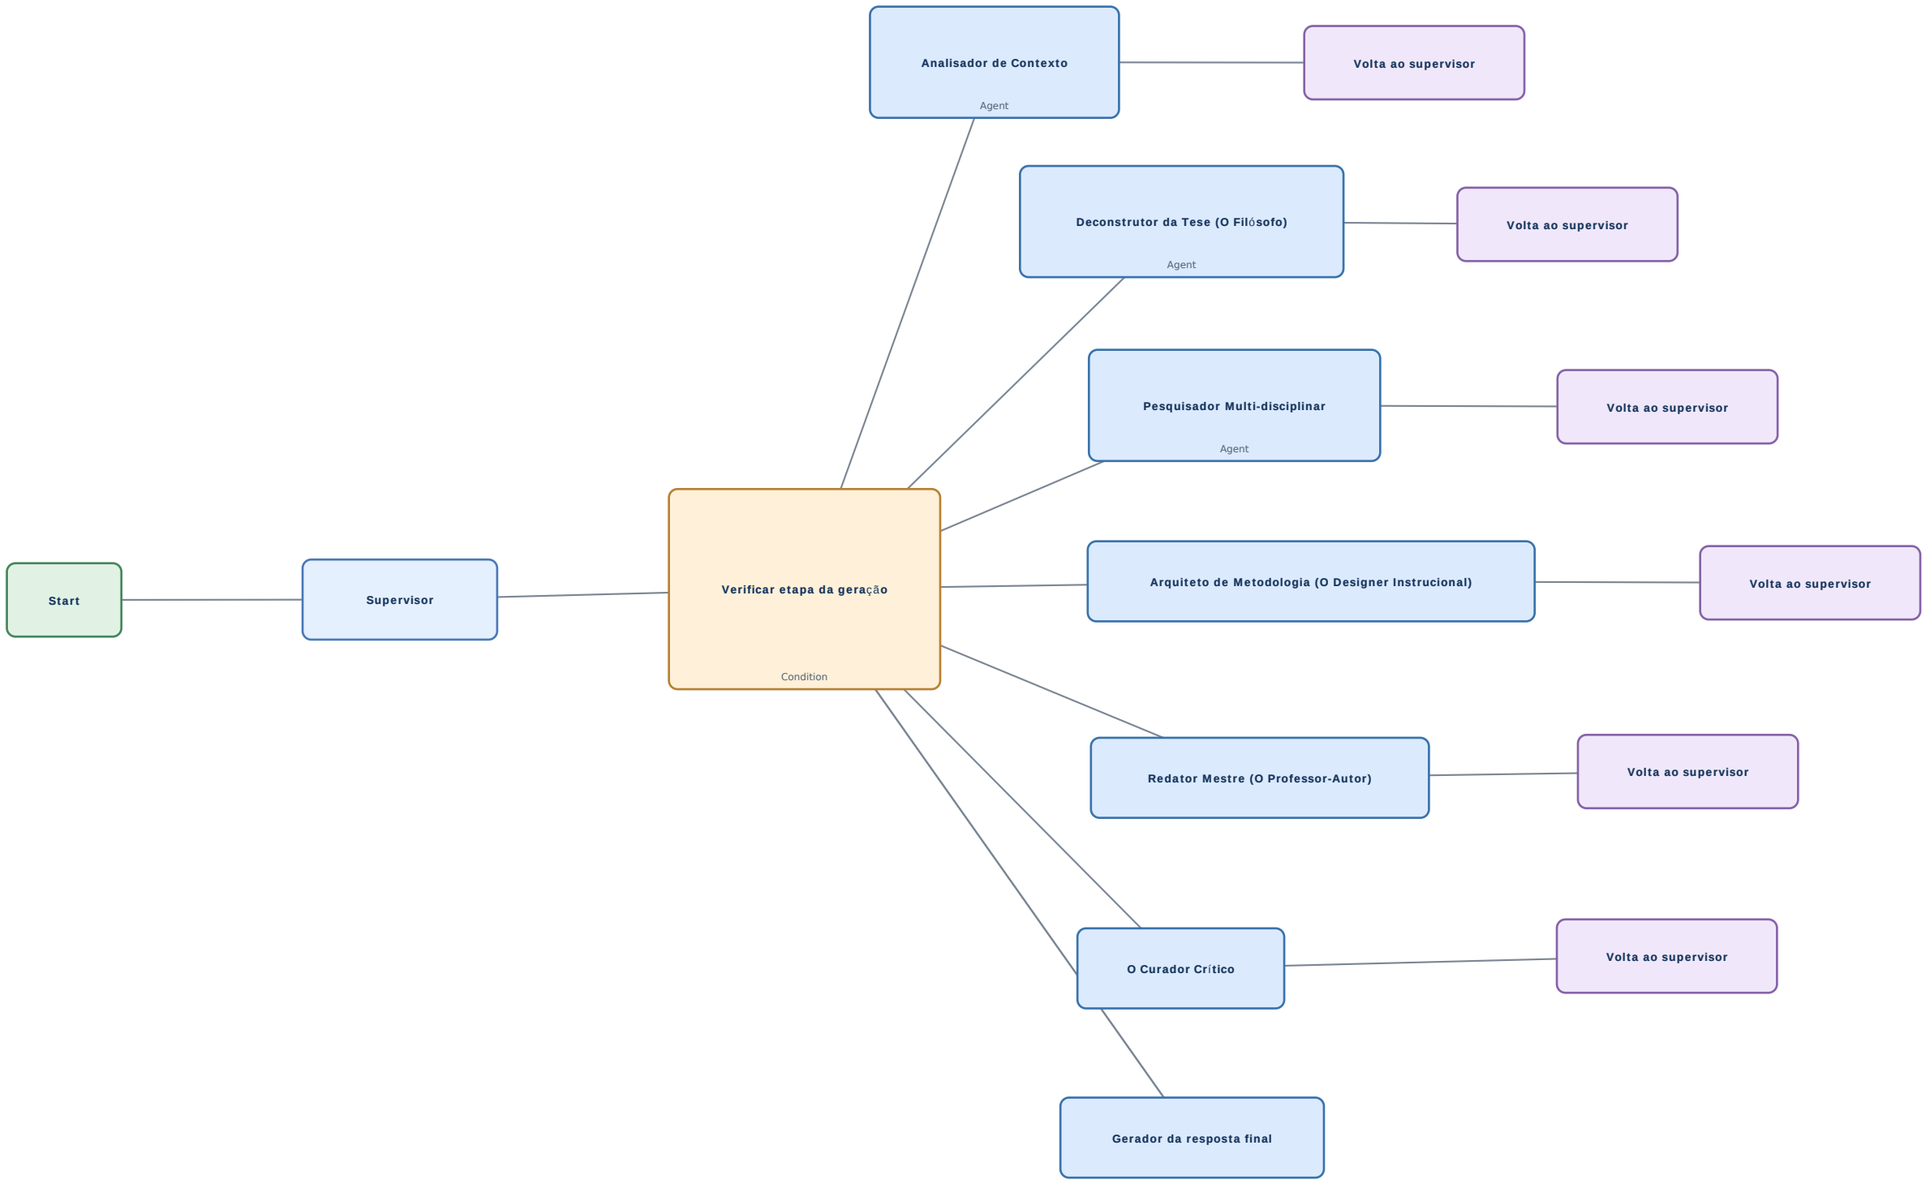

Inventário dos componentes

Nó	Tipo e configuração visível no export
Start	Start · startInputType: chatInput; startState: [{"key": "current_state", "value": "STATE_START"}, {"key": "pergunta_do_usuario", "value": ""}, {"key": "resultado_analisador_contexto", "value": "...
Supervisor	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmMessages: [{"role": "system", "content": "<p>ATENÇÃO: Sua resposta DEVE SER APENAS o objeto JSON de comando, sem nenhum texto adicional, introdução ou coment...; llmEnableMemory: True
Verificar etapa da geração	Condition · conditions: [{"type": "string", "value1": "<p><span class=\"variable\" data-type=\"mention\" data-id=\"$flow.state.current_state\" data-label=\"$flow.state.cur...
Analisador de Contexto	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>**ATENÇÃO: Sua resposta DEVE SER APENAS o objeto JSON, sem nenhum texto adicional.**\n\n**Função:** Você é um an...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]

Nó	Tipo e configuração visível no export
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Deconstrutor da Tese (O Filósofo)	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>**ATENÇÃO: Sua resposta DEVE SER APENAS o objeto JSON, sem nenhum texto adicional.** **Função:** Você é um Anali...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Pesquisador Multi-disciplinar	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>**ATENÇÃO: Sua resposta DEVE SER APENAS o objeto JSON, sem nenhum texto adicional.** **Função:** Você é u...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Arquiteto de Metodologia (O Designer Instrucional)	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>**Diretriz Essencial:** Sua saída deve ser um objeto JSON puro, sem nenhum texto adicional, para garantir a inte...; agentEnableMemory: True
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Redator Mestre (O Professor-Autor)	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>**Diretriz Essencial:** Sua missão é criar um texto original e completo, usando o roteiro como um mapa, não como...; agentEnableMemory: True
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Gerador da resposta final	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentEnableMemory: True; agentMemoryType: allMessages
O Curador Crítico	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>**ATENÇÃO: Sua resposta DEVE SER sempre o texto completo da aula. A única decisão é se você adiciona ou não a \"...; agentEnableMemory: True
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5


Observações para reconstrução

• Os nós Loop representam retornos de execução. Na reconstrução, preservar os destinos e as condições de retorno, não apenas a sequência visual.

• O nó Condition distribui a execução por saídas distintas; as regras internas devem ser conferidas no JSON durante a reconstrução.

4. Vendedor de Produtos Alimentícios

Arquivo: Vendedor produtos alimentícios Chatflow.json · 8 nós · 7 conexões

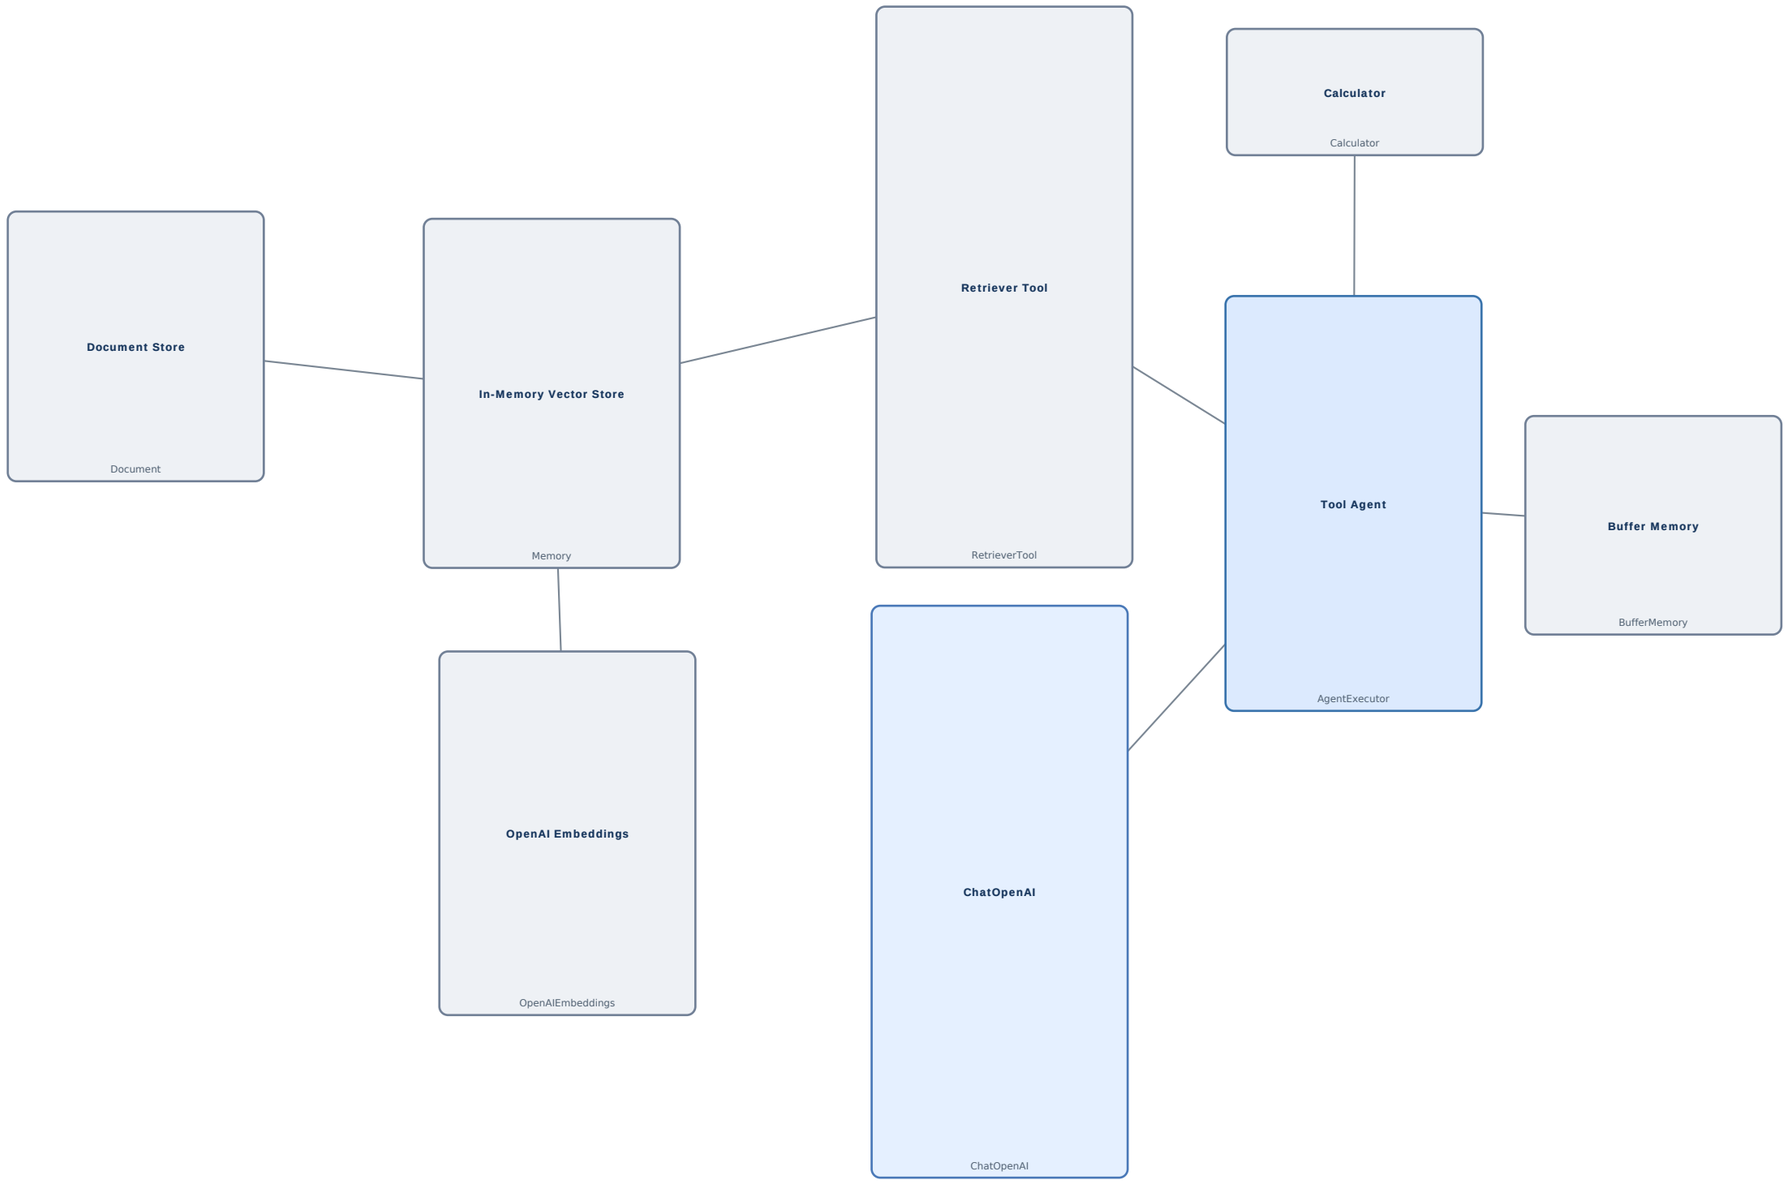

Inventário dos componentes

Nó	Tipo e configuração visível no export
Tool Agent	AgentExecutor · tools: ["{{retrieverTool_0.data.instance}}", "{{calculator_0.data.instance}}"]; systemMessage: Você é um especialista em Mercado de capitais, macroeconomia, sistemas econômicos, alocação de ativos, políticas econômicas e consultor financeiro. Mais precisamente especialist...
ChatOpenAI	ChatOpenAI · modelName: gpt-4o-mini; temperature: 0.7; streaming: True
Buffer Memory	BufferMemory · memoryKey: chat_history
Retriever Tool	RetrieverTool · name: mba_retriever

Nó	Tipo e configuração visível no export
OpenAI Embeddings	OpenAIEmbeddings · modelName: text-embedding-ada-002
In-Memory Vector Store	Memory · document: ["{{documentStore_0.data.instance}}"]
Document Store	Document · selectedStore: b44d90ed-285e-47fb-86a8-adaf9d2a33d9
Calculator	Calculator


Observações para reconstrução

• Há componentes de documentos ou recuperação: o JSON pode conter apenas referências/configurações, não necessariamente os documentos, embeddings ou conteúdo do repositório.

• A memória depende do identificador de sessão e da configuração de histórico do runtime.

5. Arquiteto de Sermões

Arquivo: Arquiteto de Sermões Agents.json · 22 nós · 21 conexões

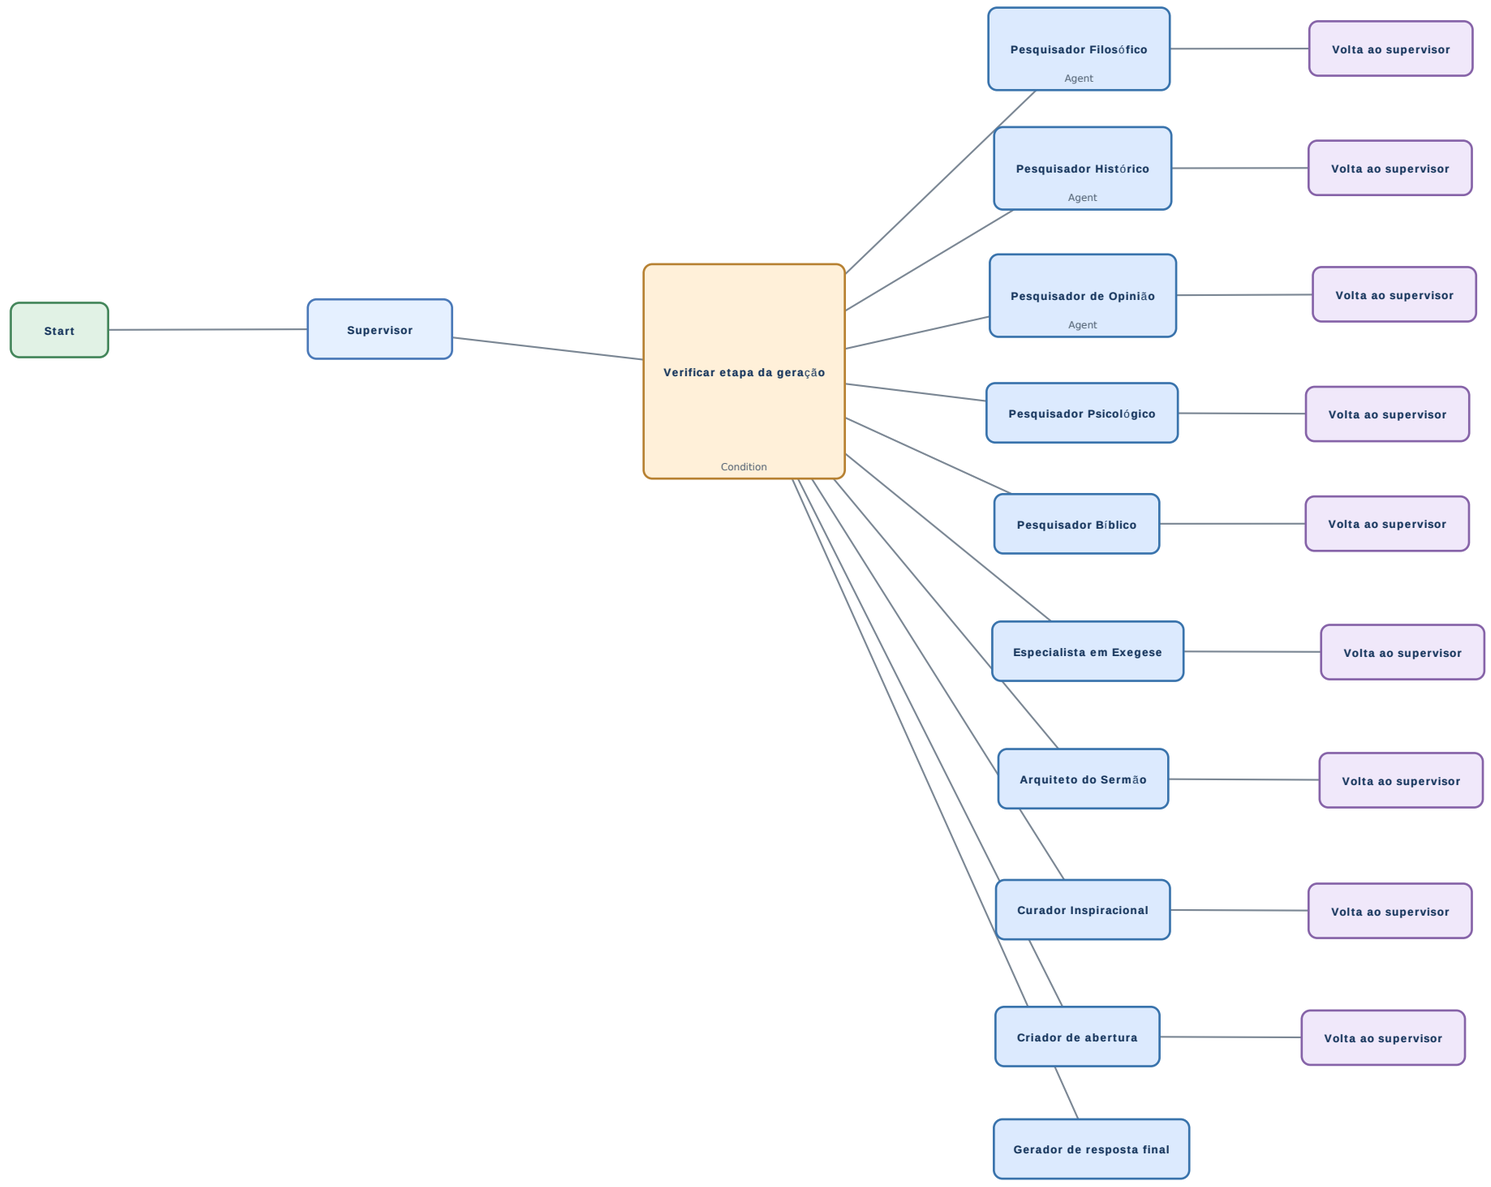

Inventário dos componentes

Nó	Tipo e configuração visível no export
Start	Start · startInputType: chatInput; startState: [{"key": "current_state", "value": "STATE_START"}, {"key": "tema_do_usuario", "value": ""}, {"key": "pesquisa_filosofica", "value": ""}, {"key": "p...
Supervisor	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmMessages: [{"role": "system", "content": "<p>Diretriz Essencial: Sua resposta deve ser sempre um objeto JSON de comando puro, sem nenhu...; llmEnableMemory: True
Verificar etapa da geração	Condition · conditions: [{"type": "string", "value1": "<p><span class=\"variable\" data-type=\"mention\" data-id=\"$flow.state.current_state\" data-label=\"$flow.state.cur...
Pesquisador Filosófico	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>**Diretriz Essencial:** Sua saída deve ser um objeto JSON puro, contendo apenas os resultados da sua pesquisa, p...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]


Nó	Tipo e configuração visível no export
Pesquisador Histórico	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " **Diretriz Essencial:** Sua saída deve ser um objeto JSON puro, contendo apenas os resultados da sua pesquisa, p...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]
Pesquisador de Opinião	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Diretriz Essencial: Sua saída deve ser um objeto JSON puro, contendo apenas os resultados da su...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]
Pesquisador Psicológico	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Diretriz Essencial: Sua saída deve ser um objeto JSON puro, contendo apenas os resultados da su...; agentEnableMemory: True
Pesquisador Bíblico	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " **Diretriz Essencial:** Sua saída deve ser um objeto JSON puro, contendo apenas os resultados da sua pesquisa, p...; agentEnableMemory: True
Arquiteto do Sermão	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Diretriz Essencial: Sua saída deve ser um objeto JSON puro, servindo como o esqueleto para o se...; agentEnableMemory: True
Especialista em Exegese	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Diretriz Essencial: Sua saída deve ser um objeto JSON puro. Função: Você...; agentEnableMemory: True
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Gerador de resposta final	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentEnableMemory: True; agentMemoryType: allMessages
Curador Inspiracional	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Diretriz Essencial: Sua saída deve ser um objeto JSON puro, contendo apenas a lista de citações...; agentEnableMemory: True
Criador de abertura	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Diretriz Essencial: Sua saída deve ser um objeto JSON puro, contendo as três opções de abertura...; agentEnableMemory: True
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5

Observações para reconstrução

- Os nós Loop representam retornos de execução. Na reconstrução, preservar os destinos e as condições de retorno, não apenas a sequência visual.
- O nó Condition distribui a execução por saídas distintas; as regras internas devem ser conferidas no JSON durante a reconstrução.

6. Conteúdo Viral (Genérico)

Arquivo: Conteúdo viral (Genérico) Agents.json · 25 nós · 24 conexões

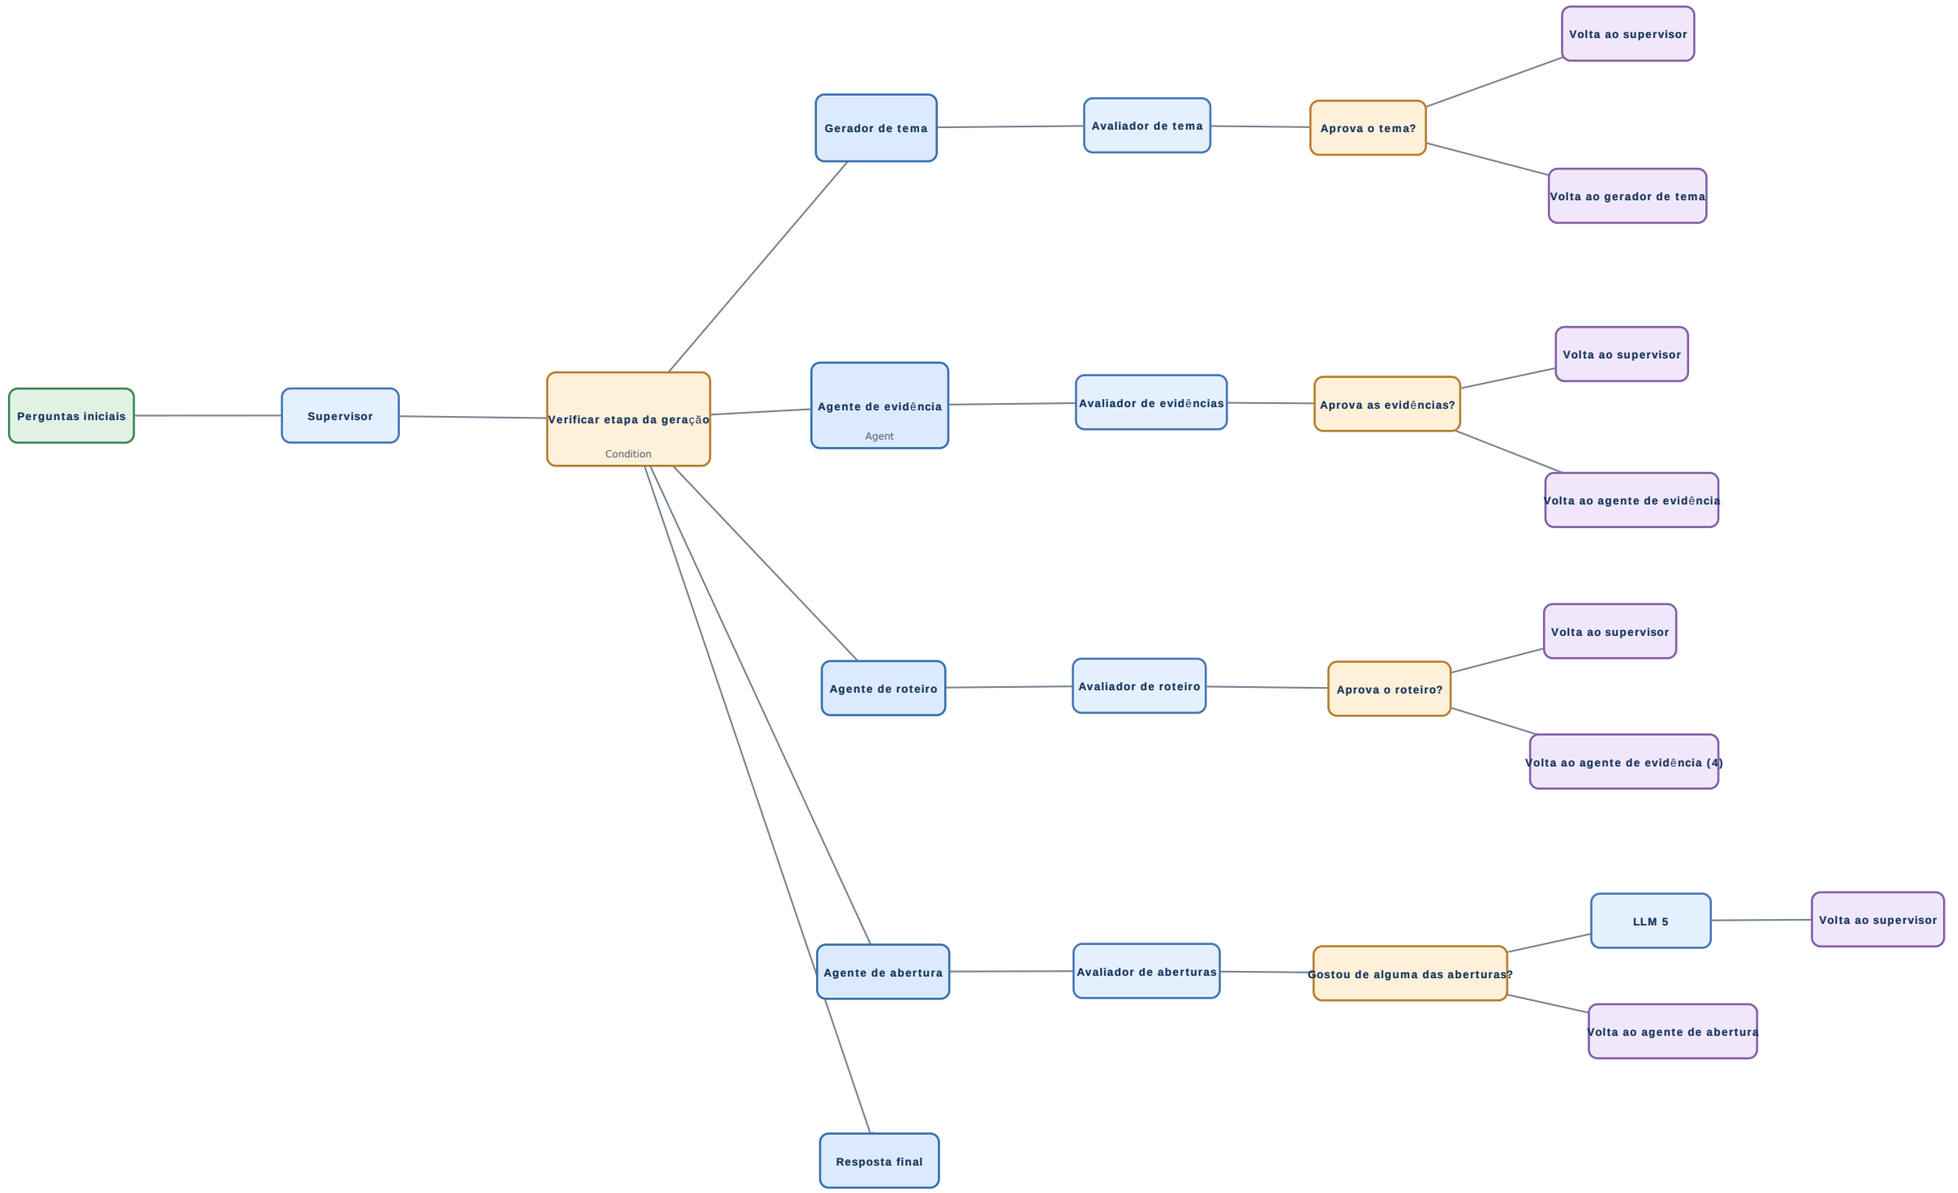

Inventário dos componentes

Nó	Tipo e configuração visível no export
Perguntas iniciais	Start · startInputType: formInput; formTitle: Gerador de conteúdo viral para vídeo; formDescription: Para direcionar o trabalho do agente, entre com as informações abaixo:
Supervisor	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmMessages: [{"role": "system", "content": "<p>Você é um Supervisor de Fluxo de Trabalho, um orquestrador lógico para um sistema multi-ag...; llmEnableMemory: True
Verificar etapa da geração	Condition · conditions: [{"type": "string", "value1": "<p><span class=\"variable\" data-type=\"mention\" data-id=\"$flow.state.next_worker\" data-label=\"$flow.state.next_...
Gerador de tema	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": "<p>Você é o Agente de Tema do pipeline TERA. Papel: transformar conhecimento óbvio do autor e problemas reconhecíve...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]

Nó	Tipo e configuração visível no export
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5; loopUpdateState: [{"key": "next_worker", "value": " AGENTE_DE_EVIDENCIA "}, {"key": "feedback_humano_sobre_tema", "value": " <span class=\"variable\" data-ty...
Avaliador de tema	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmMessages: [{"role": "system", "content": " Você é o Avaliador independente da etapa Tema. Aplique a rubrica do design sec. 6.3 e 10: 0=falha, 1=aceitável, ...; llmEnableMemory: True
Aprova o tema?	HumanInput · humanInputDescriptionType: dynamic; humanInputEnableFeedback: True; humanInputModel: chatOpenAI
Volta ao gerador de tema	Loop · loopBackToNode: agentAgentflow_0-Gerador de tema; maxLoopCount: 5
Resposta final	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Monte o roteiro final usando o roteiro aprovado e a abertura escolhida. ROTEIRO APROVADO: <span clas...; agentEnableMemory: True
Agente de evidência	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Voce é o Agente de Evidência do pipeline TERA. Consome apenas a Ficha de Tema aprovada. Decomponha a tese em afi...; agentToolsBuiltInOpenAI: ["web_search_preview"]
Avaliador de evidências	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmMessages: [{"role": "system", "content": " Você é o Avaliador independente da etapa Evidência. Aplique a rubrica do design sec. 7.2 e 10: 0=falha, 1=aceitá...; llmEnableMemory: True
Aprova as evidências?	HumanInput · humanInputDescriptionType: dynamic; humanInputEnableFeedback: True; humanInputModel: chatOpenAI
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5; loopUpdateState: [{"key": "next_worker", "value": " AGENTE_DE_ROTEIRO "}, {"key": "feedback_humano_sobre_evidencias", "value": " <span class=\"variable\" dat...
Volta ao agente de evidência	Loop · loopBackToNode: agentAgentflow_2-Agente de evidência; maxLoopCount: 5; loopUpdateState: [{"key": "feedback_humano_sobre_evidencias", "value": " <span class=\"variable\" data-type=\"mention\" data-id=\"humanInputAgentflow_1\" data-lab...
Agente de roteiro	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Você é o Agente de Roteiro do pipeline TERA. Consome apenas o Dossie de Tese aprovado. Escreva o roteiro ANTES d...; agentEnableMemory: True
Avaliador de roteiro	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmMessages: [{"role": "system", "content": " Você é o Avaliador independente da etapa Roteiro. Aplique a rubrica do design sec. 8.2 e 10: 0=falha, 1=aceitáve...; llmEnableMemory: True
Aprova o roteiro?	HumanInput · humanInputDescriptionType: dynamic; humanInputEnableFeedback: True; humanInputModel: chatOpenAI
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5; loopUpdateState: [{"key": "next_worker", "value": " AGENTE_DE_ABERTURA "}, {"key": "feedback_humano_sobre_roteiro", "value": " <span class=\"variable\" data-...
Volta ao agente de evidência (4)	Loop · loopBackToNode: agentAgentflow_3-Agente de roteiro; maxLoopCount: 5; loopUpdateState: [{"key": "feedback_humano_sobre_roteiro", "value": " <span class=\"variable\" data-type=\"mention\" data-id=\"humanInputAgentflow_2\" data-label=...
Agente de abertura	Agent · agentModel: chatOpenAI; agentMessages: [{"role": "system", "content": " Você é o Agente de Abertura do pipeline TERA. Consome apenas o Roteiro Cronometrado aprovado. Produza TRÊS alter...; agentEnableMemory: True
Avaliador de aberturas	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmMessages: [{"role": "system", "content": " Você é o Avaliador independente da etapa Abertura. Aplique a rubrica do design sec. 9.1 e 10: 0=falha, 1=aceitáv...; llmEnableMemory: True
Gostou de alguma das aberturas?	HumanInput · humanInputDescriptionType: dynamic; humanInputEnableFeedback: True; humanInputModelPrompt: Considere o resumo para gate humano: {{ llmAgentflow_4 }} Mostre de...
Volta ao supervisor	Loop · loopBackToNode: llmAgentflow_0-Supervisor; maxLoopCount: 5; loopUpdateState: [{"key": "next_worker", "value": " AGENTE_DE_RESPOSTA "}]
LLM 5	LLM · llmModel: chatOpenAI; llmEnableMemory: True; llmMemoryType: allMessages
Volta ao agente de abertura	Loop · loopBackToNode: agentAgentflow_4-Agente de abertura; maxLoopCount: 5; loopUpdateState: [{"key": "feedback_humano_sobre_aberturas", "value": " <span class=\"variable\" data-type=\"mention\" data-id=\"humanInputAgentflow_3\" data-labe...

Observações para reconstrução

- Os nós Loop representam retornos de execução. Na reconstrução, preservar os destinos e as condições de retorno, não apenas a sequência visual.
- Há pontos de aprovação/intervenção humana. Eles fazem parte da lógica do workflow e precisam ser reproduzidos como etapas interativas.
- O nó Condition distribui a execução por saídas distintas; as regras internas devem ser conferidas no JSON durante a reconstrução.

Notas gerais de migração

- Preservar antes de adaptar: este PDF documenta o desenho original. Alterações de arquitetura para Langflow devem ser registradas em uma versão separada.
- Prompts: os prompts e instruções presentes nos nós Agent/LLM são parte essencial do comportamento. Na reconstrução, devem ser copiados integralmente e conferidos no JSON de origem.
- Credenciais: exports normalmente não transportam segredos de forma utilizável. Recriar conexões e variáveis de ambiente no destino; não inserir chaves diretamente no fluxo.
- RAG e bases externas: inventariar arquivos-fonte, stores, embeddings, metadados e configurações de chunking. Um JSON de workflow não garante que o conteúdo vetorial esteja incluído.
- Memória e estado: conferir session ID, persistência de estado, janela de histórico e isolamento entre usuários/clientes.
- AgentFlows: testar separadamente ramificações Condition, aprovações HumanInput, loops, limites de iteração e saídas finais.
- Validação: comparar prompts, parâmetros de modelos, ferramentas, entradas/saídas e casos de teste antes de considerar a migração concluída.

Origem: seis arquivos JSON fornecidos nesta conversa. Este documento é uma documentação visual/técnica dos exports recebidos; não substitui os arquivos originais e não certifica equivalência funcional com Langflow.