

LAS 视频混剪（las_video_remix）接口调用说明 for 小高


适用能力：把一批原始视频素材自动整理成一条结构完整的成片。系统理解素材、识别原声口播、删除口误与重复表达、保留完整语句，按内容匹配画面，并完成字幕、画面风格、转场与配乐处理。

 **共同前提：**三种模式都**只用素材原声**，不新增 TTS 配音；只对素材做理解、筛选和重组，不会生成素材里不存在的事实或画面。每次任务输出一条最佳成片。

1. 先选模式

三种模式的区别只有一条：**素材是什么形态**。选错模式比写错 script 影响更大——限额、规划器、prompt 调性、可用参数全都跟着 mode 走。

mode	素材形态	成片形态	典型场景
<code>marketing_headtalk</code> 旧名 <code>speech_auto</code> ，仍可传	拍好的 真人口播 成品，多条同题材素材	口播为主轴，关键处切空镜佐证	产品讲解、卖点介绍、真人种草
<code>long_real_shot</code>	一件事的完整过程 ，长实拍流水，可多条分段录制	原声原画的纪实叙事，按事件顺序推进	谈价、交付、维修、上门服务、探店
<code>real_shot_headtalk</code>	上面 两种都有 ：前段实拍现场 + 后段口播营销	两段顺序拼接，各自用各自的剪辑语言	交付实录 + 销售总结、施工纪实 + 服务介绍

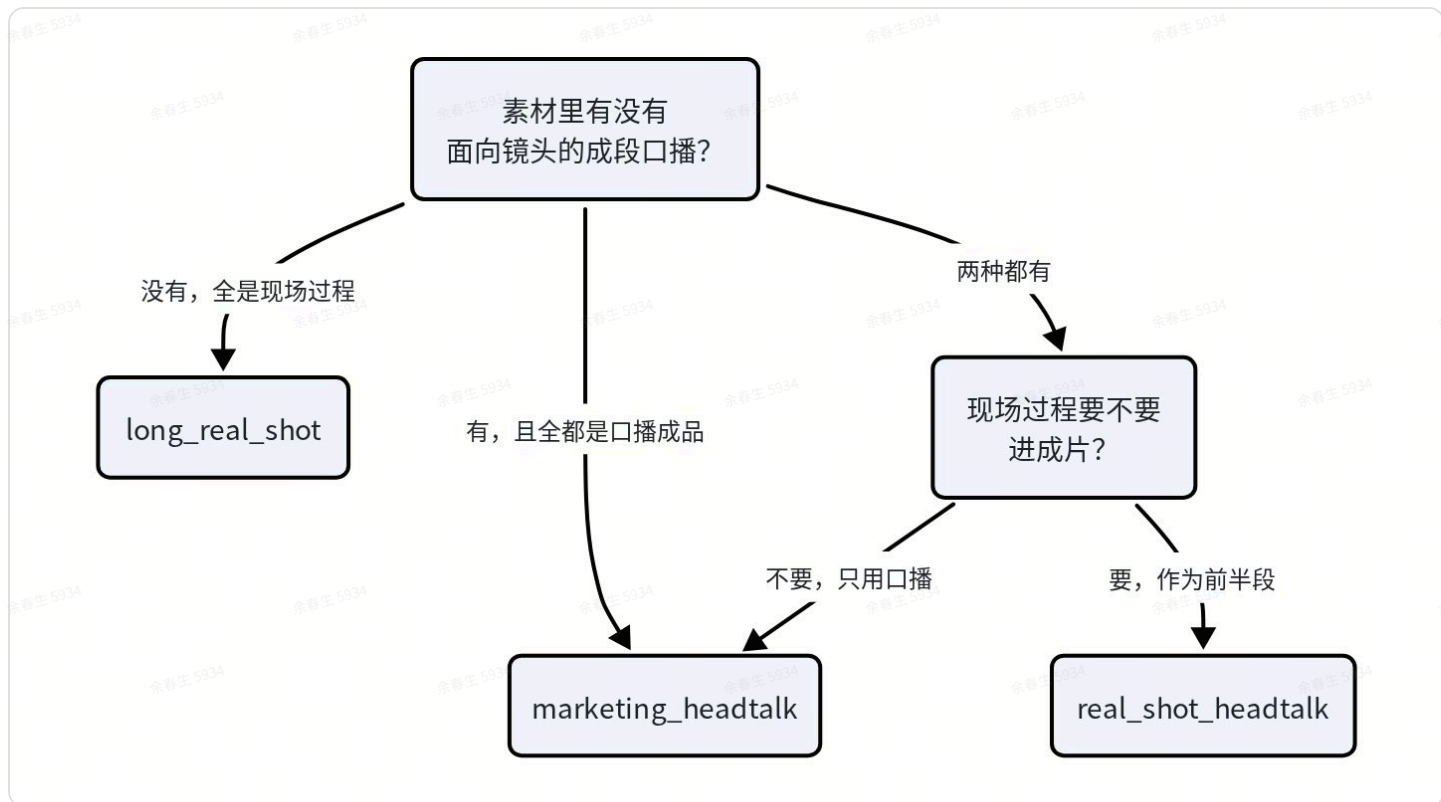

! 只有一段素材时不要用 `real_shot_headtalk`。它要求两段都非空，缺一段会直接报错，提示改用对应的单段模式。

2. 快速开始

混剪属于耗时视频任务，统一使用异步调用：

1. 调用 `/api/v1/submit` 提交任务，取得 `task_id`；
2. 用 `task_id` 调用 `/api/v1/poll` 查询进度，建议 10~15 秒一次；
3. `task_status` 为 `COMPLETED` 时，从 `data.artifacts` 取成片。

项目	说明
鉴权	HTTP Header: <code>Authorization: Bearer \${LAS_API_KEY}</code>
算子 ID	<code>las_video_remix</code>
算子版本	<code>v1</code>
任务终态	<code>COMPLETED</code> / <code>FAILED</code> / <code>TIMEOUT</code> / <code>EXPIRED</code> / <code>CANCELLED</code>

提交任务

```
1 curl --request POST "https://operator.las.cn-beijing.volces.com/api/v1/submit"
```

```
2 --header "Authorization: Bearer ${LAS_API_KEY}" \
3 --header "Content-Type: application/json" \
4 --data '{
5   "operator_id": "las_video_remix",
6   "operator_version": "v1",
7   "idempotent_id": "remix-demo-001",
8   "data": { "...": "见下方各模式示例" }
9   }'
```

查询任务

```
1 curl --request POST "https://operator.las.cn-beijing.volces.com/api/v1/poll" \
2 --header "Authorization: Bearer ${LAS_API_KEY}" \
3 --header "Content-Type: application/json" \
4 --data '{
5   "operator_id": "las_video_remix",
6   "operator_version": "v1",
7   "task_id": "task_xxxxxxxxxx"
8   }'
```

3. 三种模式的调用方式

三种模式共用同一套请求结构，差别在**素材怎么给**和**哪些参数生效**。公共参数集中在第 5 节。

3.1 marketing_headtalk — 口播营销混剪

素材是拍好的真人口播成品。系统把多条口播粗剪成一条叙事完整的成片，并在口播讲到具体对象时切入对应空镜。

项目	口径
素材限额	最多 30 个视频，单条 $\leq$ 10 分钟 ，总时长 $\leq$ 30 分钟
素材写法	裸地址数组即可；需要区分角色时用 <code>{url, role}</code> ， <code>role</code> 取 <code>speech</code> （默认）/ <code>voiceover</code> （现成配音，只取声音）/ <code>roll</code> （纯空镜）
不支持	<code>target_duration_sec</code> （时长收敛能力来自实拍链路）

请求 data 示例

```
1 {
2   "video_urls": [
3     "https://example.com/talk-01.mp4",
```

```

4     "https://example.com/talk-02.mp4"
5 ],
6     "mode": "marketing_headtalk",
7     "template": "automotive",
8     "script": "剪成一条约 60 秒的真人讲解视频。开头留最有吸引力的完整表达，然后按外观、座
舱、配置、总结推进。删除口误、重复和无效停顿，同一内容多次录制时保留最后一次完整表述。讲到
具体部件、屏幕、座椅、空间时必须切能直接证明该信息的空镜，泛化空镜不要抢占更匹配的素材；其
余保持人物原画。默认硬切，只在口播切到关键细节时用轻量转场。",
9     "render_video": true
10 }

```

3.2 long_real_shot — 长实拍流水

素材是「一件事的完整过程」，可能分成多条录制。系统以 ASR 时间线为主轴建立信息单元，规划五段式骨架（hook → introduction → transition → climax → ending），保留原声原画、不做空镜替换。

项目	口径
素材限额	最多 100 个视频，单条 $\leq$ 1 小时 ， 不限 素材总时长
素材顺序	给定顺序即事件顺序 。同一场事件分段录制时按录制先后传入，跨素材不倒序
专属参数	<code>target_duration_sec</code> （10~3600 秒，误差 ± 5 秒）
不支持	<code>visual_replacement_score_tiers</code> （实拍段不做空镜替换）

请求 data 示例

```

1  {
2     "video_urls": "tos://customer-bucket/deal-record/",
3     "mode": "long_real_shot",
4     "template": "automotive",
5     "target_duration_sec": 180,
6     "script": "把这场谈价的完整过程剪成三分钟成片。按 接触 → 需求确认 → 报价 → 客户异
议 → 举证让步 → 成交 的顺序推进。保留出现新价格、新证据、新让步的回合，重复同一立场的车
轱辘话整轮删掉；质疑和回应必须成对保留。开场用销售交代客户来意那段，结尾切在双方确认成交、
开始办手续。",
7     "render_video": true
8  }

```

💡 `video_urls` 传单个字符串时可以是 TOS 目录前缀，由服务列举其下视频；传数组时每个元素必须是具体的 `tos://` 或 HTTP(S) 地址。

3.3 real_shot_headtalk — 实拍 + 口播复合成片

前段实拍现场走 `long_real_shot` 的规划，后段口播营销走 `marketing_headtalk` 的规划，两段时间线顺序拼接成一条成片。两段素材**完全隔离**：实拍段的画面不会被拿去盖口播段。

素材分段有两种写法，二选一：

写法 A：显式声明 section（推荐）

每条素材都写成 `{url, role, section}` 对象。**要么每条都带 `section`，要么一条都不带**；只标一部分会被拒绝——漏标的那条归哪段只能靠猜，而两段必须隔离。

请求 data 示例（显式分段）

```
1  {
2    "video_urls": [
3      {"url": "tos://bucket/handover-01.mp4", "role": "speech", "section":
4        "real_shot"},
5      {"url": "tos://bucket/handover-02.mp4", "role": "speech", "section":
6        "real_shot"},
7      {"url": "tos://bucket/sales-talk.mp4", "role": "speech", "section":
8        "headtalk"},
9      {"url": "tos://bucket/product-broll.mp4", "role": "broll", "section":
10       "headtalk"}
11    ],
12    "mode": "real_shot_headtalk",
13    "template": "automotive",
14    "target_duration_sec": 120,
15    "script": "前半段用交车现场的真实过程：验车、手续、交钥匙；后半段接销售面向镜头的总结。
16    实拍段保留原声原画和现场感，口播段讲到具体配置和服务承诺时切对应空镜。整片控制在两分钟左
17    右。",
18    "render_video": true
19  }
```

约束	说明
两段都要有	至少一条 <code>section=real_shot</code> ；至少一条 <code>section=headtalk</code> 且 <code>role=speech</code>
空镜只归口播段	<code>section=real_shot</code> 不接受 <code>role=broll</code> ——实拍段保留原声原画，挂了也一帧用不上

分段限额	按各自委派链路分别计算：实拍段最多 100 条，口播段最多 30 条
不支持	<code>role=voiceover</code> （现成配音）

写法 B：自动分段

一条 `section` 都不传，由链路按 ASR 文本判定每素材属于哪一段（判据是「对谁说话」：对在场的人说 → 实拍段；对镜头说 → 口播段）。此时可以直接传裸地址数组。

```
请求 data 示例（自动分段）

1  {
2    "video_urls": [
3      "tos://bucket/handover-01.mp4",
4      "tos://bucket/handover-02.mp4",
5      "tos://bucket/sales-talk.mp4"
6    ],
7    "mode": "real_shot_headtalk",
8    "script": "前半段实拍交付过程，后半段接口播总结。",
9    "render_video": true
10 }
```

自动分段的前置条件：至少 **2** 条 `role=speech` 素材（一条切不出两段），素材总数不超过 **130** 条（两段限额之和）。纯空镜素材仍需显式标 `role=broll` ——没有视觉理解判不出哪条是空镜。

4. script 怎么写

三种模式的 `script` 都是**自然语言创作指令**（不是成片文案），必填，最长 **4000** 个字符。它是唯一的创作入口——除了少数几个结构化开关，你对成片的所有要求都写在这里。

4.1 它是怎么生效的

提交后 `script` 先被拆解成各执行环节的子指令，再分发到对应环节；**拆解不到的环节会拿到你的 `script` 原文**，所以不会有哪个环节完全看不到你的要求。子指令挂在每个环节 `prompt` 的最末尾，优先级高于系统默认策略。

 **这意味着：**你不需要（也无法）逐句指定剪辑时间码，但你说的每一句偏好都会落到某个具体环节。说得越具体、越可判定，结果越稳定。

4.2 script 能影响什么

下表是 `script` 会被拆解到的全部环节。**没提到的环节走默认策略**——不需要为了「写全」而逐项填写。

你写什么	影响哪一环	示例写法
内容取舍	口播/叙事编排：保留什么、删除什么、顺序怎么排、开头如何抓人、结尾如何收束	「保留出现新价格或新证据的回合，重复同一立场的整轮删掉」
成片结构	阶段链：按你给的阶段顺序组织保留内容，每阶段挑最有代表性的片段	「按 到场 → 排查 → 维修 → 验收 的顺序剪」
什么算开场 / 收尾	首尾边界判定（详见 4.4）	「开场用师傅敲门到场说明来意那段，结尾切在客户验收签字」
画面要求	空镜替换：哪些内容必须看到对应画面，哪些保留人物原画	「讲到具体部件和操作步骤时必须切能直接证明的空镜，泛化画面不要抢占」
字幕特效	重点词动画的力度与密度	「字幕特效克制，只在关键结论处用」
信息卡	画面上单独叠加的信息板（默认不生成，详见 4.3）	「介绍车辆时在左上角打一块信息卡，列出年份和里程」
字幕样式	字体气质；垂直位置（中下 / 传统底部）	「字幕用端正一点的字体，放在传统底部」
调色风格	全片唯一主滤镜的选择	「整体清新一点，别过度饱和」
转场偏好	切点用哪种转场、用多频繁（默认硬切）	「默认硬切，只在口播切到关键细节时用轻量转场」
配乐与音效	BGM 风格/情绪/节奏，音效密度与夸张程度	「BGM 舒缓一点衬底就行，音效少用」

4.3 默认关闭的能力：信息卡

信息卡是显式开关。你必须点名要，才会生成——说「加个信息卡」「把参数列出来」「打个标题板」「屏幕上标一下时间地点」都算点名。

只描述内容重点（「讲清楚配置」「突出卖点」「信息完整一点」）**不算**，这类要求只会影响内容取舍，不会长出信息卡。默认成片只有逐句口播字幕。

4.4 自定义开场与结尾（实拍链路）

`long_real_shot` 和 `real_shot_headtalk` 的实拍段默认按通用判据认定首尾：开场要交代人物/对象/目标/问题，收尾要落在达成共识、关键决定、成交交付或明确结论上。

但实拍场景的形态千差万别——上门取件、开箱验货、施工进场、师傅到场、收工清点——系统不预设，你在 **script** 里说了就以你为准：

自定义首尾的写法

- 1 开场用师傅敲门到场、说明这次来干什么那段；
- 2 结尾切在客户验收签字、双方道别，不要停在维修过程中间。

写清楚之后，即使你定义的收尾不属于系统内置的几类结局，也会被认作有效收尾并保护到成片最后。素材里确实找不到符合描述的片段时，成片会以时间线自然收束，不会拿别的片段顶替。

4.5 关于片头冷开场

实拍链路会尝试把正片里最有悬念的三秒前置到片头做钩子（正片仍完整播放）。系统对钩子的要求是**宁缺勿滥**：只有提问质疑、痛点暴露、正面冲突、结果揭晓这类内容才够格；参数与规格罗列（年份、用量、配置、报价）信息量看着高但没有悬念，不会被选作钩子。

素材里没有合格钩子时不做冷开场，片头直接落到正片开场——这是有意为之，弱钩子比没钩子更赶客。想强制指定片头内容，用 4.4 的开场定义。

4.6 写作原则

	这样写	不要这样写
可判定	「同一内容多次录制时保留最后一次完整表述」	「剪得专业一些」——没有可执行的判据
说取舍	「保留质疑和回应的成对内容，删掉没有新信息的寒暄」	「内容要精彩」——精彩由谁定义不明确
说结构	「按 接触 → 报价 → 异议 → 成交 的顺序推进」	「按逻辑顺序排列」——模型只能自己猜逻辑
说画面	「讲到座椅和空间时必须看到对应画面」	「多配点空镜」——会挤掉更该出现的人物原画
不越权	描述目标、取舍、顺序、必须看见的证据	写具体时间码，或要求补充素材里没有的事实

💡 成片与预期不符时，最有效的调整顺序是：**先补结构**（阶段链、开场收尾定义）→ **再补取舍规则**（保留什么、删除什么）→ **最后调效果**（转场、特效、配乐）。结构不对时调效果没有意义。

4.7 三种模式的 script 示例

- 1 剪成一条约 60 秒的产品讲解视频。开头留最能抓住人的完整表达，随后按 问题 → 功能 → 效果 → 总结 组织。
- 2 删除口误、重复信息和无效停顿；同一内容多次录制时保留最后一次完整自然的表述。
- 3 讲到外观、功能细节和实际操作时必须切能直接证明该信息的空镜，泛化画面不要抢占更匹配的素材；
- 4 其余保持人物原画。默认硬切，只在口播切到关键细节时用轻量转场。BGM 有节奏感一点，音效克制。

long_real_shot: 上门维修纪实

- 1 把这次上门维修的完整过程剪成两分半。按 到场 → 排查 → 报价确认 → 维修 → 验收 的顺序推进。
- 2 开场用师傅敲门到场、说明这次来处理什么那段；结尾切在客户验收签字、双方道别。
- 3 保留问题暴露和解决的完整链条，以及客户的疑问与师傅的回应（成对保留，不要只留一半）；
- 4 删掉等待、重复寒暄和没有新信息的闲聊。字幕特效克制，只在关键结论处用。BGM 舒缓衬底，不要抢人声。

real_shot_headtalk: 交付实录 + 销售总结

- 1 整片两分钟左右。前半段用交车现场的真实过程：验车、办手续、交钥匙、叮嘱注意事项，保留现场感和原声，
- 2 结尾切在交钥匙和送别；后半段接销售面向镜头的总结，讲到具体配置和服务承诺时切对应空镜。
- 3 两段都删掉口误和重复表述。实拍段保持纪实调性，口播段可以有节奏一点。

5. 公共参数

字段	类型	必填	说明
video_urls	string / array	是	输入素材。单个字符串可以是 TOS 目录前缀；数组元素必须是具体地址，或 {url, role, section} 对象
mode	string	是	marketing_headtalk / long_real_shot / real_shot_headtalk
script	string	是	自然语言创作指令，≤ 4000 字符。写法见第 4 节
template	string	否	行业模板，三种模式都支持。目前提供 automotive（旧名 automotive_headtalk 等价）。详见 5.1
target_duration_sec	int	否	成片目标时长，10~3600 秒，误差 ±5 秒。仅 long_real_shot /

			<code>real_shot_headtalk</code> 。不填由模型自行决定长度
<code>video_edit_mode</code>	string	否	<code>lite</code> （默认，更快）/ <code>pro</code> （启用独立芯片修正闭环，更慢更稳）
<code>render_video</code>	bool	否	默认 <code>true</code> 。设为 <code>false</code> 只出剪辑方案不渲染，用于快速验证 script 效果
<code>smart_packaging</code>	object	否	字幕特效 / 音效 / BGM 的开关。 这三种模式默认全开 ；逐句口播字幕不受它影响
<code>output_tos_path</code>	string	否	产物输出目录，如 <code>tos://bucket/path/</code> 。不填由服务生成默认目录

5.1 template：行业模板

`template` 提供的是**行业先验**，不是固定脚本。以 `automotive` 为例，它让系统知道这个行业里哪些事实算数（车型年款、里程、车况成色、配置、检测与质保记录、过户手续、报价与成交价），以及交易与交付的常见推进形态。

同一个 `automotive` 在不同模式下自动切换形态：口播营销模式用汽车口播档，实拍模式用汽车纪实档，复合模式两段各用各的。

！ 不传 `template` 时走跨行业中立档：系统不会预设车型、里程、过户这类行业先验，也不会套用汽车谈价/交车的阶段链。做汽车业务时建议显式传 `automotive`；漏传不会报错，只会得到更通用的剪辑判据。

6. 输入与能力边界

项目	marketing_headtalk	long_real_shot	real_shot_headtalk
视频数量	≤ 30	≤ 100	实拍段 ≤ 100，口播段 ≤ 30；自动分段合计 ≤ 130
单条时长	≤ 10 分钟	≤ 1 小时	按段各自计算
素材总时长	≤ 30 分钟	不限	口播段 ≤ 30 分钟
空镜替换	支持	不做（原声原画）	仅口播段
目标时长收敛	不支持	支持	支持（约束整片）

现成配音素材	支持 <code>role=voiceover</code>	支持 <code>role=voiceover</code>	不支持
--------	--------------------------------	--------------------------------	-----

- 单个视频必须能识别出时长；HTTP(S) 地址应在任务执行期间保持可访问，建议用有效期足够长的预签名地址。
- 使用私有 `tos://` 路径时，服务需要输入素材的读权限和输出目录的写权限。
- 由调用方提供存储凭证时，优先用最小权限、短有效期的 STS 凭证；不要在日志或工单里粘贴长期密钥。
- 成片质量取决于素材覆盖度、收音清晰度、画面可见证据和 script 的清晰度。

7. 成功响应与产物

```
poll 返回 (COMPLETED)
1  {
2    "metadata": {
3      "task_id": "task_xxxxxxxxxx",
4      "task_status": "COMPLETED",
5      "business_code": "0",
6      "operator_id": "las_video_remix",
7      "operator_version": "v1"
8    },
9    "data": {
10     "clazz": "las_video_remix",
11     "mode": "real_shot_headtalk",
12     "template": "automotive",
13     "render_video": true,
14     "confidence": 0.91,
15     "duration_sec": 118.4,
16     "shot_count": 42,
17     "unit_count": 16,
18     "artifacts": {
19       "video_subtitled_tos_path": "tos://bucket/path/subtitled.mp4",
20       "video_subtitled_url": "https://signed.example.com/subtitled.mp4",
21       "video_clean_tos_path": "tos://bucket/path/clean.mp4",
22       "video_clean_url": "https://signed.example.com/clean.mp4",
23       "subtitle_srt_tos_path": "tos://bucket/path/subtitle.srt",
24       "subtitle_srt_url": "https://signed.example.com/subtitle.srt",
25       "match_scheme_tos_path": "tos://bucket/path/match_scheme.json",
26       "match_scheme_url": "https://signed.example.com/match_scheme.json",
27       "result_json_tos_path": "tos://bucket/path/result.json",
28       "result_json_url": "https://signed.example.com/result.json"
29     }
30   }
```

31 }

产物	说明
video_subtitled_*	推荐交付的带字幕成片。字幕烧录失败时可能为空，但无字幕版和 SRT 一定保留
video_clean_*	无烧录字幕的成片
subtitle_srt_*	标准 SRT 字幕文件
match_scheme_*	剪辑方案与音画绑定信息。 排查「为什么这么剪」先看它 ：保留了哪些片段、各自的取舍依据、空镜怎么配
result_json_*	本次任务的完整结构化结果

! *_url 是便于预览下载的预签名地址，当前有效期约 **3 天**；需要长期保存或二次加工请用对应的 *_tos_path。

8. 失败处理与调优

任务失败时看 metadata 的三个字段：task_status、business_code、error_msg。

失败响应

```
1  {
2    "metadata": {
3      "task_id": "task_xxxxxxxxxx",
4      "task_status": "FAILED",
5      "business_code": "Parameter.Invalid",
6      "error_msg": "real_shot_headtalk 至少需要一条 section=real_shot 素材"
7    }
8  }
```

8.1 常见问题

现象	处理建议
缺少或无法读取素材	检查是否为具体视频地址、预签名是否过期、TOS 权限是否同时覆盖输入与输出路径

视频数量或时长超限	对照第 6 节的分模式限额；口播素材多时先筛选，实拍素材长时确认用的是 <code>long_real_shot</code> 而不是口播模式
复合模式报「至少需要一条…」	两段都必须非空。只有一段素材时改用对应的单段模式
复合模式报 section 不统一	<code>section</code> 要么每条都写，要么一条都不写，不能只标一部分
带字幕成片为空	取 <code>video_clean_url</code> + <code>subtitle_srt_url</code> ；字幕后处理失败时这两项一定保留
成片没有背景音乐	确认 <code>render_video=true</code> （配乐只在渲染路径发生），以及 <code>smart_packaging</code> 未显式关闭 BGM
结果与预期不一致	按 4.6 的顺序补 script：先结构、再取舍、最后效果。也可以先用 <code>render_video=false</code> 快速看剪辑方案

8.2 重试建议

- 网络超时但不确定是否提交成功时，用**相同的** `idempotent_id` 重试，避免重复建任务。
- 轮询用固定间隔或退避策略，不要高频轮询。
- 参数错误改请求后重提；服务异常保留 `task_id` 和 `trace_id` 联系支持方排查。

9. Python 调用示例

```
提交 + 轮询 + 取产物

1  import os
2  import time
3  import requests
4
5  base_url = os.environ["LAS_BASE_URL"].rstrip("/")
6  headers = {
7      "Authorization": f"Bearer {os.environ['LAS_API_KEY']}",
8      "Content-Type": "application/json",
9  }
10
11  submit_body = {
12      "operator_id": "las_video_remix",
13      "operator_version": "v1",
14      "idempotent_id": "remix-demo-001",
15      "data": {
16          "video_urls": [
17              "https://example.com/material-01.mp4",
18              "https://example.com/material-02.mp4",
19          ],
20          "mode": "long_real_shot",
```

```

21     "template": "automotive",
22     "target_duration_sec": 150,
23     "script": (
24         "把这次上门维修的完整过程剪成两分半, 按 到场 → 排查 → 报价确认 → "
25         "维修 → 验收 的顺序推进。开场用师傅到场说明来意那段, "
26         "结尾切在客户验收签字。保留问题暴露和解决的完整链条, "
27         "删掉等待和没有新信息的闲聊。"
28     ),
29     "render_video": True,
30 },
31 }
32
33 resp = requests.post(f"{base_url}/api/v1/submit", headers=headers,
34                     json=submit_body, timeout=60)
35 resp.raise_for_status()
36 task_id = resp.json()["metadata"]["task_id"]
37
38 TERMINAL = {"COMPLETED", "FAILED", "TIMEOUT", "EXPIRED", "CANCELLED"}
39 while True:
40     poll = requests.post(
41         f"{base_url}/api/v1/poll",
42         headers=headers,
43         json={
44             "operator_id": "las_video_remix",
45             "operator_version": "v1",
46             "task_id": task_id,
47         },
48         timeout=30,
49     )
50     poll.raise_for_status()
51     result = poll.json()
52     status = result.get("metadata", {}).get("task_status")
53     if status in TERMINAL:
54         break
55     time.sleep(15)
56
57 if status != "COMPLETED":
58     raise RuntimeError(result.get("metadata", {}).get("error_msg") or status)
59
60 artifacts = result["data"]["artifacts"]
61 print("带字幕成片:", artifacts.get("video_subtitled_url"))
62 print("无字幕成片:", artifacts.get("video_clean_url"))
63 print("剪辑方案:", artifacts.get("match_scheme_url"))

```