Interagir avec l’interface

Boutons & Bindings

Interagir avec l’interface

- Boutons
- Bindings

Bouton Simple

```
struct ContentView: View {
    var body: some View {
        Button("Go!"){
            print("do something")
        }
    }
}
```

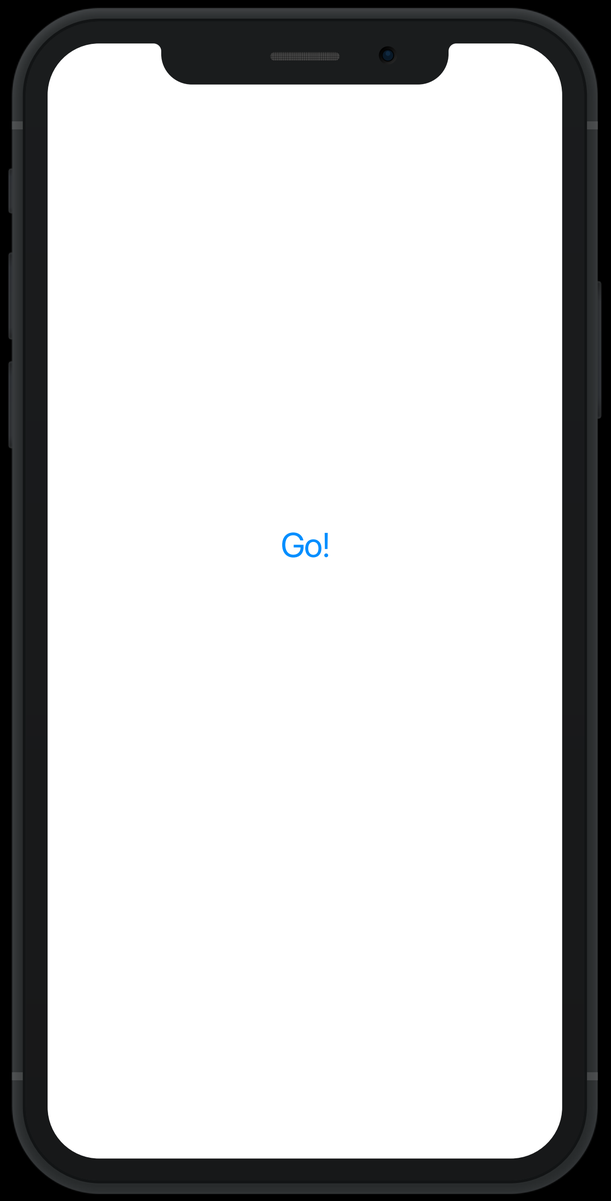

Bouton Complexe

```
struct ContentView: View {
    var body: some View {
        Button(action: {
            print("do something")
        }, label: {
             Image(systemName: "play.circle")
        })
    }
}
```

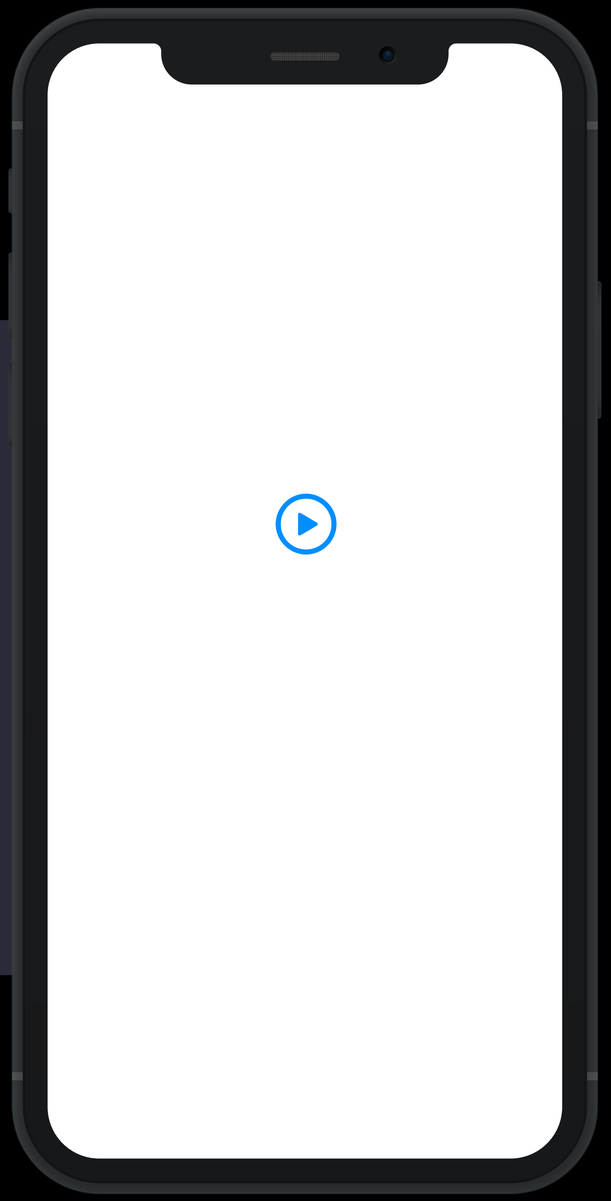

Bindings

```
struct ContentView: View {
  var pourcentage: Double = 0.5
  var body: some View {
    VStack {
      Text("\(Int(pourcentage*100)) %")
    }
  }
}
```

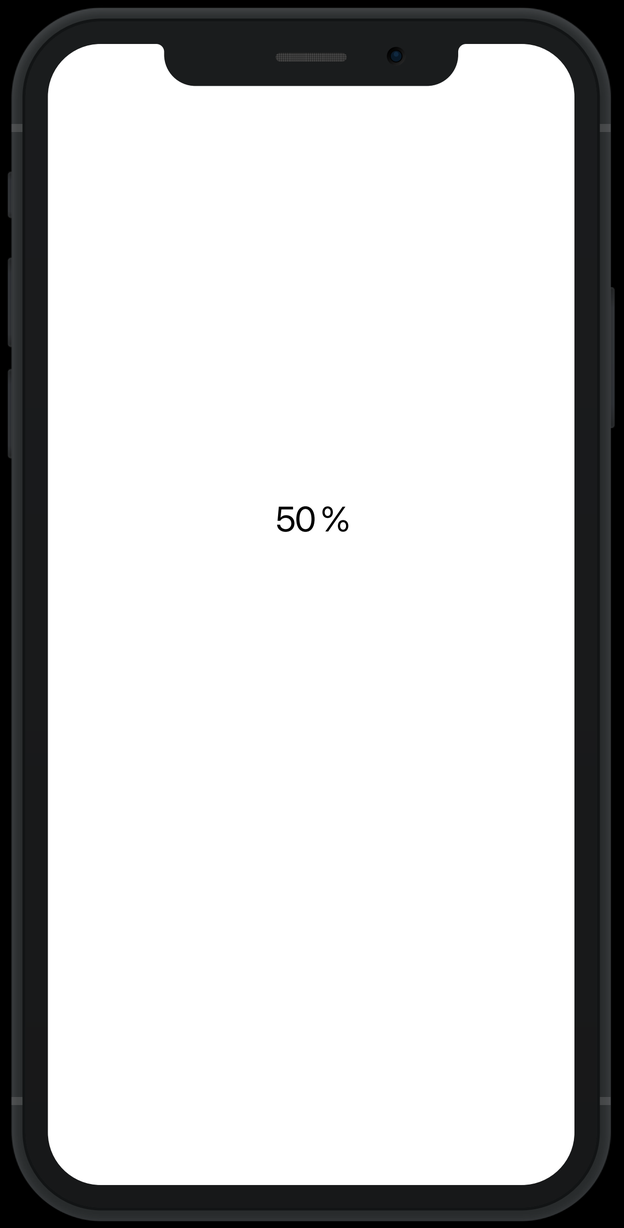

Bindings

```
struct ContentView: View {
  var pourcentage: Double = 0.5
  var body: some View {
    VStack {
      Text("\(Int(pourcentage*100)) %")
      Button("Incrémenter") {
          pourcentage += 0.01
      }
    }
  }
}
```

! 'self' is immutable

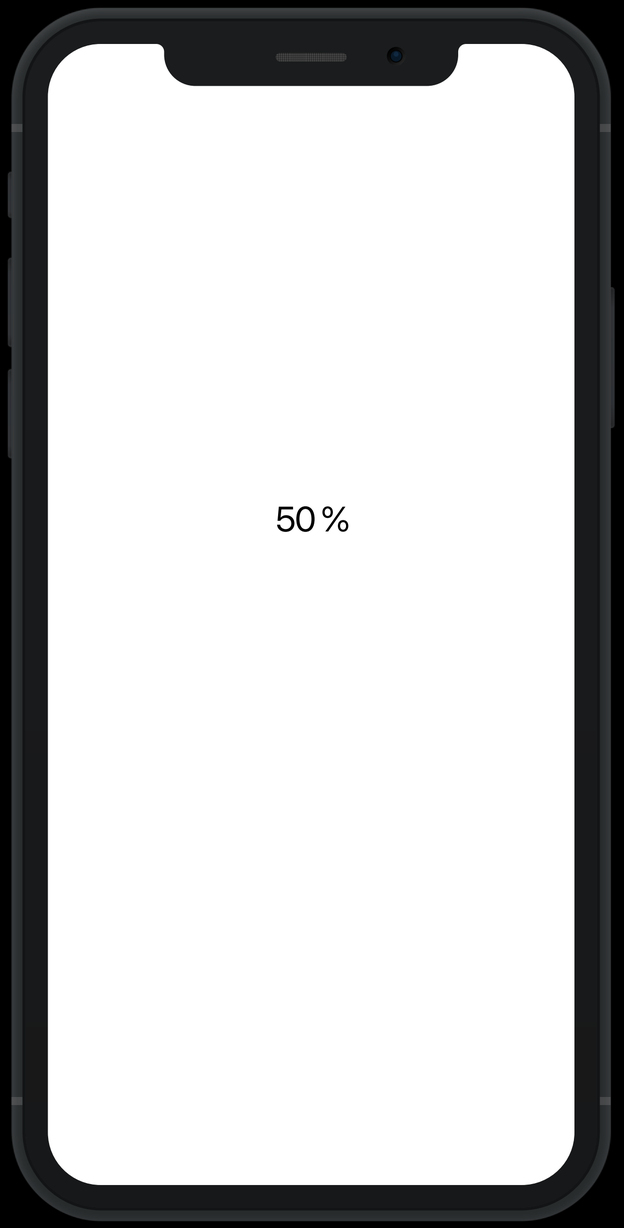

Bindings

```
struct ContentView: View {
  @State var pourcentage: Double = 0.5
  var body: some View {
    VStack {
      Text("\(Int(pourcentage*100)) %")
      Button("Incrémenter") {
        pourcentage += 0.01
      }
    }
  }
}
```

! 'self' is immutable

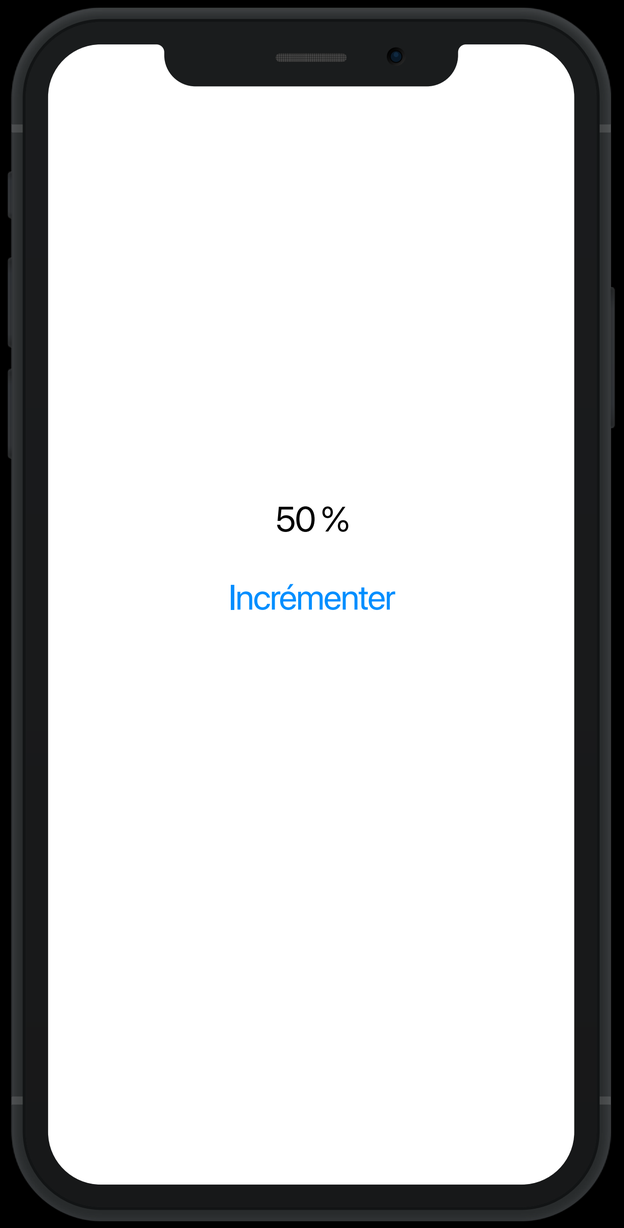

Bindings

```
struct ContentView: View {
  @State private var pourcentage: Double = 0.5
  var body: some View {
    VStack {
      Text("\(Int(pourcentage*100)) %")
      Button("Incrémenter") {
        pourcentage += 0.01
      }
    }
 }
}
```

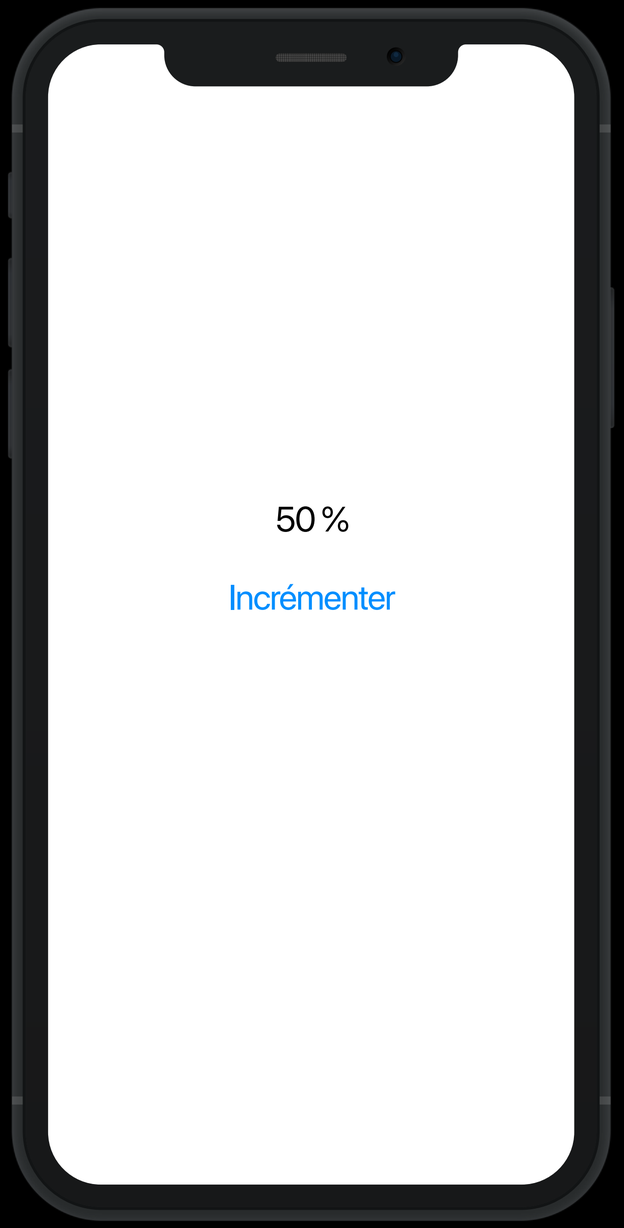

Bindings

```
struct ContentView: View {
  @State private var pourcentage: Double = 0.5
  var body: some View {
    VStack {
      Text("\(Int(pourcentage*100)) %")
      Button("Incrémenter") {
          pourcentage += 0.01
      }
      Slider(value: pourcentage, in: 0...1)
    }
  }
}
```

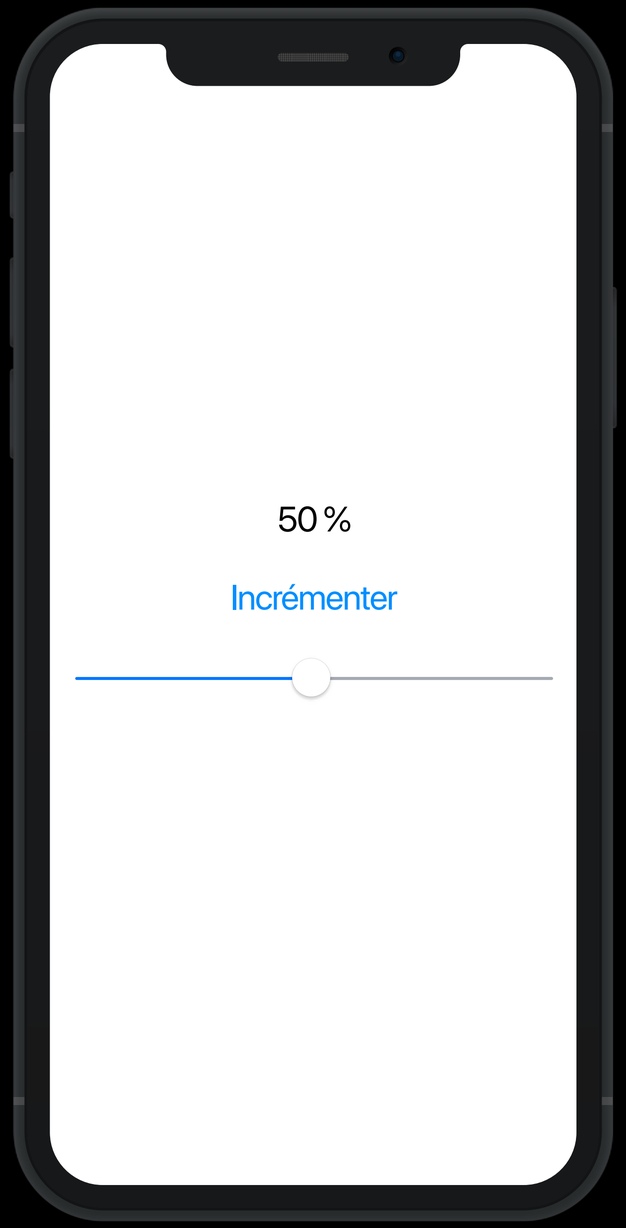

Two-way Bindings

```
struct ContentView: View {
  @State private var pourcentage: Double = 0.5
  var body: some View {
    VStack {
      Text("\(Int(pourcentage*100)) %")
      Button("Incrémenter") {
          pourcentage += 0.01
      }
      Slider(value: $pourcentage, in: 0...1)
    }
 }
}
```

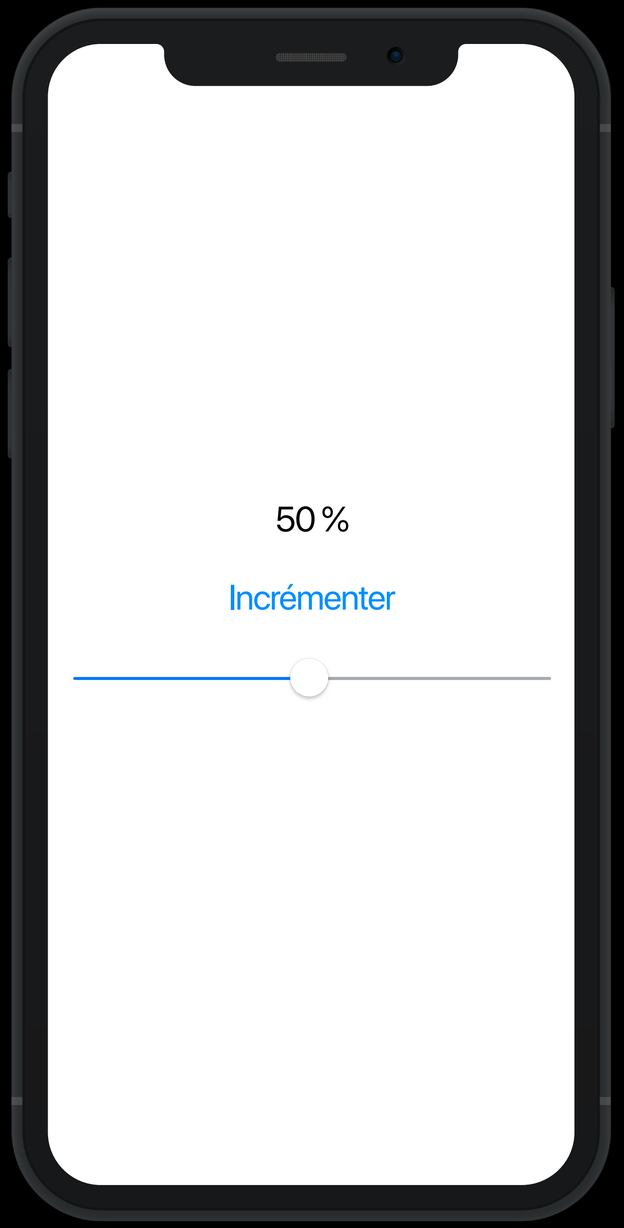

Résumé

- Création d’un bouton simple et complexe
- Nouveau mot clé: `@State`
  - Permet de confier la gestion de la variable à SwiftUI
- Two-way binding : `$maVariable`
  - Permet de lier la variable à la valeur d’un composant UI