

Лажин Никита Сергеевич ИУ5-65Б

Вариант 9

Задача №2. Для заданного набора данных проведите обработку пропусков в данных для одного категориального и одного количественного признака. Какие способы обработки пропусков в данных для категориальных и количественных признаков Вы использовали? Какие признаки Вы будете использовать для дальнейшего построения моделей машинного обучения и почему?

Дополнительные требования по группам: Для студентов группы ИУ5-65Б, ИУ5И-61Б - для набора данных построить "парные диаграммы".

```
In [387... from miceforest import ImputationKernel
from sklearn.datasets import load_iris
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
import numpy as np
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```


```
In [388... iris = load_iris()
df = pd.DataFrame(data=iris.data, columns=iris.feature_names)

print(df.head())
```

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
0	5.1	3.5	1.4	
0.2				
1	4.9	3.0	1.4	
0.2				
2	4.7	3.2	1.3	
0.2				
3	4.6	3.1	1.5	
0.2				
4	5.0	3.6	1.4	
0.2				

```
In [389... # 1. pairplot - построение парных диаграмм
sns.pairplot(df)

# 2. show - отображение графиков
plt.show()
```

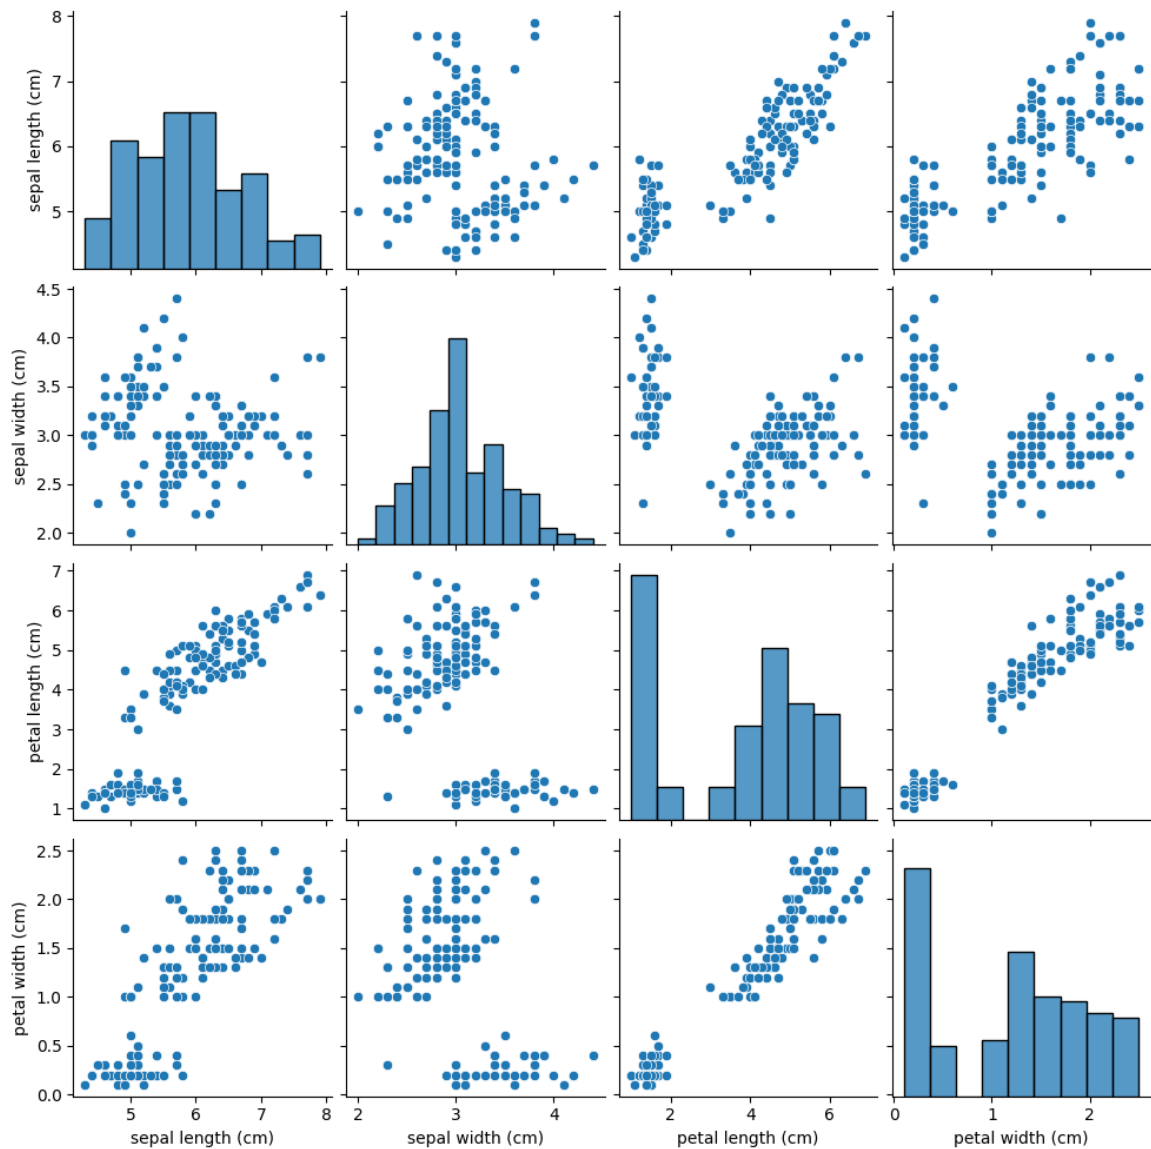

В рамках данной лабораторной работы, учитывая отсутствие категориальных признаков в исходном наборе данных, было принято решение о создании таких признаков посредством применения метода кластеризации.

```
In [390... # 1. KMeans – создание модели кластеризации
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42) # n_clusters – коли

# 2. fit_predict – обучение модели и предсказание кластеров
df['cluster'] = kmeans.fit_predict(df) # добавляем новый категориал

# 3. Выводим первые несколько строк с новым признаком
print(df.head()) # проверяем результат

# 1. unique – получение уникальных значений
unique_clusters = df['cluster'].unique() # получаем уникальные зна

# 2. value_counts – подсчет количества каждого уникального значения
cluster_counts = df['cluster'].value_counts() # подсчитываем колич

# 3. Выводим результаты
```

```
print("Уникальные значения кластеров:", unique_clusters) # выводим
print("Количество элементов в каждом кластере:\n", cluster_counts)
```

```
sepal length (cm)  sepal width (cm)  petal length (cm)  petal width (cm) \
0                5.1                3.5                1.4
0.2
1                4.9                3.0                1.4
0.2
2                4.7                3.2                1.3
0.2
3                4.6                3.1                1.5
0.2
4                5.0                3.6                1.4
0.2
```

```
cluster
0      1
1      1
2      1
3      1
4      1
```

Уникальные значения кластеров: [1 0 2]

Количество элементов в каждом кластере:

```
cluster
2      61
1      50
0      39
```

Name: count, dtype: int64

Удаляю 20% процентов данных из 1 категориального и числового признака для выполнения задания

```
In [391... # 1. sample - случайный выбор индексов для удаления
indices_to_remove = df.sample(frac=0.2, random_state=42).index # f

# 2. loc - доступ к данным по индексу
df_updated = df.copy() # создаем копию исходного DataFrame
df_updated.loc[indices_to_remove, ['petal width (cm)', 'cluster']]

# 3. Выводим результат
print(df_updated.head()) # проверяем результат
```

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
0	5.1	3.5	1.4	
0.2				
1	4.9	3.0	1.4	
0.2				
2	4.7	3.2	1.3	
0.2				
3	4.6	3.1	1.5	
0.2				
4	5.0	3.6	1.4	
0.2				

	cluster
0	1.0
1	1.0
2	1.0
3	1.0
4	1.0

```
In [392... # 1. isnull – проверка на наличие NaN
null_columns = df_updated.isnull().sum() # получаем количество NaN

# 2. Выводим информацию о пустых колонках
print("Информация о пустых колонках:\n", null_columns[null_columns > 0])
```

```
Информация о пустых колонках:
petal width (cm)    30
cluster            30
dtype: int64
```

```
In [393... # Создаем ядро MICE
kernel = ImputationKernel(df_updated, num_datasets=1, random_state=42)

# Запускаем процесс импутации
kernel.mice(iterations=10, use_gbdn=False)

# Получаем восстановленные данные
df_updated = kernel.complete_data(dataset=0)
```

```
In [394... # 1. isnull – проверка на наличие NaN
null_columns = df_updated.isnull().sum() # получаем количество NaN

# 2. Выводим информацию о пустых колонках
print("Информация о пустых колонках:\n", null_columns[null_columns > 0])
```

```
Информация о пустых колонках:
Series([], dtype: int64)
```


```
In [395... print(classification_report(df['cluster'], df_updated['cluster']))

conf_matrix = confusion_matrix(df['cluster'], df_updated['cluster'])

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
plt.title('Матрица ошибок')
plt.xlabel('Предсказанные значения')
```

```
plt.ylabel('Истинные значения')
plt.show()
```

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.97	0.99	39
1	0.98	1.00	0.99	50
2	0.98	0.98	0.98	61
accuracy			0.99	150
macro avg	0.99	0.99	0.99	150
weighted avg	0.99	0.99	0.99	150

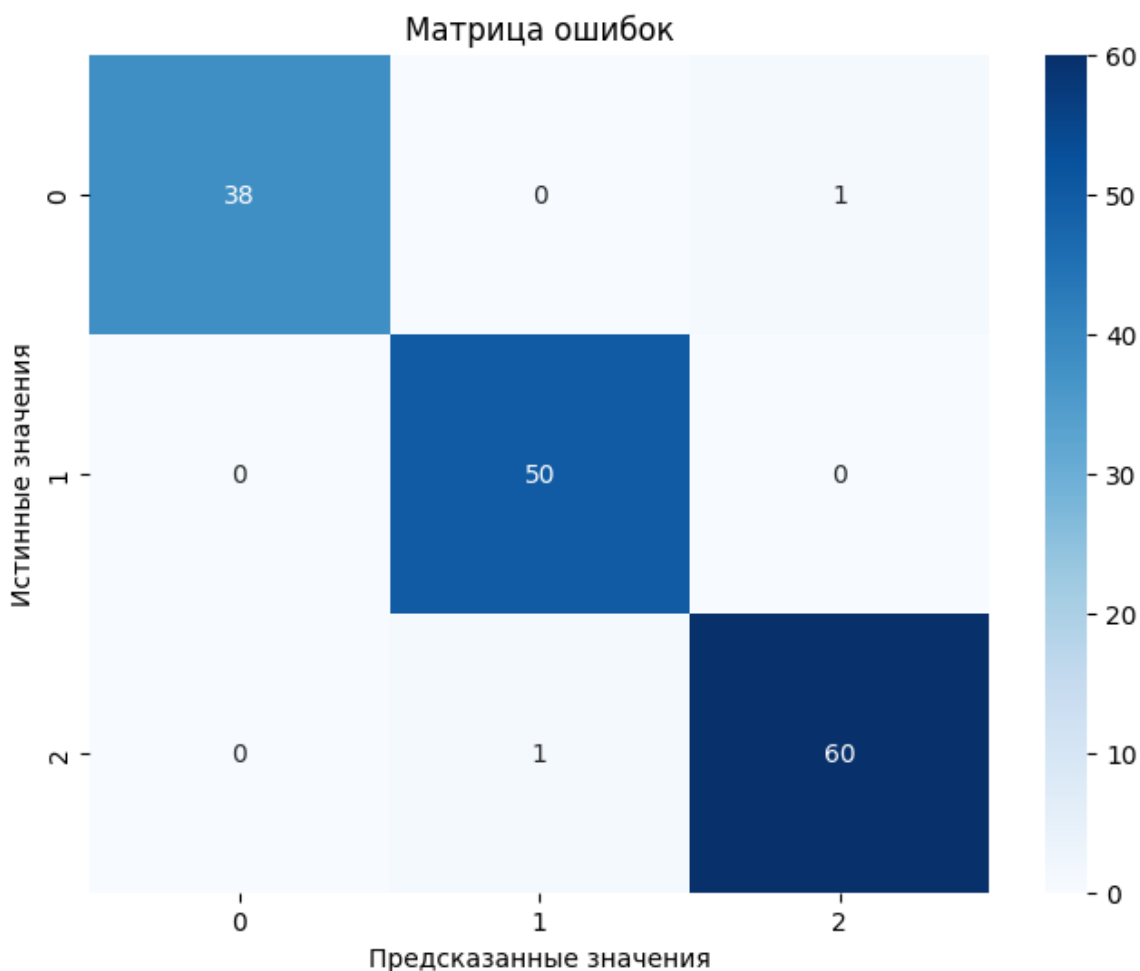

```
In [396... mse = mean_squared_error(df['petal width (cm)'], df_updated['petal width (cm)'])
print("Средняя квадратичная ошибка для 'petal width':", mse) # Вывод
```

Средняя квадратичная ошибка для 'petal width': 0.010333333333333332

Видим что метод MICE хорошо справился с задачей заполнения пропусков

Закодирую категориальные колонки с помощью метода one hot

```
In [397... df_updated['cluster'] = df_updated['cluster'].astype('category').as
df_one_hot = pd.get_dummies(df_updated['cluster'], prefix='cluster')
df_updated = pd.concat([df_updated, df_one_hot], axis=1)
```


```
df_updated.drop(columns=['cluster'], inplace=True)
```

```
In [398... df_updated.head()
```

```
Out [398...
```

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	cluster_0	cluster_1	cluster_2
0	5.1	3.5	1.4	0.2	False	True	False
1	4.9	3.0	1.4	0.2	False	True	False
2	4.7	3.2	1.3	0.2	False	True	False
3	4.6	3.1	1.5	0.2	False	True	False
4	5.0	3.6	1.4	0.2	False	True	False

```
In [399... # 1. corr() - вычисление корреляции между колонками  
correlation_matrix = df_updated.corr() # создаем матрицу корреляции  
  
# 2. Визуализируем матрицу корреляции  
plt.figure(figsize=(10, 8)) # задаем размер фигуры  
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm') # соз  
plt.title('Матрица корреляции') # заголовок графика  
plt.show() # отображаем график
```

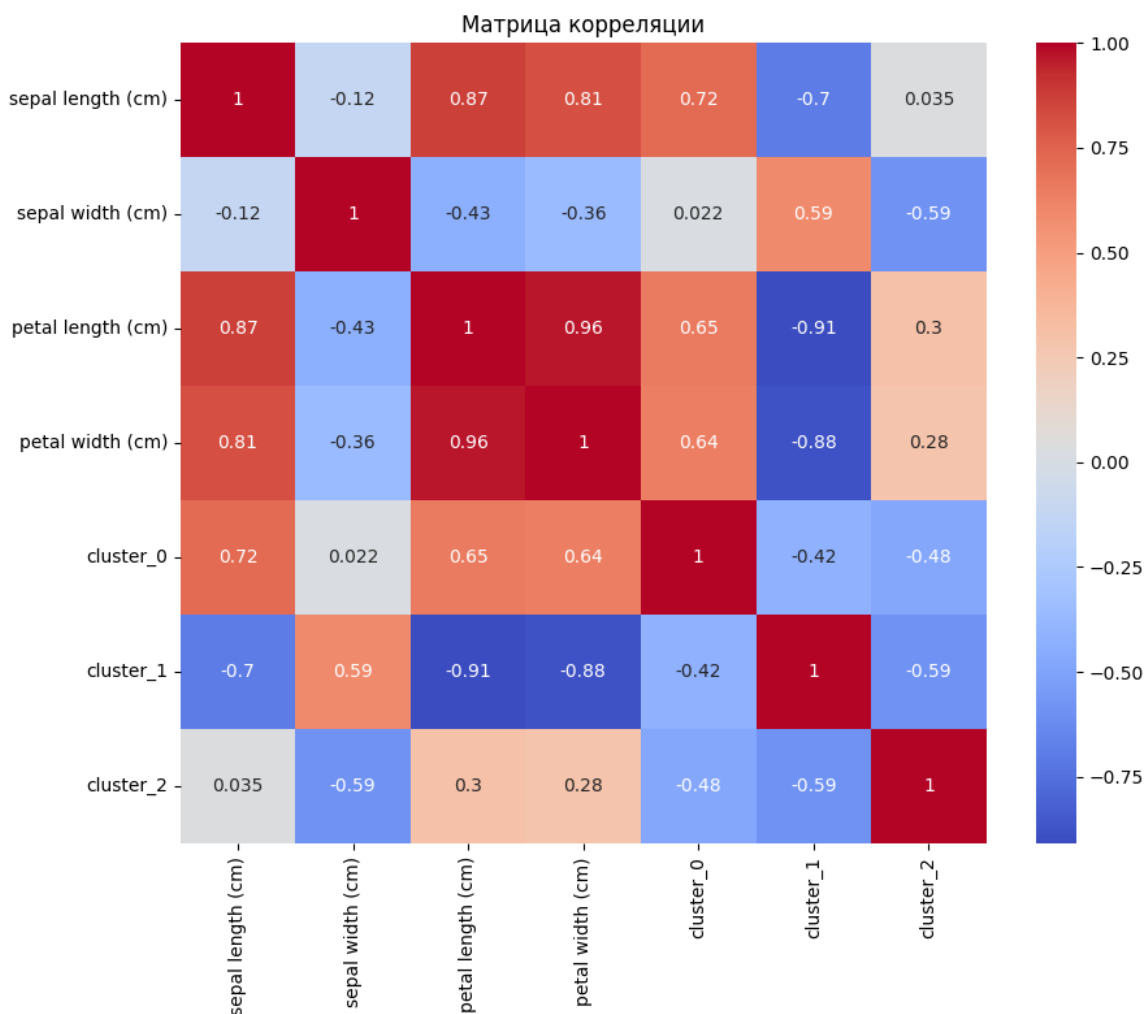

Вывод

Для заполнения пропущенных значений я использовал метод MICE Forest, так как он обеспечивает высокую точность восстановления данных за счёт использования ансамбля деревьев и итеративного подхода. Для построения моделей буду использовать те признаки, которые максимально коррелируют с целевой переменной, так как они наибольшей степени влияют на результат.