

在线oj项目-Apifox

Apifox

官网: <https://apifox.com/>

帮助文档: <https://apifox.com/help/>

新建团队

- 点击新建团队




- 输入团队名称，点击新建



新建项目



新建目录

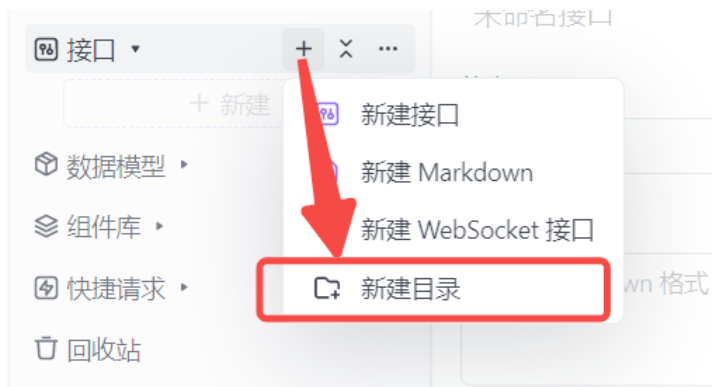

新建接口


- 接口地址、请求方法



- 请求参数



- 可根据需要配置常用参数

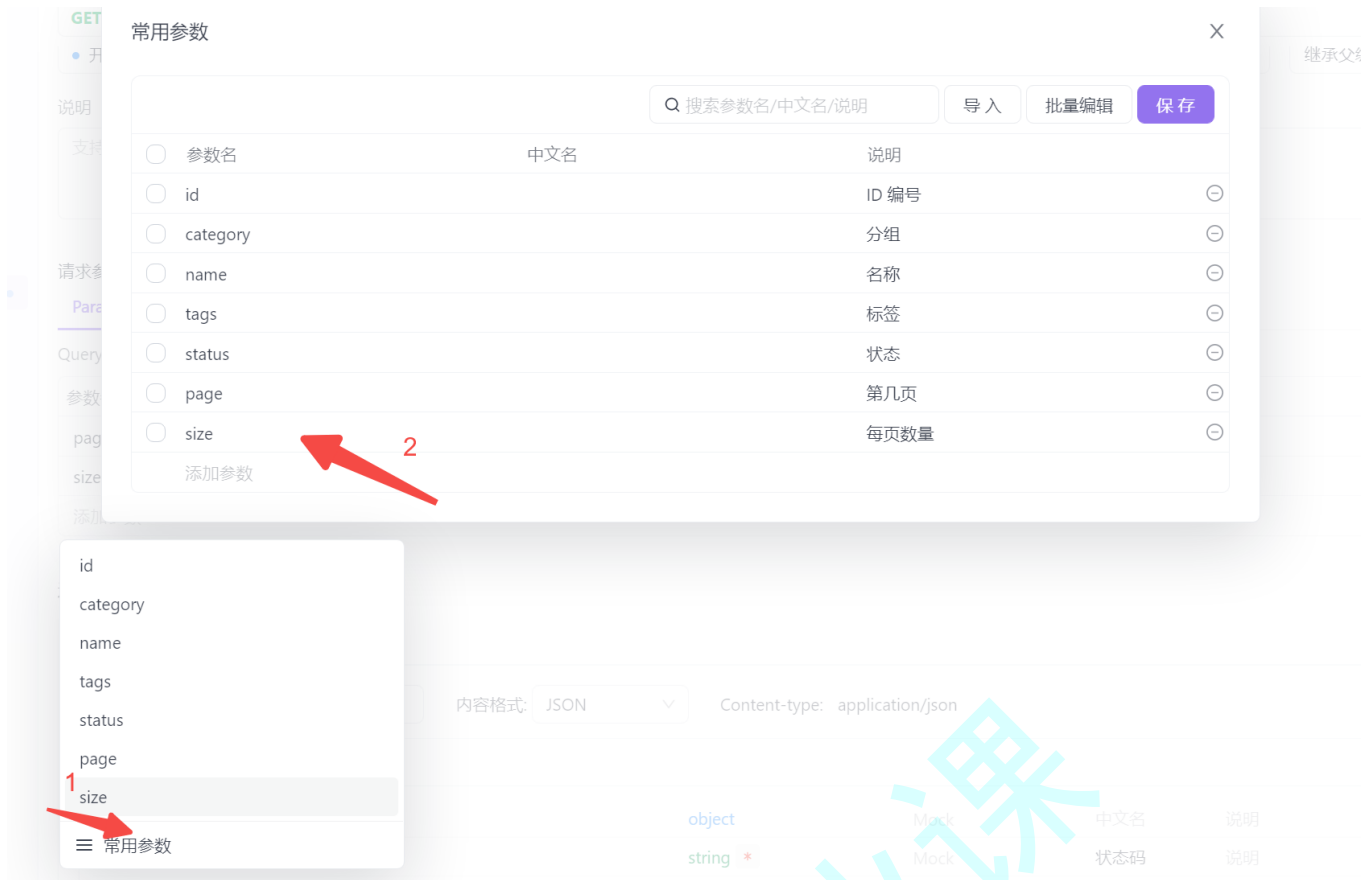

返回响应

数据模型

- 点击此处可以新建数据模型，或者先新建目录再创建数据模型。



引用数据模型

数据模型名称，建议使用代码模型名称或同义词

添加别名 保存

为模型添加便于他人理解

通过 JSON 等生成

根节点	object	Mock	中文名	说明	
没有字段	添加				

在返回数据或请求参数中可以引用

GET test

保存 运行 删除

请求参数

Params 2 Body

query 参数

参数名

page

fsaf

添加参数

引用数据模型

Q

响应数据

☐ R

object

☐ DTO

object

取消 确定

成功(200)

+ 添加

HTTP 状态码: 200

名称: 成功

内容格式: JSON

Content-type: application/json

通过 JSON 等生成

根节点	object	Mock	中文名	说明	
字段名	引用数据模型				

添加示例

环境管理

项目概览

+ ...

请选择环境

管理 环境变量 / 全局变量 / 全局参数

项目统计

0	0	0	0	0
接口数	接口用例数	文档数	数据模型数	测试场景数

分享列表


将接口文档以 URL 形式分享出去，方便外部团队在线查看

+ 新建分享


自动导入


代码生成

环境信息、环境变量

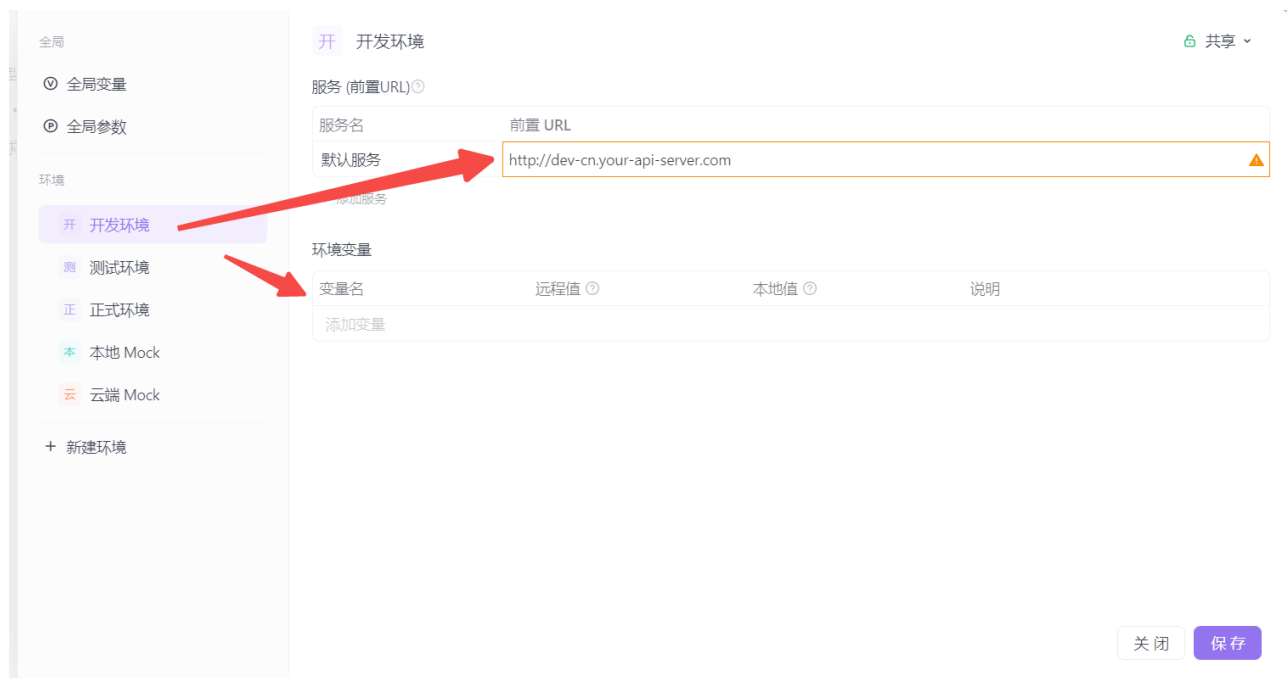


- 设置参数时可读取环境变量

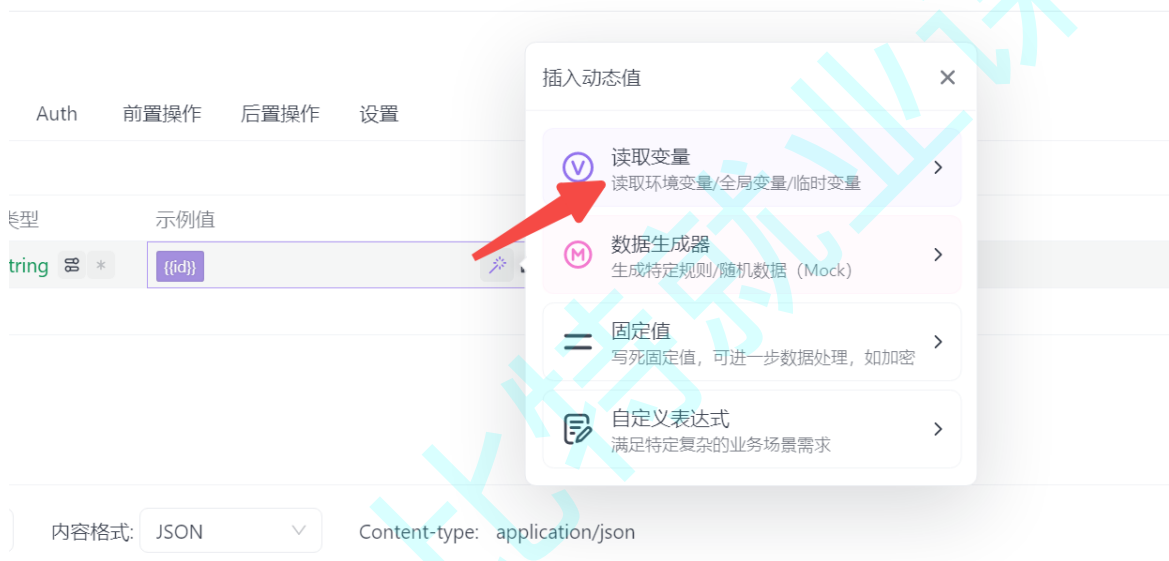

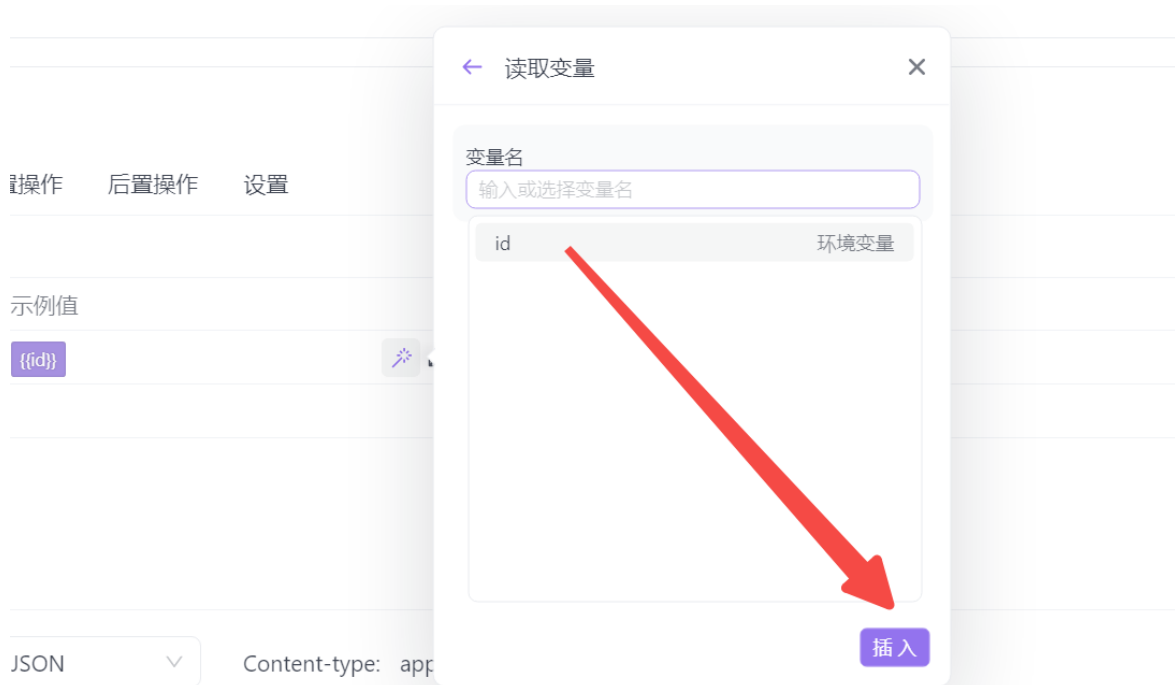

邀请成员

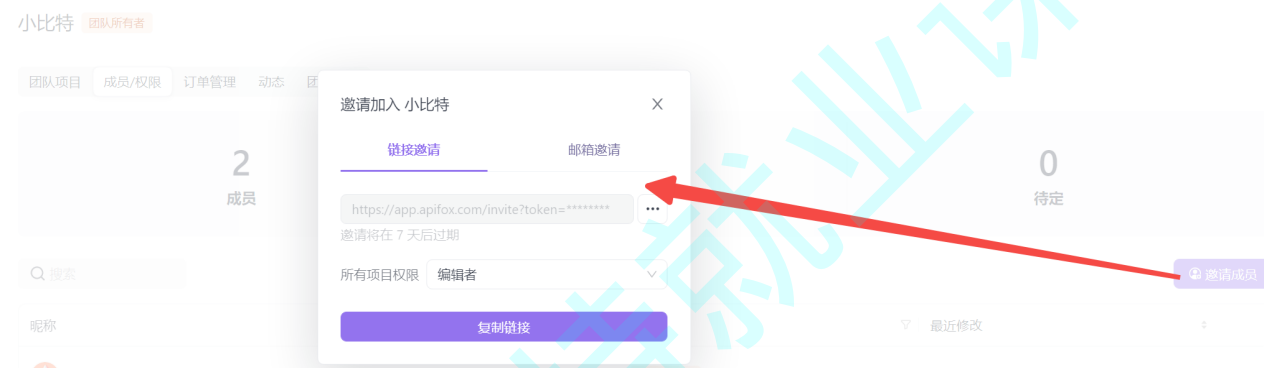

如何将已经生成的接口文档导入Apifox

参考文档: <https://apifox.com/help/api-docs/importing-api/swagger>

- 拷贝swagger生成的在线文档地址



- 粘贴至apifox如下图位置中

项目设置

接口管理

自动化测试

分享文档

请求历史

项目设置

邀请成员

通用设置

基本设置

功能设置

通知设置

项目资源

常用参数

管理迭代分支

公共响应

公共脚本

数据库连接

自定义函数 (Socket)

数据管理

导入数据

导出数据

导入数据

手动导入 定时导入

OpenAPI/Swagger

Postman

cURL

Apifox

Knife4j

YApi

ApiPost

.jar 文件

JMeter

Insomnia

apiDoc

Eolink

RAML

I/O Doc

WSDL

WADL

Google Discovery

RAP2

DOClever

NEI

SosoApi

Apizza

ShowDoc

DOCWAY

EasyDoc

Markdown

支持导入 OpenAPI 3、Swagger 1、2、3 数据格式的 json 或 yaml 文件。 [查看详细说明](#)

文件方式导入

URL 方式导入

点击或拖拽文件到本区域导入

http://localhost:9201/v3/api-docs

Basic Auth ☐

继续