


第十章 系统级IO

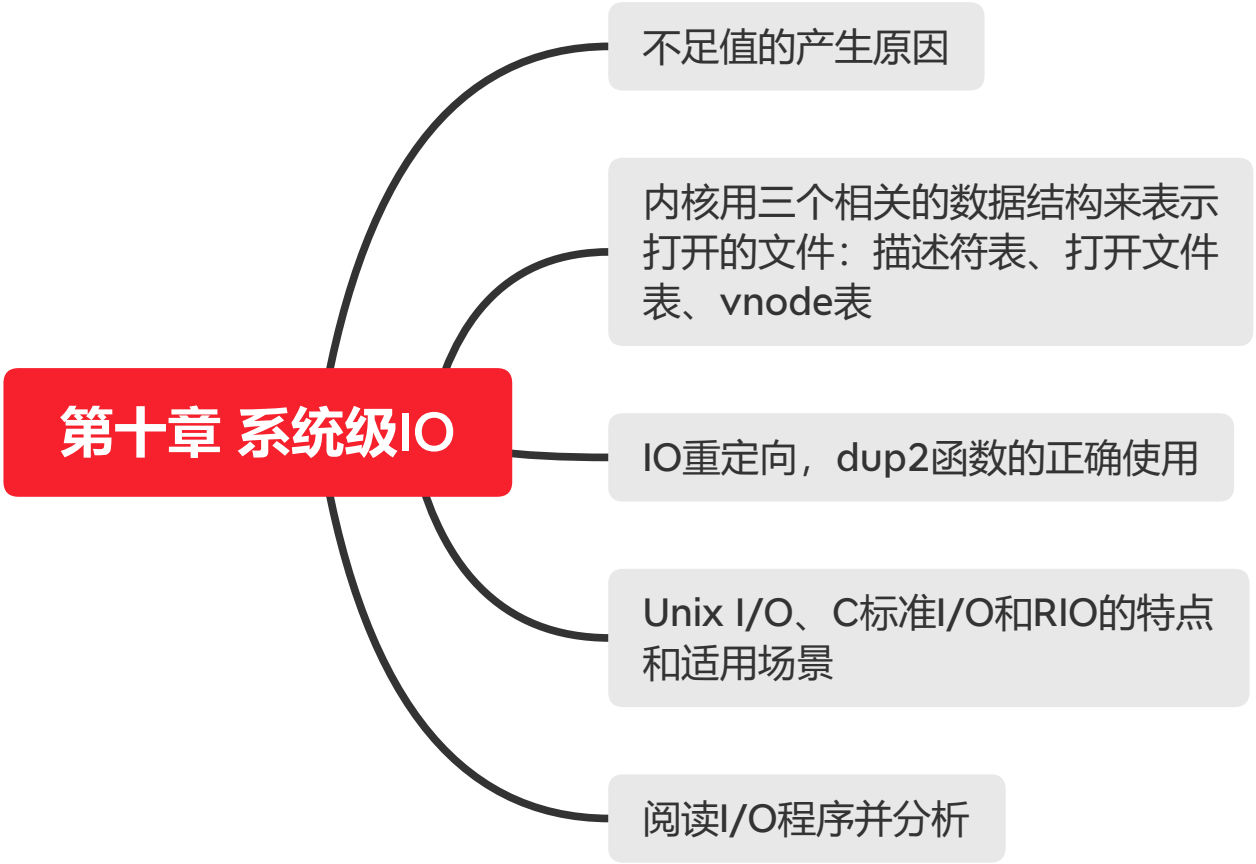

不足值的产生原因

内核用三个相关的数据结构来表示打开的文件：描述符表、打开文件表、vnode表

IO重定向，dup2函数的正确使用

Unix I/O、C标准I/O和RIO的特点和适用场景

阅读I/O程序并分析