INFOTEP

NOMBRE : LUIS MARIO REYNOSO

MÓDULO : FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD

TÉCNICO : CIBERSEGURIDAD

FACILITADOR : KEVIN FELIZ HENRIQUEZ

CENTRO : CYBERCLASS

NOMBRE DE PRACTICA : RETO 2 - OFUSCATION

DESCRIPCION : EN ESTA PRACTICA VAMOS A EXPLOTAR LA VULNERABILIDAD OFUSACTION, CON EL MÉTODO DES OFUCATION

GITHUD : HTTPS://GITHUB.COM/LAPARATUYA2230-CLOUD/PROYECTOS-/TREE/MAIN/HACKING-PAGINA-WED/WED-%232

PASO 1

Entramos a la pagina : https://retos-web-hacking.vercel.app/

Despues que estamos dentro de la pagina seleccionamos el segundo reto

PASO 2

Ya dentro del primer reto que es ofusction precionamos la Tecla f12 , y se nos abrira el codigo de la pagina , dentro del codigo estan las credenciales de acceso pero estan cifrada ,inspeccionamos el codigo por complete hasta allar el apartado que contiene eso datos

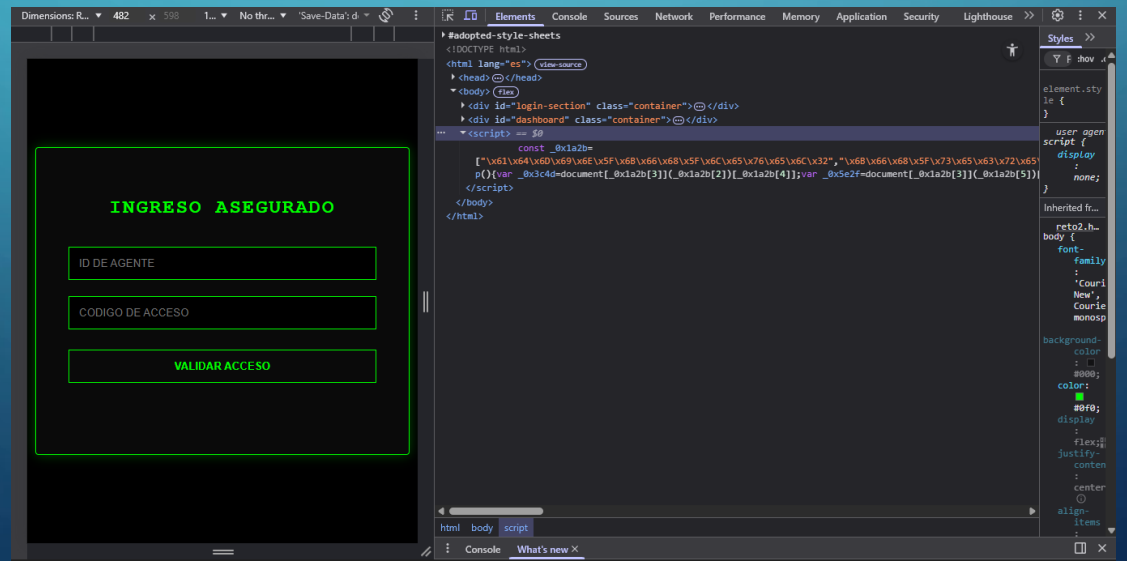

PASO 3

- Luego de aver encontrado los datos que estavamos buscando, vamos a la consola y ponemos el nombre de la variable que en este caso es _0x1a2b y le damos enter aqui nos aparecera el listado donde se encuentra las credenciales que buscamos .

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">  view-source
  <head> ... </head>
  <body>  flex
    <div id="login-section" class="container">...</div>
    <div id="dashboard" class="container">...</div>
    <script> == $0
        const _0x1a2b=
      ["\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x6B\x66\x68\x5F\x6C\x65\x76\x65\x6C\x32","\x6B\x66\x68\x5F\x73\x65\x63\x72\x65\
      p(){var _0x3c4d=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[2])[_0x1a2b[4]];var _0x5e2f=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[5])|
    </script>
  </body>
</html>
```

```
> _0x1a2b
<· (15) ['admin_kfh_level2', 'kfh_secret_2026', 'usr_v2', 'getElementById', 'value', 'pwd_v2', 'login-section', 'styl
  e', 'display', 'none', 'dashboard', 'block', 'msg', 'innerText', 'Acceso denegado: Credenciales Incorrectas']
    0: "admin_kfh_level2"
    1: "kfh_secret_2026"
    2: "usr_v2"
    3: "getElementById"
    4: "value"
    5: "pwd_v2"
    6: "login-section"
    7: "style"
    8: "display"
    9: "none"
    10: "dashboard"
    11: "block"
    12: "msg"
    13: "innerText"
    14: "Acceso denegado: Credenciales Incorrectas"
    length: 15
  ▸ [[Prototype]]: Array(0)
>
```

FIN DE MTHODO 1

Aquí seleccionamos las dos credenciales que son, la primera es el usuario y la segunda es la contraseña.

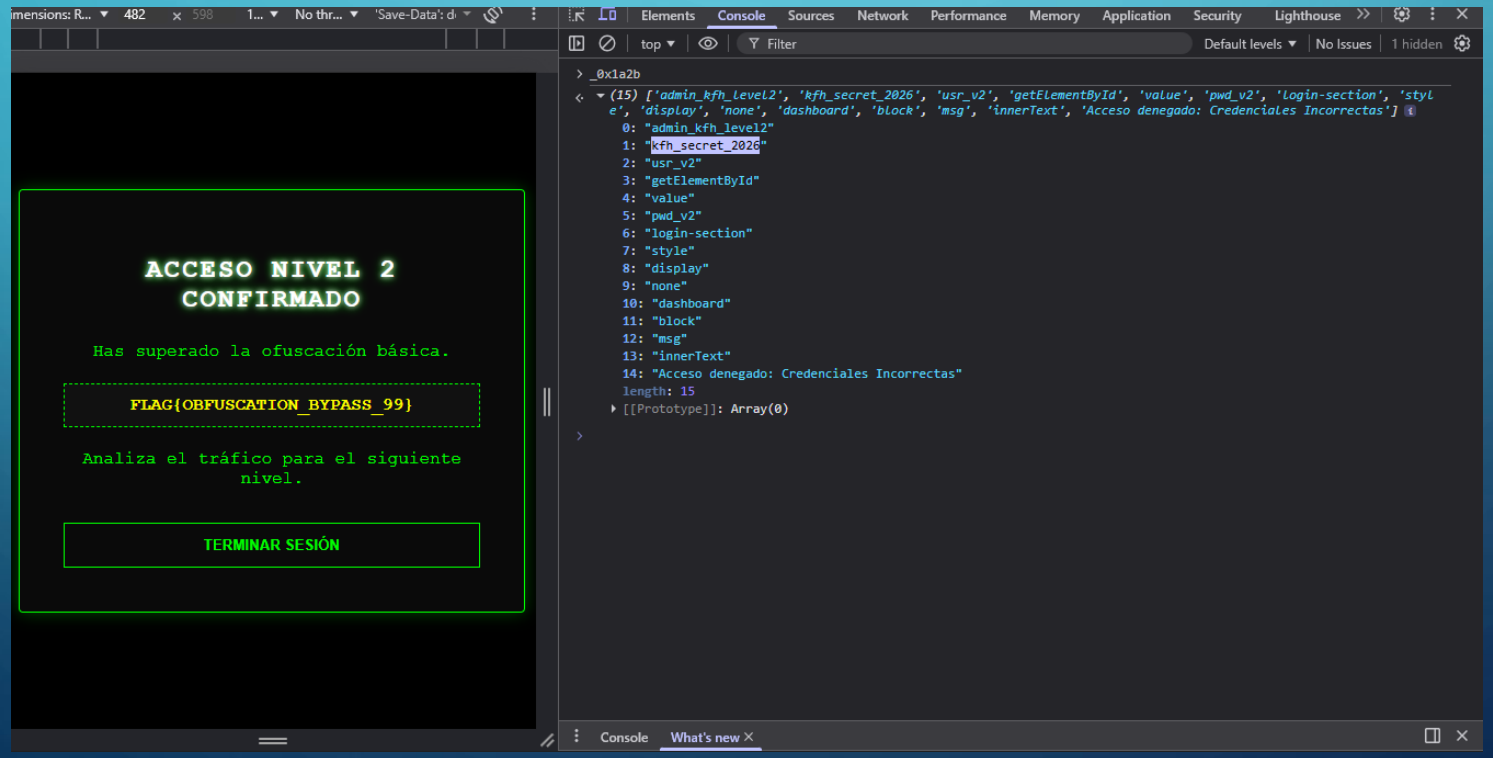

METODO 2

- Ahora vamos al apartado de head y dentro de ese partado veremos 3 partados y seleccionamos style ,dentro del apartado estyle buscamos el parámetro dashboard.
- Le damos doble click y selecione la palabra none y la cambiamos por block, y hay nos daremos cuenta de que se nos mostrara el mensaje de cuando accedemos .

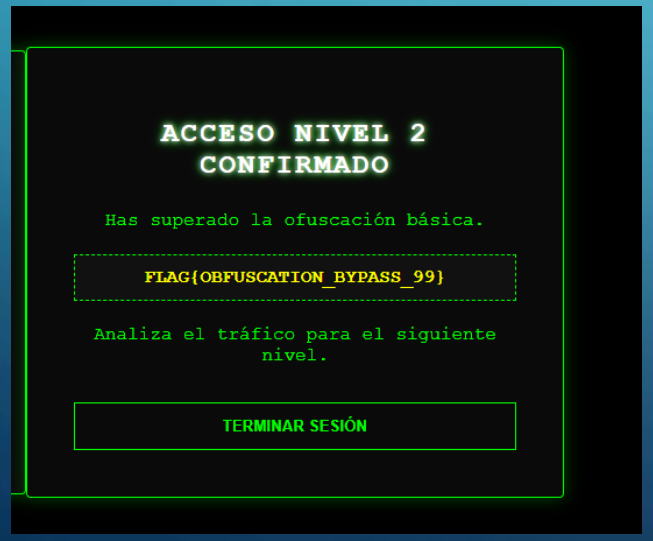


```
        background-color: #2ea043;
    }
    #dashboard {
        display: none;
    }
    success {
```